



GRAFEN

INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

PROFESJONALNA GASTRONOMIA

PROJEKTOWANIE | WYPOSAŻENIE | SERWIS | SZKOLENIA

2025





KATALOG 2025

PIZZA
CONCEPT



PASTA
CONCEPT



PIECE



SZYBKĄ
OBSŁUGĄ



CIĄGI
KUCHENNE



OBRÓBKĄ
MECHANICZNĄ



SUSHI



ZMYWARKI



CHŁODNICTWO



SZAFY DO
SEZONOWANIA
MIĘSA



EKSPRESY
DO KAWY





Zmiany są naturalną częścią życia.

Choć wymagają czasu, dają przestrzeń,
by na nowo spojrzeć na pracę, biznes i kreację.

INNOVATION. SUPPORT. DESIGN.

To jest nasz cel, nasze motto i nasza droga.

Nie tracąc z oczu trendów, potrzeb i specyfiki branży HoReCa
chcemy iść dalej niż dotychczas.

WE DO MORE

DAJEMY WIĘCEJ

Wyobraź sobie urządzenie, które niezawodnie wyręczy Cię w nawet bardzo skomplikowanych czynnościach, inspirujące i intuicyjne od pierwszego kontaktu...

Wyobraź sobie wyposażenie wpisane w wymagającą estetykę, klasyczny geometryczny, elegancki design i formę, która motywuje do działania...

Wyobraź sobie, że na każde Twoje pytanie, wątpliwość czy uwagę otrzymujesz odpowiedź, a wszystko jest tak, jak być miało. Wyobraź sobie idealną satysfakcję.





NOWE MOTTO GRAFEN TO **WIECEJ**

...EKSPERCKIEJ WIEDZY.

Doskonalimy branżowe know how, analizujemy rynek i trendy, a następnie dzielimy się tą wiedzą, by wspólnie szukać nowych kierunków rozwoju Twojego biznesu. Zapewniamy wsparcie na poziomie koncepcyjnym, technicznym, posprzedażowym. Rozwiązujemy wszystkie, nawet największe problemy. Otoczmy Cię kompetentnym i profesjonalnym wsparciem, dzięki któremu poczujesz się pewnie.

...ROZWIĄZAŃ OPARTYCH O JAKOŚĆ.

Budujemy silne relacje i poczucie bezpieczeństwa oparte o niezawodność i wydajność urządzeń. Gdy w grę wchodzi praca pod presją i krótki czas reakcji, nie ma miejsca na błędy. Stosowane przez nas rozwiązania SMART zapewniają ciągłość pracy w kuchni, a Tobie – spokój i przestrzeń do koncentrowania się na tym, co ważne.

...INNOWACYJNYCH KONCEPCJI WYPOSAŻENIA KUCHNI.

Z Grafen doświadczysz jakości premium. Proponujemy technologie, które dotrzymują kroku szybkiemu tempu w kuchni, zwiększają ergonomię pracy i odpowiadają na konkretne potrzeby. Znamy sposób, by przestrzeń Twojej kuchni była przyjazna i inspirująca, dopasowana i współpracująca niczym najlepszy pracownik. Wszystko po to by wydobyć pełnię smaku i zrealizować każdą kulinarną wizję.



DLACZEGO GRAFEN JEST NAJLEPSZYM WYBOREM DLA TWOJEGO BIZNESU?

Optymalne wyposażenie komercyjnego zaplecza gastronomicznego to duża odpowiedzialność i wyzwanie. Dziesiątki dostępnych na rynku rozwiązań, różniących się funkcjonalnością, designem, poziomem ergooszczędności nie ułatwiają wyboru...

Dlatego też oddajemy do Twojej dyspozycji zespół ekspertów Grafen, który komfortowo przeprowadzi Cię przez cały proces inwestycji w nowe wyposażenie Twojej kuchni.

Żeby zasłużyć na miano wiarygodnego partnera biznesowego, każdego dnia staramy się jeszcze bardziej niż wczoraj. Nieustannie podnosimy kompetencje naszego zespołu i trzymamy rękę na pulsie trendów rynkowych. Ta inwestycja procentuje.

BIZNESOWI PARTNERZY GRAFEN:

- zyskują pewność, że jeden z kluczowych obszarów ich działalności biznesowej jest w rękach profesjonalistów,
- mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w realizacji sprzętowych planów inwestycyjnych,
- mają realny, pozytywny wpływ na długofalowe efekty biznesowe.





Zdajemy sobie sprawę, że każdy biznes jest inny, a kuchnia istotnym elementem wpisanym w jego DNA, decydującym o unikatowości rynkowej oferty. Dlatego też z uwagą wsłuchujemy się w przedstawianą przez naszych Klientów wizję rozwoju ich przedsięwzięć, by na jej podstawie móc zaproponować

SZYTE NA MIARĘ ROZWIĄZANIA SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY I REALIZUJĄCE JASNO SPRECYZOWANE CELE BIZNESOWE.

W centrum naszej uwagi zawsze jest Klient i jego potrzeby. Wspólną podróż przez świat profesjonalnych urządzeń gastronomicznej rozpoczynamy od drobiazgowej analizy specyfiki konkretnego przedsięwzięcia, a następnie dobieramy produkty, które wesprą jego rozwój.

To podejście gwarantuje, że rekomendowane przez nas wyposażenie Twojej kuchni precyzyjnie odpowiada specyfice jej działania i odpowiada na wyzwania codziennej pracy.

Skrupulatnie wyselekcjonowana oferta urządzeń Grafen nie tylko realizuje potrzeby, lecz rozwiązuje kluczowe problemy, z którymi na co dzień mierzą się szefowie kuchni.



Oferujemy optymalne rozwiązania o charakterze „set it and forget it” – wydajne, niezawodne, intuicyjne w obsłudze, innowacyjne oraz funkcjonalne. **Dostarczamy urządzenia, które wspierają kreatywność szefa kuchni w obszarze kulinariów, pozwalają wybrzmieć jego menu i uczynić je unikatowym.**

We do MORE FOR CULINARY VISION

Wciąż rosnące wymagania branży motywują nas do ciągłego doskonalenia. Dzięki tej pracy nasi klienci otrzymują niezawodne urządzenia, a ich praca staje się szybsza, bardziej ergonomiczna, łatwiejsza w planowaniu.

Dostarczane przez Grafen SMART rozwiązania są intuicyjne, współpracują, zachęcają do tworzenia i sięgania po to, co dotychczas nieosiągalne. Gdy technologia nie jest dłużej przeszkodą, można skupić się na finezyjnym menu.





We do **MORE** TO BOOST YOUR **BUSINESS**

WSPIERANIE KLIENTÓW TO JEDNA Z NASZYCH MISJI.

Chcemy być obecni na każdym etapie rozwoju ich biznesu, by mieć pewność, że w pełni wykorzystają potencjał naszych urządzeń, stworzą unikalne menu i zyskają aprobatę jego odbiorców.

Chętnie dzielimy się wiedzą, kompetencjami, inspiracją i motywacją, a także inwestujemy energię w budowanie platformy branżowego i eksperckiego know how – a dla naszych Klientów nowych perspektyw ekspansji rynkowej.



We do **MORE** IN KITCHEN **DESIGN**

KUCHNIA TO NIE TYLKO ZAPLECZE – TO SERCE KAŻDEGO GASTRONOMICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Jest odrębnym, inspirującym światem, który zaprojektujemy i wyposażymy uwzględniając każdą wskazówkę i potrzebę. Design to dla nas coś więcej niż hasło.

Tworzymy kreatywne przestrzenie, które wspierają kulinarny kunszt szefa kuchni. Klienci, którzy powierzają nam zaprojektowanie swojej przestrzeni gastronomicznej, doceniają wartość konceptu, modułowości, ergonomii i estetyki – integralne części każdego rekomendowanego przez Grafen rozwiązania sprzętowego.





WIEDZA I DOŚWIADCZENIE W SŁUŻBIE KLIENTOM.

Jesteśmy ekspertami z obszaru HoReCa. Znamy problemy i specyfikę branży, wiemy, co i do kogo mówimy. Pracujemy ze światowymi liderami biznesu gastronomicznego, nieustannie zwiększamy nasze kompetencje i doskonalimy know-how. Wszystko po to, by jeszcze lepiej służyć naszym Klientom.

HEAD OF PURCHASING AND BUSINESS DEVELOPMENT

obróbka mechaniczna,
chłodnictwo, ekspresy do kawy,
zmywarki, sushi

Radosław Nowaczyk

+48 537 178 806

radoslaw.nowaczyk@grafen.com

CATEGORY MANAGER

piece węglowe, piece k-p,
ciągi kuchenne, szafy
do sezonowania mięsa

Grzegorz Kazubski

+48 607 321 108

grzegorz.kazubski@grafen.com

CATEGORY MANAGER

CONCEPT PIZZA

Andrzej Pietrzyk

+48 607 321 729

andrzej.pietrzyk@grafen.com

PROJEKTANT TECHNOLOGII GASTRONOMICZNYCH

Paulina Brzezińska

+48 607 322 281

paulina.brzezinska@grafen.com

KIEROWNIK DS. INWESTYCIJ

Roman Mazur

+48 661 321 109

roman.mazur@grafen.com

KIEROWNIK BIURA PROJEKTÓW

Dominik Bażant

+48 607 321 046

dominik.bazant@grafen.com

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY

POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE,
ZACHODNIOPOMORSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE (zachód)

+48 607 321 028

LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, WIELKOPOLSKIE

+48 607 321 130

DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE

+48 697 321 511

MAZOWIECKIE, PODLASKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE (wschód)

+48 697 321 544

PODKARPACKIE, MAŁOPOLSKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŚLĄSKIE, LUBELSKIE

+48 607 321 545

BIURO

LUBELSKIE, ŁÓDZKIE,
MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE,
PODKARPACKIE, PODLASKIE,
ŚWIĘTOKRZYSKIE,
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Joanna Jędrzejczak

+48 607 123 257

joanna.jedrzejczak@grafen.com

DOLNOŚLĄSKIE,
KUJAWSKO-POMORSKIE,
LUBUSKIE, OPOLSKIE,
POMORSKIE, ŚLĄSKIE,
WIELKOPOLSKIE,
ZACHODNIO-POMORSKIE

Patrycja Springer

+48 605 321 250

patrycja.springer@grafen.com






NIEZAWODNOŚĆ

PODSTAWĄ ZAUFANIA.

Doskonale wiemy, jak wiele problemów i dezorganizacji przynosi przestój w działaniu kuchennego sprzętu. Współpracujemy ze specjalistami najwyższej klasy, legitymującymi się kierunkowym doświadczeniem i kompleksową wiedzą o produkcie. Nasze wsparcie serwisowe skupia się na szybkim przywróceniu pełnej sprawności urządzeń, a team Grafen jest zawsze gotów podjąć się nowych wyzwań. Szybka reakcja i terminowość dają naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że wsparcie techniczne i sprawna naprawa zostały powierzone najlepszym możliwym osobom.

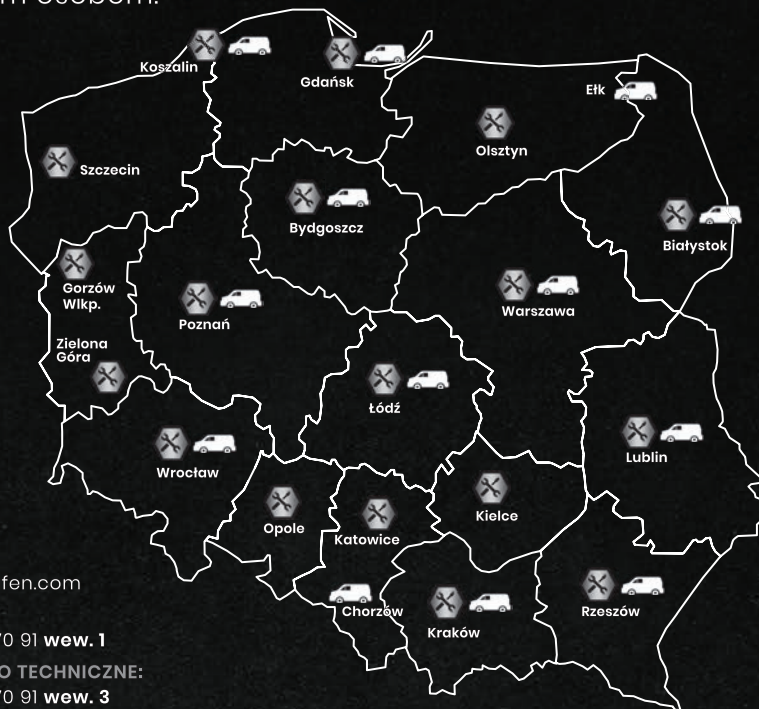

KONTAKT

serwis@grafen.com

BIURO:

+48 61 658 70 91 **wew. 1**

DORADZTWO TECHNICZNE:

+48 61 658 70 91 **wew. 3**

ZAKRES OFERT SERWISU:

- montaż urządzeń
- przegląd urządzeń
- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
- diagnoza, pomoc techniczna oraz doradztwo



montaż
urządzeń



przeglądy
urządzeń



naprawy
gwarancyjne
i pogwarancyjne



diagnoza, pomoc
techniczna
oraz doradztwo



części
zamiennne





GRUNT TO ZROZUMIEĆ WIZJĘ BIZNESU.

Wiemy, że dobrze przygotowany projekt zaplecza gastronomicznego **stoi u źródła sukcesu lokalu.**

Proces projektowania wymaga wypracowania systemu efektywnej komunikacji z Klientem, zyskania jego zaufania, a także niezwyklej precyzji. To dlatego zaczynamy go od zrozumienia wizji biznesu, poznania preferencji i oczekiwań, dopiero potem przechodzimy do rekomendacji niezbędnego wyposażenia i przestrzennego rozplanowania go w projekcie.

Nasze koncepcje opieramy na rzeczywistych fundamentach, a nie wirtualnej iluzji. Wybierając Grafen, zyskujesz pewność profesjonalnego wsparcia na każdym etapie projektu.

KIEROWNIK BIURA
PROJEKTÓW

Dominik Bażant

+48 607 321 046

dominik.bazant@grafen.com

PROJEKTANT TECHNOLOGII
GASTRONOMICZNYCH

Paulina Brzezińska

+48 607 322 281

paulina.brzezinska@grafen.com



ZESKANUJ QR KOD
I SPRAWDŹ JAK DZIAŁAMY





NAJNOWSZE TECHNOLOGIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI...

Żeby zapewnić naszych Klientów o tym, że wybierają najlepsze możliwe rozwiązania, **przygotowaliśmy komfortowo zaprojektowany showroom Grafen.**

Jego rolą jest dostarczenie kompleksowego doświadczenia produktów z naszej oferty, sprawdzenia w praktyce ich ergonomii i skuteczności w rozwiązywaniu codziennych problemów, a także możliwości konsultacji swojej wizji z ekspertami.

Showroom jest interaktywny, by każdy Klient mógł samodzielnie przetestować wybrane urządzenie i przekonać się o jego wyjątkowości.

WARSZAWA

Al. Jerozlimskie 200, 02-486 Warszawa
+48 22 846 09 20
Poniedziałek – Piątek 8.00–16.00





BEZPOŚREDNI KONTAKT – RZECZ BEZCENNA.

Systematycznie organizujemy tematyczne warsztaty dla Klientów, naturalne okazje do spotkań, uczenia się od siebie nawzajem i zbierania cennych informacji o specyfice branży gastronomicznej w różnych regionach kraju.

Nasze eventy cenimy za swobodną, sprzyjającą wymianie myśli z restauratorami i szefami kuchni atmosferę, a uczestnicy – za dynamiczną, interaktywną formułę oraz źródło inspiracji dla rozwoju ich kulinarnego i biznesowego potencjału.





SUSHI MASTERCLASS

Bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów związanych z rynkiem sushi, obejmujące część teoretyczną i praktyczną. Uczestnikami są zainteresowani rozwojem biznesu oraz tworzeniem kreatywnej oferty kulinarnej dla swoich klientów.



MORETTI LAB

Intensywny, 3-dniowy kurs dla tych, którzy chcą rozpocząć lub rozwinąć swój pizza biznes. Szkolenie BASE obejmuje podstawowe techniki i pojęcia niezbędne do wykonywania tego zawodu, a także część praktyczną pod okiem profesjonalnego pizzaiolo.



PIZZA FORUM

Cykliczne, bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów związanych z segmentem rynku pizzerii. Podczas spotkań uchylamy rąbka tajemnicy, jak powstaje profesjonalna pizza - od mąki aż po wypiek.



SUPERDRY EVENT

Wydarzenie dla fanów żywego ognia i sezonowanych steków. W nadchodzącej edycji podgrzejemy atmosferę do maksimum za sprawą nowego, potężnego grilla FLAMBER oraz szaf do profesjonalnego sezonowania mięsa.

**ZESKANUJ QR KOD
BY ZNALEŹĆ SZKOLENIA**



shop.grafen.com

Nowy sklep internetowy Grafen – wygodne zakupy gdziekolwiek jesteś!

Teraz możesz kupować urządzenia Grafen online –
szybko, wygodnie i bez ograniczeń!

Niezależnie od tego, gdzie jesteś i kiedy chcesz złożyć
zamówienie, nasz sklep internetowy jest dostępny 24/7.

Dlaczego warto kupować online?

- **2 lata gwarancji** – pewność niezawodności Twoich urządzeń
- **Darmowa wysyłka** – oszczędność bez dodatkowych kosztów
- **Atrakcyjne finansowanie** – wygodne opcje płatności dostosowane do Twoich potrzeb
- **Bezpieczeństwo zakupów** – kupujesz bezpośrednio u producenta
- **Produkty dostępne od ręki** – błyskawiczna realizacja zamówień

Nie czekaj – sprawdź naszą ofertę już teraz!
Odwiedź nasz sklep online i wybierz urządzenia dla swojego biznesu!



2 lata
gwarancji



bezpieczne
zakupy



wysyłka
gratis



leasing

 30	 38	 90	 110	 121	 	PIZZA CONCEPT		
 130	 134	 135	 138	 139	 	PASTA CONCEPT		
 142	 148	 175	 296	 306	 	PIECE		
 314	 326				 	SZYBKĄ OBSŁUGA		
 336	 353	 387	 450	 457	 	CIĄGI KUCHENNE		
 474	 484	 516	 525	 530		OBRÓBKĄ MECHANICZNA		
 540	 542	 548	 557	 560	  	SUSHI		
 580	 592	 614	 660	 704	  	ZMYWARKI		
 714	 716	 726	 734	 736	   	CHŁODNICTWO		
 742	 744	 744	 748	 748	 BY EVERLASTING	SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA		
 760	 762	 770	 776	  			EKSPRESY DO KAWY	

NOWOŚCI 2025



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI MAKARONU

Nowoczesne urządzenia do produkcji i gotowania makaronu, które spełniają najwyższe standardy wydajności, trwałości i funkcjonalności. Ekstrudery, maszyny do ravioli i pierogów, urządzenia i stacje do gotowania makaronu, bębny elektryczne.

strona 128



CORE

Condection® Technology

UNIWERSALNY PIEC DO REGENERACJI I WYKOŃCZENIA PRODUKTÓW

Prezentujemy Core – zaawansowany piec do regeneracji i wykończenia produktów, stworzony z myślą o nowoczesnych lokalach gastronomicznych. Dzięki innowacyjnej technologii Core znacząco skraca czas przygotowania wypieków, zapewniając ich najwyższą jakość.

strona 86



ZAOKRĄGLARKA GRAFEN VELOCE

Profesjonalna zaokrąglarka do ciasta stworzona z myślą o pizzeriach i piekarniach, które cenią sobie precyzję, szybkość i niezawodność. Dzięki najnowocześniejszej technologii Veloce zapewnia doskonale i powtarzalne rezultaty nawet przy dużych ilościach ciasta.

strona 123



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE GRAFEN UNDER

Linia pieców Grafen UNDER to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych kuchni, które dysponują ograniczoną przestrzenią, ale nie chcą rezygnować z wysokiej jakości i wydajności. Kompaktowe wymiary, ekonomiczne zużycie energii oraz łatwa obsługa.

strona 142

domina Pro|700

magistra Plus|700

CIĄGI KUCHENNE GRAFEN

to nowoczesne linie urządzeń kuchennych o wysokiej wydajności – wszechstronne i solidne, charakteryzujące się wysoką mocą, trwałością i nowoczesnym designem.

strona 330



meatico
BY EVERLASTING

WINIARKI MEATICO WINE GREEN – ELEGANCJA I PERFEKCYJNE WARUNKI PRZECZOWYWANIA

Nowoczesne chłodziarki do wina zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej niezawodności, estetyce i funkcjonalności, zapewniając idealne warunki do przechowywania win.

strona 736



meatico
BY EVERLASTING

SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA MEATICO – NOWA LINIA GREEN

Szafy do sezonowania mięsa, które łączą najwyższą jakość, energooszczędność i kompaktowe wymiary, zapewniając idealne warunki dojrzewania mięsa w każdym lokalu gastronomicznym. Nowe modele GREEN wykorzystują czynnik chłodniczy R290, który jest bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska.

strona 748





The SmartBaking Company®

Moretti Forni jest liderem w dziedzinie technologii wypieku produktów długo dojrzewających.

Misją firmy od 1946 r. jest zagwarantowanie idealnych wypieków dzięki zastosowaniu technologii SmartBaking®, opartej na idealnej równowadze między innowacyjnością a tradycją.

Innowacja idąca w parze ze zrównoważonym rozwojem to ważny element budowania tożsamości Moretti Forni.

Redukcja zużycia energii i śladu ekologicznego o 30% to część planu rozwojowego firmy.

Rozwijane technologie, mają być przyjazne środowisku.

Dbłość o środowisko zawsze stanowiło jedną

z podstawowych wartości, dlatego znalazła swoje od-

zwierciedlenie w nowych projektach, produktach i celach:

- osiągnąć wysoką wydajność pieczenia przy niewielkim poborze energii.
- opatentować technologie o jak najmniejszym wpływie na środowisko.
- w całym procesie produkcyjnym opierać się na energii odnawialnej.

Zasady zrównoważonego rozwoju stanowią podstawę do realizacji **celów biznesowych Moretti Forni przy jednoczesnej redukcji negatywnego wpływu na środowisko.**

Już na etapie planowania, urządzenia są projektowane tak, by miały jak najdłuższą żywotność – są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Firma podejmuje nieustannie wysiłki zmierzające do obniżenia zużycia energii i zwiększenia komfortu pracy użytkowników pieców do pizzy i innych urządzeń Moretti Forni.



MADE IN ITALY





Polecam
Andrzej Pietsch



Piece do pizzy

Mała czy duża pizzeria? Z dowozem? A może sieć pizzerii? Już na starcie swojego biznesu musimy sobie odpowiedzieć na wiele pytań. Dopiero po dokładnym określeniu profilu naszej działalności, warunków lokalowych oraz kierunków, w jakich chcemy podążać, możemy być pewni, że odpowiednio wybrane urządzenie spełni nasze oczekiwania.

TECHNOLOGIA

Na rynku profesjonalnych pieców do pizzy występują piece w różnych wersjach:

- jedno-, dwu-, a nawet trzykomorowe,
- elektryczne i gazowe,
- piece przelotowe.

Są również piece opalane drewnem, ale stanowią one odrębny segment.

Piece komorowe dostępne są w dwóch wersjach:

- manualne — mówimy tutaj o piecach budżetowych, wyposażonych w termostat,
- elektroniczne, w których pomiar odbywa się przy użyciu termopary.

Piece profesjonalne możemy rozbudowywać o kolejne elementy poprzez piętrowanie. Mówimy, że są piecami rozwojowymi, gdyż na starcie naszego biznesu nie musimy inwestować w większy piec. Wówczas wraz ze zwiększaniem się zapotrzebowania dobieramy kolejne moduły.

Piece przelotowe również możemy piętrować, dzięki czemu nie zajmują wiele miejsca w kuchni.

Wybierając odpowiedni piec, zwróćmy uwagę na takie parametry jak, np.

- wydajność,
- podtrzymywanie temperatury,
- opcje „standby”,
- moc pieca,
- zróżnicowane programy pracy,
- możliwość grzania jednej komory i kontroli mocy,
- zużycie energii (programy oszczędzające energię),
- rodzaj powierzchni pieczenia w komorze,
- warunki otoczenia i komfort pracy (piece słabiej zaizolowane grzeją kuchnię, a nie po to nam przecież chodzi).

Powinnyśmy mieć pewność, że niezależnie od obciążenia, otrzymamy zawsze ten sam, powtarzalny i najwyższej jakości produkt końcowy.

Zaawansowanie pieca wpływa m.in. na kolor, stopień wypieczenia i wilgotność ciasta. W słabszym piecu nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego samego produktu jak z pieca z linii profesjonalnej. Pamiętajmy, że pizza powinna być pieczona, a nie gotowana, co niekiedy się zdarza przy słabszym piecu.

W przypadku, gdy mamy rotujący lub mniej doświadczony personel, a chcemy zapewnić sobie najwyższą jakość i powtarzalność wypieku, najlepszym wyborem są piece przelotowe. Dzięki nim mamy pewność, że otrzymamy zawsze taki sam efekt, niezależnie od tego, czy piec obsługuje wykwalifikowany pizzaiolo, czy też mniej doświadczony pracownik. W takim piecu ustawiamy odpowiednie parametry, które gwarantują nam powtarzalny efekt wypieku.

AKCESORIA

Zwróćmy także uwagę na niezbędne w każdej pizzerii urządzenia, takie jak miksery, prasy do ciasta czy dzielarko-zaokrąglarki, które skracają czas porcjowania ciasta.

Przy wyborze miksera musimy zwrócić uwagę na:

- jego budowę — powinien on efektywnie zbierać ciasto w dzieży i nie może zbyt mocno podnosić jego temperatury,
- prędkości — profesjonalny mikser musi dysponować dwoma prędkościami. Na pierwszej prędkości łączymy składniki, natomiast druga służy do napowietrzania ciasta. Jeżeli chcemy uzyskiwać ciasto z hydracją powyżej 60% również musimy mieć mikser 2-biegowy.

Urządzeniami wspomagającymi pracę w pizzerii są prasy. Dostępne są głównie dwa modele pras:

- z technologią na zimno,
- z technologią na ciepło.

Prasy na zimno nie zmieniają struktury ciasta, prasy na ciepło wstępnie podpiekają nam ciasto i pozostawiają w zadanym formacie.

Inwestując w dobry piec, czerpiemy wymierne korzyści. Podnosimy jakość produktu, poprawiamy warunki pracy, oraz zwiększamy wydajność. Finalnie więcej też zarabiamy.



Capolis

pierwszy na rynku elektryczny piec
o cechach pieca opalanego drewnem!

Piece Neapolis

piece do pizzy

Piec Neapolis 510°C, najmocniejszy piec elektryczny na świecie. Zaprojektowany przez firmę Moretti Forni specjalnie do pieczenia prawdziwej, neapolitańskiej pizzy. Wyjątkowe narzędzie do pieczenia, z nowoczesnym wzornictwem nawiązującym do tradycji. Neapolis: pierwszy na rynku elektryczny piec o cechach pieca opalanego drewnem. Piec Neapolis łączy w sobie wieki

doświadczeń i umiejętności, które sprawiają, że pizza neapolitańska jest znanym na całym świecie symbolem stylu życia i żywności.

Firma Moretti Forni na silnej podstawie tradycji opracowała nowe sposoby przekazywania doskonałości do każdego zakątka świata. Podróż rozpoczęła się od serca Neapolu, w którym narodziła się neapolitańska pizza.





Zobacz film

JAKOŚĆ WYKONANIA

Zastosowaliśmy najlepsze materiały i innowacyjną technologię, aby chronić środowisko i ograniczyć zużycie energii.

Piec Neapolis wyposażyliśmy w oprogramowanie sterujące maksymalną mocą 14,7 kW. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest osiągnięcie najwyższej temperatury roboczej w zaledwie 1 godzinę i 45 minut, a także utrzymanie zużycia energii na minimalnym

poziomie zaledwie 6,5 kW/h.

Materiały izolacyjne, stylowe wykończenia ze stali nierdzewnej, otwór wykonany z wytrzymałego żeliwa, okap z czarnej stali, płyta szamotowa z gliny biscotto di Sorrento i zoptymalizowane elementy grzewcze to szczegóły decydujące o tym, że Neapolis to piec niedościgniony.



Dual-Power® Technology

Oddzielne i niezależne zarządzanie górną i dolną mocą pieca. **Korzyści:** Jednorodność pieczenia i idealna kalibracja ciepła.



Power-Booster® Technology

Rezerwa dodatkowej mocy do skutecznego zarządzania szczytami w pracy. Eliminuje ryzyko utraty wydajności pieca z powodu większego obciążenia, co gwarantuje zawsze doskonałe pieczenie.

Korzyści: Zawsze doskonałe pieczenie, nawet podczas szczytów w pracy.



Moisture System

Zarządzanie przepływami powietrza w komorze pieca.

Korzyści: Idealna kalibracja przepływów ciepła, dla maksymalnej oszczędności energii i najlepszej jakości pieczenia



Eco-Standby® Technology

Inteligentna funkcja ograniczająca zużycie energii podczas przerw w pracy: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby piec natychmiast powrócił do normalnego trybu pracy.

Korzyści: oszczędność energii i zachowaniem wydajności pieca.




MOC, JAKIEJ POTRZEBUJESZ...

Doświadczenie pozwoliło nam skonstruować piec elektryczny, który jako jedyny w swojej kategorii osiąga najwyższą możliwą temperaturę 510 °C. Jako firma Moretti Forni jesteśmy pionierami na rynku. Nasz produkt umożliwia wypieczenie neapolitańskiej pizzy w niecałą minutę. Bez względu na to, czy w efekcie ma powstać pizza tradycyjna, czy krojona, z cienką skórką, na puszystym lub chrupkim cieście, piec Neapolis daje moc niezbędną do osiągnięcia wymarzonego rezultatu. To Ty decydujesz, jakiej temperatury potrzebujesz.

... DO IDEALNEJ PIZZY

Wszystkie rodzaje pizzy z idealnym efektem końcowym za każdym razem. Piec Neapolis to idealna pomoc w pizzerii. Wysoka moc, niezawodność i precyzja. Sterowanie mocą odbywa się za pomocą wyświetlacza elektronicznego, co oznacza, że można ustawić temperaturę zgodnie z wymogami i utrzymać ją przez wymagany czas, bez żadnych problemów. Połączenie kunsztu, inteligentnego zarządzania i opatentowanych deflektorów, pozwala bez zbędnych przerw przyrządzić dowolną pizzę, utrzymując idealną wilgotność produktu.



Cool-Around® Technology

Ciepło jest zatrzymywane w komorze pieczenia przy jednoczesnym zachowaniu zimnej obudowy pieca, co zapewnia lepszą żywotność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ekskluzywna opatentowana technologia.

Korzyści: Świetna żywotność, maksymalne bezpieczeństwo.



Power-Cleaning® System

Funkcja pyrolizy programowana na koniec dnia w celu łatwego i skutecznego usunięcia wszelkich pozostałości tłuszczu i brudu z powierzchni pieczenia.

Korzyści: Oszczędność czasu i maksymalne bezpieczeństwo użytkowników.



MFNEAPOLIS6
Leasing już od
1300 PLN
za miesiąc* netto

* Przewidywana rata leasingu
Wpłata 30%, 36 miesięcy + wykup
Kwota może się zmienić w zależności od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu
Przedstawione dane nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

KOMORA PIECZENIA

- ogniotrwała komora pieczenia, wyłożona w całości specjalnym kamieniem szamotowym
- dół komory ze specjalnej płyty typu „BISCUIT” (biskwitowej) o grubości 55 mm. Płyta wypalana w temperaturze 1200°C, z dużą ilością drobnych porów, dzięki którym równomiernie się nagrzewa, długo utrzymuje ciepło i równomiernie je oddaje do komory pieczenia. Dzięki temu, że BISCUIT leży na szamocie, temperatura jest lepiej rozprowadzana, a pizza się nie przypala. Można piec w każdym miejscu komory, a efekt będzie identyczny
- u góry w komorze znajduje się dodatkowo opuszczany przy pomocy łopaty do pizzy DEFLEKTOR, który zatrzymuje gorące powietrze w komorze. Wpływa na oszczędność energii. Jest to OPATENTOWANA TECHNOLOGIA MORETTI dostępna tylko w piecu NEAPOLIS. DEFLEKTOR reguluje także ilość wilgoci w komorze:
 - DEFLEKTOR uniesiony – pizza bardziej krucha
 - DEFLEKTOR opuszczony – pizza bardziej wilgotna-miękka
- górne oraz dolne grzałki wykonane ze specjalnego drutu o zoptymalizowanym bilansie cieplnym, umieszczone wewnątrz kamienia szamotowego bezpośrednio go nagrzewają – bez zbędnych strat energetycznych i ciepłych.
- podwójna i o wysokiej gęstości izolacja komory, zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się obudowy zewnętrznej
- izolacja z przegrodami termicznymi w technologii COOL AROUND. Izolacja ta składa się z następujących warstw:
 - pierwsza warstwa: IZOLACJA
 - druga warstwa: przerwa powietrzna
 - trzecia warstwa: ponownie IZOLACJA
- halogenowe oświetlenie komory, odporne na wysoką temperaturę jest tak usytuowane, że nie przeszkadza w codziennej pracy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- specjalna izolowana pokrywa z nienagrzewającym się uchwytem zamykająca wejście do komory
- wewnętrzna ościeżnica wejścia do komory wykonana ze stali nierdzewnej
- Timer umożliwiający automatyczne załączanie pieca o wyznaczonej porze (np. przed przyjściem personelu, tak, aby piec był gotowy do pracy od pierwszej minuty otwarcia lokalu)
- ECO-STAND BY TECHNOLOGY® zmniejszający zużycie energii elektrycznej w czasie przerw w pracy
- możliwość zapisania 20 programów pieczenia
- wstępnie zapisane programy: wzrost temperatury, ustawienie średnie, ustawienie maksymalne, ustawienie parametrów w czasie czyszczenia
- termostat bezpieczeństwa

OBUDOWA ZEWNĘTRZNA

- obudowa wykończona w stylu postindustrialnym nadaje wyjątkowego charakteru każdemu pomieszczeniu – został zaprojektowany tak, aby mógł zostać wyeksponowany w sali obsługi gości
- wykonana ze stali pokrytej farbą epoksydową w wysokiej temperaturze, gwarantującej dobre przyleganie do stali oraz zachowanie wysokiej jakości przez wiele lat
- panel przedni pokryty specjalną powłoką FOSSILE robiącą wrażenie trójwymiarowości
- otwór komory pieca wykonany ze zdobionego żeliwa
- blat pod otworem komory wykonany z czarnego granitu o wymiarach 1084x330 mm – tworzy on przerwę termiczną
- zintegrowany z piecem okap w charakterystycznym kształcie i stylu neapolitańskim
- cylindryczny kanał spalinowy w czarnej obudowie ze stali nierdzewnej, Ø200 mm
- zasłaniany przedni, cyfrowy panel sterowania



PANEL STEROWANIA

- maksymalna temperatura 510°C
- elektroniczna regulacja temperatury niezależna dla dołu oraz góry komory
- termostat do monitorowania temperatury
- przedni panel z termometrami cyfrowymi chroniony zasuwą



12 głównych korzyści z używania



zamiast pieca opalanego drewnem




piec opalany drewnem

 Doskonała kalibracja pieczenia dzięki niezależnemu zarządzaniu górną i dolną temperaturą	 Brak możliwości ustawienia temperatury na stałe
 Doskonała stała jakość pieczenia w tym samym czasie	 Wymaga doświadczonego eksperta pizzy do odpowiedniego zarządzania żarem, aby uzyskać powtarzalny wypiek
 Pełnowartościowy produkt końcowy	 Trudno jest przestrzegać wszystkich standardów HACCP. Wysokie ryzyko związane z rodzajem użytego drewna, odłamki i pozostałości po spalaniu
 Optymalizacja całkowitej powierzchni pieczenia	 Duża część powierzchni zajmowana jest przez płonące drewno, dlatego też jest to przestrzeń niezdadna do użytku, w tym również obszar sąsiedni
 Minimalne zużycie energii dzięki podwójnej izolacji o wysokiej gęstości właściwej dla wysokich temperatur, połączeń termicznych i szczeliny powietrznej Cool-Around Technology®	 Wysokie zużycie energii z powodu nieskutecznej izolacji
 Lepszy komfort użytkowania dzięki niskiej temperaturze zewnętrznej i optymalnej wysokości komory pieczenia	 Mniejszy komfort użytkowania ze względu na wysoką temperaturę z przodu urządzenia
 Godziny pracy zapisane dzięki możliwości codziennego programowania	 Brak możliwości programowania
 Zapewnienie warunków higienicznych i oszczędność czasu dzięki funkcji automatycznego czyszczenia komory pieczenia	 Czasochłonne i częste czyszczenie pieca nawet kilka razy w ciągu dnia
 Brak emisji cząstek metanu i minimalny wpływ na środowisko dzięki wykorzystaniu czystej energii	 Wysoka emisja szkodliwych cząstek metanu
 Szybka instalacja bez szczególnych problemów technicznych	 Konieczność montażu reduktora oparów i filtrów do zainstalowania pieca opalanego drewnem
 Minimalne koszty zarządzania	 Reduktor dymu i komin wymagają corocznej konserwacji. Koszty zakupu i przechowywania drewna są również dość wysokie
 Wszechstronność i prostota instalacji z łatwą obsługą dzięki podstawie na kółkach	 Stały montaż pieca bez możliwości łatwej zmiany jego umiejscowienia



Parametry techniczne

Neapolis

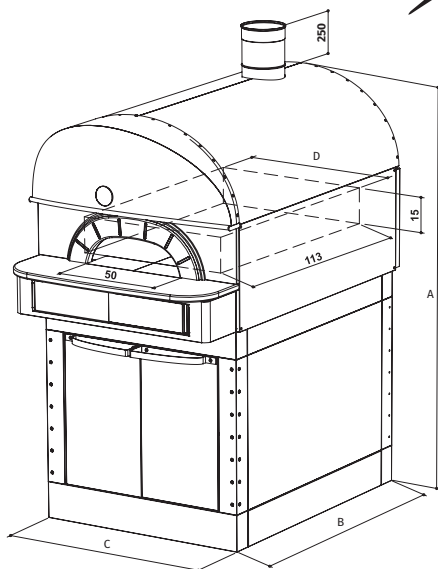

Akcesoria:
zestaw łopat do pieca Neapolis

kod		MFNEAPOLIS4	MFNEAPOLIS6	MFNEAPOLIS9
wymiary				
- wysokość zewnętrzna (A) + komin	mm	1995 + 250	1995 + 250	1995 + 250
- głębokość zewnętrzna + głębokość blatu (B)	mm	1414	1786	1842
- szerokość zewnętrzna (C)	mm	1084	1084	1465
- szerokość komory pieczenia (D)	mm	750	750	1125
waga	kg	450	525	725
powierzchnia pieczenia	m ²	0,56	0,84	1,27
pojemność komory przy Ø330 mm pizzy	szt.	4	6	9
zasilanie i moc				
- standard	V/N	400/3	400/3	400/3
częstotliwość	Hz	50-60	50-60	50-60
moc maksymalna	kW	12	14,7	21,9
średnia pobierana moc	kWh	4,4	6,5	6,8
garownia				
zasilanie	V/N	230/1	230/1	230/1
moc maksymalna	kW	1	1,5	1,5
średnia pobierana moc	kWh	0,5	0,8	0,8
ukryte kółka obrotowe		TAK	TAK	TAK
dotychczasowe prowadnice na blachy		TAK	TAK	TAK
CENA FABRYCZNA	PLN	249 000,-	285 000,-	360 000,-
CENA GRAFEN	PLN	73 499,-	84 699,-	106 999,-

ZESTAW ŁOPAT DO PIECA NEAPOLIS

CENA GRAFEN

PLN

MFZL

4 869,-

Piec składa się z komponentów, które łatwo transportować i montować



serieX
INNOVATION

Pierwszy na świecie piec z technologią Inclusive Technology™

serieX to jedyny piec o najniższym zużyciu energii, który sprawia, że pieczenie jest doskonałe, zrównoważone i dostępne dla każdego użytkownika. serieX przenosi pieczenie na wyższy poziom.





Any Business

Idealny dla każdego rodzaju biznesu, czy to restauracji, pizzerii, piekarni, cukierni, bistro, hotelu, restauracji sieciowej, baru.

Any Product

Zaprojektowany do idealnego pieczenia każdego produktu, wzmacnia jego smak, aromat i jakość.

Any Place

Wyjątkowa redukcja zużycia energii o 45% sprawia, że serieX jest najbardziej zrównoważonym piecem do każdego miejsca i przeznaczenia.

Any Chef

Od najbardziej doświadczonych profesjonalistów po mniej wyszkolonych operatorów, każdy może osiągnąć doskonałe pieczenie z serieX.

Design to funkcja

Każdy wybór i każdy szczegół serieX uzasadnia kluczowy cel projektu, gwarantując wygodę w każdych warunkach i przez cały czas. Zaawansowany technologicznie uchwyt z antyseptycznym wykończeniem umożliwia pełne lub częściowe otwieranie podwójnych drzwi ze stali nierdzewnej i zapewnia zarówno dodatkową oszczędność energii, jak i redukcję emisji ciepła na operatora.

Specjalne wykończenie Steel-X, zaawansowany technologicznie uchwyt, który umożliwia pełne lub częściowe otwarcie podwójnych drzwi oraz lustro wewnętrzne ze stali refleksyjnej sprawiają, że pieczone produkty są zawsze w centrum uwagi.

Kultowa stylistyka podkreśla wyjątkowość serieX, sprawiając, że pasuje do każdego wnętrza. Konstrukcja gwarantuje wygodę w każdych warunkach i przez cały czas.



AnyChef™ Technology

Technologia staje się inkluzywna dzięki AnyChef™ Technology, innowacyjnemu zestawowi algorytmów, które automatycznie ustawiają idealny cykl, sugerując na wyświetlaczu najlepszą strefę do pieczenia.

Proces pieczenia został zoptymalizowany dla każdego rodzaju produktu: pizzy, chleba, ciasta i produktów gastronomicznych. Cykle można również zintegrować z recepturą produktu w każdym szczególe: od rodzaju mąki i wielkości produktu po stopień nawodnienia i tekstury.

Za pomocą intuicyjnych suwaków możesz dodatkowo dostosować parametry pieczenia.

serieX to prawdziwa rewolucja w gotowaniu: wypiek nie wymaga ciągłej kontroli, a operator może poświęcić się innym czynnościom oszczędzając czas pracy.

SmartDeck™

Komora w każdej strefie wyposażona jest w specjalne czujniki, samoregulujące ciepło ponad 100 razy na sekundę w zależności od ilości i rodzaju pieczonego produktu. Idealne pieczenie bez interwencji operatora.



Adaptive BakingTime™

W przypadku pizzy czas pieczenia jest automatycznie dostosowywany do produktu i ilości zastosowanego ciepła. Procesem pieczenia zarządza algorytm: po zakończeniu sygnał dźwiękowy wskazuje właściwy moment na wyjęcie produktu z piekarnika.

Auto EcoStandby™

Technologia, która moduluje i równoważy ciepło dostarczane do każdej strefy pieczenia. Zapewnia doskonałe rezultaty od samego początku serwisu oraz po przerwie.



Smart Deck™

Pokład adaptacyjny jest wyposażony w specjalne czujniki w każdej strefie, samoreguujące ciepło ponad 100 razy na sekundę w zależności od ilości i rodzaju pieczonego produktu.

Korzyści: Idealne pieczenie bez interwencji operatora.



FlexLoad™

Piec automatycznie określa dokładną lokalizację produktu, aktywując elementy grzewcze w odpowiednim obszarze.

Korzyści: Pieczenie staje się bardziej wydajne bez utraty energii.



Adaptive BakingTime™

Czas gotowania jest automatycznie dostosowywany do produktu i ilości zastosowanego ciepła. Proces pieczenia jest zarządzany przez algorytm: po zakończeniu sygnał akustyczny wskazuje właściwy moment na wyjście produktu z pieca.

Korzyści: Pieczenie bez stresu. Operator może skupić się na innych czynnościach.



Auto EcoStandby™

Inteligentna technologia zarządzania przerwami w pracy: podczas pieczenia pizzy w trybie automatycznym piec wykrywa przerwy w pracy niezależnie dla każdej strefy pieczenia, aktywując autonomicznie Auto EcoStandby™. Piec natychmiast wraca do działania po prostym kliknięciu w timer.

Korzyści: Oszczędność energii przy tej samej wydajności pieczenia.

Doskonałe rezultaty od początku serwisu i po przerwach w pracy.



MultiTimer

Urządzenia serieX posiadają do 4 niezależnych timerów odpowiedzialnych za monitorowanie czasu w 4 strefach pieczenia, ułatwiając tym samym pracę operatorowi pieca.

Korzyści: Zwiększona wydajność pracy.



Auto PowerBooster™

serieX wykrywa obciążenie produktem w każdej strefie powierzchni pieczenia.

W przypadku szczytów pracy serieX autonomicznie aktywuje Auto PowerBooster™, dodatkową rezerwę mocy, aby poradzić sobie nawet z dużymi obciążeniami.

Korzyści: doskonałe pieczenie nawet przy wyjątkowych obciążeniach.



DualPower+™

Ręczny tryb pieczenia do oddzielnego i niezależnego zarządzania górną i dolną mocą i temperaturą w komorze pieca.

Doskonała kalibracja i bilans cieplny.

Korzyści: jednorodność pieczenia, doskonała kalibracja i równowaga cieplna.



DeltaPower+™

Dostosowuje równowagę mocy między przednią i tylną strefą pieca, podczas gdy piec kalibruje się między lewą i prawą strefą. Zapewniona jednorodność (równomierność) pieczenia bez konieczności obracania produktu.

Korzyści: jednorodność pieczenia, doskonała kalibracja i równowaga cieplna.



ReadyToGo Timer

Algorytm automatycznie ustawia timer startowy, na podstawie ustawionego czasu rozpoczęcia pracy.

Możesz ustawić dwa czasy włączania i wyłączenia dziennie.

Korzyści: łatwiejsza praca, oszczędność czasu i pracy. Doskonałe wypieki od pierwszej partii.



AdaptivePower®

Personalizuje cykl pieczenia według produktu. Dzięki ciągłemu pomiarowi temperatury, stale dostosowuje zużywaną energię do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilość produktu w komorze pieca. W ten sposób piec zużywa minimalną energię niezbędną do uzyskania idealnego pieczenia.

Korzyści: skuteczność i wydajność bez ponoszenia strat.



PowerBooster™

Możliwe jest aktywowanie PowerBooster™, aby zarządzać wyjątkowym obciążeniem pracą nawet w ręcznym trybie pieczenia.

Dodatkowa rezerwa mocy do zarządzania podczas szczytów.

Korzyści: doskonałe pieczenie nawet przy wyjątkowych obciążeniach.



SplitBooster™

Zwiększa moc wyjściową górnej, dolnej strefy pieca lub obu o 20%, aby dostosować działanie boostera do indywidualnych potrzeb z poszanowaniem i waloryzacją każdego wypieku.

Korzyści: jednorodność pieczenia, doskonała kalibracja ciepła.



CoolAround®

Ciepło pozostaje wewnątrz komory pieczenia, podczas gdy zewnętrzne powierzchnie pozostają chłodne dla komfortu i bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Korzyści: lepsza żywotność, największe bezpieczeństwo dla operatora i oszczędność energii.



PowerCleaning™

Funkcja czyszczenia za pomocą pyrolizy do zaprogramowania na koniec dnia, aby usunąć wszelkie pozostałości bez stosowania detergentów.

Korzyści: oszczędność czasu i maksymalne bezpieczeństwo dla klientów.



EcoStandby™

Inteligentna funkcja przeznaczona do przerw w pracy: przełącz piec ręcznie w tryb eco i uruchom go ponownie jednym kliknięciem utrzymując wartości zadane.

Korzyści: oszczędność energii przy tej samej wydajności pieczenia. Zero strat.



WiFi

Umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania i upewnienia się, że piec korzysta z najnowszej dostępnej wersji.

Korzyści: zawsze aktualne oprogramowanie.



RemoteMaster Hub®

Kontrola online parametrów pieczenia, wdrażanie aktualizacji treści i oprogramowania, ustawianie timerów włączania i kontrola zużycia energii, nawet w wielu lokalizacjach.

Zarządzanie zdalne.

Szczególnie wskazany dla sieci restauracji.

Korzyści: łatwość zarządzania i standaryzacja procedur.



Autodiagnostyka

W przypadku awarii system wyświetla ostrzeżenie na wyświetlaczu i jednocześnie wysyła komunikat do Serwisu Pomocy Technicznej.

Korzyści: Rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym.

Auto PowerBooster™

seriaX wykrywa obciążenie produktem w każdej strefie powierzchni pieczenia. Technologia aktywuje dodatkową rezerwę mocy w przypadku dużych obciążeń.



Pieczenie i płynność pracy

Do wyboru cztery różne tryby pracy: pieczenie, regeneracja, wstępne pieczenie i rafinacja. Każdy tryb jest zoptymalizowany dla każdego rodzaju produktu. Podczas pracy piec przechowuje ustawienia z poprzedniego kroku, aby zapewnić optymalny wynik końcowy.







Funkcje dodatkowe

- Powierzchnia pieczenia z cegły ogniotrwałej
- Drzwi otwierane w dół lub w górę (za dodatkową opłatą)
- Drzwi dzielone z pełnym lub częściowym otwieraniem
- Podwójne szyby w drzwiach z możliwością otwarcia w celu wyczyszczenia
- Podwójne światło LED zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem
- Regulowana przednia część okapu
- Zimna obudowa dzięki systemowi CoolAround®
- Automatyczne określanie dokładnej lokalizacji produktu i aktywacja elementów grzewczych w odpowiednim obszarze dzięki funkcji FlexLoad™
- Niezależne zarządzanie górną i dolną mocą i temperaturą w komorze pieca zapewnia system DualPower+™
- Równoważenie mocy między przednią i tylną strefą pieca, podczas gdy piec kalibruje się między lewą i prawą strefą – funkcja DeltaPower+™
- Automatyczne włączanie na podstawie ustawionego czasu pieczenia – ReadyToGo Timer
- Automatyczny program czyszczący PowerCleaning™
- Sonda wykorzystywana w cyklu pieczenia
- Programowalny nawilżacz komory z możliwością regulacji pary
- Odprowadzanie pary dzięki automatycznej przesłonie komina
- Sterowanie i zarządzanie online za pośrednictwem RemoteMaster Hub™



serieX
INNOVATION

do
-36%

NEW! MFX50ML	1x		wym.zew.	945x1170x(H)1535 mm	CENA FABRYCZNA	103 870,-
			wym.komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	66 689,-
			moc/napięcie 1x 4,4 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V			
NEW! MFX50DL	2x		wym.zew.	945x1170x(H)1895 mm	CENA FABRYCZNA	173 360,-
			wym.komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	111 299,-
			moc/napięcie 2x 4,4 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V			
NEW! MFX50TL	3x		wym.zew.	945x1170x(H)2055 mm	CENA FABRYCZNA	242 000,-
			wym.komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	155 379,-
			moc/napięcie 3x 4,4 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V			
MFX100ML	1x		wym.zew.	1420x1170+(280)x(H)1620 mm	CENA FABRYCZNA	128 250,-
			wym.komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	95 039,-
			moc/napięcie 1x 8,8 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V			
MFX100DL	2x		wym.zew.	1420x1170+(280)x(H)1980 mm	CENA FABRYCZNA	207 940,-
			wym.komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	155 519,-
			moc/napięcie 2x 8,8 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V			
MFX100TL	3x		wym.zew.	1420x1170+(280)x(H)2140 mm	CENA FABRYCZNA	285 610,-
			wym.komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	213 839,-
			moc/napięcie 3x 8,8 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V			

Opcje

		cena
MFXU	Drzwi otwierane do góry do pieca X50, X100	2 129,-
MFX50V	Nawilżacz komory 1,2 kW do pieca X50	5 799,-
MFX100V	Nawilżacz komory 1,6 kW do pieca X100	7 089,-
MFX5022	Komora pieczenia o wys. 220 mm do pieca X50	1 789,-
MFX10022	Komora pieczenia o wys. 220 mm do pieca X100	1 999,-
MFXS	Sonda do pieca X50, X100	3 839,-

Piece serieS

serieS
EVOLUTION

wielokomorowe
elektryczne piece
multifunkcyjne

Najbardziej
zaawansowane
i konfigurowalne
piece na świecie.
Idealnie pieczenie
pizzy, chleba
i wyrobów
cukierniczych
z maksymalną
oszczędnością
energii do 35%



**kompaktowa
rewolucja**

Projekt

SeriaS to najbardziej zaawansowane i konfigurowalne piece statyczne na świecie do idealnego pieczenia pizzy, chleba i produktów cukierniczych. Gwarantują oszczędność energii nawet do 35% w stosunku do innych pieców Moretti Forni oraz wzrost szybkości pieczenia o 20% dzięki innowacyjnej technologii Eco®SmartBaking. Zaprojektowane w celu optymalizacji zużycia energii i ograniczeniu wpływu na środowisko. SeriaS zawsze osiąga idealny wynik pieczenia: maksymalna wszechstronność i wyjątkowa łatwość użycia.

Oszczędzanie energii

Oszczędzanie energii i łatwość użycia są podstawą filozofii projektowania Moretti Forni. Przy średniej oszczędności energii wynoszącej ponad 35%, SeriaS jest statycznym piecem elektrycznym o najniższym zużyciu energii na świecie. Najlepszy w swojej kategorii pod względem jakości pieczenia, zużycia energii i efektywności. Wszystkie jego technologie zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji

wydajności.

Jego konstrukcja została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ograniczyć zużycie energii:

- zarówno zwiększona grubość izolacji wykonanej ze specjalnego materiału izolacyjnego o wysokiej gęstości, jak i trójkanałowe cięcia termiczne utrzymują ciepło wewnątrz pieca, zapobiegając jego wydostawaniu się na zewnątrz
- grube drzwi zaprojektowane tak, aby zminimalizować utratę ciepła, zapewniają doskonałą widoczność wnętrza i kontrolę pieczenia bez konieczności częstego otwierania
- specjalne płyty ogniotrwałe zmniejszają bezwładność cieplną: ciepło przepływa szybciej i jest optymalnie rozprowadzane po produkcie

Kontrola elektroniczna

Kontrola elektroniczna w seriiS reprezentuje najlepszą technologię Moretti Forni: ponad 70-letnie doświadczenie firmy w pieczeniu oraz najbardziej innowacyjne technologie elektroniczne, które zostały zastosowane w SeriiS



Zobacz film

35% niższe
zużycie
energii

20% szybciej



Wykończenie

serieS evolution charakteryzuje się „wykończeniem STALOWYM” o czystym i eleganckim wyglądzie, praktycznym w użyciu i ergonomicznym we wszystkich swoich funkcjach. Drzwi Idealnie wyważone, łatwe w obsłudze, bez obciążenia dla operatora. Obszerne szkło zapewnia doskonałą widoczność podczas pieczenia. Zastosowano specjalny materiał izolacyjny o wysokiej gęstości, zatrzymując ciepło w piecu.

serieS ICON charakteryzuje się kultowym i innowacyjnym designem, dzięki czemu doskonale integruje się z wnętrzem restauracji. Wybrane materiały, takie jak „Wykończenie ICON” i drewno dębowe do uchwytów drzwi dodają urządzeniu elegancji i szyku. Okap o pojemności zwiększonej o 32% w porównaniu z okapem z seriiS evolution jest czarny i ma nowe logo z efektem Cortena. Wyświetlacz kontrolny TFT w wersji ICON typu „shadow”. Dzięki mniejszego natężenia światła jest jeszcze bardziej zintegrowany z nową estetyką. Zdejmowana osłona zakrywająca koła poprawia estetykę i ujednolica wygląd pieca. Jednocześnie

zapewniony jest dostęp ułatwiający instalację oraz czyszczenie i konserwację.

Multifunkcyjność

SeriaS to najbardziej wszechstronny piec na świecie, zaprojektowany w celu zaspokojenia wielu potrzeb pieczenia: pizzy, ciast, chlebów i produktów gastronomicznych. Dzięki możliwości łatwej wymiany płyty szamotowej na płytę stalową tłoczoną lub kamień do piekarnictwa i dołożeniu nawilzacza komory, urządzenie zapewnia dużą swobodę użytkowania i eksperymentowania. Ponadto serieS umożliwia wybór dodatkowych komór pieczenia o różnych wysokościach dostosowanych do potrzeb w zależności od rodzaju wypiekanych produktów.





Dual-Power® Technology

Oddzielne i niezależne zarządzanie górną i dolną mocą pieca.

Korzyści: Jednorodność pieczenia i idealna kalibracja ciepła.



Power-Booster® Technology

Rezerwa dodatkowej mocy do skutecznego zarządzania szczytami w pracy. Eliminuje ryzyko utraty wydajności pieca z powodu większego obciążenia, co gwarantuje zawsze doskonałe pieczenie.

Korzyści: Zawsze doskonałe pieczenie, nawet podczas szczytów w pracy.



Eco-Standby® Technology

Inteligentna funkcja ograniczająca zużycie energii podczas przerw w pracy: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby piec natychmiast natychmiast powrócił do normalnego trybu pracy.

Korzyści: oszczędność energii z zachowaniem wydajności pieca.



Power-Cleaning® System

Funkcja pyrolizy programowana na koniec dnia w celu łatwego i skutecznego usunięcia wszelkich pozostałości tłuszczu i brudu z powierzchni pieczenia.

Korzyści: Oszczędność czasu i maksymalne bezpieczeństwo użytkowników.



Cool-Around® Technology

Ciepło jest zatrzymywane w komorze pieczenia przy jednoczesnym zachowaniu zimnej obudowy pieca, co zapewnia lepszą żywotność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ekskluzywna opatentowana technologia.

Korzyści: Doskonała żywotność, maksymalne bezpieczeństwo użytkownika i oszczędność energii.



Dual-Temp® Technology

To opatentowany system Moretti Forni, który oddzielnie kontroluje dwie różne temperatury w tej samej komorze pieczenia: szczególnie ważna funkcja dla produktów gastronomicznych.

Korzyści: Jednorodność pieczenia i idealna kalibracja ciepła.



Delta-Power® Technology

Idealne pieczenie bez obracania produktu, nawet przy częstym otwieraniu drzwi pieca.

Korzyści: Równomierne wypiekanie bez konieczności obracania produktu.



Half-Load® Technology

Pozwala na wykorzystanie tylko połowy komory w czasie mniejszego natężenia ruchu, dezaktywując elementy grzewcze z przodu pieca. Zmniejsza się tym samym zużycie energii.

Korzyści: Zmniejszenie kosztów i zużycia energii.



Adaptive-Power® Technology

Personalizuje cykl pieczenia według produktu. Dzięki ciągłemu pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie dostosowuje wymaganą moc wyjściową. Stale dostosowuje zużywaną energię do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilość produktu w komorze pieca. W ten sposób piec zużywa minimalną energię niezbędną do uzyskania idealnego pieczenia. 30% oszczędności energii i o 20% szybsze pieczenie

Korzyści: Optymalna wydajność i zmniejszenie zużycia energii.



Fource® Technology

Fource® pozwala na zmniejszenie zainstalowanej mocy o 20%, przy jednoczesnym zachowaniu dostępnej mocy i doskonałej wydajności pieczenia. Dzięki temu piec może zostać zainstalowany w lokalach z brakiem dostępu do odpowiedniej mocy. Fource® gwarantuje również dodatkowe 5% oszczędności energii w stosunku do ogólnego zużycia w seriiS.

Korzyści: Optymalizacja zainstalowanej mocy.



Data-Feed® System

Port USB do importu / eksportu danych.

Korzyści: Przenoszenie przepisów i danych z urządzeń w szybki sposób.



Moduł Wi-Fi

Umożliwia pobieranie aktualnego oprogramowania i korzystania z najnowszej dostępnej wersji.

Korzyści: Łatwość zarządzania.



Remote-Master® Technology

Sterowanie online parametrami i programami pieca, licznik czasu włączenia. Zdalne zarządzanie potencjalnymi problemami w różnych lokalizacjach.

Korzyści: Łatwe zarządzanie i standaryzacja procedur.



Split-Booster® Technology

Pozwala na zwiększenie o 20% mocy góry i dołu lub dla spersonalizowanego boostera, poszanowania i ulepszenia właściwości wypieków.

Korzyści: Doskonała kalibracja i dystrybucja ciepła.



Multi-Timer® Technology

SeriaS zawiera do 6 niezależnych timerów. Monitoruje czas w 6 obszarach pieczenia.

Korzyści: Ułatwienie pracy.



Metronom® Technology

Po ustawieniu czasu pieczenia, wyświetlacz wskaże optymalny obszar do wypieku produktu.


Korzyści: Zoptymalizowane zarządzanie rytmem pracy i strefami pieczenia.

Personalizacja


seriaS najbardziej zaawansowany technologicznie piec na świecie, będący synonimem innowacji i zrównoważonego rozwoju jest teraz również najbardziej konfigurowalny: dzięki różnym możliwościom personalizacji w zależności od potrzeb użytkownika, możliwe są **4 miliony kombinacji**.

Od rodzaju podłoża do pieczenia, wysokości komory piekarniczej, liczby komór i technologii ich budowy: specyficznej dla pizzy, chleba lub ciasta. Ponadto do wyboru są dwa różne wykończenia – STALOWE lub ICON, typ okapu i inne akcesoria.


6 rozmiarów




475x735 mm




950x730 mm




950x1260 mm



1240x730 mm





1240x1260 mm



1400x935 mm

2 wysokości komory



*nie dotyczy SI140-S140

4 powierzchnie



Cegła szamotowa



Tłoczona powierzchnia ze stali nierdzewnej



Cała komora wyłożona cegłą szamotową



Wielowarstwowa powierzchnia stalowa

**2 rodzaje
otwierania
drzwi**



Otwieranie w górę



Standardowe

**3 rodzaje
nawilzacza**



1 200 kW



1 600 kW



3 200 kW

6 specjalnych komór pieczenia



FastBake

Komora z kamieniem biscotto z opatentowaną technologią opracowaną dla współczesnej pizzy neapolitańskiej: osiąga temperaturę do 500°C i umożliwia pieczenie w 2 min 30 s. Wzrost produktywności o 25%.



Multibake

Najlepsze ciepło dla każdego produktu. Idealny dla tych użytkowników, którzy potrzebują wszechstronnego pieca. Perfekcyjne wypieki na płycie ogniotrwałej (standard) lub tłoczonej powierzchni ze stali nierdzewnej (na zamówienie) do pizzy, piekarni, cukierni i gastronomii. Dostępna również z komorą o wysokości 22 cm (Starbake).



Romanbake

Specjalna do pizzy wypiekanej w stylu rzymskim. Komora pieczenia ze wzmocnionymi elementami grzewczymi i płytą ogniotrwałą z odpowiednią mocą i systemem „booster” dla zachowania odpowiedniej wydajności niezależnie od obciążenia pieca.



Stonebake

Specjalna do pizzy klasycznej. Cała komora wykonana z cegieł ogniotrwałych, idealna do tradycyjnej pizzy: doskonałe rozprzodzenie ciepła nawet dla najdelikatniejszych składników.




Steambake

Specjalna do chleba. Zapewnia doskonały wzrost i chrupiącą skórkę. Wyposażona w nawilzacza i płytę ogniotrwałą (standard) do bezpośredniego pieczenia. Dostępna również z komorą o wysokości 30 cm (Starbake).



Pastrybake

Idealna do ciast i produktów długo dojrzewających. Jest wyposażona w ekskluzywną wielowarstwową wytłaczaną powierzchnię do pieczenia, która zapewnia idealnie zrównoważone rozprzodzenie ciepła nawet w przypadku najbardziej delikatnych produktów. Dostępna również z komorą o wysokości 22 cm (Starbake) i połączoną z dedykowanymi elementami grzewczymi i cyklem pieczenia.

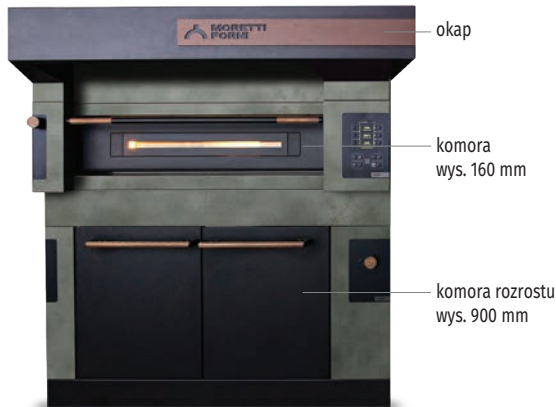

Piec jednokomorowy Icon z okapem i komorą rozrostu H=900 mm

do
-41%

MFSI50ML	1x		wym.zew.	890x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	82 100,-
			wym. komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	48 599,-
			moc/napięcie	1x 5,1 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		
MFSI100ML	1x		wym.zew.	1370x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	98 350,-
			wym. komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	58 209,-
			moc/napięcie	1x 9 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		
MFSI105ML	1x		wym.zew.	1370x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	107 900,-
			wym. komory	950x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	64 149,-
			moc/napięcie	1x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		
MFSI120ML	1x		wym.zew.	1660x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	103 610,-
			wym. komory	1240x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	61 339,-
			moc/napięcie	1x 12 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		
MFSI125ML	1x		wym.zew.	1660x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	115 120,-
			wym. komory	1240x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	67 929,-
			moc/napięcie	1x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		
MFSI140ML	1x		wym.zew.	1815x1408(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	110 500,-
			wym. komory	1400x935x(H)160 mm	CENA GRAFEN	67 399,-
			moc/napięcie	1x 16 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		

Piec jednokomorowy Icon z okapem i komorą rozrostu nawilżaną H=900 mm

do
-43%

MFSI50MLH	1x		wym.zew.	890x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	88 660,-
			wym. komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	50 219,-
			moc/napięcie	1x 5,1 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		
MFSI100MLH	1x		wym.zew.	1370x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	109 070,-
			wym. komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	65 449,-
			moc/napięcie	1x 9 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V		
MFSI105MLH	1x		wym.zew.	1370x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	119 470,-
			wym. komory	950x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	71 709,-
			moc/napięcie	1x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V		
MFSI120MLH	1x		wym.zew.	1660x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	114 470,-
			wym. komory	1240x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	68 789,-
			moc/napięcie	1x 12 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V		
MFSI125MLH	1x		wym.zew.	1660x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	127 270,-
			wym. komory	1240x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	76 349,-
			moc/napięcie	1x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V		
MFSI140MLH	1x		wym.zew.	1815x1408(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	122 400,-
			wym. komory	1400x935x(H)160 mm	CENA GRAFEN	74 659,-
			moc/napięcie	1x 16 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V		

* okap



serieS
EVOLUTION

Piec dwukomorowy Icon z okapem i komorą rozrostu H=900 mm

do
-40%

MFSI50DL	2x		wym.zew. 890x1210(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 475x735x(H)160 mm moc/napięcie 2x 5,1 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 137 800,- CENA GRAFEN 82 939,-
MFSI100DL	2x		wym.zew. 1370x1210(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 950x730x(H)160 mm moc/napięcie 2x 9 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 162 110,- CENA GRAFEN 96 979,-
MFSI105DL	2x		wym.zew. 1370x1740(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 950x1260x(H)160 mm moc/napięcie 2x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 178 560,- CENA GRAFEN 106 699,-
MFSI120DL	2x		wym.zew. 1660x1210(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 1240x730x(H)160 mm moc/napięcie 2x 12 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 171 210,- CENA GRAFEN 102 269,-
MFSI125DL	2x		wym.zew. 1660x1740(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 1240x1260x(H)160 mm moc/napięcie 2x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 190 580,- CENA GRAFEN 113 609,-
MFSI140DL	2x		wym.zew. 1815x1408(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 1400x935x(H)160 mm moc/napięcie 2x 16 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 182 910,- CENA GRAFEN 111 569,-

Piec dwukomorowy Icon z okapem i komorą rozrostu nawilżaną H=900 mm

do
-43%

MFSI50DLH	2x		wym.zew. 890x1210(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 475x735x(H)160 mm moc/napięcie 2x 5,1 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 144 370,- CENA GRAFEN 82 079,-
MFSI100DLH	2x		wym.zew. 1370x1210(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 950x730x(H)160 mm moc/napięcie 2x 9 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 172 840,- CENA GRAFEN 104 219,-
MFSI105DLH	2x		wym.zew. 1370x1740(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 950x1260x(H)160 mm moc/napięcie 2x 13,2 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 190 130,- CENA GRAFEN 114 589,-
MFSI120DLH	2x		wym.zew. 1660x1210(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 1240x730x(H)160 mm moc/napięcie 2x 12 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 182 070,- CENA GRAFEN 109 939,-
MFSI125DLH	2x		wym.zew. 1660x1740(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 1240x1260x(H)160 mm moc/napięcie 2x 17,3 kW / 400 V + 1x 1,75 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 202 740,- CENA GRAFEN 121 819,-
MFSI140DLH	2x		wym.zew. 1815x1408(+250*)x(H)1945 mm wym.komory 1400x935x(H)160 mm moc/napięcie 2x 16 kW / 400 V + 1x 1,5 kW / 230 V	CENA FABRYCZNA 194 810,- CENA GRAFEN 118 819,-

do cen należy doliczyć VAT 23%



* okap

53



Piec trzykomorowy Icon z okapem i komorą rozrostu H=700 mm

MFSI50TL	3x		wym.zew.	890x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	192 340,-
			wym. komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	115 989,-
MFSI100TL	3x		wym.zew.	1370x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	224 450,-
			wym. komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	134 889,-
MFSI105TL	3x		wym.zew.	1370x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	247 520,-
			wym. komory	950x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	148 709,-
MFSI120TL	3x		wym.zew.	1660x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	237 380,-
			wym. komory	1240x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	142 669,-
MFSI125TL	3x		wym.zew.	1660x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	264 420,-
			wym. komory	1240x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	158 539,-
MFSI140TL	3x		wym.zew.	1815x1408(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	253 760,-
			wym. komory	1400x935x(H)160 mm	CENA GRAFEN	154 779,-

Piec trzykomorowy Icon z okapem i komorą rozrostu nawilżaną H=700 mm






MFSI50TLH	3x		wym.zew.	890x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	199 160,-
			wym. komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	113 609,-
MFSI100TLH	3x		wym.zew.	1370x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	234 330,-
			wym. komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	141 689,-
MFSI105TLH	3x		wym.zew.	1370x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	258 510,-
			wym. komory	950x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	156 269,-
MFSI120TLH	3x		wym.zew.	1660x1210(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	247 520,-
			wym. komory	1240x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	149 689,-
MFSI125TLH	3x		wym.zew.	1660x1740(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	275 670,-
			wym. komory	1240x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	166 319,-
MFSI140TLH	3x		wym.zew.	1815x1408(+250*)x(H)1585 mm	CENA FABRYCZNA	264 880,-
			wym. komory	1400x935x(H)160 mm	CENA GRAFEN	161 559,-

* okap



Piec jednokomorowy z okapem i bazą

do
-41%

NEW	MFS50M	1x		wym. zew.	890x1210(+250*)x(H)710 mm	CENA FABRYCZNA	59 610,-
				wym. komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	35 209,-
				moc/napięcie 1x 5,1 kW / 400 V			
NEW	MFS100M	1x		wym. zew.	1370x1210(+250*)x(H)710 mm	CENA FABRYCZNA	70 200,-
				wym. komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	41 699,-
				moc/napięcie 1x 9 kW / 400 V			
NEW	MFS105M	1x		wym. zew.	1370x1740(+250*)x(H)710 mm	CENA FABRYCZNA	78 520,-
				wym. komory	950x1250x(H)160 mm	CENA GRAFEN	46 649,-
				moc/napięcie 1x 13,2 kW / 400 V			
NEW	MFS120M	1x		wym. zew.	1660x1210(+250*)x(H)710 mm	CENA FABRYCZNA	74 880,-
				wym. komory	1240x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	44 599,-
				moc/napięcie 1x 12 kW / 400 V			
NEW	MFS125M	1x		wym. zew.	1660x1740(+250*)x(H)710 mm	CENA FABRYCZNA	84 110,-
				wym. komory	1240x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	49 999,-
				moc/napięcie 1x 17,3 kW / 400 V			
NEW	MFS140M	1x		wym. zew.	1815x1408(+250*)x(H)710 mm	CENA FABRYCZNA	80 540,-
				wym. komory	1400x935x(H)160 mm	CENA GRAFEN	49 119,-
				moc/napięcie 1x 16 kW / 400 V			

* okap



Piec dwukomorowy z okapem i bazą

do
-40%

MFS50D	2x		wym. zew.	890x1210(+250*)x(H)1070 mm	CENA FABRYCZNA	108 620,-
			wym. komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	65 009,-
			moc/napięcie	2x 5,1 kW / 400 V		
MFS100D	2x		wym. zew.	1370x1210(+250*)x(H)1070 mm	CENA FABRYCZNA	127 340,-
			wym. komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	75 999,-
			moc/napięcie	2x 9 kW / 400 V		
MFS105D	2x		wym. zew.	1370x1740(+250*)x(H)1070 mm	CENA FABRYCZNA	142 480,-
			wym. komory	950x1250x(H)160 mm	CENA GRAFEN	85 209,-
			moc/napięcie	2x 13,2 kW / 400 V		
MFS120D	2x		wym. zew.	1660x1210(+250*)x(H)1070 mm	CENA FABRYCZNA	135 920,-
			wym. komory	1240x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	81 599,-
			moc/napięcie	2x 12 kW / 400 V		
MFS125D	2x		wym. zew.	1660x1740(+250*)x(H)1070 mm	CENA FABRYCZNA	152 880,-
			wym. komory	1240x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	91 799,-
			moc/napięcie	2x 17,3 kW / 400 V		
MFS140D	2x		wym. zew.	1815x1408(+250*)x(H)1070 mm	CENA FABRYCZNA	146 250,-
			wym. komory	1400x935x(H)160 mm	CENA GRAFEN	89 209,-
			moc/napięcie	2x 16 kW / 400 V		

* okap



Piec trzykomorowy z okapem i bazą

do
-40%

MFS50T	NEW! 3x		wym. zew.	890x1210(+250*)x(H)1430 mm	CENA FABRYCZNA	157 630,-
			wym. komory	475x735x(H)160 mm	CENA GRAFEN	94 929,-
			moc/napięcie	3x 5,1 kW / 400 V		
MFS100T	3x		wym. zew.	1370x1210(+250*)x(H)1430 mm	CENA FABRYCZNA	184 470,-
			wym. komory	950x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	109 899,-
			moc/napięcie	3x 9 kW / 400 V		
MFS105T	3x		wym. zew.	1370x1740(+250*)x(H)1430 mm	CENA FABRYCZNA	206 440,-
			wym. komory	950x1250x(H)160 mm	CENA GRAFEN	123 869,-
			moc/napięcie	3x 13,2 kW / 400 V		
MFS120T	3x		wym. zew.	1660x1210(+250*)x(H)1430 mm	CENA FABRYCZNA	196 950,-
			wym. komory	1240x730x(H)160 mm	CENA GRAFEN	118 469,-
			moc/napięcie	3x 12 kW / 400 V		
MFS125T	3x		wym. zew.	1660x1740(+250*)x(H)1430 mm	CENA FABRYCZNA	221 650,-
			wym. komory	1240x1260x(H)160 mm	CENA GRAFEN	133 489,-
			moc/napięcie	3x 17,3 kW / 400 V		
MFS140T	NEW! 3x		wym. zew.	1815x1408(+250*)x(H)1430 mm	CENA FABRYCZNA	211 970,-
			wym. komory	1400x935x(H)160 mm	CENA GRAFEN	129 289,-
			moc/napięcie	3x 16 kW / 400 V		




* okap



Podstawy




podstawy H1050

do
-42%

		kod	wysokość	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Podstawa na kołach	MFS50S60	600 mm	6 440,-	3 889,-
		MFS50S80	800 mm	6 440,-	3 889,-
		MFS50S95	950 mm	6 440,-	3 889,-
		MFS50S105	1050 mm	6 440,-	3 929,-
		MFS100S60	600 mm	7 870,-	4 859,-
		MFS100S80	800 mm	7 870,-	4 859,-
		MFS100S95	950 mm	7 870,-	4 859,-
		MFS100S105	1050 mm	7 870,-	4 799,-
		MFS105S60	600 mm	8 520,-	5 179,-
		MFS105S80	800 mm	8 520,-	5 179,-
		MFS105S95	950 mm	8 520,-	5 179,-
		MFS105S105	1050 mm	8 520,-	5 189,-
		MFS120S60	600 mm	8 130,-	4 969,-
		MFS120S80	800 mm	8 130,-	4 969,-
		MFS120S95	950 mm	8 130,-	4 969,-
		MFS120S105	1050 mm	8 130,-	4 959,-
	Podstawa na kołach	MFS125S60	600 mm	14 430,-	8 799,-
		MFS125S80	800 mm	14 430,-	8 799,-
		MFS125S95	950 mm	14 430,-	8 799,-
		MFS125S105	1050 mm	14 430,-	8 799,-
		MFS140S60	600 mm	13 720,-	8 369,-
		MFS140S80	800 mm	13 720,-	8 369,-
		MFS140S95	950 mm	13 720,-	8 369,-
	Podstawa z przewodnikami na kołach	MFS140S105	1050 mm	13 720,-	8 369,-
		MFS50SP60	600 mm	8 390,-	5 939,-
		MFS50SP80	800 mm	8 390,-	5 939,-
		MFS50SP95	950 mm	8 390,-	5 939,-
		MFS50SP105	1050 mm	8 390,-	5 109,-
		MFS100SP60	600 mm	11 770,-	6 909,-
		MFS100SP80	800 mm	11 770,-	6 909,-
		MFS100SP95	950 mm	11 770,-	6 909,-
		MFS100SP105	1050 mm	11 770,-	7 179,-
		MFS105SP60	600 mm	12 420,-	7 229,-
		MFS105SP80	800 mm	12 420,-	7 229,-
		MFS105SP95	950 mm	12 420,-	7 229,-
		MFS105SP105	1050 mm	12 420,-	7 569,-
		MFS120SP60	600 mm	12 030,-	7 019,-
		MFS120SP80	800 mm	12 030,-	7 019,-
		MFS120SP95	950 mm	12 030,-	7 019,-
		MFS120SP105	1050 mm	12 030,-	7 329,-

Podstawy

do
-42%

		kod	wysokość	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Podstawa z przewodnikami na kołach	MFS125SP60	600 mm	18 330,-	11 179,-
		MFS125SP80	800 mm	18 330,-	11 179,-
		MFS125SP95	950 mm	18 330,-	11 179,-
		MFS125SP105	1050 mm	18 330,-	11 179,-
		MFS140SP60	600 mm	17 620,-	10 739,-
		MFS140SP80	800 mm	17 620,-	10 739,-
		MFS140SP95	950 mm	17 620,-	10 739,-
		MFS140SP105	1050 mm	17 620,-	10 739,-
	Podstawa z komorą rozrostu na kołach	MFS50SL60	600 mm	12 870,-	7 449,-
		MFS50SL80	800 mm	13 460,-	7 769,-
		MFS100SL60	600 mm	18 790,-	11 459,-
		MFS100SL80	800 mm	20 280,-	11 879,-
		MFS105SL60	600 mm	20 220,-	12 329,-
		MFS105SL80	800 mm	21 840,-	12 849,-
		MFS120SL60	600 mm	19 370,-	11 339,-
		MFS120SL80	800 mm	20 800,-	12 309,-
		MFS125SL60	600 mm	21 650,-	12 529,-
		MFS125SL80	800 mm	23 270,-	13 709,-
		MFS140SL60	600 mm	20 800,-	12 689,-
		MFS140SL80	800 mm	22 430,-	13 679,-
	Podstawa z nawilżaną komorą rozrostu	MFS50SLHUM60	600 mm	19 630,-	11 339,-
		MFS50SLHUM80	800 mm	20 540,-	11 879,-
		MFS100SLHUM60	600 mm	28 930,-	17 819,-
		MFS100SLHUM80	800 mm	31 200,-	19 219,-
		MFS105SLHUM60	600 mm	31 460,-	19 329,-
		MFS105SLHUM80	800 mm	33 670,-	20 629,-
		MFS120SLHUM60	600 mm	29 970,-	18 359,-
		MFS120SLHUM80	800 mm	31 980,-	19 759,-
		MFS125SLHUM60	600 mm	33 350,-	20 519,-
		MFS125SLHUM80	800 mm	35 880,-	22 139,-
		MFS140SLHUM60	600 mm	32 110,-	19 589,-
		MFS140SLHUM80	800 mm	34 520,-	21 049,-



Opcje do pieca S50, S100, S105, S120, S125, S140

cena

MFS50H	Komora pieczenia o wysokości 220 mm do pieca S50	1 109,-
MFSH	Komora pieczenia o wysokości 220 mm do pieca S100, S105, S120	1 229,-
MFS125H	Komora pieczenia o wysokości 220 mm do pieca S125	1 349,-
MFS50F	Komora 500 °C wyłożona kamieniem Biscotto do pieca S50	2 299,-
MFS100F	Komora 500 °C wyłożona kamieniem Biscotto do pieca S100	3 649,-
MFS105F	Komora 500 °C wyłożona kamieniem Biscotto do pieca S105	4 079,-
MFSU	Drzwi komory otwierane do góry do pieca S50, S100, S105, S120, S125	2 019,-
MFS140U	Drzwi komory otwierane do góry do pieca S140	4 119,-
MFSE	Stalowe podłoże do wypieków produktów w blaszy do pieca S50, S100, S105, S120, S125, S140	199,-
MFSB	Komora pieczenia o wzmocnionych elementach grzewczych do pieca S50, S100, S105, S120, S125	1 589,-
MFS50S	Cała komora wyłożona szamotem do pieca S50	3 649,-
MFS100S	Cała komora wyłożona szamotem do pieca S100	4 479,-
MFSS	Cała komora wyłożona szamotem do pieca S105, S120	5 429,-
MFS125S	Cała komora wyłożona szamotem do pieca S125	7 609,-
MFS50V	Nawilżacz komory 1,2 kW do pieca S50	5 509,-
MFS1.6V	Nawilżacz komory 1,6 kW do pieca S100, S105	6 739,-
MFS3.2V	Nawilżacz komory 3,2 kW do pieca S120, S125, S140	8 129,-



Opcje do piecy SI50, SI100, SI105, SI120, SI125, SI140

cena

MFSI50H	Komora pieczenia o wysokości 220 mm do pieca SI50	1 069,-
MFSIH	Komora pieczenia o wysokości 220 mm do pieca SI100, SI105, SI120	1 269,-
MFSI125H	Komora pieczenia o wys. 220 mm do pieca SI125	1 309,-
MFSI50F	Komora 500 °C wyłożona kamieniem Biscotto do pieca SI50	2 299,-
MFSI100F	Komora 500 °C wyłożona kamieniem biscotto do pieca SI100	3 649,-
MFSI105F	Komora 500 °C wyłożona kamieniem biscotto do pieca SI105	4 079,-
MFSIU	Drzwi komory otwierane do góry do pieca SI50, SI100, SI105, SI120, SI125	2 019,-
MFSI140U	Drzwi komory otwierane do góry do pieca SI140	4 119,-
MFSIE	Stalowe podłoże do wypieków produktów w blaszy do pieca SI50, SI100, SI105, SI120, SI125, SI140	199,-
MFSIB	Komora pieczenia o wzmocnionych elementach grzewczych do pieca SI50, SI100, SI105, SI120, SI125	1 589,-
MFSI50S	Cała komora wyłożona szamotem do pieca SI50	3 609,-
MFSI100S	Cała komora wyłożona szamotem do pieca SI100	4 479,-
MFSIS	Cała komora wyłożona szamotem do pieca SI105, SI120	5 469,-
MFSI125S	Cała komora wyłożona szamotem do pieca SI125	7 609,-
MFSI50V	Nawilżacz komory 1,2 kW do pieca SI50	5 509,-
MFSI1.6V	Nawilżacz komory 1,6 kW do pieca SI100, SI105	6 739,-
MFSI3.2V	Nawilżacz komory 3,2 kW do pieca SI120, SI125, SI140	8 129,-



CORE

Condecktion® Technology

Uniwersalny piec do regeneracji i wykończenia produktów

Zaawansowany piec do regeneracji i wykończenia produktów, stworzony z myślą o nowoczesnych lokalach gastronomicznych. Dzięki innowacyjnej technologii Core znacząco skraca czas przygotowania dań, zapewniając ich najwyższą jakość. To doskonałe rozwiązanie dla miejsc bazujących na półproduktach, gdzie liczy się wydajność i minimalizacja zapotrzebowania na wykwalifikowany personel.

Patrz strona 86



Piece Amalfi

serieP
TRADITION

wielopoziomowe elektryczne piece do pizzy

Projekt

SeriaP to piece statyczne Moretti Forni, które wyróżniają się solidnością i wysoką izolacją: wyposażone w izolację o wysokiej gęstości oraz drzwi „do dużych obciążeń”. Piece z tej serii, mają elektroniczny układ sterowania, który gwarantuje doskonałe wyniki pieczenia. Cały system wsparty jest intuicyjnym panelem sterowania Moretti System Control, dzięki któremu piec łatwo zaprogramować.

AMALFI - Modułowy piec do bezpośredniego pieczenia o wyjątkowej stabilności temperaturowej.

- Komora do pieczenia jest całkowicie wyłożona cegłą ogniotrwałą
- Specjalna osłona przednia, która zapobiega utracie ciepła
- Elementy grzewcze wewnątrz cegły ogniotrwałej dla lepszej cyrkulacji termicznej
- Codzienny timer załączenia
- Zarządzanie przerwami - funkcja ekonomiczna
- 20 personalizowanych programów
- Zarządzanie temperaturą góry i dołu

- Stworzony do bezpośredniego pieczenia na cegle ogniotrwałej
- Timer pieczenia
- Optymalna izolacja termiczna

Komora pieczenia w całości z cegły ogniotrwałej

Amalfi, z komorami zbudowanymi w całości z mikrochromopowatego materiału ogniotrwałego, jest idealnym narzędziem do bezpośredniego pieczenia pizzy. Elementy grzejne są wkładane bezpośrednio do kamienia, aby zapewnić Amalfi idealne rozproszenie ciepła i niezwykłą zdolność do utrzymania temperatury, gwarantując zawsze idealną jakość pieczenia pizzy, nawet przy częstym otwieraniu drzwi. Elektroniczny panel sterowania umożliwia użytkownikowi ustawianie mocy góry i dołu, w tym timer załączenia, funkcji ekonomicznej i programów pieczenia.

Elementy grzewcze

Ekskluzywna technologia która charakteryzuje Amalfi, to elementy grzewcze umieszczone w kamieniu, które przyczyniają się do idealnego rozprzodzenia ciepła.



Dual-Power® Technology

Oddzielne i niezależne zarządzanie górną i dolną mocą pieca.
Korzyści: Jednorodność pieczenia i idealna kalibracja ciepła.



Eco-Standby® Technology

Inteligentna funkcja zmniejszająca zużycie energii, do stosowania podczas przerw w pracy. Jeden przycisk pozwala na natychmiastowe przywrócenie pieca do normalnego trybu pracy.
Korzyści: Oszczędność energii i redukcja kosztów.



Timer accensione programmabile

Funkcja automatycznego załączenia urządzenia o żądanej godzinie.
Korzyści: Optymalizacja czasu pracy i minimalizacja kosztów.



Maksymalna temperatura 450°C

serie
TRADITION



OKAP

Mocne grzałki wewnątrz
płyt szamotowych

Cała komora wyłożona szamotem

Idealne odwzorowanie efektu
pieca opalanego drewnem

Prosta, intuicyjna obsługa

Możliwość nastawienia autostartu
pieca na kolejny dzień

Utrzymuje temperaturę nawet
przy wielokrotnym otwieraniu
i zamykaniu drzwi

BAZA

Perferowany szamot gwarantujący
doskonałą cyrkulację powietrza
pod pizzą

Bezawaryjna konstrukcja
niezmienna od lat 70-tych

Obudowa ze stali nierdzewnej
w nowoczesnym wydaniu

Perfekcyjna izolacja cieplna pieca

Komora rozrostu (opcja)

przykładowy zestaw



Standardowe uchwyty do drzwi



Uchwyty do drzwi wersja długa
(opcja)



Komora w całości wykonana
z cegły szamotowej







Grzałki wewnątrz szamotu



Piec jednokomorowy Amalfi z okapem i bazą

do
-43%

MFAMALFIAM	1x		wym. zew.	1020x1400(+250*)x(H)650 mm	CENA FABRYCZNA	56 880,-
			wym. komory	650x1030x(H)180 mm	CENA GRAFEN	32 609,-
			moc/napięcie	1x 7,1 kW / 400 V		
MFAMALFIBM	1x		wym. zew.	1320x1100(+250*)x(H)650 mm	CENA FABRYCZNA	58 180,-*
			wym. komory	950x730x(H)180 mm	CENA GRAFEN	33 999,-
			moc/napięcie	1x 7,1 kW / 400 V		
MFAMALFICM	1x		wym. zew.	1320x1400(+250*)x(H)650 mm	CENA FABRYCZNA	62 210,-*
			wym. komory	950x1030x(H)180 mm	CENA GRAFEN	36 719,-
			moc/napięcie	1x 9,6 kW / 400 V		
MFAMALFIDM	1x		wym. zew.	1520x1480(+250*)x(H)650 mm	CENA FABRYCZNA	72 740,-*
			wym. komory	1150x1110x(H)180 mm	CENA GRAFEN	44 489,-
			moc/napięcie	1x 12,6 kW / 400 V		

* okap





Piec dwukomorowy Amalfi z okapem i bazą

do
-46%

MFAMALFIAD	2x		wym. zew.	1020x1400(+250*)x(H)1050 mm	CENA FABRYCZNA	102 250,-
			wym. komory	650x1030x(H)180 mm	CENA GRAFEN	58 749,-
			moc/napięcie 2x 7,1 kW / 400 V			
MFAMALFIBD	2x		wym. zew.	1320x1100(+250*)x(H)1050 mm	CENA FABRYCZNA	104 720,-
			wym. komory	950x730x(H)180 mm	CENA GRAFEN	56 999,-
			moc/napięcie 2x 7,1 kW / 400 V			
MFAMALFICD	2x		wym. zew.	1320x1400(+250*)x(H)1050 mm	CENA FABRYCZNA	112 130,-
			wym. komory	950x1030x(H)180 mm	CENA GRAFEN	63 999,-
			moc/napięcie 2x 9,6 kW / 400 V			
MFAMALFIDD	2x		wym. zew.	1520x1480(+250*)x(H)1050 mm	CENA FABRYCZNA	130 910,-
			wym. komory	1150x1110x(H)180 mm	CENA GRAFEN	74 949,-
			moc/napięcie 2x 12,6 kW / 400 V			

* okap



do cen należy doliczyć VAT 23%



Piec trzykomorowy Amalfi z okapem i bazą

do
-48%




MFAMALFIAT	3x		wym. zew.	1020x1400(+250*)x(H)1450 mm	CENA FABRYCZNA	147 620,-
			wym. komory	650x1030x(H)180 mm	CENA GRAFEN	84 779,-
			moc/napięcie	3x 7,1 kW / 400 V		
MFAMALFIBT	3x		wym. zew.	1320x1100(+250*)x(H)1450 mm	CENA FABRYCZNA	151 260,-
			wym. komory	950x730x(H)180 mm	CENA GRAFEN	86 939,-
			moc/napięcie	3x 7,1 kW / 400 V		
MFAMALFICT	3x		wym. zew.	1320x1400(+250*)x(H)1450 mm	CENA FABRYCZNA	162 050,-
			wym. komory	950x1030x(H)180 mm	CENA GRAFEN	91 909,-
			moc/napięcie	3x 9,6 kW / 400 V		
MFAMALFIDT	3x		wym. zew.	1520x1480(+250*)x(H)1450 mm	CENA FABRYCZNA	189 090,-
			wym. komory	1150x1110x(H)180 mm	CENA GRAFEN	106 809,-
			moc/napięcie	3x 12,6 kW / 400 V		

* okap



Podstawy

do
-48%

		kod	wysokość	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Podstawa na kołach	MFAMALFIAS60	600 mm		
		MFAMALFIAS80	800 mm	7 740,-	4 639,-
		MFAMALFIAS95	950 mm		
		MFAMALFIBS60	600 mm		
		MFAMALFIBS80	800 mm	8 260,-	4 319,-
		MFAMALFIBS95	950 mm		
		MFAMALFICS60	600 mm		
		MFAMALFICS80	800 mm	8 520,-	4 969,-
		MFAMALFICS95	950 mm		
		MFAMALFIDS60	600 mm		
		MFAMALFIDS80	800 mm	9 820,-	6 049,-
		MFAMALFIDS95	950 mm		
	Podstawa z przewodnikami na kołach	MFAMALFIASP60	600 mm		
		MFAMALFIASP80	800 mm	9 690,-	5 399,-
		MFAMALFIASP95	950 mm		
		MFAMALFIBSP60	600 mm		
		MFAMALFIBSP80	800 mm	12 160,-	6 689,-
		MFAMALFIBSP95	950 mm		
		MFAMALFICSP60	600 mm		
		MFAMALFICSP80	800 mm	12 420,-	6 799,-
		MFAMALFICSP95	950 mm		
		MFAMALFIDSP60	600 mm		
		MFAMALFIDSP80	800 mm	13 720,-	7 669,-
		MFAMALFIDSP95	950 mm		
	Podstawa z komorą rozrostu na kołach	MFAMALFIASL80	800 mm	19 370,-	11 119,-
		MFAMALFIBSL80	800 mm	19 500,-	11 229,-
		MFAMALFICSL80	800 mm	20 220,-	11 549,-
		MFAMALFIDSL80	800 mm	24 250,-	14 039,-

Opcje	Opcje	cena
MFAMALFIDH	Uchwyt przez całą długość drzwi do pieca AMALFI A-B-C-D	1 299,-

wielopoziomowe elektryczne piece do pizzy i piekarnictwa

Wszechstronność i łatwość użytkowania

P60, P80, P120 są wielofunkcyjnymi wersjami seriiP: z opcją pieczenia z użyciem pary, z wymiennym podłożem stalowym z wypustkami lub perforowaną cegłą ogniotrwałą. Jest idealny do bezpośredniego i pośredniego pieczenia pizzy, chleba i ciasta. Elektroniczny panel sterowania umożliwia osobne ustawianie mocy górnej i dolnej, w tym timer załączenia pieca, funkcji ekonomicznej i programów pieczenia. Dostępny w 3 różnych rozmiarach (A-B-C), aby zaspokoić wszelkie potrzeby instalacyjne. P120 z dwójgiem drzwi minimalizuje ubytki i straty ciepła.

- podłoże z perforowanej cegły ogniotrwałe lub ze stali nierdzewnej
- specjalna osłona przednia, który zapobiega utracie ciepła
- zarządzanie temperaturą góry i dołu
- timer załączenia
- zarządzanie przerwami w pracy - funkcja ekonomiczna
- 20 personalizowanych programów
- komora pieczenia z cegły ogniotrwałe lub ze stali nierdzewnej
- pieczenie bezpośrednie lub z wykorzystaniem blach do pieczenia
- timer gotowania

- optymalna izolacja termiczna
- podwójne oświetlenie komory pieczenia

Optymalna izolacja termiczna i maksymalna skuteczność

P60E, P80E, P120E to solidne i funkcjonalne piece wielofunkcyjne, dobrze izolowane dzięki zastosowaniu izolacji o wysokiej gęstości i dużej grubości, zapewniają maksymalną skuteczność w utrzymywaniu temperatury gwarantując idealne pieczenie.

Równomierne pieczenie i łatwość użytkowania

Specjalna perforowana płyta ogniotrwała zmniejsza bezwładność cieplną: ciepło przepływa szybciej i jest optymalnie rozprowadzane na produkcie. Specjalne stalowe podłoże z wypustkami, idealny do pieczenia pośredniego, utrzymuje blachę lekko uniesioną, umożliwiając przepływ gorącego powietrza pod nią, zawsze gwarantując idealne i równomierne pieczenie.

Dwie komory pieczenia P60E, P80E, P120E, każda ze szklanymi drzwiami i podwójnym oświetleniem wewnętrznym. Oświetlenie zamontowane jest w pozycji chronionej, która zabezpiecza lampy oraz maksymalizuje widoczność pieczonego produktu bez konieczności otwierania drzwi. To zmniejsza rozproszenie i daje większe oszczędności energii oraz lepszą wydajność pracy.



Dual-Power® Technology

Oddzielne i niezależne zarządzanie górną i dolną mocą pieca.
Korzyści: Jednorodność pieczenia i idealna kalibracja ciepła.



Eco-Standby® Technology

Inteligentna funkcja zmniejszająca zużycie energii, do stosowania podczas przerw w pracy. Jeden przycisk pozwala na natychmiastowe przywrócenia pieca do normalnego trybu pracy.
Korzyści: Oszczędność energii i redukcja kosztów.



Vaporiera® Technology

Możliwość naparowania komory celem uzyskania lepszego wypieku. Niezbędne narzędzie w piekarnictwie.
Korzyści: Poprawa jakości produktu.



Timer accensione programmabile

Funkcja automatycznego załączenia urządzenia o żądanej godzinie.
Korzyści: Optymalizacja czasu pracy i minimalizacja kosztów.



Maksymalna temperatura 450°C

serieP
TRADITION



OKAP

Prosta, intuicyjna obsługa

Timer informujący o zakończeniu procesu wypieku

Możliwość nastawienia autostartu pieca na kolejny dzień

Dodatkowa opcja: komora wys. 30 cm

Perforowany szamot gwarantujący doskonałą cyrkulację powietrza pod pizzą

Dwa rodzaje podkładu do wyboru: stalowy perforowany lub z szamotu

BAZA

Bezawaryjna konstrukcja niezmienna od lat 70-tych

Obudowa ze stali nierdzewnej w nowoczesnym wydaniu

Perfekcyjna izolacja cieplna pieca

Komora rozrostu (opcja)

przykładowy zestaw



Standardowe uchwyty do drzwi



Uchwyty do drzwi wersja długa (należy wskazać przy składaniu zamówienia)



Elektroniczny system Moretti Forni


POJEMNOŚĆ BLACH 600X400

P60E




2 blachy
600x400

P80E



4 blachy
600x400

P120E A




3 blachy
600x400

P120E B



4 blachy
600x400

P120E C



6 blach
600x400





Elektryczny piec jednokomorowy Seria P P60-P80

MFP60M	1x		wym. zew.	970x1290(+250*)x(H)620 mm	-43% CENA FABRYCZNA 42 060,- CENA GRAFEN 24 189,-
			wym. komory	600x830x(H)180 mm	
			moc/napięcie	1x 7,9 kW / 400 V	
MFP80M	1x		wym. zew.	1170x1690(+250*)x(H)620 mm	CENA FABRYCZNA 47 390,- CENA GRAFEN 26 999,-
			wym. komory	800x1250x(H)180 mm	
			moc/napięcie	1x 11 kW / 400 V	

* okap



Elektryczny piec dwukomorowy Seria P P60-P80

MFP60D	2x		wym. zew.	970x1290(+250*)x(H)990 mm	-43% CENA FABRYCZNA 74 560,- CENA GRAFEN 42 979,-
			wym. komory	600x830x(H)180 mm	
			moc/napięcie	2x 7,9 kW / 400 V	
MFP80D	2x		wym. zew.	1170x1690(+250*)x(H)990 mm	CENA FABRYCZNA 83 660,- CENA GRAFEN 47 839,-
			wym. komory	800x1250x(H)180 mm	
			moc/napięcie	2x 11 kW / 400 V	

* okap

Opcje do pieca P60, P80

		cena
MFPB	Komora pieczenia o wzmocnionych elementach grzewczych do pieca P60, P80	1 039,-
MFPV	Nawilżacz komory 1,6 kW do pieca P60-P80	6 309,-
MFP60DH	Uchwyt przez całą długość drzwi do pieca P60	999,-
MFP80DH	Uchwyt przez całą długość drzwi do pieca P80	1 299,-
MFPH	Komora pieczenia o wys. 300 mm do pieca P60-P80	699,-



serieP
TRADITION

Elektryczny piec trzykomorowy Serie P P60-P80

-43%

MFP60T	3x		wym.zew.	970x1290(+250*)x(H)1360 mm	CENA FABRYCZNA	107 060,-
			wym.komory	600x830x(H)180 mm	CENA GRAFEN	61 769,-
			moc/napięcie	3x 7,9 kW / 400 V		
MFP80T	3x		wym.zew.	1170x1690(+250*)x(H)1360 mm	CENA FABRYCZNA	119 930,-
			wym.komory	800x1250x(H)180 mm	CENA GRAFEN	68 579,-
			moc/napięcie	3x 11 kW / 400 V		

* okap

Podstawy

do
-45%

		kod	wysokość	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Podstawa na kołach	MFP60S60	600 mm		
		MFP60S80	800 mm	7 220,-	4 209,-
		MFP60S95	950 mm		
		MFP80S60	600 mm		
		MFP80S80	800 mm	7 540,-	4 319,-
		MFP80S95	950 mm		
	Podstawa z przewodnikami na kołach	MFP60SP60	600 mm		
		MFP60SP80	800 mm	9 170,-	5 069,-
		MFP60SP95	950 mm		
		MFP80SP60	600 mm		
		MFP80SP80	800 mm	9 490,-	5 289,-
		MFP80SP95	950 mm		
	Podstawa z komorą rozrostu na kołach	MFP60SL60	600 mm	13 650,-	7 989,-
		MFP60SL80	800 mm	15 280,-	8 639,-
		MFP80SL60	600 mm	15 860,-	9 069,-
		MFP80SL80	800 mm	16 900,-	9 499,-



Elektryczny piec jednokomorowy P120

do
-43%

MFP120AM	1x		wym. zew.	1610x1060(+250*)x(H)650 mm	CENA FABRYCZNA	54 670,-
			wym. komory	1240x650x(H)180 mm	CENA GRAFEN	31 099,-
			moc/napięcie	1x 8,6 kW / 400 V		
MFP120BM	1x		wym. zew.	1610x1260(+250*)x(H)650 mm	CENA FABRYCZNA	58 180,-
			wym. komory	1240x850x(H)180 mm	CENA GRAFEN	32 939,-
			moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V		
MFP120CM	1x		wym. zew.	1610x1660(+250*)x(H)650 mm	CENA FABRYCZNA	64 350,-
			wym. komory	1240x1300x(H)180 mm	CENA GRAFEN	43 199,-
			moc/napięcie	1x 15,5 kW / 400 V		

* okap



Elektryczny piec dwukomorowy P120

-43%




MFP120AD	2x		wym. zew.	1610x1060(+250*)x(H)1050 mm	CENA FABRYCZNA	98 870,-
			wym. komory	1240x650x(H)180 mm	CENA GRAFEN	56 809,-
			moc/napięcie	2x 8,6 kW / 400 V		
MFP120BD	2x		wym. zew.	1610x1260(+250*)x(H)1050 mm	CENA FABRYCZNA	105 300,-
			wym. komory	1240x850x(H)180 mm	CENA GRAFEN	60 499,-
			moc/napięcie	2x 9,3 kW / 400 V		
MFP120CD	2x		wym. zew.	1610x1660(+250*)x(H)1050 mm	CENA FABRYCZNA	116 940,-
			wym. komory	1240x1300x(H)180 mm	CENA GRAFEN	66 629,-
			moc/napięcie	2x 15,5 kW / 400 V		

* okap



Elektryczny piec trzykomorowy P120

do
-43%




MFP120AT	3x		wym. zew.	1610x1060(+250*)x(H)1450 mm	CENA FABRYCZNA 143 070,- CENA GRAFEN 82 509,-
			wym. komory	1240x650x(H)180 mm	
			moc/napięcie 3x 8,6 kW / 400 V		
MFP120BT	3x		wym. zew.	1610x1260(+250*)x(H)1450 mm	CENA FABRYCZNA 152 430,- CENA GRAFEN 87 909,-
			wym. komory	1240x850x(H)180 mm	
			moc/napięcie 3x 9,3 kW / 400 V		
MFP120CT	3x		wym. zew.	1610x1660(+250*)x(H)1450 mm	CENA FABRYCZNA 169 520,- CENA GRAFEN 96 549,-
			wym. komory	1240x1300x(H)180 mm	
			moc/napięcie 3x 15,5 kW / 400 V		

* okap



Podstawy

do
-4,5%

		kod	wysokość	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Podstawa na kołach	MFP120AS60	600 mm		
		MFP120AS80	800 mm	7 350,-	4 319,-
		MFP120AS95	950 mm		
		MFP120BS60	600 mm		
		MFP120BS80	800 mm	7 410,-	4 429,-
		MFP120BS95	950 mm		
		MFP120CS60	600 mm		
		MFP120CS80	800 mm	7 740,-	4 639,-
		MFP120CS95	950 mm		
	Podstawa z przewodnikami na kołach	MFP120ASP60	600 mm		
		MFP120ASP80	800 mm	11 250,-	6 149,-
		MFP120ASP95	950 mm		
		MFP120BSP60	600 mm		
		MFP120BSP80	800 mm	11 310,-	6 259,-
		MFP120BSP95	950 mm		
		MFP120CSP60	600 mm		
		MFP120CSP80	800 mm	11 640,-	6 479,-
		MFP120CSP95	950 mm		
	Podstawa z komorą rozrostu na kołach	MFP120ASL80	800 mm	17 620,-	10 049,-
		MFP120BSL80	800 mm	19 630,-	11 009,-
		MFP120CSL80	800 mm	21 650,-	12 199,-

Opcje do pieca P120A, P120B, P120C

		cena
MFPB	Komora pieczenia o wzmocnionych elementach grzewczych do pieca P120A, P120B	1 039,-
MFPL	Łącznik do drzwi do pieca P120A, P120B, P120C	329,-
MFP120V	Nawilżacz komory 3,2 kW do pieca P120A, P120B, P120C	7 599,-
MFPDH	Uchwyt przez całą długość drzwi do pieca P120A, P120B, P120C	1 849,-
MFPH	Komora o wys. 300 mm do pieca P120A, P120B	699,-
MFP120CH	Komora pieczenia o wys. 300 mm do pieca P120C	959,-



**ELEKTRYCZNY PIEC
PRZELOTOWY T64**
– MFMT64E

Leasing już od
570 PLN
netto
za miesiąc*

**ELEKTRONICZNY DWUKOMOROWY
PIEC IDECK – MFID105.65D**
+ OKAP – MFK105.65

Leasing już od
550 PLN
netto
za miesiąc*



**PRASA DO CIASTA
GRAFEN – 222430**

Leasing już od
450 PLN
netto
za miesiąc*

* Przewidywana rata leasingu
Wpłata 30%, 36 miesięcy + wykup
Kwota może się zmienić w zależności od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu
Przedstawione dane nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Piece serieP

serieP
TRADITION

wielopoziomowe gazowe piece do pizzy

Modułowe piece gazowe o wyjątkowej wydajności.

- opatentowane z możliwością piętrowania do 3 komór
- szeroka komora pieczenia ze stali aluminiowanej
- niezależne maksymalne temperatury z zachowaniem bezpieczeństwa
- dwuwarstwowa płyta ogniotrwała
- hartowane szkło kryształowe
- mikroperforowany palnik ze stali nierdzewnej
- ciągłe monitorowanie temperatury
- wykrywacz płomienia
- materiał o wysokiej izolacji termicznej
- specjalna osłona przednia, która zapobiega utracie ciepła
- zmniejszone zużycie gazu


Technologia palnika

Wersje seriiP zasilane gazem są wyposażone w specjalne palniki, które gwarantują moc i doskonałe pieczenie, nawet przy częstym otwieraniu drzwi. Rozgałęzione palniki są umieszczone pod specjalną dwuwarstwową cegłą ogniotrwałą, która dzięki szczelinie powietrznej rozprzodza ciepło, zapewniając w ten sposób idealną równomierność wypieku.


Podwójna powierzchnia ogniotrwała

Powierzchnia do pieczenia w modelach z zasilaniem gazowym jest zbudowana przy użyciu specjalnej podwójnej cegły ogniotrwałej z przerwą powietrzną pośrodku dla rozproszenia ciepła; w ten sposób płomień palnika nie styka się bezpośrednio z powierzchnią pieczenia (górna płyta ogniotrwała), a jedynie z dolną płytą.



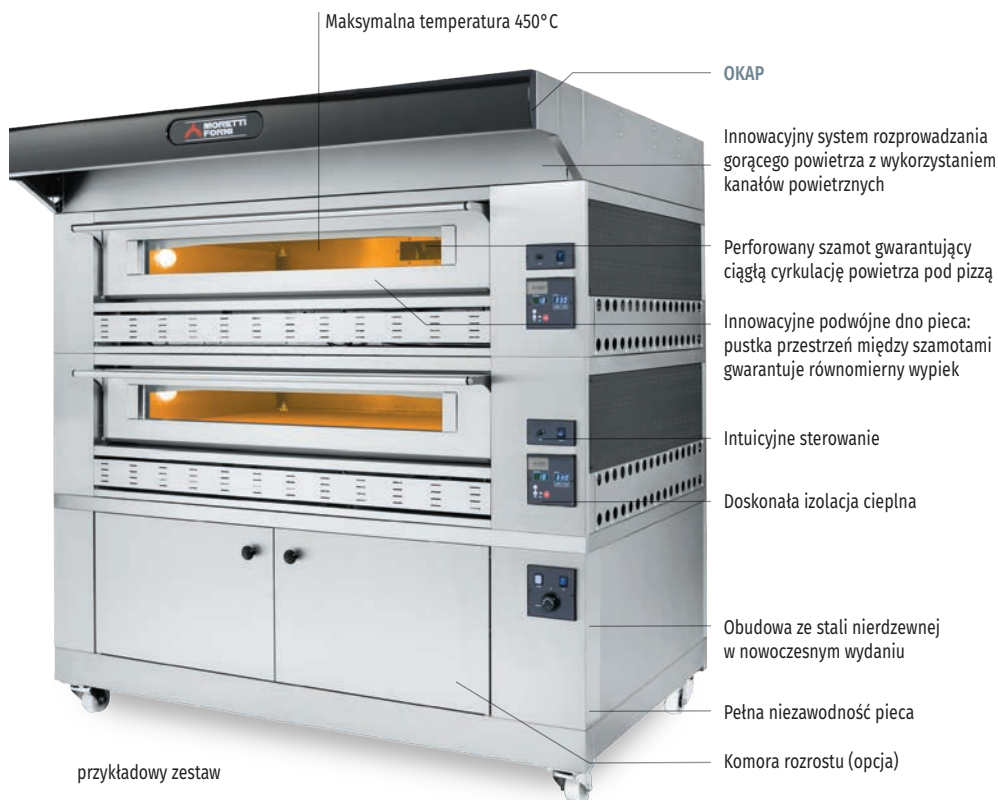

Elektroniczny system Moretti Forni

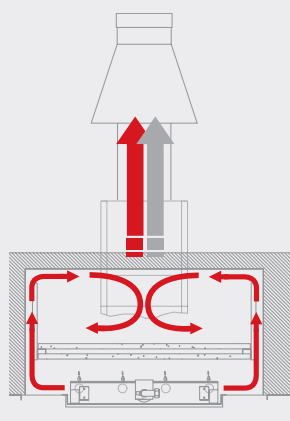

Ciepło emitowane przez palnik rozprowadzane jest w górę po ściankach, następnie przenika do pieczonego produktu i odprowadzane jest przez komin.



Gazowy piec jednokomorowy P110 i P150 z okapem i bazą

-43%

MFP110GAPC1	1x		wym.zew.	B21 – 1470x1230(+250*)x790 mm B11 – 1470x1230(+250*)x1530 mm	CENA FABRYCZNA	51 740,-
			wym. komory	1100x730x(H)180 mm	CENA GRAFEN	29 589,-
			moc gaz/napięcie	1x 21,5 kW / 230 V		
MFP110GBPC1	1x		wym.zew.	B21 – 1470x1630(+250*)x790 mm B11 – 1470x1630(+250*)x1530 mm	CENA FABRYCZNA	60 450,-
			wym. komory	1100x1100x(H)180 mm	CENA GRAFEN	34 449,-
			moc/napięcie	1x 29 kW / 230 V		
MFP150GCPC1	1x		wym.zew.	B21 – 2000x1340(+250*)x790 mm B11 – 2000x1340(+250*)x1530 mm	CENA FABRYCZNA	78 200,-
			wym. komory	1470x850x(H)180 mm	CENA GRAFEN	44 819,-
			moc/napięcie	1x 31 kW / 230 V		

* okap



Gazowy piec dwukomorowy P110 i P150 z okapem i bazą

-43%

MFP110GAPC2	2x		wym.zew.	B21 – 1470x1230(+250*)x1280 mm B11 – 1470x1230(+250*)x2020 mm	CENA FABRYCZNA	96 070,-
			wym. komory	1100x730x(H)180 mm	CENA GRAFEN	54 429,-
			moc gaz/napięcie	2x 21,5 kW / 230 V		
MFP110GBPC2	2x		wym.zew.	B21 – 1470x1630(+250*)x1280 mm B11 – 1470x1630(+250*)x2020 mm	CENA FABRYCZNA	113 040,-
			wym. komory	1100x1100x(H)180 mm	CENA GRAFEN	64 259,-
			moc/napięcie	2x 29 kW / 230 V		
MFP150GCPC2	2x		wym.zew.	B21 – 2000x1340(+250*)x1280 mm B11 – 2000x1340(+250*)x2020 mm	CENA FABRYCZNA	145 540,-
			wym. komory	1470x850x(H)180 mm	CENA GRAFEN	83 369,-
			moc/napięcie	2x 31 kW / 230 V		

* okap

piece do pizzy ze sterowaniem elektronicznym i manualnym

Projekt

To podstawowe piece statyczne Moretti Forni do pizzy. Monoblok z jedną lub dwiema komorami o wysokości 14 cm, z płytą ogniotrwałą. iDeck osiąga temperaturę 450°C. Dostępne w wersjach elektronicznych i elektromechanicznych, obie łączące stal nierdzewną z matową czarną blachą. Piece iDeck można łączyć w moduły z serieF: zestawiając oba modele, możesz połączyć piec konwekcyjny z piecem statycznym. Operator otrzyma kompletne stanowisko do pieczenia pizzy, ciasta, produktów piekarniczych i gastronomicznych na powierzchni mniejszej niż 1 m², co zwiększa możliwości rozwoju biznesu.

Główne cechy

iDeck może zawierać takie opcje, jak okap zbierający parę, podstawę z półkami lub komorę rozrostu podgrzewaną do 60°C. Drzwi z uchwytem na całej długości sprawiają, że obsługa jest łatwa i bezproblemowa, a solidna sprężyna naciągowa drzwi ułatwia otwieranie i zamykanie. Wewnętrzne oświetlenie jest umieszczone w komorze tak, aby chronić je przed uderzeniami i pęknięciami, a kąt padania światła ułatwia podglądanie pieczonych produktów.

Właściwości techniczne

Jednorodność pieczenia
Specjalna perforowana powierzchnia ogniotrwała i gęste rozmieszczenie elementów grzewczych gwarantują idealne i równomierne pieczenie.

Wersja elektroniczna

Wersja elektroniczna iDeck zawiera ekskluzywną technologię Dual-Power® do oddzielnego zarządzania mocą górną i dolną.

Wersja elektromechaniczna

Elektromechaniczna wersja iDeck obejmuje mechaniczną kontrolę dwóch termostatów temperatury wewnętrznej komory, osiągając równowagę pomiędzy doskonałą wydajnością a maksymalną prostotą obsługi.



Dual-Power® Technology

Oddzielne i niezależne zarządzanie górną i dolną mocą pieca.

Korzyści: Jednorodność pieczenia i idealna kalibracja ciepła.



przykładowy zestaw

Prostota obsługi dzięki uchwytyowi wzdłuż całej szerokości komory oraz sprężynom domykającym drzwi

Innowacyjne sterowanie warunkami pracy – Smart Baking – procentowe sterowanie mocą grzałek górnych i dolnych bez wpływu na temperaturę w komorze (w modelach ze sterowaniem elektronicznym)

Opatentowany perforowany szamot gwarantuje doskonałą cyrkulację powietrza pod pizzą

Oświetlenie halogenowe montowane jest we wnęce, dzięki czemu nie zmniejsza się powierzchnia pracy i jest zabezpieczone przed uszkodzeniami

Gęsto ułożone grzałki na całej powierzchni komory gwarantują równomierny wypiek

Możliwość zamówienia wielu akcesorii takich jak: okap, podstawa, podstawa z prowadnicami na kołach oraz podstawa z komorą rozrostu



Maksymalna temperatura robocza wynosi 450 °C



Grubsze elementy grzejne gwarantują doskonałą równomierność pieczenia








Sprężyna umieszczona w drzwiach ułatwia otwieranie i zamykanie



panel elektroniczny
lub manualny






Elektroniczny jednokomorowy piec iDeck

do
-43%

MFID60.60M	1x		wym. zew.	850x930x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	18 270,-
			wym. komory	610x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	10 499,-
			moc/napięcie 1x 4,2 kW / 400 V			
MFID72.72M	1x		wym. zew.	990x1060x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	21 450,-
			wym. komory	720x720x(H)140 mm	CENA GRAFEN	12 499,-
			moc/napięcie 1x 6 kW / 400 V			
MFID65.105M	1x		wym. zew.	930x1400x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	26 390,-
			wym. komory	660x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	15 119,-
			moc/napięcie 1x 7,7 kW / 400 V			
MFID105.65M	1x		wym. zew.	1320x1000x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	27 690,-
			wym. komory	1050x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	16 399,-
			moc/napięcie 1x 8,2 kW / 400 V			
MFID105.105M	1x		wym. zew.	1320x1400x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	37 120,-
			wym. komory	1050x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	21 599,-
			moc/napięcie 1x 11,6 kW / 400 V			

Manualny jednokomorowy piec iDeck

do
-39%

MFPM60.60M	1x		wym. zew.	850x930x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	14 760,-
			wym. komory	610x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	8 959,-
			moc/napięcie 1x 4,2 kW / 400 V			
MFPM72.72M	1x		wym. zew.	990x1060x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	18 200,-
			wym. komory	720x720x(H)140 mm	CENA GRAFEN	11 229,-
			moc/napięcie 1x 6 kW / 400 V			
MFPM65.105M	1x		wym. zew.	930x1400x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	20 280,-
			wym. komory	660x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	12 419,-
			moc/napięcie 1x 7,7 kW / 400 V			
MFPM105.65M	1x		wym. zew.	1320x1000x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	22 170,-
			wym. komory	1050x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	13 819,-
			moc/napięcie 1x 8,2 kW / 400 V			
MFPM105.105M	1x		wym. zew.	1320x1400x(H)370 mm	CENA FABRYCZNA	27 040,-
			wym. komory	1050x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	16 409,-
			moc/napięcie 1x 11,6 kW / 400 V			



iDeck

— panel elektroniczny
lub manualny

Elektroniczny dwukomorowy piec iDeck

do
-43%

MFID60.60D	2x		wym. zew.	850x930x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	30 360,-
			wym. komory	610x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	17 499,-
			moc/napięcie	1x 8,4 kW / 400 V		
MFID72.72D	2x		wym. zew.	990x1060x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	34 000,-
			wym. komory	720x720x(H)140 mm	CENA GRAFEN	19 499,-
			moc/napięcie	1x 12 kW / 400 V		
MFID65.105D	2x		wym. zew.	930x1400x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	41 800,-
			wym. komory	660x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	24 189,-
			moc/napięcie	1x 15,4 kW / 400 V		
MFID105.65D	2x		wym. zew.	1320x1000x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	46 610,-
			wym. komory	1050x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	26 999,-
			moc/napięcie	1x 16,4 kW / 400 V		
MFID105.105D	2x		wym. zew.	1320x1400x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	63 120,-
			wym. komory	1050x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	36 699,-
			moc/napięcie	1x 23,2 kW / 400 V		

Manualny dwukomorowy piec iDeck

do
-45%




MFPD60.60D	2x		wym. zew.	850x930x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	23 340,-
			wym. komory	610x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	13 279,-
			moc/napięcie	1x 8,4 kW / 400 V		
MFPD72.72D	2x		wym. zew.	990x1060x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	29 250,-
			wym. komory	720x720x(H)140 mm	CENA GRAFEN	16 199,-
			moc/napięcie	1x 12 kW / 400 V		
MFPD65.105D	2x		wym. zew.	930x1400x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	33 610,-
			wym. komory	660x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	18 469,-
			moc/napięcie	1x 15,4 kW / 400 V		
MFPD105.65D	2x		wym. zew.	1320x1000x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	35 430,-
			wym. komory	1050x660x(H)140 mm	CENA GRAFEN	19 499,-
			moc/napięcie	1x 16,4 kW / 400 V		
MFPD105.105D	2x		wym. zew.	1320x1400x(H)660 mm	CENA FABRYCZNA	44 530,-
			wym. komory	1050x1050x(H)140 mm	CENA GRAFEN	24 509,-
			moc/napięcie	1x 23,2 kW / 400 V		

do cen należy doliczyć VAT 23%



Podstawy

do
-47%

		kod	wysokość	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Podstawa	MFS60.60/90	900 mm	3 320,-	1 939,-
		MFS72.72/90	900 mm	3 380,-	1 999,-
		MFS65.105/90	900 mm	3 510,-	2 049,-
		MFS105.65/90	900 mm	3 510,-	2 049,-
		MFS105.105/90	900 mm	4 620,-	2 589,-
	Podstawa z prowadnicami na kołach	MFSP60.60/100	1000 mm	8 060,-	4 319,-
		MFSP72.72/100	1000 mm	8 130,-	4 429,-
		MFSP65.105/100	1000 mm	6 960,-	3 779,-
		MFSP105.65/100	1000 mm	8 910,-	4 749,-
		MFSP105.105/100	1000 mm	10 010,-	5 399,-
	Podstawa z komorą rozrostu na kołach	MFL60.60/100	1000 mm	13 070,-	7 339,-
		MFL72.72/100	1000 mm	14 300,-	8 209,-
		MFL65.105/100	1000 mm	15 340,-	8 529,-
		MFL105.65/100	1000 mm	16 510,-	9 609,-
		MFL105.105/100	1000 mm	17 810,-	9 829,-

Opcje

cena

OK180000	Zestaw do piętrowania Ideck 60.60	589,-
OK011330	Zestaw do piętrowania Ideck 72.72	1 079,-
OK010700	Zestaw do piętrowania Ideck 65.105	1 509,-
OK010100	Zestaw do piętrowania Ideck 105.65	1 509,-
OK180400	Zestaw do piętrowania Ideck 105.105	1 729,-
MFK60.60	Okap do pieca Ideck 60.60	1 289,-
MFK72.72	Okap do pieca Ideck 72.72	1 939,-
MFK65.105	Okap do pieca Ideck 65.105	2 369,-
MFK105.65	Okap do pieca Ideck 105.65	2 369,-
MFK105.105	Okap do pieca Ideck 105.105	2 909,-





CORE

Condektion® Technology

Uniwersalny piec do regeneracji i wykończenia produktów

Core to zaawansowany piec przeznaczony do odpieku i odgrzewania produktów w lokalach gastronomicznych. Dzięki innowacyjnej technologii, urządzenie znacząco usprawnia proces przygotowania dań, skracając czas pracy i zapewniając najwyższą jakość serwowanych produktów. Core jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy opierają swoją działalność

na gotowych półproduktach i pragną minimalizować zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel.

Kompaktowe wymiary pieca umożliwiają instalację w niemal każdym miejscu, czyniąc go niezwykle praktycznym rozwiązaniem zarówno dla dużych restauracji, jak i mniejszych punktów gastronomicznych.



REFINING – proces wykańczania półproduktów Core wspiera proces refiningu, czyli finalnego dopiekania lub wykańczania półproduktów. Technologia ta pozwala na optymalizację i znaczące skrócenie czasu przygotowania, bez kompromisów w zakresie jakości gotowego produktu.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb:

Kompleksowy system technologiczny:

produkcja – magazynowanie – refining/regeneracja – serwis

Dla klientów, którzy planują pełen proces produkcji, oferujemy integrację pieca Core z innymi urządzeniami, takimi jak piec z serii T, systemy schładzania szokowego czy zamrażania. Taki zestaw umożliwia efektywne tworzenie półproduktów (np. spodów do pizzy), ich przechowywanie i końcowe wykańczanie w punktach sprzedaży.

Szybkie dopiekanie gotowych produktów:

Core doskonale sprawdzi się u klientów, którzy kupują gotowe półprodukty i potrzebują jedynie urządzenia do ich regeneracji lub dopiekania. Jest także idealny dla tych, którzy posiadają własną produkcję i chcą efektywnie obsługiwać różne punkty gastronomiczne.

Kluczowe zalety Core:

- **Technologia hybrydowa:** Połączenie pieca statycznego z kamieniem szamotowym i konwekcji (wymuszonego obiegu powietrza).
- **Efektywność:** Skrócenie czasu dopiekania dzięki równomiernemu rozkładowi ciepła.
- **Najwyższa jakość:** Optymalna tekstura i smak finalnych produktów.
- **Elastyczność:** Możliwość instalacji w różnych lokalizacjach dzięki компактovym rozmiarom.

Core to urządzenie, które łączy zaawansowaną technologię z łatwością użytkowania, oferując przewagę konkurencyjną w dynamicznie rozwijającej się branży gastronomicznej.

Do
20%
szybszy z wykorzystaniem
Refining®





Smart Deck™

Pokład adaptacyjny jest wyposażony w specjalne czujniki w każdej strefie, samoregułujące ciepło ponad 100 razy na sekundę w zależności od ilości i rodzaju pieczonego produktu.

Korzyści: Idealne pieczenie bez interwencji operatora.



Auto PowerBooster™

serieX wykrywa obciążenie produktem w każdej strefie powierzchni pieczenia.

W przypadku szczytów pracy serieX autonomicznie aktywuje Auto PowerBooster™, dodatkową rezerwę mocy, aby poradzić sobie nawet z dużymi obciążeniami.

Korzyści: doskonałe pieczenie nawet przy wyjątkowych obciążeniach.



Auto EcoStandby™

Inteligentna technologia zarządzania przerwami w pracy: podczas pieczenia pizzy w trybie automatycznym piec wykrywa przerwy w pracy niezależnie dla każdej strefy pieczenia, aktywując autonomicznie Auto EcoStandby™. Piec natychmiast wraca do działania po prostym kliknięciu w timer.

Korzyści: Oszczędność energii przy tej samej wydajności pieczenia.

Doskonałe rezultaty od początku serwisu i po przerwach w pracy.



DualPower+™

Ręczny tryb pieczenia do oddzielnego i niezależnego zarządzania górną i dolną mocą i temperaturą w komorze pieca.

Doskonała kalibracja i bilans cieplny.

Korzyści: jednorodność pieczenia, doskonała kalibracja i równowaga cieplna.



ReadyToGo Timer

Algorytm automatycznie ustawia timer startowy, na podstawie ustawionego czasu rozpoczęcia pracy.

Możesz ustawić dwa czasy włączania i wyłączenia dziennie.

Korzyści: Łatwiejsza praca, oszczędność czasu i pracy. Doskonałe wypieki od pierwszej partii.



AdaptivePower®

Personalizuje cykl pieczenia według produktu. Dzięki ciągłemu pomiarowi temperatury, stale dostosowuje zużywaną energię do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilość produktu w komorze pieca. W ten sposób piec zużywa minimalną energię niezbędną do uzyskania idealnego pieczenia.

Korzyści: skuteczność i wydajność bez ponoszenia strat.



PowerBooster™

Możliwe jest aktywowanie PowerBooster™, aby zarządzać wyjątkowym obciążeniem pracą nawet w ręcznym trybie pieczenia.

Dodatkowa rezerwa mocy do zarządzania podczas szczytów.

Korzyści: doskonałe pieczenie nawet przy wyjątkowych obciążeniach.



CoolAround®

Ciepło pozostaje wewnątrz komory pieczenia, podczas gdy zewnętrzne powierzchnie pozostają chłodne dla komfortu i bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Korzyści: lepsza żywotność, największe bezpieczeństwo dla operatora i oszczędność energii.





PowerCleaning™

Funkcja czyszczenia za pomocą pyrolizy do zaprogramowania na koniec dnia, aby usunąć wszelkie pozostałości bez stosowania detergentów.

Korzyści: oszczędność czasu i maksymalne bezpieczeństwo dla klientów.



EcoStandby™

Inteligentna funkcja przeznaczona do przerw w pracy: przełącza piec ręcznie w tryb eco i uruchom go ponownie jednym kliknięciem utrzymując wartości zadane.

Korzyści: oszczędność energii przy tej samej wydajności pieczenia. Zero strat.



WiFi

Umożliwia pobranie aktualizacji oprogramowania i upewnienia się, że piec korzysta z najnowszej dostępnej wersji.

Korzyści: zawsze aktualne oprogramowanie.



RemoteMaster Hub®

Kontrola online parametrów pieczenia, wdrażanie aktualizacji treści i oprogramowania, ustawianie timerów włączania i kontrola zużycia energii, nawet w wielu lokalizacjach. Zarządzanie zdalne.

Szczególnie wskazany dla sieci restauracji.

Korzyści: łatwość zarządzania i standaryzacja procedur.



Autodiagnostyka

W przypadku awarii system wyświetla ostrzeżenie na wyświetlaczu i jednocześnie wysyła komunikat do Serwisu Pomocy Technicznej.

Korzyści: Rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym.

WYBIERZ IDEALNĄ KOMBINACJĘ

MFCORE1	1x		wym. zew.	800(+200)*x690x(H)352 mm	CENA FABRYCZNA 47 450,- CENA GRAFEN 30 469,-
			wym. komory	610x410x(H)180 mm	
			moc/napięcie	1x 4 kW / 230 V	
MFCORE2	2x		wym. zew.	800(+200)*x690x(H)674 mm	CENA FABRYCZNA 81 580,- CENA GRAFEN 52 379,-
			wym. komory	610x410x(H)180 mm	
			moc/napięcie	2x 4 kW / 230 V	
MFCORE3	3x		wym. zew.	800(+200)*x690x(H)996 mm	CENA FABRYCZNA 115 700,- CENA GRAFEN 74 289,-
			wym. komory	610x410x(H)180 mm	
			moc/napięcie	3x 4 kW / 230 V	
MFCORE4	4x		wym. zew.	800(+200)*x690x(H)674 mm	CENA FABRYCZNA 149 830,- CENA GRAFEN 96 199,-
			wym. komory	610x410x(H)180 mm	
			moc/napięcie	4x 4 kW / 230 V	
AKCESORIA					
MFKCORE	Okap				CENA FABRYCZNA 4 420,- CENA GRAFEN 2 839,-
MFCS60	Podstawa na kołach do pieca CORE H=600 mm				CENA FABRYCZNA 7 280,- CENA GRAFEN 4 669,-
MFCS90	Podstawa na kołach do pieca CORE H=900 mm				CENA FABRYCZNA 7 280,- CENA GRAFEN 4 669,-

* Tablet

do cen należy doliczyć VAT 23%

Piece serieT

serieT
CONVEYOR

Piece przelotowe o najlepszej jakości pieczenia na świecie.
Idealne do pieczenia pizzy i wielu innych produktów.
Najwyższa prędkość i największa oszczędność energii do 30%.

Projekt

Piece przelotowe seriiT to idealne narzędzia pod względem prostoty użytkowania: doskonała jakość pieczenia, bardzo wysoka wydajność przy stosunkowo niewielkich wymiarach. Piece seriiT charakteryzują się najwyższą wydajnością energetyczną i jednocześnie są niezwykle ciche. To wszechstronne urządzenia do pieczenia: idealne do wszystkich rodzajów produktów od pizzy do wyrobów piekarniczych i gastronomicznych. Optymalne do seryjnego i ciągłego pieczenia.

Główne cechy

seriaT to piece przelotowe, które gwarantują maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Modele T64, T75, TT98 w wersji elektrycznej lub gazowej oraz TT96 uzupełniający dotychczasowy asortyment, dostępny w wersji elektrycznej. Doskonale zarządzają dużą ilością produkcji, optymalizując czas i zasoby. Gama pieców przelotowych wyróżnia się łatwością użytkowania, zapewnia doskonałe i powtarzalne rezultaty pieczenia. Optymalne do użytku

seryjnego i ciągłego (sieci restauracji). Prędkości pieca zapewniają wysokie tempo produkcji, bezpieczeństwo operatora i wydajność technologiczną czyniąc serię niezwykle wszechstronną. Idealne do wszystkich rodzajów produktów – od pizzy do wyrobów piekarniczych i gastronomicznych.

Właściwości techniczne

SeriaT jest wyposażona w ekskluzywny system adaptacyjny, który stale dostosowuje moc do aktualnych potrzeb i gwarantuje równomierne pieczenie, prędkość i oszczędność energii. Technologia seriiT ma na celu uzyskanie najlepszych rezultatów pieczenia, gwarantując maksymalną efektywność użytkowania.

Tygodniowy włącznik czasowy

Dzięki tygodniowej funkcji timera załączenia pieca w seriiT operator może dokładnie określić, kiedy piec powinien osiągnąć temperaturę roboczą i być gotowy do użycia.

Korzyści: Optymalizacja czasu pracy i redukcja kosztów



Eco-Standby® Technology

Inteligentna funkcja ograniczająca zużycie energii podczas przerw w pracy: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby piec natychmiast powrócił do normalnego trybu pracy.

Korzyści: Oszczędność energii z zachowaniem wydajności pieca.



Cool-Around® Technology

Ciepło jest zatrzymywane w komorze pieczenia przy jednoczesnym zachowaniu zimnej obudowy pieca, co zapewnia lepszą żywotność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ekskluzywna opatentowana technologia.

Korzyści: Doskonała żywotność, maksymalne bezpieczeństwo użytkownika i oszczędność energii.



Dual-Temp® Technology

To opatentowany system Moretti Forni, który oddzielnie kontroluje dwie różne temperatury w tej samej komorze pieczenia: szczególnie ważna funkcja dla produktów gastronomicznych.

Korzyści: Jednorodność pieczenia i idealna kalibracja ciepła.



Adaptive-Power® Technology

Personalizuje cykl pieczenia według produktu. Dzięki ciągłemu pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie dostosowuje wymaganą moc wyjściową. Stale dostosowuje zużywaną energię do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilość produktu w komorze pieca. W ten sposób piec zużywa minimalną energię niezbędną do uzyskania idealnego pieczenia. 30% oszczędności energii i o 20% szybsze pieczenie

Korzyści: Optymalna wydajność i zmniejszenie zużycia energii.



Adaptive-Gas® Technology

Personalizuje cykl pieczenia według produktu. Dzięki ciągłemu pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie dostosowuje wymaganą moc wyjściową. Stale dostosowuje zużywaną energię do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilość produktu w komorze pieca. W ten sposób piec zużywa minimalną energię niezbędną do uzyskania idealnego pieczenia. 30% oszczędności energii i o 20% szybsze pieczenie

Korzyści: optymalna wydajność i zmniejszenie zużycia energii.



- Niezależne sterowanie temperaturą w 2 punktach (a w modelu model T98 w 4 punktach) kontrolnych z dokładnością do 1°C
- Minimalna ingerencja w pracę pieca – połóż pizzę na taśmie i nie dotykaj
- Maksymalna temperatura na powierzchni pieca to 41°C dzięki technologii Cool-Around
- Powtarzalna jakość wypieku niezależnie od ilości dzięki technologii Adaptive-Power
- Automatyczne dostosowywanie mocy pieca uzależnione od wielkości ładunku
- Piec nagrzewa się do temperatury roboczej w 15 minut (model T64)
- Intuicyjny panel sterowania zlokalizowany w łatwo dostępnym miejscu
- Idealne rozwiązanie do produkcji ciągłej

Oszczędzanie energii

Zużycie energii w serieT jest zmniejszone o 30% dzięki systemowi Eco-SmartBaking, zastosowaniu wielu funkcji i technologii zaprojektowanych w celu uzyskania maksymalnych oszczędności energii przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności i jakości pieczenia. Proces produkcyjny odbywa się również z najwyższym poszanowaniem środowiska.

Multifunkcyjność

SeriaT pozwala piec: pizzę, produkty piekarnicze i gastronomiczne z zachowaniem maksymalnej wydajności i jakości. Innowacyjne i wszechstronne modele serii T zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wszystkie potrzeby klientów: wysoką wydajność w małych przestrzeniach przy maksymalnych oszczędnościach energii.



Best-Flow® System

Specjalny opatentowany system rozdziela i kieruje ciepłe powietrze, zapobiegając niekontrolowanej recyrkulacji powietrza wokół produktów podczas pieczenia.

Korzyści: Równomierność pieczenia we wszystkich obszarach komory pieca.



Dual-Flow® Technology

Modele gazowe oddzielnie zarządzają przepływem ciepłego powietrza dla lepszej kalibracji w zależności od potrzeb pieczenia. Ekskluzywna opatentowana technologia.

Korzyści: Równomierność pieczenia i doskonała kalibracja ciepła.



Data-Feed® System

Port USB do importu / eksportu danych.

Korzyści: Przenoszenie przepisów i danych z urządzeń w szybki sposób



Moduł Wi-Fi

Umożliwia pobieranie aktualnego oprogramowania i korzystania z najnowszej dostępnej wersji.

Korzyści: Łatwość zarządzania.



Remote-Master® Technology

Sterowanie online parametrami i programami pieca, licznik czasu włączenia. Zdalne zarządzanie potencjalnymi problemami w różnych lokalizacjach.

Korzyści: Łatwe zarządzanie i standaryzacja procedur.



Quadra-Temp™ Technology

TT96E i TT98E to jedyne na świecie modele wyposażone w Quadra Temp™ Technology, rewolucyjną technologię która pozwala kontrolować do 4 różnych temperatur: 4 sondy, umieszczone na początku i na końcu w górnej i dolnej części komory, monitorują i zarządzają na każdym etapie procesem pieczenia w celu precyzyjnej kalibracji ciepła.

Korzyści: Równomierność pieczenia i doskonała kalibracja ciepła.




Weekly power on timer*

serieT wyposażona jest w tygodniowy timer załączenia, aby piec był zawsze gotowy do pracy.

Korzyści: Optymalizacja czasu pracy i minimalizacja kosztów.

* Dostępne tylko dla wersji elektrycznych

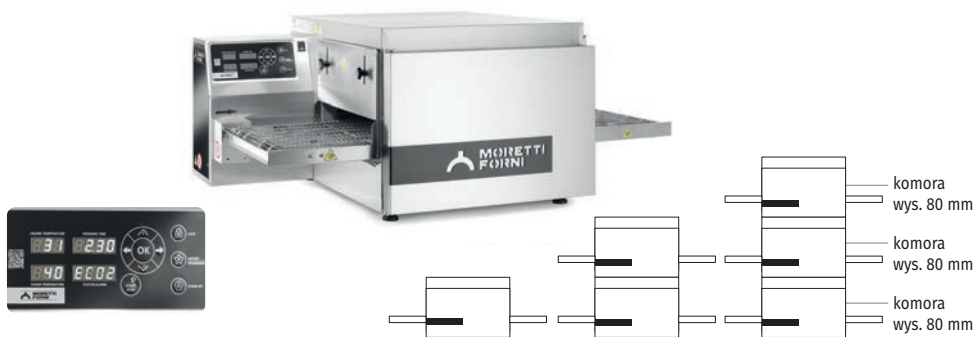

Elektryczny piec taśmowy T64


MFMT64E	1x		wym.zew.	1240(+400*)x800x(H)480 mm	do -27% CENA FABRYCZNA 52 390,- CENA GRAFEN 38 699,-
			wym.komory	600x410x(H)80 mm	
			moc/napięcie	1x 6,9 kW / 400 V	
MFMT64E2	2x		wym.zew.	1240(+400*)x800x(H)960 mm	CENA FABRYCZNA 104 780,- CENA GRAFEN 76 999,-
			wym.komory	600x410x(H)80 mm	
			moc/napięcie	2x 6,9 kW / 400 V	
MFMT64E3	3x		wym.zew.	1240(+400*)x800x(H)1440 mm	CENA FABRYCZNA 157 170,- CENA GRAFEN 116 209,-
			wym.komory	600x410x(H)80 mm	
			moc/napięcie	3x 6,9 kW / 400 V	

* blat odstawczy na pizzę


Gazowy piec taśmowy T64

MFMT64G	1x		wym.zew.	1240(+400*)x900x(H)480 mm	do -28% CENA FABRYCZNA 60 580,- CENA GRAFEN 44 389,-
			wym.komory	600x410x(H)80 mm	
			moc/napięcie	1x 9,9 kW / 230 V	
MFMT64G2	2x		wym.zew.	1240(+400*)x900x(H)960 mm	CENA FABRYCZNA 121 160,- CENA GRAFEN 87 799,-
			wym.komory	600x410x(H)80 mm	
			moc/napięcie	2x 9,9 kW / 230 V	
MFMT64G3	3x		wym.zew.	1240(+400*)x900x(H)1440 mm	CENA FABRYCZNA 181 740,- CENA GRAFEN 131 649,-
			wym.komory	600x410x(H)80 mm	
			moc/napięcie	3x 9,9 kW / 230 V	


* blat odstawczy na pizzę

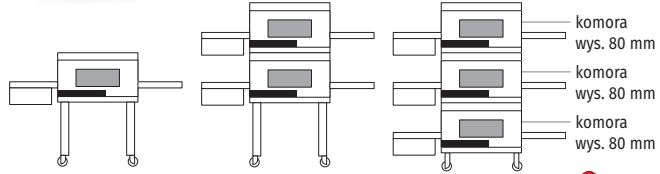


Elektryczny piec taśmowy T75

MFMT75ET1S	1x		wym.zew.	1800(+500*)x1190x(H)1160 mm	do -23% CENA FABRYCZNA 104 460,- CENA GRAFEN 81 599,-
			wym. komory	910x500x(H)80 mm	
			moc/napięcie	1x 16,5 kW / 400 V	
MFMT75ET2S	2x		wym.zew.	1800(+500*)x1190x(H)1720 mm	CENA FABRYCZNA 204 100,- CENA GRAFEN 157 789,-
			wym. komory	910x500x(H)80 mm	
			moc/napięcie	2x 16,5 kW / 400 V	
MFMT75ET3S	3x		wym.zew.	1800(+500*)x1190x(H)1820 mm	CENA FABRYCZNA 301 800,- CENA GRAFEN 232 949,-
			wym. komory	910x500x(H)80 mm	
			moc/napięcie	3x 16,5 kW / 400 V	


* blat odstawczy na pizzę

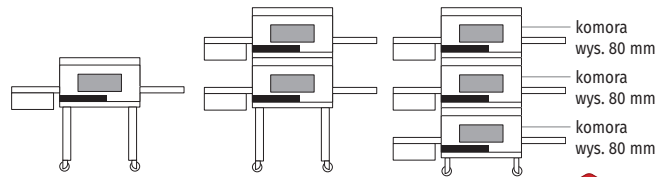

Gazowy piec taśmowy T75

MFMT75GT1S	1x		wym.zew.	1800(+500*)x1190x(H)1160 mm	do -25% CENA FABRYCZNA 115 510,- CENA GRAFEN 90 289,-
			wym. komory	910x500x(H)80 mm	
			moc/napięcie	1x 17 kW / 230 V	
MFMT75GT2S	2x		wym.zew.	1800(+500*)x1190x(H)1720 mm	CENA FABRYCZNA 226 200,- CENA GRAFEN 172 909,-
			wym. komory	910x500x(H)80 mm	
			moc/napięcie	2x 17 kW / 230 V	
MFMT75GT3S	3x		wym.zew.	1800(+500*)x1190x(H)1820 mm	CENA FABRYCZNA 334 950,- CENA GRAFEN 251 099,-
			wym. komory	910x500x(H)80 mm	
			moc/napięcie	3x 17 kW / 230 V	


* blat odstawczy na pizzę

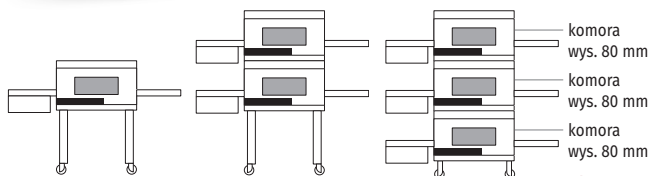

Elektryczny piec taśmowy TT96

MFMTT96E	1x		wym.zew.	2050(+500)x1170x(H)1220 mm	do -24% CENA FABRYCZNA 130 650,- CENA GRAFEN 98 999,-
			wym. komory	1160x650x(H)80 mm	
			moc/napięcie	1x 17,8 kW / 400 V	
MFMTT96E2	2x		wym.zew.	2050(+500)x1170x(H)1840 mm	CENA FABRYCZNA 255 650,- CENA GRAFEN 195 799,-
			wym. komory	1160x650x(H)80 mm	
			moc/napięcie	2x 17,8 kW / 400 V	
MFMTT96E3	3x		wym.zew.	2050(+500)x1170x(H)2013 mm	CENA FABRYCZNA 377 850,- CENA GRAFEN 292 679,-
			wym. komory	1160x650x(H)80 mm	
			moc/napięcie	3x 17,8 kW / 400 V	


* blat odstawczy na pizzę

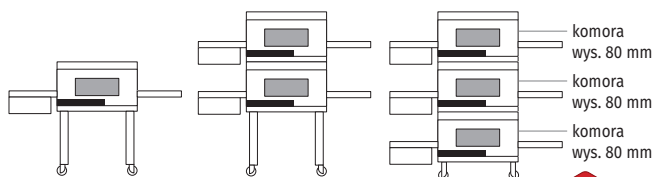

Gazowy piec taśmowy TT96

MFMTT96G	1x		wym.zew.	2050(+500)x1170x(H)1220 mm	do -25% CENA FABRYCZNA 144 370,- CENA GRAFEN 109 289,-
			wym. komory	1160x650x(H)80 mm	
			moc/napięcie	1x 22 kW / 230 V	
MFMTT96G2	2x		wym.zew.	2050(+500)x1170x(H)1840 mm	CENA FABRYCZNA 283 080,- CENA GRAFEN 212 429,-
			wym. komory	1160x650x(H)80 mm	
			moc/napięcie	2x 22 kW / 230 V	
MFMTT96G3	3x		wym.zew.	2050(+500)x1170x(H)2013 mm	CENA FABRYCZNA 418 990,- CENA GRAFEN 313 949,-
			wym. komory	1160x650x(H)80 mm	
			moc/napięcie	3x 22 kW / 230 V	

* blat odstawczy na pizzę

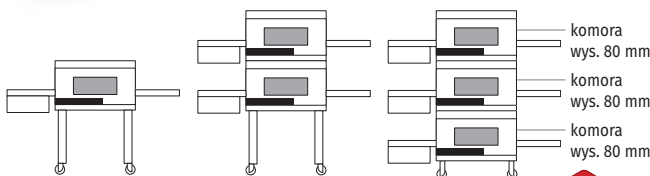


-29%

Elektryczny piec taśmowy TT98

MFMTT98ET1S 1x		wym.zew.	2050(+500)x1460x(H)1220 mm	CENA FABRYCZNA	154 570,-
		wym. komory	1160x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	109 799,-
		moc/napięcie	1x 21,8 kW / 400 V		
MFMTT98ET2S 2x		wym.zew.	2050(+500)x1460x(H)1840 mm	CENA FABRYCZNA	303 490,-
		wym. komory	1160x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	216 999,-
		moc/napięcie	2x 21,8 kW / 400 V		
MFMTT98ET3S 3x		wym.zew.	2050(+500)x1460x(H)2010 mm	CENA FABRYCZNA	450 650,-
		wym. komory	1160x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	322 489,-
		moc/napięcie	3x 21,8 kW / 400 V		

* blat odstawczy na pizzę

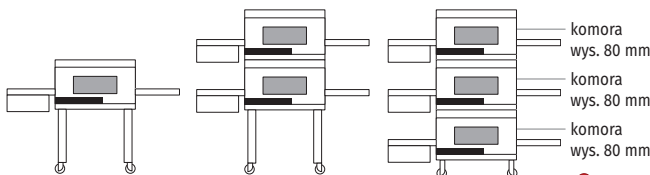

-28%

Gazowy piec taśmowy TT98

MFMTT98GT1S 1x		wym.zew.	2050(+500)x1460x(H)1220 mm	CENA FABRYCZNA	164 650,-
		wym. komory	1160x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	118 039,-
		moc/napięcie	1x 30 kW / 230 V		
MFMTT98GT2S 2x		wym.zew.	2050(+500)x1460x(H)1840 mm	CENA FABRYCZNA	323 640,-
		wym. komory	1160x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	231 869,-
		moc/napięcie	2x 30 kW / 230 V		
MFMTT98GT3S 3x		wym.zew.	2050(+500)x1460x(H)2010 mm	CENA FABRYCZNA	480 870,-
		wym. komory	1160x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	344 189,-
		moc/napięcie	3x 30 kW / 230 V		

* blat odstawczy na pizzę



Elektryczny piec taśmowy TT98L/XL

						-39%
MFMTT98LE	1x		wym. zew.	3220x1600x(H)1220 mm	CENA FABRYCZNA	369 200,-
			wym. komory	2320x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	225 199,-
			moc/napięcie	1x 43,8 kW / 400 V		
MFMTT98XLE	1x		wym. zew.	4390x1600x(H)1220 mm	CENA FABRYCZNA	501 740,-
			wym. komory	3480x810x(H)80 mm	CENA GRAFEN	306 039,-
			moc/napięcie	1x 65,7 kW / 400 V		

Opcje do pieców serieT

		CENA FABRYCZNA	do -43% CENA GRAFEN
MFB	Szczotka do czyszczenia taśmy do piecy serieT	330,-	199,-
MFTTSZ	Szyna do transportu siatek do pieca TT98L, TT98XL	10 140,-	6 179,-
MFTTBZ	Błat załadowniczy do pieca TT98L, TT98XL	33 800,-	20 619,-
MFTTBW	Błat wyładowniczy do pieca TT98L, TT98XL	33 800,-	20 619,-
MFTTTL	Taśma do bezpośredniego pieczenia do pieca TT98L	32 180,-	19 629,-
MFTTTLXL	Taśma do bezpośredniego pieczenia do pieca TT98XL	51 480,-	31 399,-
MFTR	Podajnik rolkowy do pieca T64E, T64G	2 470,-	1 399,-
MFS14	Podstawa na kołach do pieca T64 H=140 mm	2 600,-	1 619,-
MFS60	Podstawa na kołach zamykana do pieca T64 H=600 mm	4 810,-	3 019,-



Zrealizuj swoją inwestycję z Grafen

Doradcy i projektanci Grafen prowadzą klienta przez każdy etap inwestycji – od projektu, przez konsultacje, aż po montaż sprzętu. Grafen skupia się na innowacji, wsparciu i designie, dostosowując swoje działania do trendów i specyfiki branży.

Jesteśmy ekspertami z obszaru HoReCa. Znamy potrzeby branży, wiemy, co i do kogo mówimy. Pracujemy ze światowymi liderami biznesu gastronomicznego, nieustannie poszerzamy nasze kompetencje i doskonalimy know-how.



ZESKANUJ QR KOD
I SPRAWDŹ
JAK DZIAŁAMY

Innovation. Support. Design.
WE DO MORE – DAJEMY WIĘCEJ



Piece serieF

serieF
F A N B A K E

piece piekarniczo-cukiernicze elektryczne piece konwekcyjne z nawilżaniem

SerieF Fanbake to seria elektrycznych pieców konwekcyjnych, niezwykle wszechstronnych i w nienagannym stylu, stworzonych do pieczenia chleba, ciasta i wyrobów piekarniczych. Idealne do zastosowania na małej przestrzeni. W seriiF technologia i wydajność łączą się zarówno z funkcjonalnością, jak i zdolnością do zaspokojenia potrzeb w zakresie wysokiej wydajności. Zwiększa możliwości biznesowe upraszczając procesy produkcyjne.

Zarządzanie piecami Fanbake serieF jest niezwykle praktyczne: intuicyjne sterowanie umożliwiające pełne wykorzystanie 200 dostosowywanych programów dla każdego rodzaju produktu. Jest to konkretne wsparcie dla Twojej firmy, zapewniające zawsze doskonałe rezultaty pieczenia. To wszystko jest możliwe dzięki doświadczeniu Moretti Forni w zarządzaniu dynamicznymi przepływami ciepła.

Główne cechy

Kompletne stanowisko do pieczenia na zaledwie 1 m²

W seriiF możliwe jest ustawienie dwóch pieców jeden na drugim, aby umożliwić zróżnicowane pieczenie lub zwiększyć wydajność.

Ponadto F50 można łączyć ze statycznymi piecami do pizzy, co umożliwia zróżnicowanie produkcji i rozszerzenie menu: pizza, ciasto, chleb i inne produkty gastronomiczne, wszystko na mniej niż jednym metrze kwadratowym

Właściwości techniczne

Idealna Jednorodność pieczenia

Badanie przepływów ciepła uzyskanych dzięki najnowszej generacji oprogramowania jest podstawą naprzemiennego systemu wentylacji, który zapewnia doskonałą jednorodność pieczenia produktów.

Specjalna komora rozrostu

Temperatura może być utrzymywana na stałym poziomie dzięki komorze rozrostu z nawilżaczem i szklanymi drzwiami do różnorodnych potrzeb.

Regulowane i programowane pieczenie z użyciem pary

Dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi można zaprogramować i dostosować czas trwania zaparowania.





Eco-Standby® Technology

Inteligentna funkcja ograniczająca zużycie energii podczas przerw w pracy: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby piec natychmiast powrócił do normalnego trybu pracy.

Korzyści: Oszczędność energii z zachowaniem wydajności pieca.



Adaptive-Power® Technology

Personalizuje cykl pieczenia według produktu. Dzięki ciągłemu pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie dostosowuje wymaganą moc wyjściową. Stałe dostosowuje zużywaną energię do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilość produktu w komorze pieca. W ten sposób piec zużywa minimalną energię niezbędną do uzyskania idealnego pieczenia. 30% oszczędności energii i o 20% szybsze pieczenie

Korzyści: Optymalna wydajność i zmniejszenie zużycia energii.



Data-Feed® System

Port USB do importu / eksportu danych.

Korzyści: Przenoszenie przepisów i danych z urządzeń w szybki sposób.



Custom-Bake® Technology

Regulacja parametrów pieczenia do 9 różnych faz, zmienna w ramach każdego programu roboczego. Te ustawienia są zapamiętywane przez oprogramowanie.

Korzyści: Maksymalna skuteczność i wydajność pieczenia.



Power-Booster® Technology

Rezerwa dodatkowej mocy do skutecznego zarządzania piecem podczas szczytów w pracy. Eliminuje ryzyko zmniejszenia wydajności pieca z powodu większego obciążenia.

Korzyści: Zawsze doskonałe pieczenie, nawet podczas szczytów w pracy.



Vaporizzazione® programmabile

Pozwala regulować i programować wprowadzenie pary do komory pieca, zapewniając prawidłowy rozrost produktu w trakcie pieczenia.

Korzyści: Poprawa jakości produktu.



Automatyczna kontrola pracy komina

Obudowa ze stali nierdzewnej w nowoczesnym wydaniu

Automatyczna lub ręczna kontrola natrysku pary do komory pieca

Tygodniowy timer z możliwością zaprogramowania 2 włączeń/wyłączeń każdego dnia

Intuicyjny panel

Ciągła i dokładna kontrola temperatury za pomocą termopary

Obieg powietrza zapewniony przez 1 lub 2 wentylatory



Moc pieca uzależniona od wielkości wsadu (System Adaptive Power Technology)

Perfekcyjne rozprzodzenie ciepła w komorze pieca (nawet między wentylatorami)

Drzwi z podwójną bezpieczną szybą Ergonomiczny uchwyt dla łatwego otwierania

Perfekcyjna izolacja termiczna pieca




Piec konwekcyjny z nawilżaniem F

						do -44%
MFF50	5x		wym. zew.	850x980x(H)700 mm		
			pojemność komory	5x 600x400 mm	CENA FABRYCZNA	52 130,-
			odległość pomiędzy prowadnicami	97 mm	CENA GRAFEN	28 999,-
			moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V		
MFF100	10x		wym. zew.	850x980x(H)1110 mm		
			pojemność komory	10x 600x400 mm	CENA FABRYCZNA	65 650,-
			odległość pomiędzy prowadnicami	89 mm	CENA GRAFEN	37 579,-
			moc/napięcie	1x 18,5 kW / 400 V		

Opcje

					do -47%
		kod	wymiary	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Okap do pieców konwekcyjnych	MFFKC	850x1310x(H)270 mm	5 460,-	2 909,-
	Zestaw do piętrowania	MFFKIT/3	(H)60 mm	980,-	559,-
	Wentylator do okapu do piecy konwekcyjnych	MFFKIT/M		6 630,-	3 779,-

Podstawy do pieców F45 F50 F100







					do -47%
		kod	wysokość	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
	Podstawa na kołach	MFFS14	140 mm	3 060,-	1 619,-
		MFFS50	500 mm	4 810,-	2 809,-
		MFFS80	800 mm	4 810,-	2 809,-
		MFFS100	1000 mm	4 810,-	2 809,-
	Podstawa z nawilżaną komorą rozrostu	MFFL60HUM	600 mm	15 470,-	8 959,-
		MFFL80HUM	800 mm	16 320,-	9 289,-
		MFFL100HUM	1000 mm	16 320,-	9 289,-
	Przeszkolna podstawa z nawilżaną komorą rozrostu do pieców F45, F50, F100	MFFL70HUM	700 mm	22 750,-	12 199,-



serie **F**
FANBAKE
+
iDeck
A MORETTI FORNI



Zestawy z piecem jednokomorowym i podstawą na kołach

MFIBAKE3	wym. zew.	850x1065(+245*)x(H)2065 mm		
	okap			
	+ piec konwekcyjny F50E			
		pojemność komory	5x 600x400 mm	-44% CENA FABRYCZNA 78 130,- CENA GRAFEN 43 739,-
		odległość pomiędzy przewodnikami	97 mm	
moc/napięcie		1x 9,3 kW / 400 V		
+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M				
MFIBAKE4		wym. komory	610x660x(H)140 mm	-43% CENA FABRYCZNA 81 640,- CENA GRAFEN 46 329,-
		moc/napięcie	1x 4,2 kW / 400 V	
		+ podstawa na kołach H=700 mm		
	wym. zew.	850x1065(+245*)x(H)2065 mm		
	okap			
MFIBAKE7	+ piec konwekcyjny F50E			
		pojemność komory	5x 600x400 mm	-44% CENA FABRYCZNA 85 150,- CENA GRAFEN 47 519,-
		odległość pomiędzy przewodnikami	97 mm	
		moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V	
	+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M			
MFIBAKE8		wym. komory	610x660x(H)140 mm	-43% CENA FABRYCZNA 88 660,- CENA GRAFEN 50 109,-
		moc/napięcie	1x 4,2 kW / 400 V	
		+ podstawa z komorą rozrostu H=700 mm		
	wym. zew.	850x1065(+245*)x(H)2065 mm		
	okap			
+ piec konwekcyjny F50E				
MFIBAKE3		pojemność komory	5x 600x400 mm	-43% CENA FABRYCZNA 88 660,- CENA GRAFEN 50 109,-
		odległość pomiędzy przewodnikami	97 mm	
		moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V	
	+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M			
		wym. komory	610x660x(H)140 mm	
moc/napięcie		1x 4,2 kW / 400 V		
+ podstawa z komorą rozrostu H=700 mm				

* okap



Zestawy z piecem jednokomorowym i podstawą z komorą rozrostu

serie **F**
FANBAKE
+
iDeck
A PIZZERIA

-44%


CENA FABRYCZNA **88 790,-**
CENA GRAFEN **49 999,-**

MFIBAKE11

wym.zew. 850x1065(+245*)x(H)1965 mm

okap

+ piec konwekcyjny F50E




pojemność komory 5x 600x400 mm

odległość pomiędzy prowadnicami 97 mm

moc/napięcie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny jednokomorowy Ideck PM60.60M



wym. komory 610x660x(H)140 mm


moc/napięcie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komorą rozrostu nawilżaną H=600 mm

wym.zew. 850x1065(+245*)x(H)1965 mm

okap

+ piec konwekcyjny F50E




pojemność komory 5x 600x400 mm

odległość pomiędzy prowadnicami 97 mm

moc/napięcie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny jednokomorowy Ideck ID60.60M



wym. komory 610x660x(H)140 mm


moc/napięcie 1x 4,2 kW / 400 V

+ podstawa z komorą rozrostu nawilżaną H=600 mm

wym.zew. 850x1065(+245*)x(H)2160 mm

okap

+ piec konwekcyjny F50E




pojemność komory 5x 600x400 mm

odległość pomiędzy prowadnicami 97 mm

moc/napięcie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D



wym. komory 610x660x(H)140 mm


moc/napięcie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa na kołach H=500 mm

wym.zew. 850x1065(+245*)x(H)2160 mm

okap

+ piec konwekcyjny F50E




pojemność komory 5x 600x400 mm

odległość pomiędzy prowadnicami 97 mm

moc/napięcie 1x 9,3 kW / 400 V

+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D



wym. komory 610x660x(H)140 mm

moc/napięcie 1x 8,4 kW / 400 V

+ podstawa na kołach H=500 mm

-43%

CENA FABRYCZNA **93 730,-**
CENA GRAFEN **53 029,-**









MFIBAKE16

* okap

do cen należy doliczyć VAT 23%



Zestawy z piecem dwukomorowym i podstawą z komorą rozrostu

MFIBAKE19	wym. zew.	850x1065(+245*)x(H)2360 mm		-44% CENA FABRYCZNA 93 730,- CENA GRAFEN 52 269,-
	okap			
	+ piec konwekcyjny F50E			
		pojemność komory	5x 600x400 mm	
		odległość pomiędzy prowadnicami	97 mm	
		moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V	
+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D				
	wym. komory	610x660x(H)140 mm	-43% CENA FABRYCZNA 100 750,- CENA GRAFEN 57 019,-	
	moc/napięcie	1x 8,4 kW / 400 V		
	+ podstawa z komorą rozrostu H=700 mm			
MFIBAKE20	wym. zew.	850x1065(+245*)x(H)2360 mm		-44% CENA FABRYCZNA 97 370,- CENA GRAFEN 54 649,-
	okap			
	+ piec konwekcyjny F50E			
		pojemność komory	5x 600x400 mm	
		odległość pomiędzy prowadnicami	97 mm	
		moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V	
+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D				
	wym. komory	610x660x(H)140 mm	-43% CENA FABRYCZNA 104 390,- CENA GRAFEN 59 289,-	
	moc/napięcie	1x 8,4 kW / 400 V		
	+ podstawa z komorą rozrostu H=700 mm			
MFIBAKE23	wym. zew.	850x1065(+245*)x(H)2260 mm		-44% CENA FABRYCZNA 97 370,- CENA GRAFEN 54 649,-
	okap			
	+ piec konwekcyjny F50E			
		pojemność komory	5x 600x400 mm	
		odległość pomiędzy prowadnicami	97 mm	
		moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V	
+ piec do pizzy manualny dwukomorowy Ideck PD60.60D				
	wym. komory	610x660x(H)140 mm	-43% CENA FABRYCZNA 104 390,- CENA GRAFEN 59 289,-	
	moc/napięcie	1x 8,4 kW / 400 V		
	+ podstawa z komorą rozrostu nawilżaną H=600 mm			
MFIBAKE24	wym. zew.	850x1065(+245*)x(H)2260 mm		-43% CENA FABRYCZNA 104 390,- CENA GRAFEN 59 289,-
	okap			
	+ piec konwekcyjny F50E			
		pojemność komory	5x 600x400 mm	
		odległość pomiędzy prowadnicami	97 mm	
		moc/napięcie	1x 9,3 kW / 400 V	
+ piec do pizzy elektroniczny dwukomorowy Ideck ID60.60D				
	wym. komory	610x660x(H)140 mm	-43% CENA FABRYCZNA 104 390,- CENA GRAFEN 59 289,-	
	moc/napięcie	1x 8,4 kW / 400 V		
	+ podstawa z komorą rozrostu nawilżaną H=600 mm			

* okap



Szeroka gama sprzętu o najwyższej jakości dla każdej profesjonalnej kuchni

Cool Head dba o Twoją kuchnię i profesjonalne laboratorium dzięki szerokiej gamie produktów zaprojektowanych i opracowanych w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb pod względem celu, wydajności i wymiarów.

Cool Head robi wszystko, aby ułatwić Ci życie
Dostarczaj funkcjonalny, wydajny i adaptowalny sprzęt do codziennego użytku.

NIEZAWODNOŚĆ

Jakość jest dla nas podstawą, dlatego każdego dnia pracujemy nad zagwarantowaniem najwyższego poziomu wydajności i niezawodności.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki połączeniu technologii i wysokiej jakości materiałów zapewniamy niskie zużycie, poszanowanie środowiska.

ELASTYCZNE PRODUKTY

Plug & Play, gotowe do użycia w każdej przestrzeni i opracowane tak, aby spełniać różne oczekiwania dotyczące codziennego użytku.



Sprawdź pełną ofertę chłodnictwa!



NEW!

V E R S U S

Versus został opracowany, aby sprostać atawistycznym wyzwaniom w sektorze chłodnictwa: wykraczając poza kwestie wydajności, wzornictwa i adaptacyjności.

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby umocnić swoją pozycję jako najlepszego partnera dla projektantów, architektów lub wykonawców, którzy chcą jeszcze bardziej udoskonalić swoje projekty.

Elegancja i prostota łączą się w projekt, który czerpie inspirację z włoskiej tradycji.

Versus wpisuje się we włoski kontekst tradycji i pasji do wzornictwa. Elegancja gamy produktów Versus wyróżnia się spośród innych cech i stanowi wspólny wątek łączący wszystkie gabloty wystawowe kolekcji.

ELASTYCZNY

Cała gama oferuje wszechstronność wymaganą do idealnego dopasowania do każdej przestrzeni.

ZRÓWNOWAŻONY

Myślimy ekologicznie: projektujemy i rozwijamy nasze z najnowszymi funkcjami efektywności energetycznej i praktykami zrównoważonego rozwoju.

DOSKONAŁY DESIGN

Versus dąży do doskonałości w całym procesie produkcyjnym, od wyboru surowców po wykończenie.





Kto prowadzi?
Andrzej Pietrzyk

Jego pasja do kuchni włoskiej zrodziła się już w dzieciństwie podczas licznych podróży do Włoch. Tam też zdobywał i pogłębiał swą wiedzę o pizzy. Od 14 lat związany z pizzą, która stała się jego miłością i największą pasją. Obecnie jest trenerem MorettiLAB i Grafen w Polsce, a jednocześnie Product Managerem marki Moretti Forni. Dzieli się swoją wiedzą i pasją z uczestnikami spotkań Pizza Forum organizowanymi cyklicznie w całej Polsce.



Pizza FORUM

Pizza Forum to organizowane cyklicznie, bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów związanych z segmentem rynku pizzerii.

To idea mająca na celu przekazanie profesjonalnej wiedzy dotyczącej biznesu pizzerijnego, którego podstawą jest najwyższej jakości produkt – pizza – zgodny z zasadami włoskich mistrzów, od wieków doskonalących warsztat i procedurę przygotowywania doskonałego ciasta.

Zapraszamy!

Czego się dowiem na Pizza Forum?

Przygotowanie najlepszej pizzy wymaga połączenia 3 elementów: najwyższej jakości składników, profesjonalnej wiedzy oraz najlepszej dostępnej technologii.

Agenda:

Zacniemy od mąki

Poznamy sekrety ciasta oraz procedurę (nie przepis)

Dowiemy się, jak dobrać najlepsze urządzenia

Sprawdzimy efekty pracy, czyli degustacja



Szczegóły u Regionalnych Kierowników
Sprzedaży Grafen oraz na
www.grafen.com/pizza-forum



Piece serieR

serieR
R O T O R B A K E

elektryczne i gazowe piece rotacyjno-obrotowe

Projekt

SeriaR to obrotowe piece Moretti Forni, idealne do dużych produkcji ciast i wypieków piekarniczych, dostępne w wersji elektrycznej lub gazowej na 14 lub 18 blach (60x40 cm). Piece serieR są wyposażone w wyjmowany wózek w celu optymalizacji czasu pracy i uproszczeniu zarządzania. Zbudowane z myślą o trwałości, niezwykle odporne. Każdy element został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodności i maksymalnej wydajności. To wszystko dzięki doświadczeniu firmy w zarządzaniu przepływem gorącego powietrza wewnątrz komory pieczenia.

Główne cechy

SeriaR charakteryzuje się czystą linią, która łączy minimalny rozmiar z maksymalną łatwością użytkowania: korpus i rdzeń ze stali nierdzewnej dla łatwego czyszczenia i szybkiej konserwacji. Wyposażony w podwójne szklane drzwi, kanał wyciągowy, izolację o wysokiej gęstości

i wewnętrzne oświetlenie lampami halogenowymi. SeriaR ma przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, który gwarantuje maksymalną łatwość użytkowania, również z praktycznym uchwytem blokującym i ergonomicznym kominem.

Właściwości techniczne

Wentylatory symetryczne z obrotem wstecznym

System wentylacji z dwoma wentylatorami odśrodkowymi odwracającymi kierunek obrotów, wraz z obrotem wózka, rozprowadza powietrze równomiernie na każdej półce, zapewniając doskonałą jakość pieczenia.

Specjalne deflektory powietrza

Specjalne deflektory ze stali nierdzewnej najlepiej kalibrują dyfuzję ciepła wewnątrz komory pieczenia, aby spełnić potrzeby każdego rodzaju produktu.



Eco-Standby® Technology

Inteligentna funkcja ograniczająca zużycie energii podczas przerw w pracy: wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby piec natychmiast powrócił do normalnego trybu pracy.

Korzyści: oszczędność energii z zachowaniem wydajności pieca.



Adaptive-Power® Technology

Personalizuje cykl pieczenia według produktu. Dzięki ciągłemu pomiarowi temperatury, niweluje straty oraz automatycznie dostosowuje wymaganą moc wyjściową. Stałe dostosowuje zużywaną energię do rzeczywistych potrzeb w oparciu o ilość produktu w komorze pieca. W ten sposób piec zużywa minimalną energię niezbędną do uzyskania idealnego pieczenia. 30% oszczędności energii i o 20% szybsze pieczenie

Korzyści: optymalna wydajność i zmniejszenie zużycia energii.



Data-Feed® System

Port USB do importu / eksportu danych.

Korzyści: przenoszenie przepisów i danych z urządzeń w szybki sposób.



Custom-Bake® Technology

Regulacja parametrów pieczenia do 9 różnych faz, zmienna w ramach każdego programu roboczego. Te ustawienia są zapamiętywane przez oprogramowanie.

Korzyści: maksymalna skuteczność i wydajność pieczenia.



Vaporizzazione® programmabile

Pozwala regulować i programować wprowadzenie pary do komory pieca, zapewniając prawidłowy rozrost produktu w trakcie pieczenia.



Korzyści: Poprawa jakości produktu.



- Idealna jakość wypieku dzięki okalaniu powietrzem wypiekanego produktu
- Możliwość spersonalizowania aż do 9 cykli pieczenia
- Automatyczna lub ręczna kontrola natrysku pary do komory pieca
- Podwieszany wózek wewnątrz pieca rotuje wokół własnej osi
- Możliwość ustawienia 3 różnych temperatur w ramach 1 cyklu pracy pieca
- Kontrola wilgotności wewnątrz komory
- Perfekcyjna izolacja termiczna pieca
- Dla idealnego efektu niezależna kontrola temperatury z wykorzystaniem termopar w dolnej i górnej części pieca



Elektryczny piec rotacyjny

MFR14E	14x 	wym.zew.	1150x1500(+270)x(H)2095 mm	do -43% CENA FABRYCZNA 162 890,- CENA GRAFEN 92 879,-
		wym. blach	600x400 mm	
		odległość pomiędzy prowadnicami	100 mm	
		moc/napięcie	25,5 kW / 400 V	
MFR18E	18x 	wym.zew.	1150x1500(+270)x(H)2095 mm	CENA FABRYCZNA 164 000,- CENA GRAFEN 100 439,-
		wym. blach	600x400 mm	
		odległość pomiędzy prowadnicami	775 mm	
		moc/napięcie	25,5 kW / 400 V	

Opcje		wymiary	odległość pomiędzy prowadnicami	cena
MFT14	Wózek do pieca R14 14-półkowy	610x445x(H)1605 mm	100 mm	4 639,-
MFT18	Wózek do pieca R18 18-półkowy	610x445x(H)1605 mm	775 mm	5 489,-

MIESIARKI GRAFEN PRESTO

PRESTO PICCOLO, PRESTO, PRESTO+




Solidny korpus ze stali

- zapewnia większą odporność na obciążenia (heavy duty),
- gwarantuje lepszą stabilność urządzenia w stosunku do innych miesiarek,
- umożliwia pracę do 8 h dziennie.



Przekładania trapezowa napędu spirali

- bardzo cicha praca urządzenia, zapewnia wysoki komfort pracy,
- umożliwia pracę do 8 h dziennie,
- zwiększa odporność miesiarki na obciążenia związane ze większą ilością zasypu, a także dzienną ilością mieszanego ciasta,
- nie podgrzewa napędu, dzięki czemu nie podnosi temperatury ciasta,
- zapewnia bezawaryjną pracę napędu miesiarki oraz silnika.

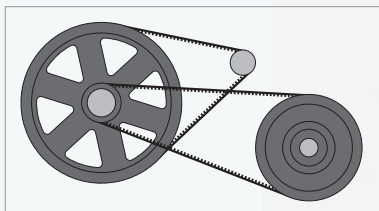

Wyjątkowa budowa (wyprofilowanie) dzieży, spirali i miecza

- pozwala na pracę na skrajnych wartościach zasypu,
- zapewnia bardzo dobre zbieranie składników ciasta, tworząc wysokiej jakości rezultaty,
- sprawia, że praca nawet na bardzo uwodnionym cieście staje się dużo prostsza,
- układa bardzo dobrze siatkę glutenową niezależnie od ilości składników.



Dwa timery, po 1 na każdy bieg

- pozwalają na zautomatyzowanie procesu wyrabiania ciasta,
- mieszanie odbywa się automatycznie – użytkownik nie musi przełączać biegów ręcznie,
- zachowanie powtarzalności procesu wyrabiania ciasta dzięki precyzyjnym zegarom,
- większe napowietrzenie ciasta oraz możliwość stosowania wysokiego uwodnienia (hydracji) ciasta dzięki zastosowaniu drugiego, szybszego biegu.



MIESIARKA GRAFEN PRESTO PICCOLO

Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą o pojemności 40 kg, wyposażona w jeden silnik do napędu dzieży i spirali. Posiada dwie prędkości (dwa biegi). Wyposażona w przekładnię z pasami trapezowymi napędzającymi dzieżę i spiralę, dzięki czemu praca miksera jest bardzo cicha, jednocześnie miesiarka jest bardziej wytrzymała na obciążenia pracą.

Miesiarka spiralna z linii Piccolo wyposażona jest w panel sterowania z dwoma zegarami (po jednym na każdy bieg), które umożliwiają operatorowi pracę w trybie ręcznym lub automatycznym oraz w ruchomą pokrywę dzieży ze stali nierdzewnej.

Dzięki solidnemu stalowemu korpusowi, miesiarka nadaje się do stosowania w pizzeriach do ciasta o uwodnieniu większym niż 55%. Obniżona wysokość miesiarki pozwala na umieszczenie jej pod blatem roboczym.

Przystosowana do pracy ciągłej, jedna zmiana dziennie (8 h). Miesiarka z linii Presto zapewni doskonałe rezultaty i jest praktycznie bezobsługowa, dzięki możliwości pracy w systemie automatycznym.

MIESIARKA GRAFEN PICCOLO 40

- Miesiarka spiralna ze stałą dzieżą, o pojemności 40 kg
- Solidny korpus z stali malowanej
- Wyposażona w jeden silnik
- Dwie prędkości (dwa biegi)
- Cicha praca dzieży i spirali dzięki przekładni z pasami trapezowymi
- Cyfrowy panel sterowania
- Dwa tryby pracy: manualny i automatyczny
- Kratowa pokrywa dzieży ze stali nierdzewnej
- Ekstremalna kompaktowość dzięki wysokości 85 cm, która umożliwia umieszczenie miesiarki pod stołem roboczym
- Praktycznie bezobsługowa, dzięki możliwości pracy w systemie automatycznym
- Odpowiednia do mieszania ciast z nawodnieniem większym niż 55%



Solidny korpus ze stali

Dwa timery, po 1 na każdy bieg

Przekładnia trapezowa napędu spirali

Wyjątkowa budowa (wyprofilowanie) dzieży, spirali i miecza



kod		PICCOLO40
model		Piccolo 40
min/max ilość ciasta	kg	2/40
objętość dzieży	l	60
moc silnika	kW	1,5/3
szerokość	mm	528
długość	mm	1000
wysokość	mm	850
wysokość od podłogi do krawędzi dzieży	mm	527
waga	kg	190
CENA FABRYCZNA	PLN	73 610,-
CENA GRAFEN	PLN	21 499,- -71%

MIESIARKI GRAFEN PRESTO

Miesiarki spiralne ze stałą dzieżą o pojemności 40 lub 60 kg, wyposażone w jeden silnik do napędu dzieży i spirali. Miesiarki posiadają dwie prędkości (dwa biegi). Wyposażone w przekładnię z pasami trapezowymi napędzającymi dzieżę i spiralę, dzięki czemu praca miksera jest bardzo cicha, jednocześnie miesiarka jest bardziej wytrzymała na obciążenia pracą.

Miesiarki spiralne z linii Presto wyposażone są w panel sterowania z dwoma zegarami (po jednym na każdy bieg), które umożliwiają operatorowi pracę w trybie ręcznym, półautomatycznym i automatycznym oraz w ruchomą pokrywę dzieży ze stali nierdzewnej.

Dzięki solidnemu salowemu korpusowi, miesiarki nadają się do stosowania w pizzeriach i małych piekarniach do ciasta o uwodnieniu większym niż 55%.

Przystosowane do pracy ciągłej, jedna zmiana dziennie (8 h). Wyposażone w system pracy awaryjnej Bypass (w razie awarii zegarów, miesiarka może dalej pracować w systemie manualnym).

Miesiarki z linii Presto zapewniają doskonałe rezultaty i są praktycznie bezobsługowe, dzięki możliwości pracy w systemie automatycznym.

MIESIARKI GRAFEN PRESTO

- Pojemność 40 i 60 kg
- Solidny korpus z malowanej stali
- Wyposażone w jeden silnik
- Dwie prędkości (biegi)
- Trzy tryby pracy: manualny, półautomatyczny i automatyczny
- Cicha praca dzieży i spirali dzięki przekładni z pasami trapezowymi
- Panel sterowania z podwójnym zegarem elektromechanicznym
- Kratowa pokrywa dzieży ze stali nierdzewnej
- Świetna jakość ciasta i bardzo ograniczony wzrosty temperatury podczas mieszania
- Praktycznie bezobsługowe, dzięki możliwości pracy w systemie automatycznym
- Odpowiednie do mieszania ciast z nawodnieniem większym niż 55%
- Przystosowane do pracy ciągłej, jedna zmiana dziennie (8 h)
- System pracy awaryjnej (bypass). Możliwość pracy tylko na 2 prędkości

kod		PRESTO40	PRESTO60	PRESTO40DS	PRESTO60DS
model		Presto 40	Presto 60	Presto 40 z regulacją prędkości dzieży i spirali	Presto 60 z regulacją prędkości dzieży i spirali
tryb pracy		manualny, półautomatyczny i automatyczny		manualny, półautomatyczny i automatyczny	
panel sterowania		podwójny zegar elektromechaniczny		podwójny zegar elektromechaniczny	
prędkości		100-300 obr./min			
min/max ilość ciasta	kg	2/40	4/60	2/40	4/60
objętość dzieży	l	60	78	60	78
moc silnika	kW	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3
szerokość	mm	545	580	545	580
długość	mm	1025	1075	1025	1075
wysokość	mm	1235	1295	1235	1295
wysokość od podłogi do krawędzi dzieży	mm	710	710	710	710
waga	kg	235	245	235	245
CENA FABRYCZNA	PLN	88 250,-	97 220,-	100 850,-	109 820,-
CENA GRAFEN	PLN	25 459,-	28 049,-	29 099,-	31 689,-



Presto 40
z regulacją prędkości,
ze sterowaniem
elektronicznym



Solidny korpus ze stali

Dwa timery, po 1 na każdy bieg

Przekładnia trapezowa napędu
spirali

Wyjątkowa budowa (wyprofilowanie)
dzieży, spirali i miecza

Ergonomiczna wysokość modeli
Presto i Presto+

- zapewnia wygodę i pozytywnie wpływa
na jakość pracy użytkownika.

PRESTO40E

Presto 40
ze sterowaniem
elektronicznym

PRESTO60E

Presto 60
ze sterowaniem
elektronicznym

manualny i automatyczny
elektroniczny

Możliwość zapisania 10 programów
Każdy program może składać się z 2 kroków
Autodiagnostyka
System pracy awaryjnej (Bypass)
Możliwość pracy na 1 i 2 prędkości

2/40

60

1,5/3

545

1025

1235

710

235

92 970,-

26 819,-

-71%

4/60

78

1,5/3

580

1075

1295

710

245

101 950,-

29 409,-

-71%

MIESIARKI GRAFEN PRESTO+

Miesiarki spiralne ze stałą dzieżą o pojemności 40 kg i 60 kg wyposażone w dwa silniki, jeden do napędu dzieży i jeden do napędu spirali.

Dwie prędkości spirali z możliwością odwrócenia kierunku obrotów dzieży na pierwszej prędkości.

Dzieża o stałej prędkości. Solidny korpus z malowanej stali.

Cicha praca dzieży i spirali dzięki napędowi za pomocą pasów trapezowych – miesiarki są bardziej odporne na obciążenia pracą. Miesiarki spiralne z linii Presto+ wyposażone są w panel sterowania z dwoma zegarami (po jednym na każdy bieg), które umożliwiają operatorowi pracę w trybie ręcznym, półautomatycznym i automatycznym oraz w ruchomą pokrywę dzieży ze stali nierdzewnej.

Dzięki solidnemu salowemu korpusowi miesiarki nadają się do stosowania w pizzeriach i małych piekarniach do ciast o uwodnieniu większym niż 55%.

Przystosowane do pracy ciągłej, jedna zmiana dziennie (8 h).

Wyposażone w system pracy awaryjnej Bypass (w razie awarii zegarów, miesiarka dalej może pracować w systemie manualnym).

Miesiarki z linii Presto+ zapewniają doskonałe rezultaty i są praktycznie bezobsługowe, dzięki możliwości pracy w systemie automatycznym.

MIESIARKI GRAFEN PRESTO+

- Pojemność 40 i 60 kg
- Solidny korpus z malowanej stali
- Wyposażone w dwa silniki
- Dwie prędkości (biegi)
- Trzy tryby pracy: manualny, półautomatyczny i automatyczny
- Możliwość zmiany kierunku obrotu misy na pierwszej prędkości (reverse)
- Łatwe wyjmowanie ciasta dzięki funkcji opróżniania
- Cicha praca dzieży i spirali dzięki przekładni z pasami trapezowymi
- Panel sterowania z podwójnym zegarem elektromechanicznym
- Kratowa pokrywa dzieży ze stali nierdzewnej
- Możliwość wyrabiania również małej ilości ciasta z zachowaniem doskonałych rezultatów
- Praktycznie bezobsługowe, dzięki możliwości pracy w systemie automatycznym
- Odpowiednie do mieszania ciast z nawodnieniem większym niż 55%
- Przystosowane do pracy ciągłej, jedna zmiana dziennie (8 h)
- System pracy awaryjnej (Bypass). Możliwość pracy tylko na 2 prędkości

kod		PRESTOPLUS40	PRESTOPLUS60	PRESTOPLUS40D	PRESTOPLUS60D
model		Presto+ 40	Presto+ 60	Presto+ 40 z regulacją prędkości dzieży	Presto+ 60 z regulacją prędkości dzieży
tryb pracy		manualny, półautomatyczny i automatyczny		manualny, półautomatyczny i automatyczny	
panel sterowania		podwójny zegar elektromechaniczny		podwójny zegar elektromechaniczny	
				Dwie prędkości spirali Możliwość płynnej zmiany prędkości dzieży	
min/max ilość ciasta	kg	2/40	4/60	2/40	4/60
objętość dzieży	l	60	78	60	78
moc silnika spirali	kW	1,5/3	1,5/3	1,5/3	1,5/3
moc silnika dzieży	kW	0,55	0,55	0,55	0,55
szerokość	mm	545	580	545	580
długość	mm	1025	1075	1025	1075
wysokość	mm	1345	1345	1345	1345
wysokość od podłogi do krawędzi dzieży	mm	780	780	780	780
waga	kg	265	275	265	275
CENA FABRYCZNA	PLN	111 560,-	115 020,-	122 580,-	126 050,-
CENA GRAFEN	PLN	32 189,-	33 189,-	35 799,-	36 799,-



Solidny korpus ze stali

Dwa timery, po 1 na każdy bieg

Przekładnia trapezowa napędu spirali

Budowa (wyprofilowanie) dzieży, spirali i miecza

Ergonomiczna wysokość modeli Presto i Presto+

- zapewnia wygodę i pozytywnie wpływa na jakość pracy użytkownika.

PRESTOPUS40E

Presto+ 40
ze sterowaniem
elektronicznym

PRESTOPUS60E

Presto+ 60
ze sterowaniem
elektronicznym

PRESTOPUS40TS

Presto+ 40
z regulacją prędkości
dzieży i spirali,
z wyświetlaczem dotykowym

PRESTOPUS60TS

Presto+ 60
z regulacją prędkości
dzieży i spirali,
z wyświetlaczem dotykowym

manualny i automatyczny
elektroniczny

Możliwość zapisania 90 programów
Każdy program może składać się z 3 kroków
Autodiagnostyka
System pracy awaryjnej (Bypass)
Możliwość pracy na 1 i 2 prędkości

manualny i automatyczny
elektroniczny

Możliwość ustawienia osobno prędkości dzieży i spirali
Panel sterowania dotykowy (touch screen)
Możliwość personalizacji
20 programów. Każdy program może składać się z 10 kroków
Autodiagnostyka

2/40

4/60

2/40

4/60

60

78

60

78

1,5/3

1,5/3

1,5/3

1,5/3

0,55

0,55

0,55

0,55

545

580

545

580

1025

1075

1025

1075

1345

1345

1345

1345

780

780

780

780

265

275

265

275

116 280,-

33 549,-

-71%

119 750,-

34 549,-

-71%

147 780,-

42 639,-

-71%

151 250,-

43 639,-

-71%

MIESIARKI DO CIASTA

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej malowana proszkowo
- Elementy wyposażenia z stali nierdzewnej
- Gruba obudowa urządzenia neutralizująca wibracje powstające podczas pracy urządzenia
- Płaski panel sterujący po prawej stronie miesiarki
- Napęd łańcuchowy
- Części obrotowe przekładni są montowane na łożyskach kulkowych
- Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy pomocniczy obwód niskiego napięcia
- Miesiarka jest wyposażona w kratkę bezpieczeństwa, która zapobiega przed włożeniem rąk do pracującego

urządzenia. Przy podniesionej kratce urządzenie nie będzie działać, dopiero opuszczenie kratki zabezpieczającej spowoduje możliwość uruchomienia miesiadła

- Ruch miesiadła powoduje natlenienie ciasta
- Specjalny kształt spirali zapewnia niską i stałą temperaturę ciasta podczas pracy miesiarki

AKCESORIA

- Spirala
- Dzieża

MIESIARKA JEDNOBIEGOWA ZE STAŁĄ DZIEŻĄ I GŁOWICĄ

- Regulowane nożyki (MFIM8)
- Kółka (bez modelu MFIM8)
- Jednofazowy silnik elektryczny (model MFIM8)
- Czasomierz (bez modelu MFIM8)
- Jedna prędkość pracy
- Stała głowica

Niska i stała temperatura ciasta podczas pracy

łożyska kulowe

Doskonała jednolitość oraz napowietrzenie ciasta

Regulowane nożyki lub kółka wygodne w użytkowaniu



kod		MFIM8	MFIM12	MFIM18
wymiary	mm	280x543x(H)547	340x664x(H)680	380x680x(H)680
wymiary dzieży	mm	ø260x(H)200	ø320x(H)210	ø360x(H)210
pojemność	kg	8	12 kg	18
ilość biegów		1	1	1
moc i napięcie	kW/V	0,37/230	0,75 kW/400 V	0,75/400
waga	kg	36	60	65
CENA FABRYCZNA	PLN	9 430,-	11 900,-	12 740,-
CENA GRAFEN	PLN	5 399,-	6 909,-	7 229,-

kod		MFIM25	MFIM38	MFIM44
wymiary	mm	423x748x(H)760	450x805x(H)760	530x831x(H)760
wymiary dzieży	mm	ø400x(H)260	ø450x(H)260	ø500x(H)270
pojemność	kg	25	38	44
ilość biegów		1	1	1
moc i napięcie	kW/V	1,1/400	1,5/400	1,5/400
waga	kg	95	105	105
CENA FABRYCZNA	PLN	15 990,-	17 940,-	19 570,-
CENA GRAFEN	PLN	8 309,-	9 829,-	10 689,-



MIESIARKA DWUBIEGOWA ZE STAŁĄ DZIEŻĄ I GŁOWICĄ

- Kółka wyposażone w hamulec
- Czasomierz
- Dwie prędkości pracy
- Stała głowica

kod		MFIM25/2	MFIM38/2	MFIM44/2
wymiary	mm	440x750x(H)790	490x795x(H)790	530x820x(H)790
wymiary dzieży	mm	ø400x(H)260	ø450x(H)260	ø500x(H)270
pojemność	kg	25	38	44
ilość biegów		2	2	2
moc i napięcie	kW/V	1,4/400	2,2/400	2,2/400
waga	kg	119	129	134
CENA FABRYCZNA	PLN	17 810,-	20 020,-	21 260,-
CENA GRAFEN	PLN	9 899,-	10 999,-	11 999,-

MIESIARKA DWUBIEGOWA Z WYJMOVANĄ DZIEŻĄ I PODNOSZONĄ GŁOWICĄ

- Kółka wyposażone w hamulec
- Czujnik obecności dzieży
- Podnoszona głowica
- Rączka do szybkiego blokowania i odbezpieczania dzieży
- Wyjmowana dzież, umożliwiająca łatwiejsze czyszczenie oraz doglądanie mieszanego ciasta
- Czasomierz
- Dwie prędkości pracy



kod		MFIMR25/2	MFIMR38/2	MFIMR44/2
wymiary	mm	440x750x(H)777	490x795x(H)777	530x820x(H)777
wymiary dzieży	mm	ø400x(H)260	ø450x(H)260	ø500x(H)270
pojemność	kg	25	38	44
ilość biegów		2	2	2
moc i napięcie	kW/V	1,4/400	2,2/400	2,2/400
waga	kg	119	129	134
CENA FABRYCZNA	PLN	21 060,-	23 270,-	24 640,-
CENA GRAFEN	PLN	11 999,-	12 999,-	14 299,-

MIKSER DO CIASTA TWIN ARMS

- Ciasto zagniatane jest nie tak jak w większości innych mikserów hakiem, czy innym narzędziem, lecz automatycznymi ramionami. Poprzez wierne odtwarzanie ruchu ludzkich ramion ciasto można zagniatć przez wiele godzin, zawsze z tą samą precyzją i szybkością
- Cechą charakterystyczną tego miksera jest wyjątkowo cicha praca, dzięki osadzeniu wszelkich mechanizmów obrotowych na łożyskach kulowych
- Ciasto zagniecione przez mikser Twin arms charakteryzuje jednorodność i wysoki stopień natlenienia masy. Taki efekt otrzymamy dzięki połączeniu ruchu obrotowego dzieży oraz automatycznych, zagniatających ramion
- Taką obróbkę mechaniczną gwarantuje stałą oraz niską temperaturę ciasta, co jest jedną z najważniejszych cech przygotowania dobrej pizzy
- Mikser Twin arms w zaledwie kilka minut jest w stanie przygotować, aż 50 kg ciasta na różnego rodzaju przepyszne wypieki piekarnicze, cukiernicze jak i na pizzę
- Maszyna ta wskazana jest szczególnie do przygotowania delikatnych i miękkich ciast, które wymagają wysokiego stopnia utlenienia
- Dwubiegowa regulacja prędkości zagniatania
- Obroty dzieży z przekładnią zanurzoną w kąpeli olejowej
- Obroty ramion zagniatających z przekładnią zanurzoną w kąpeli olejowej
- Wszystkie elementy obrotowe związane mechanizmem zagniatającym i obracającym dzieżę osadzone na łożyskach kulowych
- Układ sterowania zasilany niskim napięciem zgodnie z unijnymi przepisami
- Osłona bezpieczeństwa z mikro wyłącznikiem, wyłączającym ruch maszyny gdy jest otwarta – gwarantuje to bezpieczną pracę operatora
- Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali malowanej proszkowo na biało
- Dzieża, elementy zagniatające ciasto oraz osłona bezpieczeństwa wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- Wewnętrzna rama urządzenia wykonana z grubej stali do wyeliminowania ewentualnych wibracji podczas pracy miksera
- Prosty i intuicyjny panel sterowania zgodny z wymogami CE zlokalizowany na prawej ścianie obudowy
- Specjalny przycisk STOP do szybkiego wyłączenia maszyny w razie konieczności
- Waga: 340 kg



Automatyczne ramiona pozwalają na odtworzenie ruchu ludzkich ramion



Wszystkie elementy obrotowe osadzone na łożyskach kulowych

kod		MFIT50/P
wymiary	mm	640x820x(H)1420
maksymalna pojemność zagnieczonego ciasta	kg	50
pojemność całkowita dzieży	l	71
średnica wewnętrzna dzieży	mm	540
wysokość wewnętrzna dzieży	mm	350
prędkość nr 1 ramion zagniatających	ruchów/min	38
prędkość nr 2 ramion zagniatających	ruchów/min	76
prędkość nr 1 dzieży	obrotu/min	4,5
prędkość nr 2 dzieży	obrotu/min	9
moc	kW	1,85
napięcie	V/N/Hz	400 / 3 / 50
CENA FABRYCZNA	PLN	92 170,-
CENA GRAFEN	PLN	50 759,-

-45%





PRASY DO CIASTA GRAFEN

- Urządzenia przeznaczone do obróbki wyrośniętego ciasta na pizzę. Służą do przygotowania porcji sprasowanego ciasta o średnicy nawet do 500 mm, w zależności od docelowej grubości i ilości ciasta, z krawędzią lub bez
- Dzięki automatycznej pracy możliwe jest przygotowanie dużej ilości podkładów
- System zimnego prasowania ciasta na podkład do pizzy nie powoduje zmian w strukturze i konsystencji ciasta
- System prasowania chroniony patentem – dzięki niemu sprasowane ciasto jest tak delikatne jak robione ręcznie przez najlepszych pizzajolo
- Regulowana grubość ciasta (15 ustawień dla 222430 i 222447)
- Możliwość tworzenia wyższych krawędzi na cieście
- Manualne opuszczanie górnej płyty prasującej (modele 222430 i 222447)
- Elementy wałkujące i prasujące ciasto zabezpieczone wełnianym filcem, zarówno w górnej, stałej części urządzenia, jak i w dolnej, ruchomej jego części
- Wszystkie elementy do kontaktu z ciastem wykonane ze stali nierdzewnej oraz polietylenu dopuszczonych do kontaktu z żywnością

- Temperatura robocza: od 5°C do 40°C, przy wilgotności do 90%.
- Obudowa ze stali malowanej proszkowo

MODEL AUTOMATYCZNY 222454

- Możliwość zaprogramowania aż 19 programów zawierających wybraną grubość ciasta (od 0,5 do 10 mm) oraz czas jego prasowania (od 1 do 10 s)
- Wyświetlacz LCD pokazujący numer programu, grubość i czas prasowania ciasta
- Przyciski funkcyjne do programowania i zmieniania parametrów przygotowania podkładu pizzy
- Automatyczne opuszczanie i podnoszenie górnej tarczy
- Wyciągana szuflada z dolną płytą w celu łatwego nakładania świeżego oraz zdejmowania uformowanego ciasta



kod		222430	222447	222454
wymiary	mm	570x720x(H)770	700x820x(H)840	502x728(+400)x(H)768
maks. średnica ciasta	mm	Ø400	Ø500	Ø480-500
wydajność	podkładów/h	200-250	200-250	200-250
dopuszczalna gramatura ciasta	g	100-700	100-1000	100-1000
moc	W	550	750	750
napięcie	V	230	230	230
waga	kg	105	150	115
CENA FABRYCZNA	PLN	88 740,-	115 740,-	183 240,-
CENA GRAFEN	PLN	26 429,-	35 099,-	56 569,-

AKCESORIA

kod	222478	222492	222522	222539
opis	Obręcz do mocowania materiału do prasy 222430	Obręcz do mocowania materiału do prasy 222447	Materiał do prasy 222430	Materiał do prasy 222447
CENA FABRYCZNA	4 800,-	7 200,-	1 050,-	1 050,-
CENA GRAFEN	1 399,-	2 199,-	349,-	349,-

WAŁKOWNICE

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Walek do pizzy jest wykonany z teflonu
- Napęd i części wyposażenia wewnątrz maszyny są ze stali nierdzewnej
- Przezroczyste zabezpieczenie
- Płaski panel sterownia na froncie urządzenia
- Silnik elektryczny
- Napęd przenoszony jest na pasku
- Części obrotowe przekładni są montowane na łożyskach kulkowych
- Urządzenie jest wyposażone w dodatkowy pomocniczy obwód niskiego napięcia
- Ciasto (zimne) walcowane jest za pomocą dwóch rolek
- Regulowana odległość między rolkami
- Regulowany wygładzacz do ciasta
- Możliwość przetłoczenia różnych miękkich produktów spożywczych

AKCESORIA

- Rolki
- Wygładzacz do ciasta
- Szpatułka do ciasta
- Przezroczyste zabezpieczenie



kod		MFIF30	MFIF40	MFIF40P
wymiary	mm	420x450x(H)650	520x450x(H)712	520x450x(H)750
szerokość ciasta	mm	ø140-300	ø140-400	szerokość 140-400
gramatura	g	80-210	80-400	100-700
moc i napięcie	kW/V	0,25/230	0,35/230	0,25/230
waga	kg	35	45	45
CENA FABRYCZNA	PLN	10 730,-	11 640,-	13 130,-
CENA GRAFEN	PLN	6 479,-	7 019,-	7 879,-



WAŁKOWNICE



- Profesjonalne wałkownice do ciasta są niezastąpione dla rzemieślniczych cukierni i piekarni. Dzięki wałkownicom do ciasta można uzyskać bardzo cienkie i jednolite arkusze ciasta. Mogą przetwarzać każdy rodzaj ciasta, takich jak ciasto francuskie, świeży makaron, ciasto kruche, ciasto filo a także każdy produkt wymagający wałkowania.
- W ofercie posiadamy 2 rodzaje wałkownic:
 - profesjonalna wałkownica na blatowa do ciasta z podnoszonymi taśmami
 - profesjonalna wałkownica do ciasta wolnostojąca z podnoszonymi taśmami w różnych rozmiarach
- Wszystkie modele są wyposażone w cylindry o dużej średnicy, niezawodną mechanikę, łatwą do czyszczenia linię konstrukcyjną, aluminiowe ramiona, miękką i precyzyjną dźwignię sterującą. Mogą wałkować wszystkie rodzaje ciasta spożywczego, uzyskując cienką i stałą grubość, gwarantując jednolitość gotowanych produktów. Wałkownica wolnostojąca do ciasta SF są wolnostojące z możliwością zmiany kierunku pracy taśmy za pomocą pedału nożnego.

CHARAKTERYSTYKA:


- Podstawa ze stali nierdzewnej malowanej
- Ramiona ze stopu aluminiowego
- Taśmociąg (pas transmisyjny) o zmiennej prędkości w dwóch kierunkach
- Podnoszone taśmy dla zmniejszenia rozmiaru w trakcie przerwy
- Ergonomiczny uchwyt do wyboru grubości ciasta
- Dźwignia ręczna do zmiany kierunku pracy taśmy
- Dźwignia ręczna i nożna do zmiany kierunku pracy taśmy (model SF)

BUDOWA WEWNĘTRZNA:

- Średnica wałków do ciasta: 60mm
- Napęd łańcuchowy
- Demontowane skrobaki do cylindrów wałkowych

WYPOSAŻENIE:

- Wałki do wałkowania ciasta po procesie laminowania
- Miska na mąkę

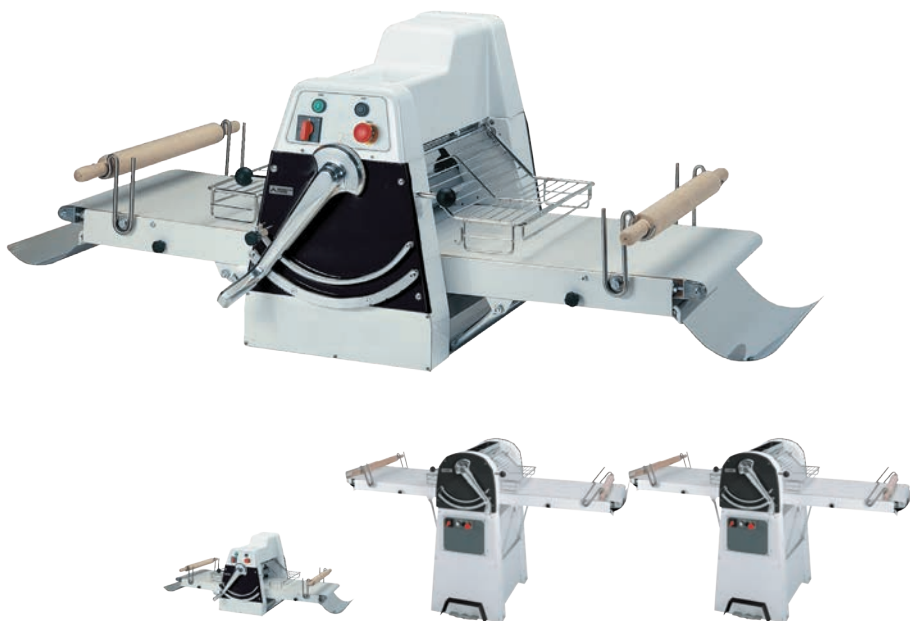

kod		MFSB50	MFSF50	MFSF60
typ		blatowa	z podstawą	z podstawą
wymiary	mm	1780x880x(H)640	2310x870x(H)1110	2800x1020x(H)1150
szerokość taśmy	mm	500	490	600
moc i napięcie	kW/V	0,55/400	0,75/400	0,75/400
CENA FABRYCZNA	PLN	43 230,-	48 360,-	57 010,-
CENA GRAFEN	PLN	24 179,-	27 049,-	31 879,-

URZĄDZENIE DO ZAOKRĄGLANIA SUROWEGO CIASTA GRAFEN 1800

- Solidne urządzenie skonstruowane dla szybkiego i łatwego zaokrąglania porcji ciasta na bułki oraz chleb np. w piekarniach jak i kulki świeżego ciasta na pizzę
- Umożliwia zaokrąglanie porcji ciasta w przedziale już od 40 g do aż 650 g
- Nadaje się do ciast twardych do pizzy oraz miękkich i wilgotnych np. na bułki czy chleb
- Wysoka wydajność do aż 1500 kulek optymalizuje pracę personelu
- Proces zaokrąglania ciasta wykorzystuje zarówno siłę grawitacji jak i siłę odśrodkową dzięki czemu samo ciasto nie podlega niepożądanemu ściskaniu. W efekcie temperatura ciasta nie podnosi się, a jego elastyczność pozostaje na niezmiennym poziomie
- Wewnętrzny ślimak zaokrąglający wykonany jest z tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością
- Na przedniej ścianie urządzenia dwa składane uchwyty na tace i pojemniki do układania gotowych kulek ciasta
- Prosta i niezawodna mechanika pozwala cieszyć się z maszyny bez korzystania z wysokospecjalistycznego serwisu
- Niezwykle energooszczędny silnik na prąd jednofazowy 230 V
- Przyciski START oraz STOP w osłonie antybrzyzgowej
- Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem i przegrzaniem powyżej 130°C
- Osłona ślimaka chroniąca ręce operatora
- Obudowa wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej gwarantuje długoletnie korzystanie z maszyny
- Na 4 kołach Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcem
- Niezwykle prosty demontaż ułatwia czyszczenie maszyny
- Długość przewodu elektrycznego: 2,8 m
- Urządzenie dostarczane bez wtyczki
- Waga: 70 kg
- **OPCJA: teflonowy ślimak do wyjątkowo delikatnego i wilgotnego ciasta o hydracji powyżej 60%**



Umożliwia zaokrąglanie porcji ciasta w przedziale już od 40 g do aż 650 g



Dwa składane uchwyty na tace i pojemniki do układania gotowych kulek ciasta



Zobacz film



kod		SFERA
wymiary	mm	350x543x(H)828
moc i napięcie	W/V	370/230
CENA FABRYCZNA	PLN	93 420,-
CENA GRAFEN	PLN	28 879,- 



ZAKRĄGLARKA GRAFEN VELOCE Z PŁYNNĄ REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTÓW



- Zaokrąglarka Grafen Veloce to urządzenie stworzone z myślą o profesjonalnych pizzeriach i piekarniach, które cenią sobie precyzję, szybkość i niezawodność. Wyprodukowana z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, zapewnia stałe i doskonałe rezultaty nawet przy dużych ilościach ciasta.
- Cechy kluczowe:
 - Płynna regulacja prędkości obrotów – dostosuj pracę urządzenia do swoich potrzeb, zachowując pełną kontrolę nad procesem.
 - Ślimak pokryty teflonem – idealny do ciast o wysokim uwodnieniu, nawet do 70%.
 - Trwałe materiały – certyfikowane do kontaktu z żywnością, gwarantujące bezpieczeństwo i długą żywotność urządzenia.
- Łatwa w czyszczeniu – konstrukcja pozwala na szybki demontaż, co ułatwia zachowanie najwyższych standardów higieny.
- Wydajność i precyzja – idealna do intensywnej pracy, zaokrągla ciasto szybko i bez utraty jakości.
- Zaokrąglarka Veloce to inwestycja w efektywność pracy Twojego lokalu, która skróci czas przygotowania ciasta, jednocześnie zapewniając powtarzalne rezultaty. Niezawodność i innowacyjność w jednym urządzeniu!
- Wyposażenie:
 - Ślimak pokryty teflonem (idealny się do ciast o nawodnieniu do 70%)
 - Regulator obrotów/prędkości (możliwość płynnej zmiany prędkości)
 - koła z hamulcem.



kod		Veloce350
wymiary	mm	460x620x(H)800
waga min.	g	30
waga max.	g	350
ilość prędkości		4
wymiary	mm	460x620x(H)800
moc	W	370
napiecie	V	230
waga	kg	60
CENA FABRYCZNA	PLN	22 950,-
CENA GRAFEN	PLN	14 199,-





Kto prowadzi?

Andrzej Pietrzyk

Jego pasja do kuchni włoskiej zrodziła się już w dzieciństwie podczas licznych podróży do Włoch. Tam też zdobywał i pogłębiał swą wiedzę o pizzy. Od 14 lat związany z pizzą, która stała się jego miłością i największą pasją. Obecnie jest trenerem MorettiLAB i Grafen w Polsce, a jednocześnie Product Managerem marki Moretti Forni. Dzieli się swoją wiedzą i pasją z uczestnikami spotkań Pizza Forum organizowanymi cyklicznie w całej Polsce.



MORETTI LAB

LEARN AND BAKE

Weź udział w profesjonalnym szkoleniu BASE dla Pizzaioli i odkryj sekrety doskonałego pieczenia

MorettiLAB współpracuje z najlepszymi włoskimi i europejskimi profesjonalistami z sektora pizzerii, cukiernictwa i piekarni, oferując szkolenia, które pogłębiają i odkrywają świat wypieków. Doświadczenie naszych trenerów to nieocenione bogactwo naszej Akademii Pieczenia.

3-dniowe, intensywne szkolenie BASE w Akademii Pieczenia Moretti LAB przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać, poznawać nowe techniki i sprzęt. Pracujemy na najlepszych piecach do pizzy Moretti Forni i na doskonałych składnikach. Pod okiem doświadczonego pizzaiolo Andrzeja Pietrzyka poćwiczysz i poszerzysz swoją wiedzę na temat wypieku różnych rodzajów pizzy.

Ramowy program szkolenia BASE obejmuje następujące zagadnienia:

- mąki (rodzaje, właściwości, rafinacja, skrobia, enzymy, białka, gluten)
- woda i jej właściwości organoleptyczne
- tłuszcze (charakterystyka, właściwości rola w cieście)
- sól (charakterystyka, właściwości, rola w cieście)
- drożdże (funkcje, rola w produkcji ciasta, rodzaje drożdży)
- 2 rodzaje mikserów: spirala, ramienny
- piece: SerieS, Neapolis, SerieT
- ciasta bezpośrednie
- ciasta bezpośrednie z kontrolą w lodówce
- wypiekanie ciasta: techniki pieczenia, wpływ temperatury, procesy zachodzące podczas wypiekania
- techniki organizacyjne mise en place
- dodatki

Praktyka:

Odbywa się w profesjonalnym studiu wyposażonym w najbardziej zaawansowane urządzenia producenta Moretti Forni w obecności trenera Moretti LAB:

- przygotowanie ciasta metodą bezpośrednią
- cięcie i formowanie ciasta (manualne i automatyczne), techniki wyrabiania i formowania pizzy (manualne i automatyczne)
- zarządzanie ciastem w zmiennych warunkach
- organizacja pracy przy piecu

Profesjonalny kurs i porady pomogą właścicielom zaoszczędzić tysiące złotych na zakup ukierunkowanego i profesjonalnego sprzętu do produkcji pizzy. Da możliwość pracy na najlepszym sprzęcie dostępnym na rynku. Każdy z uczestników po ukończeniu kursu dostanie Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.



Szczegóły u Regionalnych Kierowników Sprzedaży Grafen oraz na www.grafen.com/moretti-lab





Profesjonalne urządzenia do produkcji i gotowania makaronu

ITALGI, założona w 1985 roku w Santa Margherita Ligure we Włoszech, od ponad czterech dekad jest liderem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości maszyn do makaronu. Dzięki głębokiej pasji do włoskiej kuchni oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, ITALGI oferuje szeroką gamę urządzeń dostosowanych do potrzeb profesjonalistów z branży gastronomicznej na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje:

Maszyny do produkcji makaronu – ekstrudery, wátkownice, urządzenia do ravioli, maszyny do gnocchi oraz urządzenia wielofunkcyjne przeznaczone do różnych rodzajów makaronu i poziomów produkcji.

Systemy do gotowania makaronu – automatyczne urządzenia idealne do przygotowywania i gotowania dań makaronowych w restauracjach, hotelach i punktach gastronomicznych.

Linie przemysłowe – spersonalizowane rozwiązania do produkcji i obróbki makaronu, w tym linie do makaronu suchego, nadziewanego oraz gotowych dań.

Każda maszyna wyróżnia się niezawodnością, trwałością i łatwością obsługi. Nasz zespół badawczo-rozwojowy nieustannie pracuje nad udoskonalaniem istniejących rozwiązań i wprowadzaniem innowacji, aby produkcja wysokiej jakości makaronu była dostępna na całym świecie.



MADE IN ITALY



GRAFEN
INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

Urządzenia Grafen to połączenie trwałości, estetyki wykonania i niezawodności. Produkowane przez światowych liderów w swoich dziedzinach, gwarantują najwyższą jakość i wydajność. Zaawansowana technologia wykorzystuje wiedzę i doświadczenie szefów kuchni, zapewniając perfekcyjne rezultaty w każdej kuchni. Ekstruder do makaronu Grafen umożliwia produkcję

wielu rodzajów makaronu – od długich nitek po krótkie formy – dzięki wymiennym matrycom o różnych rozmiarach. To wszechstronne rozwiązanie dla restauracji, hoteli i zakładów produkcyjnych, które cenią sobie jakość i precyzję w przygotowywaniu makaronu.

GRAFEN
INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

MASZYNA WIELOFUNKCYJNA DO MAKARONU MULTIPLA



Wielofunkcyjne urządzenie do produkcji makaronu.

To kompaktowe i wszechstronne urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o restauracjach, delikatesach, piekarniach i wszystkich profesjonalistach, którzy chcą produkować różne rodzaje makaronów – zarówno klasycznych, jak i nadziewanych – przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i na ograniczonej przestrzeni.

Dzięki łatwej wymianie brązowych matryc możliwa jest produkcja zarówno długiego, jak i krótkiego makaronu, a także arkuszy ciasta do lasagne. Przystawka do ravioli umożliwia przygotowanie pierogów w różnych kształtach i rozmiarach, a opcjonalna automatyczna nawijarka do ciasta pozwala na precyzyjne formowanie arkuszy. Nowoczesna konstrukcja i innowacyjne rozwiązania zapewniają łatwość obsługi, bezpieczeństwo oraz trwałość urządzenia. W połączeniu ze stacjami do gotowania makaronu Multipla stanowi idealne rozwiązanie do szybkiej i ekonomicznej produkcji gotowych dań makaronowych na niewielkiej powierzchni. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej AISI 304.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Zbiornik mieszający – pojemność 4 kg
- Elektryczny nóż do krojenia krótkiego makaronu
- Matryca $\varnothing 75$ do arkuszy makaronu (1x100 mm)
- Przystawka do ravioli / pierogów z jedną formą

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Różne rodzaje matryc $\varnothing 75$ (w tym z wkładem teflonowym)
- Matryca z regulacją grubości arkuszy
- Matryca do penne z nożem
- Niestandardowe matryce (własne kształty)
- Chłodzenie wodą ekstrudera
- Automatyczna rolka zwijająca arkusze
- Różne formy do ravioli/pierogów
- Dodatkowy zbiornik na farsz do ravioli i gnocchi
- Przystawka do gnocchi / kluseczek ziemniaczanych
- Podstawa urządzenia

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI:

- Makaron długi
- Makaron krótki (z użyciem noża)
- Arkusze do lasagne
- Ravioli / pierogi
- Gnocchi / kluseczki ziemniaczane

kod		Multipla001
wymiary	mm	780x810x(H)1000
wydajność – ekstruder	kg/h	18
wydajność ravioli	kg/h	25
wydajność gniocci	kg/h	20
pojemność zbiornika mieszającego	kg	4
średnica matrycy	mm	$\varnothing 75$
szerokość arkusza	mm	100
moc	W	1200
napięcie	V	230
waga	kg	102
cena		wycena indywidualna

MATRYCE STANDARDOWE

kod		wymiar (mm)	cena
MN8	Spaghetti	1,5	wycena indywidualna
MN38	Pappardell	15	wycena indywidualna
MN79	Maccheroni rigati	12	wycena indywidualna
MN116	Penne rigate	8,8	wycena indywidualna
MN252	Gigli		wycena indywidualna
MR1	Ravioli	28	wycena indywidualna





EURO
GAS
TR
O
28. edycja



AKCESORIA

kod		cena
Multipla002	Matryca $\phi 75$ do Multipla	wycena indywidualna
Multipla003	Matryca z wkładem teflonowym $\phi 75$ do Multipla	wycena indywidualna
Multipla004	Matryca z możliwością regulacji grubości arkuszy $\phi 75$ do Multipla	wycena indywidualna
Multipla005	Matryca do penne z nożem $\phi 75$ do Multipla	wycena indywidualna
Multipla006	Matryca niestandardowa (własny kształt) $\phi 75$ do Multipla	wycena indywidualna
Multipla007	Chłodzenie wodą ekstrudera (obieg otwarty) do Multipla	wycena indywidualna
Multipla008	Automatyczna rolka zwijająca do arkuszy do Multipla	wycena indywidualna
Multipla009	Forma do ravioli/pierogów do Multipla	wycena indywidualna
Multipla010	Dodatkowy zbiornik na farszu do ravioli do Multipla	wycena indywidualna
Multipla011	Dodatkowy wałek do arkuszy do Multipla	wycena indywidualna
Multipla012	Podstawa do Multipla	wycena indywidualna
Multipla013	Przystawka do Gnocchi/kluseczek ziemniaczanych do Multipla	wycena indywidualna
Multipla014	Zbiornik na farszu do gnocchi/kluseczek ziemniaczanych do Multipla	wycena indywidualna



MASZYNA WIELOFUNKCYJNA DO MAKARONU COMBIMAX



Combimax to wszechstronne urządzenie przeznaczone do produkcji różnorodnych rodzajów świeżego makaronu, zarówno klasycznego, jak i nadziewanego, w ramach jednej maszyny. Dzięki łatwej wymianie brązowych matryc możliwa jest produkcja długiego i krótkiego makaronu, a także arkuszy do lasagne. Przystawka do ravioli pozwala na przygotowanie pierogów o różnych wielkościach i kształtach, z możliwością wycinania pojedynczych sztuk. Opcjonalna automatyczna nawijarka umożliwia precyzyjne formowanie arkuszy ciasta. Urządzenie wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304 i umieszczono na mobilnej podstawie, co pozwala na jego łatwe przestawianie, gdy nie jest używane. Nowoczesna konstrukcja oraz staranność wykonania gwarantują maksymalną łatwość obsługi, bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. W połączeniu ze stacjami do gotowania makaronu Combimax stanowi idealne rozwiązanie do szybkiej i ekonomicznej produkcji dań makaronowych na niewielkiej powierzchni.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Zbiornik mieszający – pojemność 10 kg
- Elektryczny nóż do krojenia krótkiego makaronu
- Matryca Ø109 do arkuszy makaronu (1x120 mm)
- Przystawka do ravioli/pierogów z jedną formą
- Chłodzenie wodą ekstrudera (obieg otwarty)
- Mobilna podstawa

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Matryce Ø109 – różne rodzaje, w tym z wkładem teflonowym
- Matryca z regulacją grubości arkuszy
- Matryca do penne z nożem
- Matryce niestandardowe – możliwość zamówienia własnych kształtów
- Chłodzenie wodą ekstrudera (obieg zamknięty)
- Automatyczna rolka zwijająca arkusze
- Różne formy do ravioli/pierogów
- Niestandardowe matryce do ravioli (własny kształt)
- Dodatkowy zbiornik na farsz
- Dodatkowy watek do arkuszy

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI:

- Makaron długi
- Makaron krótki (z użyciem noża)
- Arkusze do lasagne
- Ravioli / pierogi

kod		Combimax001
wymiary	mm	780x810x(H)1000
wydajność – ekstruder	kg/h	18
wydajność – ravioli	kg/h	25
wydajność – gniocci	kg/h	20
pojemność zbiornika mieszającego	kg	4
średnica matrycy	mm	Ø75
szerokość arkusza	mm	100
moc	W	1200
napiecie	V	230
waga	kg	102
cena		wycena indywidualna

MATRYCE STANDARDOWE

kod		wymiar (mm)	cena
CN7	Spaghetti	1,5	wycena indywidualna
CN34	Tagliatelle	6	wycena indywidualna
CN77	Maccheroni rigati	8	wycena indywidualna
CN117/R	Penne rigate	10	wycena indywidualna
CN220	Trecce&Fusilli	8,8	wycena indywidualna
CN254	Forme Speciali	11	wycena indywidualna
CR2	Ravioli kwadrat wzorek	28	wycena indywidualna





AKCESORIA

kod		cena
Combimax002	Matryca ø109 do Combimax	wycena indywidualna
Combimax003	Matryca z wkładem teflonowym ø109 do Combimax	wycena indywidualna
Combimax004	Matryca z możliwością regulacji grubości arkuszy ø109 do Combimax	wycena indywidualna
Combimax005	Matryca do penne z nożem ø109 do Combimax	wycena indywidualna
Combimax006	Matryca niestandardowa (własny kształt) ø109 do Combimax	wycena indywidualna
Combimax007	Chłodzenie wodą ekstrudera (obieg zamknięty) do Combimax	wycena indywidualna
Combimax008	Automatyczna rolka zwijająca do arkuszy do Combimax	wycena indywidualna
Combimax009	Forma do ravioli/pierogów do Combimax	wycena indywidualna
Combimax010	Matryca niestandardowa do ravioli (własny kształt) do Combimax	wycena indywidualna
Combimax011	Zbiornik na farsz do ravioli do Combimax	wycena indywidualna
Combimax012	Walek do arkuszy do Combimax	wycena indywidualna



EKSTRUDERY DO MAKARONU ESTRO I P17

NEW!

Kompaktowe maszyny do produkcji świeżego makaronu

Estro i P17 to profesjonalne maszyny do produkcji świeżego makaronu, idealne dla restauracji, hoteli, stołówek, piekarni, delikatesów oraz supermarketów. Dzięki kompaktowym rozmiarom mogą być umieszczone bezpośrednio na blacie roboczym, umożliwiając obserwację procesu produkcji przez klientów.

Łatwa wymiana matryc pozwala na produkcję różnych kształtów i rozmiarów makaronu, a dzięki specjalnej matrycy możliwe jest również formowanie arkuszy do lasagne. Obie maszyny wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304, co zapewnia ich trwałość i higienę.

Estro001



Estro008

MODEL ESTRO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Zbiornik mieszający – pojemność 4 kg
- Elektryczny nóż do krojenia krótkiego makaronu
- Inwerter do zmiany obrotów
- Brak matrycy w zestawie!

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Matryce Ø75 – różne rodzaje
- Matryce z wkładem teflonowym Ø75
- Matryce z regulacją grubości arkuszy Ø75
- Matryca do penne z nożem Ø75
- Matryce niestandardowe – możliwość zamówienia własnego kształtu Ø75
- Chłodzenie wodą ekstrudera (obieg otwarty)
- Podstawa

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI:

- Makaron długi
- Makaron krótki (z użyciem noża)
- Arkusze do lasagne

P17001



P17008

MODEL P17

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Zbiornik mieszający – pojemność 7 kg
- Elektryczny nóż do krojenia krótkiego makaronu
- Inwerter do zmiany obrotów
- Podstawa
- Brak matrycy w zestawie!

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Matryce Ø94 – różne rodzaje
- Matryce z wkładem teflonowym Ø94
- Matryce z regulacją grubości arkuszy Ø94
- Matryca do penne z nożem Ø94
- Matryce niestandardowe – możliwość zamówienia własnego kształtu Ø94
- Chłodzenie wodą ekstrudera (obieg otwarty)
- Chłodzenie wodą ekstrudera (obieg zamknięty)

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI:

- Makaron długi
- Makaron krótki (z użyciem noża)
- Arkusze do lasagne



kod		Estro001	P17001
wymiary	mm	680x810x(H)450	360x980x(H)1440
wydajność – ekstruder	kg/h	18	30
pojemność zbiornika mieszającego	kg	4	7
średnica matrycy	mm	Ø75	Ø94
moc	kW	0,75	1,1
napięcie	V	230	230
waga	kg	65	120
cena		wycena indywidualna	wycena indywidualna

MATRYCE STANDARDOWE DO ESTRO001

kod		wymiar (mm)	cena
EN8	Spaghetti	1,7	wycena indywidualna
EN38	Pappardell	15	wycena indywidualna
EN79	Maccheroni rigati	12	wycena indywidualna
EN116	Penne rigate	8,8	wycena indywidualna
EN241	Fusilli		wycena indywidualna

MATRYCE STANDARDOWE DO P17001

kod		wymiar (mm)	cena
PN7	Spaghetti	1,5	wycena indywidualna
PN34	Tagliatelle	6	wycena indywidualna
PN77	Maccheroni rigati	8	wycena indywidualna
PN117/R	Penne rigate	10	wycena indywidualna
PN220	Trecce&Fusilli	8,8	wycena indywidualna
PN254	Forme Speciali	11	wycena indywidualna

AKCESORIA DO ESTRO001

kod		cena
Estro002	Matryca Ø75 do Estro	wycena indywidualna
Estro003	Matryca z wkładem teflonowym Ø75 do Estro	wycena indywidualna
Estro004	Matryca z możliwością regulacji grubości arkuszy Ø75 do Estro	wycena indywidualna
Estro005	Matryca do penne z nożem Ø75 do Estro	wycena indywidualna
Estro006	Matryca niestandardowa (własny kształt) Ø75 do Estro	wycena indywidualna
Estro007	Chłodzenie wodą ekstrudera(obieg otwarty) do Estro	wycena indywidualna
Estro008	Podstawa do Estro	wycena indywidualna

AKCESORIA DO P17001

kod		cena
P17002	Matryca Ø94 do P17	wycena indywidualna
P17003	Matryca z wkładem teflonowym Ø94 do P17	wycena indywidualna
P17004	Matryca z możliwością regulacji grubości arkuszy Ø94 do P17	wycena indywidualna
P17005	Matryca do penne z nożem Ø94 do P17	wycena indywidualna
P17006	Matryca niestandardowa (własny kształt) Ø94 do P17	wycena indywidualna
P17007	Chłodzenie wodą ekstrudera(obieg otwarty) do P17	wycena indywidualna
P17008	Chłodzenie wodą ekstrudera(obieg zamknięty) do P17	wycena indywidualna

MASZYNA DO RAVIOLI I GNOCCHI DUPLA



Nowoczesna maszyna do produkcji ravioli/pierogów o różnych kształtach i rozmiarach, umożliwiająca łatwą wymianę form. Dodatkowo pozwala na wytwarzanie gnocchi oraz klusek ziemniaczanych, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla gastronomii.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Forma do ravioli (jedna w zestawie)

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Dodatkowe formy do ravioli/pierogów – różne kształty
- Dodatkowy zbiornik na farsz
- Przystawka do gnocchi/kluseczek ziemniaczanych
- Dodatkowy zbiornik na farsz do gnocchi/kluseczek ziemniaczanych
- Podstawa

MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI:

- Ravioli/pierogi
- Gnocchi, kluseczki ziemniaczane



kod		Dupla001
wymiary	mm	500x550x(H)1000
wydajność – ravioli	kg/h	25
wydajność – gnocci	kg/h	20
moc	W	400
napięcie	V	230
waga	kg	55
cena		wycena indywidualna

MATRYCE

kod		wymiar (mm)	cena
DR2	Ravioli	43x43	wycena indywidualna
DR7	Ravioli	60x50	wycena indywidualna

AKCESORIA

kod		cena
Dupla002	Forma do ravioli/pierogów do Dupla	wycena indywidualna
Dupla003	Zbiornik na farsz do ravioli do Dupla	wycena indywidualna
Dupla004	Przystawka do Gnocchi/kluseczek ziemniaczanych do Dupla	wycena indywidualna
Dupla005	Zbiornik na farsz do gnocchi/kluseczek ziemniaczanych do Dupla	wycena indywidualna
Dupla006	Podstawa do Dupla	wycena indywidualna

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU CP700, CP900, CP900X2



Elektryczne urządzenia do gotowania makaronu wyposażone w system automatycznego podnoszenia koszyków po zakończeniu procesu gotowania. Czas gotowania można zaprogramować indywidualnie dla każdego koszyka. Urządzenia posiadają automatyczny system kontroli temperatury i poziomu wody. Solidna konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, a zbiornik do gotowania ze stali nierdzewnej AISI 316, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Automatyka kontrola temperatury i poziomu wody
- Indywidualne ustawienie czasu gotowania dla każdego kosza
- Automatyka podnoszenie koszyków po upływie ustawionego czasu



kod		CP700	CP900	CP900X2
wymiary	mm	400x700x(H)850	400x900x(H)850	490x900x(H)900
pojemność zbiornika	l	15,4	20,4	24
ilość koszy	szt.	3	4	8
wymiary kosza	mm	137x190x(H)205	137x190x(H)205	115x115x(H)175
moc	kW	6,6	8,7	8,7
napiecie	V	400	400	400
waga	kg	54	63	70
CENA FABRYCZNA	PLN	108 000,-	117 000,-	222 000,-
CENA GRAFEN	PLN	36 059,-	39 059,-	74 119,-

STACJE DO GOTOWANIA „PASTA IDEA”



PASTA IDEA to idealne rozwiązanie do gotowania makaronu na żywo. Linia obejmuje pełną gamę stacji wyposażonych w urządzenia do szybkiego gotowania świeżego, suchego, wstępnie ugotowanego lub mrożonego makaronu. W zależności od modelu, stacje mogą być wyposażone w bęmar do przechowywania sosów, automatyczną wannę do gotowania, płytę indukcyjną oraz szuflady chłodzone.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- 4 kosze do gotowania makaronu – wym. 11,5x11,5x(H)17,5 cm
- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316
- Regulacja temperatury gotowania
- Koszyki jednoporcjowe ze stali nierdzewnej AISI 304



ECO



RIGOLETTO

STACJA DO GOTOWANIA ECO

- Bęmar o pojemności 6 x GN 1/6

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Okap kondensacyjny

STACJA DO GOTOWANIA RIGOLETTO

- Bęmar o pojemności 15 x GN 1/6

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Okap kondensacyjny
- Szklana gabłota z półką

kod		ECO	RIGOLETTO	TOSCA	NABUCCO
wymiary	mm	700x700x(H)850	1310x800x(H)900	1310x800x(H)900	1700x800x(H)900
ilość koszy do gotowania	szt.	4	4	4	4
wymiary kosza	mm	115x70x(H)175	115x115x(H)175	115x115x(H)175	115x115x(H)175
pojemność bęmaru	szt.	6x GN 1/6	15x GN 1/6	5x GN 1/6	5x GN 1/6
płyta indukcyjna		–	–	2	2
komora chłodnicza na GN		–	–	–	4x GN 1/6
komora chłodnicza z szufladami		–	–	–	4
moc	kW	3,2	7,2	10,4	10,8
napięcie	V	400	400	400	400
waga	kg	75	160	160	270
CENA FABRYCZNA	PLN	142 500,-	195 000,-	264 000,-	330 000,-
CENA GRAFEN	PLN	47 579,-	65 099,-	88 139,-	110 179,-





- Automatyczne podnoszenie koszy po upływie zaprogramowanego czasu
- Ustawianie czasu gotowania
- Termostat bezpieczeństwa
- Automatyczna kontrola poziomu wody za pomocą zaworu elektromagnetycznego
- Pojemniki GN 1/6 nie są w zestawie!



TOSCA



NABUCCO

STACJA DO GOTOWANIA TOSCA

- Bemar o pojemności 5 × GN 1/6
- Dwie płyty indukcyjne

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Okap kondensacyjny
- Szklana gabłota z półką

STACJA DO GOTOWANIA NABUCCO

- Komora chłodnicza z 4 szufladami
- Dwie płyty indukcyjne
- Bemar o pojemności 5 × GN 1/6
- Komora chłodnicza o pojemności 4 × GN 1/6

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Okap kondensacyjny
- Szklana gabłota z półką
- Komora mroźnicza z szufladami

AKCESORIA

kod		cena
ECO001	Okap kondensacyjny do ECO	wycena indywidualna
RIGOLETTO001	Okap kondensacyjny do RIGOLETTO	wycena indywidualna
TOSCA001	Okap kondensacyjny do TOSCA	wycena indywidualna
NABUCCO001	Okap kondensacyjny do NABUCCO	wycena indywidualna
RIGOLETTO002	Szklana gabłota z półką do RIGOLETTO	wycena indywidualna
TOSCA002	Szklana gabłota z półką do TOSCA	wycena indywidualna
NABUCCO002	Szklana gabłota z półką do NABUCCO	wycena indywidualna
NABUCCO002	Komora mroźnicza z szufladami do NABUCCO	wycena indywidualna

BEMARY ELEKTRYCZNE BM700 I BM900



Bemar elektryczny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, wyposażony w system automatycznej kontroli temperatury. Dostępny w dwóch wariantach: BM700 o głębokości 700 mm oraz BM900 o głębokości 900 mm.



kod		BM700	BM900
wymiary	mm	400x700x(H)850	400x900x(H)850
pojemność zbiornika		6x GN 1/6	8x GN 1/6
moc	kW	1,75	1,75
napięcie	V	230	230
waga	kg	36	42
CENA FABRYCZNA	PLN	37 500,-	40 500,-
CENA GRAFEN	PLN	12 519,-	13 519,-



EKSTRUDER DO MAKARONU GRAFEN LP5



LP5 to kompaktowy ekstruder do makaronu o wydajności do 1,8 kg na cykl i maksymalnie 5 kg/h. Umożliwia wyrobienie i wytłaczanie ciasta z różnych rodzajów mąki z dodatkiem wody lub jajek. Po zakończeniu cyklu wyrobienia automatycznie przechodzi w tryb wytłaczania, formując makaron o pożądanym kształcie.

CECHY URZĄDZENIA:

- Możliwość uzyskania różnych rodzajów makaronów lub arkuszy ciasta poprzez zmianę matryc (należy zamawiać osobno)
- Wyposażony w regulowane nożki podporowe z plastikowymi nakładkami
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
- Dostępny w wersji jednofazowej
- Zredukowany poziom hałasu
- Łatwy demontaż części umożliwiający dokładne czyszczenie
- Obudowa ze stali nierdzewnej



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Miarka do cieczy, klucz oczkowy.

OPCJE DODATKOWE (PŁATNE):

- Nóż PRO – funkcja przerywanego obrotu z regulacją czasu zatrzymania (0–99 s), umożliwiający cięcie makaronu krótkiego, długiego oraz zawijanego
- Matryce o różnych rozmiarach



kod		LP5
wymiary	mm	210x480x(H)290
wydajność	kg/h	5
pojemność zbiornika	kg	1,8
wymiary	mm	460x620x(H)800
moc	W	380
napiecie	V	230
waga	kg	24
CENA FABRYCZNA	PLN	27 000,-
CENA GRAFEN	PLN	7 599,- -72%

MATRYCE

kod		wymiar (mm)	CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
LN8	Ravioli	1,7	1 500,-	419,-
LN26	Tagiatelle	6	1 500,-	419,-
LN95	Maccheroni rigati	6	1 500,-	419,-
LN240	Fusilli 3P	8,4	1 500,-	419,-

AKCESORIA

kod		CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
LP001	Nóż Pro	8 400,-	2 399,-

do cen należy doliczyć VAT 23%




ERGONOMIA PRACY

Wzmocnione zawiasy gwarantują doskonałe domykanie, co usprawnia pracę w kuchni

WYDAJNOŚĆ

Bezpośredni natrysk, bardzo wydajne nawilżanie – perfekcyjne gotowanie na parze


MADE IN ITALY

Piece konwekcyjno-parowe GRAFEN to seria innowacyjnych produktów zaprojektowanych z myślą o osiągnięciu doskonałych rezultatów.

Charakteryzują się maksymalną wydajnością, prostą obsługą i niezawodnością. Ponadto **uchwyty drzwi pieców, jak i pokrętki** na panelu sterowania, pokryte zostały specjalną **warstwą antybakteryjną zawierającą jony srebra**. Pomagają one zadbać o **bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w kuchni**, gdzie zwykle jest ciepło i wilgotno, co sprzyja namnażaniu się wszelkim grzybom i bakteriom.

Najwyższa jakość produktów poparta wielotygodniowymi testami w połączeniu z niepowtarzalnym włoskim designem sprawia, że stają się one niezbędnym elementem wyposażenia profesjonalnej i nowoczesnej kuchni.

Nanocząsteczki srebra:

- niszczą komórki drobnoustrojów
- mają właściwości przeciwbakteryjne
- są przeciwwirusowe i grzybobójcze
- są naturalnym, nietoksycznym antybiotykiem

INNOWACYJNOŚĆ

Piece GRAFEN to urządzenia najnowszej generacji, opatrzone znakiem jakości „Made in Italy”



PROSTOTA

Łatwe i ergonomiczne sterowanie oraz idealne oświetlenie komory pieczenia umożliwiają szybkie i efektywne przeprowadzenie wszystkich czynności

HIGIENA

Drzwi z podwójnym przeszkleniem, chłodzeniem grawitacyjnym i mechanizmem otwierania wewnętrznej szyby w celu łatwego umycia

DESIGN

Wyjątkowy design podkreśla funkcjonalność urządzeń. Każdy piec został zaprojektowany z dbałością o najmniejszy szczegół.



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE GRAFEN UNDER, STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE



Linia pieców Grafen UNDER to idealne rozwiązanie do małego zaplecza profesjonalnych kuchni.

Piecyce Grafen UNDER są małych rozmiarów, ekonomiczne, i łatwe w obsłudze.

Użycie wysokiej jakości komponentów gwarantuje niezawodność a zastosowanie nowych technologii i dwóch wentylatorów i konwekcji gwarantuje doskonałą wydajność i jakość przygotowywanego produktu.

W modelach GRCP04DGC, GRCP06DGC i GRCP10DGC jest możliwość wykorzystania zarówno tac piekarniczych 600x400 i GN 1/1 co zaspokaja potrzeby zarówno małych piekarni i cukierni jak również, restauracji, supermarketów i stołówek.

Metody obróbki termicznej w piecach Grafen UNDER:

- Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-260°C
- Możliwość wykorzystania zarówno niskich jak i wysokich temperatur obróbki termicznej pozwala na wykorzystanie pieca zarówno w restauracji jak również jest idealne dla wypieków cukierniczych i odpieków piekarniczych
- Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-160°C
- Wykorzystanie pary w procesie pieczenia ułatwi i przyspiesza proces gotowania. Metoda bardzo przydatna do pieczenia i duszenia wszelkiego rodzaju mięs i ryb. Opcja pary pozwala również wypiekać i odpiekać wszelkiego rodzaju pieczywo i produkty cukiernicze
- Gotowanie na parze w temperaturze 30-130°C

- Wysoka temperatura pary pozwala bardzo przyspieszyć proces gotowania z zachowaniem wartości odżywczych surowych warzyw, mięsa i ryb i jest idealna do parowania pyz wielkopolskich. Niska temperatura pary pozwala na gotowanie techniką „Sous-vide”.

Funkcje i cechy pieców Grafen UNDER:

- Manualny system ustawiania parametrów
- Możliwość ustawienia czasu
- Stałe obroty system wentylatora (1 prędkości + obrót wsteczny) zapewnia odpowiednią siłę nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę w całej komorze. Termoobieg gwarantujący dokładne rozprowadzenie temperatury
- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany.
- Izolowana obudowa pieca wpływa na oszczędność energii elektrycznej
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie ułatwiające obserwację procesów zachodzących w piecu
- Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie. Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze
- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Rozmiar tac 600x400 mm i/lub GN 1/1 (w zależności od modelu).



4x lub 4x
600x400 GN 1/1



5x
GN 1/1



6x lub 6x
600x400 GN 1/1

kod	GRCP04M0N0	GRCP05M0N0	GRCP06M0N0
odległość między prowadnicami	80 mm	67 mm	80 mm
wymiary zewnętrzne*	814x768x(H)616 mm	814x768x(H)616 mm	817x825x(H)972 mm
ilość wentylatorów z autowersem	2	2	2
moc/napięcie	7,2 kW/400 V/230 V	7,2 kW/400 V/230 V	10,5 kW/400 V/230 V
waga	67,5 kg	67,5 kg	98 kg
cena fabryczna/Grafen	15 380,- 10 809,- -29%	15 380,- 10 809,- -29%	21 458,- 15 159,- -29%
SYSTEM MYJĄCY	manualny	manualny	manualny

* bez rączki



7x
GN 1/1

GRCP07M0N0

70 mm

817x825x(H)972 mm

2

10,5 kW/400 V/230 V

98 kg

~~21 450,-~~ **15 159,-** -29%

manualny



10x lub **10x**
600x400 GN 1/1

GRCP10M0N0

80 mm

817x825x(H)1308 mm

3

15,8 kW/400 V

128 kg

~~27 000,-~~ **19 079,-** -29%

manualny



12x
GN 1/1

GRCP12M0N0

70 mm

817x825x(H)1308 mm

3

15,8 kW/400 V

128 kg

~~27 000,-~~ **19 079,-** -29%

manualny



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE GRAFEN UNDER, STEROWANIE ELEKTRONICZNE



Linia pieców Grafen UNDER to idealne rozwiązanie do małego zaplecza profesjonalnych kuchni.

Piecy Grafen UNDER są małych rozmiarów, ekonomiczne, i łatwe w obsłudze.

Użycie wysokiej jakości komponentów gwarantuje niezawodność a zastosowanie nowych technologii i dwóch wentylatorów i konwekcji gwarantuje doskonałą wydajność i jakość przygotowywanego produktu.

W modelach GRCP04DGC, GRCP06DGC i GRCP10DGC możliwość wykorzystania zarówno tac piekarniczych 600x400 i GN 1/1 zaspokajają potrzeby zarówno małych piekarni i cukierni jak również, restauracji, supermarketów i stołówek.


Piec Grafen UNDER można wyposażyć w okap nastawny umożliwiający wykorzystanie urządzenia w pomieszczeniach bez specjalnego sytemu wentylacyjnego.

Zintegrowany bardzo oszczędny system myjący pozwala na codzienne utrzymanie pieca w idealnej czystości.

Metody obróbki termicznej w piecach Grafen UNDER:

- Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-260°C
- Możliwość wykorzystania zarówno niskich jak i wysokich temperatur obróbki termicznej pozwala na wykorzystanie pieca zarówno w restauracji jak również jest idealne dla wypieków cukierniczych i odpieków piekarniczych
- Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-160°C
- Wykorzystanie pary w procesie pieczenia ułatwi i przyspiesza proces gotowania. Metoda bardzo przydatna do pieczenia i duszenia wszelkiego rodzaju mięs i ryb. Opcja pary pozwala również wypiekać i odpiekać wszelkiego rodzaju pieczywo i produkty cukiernicze

- Gotowanie na parze w temperaturze 30-130°C
- Wysoka temperatura pary pozwala bardzo przyspieszyć proces gotowania z zachowaniem wartości odżywczych surowych warzyw, mięsa i ryb i jest idealna do parowania puz
- Wielkopolskich. Niska temperatura pary pozwala na gotowanie techniką „Sous-vide”
- Gotowanie z wykorzystaniem sondy
- Metoda gotowania i pieczenia z sondą pozwala na bardzo dokładne kontrolowanie temperatury wewnątrz produktu. Taka metoda pozwala w bardzo dużym stopniu obniżyć straty powstające w wyniku obróbki termicznej. Szczególnie przydatna przy pieczeniu metodą LOW & SLOW większych porcji mięsa, takich jak np. szynka wieprzowa, antrykot wołowy, udziec jagnięcy
- Gotowanie w wielu krokach z sondą
- Pozwala na przygotowanie produkty z wykorzystaniem różnych technik (parowanie, pieczenie z parą i pieczenie z sondą. Bardzo przydatne do obróbki termicznej dużych kawałków mięsa drobiu i ryb
- Gotowanie nocne w wielu krokach z sondą
- Szczególnie przydatna technika jeżeli w restauracji jest jeden piec który w ciągu dnia jest wykorzystywany do serwisu à la carte. Ta funkcja pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości pieca i przyrządzania potraw wymagających długiej obróbki termicznej w nocy. Piec samodzielnie kontroluje wyznaczone parametry, nie wymagając monitorowania ze strony obsługi. Metoda ta może też w znaczący sposób obniżyć koszty zużyciu energii.

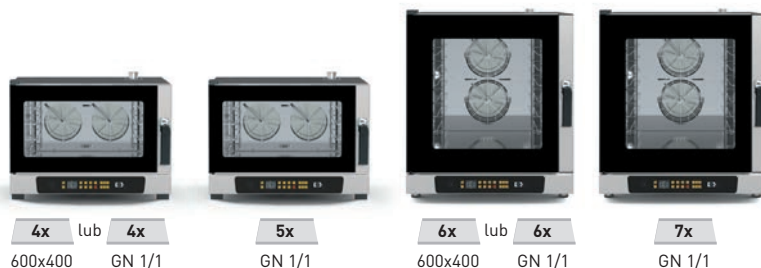

kod	GRCP04DGC	GRCP05DGC	GRCP06DGC	GRCP07DGC
odległość między przewodnikami	80 mm	67 mm	80 mm	70 mm
wymiary zewnętrzne*	814x768x(H)616 mm	814x768x(H)616 mm	817x825x(H)972 mm	817x825x(H)972 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	2	2	2	2
moc/napięcie	7,2 kW/400 V/230 V	7,2 kW/400 V/230 V	10,6 kW/400 V/230 V	10,6 kW/400 V/230 V
waga	67,5 kg	67,5 kg	98 kg	98 kg
cena fabryczna/Grafen	19 500,- 13 779,- -29%	19 500,- 13 779,- -29%	25 050,- 17 699,- -29%	25 050,- 17 699,- -29%
SYSTEM MYJĄCY	2 programy Krótkie mycie woda 35 l płyn 68 ml Długie mycie woda 41 l płyn 141 ml	2 programy Krótkie mycie woda 35 l płyn 68 ml Długie mycie woda 41 l płyn 141 ml	2 programy Krótkie mycie woda 30 l płyn 115 ml Długie mycie woda 37 l płyn 232 ml	2 programy Krótkie mycie woda 30 l płyn 115 ml Długie mycie woda 37 l płyn 232 ml

SONDA (OPCJA)

Zewnętrzna sonda rdzeniowa GRCP5

* bez rączki




Funkcje i cechy pieców Grafen UNDER:

- Nowy cyfrowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4"
- Możliwość zapisania 100 programów, po 4 kroki każdy
- Wystarczy wybrać jeden ze 100 programów lub jeden z 6 przycisków pamięci szybkiego przywoływania programów i wcisnąć START. Piec sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane parametry
- Możliwość ustawienia czasu
- Pozwala na gotowanie w trybie nocnym. Piec samoczynnie kontroluje zarówno czas pracy całego cyklu jak i poszczególnych kroków gotowania wilgotność, temperatury, temperatury w produkcie, czas gotowania
- Dwukierunkowy system wentylatora (5 prędkości + obrót wsteczny) zapewnia dostosowanie siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę w całej komorze. Termoobieg gwarantujący dokładne rozprowadzenie temperatury
- Automatyczny system myjący Self Clean gwarantuje, że piec będzie zawsze czysty. Dwa programy dostosowane do stopnia zabrudzenia komory pieca
- Ekonomiczne mycie – niskie zużycie wody i detergentu
- Gniazdo podłączenia sondy na zewnątrz umożliwiającej

podłączenie innej sondy

- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany.
- Izolowana obudowa pieca wpływa na oszczędność energii elektrycznej
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie ułatwiające obserwację procesów zachodzących w piecu
- Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie. Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze
- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Automatykne ustawienie podgrzewania
- Regulacja wylotu pary pozwalająca na szybsze i efektywniejsze gotowanie
- Rozmiar tac 600x400 mm i/lub GN 1/1 (w zależności od modelu)
- Łatwa komunikacja przez Wi-Fi ze smartfonami i tabletami (chmura)
- Złącze USB 2.0



10x lub **10x**
600x400 GN 1/1

GRCP10DGC

80 mm

817x825x(H)1308 mm

3

15,8 kW/400 V

128 kg

31-350,- 22 149,- -29%

2 programy

Krótkie mycie woda 30 l

płyn 115 ml

Długie mycie woda 37 l

płyn 232 ml



12x
GN 1/1

GRCP12DGC

70 mm

817x825x(H)1308 mm

3

15,8 kW/400 V

128 kg

31-350,- 22 149,- -29%


2 programy

Krótkie mycie woda 30 l

płyn 115 ml

Długie mycie woda 37 l

płyn 232 ml

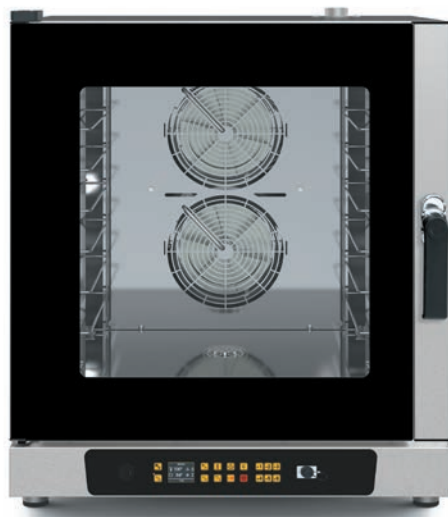

Zewnętrzna sonda rdzeniowa GRCP5

PODSTAWA DO PIECÓW UNDER




do
-38%



kod	GRTA8274H80S	GRTA8274H80X	GRTA8274H70S	GRTA8274H70X
typ	7 przewodnic		6 przewodnic	
wymiary	820x740x(H)800 mm	820x740x(H)800 mm	820x740x(H)700 mm	820x740x(H)700 mm
waga	23 kg	18 kg	22 kg	17 kg
cena	5 140,- 3 179,-	3 360,- 2 079,-	5 120,- 3 169,-	3 330,- 2 059,-

do
-38%



kod	GRTA8274H49S	GRTA8274H49X	GRTA8274H40S	GRTA8274H40X	GRTA8274H30X
typ	3 przewodnice		2 przewodnice		
wymiary	820x740x(H)490 mm	820x740x(H)490 mm	820x740x(H)400 mm	820x740x(H)400 mm	
waga	20,5 kg	14,5 kg	19,5 kg	13,5 kg	
cena	4 240,- 2 629,-	3 280,- 2 029,-	4 180,- 2 589,-	3 120,- 1 929,-	2 990,- 1 849,-

OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW UNDER

do
-38%



kod	GRPOCPMAF1	GRPOCPMAF2	GRPOCPMWF1	GRPOCPMWF2
typ	powietrzny	powietrzny z filtrem węglowym	wodny	z filtrem węglowym
cena	11 150,- 6 909,-	13 080,- 8 109,-	11 680,- 7 239,-	13 620,- 8 439,-



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO SCROLL, STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE, ELEKTRYCZNE

- Piece NANO SCROLL zaprojektowane zostały z myślą nie tylko o gastronomii lecz także o cateringu, supermarketach, szpitalach, kuchniach przemysłowych, szkołach czy przedszkolach
- Prosty i intuicyjny panel sterujący

PODSTAWOWE METODY GOTOWANIA W PIECACH NANO SCROLL:

Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-230°C

Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-230°C

Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs i ryb, jak i wypieków piekarniczych co gwarantuje chrupiącą skórkę chleba i bułek

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C

Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO SCROLL:

Ustawienie czasu

Umożliwia ustawienie pracy pieca do 2 godzin lub pracę trybie NON-STOP dla potraw wymagających dłuższej obróbki termicznej

Bezpośrednie wytwarzanie pary

Para wytwarzana jest poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. Proces ten sterowany jest elektronicznie i posiada 10-cio stopniową regulację zaparowania

Wentylatory z auto-rewersem

Auto-rewers, czyli automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora, gwarantuje jednorodną temperaturę w całej komorze pieca

NANO Technology

Pokrętła, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO SCROLL:

- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany
- Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie halogenowe ułatwiają obserwację procesów zachodzących w piecu
- Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
- Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze
- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie pieca
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi z zawiasem po lewej
- Podłączenie do sieci wodnej: ¾" gwint zewnętrzny, maksymalna temp.: +30°C, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznie uzdatniona, zmięczona maksymalnie do 5°F



	5x GN 2/3	5x GN 1/1	7x GN 1/1	12x GN 1/1
kod	219201	219188	219164	219140
odległość między prowadnicami	67 mm	70 mm	70 mm	70 mm
wymiary zewnętrzne	700x715x(H)630 mm	937x821x(H)715 mm	937x821x(H)875 mm	937x827x(H)1211 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	1	2	2	3
moc/napięcie	5,4 kW/400 V	10,5 kW/400 V	10,5 kW/400 V	15,7 kW/400 V
waga	64 kg	101 kg	119 kg	149 kg
cena fabryczna/Grafen	12 070,- 7 649,- -37%	21 220,- 13 459,- -37%	20 790,- 13 179,- -37%	29 290,- 18 569,- -37%

PODSTAWA

kod	223666	223659	223659	223642
wymiary	700x580x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)500 mm
cena	1 729,-	1 849,-	1 849,-	1 789,-



219065



20x
GN 1/1

219126

67 mm

1091x938x(H)1900 mm

4

28,5 kW/400 V

310 kg

~~74 550,-~~ **47 279,-**



6x lub **12x**
GN 2/1 GN 1/1

219089

85 mm

980x878x(H)938 mm

2

13,8 kW/400 V

120 kg

~~31 360,-~~ **19 889,-**



10x lub **20x**
GN 2/1 GN 1/1

219065

85 mm

980x878x(H)1274 mm

3

20,6 kW/400 V

155 kg

~~43 480,-~~ **27 569,-**



20x lub **40x**
GN 2/1 GN 1/1

219102

67 mm

1091x1183x(H)1900 mm

4

43,5 kW/400 V

322 kg

~~94 890,-~~ **60 169,-**

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO SCROLL BAKERY, STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE, ELEKTRYCZNE

- Piece NANO SCROLL zaprojektowane zostały z myślą o cukierniach i piekarniach, dlatego ich komora dostosowana jest do blach 600x400 mm
- Prosty i intuicyjny panel sterujący

PODSTAWOWE METODY GOTOWANIA W PIECACH NANO SCROLL BAKERY:

Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-280°C

Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-230°C

Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs i ryb, jak i wypieków piekarniczych co gwarantuje chrupiącą skórkę chleba i butek

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C

Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO SCROLL:

Ustawienie czasu

Umożliwia ustawienie pracy pieca do 2 godzin lub pracę trybie NON-STOP dla potraw wymagających dłuższej obróbki termicznej

Bezpośrednie wytwarzanie pary

Para wytwarzana jest poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. Proces ten sterowany jest elektronicznie i posiada 10-cio stopniową regulację zaparowania

Wentylatory z auto-rewersem

Auto-rewers, czyli automatyczna zmiana kierunku obrotu wentylatora, gwarantuje jednorodną temperaturę w całej komorze pieca

NANO Technology

Pokręta, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby


POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO SCROLL:

- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany
- Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie halogenowe ułatwiają obserwację procesów zachodzących w piecu
- Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
- Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze
- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie pieca
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi z zawiasem po lewej
- Podłączenie do sieci wodnej: ¾" gwint zewnętrzny, maksymalna temp.: +30°C, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznie uzdatniona, zmiękczona maksymalnie do 5°F





219287

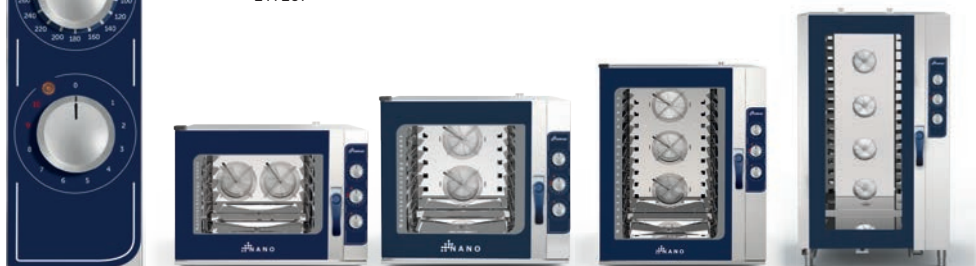

4x 600x400 6x 600x400 10x 600x400 16x 600x400

kod	219324	219300	219287	219263
odległość między prowadnicami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
wymiary zewnętrzne	937x821x(H)715 mm	937x821x(H)875 mm	937x827x(H)1211 mm	1091x938x(H)1900 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	2	2	3	4
moc/napięcie	10,5 kW/400 V	10,5 kW/400 V	15,7 kW/400 V	28,5 kW/400 V
waga	120 kg	114 kg	149 kg	310 kg
cena fabryczna/Grafen	21 790,- 13 819,-	23 190,- 14 699,-	32 810,- 20 799,-	77 390,- 49 079,-

PODSTAWA

kod	223659	223659	223642	-
wymiary	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)500 mm	
cena	1 849,-	1 849,-	1 789,-	

do cen należy doliczyć VAT 23%



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO DRIVE - ELEKTRYCZNE, STEROWANIE ELEKTRONICZNE

– Nowa seria pieców NANO DRIVE charakteryzuje się najwyższą wydajnością i elastycznością produkcji, oraz bezpieczeństwem pracy. Ich obsługa jest prosta i intuicyjna

PODSTAWOWE METODY PIECZENIA W PIECACH NANO DRIVE:

Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-260°C

Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-230°C

Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs, ale także do wypieku chleba, gdzie podanie na początku wilgotnego powietrza zagwarantuje chrupiącą skórkę

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C

Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

Gotowanie z użyciem sondy

Sonda służy do precyzyjnego kontrolowania temperatury wewnątrz potrawy podczas procesu gotowania. Jest automatycznie zatrzymywana po osiągnięciu wymaganego stopnia gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T

Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak np. szynka. Pozwala na zachowanie takiej samej różnicy temperatury komory pieca oraz wewnątrz gotowanej potrawy przez cały cykl gotowania/pieczenia

FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO DRIVE:

Automatic Cooling

System przeznaczony do szybkiego obniżenia temperatury w komorze, w celu dostosowania do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż panująca w komorze

Możliwość zapisania 90 programów, po 4 kroki każdy

Wystarczy wybrać jeden z 90 programów i wcisnąć START. Piec sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego cyklu

Ustawienie czasu z dokładnością do 1 minuty

Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 minuty do aż 999 minut pozwala na gotowanie w trybie nocnym. Piec samoczynnie kontroluje zarówno czas pracy całego cyklu jak i poszczególnych kroków gotowania

Gotowanie nocne

Funkcja szczególnie przydatna do przyrządzania potraw wymagających długiej obróbki termicznej. Piec samodzielnie kontroluje wyznaczone parametry, nie wymagając monitorowania ze strony obsługi. Można ustawić go np. na nocne gotowanie w stałej niskiej temperaturze co zapewni doskonale dojrzwienie mięsa przy minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu energii

Automatycznie otwierany komin

System pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów w komorze pieca. Otwiera komin przy gotowaniu wymagającym gorącego i suchego powietrza. Zamyka gdy chcemy gotować np. warzywa na parze. Dzięki temu można uzyskać wymaganą soczystość lub chrupkość potraw

Dwie prędkości wentylatorów 1400/2800 obr./min oraz auto-rewers

Dwustopniowa regulacja prędkości wentylatora wraz z automatycznym rewersem, czyli odwróceniem kierunku obrotu. Zapewnia dostosowanie siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę w całej komorze



	5x	5x	7x	12x
	GN 2/3	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
kod	219195	219171	219157	219133
odległość między prowadnicami	67 mm	70 mm	70 mm	70 mm
wymiary zewnętrzne	700x715x(H)630 mm	937x821x(H)715 mm	937x821x(H)875 mm	937x827x(H)1211 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	1	2	2	3
moc/napięcie	5,4 kW/400 V	10,5 kW/400 V	10,5 kW/400 V	15,7 kW/400 V
waga	64 kg	87 kg	103 kg	133/151 kg
cena fabryczna/Grafen	19 620,- 12 999,- -34%	25 890,- 19 099,- -26%	27 100,- 19 799,- -27%	36 930,- 26 299,- -29%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

4 programy mycia: CLN-01 – mycie krótkie (45 min), CLN-02 – mycie średnie (56 min)
CLN-03 – mycie długie (65 min), RIN – płukanie (3 min)

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY

PODSTAWA				
kod	223666	223659	223659	223642
wymiary	700x580x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)500 mm
cena	1 729,-	1 849,-	1 849,-	1 789,-



NANO Technology

Pokręta, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby

Automatyczny system myjący

Gwarantuje, że piec będzie zawsze czysty. Zadbany piec to długie lata bezawaryjnej pracy

Piece wyposażone są standardowo w Bluetooth i WiFi – dotyczy wyłącznie pieców z nowym panelem (219171, 219157, 219133).

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO DRIVE:

- Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. Natrysk sterowany elektronicznie z 10-cio stopniową regulacją zaparowania co 10%
- Funkcja PRE-HEATING – rozgrzewająca komorę pieca o +30°C więcej niż temperatura zadana w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy
- Gniazdo podłączenia sondy na zewnątrz umożliwiające podłączenie innej sondy
- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany
- Izolowana obudowa pieca wpływa na oszczędność energii elektrycznej
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED ułatwiające obserwację procesów zachodzących w piecu
- Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
- Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze

- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie pieca
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi z zawiasem po lewej
- Podłączenie do sieci wodnej: 3/4" gwint zewnętrzny, maksymalna temp.: +30°C, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznie uzdatniona, zmięczona maksymalnie do 5°f



Nowy panel
219171
219157
219133

219058



20x
GN 1/1

219119

67 mm

1091x938x(H)1900 mm

4

28,5 kW/400 V

310 kg

~~86 250,-~~ **54 689,-**



6x lub 12x
GN 2/1 GN 1/1

219072

85 mm

980x878x(H)938 mm

2

13,8 kW/400 V

120 kg

~~42 770,-~~ **27 119,-**



10x lub 20x
GN 2/1 GN 1/1

219058

85 mm

980x878x(H)1274 mm

3

20,6 kW/400 V

155 kg

~~57 020,-~~ **36 159,-**



20x lub 40x
GN 2/1 GN 1/1

219096

67 mm

1091x1183x(H)1900 mm

4

43,5 kW/400 V

322 kg

~~108 740,-~~ **68 959,-**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

4 programy mycia: CLN-01 – mycie krótkie (45 min), CLN-02 – mycie średnie (56 min)
CLN-03 – mycie długie (65 min), RIN – płukanie (3 min)

-

-

-

-



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO DRIVE BAKERY - ELEKTRYCZNE, STEROWANIE ELEKTRONICZNE

- Nowa seria pieców NANO DRIVE charakteryzuje się najwyższą wydajnością i elastycznością produkcji, oraz bezpieczeństwem pracy. Dzięki zaawansowanej technologii ich obsługa jest prosta i intuicyjna
- Komora specjalnie dostosowana do blach cukierniczo-piekarniczych 600x400 mm

PODSTAWOWE METODY PIECZENIA W PIECACH NANO DRIVE BAKERY:

Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-260°C

Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-230°C

Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs i ryb, jak i wypieków piekarniczych co gwarantuje chrupiącą skórkę chleba i butek

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C

Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T

Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak np. szynka. Pozwala na zachowanie takiej samej różnicy temperatury komory pieca oraz wewnątrz gotowanej potrawy przez cały cykl gotowania/pieczenia

FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO DRIVE BAKERY:

Automatic Cooling

System przeznaczony do szybkiego obniżenia temperatury w komorze, w celu dostosowania do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż panująca w komorze

Możliwość zapisania 90 programów, po 4 kroki każdy

Wystarczy wybrać jeden z 90 programów i wcisnąć START. Piec sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego cyklu

Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 minuty do aż 999 minut

pozwala na gotowanie w trybie nocnym. Piec samoczynnie kontroluje zarówno czas pracy całego cyklu jak i poszczególnych kroków gotowania

Gotowanie nocne

Funkcja szczególnie przydatna do przyrządzania potraw wymagających długiej obróbki termicznej. Piec samodzielnie kontroluje wyznaczone parametry, nie wymagając monitorowania ze strony obsługi. Można ustawić go np. na nocne gotowanie w stałej niskiej temperaturze co zapewni doskonałe dojrzewanie mięsa przy minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu energii

Automatycznie otwierany kominek

System pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów w komorze pieca. Otwiera kominek przy gotowaniu wymagającym gorącego i suchego powietrza. Zamyka gdy chcemy gotować np. warzywa na parze. Dzięki temu można uzyskać wymaganą soczystość lub chrupkość potraw

Dwie prędkości wentylatorów 1400/2800 obr./min oraz auto-rewers

Dwustopniowa regulacja prędkości wentylatora wraz z automatycznym rewersem, czyli odwróceniem kierunku obrotu. Zapewnia dostosowanie siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę w całej komorze

NANO Technology

Pokręta, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby

Automatyczny system myjący

Gwarantuje, że piec będzie zawsze czysty. Zadbany piec to długie lata bezawaryjnej pracy. Do wyboru są 3 programy mycia dostosowane do stopnia zabrudzenia komory pieca

Piece wyposażone są standardowo w Bluetooth i WiFi – dotyczy wyłącznie pieców z nowym panelem (219317, 219294, 219270).

POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO DRIVE BAKERY:

- Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. Natrysk sterowany elektronicznie z 10-cio stopniową regulacją zaparowania co 10%
- Funkcja PRE-HEATING – rozgrzewająca komorę pieca o +30°C więcej niż temperatura zadana w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy
- Gniazdo podłączenia sondy na zewnątrz umożliwiający podłączenie innej sondy
- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany
- Izolowana obudowa pieca wpływa na oszczędność energii elektrycznej
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED ułatwiające obserwację procesów zachodzących w piecu
- Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie
- Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze
- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie pieca
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi z zawiasem po lewej
- Podłączenie do sieci wodnej: ¾" gwint zewnętrzny, maksymalna temp.: +30°C, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznie uzdatniona, zmiękczona maksymalnie do 5°f



219270

Nowy panel
219317
219294
219270



4x
600x400

6x
600x400

10x
600x400

16x
600x400

kod	219317	219294	219270	219256
odległość między przewodnicami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
wymiary zewnętrzne	937x821x(H)715 mm	937x821x(H)875 mm	937x827x(H)1211 mm	1091x938x(H)1900 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	2	2	3	4
moc/napięcie	10,5 kW/400 V	10,5 kW/400 V	15,7 kW/400 V	28,5 kW/400 V
waga	103 kg	103 kg	151 kg	310 kg
cena fabryczna/Grafen	31 200,- 19 779,-	32 410,- 20 549,-	44 100,- 27 969,-	86 250,- 54 689,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

4 programy mycia: CLN-01 – mycie krótkie (45 min), CLN-02 – mycie średnie (56 min)
CLN-03 – mycie długie (65 min), RIN – płukanie (3 min)

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY

PODSTAWA

kod	223659	223659	223642	-
wymiary	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)500 mm	
cena	1 849,-	1 849,-	1 789,-	

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO MAX Z EKRANEM DOTYKOWYM, SYSTEMEM MYJĄCYM I SONDĄ – ELEKTRYCZNE

- Najbardziej zaawansowane technologicznie piece konwekcyjno-parowe serii NANO MAX to połączenie tradycji z nowoczesnością
- 5-calowy, pojemnościowy, dotykowy panel sterowania oferuje funkcje nieznane do tej pory, a przydatne w każdej kuchni. Umożliwia gotowanie z manualnym nastawianiem parametrów pracy, wybór przepisów z książki kucharskiej zawierającym aż 120 pozycji oraz programy specjalne

PODSTAWOWE METODY GOTOWANIA I PIECZENIA W PIECACH NANO MAX:

Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-260°C

Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-230°C

Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs, ale także do wypieku chleba, gdzie podanie na początku wilgotnego powietrza zagwarantuje chrupiącą skórkę

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C

Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

Gotowanie z użyciem sondy

Sonda służy do precyzyjnego kontrolowania temperatury wewnątrz potrawy podczas procesu gotowania. Jest automatycznie zatrzymywana po osiągnięciu wymaganego stopnia gotowania

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T

Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak np. szynka. Pozwala na zachowanie takiej samej różnicy temperatury komory pieca oraz wewnątrz gotowanej potrawy przez cały cykl gotowania/pieczenia

Gotowanie metodą Sous Vide

Gotowanie potraw w niskich temperaturach np. 63°C dla piersi kurczaka, czy 75°C dla mięsa wołowego. Potrawy umieszczone razem z przyprawami w próżniowych woreczkach foliowych podlegają wolnej obróbce termicznej, dzięki czemu zachowują wszystkie wartości odżywcze i aromaty. Tak przygotowane potrawy charakteryzują się niezwykłą delikatnością. Do tego celu przeznaczone jest opcjonalna sonda o średnicy Ø1 mm

GLÓWNE FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO MAX:

Multi Level

Funkcja przydatna przy gotowaniu kilku potraw wymagających takich samych temperatur i stopnia zaparowania, ale różnego czasu obróbki termicznej. Multi Level pozwala gotować jednocześnie wszystkie potrawy, a piec sam poinformuje, którą musimy wyjąć z komory pieca, gdy będzie już gotowa

Multi language

Umożliwia zapisanie i odczytywanie nazw potraw w kilku językach. Dostępne języki m.in.: polski, rosyjski, czeski, angielski

Port USB

Rozwiązanie szczególnie zalecane dla kuchni sieciowych. Wystarczy zaprogramować tylko jeden piec. Do pozostałych można wgrać program za pośrednictwem portu USB

WiFi

Umożliwia na odległość sterowanie i odczytywanie parametrów pracy pieca. Dodatkowo, pozwala na pobieranie i wgrywanie nowych przepisów kulinarnych z chmury

Inwerter

Dzięki inwerterowi silniki wentylatorów są praktycznie niezniszczalne.

Trwałość i niski poziom hałasu zapewnia bezszcawkowa budowa

Gotowanie nocne

Możliwość ustawienia długiego czasu pracy pieca oraz ciągła kontrola wszystkich parametrów pozwala na samodzielne działanie urządzenia także w nocy. Szczególnie przydatne do przyrządzania potraw wymagających długiej obróbki termicznej

Cook & Hold

Czyli GOTUJ i UTRZYMUJ – technologia gotowania i utrzymania potraw przeznaczonych do wydania nawet za kilka godzin. Polega na podawaniu w sposób cykliczny gorącego powietrza z przerwami

Proofing

Funkcja pozwalająca piecowi pełnić rolę komory fermentacyjnej, czyli komory rozrostu

Automatic Cooling

System przeznaczony do szybkiego obniżenia temperatury w komorze, w celu dostosowania do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż panująca w komorze

Możliwość zapisania 120 programów, po 6 kroków każdy

Wystarczy wybrać jeden ze 120 programów i wcisnąć START. Piec sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego cyklu

Ustawienie czasu z dokładnością do 1 minuty

Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 minuty do aż 999 minut pozwala na gotowanie w trybie nocnym. Piec samoczynnie kontroluje zarówno czas pracy całego cyklu jak i poszczególnych kroków gotowania

Automatycznie otwierany kominiek

Pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów w komorze pieca. Kominiek otwierany jest w cyklach gotowania w gorącym suchym powietrzu, a zamykany w przypadku np. gotowania warzyw na parze

Dwie prędkości wentylatorów 1400/2800 obr./min oraz auto-rewers

Dwustopniowa regulacja prędkości wentylatora wraz z automatycznym rewersem, czyli odwróceniem kierunku obrotu. Zapewnia dostosowanie siły nawiewu do potrzeb gotowania potrawy

NANO Technology

Pokręta, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby


Automatyczny system myjący

Gwarantuje, że piec będzie zawsze czysty. Zadbany piec to długie lata bezawaryjnej pracy




POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO:


- Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. Natrysk sterowany elektronicznie
- Funkcja PRE-HEATING – rozgrzewanie komory pieca o $+30^{\circ}\text{C}$ więcej niż temperatura zadana w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy. Można zapisać ją w programie
- Gniazdo podłączenia sondy na zewnątrz umożliwiające podłączenie innej sondy
- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany
- Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED ułatwiające obserwację procesów zachodzących w piecu
- Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi ułatwia jej czyszczenie
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze
- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie pieca
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi z zawiasem po prawej
- Podłączenie do sieci wodnej: $\frac{3}{4}$ " gwint zewnętrzny, maksymalna temp.: $+30^{\circ}\text{C}$, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznik uzdatniona, zmiękczona maksymalnie do 5°f

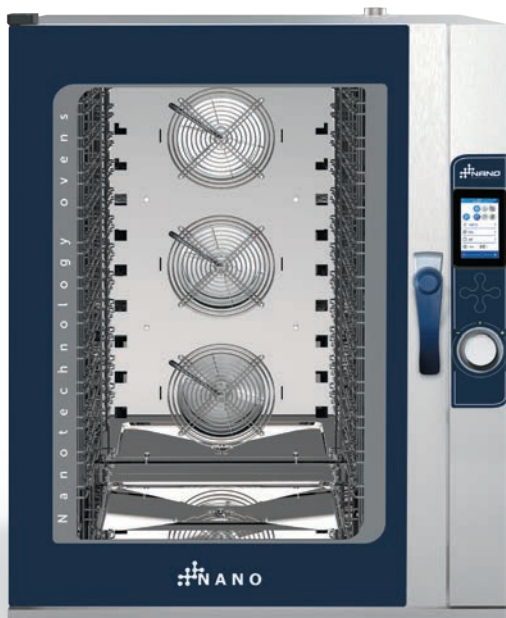


219027



5x
GN 1/1



7x
GN 1/1



12x
GN 1/1



20x
wózek – GN 1/1



20x wózek
GN 2/1 lub GN 1/1

	219041	219034	219027	219010	219003
kod	219041	219034	219027	219010	219003
odległość między przewodnikami	70 mm	70 mm	70 mm	67 mm	67 mm
wymiary zewnętrzne	937x821x(H)715 mm	937x821x(H)875 mm	937x821x(H)1211 mm	1091x938x(H)1900 mm	1091x1183x(H)1900 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	2	2	3	4	4
moc/napięcie	10,5 kW/400 V	10,5 kW/400 V	15,7 kW/400 V	28,5 kW/400 V	43,5 kW/400 V
waga	105 kg	119 kg	153 kg	310 kg	322 kg
cena fabryczna/Grafen	33 890,- 21 489,-	38 910,- 24 679,-	48 470,- 30 729,-	98 560,- 62 499,-	121 960,- 77 339,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY 4 programy mycia: CLN-01 – mycie krótkie (45 min), CLN-02 – mycie średnie (56 min)
CLN-03 – mycie długie (65 min), RIN – płukanie (3 min)

PODSTAWA

kod	223659	223659	223642	-	-
wymiary	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)500 mm		
cena	1 849,-	1 849,-	1 789,-		

do cen należy doliczyć VAT 23%



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO MAX BAKERY, Z EKRANEM DOTYKOWYM, SYSTEMEM MYJĄCYM I SONDĄ – ELEKTRYCZNE

- Najbardziej zaawansowane technologicznie piece konwekcyjno-parowe serii NANO MAX BAKERY to połączenie tradycji z nowoczesnością
- Komora specjalnie dostosowana do blach cukierniczo-piekarniczych 600x400 mm
- 5-calowy, pojemnościowy, dotykowy panel sterowania oferuje funkcje nie znane do tej pory, a przydatne w każdej kuchni. Umożliwia gotowanie z manualnym nastawianiem parametrów pracy, wybór przepisów z książki kucharskiej zawierającym aż 92 pozycji oraz programy specjalne

PODSTAWOWE METODY GOTOWANIA I PIECZENIA W PIECACH NANO MAX BAKERY:

Gotowanie konwekcyjne w suchym gorącym powietrzu w temperaturze 30-260°C

Metoda idealna szczególnie dla wypieków cukierniczych i piekarniczych

Gotowanie w kombinacji gorącego powietrza i pary w temperaturze 30-230°C

Szczególnie polecana do pieczenia wszelkiego rodzaju mięs i ryb, jak i wypieków piekarniczych co gwarantuje chrupiącą skórkę chleba i bułek

Gotowanie na parze w temperaturze 35-130°C

Metoda idealna do gotowania warzyw, owoców, ryb, pyz wielkopolskich

Gotowanie z wykorzystaniem funkcji Delta T

Jest to udoskonalona metoda gotowania z sondą. Szczególnie przydatna przy pieczeniu większych porcji mięsa, takich jak np. szynka. Pozwala na zachowanie takiej samej różnicy temperatury komory pieca oraz wewnątrz gotowanej potrawy przez cały cykl gotowania/pieczenia

Gotowanie metodą Sous Vide

Gotowanie potraw w niskich temperaturach np. 63°C dla piersi kurczaka, czy 75°C dla mięsa wołowego. Potrawy umieszczone razem z przyprawami w próżniowych woreczkach foliowych podlegają wolnej obróbce termicznej, dzięki czemu zachowują wszystkie wartości odżywcze i aromaty. Tak przygotowane potrawy charakteryzują się niezwyklej delikatnością. Do tego celu przeznaczone jest opcjonalna sonda o średnicy Ø1 mm

GLÓWNE FUNKCJE I CECHY PIECÓW NANO MAX BAKERY:

Multi Level

Funkcja przydatna przy gotowaniu kilku potraw wymagających takich samych temperatur i stopnia zaparowania, ale różnego czasu obróbki termicznej. Multi Level pozwala gotować jednocześnie wszystkie potrawy, a piec sam poinformuje, którą musimy wyjąć z komory pieca, gdy będzie już gotowa

Multi language

Umożliwia zapisanie i odczytywanie nazw potraw w kilku językach. Dostępne języki m.in.: polski, rosyjski, czeski, angielski

Port USB

Rozwiązanie szczególnie zalecane dla kuchni sieciowych. Wystarczy zaprogramować tylko jeden piec. Do pozostałych można wgrać program za pośrednictwem portu USB

WiFi

Umożliwia na odległość sterowanie i odczytywanie parametrów pracy pieca. Dodatkowo, pozwala na pobieranie i wgrywanie nowych przepisów kulinarnych z chmury

Inwerter

Dzięki inwerterowi silniki wentylatorów są praktycznie niezniszczalne.

Trwałość i niski poziom hałasu zapewnia bezszcztkowa budowa

Gotowanie nocne

Funkcja szczególnie przydatna do przyrządzania potraw wymagających długiej obróbki termicznej. Piec samodzielnie kontroluje wyznaczone parametry, nie wymagając monitorowania ze strony obsługi. Można ustawić go np. na nocne gotowanie w stałej niskiej temperaturze co zapewni doskonale dojrzwienie mięsa przy minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu energii

Cook & Hold

Czyli GOTUJ i UTRZYMUJ – technologia gotowania i utrzymania potraw przeznaczonych do wydania nawet za kilka godzin. Polega na podawaniu w sposób cykliczny gorącego powietrza z przerwami

Proofing

Funkcja pozwalająca piecowi pełnić rolę komory fermentacyjnej, czyli komory rozrostu

Automatic Cooling

System przeznaczony do szybkiego obniżenia temperatury w komorze, w celu dostosowania do potrzeb kolejnej potrawy, wymagającej niższej temperatury niż panująca w komorze

Możliwość zapisania 92 programów, po 6 kroków każdy

Wystarczy wybrać jeden ze 92 programów i wcisnąć START. Piec sam rozpocznie pracę, precyzyjnie utrzymując wcześniej zapisane parametry takie jak temperatura w komorze, temperatura wnętrza potrawy, czas gotowania, stopień wilgotności w każdym kroku całego cyklu

Ustawienie czasu z dokładnością do 1 minuty

Możliwość ustawienia czasu pracy od 1 minuty do aż 999 minut pozwala na gotowanie w trybie nocnym. Piec samoczynnie kontroluje zarówno czas pracy całego cyklu jak i poszczególnych kroków gotowania

Automatycznie otwierany kominiek

Pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów w komorze pieca. Kominiek otwierany jest w cyklach gotowania w gorącym suchym powietrzu, a zamykany w przypadku np. gotowania warzyw na parze

Dwie prędkości wentylatorów 1400/2800 obr./min oraz auto-rewers

Dwustopniowa regulacja prędkości wentylatora wraz z automatycznym rewersem, czyli odwróceniem kierunku obrotu. Zapewnia dostosowanie siły nawiewu do potrzeb gotowania oraz jednorodną temperaturę w całej komorze

NANO Technology

Pokręta, panel sterowania oraz klamka pokryte są farbą zawierającą nanocząsteczki srebra, które niszczą drobnoustroje, bakterie, wirusy i grzyby

Automatyczny system myjący



Gwarantuje, że piec będzie zawsze czysty. Zadbany piec to długie lata bezawaryjnej pracy. Do wyboru są 3 programy mycia dostosowane do stopnia zabrudzenia komory pieca



POZOSTAŁE CECHY PIECÓW NANO BAKERY:

- Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki. Natrysk sterowany elektronicznie
- Funkcja PRE-HEATING – rozgrzewanie komory pieca o +30°C więcej niż temperatura zadana w celu przygotowania pieca na przyjęcie potrawy. Można zapisać ją w programie
- Gniazdo podłączenia sondy na zewnątrz umożliwiające podłączenie innej sondy
- Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikonu. Łatwa do samodzielnej wymiany
- Izolowana obudowa pieca nie tylko wpływa na oszczędność energii elektrycznej, ale i zwiększa bezpieczeństwo personelu kuchni
- Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED ułatwiające obserwację procesów zachodzących w piecu
- Łatwe otwieranie wewnętrznej szyby drzwi ułatwia jej czyszczenie
- Rynienka pod drzwiami zapobiega kapaniu skondensowanej pary, szczególnie po gotowaniu w cyklu mieszanym i na parze
- Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami ułatwia czyszczenie pieca
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi z zawiasem po prawej
- Podłączenie do sieci wodnej: ¾" gwint zewnętrzny, maksymalna temp.: +30°C, 150-200 kPa (2 bary), wyłącznie uzdatniona, zmięczona maksymalnie do 5°f

219232

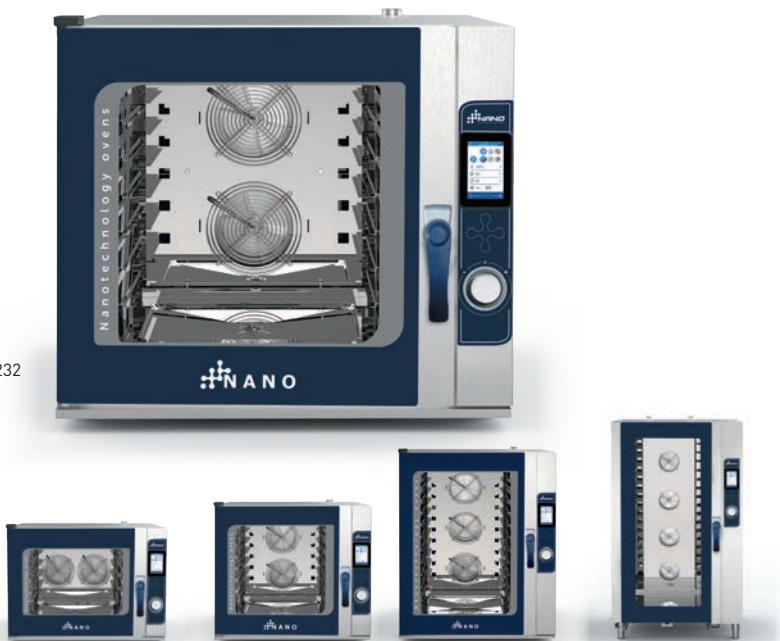

	4x 600x400	6x 600x400	10x 600x400	16x 600x400
kod	219249	219232	219225	219218
odległość między prowadnicami	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
wymiary zewnętrzne	937x821x(H)715 mm	937x821x(H)875 mm	937x821x(H)1211 mm	1091x938x(H)1900 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	2	2	3	4
moc/napięcie	10,5 kW/400 V	10,5 kW/400 V	15,7 kW/400 V	28,5 kW/400 V
waga	105 kg	118 kg	153 kg	310 kg
cena fabryczna/Grafen	33 890,- 21 489,-	37 870,- 24 019,-	48 400,- 30 689,-	96 570,- 61 239,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

4 programy mycia: CLN-01 – mycie krótkie (45 min), CLN-02 – mycie średnie (56 min)
CLN-03 – mycie długie (65 min), RIN – płukanie (3 min)

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY

PODSTAWA

kod	223659	223659	223642	-
wymiary	940x640x(H)700 mm	930x640x(H)700 mm	930x640x(H)500 mm	
cena	1 849,-	1 849,-	1 789,-	

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO COMPACT – ELEKTRYCZNE, STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

- Idealne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach, stołówkach – do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu
- Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych i zdrowych potraw z ryb i warzyw
- Niewielkie rozmiary oraz niskie zużycie energii elektrycznej sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie
- Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
- Drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie, tym samym bezpieczne dla operatora
- Halogenowe oświetlenie komory ułatwiające łatwą kontrolę procesów gotowania
- Termostat: od 30°C do 260°C
- Timer mechaniczny: 0 do 120 min
- Nawilżanie: pośrednie, sterowane manualne



223185



6x

GN 2/3



6x

GN 1/1



10x

GN 1/1

kod	223208	223185	223161
odległość między prowadnicami	40 mm	40 mm	40 mm
wymiary zewnętrzne	530x740x(H)730 mm	530x842x(H)730 mm	530x842x(H)910 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	1	1	2
moc/napięcie	5,3 kW/400 V	7 kW/400 V	14 kW/400 V
waga	80 kg	93 kg	115 kg
cena fabryczna/Grafen	24 780,- 15 719,-	26 850,- 17 019,-	34 960,- 22 169,-
AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY		NIEDOSTĘPNY	
PODSTAWA			
kod	223499	223505	223512
wymiary	460x445x(H)680 mm	510x620x(H)680 mm	460x620x(H)500 mm
cena	1 669,-	1 709,-	1 619,-



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE NANO COMPACT – ELEKTRYCZNE, STEROWANIE ELEKTRONICZNIE, Z SONDĄ I SYSTEMEM MYJĄCYM

- Idealne rozwiązanie do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, barach, stołówkach - do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu
- Dzięki funkcji zaparowania możliwe przygotowanie delikatnych i zdrowych potraw z ryb i warzyw
- Niewielkie rozmiary oraz niskie zużycie energii elektrycznej sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie
- Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
- Drzwi przeszkłone, wentylowane grawitacyjnie, tym samym bezpieczne dla operatora
- Halogenowe oświetlenie komory ułatwiające łatwą kontrolę procesów gotowania
- Możliwość programowania: 99 programów - po 4 kroki każdy
- Funkcja „delta T” umożliwiająca i gwarantująca niezwykle delikatne efekty gotowania szczególnie mięs
- Funkcja nagrzewania wstępnego
- Nawilżanie: pośrednie, sterowane elektronicznie
- Dwie prędkości wentylatora
- Sonda do pomiaru oraz określania temperatury wewnątrz gotowanej potrawy
- Automatyczny system myjący ułatwia utrzymanie pieca w doskonałej czystości
- Termostat: od 30°C do 260°C



223178



6x

GN 2/3



6x

GN 1/1



10x

GN 1/1

	6x	6x	10x
	GN 2/3	GN 1/1	GN 1/1
kod	223192	223178	223154
odległość między przewodnikami	40 mm	40 mm	40 mm
wymiary zewnętrzne	530x740x(H)730 mm	530x842x(H)730 mm	530x842x(H)910 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	1	1	2
moc/napięcie	5,3 kW/400 V	7 kW/400 V	14 kW/400 V
waga	80 kg	93 kg	115 kg
cena fabryczna/Grafen	28 910,- 18 329,- -37%	30 980,- 19 639,- -37%	43 640,- 27 669,- -37%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

3 programy mycia: CLN-01 – mycie krótkie (45 min)
CLN-02 – mycie średnie (56 min), CLN-03 – mycie długie (65 min)

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY

PODSTAWA

	223499	223505	223512
kod	223499	223505	223512
wymiary	460x445x(H)680 mm	510x620x(H)680 mm	460x620x(H)500 mm
cena	1 669,-	1 709,-	1 619,-

PIECIE KONWEKCYJNE NANO – 4X 450X340 MM – ELEKTRYCZNE, STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

- Idealne rozwiązanie dla piekarni, sklepów oraz wszelkiego typu lokali, chcących poszerzyć swoją ofertę o świeże i smaczne pieczywo
- Niewielkie rozmiary oraz ekonomiczne zużycie energii elektrycznej sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie
- 223369 – zamontowany system nawilżania sprawia, że piec przeznaczony jest nawet do najbardziej wyrafinowanych wypieków
- Konwekcja (termoobieg), czyli wymuszony obieg gorącego powietrza, w celu zapewnienia równomiernej temperatury w całej komorze pieczenia. Nagrzane powietrze powraca z obu stron na potrawy znajdujące się w pojemnikach GN lub blachach 450x340 mm umieszczonych na prowadnicach
- Wentylator zaciąga powietrze z komory, a następnie przepuszcza je przez grzałki nagrzewając je
- Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na grzałki
- Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
- Drzwi przeszkłone, wentylowane grawitacyjnie
- Uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu w celu czyszczenia lub wymiany
- Halogenowe oświetlenie komory
- Zasilanie jednofazowe
- Na wyposażeniu 4 blachy aluminiowe 450x340 mm



kod	223369
wersja	multifunkcyjny
pojemność komory	4x 450x340 mm
odległość między prowadnicami	75 mm
wymiary zewnętrzne	560x595x(H)580 mm
ilość wentylatorów bez autowiersu	1
termostat mechaniczny	do 285°C
timer mechaniczny	0 do 120 min
nawilżanie	pośrednie, manualne za pomocą przycisku (natrysk wody na tackę za deflektorem - osłoną wentylatora)
model multifunkcyjny	4 opcje pieczenia – rozmrażanie, konwekcja, grill, grill z konwekcją
moc/napięcie	3,1 kW/230 V
waga	36 kg
cena fabryczna/Grafen	6 540,- 4 149,- -37%



PIECE PIEKARNICZE KONWEKCYJNE Z NAWILŻANIEM NANO – 4X 600X400 MM, ELEKTRYCZNY, STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE, JEDNOFAZOWY

- Idealne rozwiązanie dla piekarni, sklepów oraz wszelkiego typu lokali, chcących poszerzyć swoją ofertę o świeże i smaczne pieczywo
- Niewielkie rozmiary oraz ekonomiczne zużycie energii elektrycznej sprawiają, że można zamontować je praktycznie wszędzie
- Zamontowany system nawilżania sprawia, że piec przeznaczony jest nawet do najbardziej wyrafinowanych wypieków
- Konwekcja (termoobieg), czyli wymuszony obieg gorącego powietrza w celu zapewnienia równomiernej temperatury w całej komorze pieczenia
- Nagrzane powietrze powraca z obu stron na potrawy znajdujące się w pojemnikach GN lub blachach 600x400 mm umieszczonych na prowadnicach
- Wentylator zaciąga powietrze z komory, a następnie przepuszcza je przez grzałki nagrzewając je
- Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na tackę
- Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
- Drzwi przeszkłone, wentylowane grawitacyjnie
- Uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu w celu czyszczenia lub wymiany
- Halogenowe oświetlenie komory



kod	223338
pojemność komory	4x 600x400 mm lub 4x GN 1/1
odległość między prowadnicami	75 mm
wymiary zewnętrzne	750x647x(H)552 mm
ilość wentylatorów bez autorewersu	2
termostat mechaniczny	od 30°C do 285°C
timer mechaniczny	0 do 120 min
nawilżanie	pośrednie, sterowane manualne za pomocą przycisku natrysk wody na tackę za deflektorem – osłoną wentylatora
moc/napięcie	3,4 kW/230 V
waga	45 kg
cena fabryczna/Grafen	9 460,- 5 999,- -37%
PODSTAWA	
kod	223673
wymiary	750x560x(H)700 mm
cena	1 789,-

PIECE PIEKARNICZE, KONWEKCYJNE Z NAWILŻANIEM
NANO BAKERY 4X 450X340 MM LUB 4X GN 2/3

- Ekonomiczne zużycie energii elektrycznej oraz niewielkie rozmiary sprawiają, że piece konwekcyjne NANO można zamontować praktycznie wszędzie
- Stanowią idealne rozwiązanie dla piekarni, sklepów oraz wszelkiego typu lokali, chcących poszerzyć swoją ofertę o świeże pieczywo
- Konwekcja (termoobieg), czyli wymuszony obieg gorącego powietrza w celu zapewnienia równomiernej temperatury w całej komorze pieczenia
- Wentylator zaciąga powietrze z komory, a następnie przepuszcza je przez grzałki nagrzewając je
- Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
- Możliwość zapisania 99 programów, każdy do 4 kroków
- 6 przycisków szybkiego wyboru
- Automatyczne nagrzanie komory „PRE-HEATING”
- 2 prędkości wentylatora
- Wentylatory z funkcją autorewersu
- Port USB
- Dodatkowa grzałka grill
- Uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, łatwa w demontażu w celu czyszczenia lub wymiany
- Halogenowe oświetlenie komory
- Drzwi przesłone, wentylowane grawitacyjnie
- Obudowa izolowana
- Zasilanie jednofazowe
- Na wyposażeniu 4 blachy aluminiowe 450x340 mm
- Możliwość ustawienia dwóch pieców jeden na drugim



219379



4x

450x340 lub GN 2/3



4x

450x340 lub GN 2/3



4x

450x340 lub GN 2/3

kod	219362	219386	219379
odległość między prowadnicami	75 mm	75 mm	75 mm
wymiary zewnętrzne	560x603x(H)530 mm	560x603x(H)530 mm	560x603x(H)530 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	1	1	1
regulacja temperatury w trybie konwekcji	30°C – 260°C	30°C – 285°C	30°C – 260°C
regulacja temperatury w trybie z nawilżaniem	90°C – 230°C	90°C – 230°C	
nawilżanie	bezpośrednie, sterowane elektronicznie	bezpośrednie, manualne	bezpośrednie, sterowane elektronicznie
moc/napięcie	3,2 kW/230 V	3,2 kW/230 V	3,1 kW/230 V
waga	41 kg	40 kg	36 kg
cena fabryczna/Grafen	8 620,- 5 469,- -37%	7 240,- 4 589,- -37%	9 950,- 7 099,- -37%
PODSTAWA			
kod	223031	223031	223031
wymiary	560x510x(H)700 mm	560x510x(H)700 mm	560x510x(H)700 mm
cena	1 189,-	1 189,-	1 189,-



PIEC KONWEKCYJNY Z NAWILŻANIEM, NANO 4X 460X340 MM, 99 PROGRAMÓW, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, ELEKTRYCZNY

- Idealne rozwiązanie dla barów i małych kuchni a nawet sklepów chcących poszerzyć swoją ofertę o świeże i smaczne pieczywo, zapiekanki i inne małe dania gorące
- Niewielkie rozmiary oraz ekonomiczne zużycie energii elektrycznej
- Elektroniczny panel sterowania
- Czytelne i łatwe do ustawienia parametry gotowania z dokładnością do 1 jednostki temperatury oraz czasu
- Możliwość zapisania aż 99 programów gotowania
- Zamontowany system bezpośredniego nawilżania sterowany elektronicznie
- Dodatkowo wentylator z funkcją autorewersem
- Ilość prędkości wentylatora: 2
- Timer elektroniczny: 0-120 min
- Możliwość zmiany skali temperatury z °C na °F
- Regulacja temperatury w trybie konwekcji: 30°C-260°C
- Regulacja temperatury w trybie z nawilżaniem: 90°C-230°C
- Nawilżanie bezpośrednie, sterowane cyfrowo
- Automatyczne nagrzanie komory „PRE-HEATING”
- 99 programów, po 4 kroki każdy
- Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej gwarantuje długoletnie użytkowanie
- Drzwi przeszkłone, wentylowane grawitacyjnie
- Wymagane podłączenie do wody i prądu jednofazowego
- Możliwość piętrowania pieców
- W standardowym wyposażeniu 3 tace aluminiowe o wymiarach 460x340 mm (229552)



229958



4x
460x340



4x
460x340

kod	229552	229958
odległość między prowadnicami	80 mm	80 mm
wymiary zewnętrzne	600x709x(H)577 mm	600x709x(H)577 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	1	1
wyposażenie	3 tace aluminiowe	-
moc/napięcie	3,53 kW/230 V	3,53 kW/230 V
waga	44 kg	44 kg
cena fabryczna/Grafen	8 940,- 5 669,- -37%	8 940,- 5 669,- -37%
PODSTAWA		
kod	222621	222621
wymiary	490x615x(H)500 mm	490x615x(H)500 mm
cena	839,-	839,-



PIECE PIEKARNICZE, KONWEKCYJNE Z NAWILŻANIEM
NANO BAKERY 4X 600X400 MM

- Idealne rozwiązanie dla piekarni, sklepów oraz wszelkiego typu lokali chcących poszerzyć swoją ofertę o świeże i smaczne pieczywo
- Niewielkie rozmiary oraz ekonomiczne zużycie energii elektrycznej
- Zamontowany system nawilżania
- Bezpośrednie wytwarzanie pary poprzez natrysk wody na grzałki
- Możliwość zapisania aż 99 programów (219348)
- Konwekcja (termoobieg)
- Temperatura w trybie konwekcji 30-260°C
- Temperatura w trybie nawilżania 90-230°C
- Wentylatory z funkcją autorewersu
- Elektroniczny panel sterowania
- Drzwi przeszklone, wentylowane grawitacyjnie
- Obudowa izolowana
- Obudowa oraz komora pieczenia ze stali nierdzewnej
- Wymagane podłączenie do wody
- Nie posiada odpływu kanalizacyjnego
- Możliwość piętrowania pieców
- Piec dostarczany bez blach



219348



4x
600x400



4x
600x400

kod	219355	219348
odległość między przewodnikami	75 mm	75 mm
wymiary zewnętrzne	750x673x(H)533 mm	750x673x(H)533 mm
ilość wentylatorów z autorewersem	2	2
nawilżanie	bezpośrednie, manualne	bezpośrednie, sterowane cyfrowo
programowalny	-	99 programów, po 4 kroki każdy
moc/napięcie	6,7 kW/400 V	6,7 kW/400 V
waga	50 kg	50 kg
cena fabryczna/Grafen	11 990,- 7 599,- -37%	13 460,- 8 529,- -37%
PODSTAWA		
kod	219485	219485
cena	2 089,-	2 089,-



OKAPY Z WENTYLATOREM DO PIECÓW NANO

- Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w wentylator z dwoma prędkościami pracy
- Włącznik na przednim panelu okapu
- Automatyczne zwiększenie prędkości przy otwarciu drzwi pieca



OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO MAX, DRIVE I SCROLL I CH WERSJI BAKERY NA 5, 7, 12 GN 1/1 ORAZ 4, 6 I 10 BLACHY 600X400 MM

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Wentylator z 2 prędkościami
- 2 wymiowane filtry labiryntowe

kod	V	W	mm	cena
219454	230	300	937x871x(H)317	7 409,-

OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO MAX, DRIVE, SCROLL I WERSJI BAKERY NA 20X GN 1/1 ORAZ NA 16X 600X400 MM

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Wentylator z 2 prędkościami
- 2 wymiowane filtry labiryntowe

kod	V	W	mm	cena
219430	230V	230	1051x991x(H)317	8 169,-



APARAT WĘDZARNICZY - UNIWERSALNY

- Pozwala na jednoczesne gotowanie oraz wędzenie potraw bezpośrednio w komorze pieca konwekcyjno-parowego
- W ciągu kilku minut można dać potrawom naturalny aromat dymu
- Wykonany ze stali nierdzewnej, łatwy do utrzymania w czystości
- Aparat składa się z 2 części:
 - Skrzynki wędzarniczej z grzałką 240 W
 - Skrzynki sterowniczej do ustawienia poza komorą pieca
- Waga skrzynki wędzarniczej: 4 kg

kod	V	W	mm	cena
219560	230	240	242x307x(H)107	2 669,-

- Dwa nierdzewne filtry labiryntowe z możliwością mycia w zmywarkach
- Konieczność podłączenia do odpływu



OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO MAX, DRIVE, SCROLL I WERSJI BAKERY NA 6X GN 2/1 ORAZ NA 10X GN 2/1

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Wentylator z 2 prędkościami
- 2 wymiowane filtry labiryntowe

kod	V	W	mm	cena
219447	230V	300	983x901x(H)317	8 169,-

OKAP KONDENSACYJNY DO PIECÓW NANO COMPACT NA BLACHY GN 1/1

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Wentylator z 2 prędkościami
- 2 wymiowane filtry labiryntowe

kod	V	W	mm	cena
219461	230V	300	530x893x(H)320	7 029,-



PODSTAWA POD 2 PIECE NANO 4X 460X340 MM

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 pary przewodnic na blachy 460x340 mm
- Odległość między przewodnikami: 80 mm
- Nóżki do wypoziomowania
- Wymiary: 592x530x(H)600 mm
- Waga: 20 kg
- Konieczny zestaw montażowy

kod	mm	cena
219478	490x615x(H)500	1 969,-



PODSTAWA POD 2 PIECE NANO COMPACT NA BLACHY GN 1/1 I GN 2/3

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- 3 pary przewodnic na GN 1/1 lub GN 2/3
- Odległość między przewodnikami: 80 mm
- Nóżki do wypoziomowania
- Waga: 18 kg
- Pasuje do łączenia pieców o pojemności:
6x GN 1/1 + 6x GN 1/1, 6x GN 2/3
+ 6x GN 2/3
- Konieczny zestaw montażowy

kod	mm	cena
219508	490x615x(H)500	1 969,-



PODSTAWA POD 2 PIECE NANO MAX, DRIVE I SCROLL 5 - 7X GN 1/1

- Pasuje do łączenia pieców o pojemności:
5x GN 1/1 + 5x GN 1/1
5x GN 1/1 + 7x GN 1/1
7x GN 1/1 + 7x GN 1/1

kod	mm	cena
219515	920x620x(H)300	1 369,-



PODSTAWA DO 2 SPIĘTROWANYCH PIECÓW NANO MAX, DRIVE I SCROLL 12X GN 1/1

kod	mm	cena
219522	920x620x(h)500	1 469,-



PODSTAWA POD 2 PIECE NANO COMPACT NA BLACHY GN 1/1 I GN 2/3

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Nóżki do wypoziomowania
- Waga: 13 kg
- Pasuje do łączenia pieców o pojemności:
6x GN 1/1 + 6x GN1/1 lub 6x GN 2/3 + 6x GN 2/3
- Konieczny zestaw montażowy

kod	mm	cena
219492	490x615x(H)500	1 429,-




WÓZEK Z PRZEWODNICAMI

kod	pojemność	cena
219546	20x GN 1/1 dla pieców NANO MAX, DRIVE i SCROLL	8 199,-
219539	20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 dla pieców Nano Max, Drive i Scroll	10 839,-
219553	16x 600x400 mm dla pieców NANO Max Bakery, Drive Bakery i Scroll Bakery	21 299,-



ZESTAW DO PIĘTROWANIA PIECÓW

kod	odpowiednie do	cena
219676	piece NANO MAX, DRIVE, SCROLL 5x GN 2/3 + 5x GN 2/3	579,-
219690	piece NANO MAX, DRIVE i SCROLL 7 - i 12-półkowe GN 1/1	1 849,-
219683	piece NANO COMPACT	1 049,-
219652	NANO BAKERY 4x 600x400 mm	649,-
219645	NANO 4x 460x340 mm	639,-
219669	NANO BAKERY 4x 450x340 mm	659,-

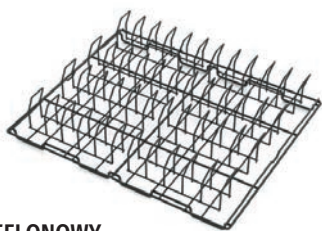


**RUSZT TEFLONOWY
GN 2/1 Z 11 PRZEGRODAMI NA ŻEBERKA**

kod	cena
219621	1 379,-



**RUSZT TEFLONOWY
GN 1/1 Z 5 PRZEGRODAMI NA ŻEBERKA**


kod	cena
219614	849,-

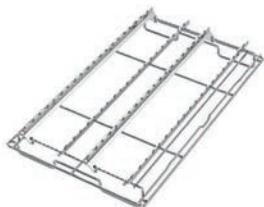

RUSZT GN 1/1 NA SZASZŁYKI


- Ze stali nierdzewnej
- Bez szpili

kod	cena
219577	599,-

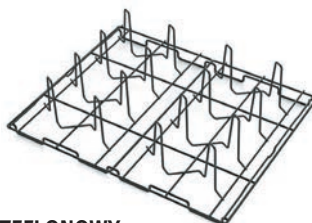


**RUSZT TEFLONOWY
GN 2/1 NA 16 KURCZAKÓW**

kod	cena
219607	999,-

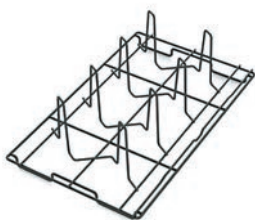

**RUSZT TEFLONOWY
GN 1/1 NA 8 KURCZAKÓW**

kod	cena
219584	769,-

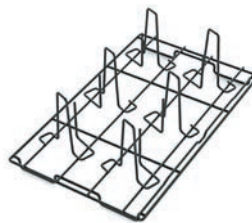

**RUSZT TEFLONOWY
GN 1/1 NA 6 KURCZAKÓW**

kod	cena
219591	769,-



**SONDA Ø1 MM DO GOTOWANIA METODA
SOUS VIDE**

- Tylko do pieców NANO MAX, NANO DRIVE i ich wersji BAKERY

kod	cena
229460	1 069,-



**AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY DO PIECÓW
NANO DRIVE, NANO DRIVE I ICH WERSJI BAKERY**

kod	cena
229477	3 159,-

KOMORY ROZROSTU DLA PIECÓW
KONWEKCYJNO-PAROWYCH NANO BAKERY

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Nawilżanie dzięki pojemnikowi na wodę
- Temperatura ustawiana elektromechanicznie do 60°C





219393



	8x	8x	12x	8x
	460x340 lub GN 2/3	600x400	600x400 lub GN 1/1	600x400 lub GN 1/1
kod	219423	219416	219393	219409
odległość między prowadnicami	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
wymiary zewnętrzne	600x688x(H)876 mm	800x688x(H)866 mm	935x903x(H)706 mm	935x813x(H)867 mm
moc/napięcie	1,2 kW/230 V	2,4 kW/400 V	2,4 kW/400 V	2,4 kW/400 V
waga	40 kg	50 kg	65 kg	63 kg
cena fabryczna/Grafen	6 810,- 4 319,-	8 680,- 5 509,-	10 820,- 6 859,-	10 710,- 6 789,-

PRYSZNIC DO RĘCZNEGO MYCIA PIECÓW
I INNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

- Idealny dla każdego Szefa kuchni dbającego o czystość swoich urządzeń gastronomicznych
- Przeznaczony do komór wszelkiego typu pieców: konwekcyjnych, konwekcyjno-parowych, piekarników, ale także komór frytownic, płyt grillowych, blatów stołów roboczych i wszystkich urządzeń i ich części, które mogą być myte otwartym strumieniem wody
- Długi 2-metrowy wąż pozwala dotrzeć do każdego urządzenia znajdującego się w jego zasięgu
- Wygodna rączka z zaworem spustowym idealnie leży w dłoni
- Specjalny uchwyt do montażu za pomocą 3 wkrętów bezpośrednio na obudowie pieca w miejscu wyznaczonym przez serwisanta lub na ścianie
- Strumień rozdzielany na wiele mniejszych za pomocą sitka zwiększa powierzchnię mycia
- Idealny dla wody o temperaturze od 5°C do 85°C
- Maksymalny przepływ wody do 11 l/min przy ciśnieniu 3 bary
- Rekomendowane ciśnienie wody zasilającej: 3 bary



- Ciśnienie robocze wody zasilającej: 0,5-7 barów
- Obudowa wykonana z nylonu PA66, stalowe części pokryte nierdzewiejącym chromem
- Przyłącze do zaworu sieci wodnej: 3/4"

kod	cena
219638	599,-



ECOVAPOR

nowa generacja pieców
obniża zużycie wody
oraz energii o 10%



CHMURA

nieograniczony dostęp
do setek sprawdzonych
przepisów w Chmurze
Lainox



MULTILEVEL

przygotowywanie
różnych potraw na wielu
poziomach pieca



JUST IN TIME

30 wydań jednocześnie?
Just In Time zakończy
gotowanie wszystkich
potraw w jednym czasie



FILMY

INSTRUKTAŻOWE



Firma Lainox, powstała we Włoszech w 1981r. Od początku swej działalności specjalizuje się w produkcji **wysokiej klasy sprzętu dla profesjonalnej gastronomii**. Jakość i innowacyjność produktów sprawiły, że firma Lainox szybko osiągnęła pozycję lidera nie tylko we Włoszech, ale i na świecie. Obecnie Lainox jest częścią ALI Group, będącej numerem 1 w Europie i liderem w branży gastronomicznej na świecie. Lainox to perfekcyjne **Urządzenia do Gotowania** gwarantujące wysoką jakość, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, oszczędność energii i poszanowanie środowiska naturalnego. Misja Lainox to **Perfekcjonizm w Kuchni** – dążenie do stałego rozwoju i podejmowania najtrudniejszych wyzwań na odpowiedzi na potrzeby rynku.

Filozofia Lainox koncentruje się na rozwoju podstawowych wartości takich jak **badania i rozwój technologii, innowacyjność produktów oraz szkolenia personelu**. Lainox posiada w swojej ofercie szerokie portfolio pieców konwekcyjno-parowych; idealne piece manualne **Sapiens**, niezwykle wąskie piece serii **Compact**, zaawansowane technologicznie piece **Naboo**. Innowacyjny piec najnowszej generacji **Naboo** wyposażony jest w **Chmurę**. Łączy się z internetem poprzez Wi-Fi, dając tym samym natychmiastowy dostęp do informacji i pomysłów. Chmura zawiera przepisy i procesy przygotowania potraw z różnych regionów świata. **Naboo to coś więcej niż zwykły piec – dzięki niemu zyskasz więcej czasu, zoptymalizujesz działalność i zwiększysz zyski.**



AUTOCLIMA
dobiera idealny klimat
w komorze wykorzystując
wilgotność potraw



**SYSTEM INTELLIGENT ENERGY
SYSTEM (IES)**
ciągła kontrola parametrów
pieca umożliwia efektywne
zarządzanie energią



VCS
automatyczny system
myjący wyposażony
w 2 zbiorniki
z detergentem



FAST DRY
chrupiąca skórka?
W końcowej fazie obróbki
system Fast Dry natychmiastowo
pozbywa się całej wilgoci
z komory i przyrumienia skórę



ZDALNY SERWIS
Możliwość diagnostyki pieca na odległość
dzięki wykorzystaniu Chmury Lainox



ICS
wyselekcjonowane przepisy
z całego świata. Dzięki
wartościom granicznym
możliwość dostosowania
do własnego gustu



SYNCHRONIZACJA
samoczynna aktualizacja.
Piec podłączony do Wi-Fi
co dwie godziny uaktualnia
swoje parametry, aktualizuje
bazę przepisów oraz wgrywa
najnowszy HACCP



na piec
Naboo i Compact
by Naboo



Naboo
boosted

POZA WSZELKIMI OGRANICZENIAM I



Zapomnij o przeszkodach,
skoncentruj się na celach

Naboo[®]

boosted

Ograniczenia są często
tylko złudzeniami





SZYBKI



WYDAJNY



INTELIGENTNY



MOCNY



NIEWIELKI



POŁĄCZONY



ELASTYCZNY



POTĘŻNY

LAINOX



SZYBKI



- Brokuły w zaledwie 7 minut
- 24 kurczaki w 30 minut

Potężny generator pary pozwala na niebywałą prędkość gotowania. W zaledwie 7 minut pełen załadunek brokułów jest gotowy. Model Naboo 101 boosted przygotowuje 24 kurczaki z rożną w zaledwie 30 minut.

WYDAJ- NY



- Monitor zużycia energii
- Nowy system myjący

Naboo Boosted wyposażony w ekskluzywną funkcję, którą jest **Monitor Energii**. Pozwala on monitorować i udostępniać w przejrzysty sposób zużycie energii, takiej jak prąd, gaz, woda i detergenty, nawet z okresu do roku wstecz. **VCS – Vapor Cleaning System** to automatyczny system myjący, który gwarantuje o 30% mniejsze zużycie*, co daje znaczącą oszczędność dzięki innowacyjnemu, parowemu systemowi mycia.

* w porównaniu do poprzedniego modelu



ENERGY STAR sprawdzony wybór
najwyższej wydajności energetycznej



INTELI- GENT- NY



- Naboo coach
- Autoclima
- Intelligent Energy System

Naboo Boosted posiada wbudowanego trenera Naboo, prawdziwego **wirtualnego asystenta**, który doradza podczas faz gotowania, sugeruje najodpowiedniejsze programy mycia, a nawet powiadamia o konieczności konserwacji.



Intelligent Energy System (IES) kontroluje zużycie energii na podstawie ilości gotowanej żywności, zawsze utrzymując precyzyjną i stabilną temperaturę. Ekskluzywna **AUTOCLIMA** Naboo Boosted zarządza idealnym klimatem w komorze, gwarantując zawsze optymalną jakość gotowania.



MOCNY



- Long Life Component (LLC)*
- łatwe utrzymanie
- łatwy montaż

Współpraca nad nową linią pieców zaowocowała technologią **Long Life Components (LLC)***. Szczególną uwagę na etapie projektowania poświęcono również łatwości instalacji i konserwacji. **Program Easy Maintenance Acces (EMA)** pomaga zapobiegać niepotrzebnym naprawom serwisowym.

* zgodnie z wewnętrznymi zasadami jakości Lainox

NIEWIELKI



-15%*



- do 15% mniejszy
- bardziej kompaktowy

Konieczność posiadania w kuchni dobrze zdefiniowanych obszarów w celu **spełnienia wymogów HACCP** wymaga niewielkich urządzeń o maksymalnej pojemności. Dzięki miniaturyzacji komponentów wzmocnionych Sapiens zajmuje do 15%* mniej miejsca, co pozwala lepiej zorganizować przestrzeń w kuchni.

* model Naboo boosted 062

POŁĄ- CZONY



• NABOOK

Dzięki standardowemu połączeniu WiFi, Naboo Boosted należy do urządzeń Industry 4.0. W rezultacie zyskujesz dostęp do Chmury Lainox Nabook, Twojego wirtualnego asystenta, który pomoże w organizacji i zarządzaniu Twoją kuchnią.



• Synchronizacja LMS • Mój wyświetlacz

Dzięki LAINOX MULTIDISPLAY SYSTEM z łatwością zsynchronizujesz i skonfigurujesz wszystkie swoje piece i dopasujesz wszystkie receptury Naboo do swoich potrzeb.

Dodatkowo możesz stale monitorować procesami w Naboo boosted dzięki usłudze REMOTE SERVICE management.



ELA- STYCZ- NY



- **Multilevel Plus**
- **Łatwy w konfiguracji wyświetlacz**
- **Receptury dopasowane do twoich potrzeb**

Elastyczność w kuchni jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Dzięki funkcji MULTILEVEL PLUS, w którą wyposażony jest Naboo Boosted, możesz uczynić swoją kuchnię „superelastyczną”. Możesz także skonfigurować Command Display tak jak smartfon, modyfikować i dostosowywać receptury Lainox ICS lub tworzyć nowe według własnych upodobań.

MOC- NY



- Ekskluzywna funkcja!
- Moc większa nawet o 20%

Piec zarządza temperaturą wstępnego podgrzewania, która osiąga **320 °C**, zapewniając w ten sposób szybkie i doskonałe gotowanie nawet przy pełnym obciążeniu. Większa moc nie oznacza większego zużycia, dzięki nowym systemom dostarczania energii Naboo Boosted pozwala na **oszczędności nawet o 16%** większe niż w poprzednich modelach.





CECHY

Zupełnie nowy design NABOO Boosted został wypracowany nie tylko ze względów estetycznych. W praktyczny sposób rozmieszczono różne, dodatkowe funkcje pieca.



SYSTEM WĘDZARNICZY

Przeprojektowaliśmy system wędzarniczy Smokegrill. Cartridge, w 100% nadający się do recyklingu został umieszczony w specjalnie zaprojektowanej szufladzie, gdzie umieszczono również port USB.



SONDA RDZENIOWA

Nowy, wytrzymały uchwyt dla mocowanej na stałe sondy, która przechowywana jest poza komorą pieca. Praktyczny i bezpieczny schowek, chroniący sondę przed przypadkowym uszkodzeniem



BOCZNE COKOŁY

Dla szybkości i łatwości montażu w modelach nablatowych zastosowano regulowane nóżki ułatwiające podłączenie mediów. Wszystko jest osłonięte praktycznym cokołem bocznym ze stali nierdzewnej z mocowaniem magnetycznym, aby ułatwić demontaż podczas konserwacji.



FILTR

Mikrofiltr wykonany z siatki ze stali nierdzewnej, został umieszczony w systemie chłodzącym, dla ochrony najbardziej delikatnych elektronicznych części pieca. Filtr łatwo wyjąć i może być bez obaw myty w zmywarce.



SZUFLADA NA DETERGENTY

Wkłady z detergentem nadającym się w 100% do recyklingu są umieszczone w specjalnych szufladach (w modelach nablatowych). Dzięki magnetycznemu zamknięciu drzwiczek jest to rozwiązanie niezwykle bezpieczne. Można je również łatwo zdemontować w celu szybkiej konserwacji.



PANEL STEROWANIA

Sposób otwierania panelu sterowania pozwala na szybki i bezpieczny dostęp techników, bez potrzeby demontażu.



Nabook

PREZENT DLA TAKICH SZEFOW JAK TY

Dzięki chmurze Cloud zyskujesz dostęp do serwisu Nabook – Twojego własnego asystenta wirtualnego, który jest oferowany przez Lainox, całkowicie za darmo, wszystkim szefom kuchni, niezależnie od tego, czy posiadają piec Naboo czy nie.

Dzięki serwisowi Nabook możesz zarządzać Twoją działalnością, organizując przepisy i menu, a także zarządzając kosztami artykułów spożywczych i listami zakupów.

Możesz również skonfigurować urządzenia z poziomu usługi Nabook i zsynchronizować przepisy we wszystkich posiadanych przez Ciebie urządzeniach Naboo (więcej informacji pod adresem nabook.cloud).



PRZEPISY

Nabook umożliwiła tworzenie, organizowanie i zapisywanie własnych przepisów, a także daje dostęp do bazy danych z setkami przepisów w chmurze Lainox Cloud.

Pozwala również na dzielenie się własnymi przepisami z innymi użytkownikami serwisu Nabook lub eksportowanie ich i udostępnianie dowolnym wybranym przez Ciebie osobom



MENU

Możesz planować swoje menu i drukować je, wybierając najlepsze na daną okazję spośród dostępnych szablonów.

Naboo

EWOLUCJA WIEDZY

Naboo Cloud serwuje przepisy, które są zawsze oryginalne i zróżnicowane w ciągu całego roku, ponieważ posiada edytowalny program wypełniany co miesiąc nowymi pozycjami dodawanymi do biblioteki. Uzupełniają one przepisy zapisane standardowo w Naboo.

Książki należą do przeszłości. Przepisy, nagrania wideo, samouczki i całe menu są opisane od poszczególnych składników po prezentację na talerzu, a to wszystko jest udostępniane w chmurze Cloud.

Stanowi to swego rodzaju permanentne szkolenie i informacje pozwalające ciągle się uczyć i być stale na bieżąco, aby móc oferować nowe pozycje klientom i wzbogacać serwowane menu.

Innymi słowy: przez cały czas możesz rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Dzięki temu systemowi masz stałe połączenie z globalną siecią, a tym samym z niewyczerpanym źródłem informacji, pomysłów i wskazówek. Zaletą tego rozwiązania jest to, że do wszystkiego masz zawsze łatwy dostęp i nie musisz już tracić czasu.

Pragniesz stworzyć sezonowe menu, które będzie idealnie pasować do Twojej działalności? Chcesz mieć w swojej ofercie całkowicie zindywidualizowany asortyment?

Masz ochotę na jakieś dania kuchni etnicznej, regionalnej lub lokalnej?

Dzięki Naboo wszystko jest możliwe. Jest elastyczny, stale się rozwija i zawsze jest na czasie.

PRZEPISY

Przepisy z całego świata bezpośrednio w Twoim piecu Naboo, a także w chmurze Cloud



PIECZENIE

Chmura Cloud jest skonfigurowana w taki sposób, by zapewnić maksymalną synchronizację między poszczególnymi składnikami, procedurą a pieczeniem dla każdego indywidualnego przepisu.



SKŁADNIKI

W przepisach w chmurze Cloud wyszczególnione są wszystkie potrzebne składniki, a ich ilości są podane w informacjach szczegółowych.



INSTRUKCJE

Chmura Cloud poda Ci wszystkie informacje szczegółowe dotyczące procedury tworzenia przepisu, krok po kroku.



KOSZT ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Aby umożliwić Ci jak najefektywniejsze zarządzanie działalnością i zoptymalizowanie dochodów, Nabook pozwala obliczyć dokładny koszt artykułów spożywczych w Twoich przepisach i menu.



LISTY ZAKUPÓW

Zorganizuj swoje zakupy w inteligentny sposób. Dzięki serwisowi Nabook niczego nie zapomnisz ani nie popełnisz błędów w zarządzaniu listami zakupów, ponieważ otrzymasz dokładną listę artykułów potrzebnych do wykonania danego przepisu lub menu, co pozwoli uniknąć kosztownych odpadów.




KONFIGURACJA I SYNCHRONIZACJA


Jeśli posiadasz piec Naboo, możesz skonfigurować wszystkie posiadane urządzenia, a także zsynchronizować wszystkie swoje przepisy zdalnie z poziomu strony Nabook.



LAINOX MULTIDISPLAY SYSTEM

Dzięki narzędziu Nabook możesz skonfigurować i synchronizować wszystkie swoje urządzenia, wymieniając receptury pomiędzy piecami.

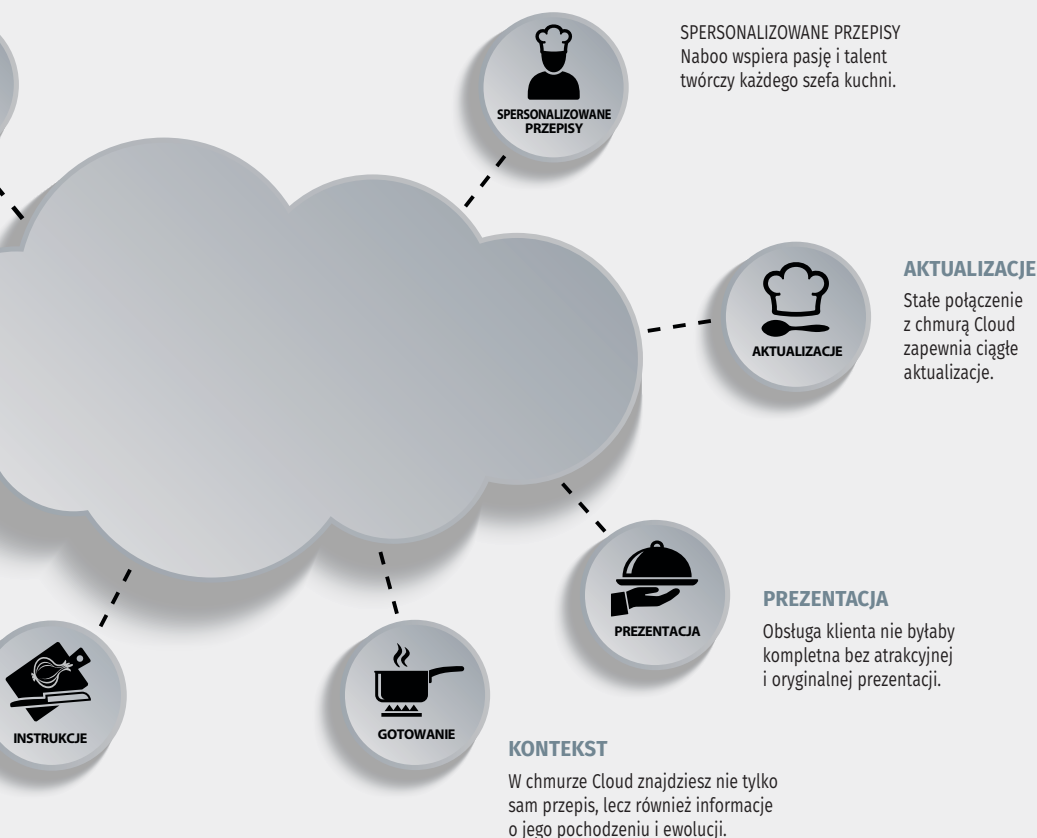

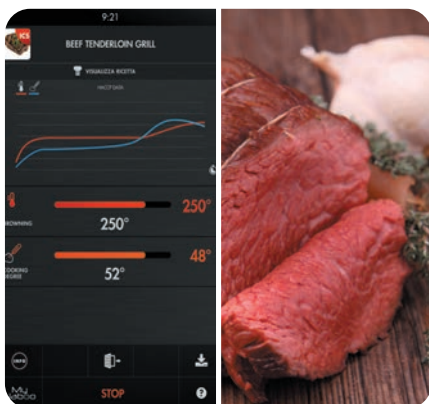

PIECZENIE AUTOMATYCZNE SYSTEM PIECZENIA INTERAKTYWNEGO ICS

Naboo wybiera tryb pieczenia całkowicie niezależnie (pieczenie parą i gorącym powietrzem jednocześnie, pieczenie parowe lub tylko konwekcyjne), stale monitoruje i dostosowuje temperatury pieczenia, a także wykrywa i utrzymuje pożądaną wilgotność dzięki systemowi automatycznej klimatyzacji Autoclima. Wszystkie funkcje są sprawdzane minuta po minucie, bez względu na to, co pieczesz. W ten sposób Twoje URZĄDZENIE nieustannie i samoczynnie koryguje parametry pieczenia, zapewniając doskonałe przyrządzenie potraw.



PIECZENIE WIELOPOZIOMOWE

Piec Naboo umożliwia zdalne sterowanie, co pozwala w pełni wykorzystać cały potencjał pieczenia wielopoziomowego. W chmurze Naboo Cloud są już dostępne odpowiednie foldery ze zbiorami przepisów do pieczenia wielopoziomowego, więc dostęp do tej funkcji jest bardzo prosty. Można ponadto tworzyć specjalne foldery, a system prowadzi operatora i dokonuje odpowiednich korekt, aby załadować tylko te przepisy i dania ze zgodnymi programami pieczenia. Pieczenie wielopoziomowe jest ponadto niezwykle przydatne i opłacalne. Dzięki systemowi pieczenia wielopoziomowego można przyrządzać równocześnie różne potrawy o odmiennych czasach pieczenia, a Naboo poinformuje sygnałem dźwiękowym i wizualnym, gdy potrawa będzie gotowa. Zapobiegaj przestojom, niepełnemu załadowaniu pieca i zbędnemu zużyciu energii dzięki skróceniu o ponad 30% czasu wytwarzania w porównaniu z tradycyjnymi systemami do pieczenia na grillu i we frytownicy.



PIECZENIE NA PARZE

Naboo umożliwia pieczenie na parze w niskich temperaturach od 30°C do 99°C z bezwzględną dokładnością i przy minimalnym zużyciu wody i energii.

Pieczenie parą o temperaturze 100°C umożliwia przyrządzenie dowolnej potrawy, która w innym razie musiałaby być gotowana we wrzącej wodzie.

Daje to w efekcie spore oszczędności: bez dodatkowych garnków, w mniejszej przestrzeni, bez czekania na zagotowanie się wody, przy mniejszym zużyciu energii i krótszych czasach pieczenia.

Wreszcie pieczenie parą w obiegu wymuszonym, w temperaturze do 130°C, doskonale nadaje się do produktów mrożonych (mrożonych warzyw), zwłaszcza w dużych ilościach.



SONDY DO KAŻDEJ FUNKCJI

Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje zawsze, że potrawy są upieczone idealnie nawet w środku, podobnie sonda igłowa do pieczenia próżniowego i małych porcji (opcjonalnie)



SYSTEM DELTA T

Dzięki utrzymywaniu na stałym poziomie mimo upływu czasu niewielkiej różnicy występującej między temperaturą w komorze, a temperaturą wnętrza potrawy, regulowaną przez sondę do mięsa, pieczenie kawałków o sporej wielkości, takich jak szynka gotowana, nie stanowi już problemu.



24/7

Możliwość uruchomienia pieca Naboo do pracy, gdy cała kuchnia odpoczywa, jest jego wielką zaletą ponieważ:

- optymalizuje użycie pieca przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
- wykorzystuje rodzaj pieczenia pozwalający zredukować utratę wagi i nadać jakość produktom
- obniża zużycia energii



PIECZENIE NOCNE

Naboo to urządzenie, któremu nie strasza jest praca w nadgodzinach. Pieczenie nocne w niskiej temperaturze i późniejsze utrzymywanie temperatury zapewniają doskonałe dojrzewanie mięsa przy minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu energii. Wszystko odbywa się bez konieczności monitorowania, ponieważ dane pieczenia mogą być dokumentowane zgodnie z normami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) i pobierane przez interfejs USB.



PIECZENIE WIELOPOZIOMOWE

Jego zalety to:

- zoptymalizowane zużycie energii dzięki jednorazowemu załadowaniu
- automatyczne zarządzanie jakością pozwalające uzyskać stałe i powtarzalne rezultaty, a także uniknąć błędów
- optymalizacja przestrzeni, a także zarządzania i organizacji
- optymalizacja czasu wykonania
- ograniczenie liczby narzędzi przeznaczonych do konkretnej funkcji (grill, frytownica, patelnia itp.)
- **PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE:** podwojenie funkcji pieczenia wielopoziomowego na każdej półce oznacza podwojenie zdolności produkcyjnych



FUNKCJA JUST IN TIME

Funkcja pieczenia wielopoziomowego Multilevel będzie informować Cię w odpowiedniej kolejności wówczas, gdy gotowe będą produkty na różnych poziomach, natomiast druga, uzupełniająca funkcja pieczenia dokładnie na czas Just in Time (JIT) pozwoli Ci wyjąć z pieca szereg różnych potraw w tym samym momencie. Wszystko odbywa się przy optymalnej organizacji i z gwarancją najlepszego możliwego rezultatu.

Dzięki funkcji JIT możesz bardziej efektywnie zarządzać swoim czasem. Możesz równocześnie piec potrawy różnicowane pod względem wielkości i czasów pieczenia: Naboo będzie informować Cię w odpowiedniej kolejności, gdy nadejdzie czas umieszczenia poszczególnych naczyń w piecu, aby później móc je wszystkie wyjąć z pieca w tym samym momencie. Większa różnorodność potraw przy zachowaniu maksymalnego komfortu psychicznego i najwyższej jakości wykonania.

Naboo utrzymuje całość pod kontrolą.



PIECZENIE PRÓŻNIOWE

Ta metoda pieczenia wymaga precyzyjnego regulowania temperatury w komorze i wewnątrz produktu co do 1 stopnia. Można to zapewnić dzięki sondzie igłowej o średnicy 1 mm (przeznaczonej specjalnie do pieczenia próżniowego lub do małych porcji), dzięki czemu można piec potrawy, zachowując maksimum ich wartości odżywczych i utrzymując na poziomie bezwzględnie minimum możliwą utratę wagi.



SYSTEM ECOVAPOR

Naboo rozpoznaje rodzaj i wielkość załadowanych potraw i wytwarza tylko taką ilość pary, która jest niezbędna do pieczenia. Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje znaczne zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki automatycznej kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia.



PIECZENIE PRÓŻNIOWE W SZKŁANYCH SŁOJACH

To innowacyjna metoda pieczenia na parze w kontrolowanych niskich temperaturach, która jest stosowana do rozmaitych rodzajów produktów. Wiąże się ona z licznymi korzyściami pod względem jakości, a także z czasami przechowywania od umiarkowanych do długich. Jest to również nowy sposób prezentowania potraw.



SYSTEM TURBOVAPOR tylko w piecach bojlerowych

Naboo maksymalizuje wytwarzanie pary i zapewnia uzyskanie doskonałych rezultatów niskim nakładem finansowym. Dzięki systemowi turbopary TurboVapor automatycznie wytwarza idealny poziom pary do pieczenia „twardych” produktów, takich jak makaron na bazie jaj lub szparagi, liście rzepy i botwina, które są oczywiście warzywami włókniastymi.



RÓWNOMIERNE PIECZENIE

Naboo może być tak potężny lub tak delikatny, jak tylko trzeba. Dla firmy LAINOX równomierność pieczenia zawsze stanowiła zasadniczą wartość, a wyjątkowe systemy szybkiego osuszania Fast Dry® i automatycznej klimatyzacji Autoclima® połączone z 6 różnymi prędkościami wentylacji pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty nawet przy w pełni załadowanym piecu, bez powstawania odpadów.



FUNKCJA SMOKEGRILL

Możliwe są nawet takie wcześniej niewyobrażalne rodzaje pieczenia i wykańczania, które wiążą się z użyciem konkretnych, specjalnych narzędzi. Dzięki Naboo (z opcjonalną aplikacją SmokeGrill) nic już nie ogranicza kreatywności szefa kuchni. Znakomite rezultaty, przynoszące wysoką wartość dodaną, uzyskuje się niskim nakładem kosztów.



ENERGIA MINIMALNE ZUŻYCIE ZAWSZE POD KONTROLĄ

Lainox zawsze zwracał uwagę na zużycie mediów w swoich urządzeniach. Dlatego powstał w laboratorium Lainoxa innowacyjny system kontroli i zarządzania zużyciem energii wody oraz detergentu by zagwarantować maksymalną wydajność.



PIECZENIE NA SYPKO I CHRUPKO

Dzięki opatentowanemu systemowi szybkiego osuszania Fast Dry® (systemowi aktywnego osuszania komory pieczenia) uzyskuje się doskonałą chrupkość i zrumienienie potraw smażonych, grillowanych, deserów i chleba, nawet przy pełnym załadunku pieca. Wykorzystuje 100% ładowności.



PIECZENIE NA KRUCHO I SOCZYSTO

System klimatyzacji automatycznej LAINOX Autoclima® samoczynnie steruje doskonałym klimatem w komorze pieczenia. Temperatura i wilgotność są automatycznie regulowane do idealnych poziomów w zależności od pieczonej potrawy. Soczystość i kruchość są również zapewnione w przypadku podgrzewania wstępnie upieczonych potraw.



FUNKCJA SMOKEGRILL

Dzięki SmokeGrill Naboo jest pierwszym profesjonalnym piecem pozwalającym na pieczenie na ruszcie w sposób odtwarzający zalety pieczenia na palonym drewnie – aromat, smak i woń – przy jednoczesnym uniknięciu jego wad, takich jak dym i brud. Potrawy pieką się tak, jak gdyby były przyrządzane na ruszcie lub grillu.



WĘDZENIE

Wędzenie również nie stanowi przeszkody, gdy używa się Naboo.

Nie korzystając z żadnego rodzaju spalania, a tylko dzięki zastosowaniu specjalnych, ekologicznych aromatów SmokeEssence pozwala na wykańczanie potraw w taki sposób.

Proces ten jest całkowicie automatyczny (z regulacją ilości płynnego dymu) i nie pozostawia po sobie żadnych śladów w piecu, tak więc można go od razu użyć ponownie.



SYSTEM INTELLIGENT ENERGY SYSTEM (IES)

Piec automatycznie rozpoznaje ilość i typ gotowanego produktu, dostosowując zużycie energii, stale kontrolując właściwą temperaturę w piecu, zapobiegając niepotrzebnym wahaniom. Ekskluzywny system kontroli klimatu w komorze pieca – AUTOCLIMA



MONITOR ZASOBÓW

Dzięki wyjątkowej funkcji Naboo w przejrzysty sposób pozwala kontrolować zużycie prądu, wody oraz detergentu dla wybranego przedmiotu czasowego – od ostatniej czynności po cały, ubiegły rok. Ponadto, jeżeli Naboo jest podłączony do Nabook (Chmura Lainox), to można kontrolować zużycie na odległość.



ENERGY STAR

Świadomy wybór dla efektywności energetycznej. Lainox, zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska, certyfikował produkty ENERGY STAR w celu promowania oszczędzania energii, zwiększa wydajność swoich produktów bez uszczerbku dla ich cech i funkcji, co zmniejsza koszty zarządzania.

ROZWIĄZANIA ZASPOKAJAJĄCE KAŻDĄ POTRZEBĘ



Do różnych modeli Naboo firma Lainox oferuje praktyczne i funkcjonalne konfiguracje dla zaspokajania rozmaitych potrzeb. Prowadnice na tace i praktyczna, neutralna szafka z drzwiczkami lub otwarte, wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo możesz stanowiąc uzupełnienie podstawy ze stali nierdzewnej. Dodatkowo możesz umieścić szafkę grzewczą na dolnej półce: MCR031E 3x GN 1/1 MCR051E 5x GN 1/1 KMC052E 5x GN 2/1 lub 10x GN 1/1

W razie potrzeby połączenia schładzarki, szybkoschładzarki lub albo wielofunkcyjnego Neo z piecem Naboo, w przypadku ograniczonej przestrzeni, istnieje możliwość ustawienia pieca na specjalnej podstawie z miejscem na urządzenie chłodnicze.

Tą praktyczną konfigurację można stworzyć w przypadku następujących pieców:

- 061 gazowy/elektryczny
- 101 gazowy/elektryczny
- 062 gazowy/elektryczny
- 102 gazowy/elektryczny

GAROWANIE

Komora rozrostu ze szklanymi drzwiami dla rozrostu ciasta może być umieszczona bezpośrednio pod komorą pieca. Model BLV084 z elektronicznym sterowaniem temperaturą, czasem i wilgotnością.

OKAPY

Naboo boosted może być wyposażony w praktyczny okap kondensacyjny by rozwiązać problem z parą i zapachami w piecach pracujących w widocznych miejscach, jak supermarkety, piekarnie itd. Dostępny w dwóch wersjach – standardowa i płaska dla miejsc z małą przestrzenią przed piecem.



ODGRZANIE I ZAWSZE PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE DANIA DZIĘKI SYSTEMOWI BANKIETOWEMU FIRMY LAINOX

Dzięki różnym akcesoriom, które można zamówić dodatkowo, serwowanie w dowolnym momencie 10-100 najwyższej jakości dań nie jest już żadnym problemem.

model pieca	model zestawu	pojemność talerzy ø310 mm
061	BKQ061	20
101	BKQ101	30
062	BKQ062	32
102	BKQ102	49
161	BKQ161	20+30
201	BKQ201	60
202	BKQ202	100



MULTIGRILL

Dla idealnego gotowania szeroki wachlarz wyjątkowych akcesoriów Lainox do każdego typu gotowania. Dostępne w rozmiarach: GN 1/2, 2/3, 1/1 oraz 600x400



PIĘTROWANIE

Masz małą kuchnię, a jednocześnie potrzebujesz znacznego zróżnicowania i dużych ilości potraw?

Nie ma problemu. Rozwiązanie stanowi postawienie jednego urządzenia na drugim.

Dostępne są następujące kombinacje:
Piec gazowy/elektryczny Naboo z
bojlerem lub bezpośrednim natryskiem.

– Naboo 061+061 / 061+101 / 062+062 /
062+102

– Aroma Naboo Boosted 054+054 / 054+08

PIEC JAKO ROŻEN

Praktyczna metoda do pieczenia kurczaków na masową skalę.

Idealne dla supermarketów, delikatesów,
sklepów mięsnych.

Zalety:

- praktyczny system zbierania i usuwania tłuszczu
- zero wysiłku związanego z czyszczeniem pieca dzięki programowi myjącemu GRILL, pozwalającemu utrzymać piec w nienaganej czystości.

model pieca	liczba kurczaków	Ilość tac
061	16	2x GN 1/1
101	24	3x GN 1/1
062	32	4x GN 1/1
102	48	6x GN 1/1



Naboo@home

Od dziś profesjonalny piec możesz mieć również w swojej domowej kuchni.

Łatwy i praktyczny w instalacji, ponieważ został specjalnie zaprojektowany do umieszczania w standardowych 60-centymetrowych modułach kuchni domowej.

Ponadto, dzięki połączeniu Wi-Fi, możesz uzyskać dostęp do Nabook.cloud i zainspirować się setkami dostępnych międzynarodowych przepisów.

CHARAKTERYSTYKA

TRYBY PIECZENIA

- ICS (system pieczenia interaktywnego) – system pieczenia automatycznego przepisów kuchni włoskiej, francuskiej, międzynarodowej, hiszpańskiej, rosyjskiej, azjatyckiej i niemieckiej, wraz z informacjami o ich historii, składnikach, procedurze, programem pieczenia automatycznego oraz prezentacją dania na talerzu
- Pieczenie ręczne w trzech różnych trybach: konwekcyjne w temperaturze od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze od 30°C do 130°C, konwekcyjno-parowe w temperaturze od 30°C do 300°C
- Preheating do 320°C wyłącznie w Naboo Boosted
- Tryby programowalne – możliwość zaprogramowania i zapisania programów pieczenia w sekwencji automatycznej (do 15 cykli) z nadaniem każdemu programowi odrębnej nazwy, dołączeniem zdjęcia i informacji o przepisie
- Tryb pieczenia wielopoziomowego (ML) i pieczenia dokładnie na czas (JIT)
- PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE (ML PLUS): podwojenie funkcji pieczenia wielopoziomowego na każdej półce oznacza podwojenie zdolności produkcyjnych
- System Autoclima® do pomiaru i regulowania wilgotności w komorze pieczenia
- System Fast-Dry Boosted® do natychmiastowego osuszania komory pieczenia i usuwania wilgoci
- Innowacyjny, opatentowany system wędzarniczy Smokegrill. Zasobnik z aromatem w 100% nadający się do recyklingu, wykonany z miękkiego tworzywa, chowany w specjalnie zaprojektowanej szufladzie
- Gotowanie nocne w niskiej temperaturze i pozostawienie na podtrzymaniu gwarantuje doskonale dojrzewanie mięsa z minimalną utratą masy produktu i niskim zużyciem energii

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI - NABOOK

- Nabook. Dzięki aplikacji Nabook zyskujesz pełen dostęp do Chmury Lainox. Nabook to Twój darmowy, kuchenny asystent (zarejestruj się ZA DARMO na nabook.cloud, i dowiedz się więcej).
- Przygotuj pełną recepturę, zawierającą składniki, sposób przygotowania oraz zdjęcie z propozycją podania
- Dostęp do bazy przepisów wprost z twojego pieca z opcją pobierania przepisów (opatentowane)
- Przygotuj menu zawierające kaloryczność potraw i listę alergenów w kilku dostępnych wzorach
- Oblicz koszt produktów (food cost) do przygotowania pełnego menu i każdej, pojedynczej potrawy
- Przygotuj listę zakupów i wyeksportuj do pliku Word
- Zsynchronizuj wszystkie, posiadane urządzenia (opatentowane).
- Sprawdź HACCP w trybie ciągłym nawet zdalnie, dzięki podglądowi online w aplikacji Nabook
- Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej, dzięki połączeniu pieca poprzez Nabook z LAINOX Service Center
- Automatyczne i całkowicie darmowe uaktualnianie oprogramowania pieca
- Zdalne sprawdzanie zużycia poprzez monitorowanie zasobów
- Możliwość pobierania receptur z danego kraju
- Możliwość uruchomienia jednoczesnej aktualizacji oprogramowania na wszystkich, posiadanych urządzeniach

OBŚŁUGA

- Wyświetlacz można skonfigurować w zależności od potrzeb użytkownika, umieszczając na pierwszym ekranie najczęściej używane programy
- Pieczenie automatyczne „jednym dotknięciem” (ICS)
- Organizacja przepisów w folderach z podglądem, a także nadaniem każdemu z folderów odrębnej nazwy
- Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach w gotowaniu wielopoziomowym
- 10-calowy, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny dotykowy (LCD), pojemnościowy, o wysokiej rozdzielczości (HD)
- Preheating 320°C, pozwalający na redukcję czasu gotowania nawet do 10% (w przypadku pełnych załadunków)
- Natychmiastowe wyświetlanie wykresu HACCP w trybie ICS
- Funkcja Cool Down do szybkiego chłodzenia przy pomocy wentylatora w komorze pieca
- Automatyczne wznowienie gotowania w przypadku awarii zasilania
- Szybkie chłodzenie z możliwym natryskiem wody do komory gotowania
- Ręczne nawilżanie
- Interfejs użytkownika z możliwością wyboru 29 języków
- Naboo zawiera 227 przepisów, a setki innych są dostępne w portalu Nabook. Każdy przepis został wypróbowany i przetestowany, aby zagwarantować doskonały wynik
- Trener Naboo. Wirtualny asystent udzielający porad dotyczących gotowania, najlepszego cyklu mycia, a nawet informujący, kiedy wymagana jest konserwacja

MECHANIZMY STEROWANIA

- Autorewers (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów wentylatora) służący zachowaniu doskonałej jednorodności pieczenia
- Automatyczna równoległa regulacja temperatury komory i temperatury wewnątrz produktu – system DELTA T
- Możliwość wyboru maksymalnie 6 prędkości wentylatora; pierwsze 3 prędkości automatycznie wywołają ograniczenie mocy grzania
- Do specjalnych programów pieczenia można użyć prędkości przerywanej
- Regulacja temperatury wewnątrz produktu za pomocą sondy z 4 punktami kontrolnymi
- Zamontowana na stałe wielopunktowa sonda rdzeniowa Ø3 mm
- Automatyczna regulacja skraplania pary
- Łatwy dostęp do programowalnych parametrów w celu zindywidualizowania urządzenia z poziomu menu użytkownika
- Opóźniony start
- Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania, przesyłania lub pobierania programów pieczenia
- Możliwość ustawienia wyłączenia urządzenia po zakończeniu automatycznego programu mycia
- Wstępnie skonfigurowany system optymalizacji zużycia energii SN (opcjonalnie)
- ECOVAPOR – Zastosowany system EcoVapor powoduje zmniejszenie zużycia netto wody i energii dzięki automatycznej kontroli nasylenia pary w komorze pieczenia
- TURBOVAPOR - system zapewniający najlepszy, możliwy poziom zaparowania dla twardych produktów



- Monitor zasobów - sprawdza zużycie energii, gazu, wody i detergentu

KONSTRUKCJA

- Komora w pełni wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 o gr. 1 mm z zaokrąglonymi krawędziami i kształtem, umożliwiającym optymalny przepływ powietrza wewnątrz oraz ułatwionym czyszczeniem
- Idealnie gładka, wodoszczelna komora
- Drzwiczki z podwójną, hartowaną szybą, dylatacją powietrzną i wewnętrzną odbijającą ciepło służącą zmniejszeniu ilości promieniowania ciepłego kierowanego w stronę operatora i zwiększeniu wydajności
- Otwierana szyba wewnętrzna ułatwiająca czyszczenie
- Otwierana osłona wentylatora ułatwiająca czyszczenie
- Long Life Components (LLC). Używamy nowych, długowiecznych komponentów
- Long Life Gasket Opcjonalna, automatyczna elektromagnetyczna rama, która przytrzymuje i zwalnia uszczelkę

PIECE ELEKTRYCZNE

- Pancerne grzałki ze stali nierdzewnej INCOLOY 800

PIECE GAZOWE

- Automatyczny zapłon palników z elektronicznym generatorem wyładowań wysokiej częstotliwości
- Komora pieczenia z systemem grzania pośredniego, gdzie gaz i powietrze są wstępnie mieszane dla lepszej wydajności palników

BEZPOŚREDNIE WYTWARZANIE PARY

- Bezpośredni system wytwarzania pary w komorze gotowania z wtryskiem wody bezpośrednio na wentylator i rozprowadzaniem z elementów grzejnych
- Zaleta: natychmiastowa dostępność pary w komorze gotowania

POŚREDNIE WYTWARZANIE PARY

- Nowa, wysokowydajna, całkowicie izolowana wytwornica pary (bojler) ze stali nierdzewnej AISI 304. (Dla modeli elektrycznych)
- Ogrzewanie bojlera za pomocą zbrojonych elementów grzejnych ze stali nierdzewnej INCOLOY 800
- Nowy bojler ze stali nierdzewnej AISI 316 z wysoką izolacją termiczną (dla modeli gazowych)
- Wysokowydajny bojler ogrzewany pośrednio nowymi modułowanymi palnikami płomieniowymi z nadmuchem powietrza
- Automatyczne wstępne podgrzewanie wody w wytwornicy pary
- Automatyczny alarm przypominający o odkamienianiu bojlera
- Wbudowany program odkamieniania generatora pary
- Standardowo wbudowany system zapobiegający osadzaniu się kamienia CALOUT, który zapobiega tworzeniu się i osadzaniu kamienia w bojlerze

ZABEZPIECZENIA

- Elektroniczny czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi
- Elektroniczny alarm braku wody
- Autodiagnostyka z inteligentnym przeglądaniem błędów
- Elektroniczny czujnik płomienia, który przerywa dopływ gazu w przypadku przypadkowego wyłączenia płomienia palnika
- Brak alarmu presostatu bezpieczeństwa gazu
- Zgodny z włoskimi i międzynarodowymi zasadami bezpieczeństwa
- Brak presostatu bezpieczeństwa gazu
- Maksymalna temperatura zewnętrzna 65°C na panelu drzwi
- Najwyższa półka w piecu zawsze na bezpiecznej wysokości 160 cm (dzięki użyciu dedykowanych podstaw)
- W przypadku awarii zasilania podczas mycia, cykl jest wznowiany z tego samego miejsca, w którym został przerwany

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Vapor Cleaning System (VCS) - nowy automatyczny system mycia z parowaniem detergentu podczas gotowania. Płynny detergent CombiClean we wkładach w 100% nadających się do recyklingu. Do 30% mniejsze zużycie detergentu
- System przeciw osadzaniu się kamienia CALOUT, który zapobiega tworzeniu się i osadzaniu się kamienia w bojlerze, z automatycznym dozowaniem
- Easy Maintenance Access (EMA) - łatwy dostęp w celu konserwacji urządzenia od dołu i z prawej strony urządzenia
- 7 automatycznych programów mycia bez konieczności ingerencji operatora po uruchomieniu: Ręczny - Płukanie - Szybki - Miękki - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Błyskawiczny 10-minutowy cykl mycia FAST. Minimalne przerwy w cyklu pracy dla zoptymalizowanego czyszczenia
- Łatwe czyszczenie na zewnątrz dzięki idealnie gładkim powierzchniom ze stali nierdzewnej i szkła oraz wodoszczelności na poziomie IPX5

INSTALACJA I ŚRODOWISKO

- Opakowanie w 100% nadające się do recyklingu
- Perspektywa cyklu życia (LCP): zużycie CO₂ - 380 kg CO₂/rok*
- * Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem modelu NAE101BS jako odniesienia, przy założeniu typowego wykorzystania w restauracji przez 8 godzin dziennie, 3,5 dnia w tygodniu, przez 48 tygodni w roku
- Procent recyklingu produktu 90%
- Certyfikaty: Jakość ISO 9001 / Bezpieczeństwo ISO 45001 / Środowisko ISO 14001
- Zgodny z parametrami ENERGY STAR. Publikacja na www.energystar.gov (w oczekiwaniu na zatwierdzenie)





Naboo boosted

OFERTA



061



101



062



102



161



201



202



MODEL 161

Wszechstronność w jednym urządzeniu, z dwoma oddzielnymi układami
i dwiema komorami pieczenia, pojemność 6x GN 1/1 i 10x GN 1/1

OFERTA



modele z bezpo- średnim natryskiem	zasilanie	poj. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
NAE061B		6x1/1	70	30/80	11,6	-/-	852x797x(H)775	400	75 280,-	41 899,-
NAG061B		6x1/1	70	30/80	0,7	13/11 180	852x797x(H)775	230	88 670,-	49 399,-
NAE101B		10x1/1	70	80/150	18,7	-/-	852x797x(H)1055	400	96 130,-	53 599,-
NAG101B		10x1/1	70	80/150	0,8	22/18 920	852x797x(H)1055	230	109 320,-	60 899,-
NAE062B		6x2/1 - 12x1/1	70	60/160	22,2	-/-	1072x907x(H)775	400	105 300,-	58 699,-
NAG062B		6x2/1 - 12x1/1	70	60/160	0,8	26/22 360	1072x907x(H)775	230	119 080,-	66 299,-
NAE102B		10x2/1 - 20x1/1	70	150/300	36,7	-/-	1072x907x(H)1055	400	130 700,-	72 799,-
NAG102B		10x2/1 - 20x1/1	70	150/300	0,8	42/36 120	1072x907x(H)1055	230	150 160,-	83 699,-
NAE161B		6x1/1 + 10x1/1	70	110/230	30,2	-/-	852x845x(H)1840	400	165 070,-	91 999,-
NAG161B		6x1/1 + 10x1/1	70	110/230	1,4	35/30 100	852x860x(H)1840	230	193 170,-	107 599,-

modele z bojlerem	zasilanie	poj. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
NAE201BS		20x1/1	63	150/300	37,2	-/-	892x862x(H)1812	400	188 520,-	104 999,-
NAG201BS		20x1/1	63	150/300	1,3	52/44 720	892x862x(H)1812	230	213 190,-	118 799,-
NAE202BS		20x2/1 - 40x1/1	63	300/500	73,2	-/-	1102x932x(H)1812	400	256 330,-	142 799,-
NAG202BS		20x2/1 - 40x1/1	63	300/500	1,4	90/77 400	1102x932x(H)1812	230	292 030,-	162 699,-

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/1 (530x650 mm) na życzenie napięcie i częstotliwość specjalna

SYSTEM JUST DUET TO POŁĄCZENIE FUNKCJI PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO
Z FUNKCJAMI URZĄDZENIA NEO – SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI I OFERTĘ URZĄDZEŃ NEO

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



	NAE061B NAG061B		NAE101B NAG101B		
	kod	cena	kod	cena	
Podstawa	237632	2 199,-	237618	2 099,-	
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	KSCBO	399,-	KSCBO	399,-	
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	KSCBA	479,-	KSCBA	479,-	
Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011	18 599,-	BKC011	18 599,-	
Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011F	12 199,-	BKC011F	12 199,-	
Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	OB061E	4 639,-	OB101E	5 999,-	
Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	OB061G	6 599,-	OB101G	10 199,-	
Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego - niezbędny przy zamawianiu okapu	NPK	549,-	NPK	549,-	
Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	APDS	549,-	APDS	549,-	
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	NPSB	1 699,-	NPSB	1 699,-	
Funkcja optymalizacji zużycia energii	SN	1 199,-	SN	1 199,-	
Zestaw przewodnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171	-		-		
Dodatkowa opłata za zestaw – wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	SSB061	2 099,-	-		
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	-		SSB101	2 199,-	
Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted – wyjmowany stelaż z przewodnicami na 6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL021	-		-		
Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted – wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	SSB564	2 099,-	-		
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami na SBE864 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	-		SSB864	2 199,-	
Dodatkowa opłata za przewodnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted	SPP564	499,-	-		
Dodatkowa opłata przewodnice 8x 600x400 do pieca Lainox Boosted	-		SPP864	499,-	
System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	NSGB	1 399,-	NSGB	1 399,-	
Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	NETH	1 399,-	NETH	1 399,-	
Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	MK061B	3 399,-	MK101B	4 399,-	
Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	
Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	
2 sondy wielopunktowe – Ø3 mm	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	
Filtr tłuszczu	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	
Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	KP004	699,-	KP004	699,-	
Ostona ciepła ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	BAP061	649,-	BAP101	839,-	
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	-		-		
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1	-		-		



NAE062B NAG062B		NAE102B NAG102B		NAE161B NAG161B		NAE201BS NAG201BS		NAE202BS NAG202BS	
kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
237571	2 249,-	237601	2 199,-	-	-	-	-	-	-
KSCB0	399,-	KSCB0	399,-	-	-	-	-	-	-
KSCBA	479,-	KSCBA	479,-	-	-	-	-	-	-
BKC021	14 299,-	BKC021	14 299,-	BKC161	15 799,-	BKC201	14 299,-	BKC202	15 999,-
-	-	-	-	BKC161F	14 899,-	-	-	-	-
OB062E	6 699,-	OB102E	11 299,-	OB161E	9 999,-	-	-	-	-
OB062G	10 899,-	OB102G	13 599,-	OB161G	16 799,-	-	-	-	-
NPK	549,-	NPK	549,-	NPK2	1 099,-	NPK	549,-	NPK	549,-
APDS	549,-	APDS	549,-	APDS2	1 099,-	-	-	-	-
NPSB	1 699,-	NPSB	1 699,-	NPS2	3 399,-	-	-	-	-
SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN2	2 099,-	SN	1 199,-	SN	1 199,-
-	-	-	-	RL161	1 099,-	-	-	-	-
-	-	-	-	SSB061	2 099,-	-	-	-	-
-	-	-	-	SSB101	2 199,-	-	-	-	-
SSB062	2 799,-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	SSB564	2 099,-	-	-	-	-
-	-	-	-	SSB864	2 199,-	-	-	-	-
-	-	-	-	SSB564	2 099,-	-	-	-	-
-	-	-	-	SSB864	2 199,-	-	-	-	-
NSGB	1 399,-	NSGB	1 399,-	NSGB161	2 599,-	NSGB	1 399,-	NSGB	1 399,-
NETH	1 399,-	NETH	1 399,-	-	-	NETH	1 399,-	NETH	1 399,-
MK062B	4 399,-	MK102B	4 299,-	MK161B	6 799,-	MK202B	5 999,-	MK202B	5 999,-
KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-
KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-
KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-
ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	NFX02	1 099,-	NFX02	1 099,-	NFX02	1 099,-
KP004	699,-	KP004	699,-	KP004	699,-	-	-	-	-
BAP062	799,-	BAP102	899,-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	NKS201	8 399,-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	KKS202	9 399,-

Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 061 – 6x GN 1/1



pojemność	6x GN 1/1
odległość między przewodnikami	70 mm
liczba porcji	30/80
wymiary	852x797x(H)775 mm

	NAE061B
wersja	bezpośredni natrysk
moc	11,6 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	75 280,-
CENA GRAFEN	41 899,- 

	NAG061B
wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	13 kW
moc elektryczna	0,7 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	88 670,-
CENA GRAFEN	49 399,- 

Podstawa	237632
CENA	2 199,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
- Połączenie Wi-Fi

- Sonda wielopunktowa Ø3 mm
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
KSCBO Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	18 599,-
BKC011F Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	12 199,-
OB061E Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	4 639,-
OB061G Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	6 599,-
NPK Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
APDS Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	549,-
NPSB Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB061 Dodatkowa opłata za zestaw – wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB564 Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted 061 i 161 – wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SPP564 Dodatkowa opłata za przewodnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted	499,-
NSGB System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK061B Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	3 399,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø3 mm	2 099,-
ICFX01 Filtr tłuszczu	579,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP061 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	649,-



Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 101 – 10x GN 1/1

pojemność	10x GN 1/1
odległość między prowadnicami	70 mm
liczba porcji	80/150
wymiary	852x797x(H)1055 mm



NAE101B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	18,7 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	96 130,-
CENA GRAFEN	53 599,- -44%



NAG101B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	22 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	109 320,-
CENA GRAFEN	60 899,- -44%

Podstawa	237618
CENA	2 099,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
- Połączenie Wi-Fi

- Sonda wielopunktowa ø3 mm
- Wbudowany i wymowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	18 599,-
BKC011F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	12 199,-
OB101E	Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	5 999,-
OB101G	Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	10 199,-
NPK	Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
APDS	Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB101	Dodatkowa opłata za wymowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB864	Dodatkowa opłata za wymowany stelaż z prowadnicami na SBE864 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SPP864	Dodatkowa opłata prowadnice 8x 600x400 do pieca Lainox Boosted	499,-
NSGB	System do grillowania / wędzenia / przypierania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH	Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK101B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002	2 sondy wielopunktowe – ø3 mm	2 099,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP101	Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	839,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

LAINOX

Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 062 – 6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1



pojemność	6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1
odległość między przewodnikami	70 mm
liczba porcji	60/160
wymiary	1072x907x(H)775 mm



NAE062B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	22,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	105 300,-
CENA GRAFEN	58 699,-



NAG062B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	26 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	119 080,-
CENA GRAFEN	66 299,-
Podstawa	237571
CENA	2 249,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
- Połączenie Wi-Fi
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC021	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	14 299,-
OB062E	Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	6 699,-
OB062G	Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	10 899,-
NPK	Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
APDS	Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB062	Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted – wyjmowany stelaż z przewodnikami na 6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL021	2 799,-
NSGB	System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH	Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK062B	Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002	2 sondy wielopunktowe – Ø3 mm	2 099,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP062	Oslona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	799,-



Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 102 – 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1

pojemność	10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1
odległość między prowadnicami	70 mm
liczba porcji	150/300
wymiary	1072x907x(H)1055 mm

	NAE102B
wersja	bezpośredni natrysk
moc	36,7 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	130 700,-
CENA GRAFEN	72 799,-

	NAG102B
wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	42 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	150 160,-
CENA GRAFEN	83 699,-
Podstawa	237601
CENA	2 199,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
- Połączenie Wi-Fi
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
KSCBO Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC021 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	14 299,-
OB102E Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	11 299,-
OB102G Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	13 599,-
NPK Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
APDS Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	549,-
NPSB Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
NSGB System do grillowania / wędzenia / przypierania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK102B Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 299,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – Ø3 mm	2 099,-
ICFX01 Filtr tłuszczu	579,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP102 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	899,-

Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 161 – 6x GN 1/1 + 10x GN 1/1



pojemność	6x GN 1/1 + 10x GN 1/1
odległość między przewodnicami	70 mm
liczba porcji	110/230
wymiary	852x845x(H)1840 mm



NAE161B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	30,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	165 070,-
CENA GRAFEN	91 999,- -44%



NAG161B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	35 kW
moc elektryczna	1,4 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	193 170,-
CENA GRAFEN	107 599,- -44%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automacyjny system myjący LM3 wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- Sonda wielopunktowa ø3 mm
- Połączenie Wi-Fi
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
BKC161 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	15 799,-
BKC161F Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	14 899,-
OB161E Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	9 999,-
OB161G Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	16 799,-
NPK2 Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	1 099,-
APDS2 Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	1 099,-
NPS2 Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	3 399,-
SN2 Funkcja optymalizacji zużycia energii	2 099,-
RL161 Zestaw przewodnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171	1 099,-
SSB061 Dodatkowa opłata za zestaw – wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB101 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564 Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted – wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SSB864 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami na SBE864 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564 Dodatkowa opłata za przewodnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted	2 099,-
SSB864 Dodatkowa opłata przewodnice 8x 600x400 do pieca Lainox Boosted	2 199,-
NSGB161 System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	2 599,-
MK161B Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	6 799,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm	2 099,-
NFX02 Filtr tłuszczu	1 099,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-

Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 161 – 6x GN 1/1 + 10x GN 1/1



Leasing już od
1600 PLN
netto
za miesiąc*

* Przewidywana rata leasingu
Wpłata 30%, 36 miesięcy + wykup
Kwota może się zmienić w zależności od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu
Przedstawione dane nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 201 – 20x GN 1/1



pojemność	20x GN 1/1
odległość między przewodnicami	63 mm
liczba porcji	150/300
wymiary	892x862x(H)1812 mm



NAE201BS

wersja	bojler
moc	37,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	188 520,-
CENA GRAFEN	104 999,- -44%



NAG201BS

wersja	bojler
moc gazowa	52 kW
moc elektryczna	1,3 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	213 190,-
CENA GRAFEN	118 799,- -44%

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w zbiornik odkamieniacza
- Sonda wielopunktowa ø3 mm
- Połączenie Wi-Fi
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB
- Wózek na 20x GN 1/1



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
BKC201 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	14 299,-
NPK Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
NSGB System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK202B Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	5 999,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm	2 099,-
NFX02 Filtr tłuszczu	1 099,-
NKS201 Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	8 399,-



Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 202 – 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

pojemność	20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
odległość między prowadnicami	63 mm
liczba porcji	300/500
wymiary	1102x932x(H)1812 mm

	NAE202BS
wersja	bojler
moc	73,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	256 330,-
CENA GRAFEN	142 799,-

	NAG202BS
wersja	bojler
moc gazowa	90 kW
moc elektryczna	1,4 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	292 030,-
CENA GRAFEN	162 699,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- System odkamieniania CALOUT w modelach z bojlerem wyposażony w zbiornik odkamieniacza
- Połączenie Wi-Fi
- Sonda wielopunktowa (ø3 mm)
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB
- Wózek na 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
BKC202 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	15 999,-
NPK Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
NSGB System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK202B Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	5 999,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm	2 099,-
NFX02 Filtr tłuszczu	1 099,-
KKS202 Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1	9 399,-

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 61, 62, 101, 102



COMBICLEAN 3 W 1

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczą komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

CDL05
399,-

Opakowanie
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary. Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
299,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS – do modeli Naboo i Sapiens pierwszej generacji



SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną. 1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
999,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.



SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność generatora pary.

1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
799,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 161, 201, 202



COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczą komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
399,-

Opakowanie
10 l



CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

CF010
299,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – wszystkie modele z bojlerem



COMBIBOILER

Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

DS010
469,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



PURECLEANXTR – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA GRILLI, RUSZTÓW I PIECÓW

Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych i przebarwień pochodzenia organicznego. Myje i odtłuszcza. Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów i rusztów. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców i piekarników. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyb w drzwiach pieca.

PureCleanXTR 1L
29,-

Opakowanie
1 l

PureCleanXTR 5L
119,-

Opakowanie
5 l



Zalecane filtry do wody do pieców Grafen




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

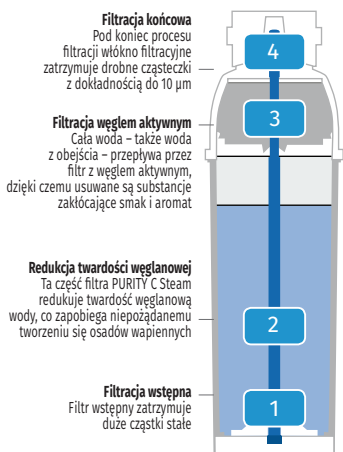

1023320

1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcządzającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Compact Naboo

PARTNER W KUCHNI, KTÓRY UPRASZCZA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Naboo nie jest zwyczajnym, standardowym piecem konwekcyjno-parowym – to bardziej wyrafinowane urządzenie. Jest ono czymś znacznie więcej aniżeli tylko urządzeniem do pieczenia.

Firma LAINOX połączyła zespół wykwalifikowanych profesjonalistów z najnowocześniejszą technologią, aby w rezultacie zapewnić Tobie pomoc partnerów w kuchni, którzy uproszczą prowadzenie przez Ciebie działalności.

Przyczynią się również do zwiększenia Twojego komfortu psychicznego i podniesienia jakości życia.

Zespół znakomitych szefów kuchni opracował i przetestował zbiór przepisów, z których i Ty możesz skorzystać.

Oznacza to, że kursy gotowania i szkolenia odchodzą w przeszłość, nie ma potrzeby przeprowadzania długotrwałych testów w celu wzbogacenia lub urozmaicenia menu ani tracenia czasu na przeprowadzanie prób, ponieważ w przepisie zawarto informację o wszystkich składnikach, procedurze przyrządzania i programie pieczenia, a nawet prezentację dania na talerzu.

Naboo to urządzenie marki LAINOX II generacji, które poza

Compact Naboo

EWOLUCJA WIEDZY

Naboo Cloud serwuje przepisy, które są zawsze oryginalne i różnicowane w ciągu całego roku, ponieważ posiada edytowalny program wypełniany co miesiąc nowymi pozycjami dodawanymi do biblioteki. Uzupełniają one przepisy zapisane standardowo w Compact Naboo.

Książki należą do przeszłości. Przepisy, nagrania wideo, samouczki i całe menu są opisane od poszczególnych składników po prezentację na talerzu, a to wszystko jest udostępniane w chmurze Cloud.

Stanowi to swego rodzaju permanentne szkolenie pozwalające ciągle się uczyć i być stale na bieżąco, aby móc oferować nowe pozycje klientom i wzbogacać serwowane menu.

Innymi słowy: przez cały czas możesz rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Dzięki temu systemowi masz stałe połączenie z globalną siecią, a tym samym z niewyczerpanym źródłem informacji, pomysłów i wskazówek; zaletą tego rozwiązania jest to, że do wszystkiego masz zawsze łatwy dostęp i nie musisz już tracić czasu. Pragniesz stworzyć sezonowe menu, które będzie idealnie pasować do Twojej działalności? Chcesz mieć w swojej ofercie całkowicie zindywidualizowany asortyment?

Masz ochotę na jakieś dania kuchni etnicznej, regionalnej lub lokalnej?

Dzięki Compact Naboo wszystko jest możliwe. Jest elastyczny, stale się rozwija i zawsze jest na czasie.

PRZEPISY

Przepisy z całego świata bezpośrednio w Twoim piecu Naboo, a także w chmurze Cloud



PIECZENIE

Chmura Cloud jest skonfigurowana w taki sposób, by zapewnić maksymalną synchronizację między poszczególnymi składnikami, procedurą a pieczeniem dla każdego indywidualnego przepisu.



SKŁADNIKI

W przepisach w chmurze Cloud wyszczególnione są wszystkie potrzebne składniki, a ich ilości są podane w informacjach szczegółowych.




INSTRUKCJE

Chmura Cloud poda Ci wszystkie informacje szczegółowe dotyczące procedury tworzenia przepisu, krok po kroku.

tym, że odznacza się zaletami technicznymi i funkcjonalnymi, przynosi użytkownikowi również bezpośrednie korzyści. Dzięki Naboo możesz naprawdę zyskać więcej czasu dla siebie, zaangażować się w działania, które przyniosą większy zysk, skoncentrować się na innej działalności służącej odniesieniu sukcesu zawodowego, a także pozostawać stale na bieżąco w zakresie najnowszych osiągnięć i wydarzeń, które mają wpływ na Twoją pracę.

Krótko mówiąc: możesz wykorzystać swój czas tak, jak uznasz za stosowne.

W ten sposób będziesz mieć go więcej na swoje życie, Twoja działalność zostanie usprawniona, a Twoje zyski wzrosną.

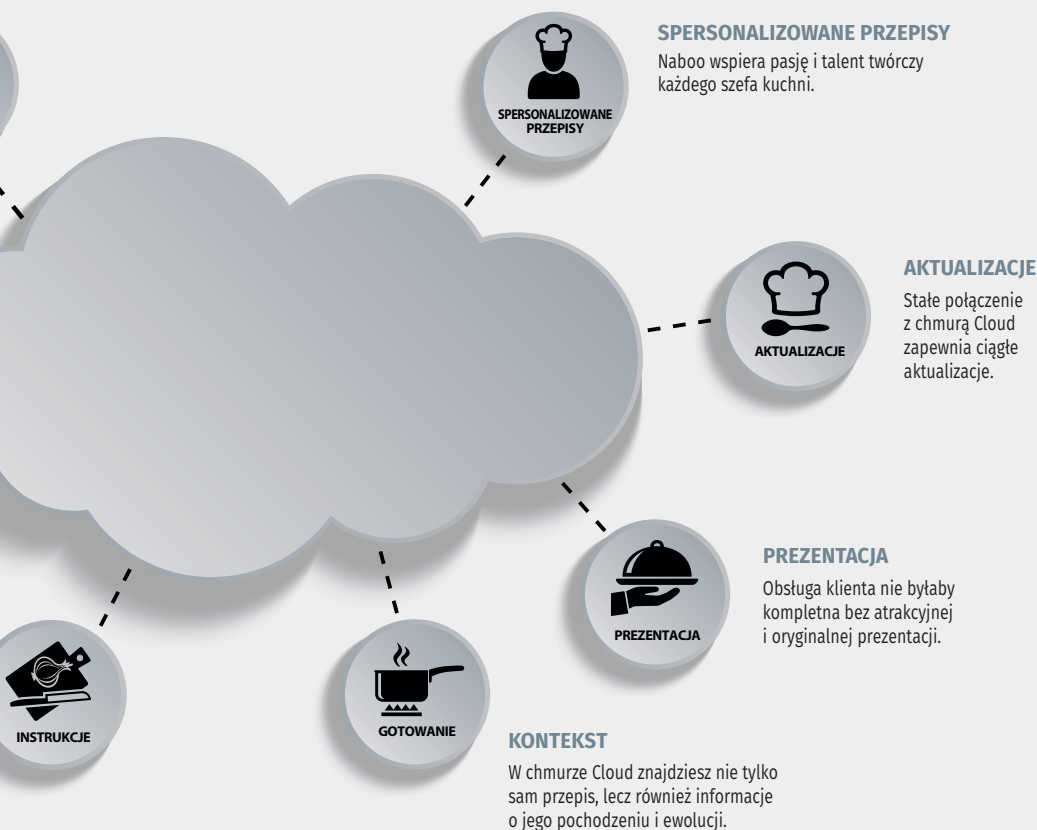



Compact Naboo

NOWA ERA DOSTĘPU W KUCHNI

Bezwzględnie unikalną cechą odróżniającą Naboo od innych profesjonalnych pieców jest korzystanie z chmury Cloud. Dzięki łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi możesz zyskać dostęp do serwisu Nabook – Twojego wirtualnego pomocnika kuchennego i niezliczonych innych usług (więcej informacji pod adresem nabook.cloud)



**POŁĄCZENIE PRZEZ SIEĆ WI-FI
LUB ZA POŚREDNICTWEM
KARTY ETHERNET**



**DOSTĘP DO CHMURY CLOUD
PO REJESTRACJI**



Compact Naboo

WSZYSTKO NA WYCIĄgniĘCIĘ RĘKI

Interfejs graficzny został całkowicie przeprojektowany na styl płaski. Compact Naboo jest jak duży ekran w smartfonie lub tablecie i zachowuje taką samą logikę przeglądania: przewijanie menu, przeciąganie ikon, otwieranie plików, tworzenie nowych stron, tworzenie folderów z nową zawartością, wyszukiwanie w chmurze i dopasowywanie do treści w urządzeniu. Wszystko to z maksymalną swobodą, kreatywnością i funkcjonalnością.



DOSTĘP DO WSZYSTKICH PRZEPISÓW ZALEDWIE PO JEDNYM KLIKNIĘCIU

Przepisy z całego świata są zawsze dostępne i aktualizowane dzięki chmurze Lainox Cloud.



JEDNO DOTKNIĘCIE

Natychmiastowe wykonanie idealnego programu pieczenia dla wybranego przepisu.



PRZYJAZNOŚĆ DLA UŻYTKOWNIKA

Interfejs przypomina Twoje urządzenie mobilne. Zapewnia taką samą funkcjonalność, jak na przykład szukanie przepisów, przeglądanie menu, przeciąganie ikon, a także tworzenie i organizowanie folderów dla własnych przepisów.



INTELIWENTNE ROZPOZNAWANIE

Naboo weryfikuje zgodność pieczenia różnych produktów w trybie wielopoziomowym i informuje, jakie programy pieczenia można wykonywać równocześnie, a jakie nie.



KONFIGUROWALNY WYŚWIELACZ

Na stronie głównej każdy może wprowadzić najczęściej używane własne przepisy. Ikony ze zdjęciami i nazwami sprawiają, że programowanie jest intuicyjne.



WSZYSTKIE TREŚCI ZAWSZE DOSTĘPNE POD ADRESEM NABOOK.CLOUD



KOPIA ZAPASOWA WSZYSTKICH TREŚCI, USTAWIEŃ I PERSONALIZACJI

Compact Naboo

TECHNIKA W SWOJEJ NAJLEPSZEJ POSTACI

Zajmuje jedynie 51 cm i stanowi skoncentrowaną formę zaawansowanej techniki, idealną do kreowania dań wykwintnej kuchni.

Nieduże kuchnie lub biura z ograniczonym miejscem dla cateringu, który jest dynamiczny, szybki, ze stale rozbudowywaną paletą innowacyjnych propozycji, znajdują najlepszą odpowiedź na swoje potrzeby wśród rozmaitych modeli rodziny produktów Compact Naboo.



EKRAN DOTYKOWY

7-calowy, ciekłokrystaliczny (LCD), wysokiej rozdzielczości (HD), kolorowy ekran pojemnościowy z funkcją wyboru ekranu dotykowego „Touch Screen”. Wyświetlacz można skonfigurować w oparciu o potrzeby użytkownika.



UKRYTA KOMORA PRZECHOWYWANIA DETERGENTÓW

Praktyczne i bezpieczne miejsce na pojemnik z detergentem wyposażone w system zamykania z opuszczanymi drzwiczkami.



SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE MIEJSCE

Złącze uniwersalne do: sondy rdzeniowej wielopunktowej, sondy wieloparametrowej lub sondy igłowej do pieczenia próżniowego, automatycznie wysuwany i chowany natrysk ręczny oraz złącze USB – całość w jednym, praktycznie zorganizowanym miejscu.



UDOSTĘPNIANIE TREŚCI NA RÓŻNYCH URZĄDZENIACH



ZAWSZE DOSTĘPNY SERWIS TECHNICZNY DZIĘKI ZDALNEJ USŁUDZE




PIECZENIE AUTOMATYCZNE

SYSTEM PIECZENIA INTERAKTYWNEGO ICS

Compact Naboo wybiera tryb pieczenia całkowicie niezależnie (pieczenie parą i gorącym powietrzem równocześnie, pieczenie parowe lub tylko konwekcyjne), stale monitoruje i dostosowuje temperatury pieczenia, a także wykrywa i utrzymuje pożądaną wilgotność dzięki systemowi automatycznej klimatyzacji Autoclimate. Wszystkie funkcje są sprawdzane minuta po minucie, bez względu na to, co pieczesz.

W ten sposób Twoje urządzenie nieustannie i samoczynnie koryguje parametry pieczenia, zapewniając doskonałe przyrządzenie potraw.

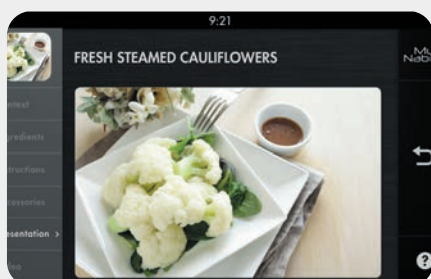

PIECZENIE NA PARZE

Compact Naboo umożliwia pieczenie na parze w niskich temperaturach od 30°C do 99°C z bezwzględną dokładnością i przy minimalnym zużyciu wody i energii.

Pieczenie parą o temperaturze 100°C umożliwia przyrządzenie dowolnej potrawy, która w innym razie musiałaby być gotowana we wrzącej wodzie.

Daje to w efekcie spore oszczędności: bez dodatkowych garnków, w mniejszej przestrzeni, bez czekania na zagotowanie się wody, przy mniejszym zużyciu energii i krótszych czasach pieczenia.

Wreszcie pieczenie parą w obiegu wymuszonym, w temperaturze do 130°C, doskonale nadaje się do produktów mrożonych (mrożonych warzyw), zwłaszcza w dużych ilościach.



RÓWNOMIERNE PIECZENIE

Compact Naboo może być tak potężny lub tak delikatny, jak tylko trzeba.

Dla firmy LAINOX równomierność pieczenia zawsze stanowiła zasadniczą wartość, a wyjątkowe systemy szybkiego osuszania Fast Dry® i automatycznej klimatyzacji Autoclimate® połączone z 6 różnymi prędkościami wentylacji pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty nawet przy w pełni załadowanym piecu, bez powstawania odpadów albo potraw, które nie nadają się do pokazania.



SONDY DO KAŻDEJ FUNKCJI

Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje zawsze, że potrawy są upieczone idealnie nawet w środku, podobnie sonda igłowa do pieczenia próżniowego i małych porcji (opcjonalnie)



SYSTEM DELTA T

Dzięki utrzymywaniu na stałym poziomie mimo upływu czasu niewielkiej różnicy występującej między temperaturą w komorze, a temperaturą wnętrza potrawy, regulowaną przez sondę do mięsa, pieczenie kawałków o sporej wielkości, takich jak szynka gotowana, nie stanowi już problemu.



24/7

Możliwość uruchomienia pieca Naboo do pracy, gdy cała kuchnia odpoczywa, jest jego wielką zaletą ponieważ:

- optymalizuje użycie pieca przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
- wykorzystuje rodzaj pieczenia pozwalający zredukować utratę wagi i nadać jakość produktom
- obniża zużycia energii



PIECZENIE NOCNE

Naboo to urządzenie, któremu nie strasza jest praca w nadgodzinach. Pieczenie nocne w niskiej temperaturze i późniejsze utrzymywanie temperatury zapewniają doskonałe dojrzewanie mięsa przy minimalnej utracie wagi i niskim zużyciu energii. Wszystko odbywa się bez konieczności monitorowania, ponieważ dane pieczenia mogą być dokumentowane zgodnie z normami analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) i pobierane przez interfejs USB.



PIECZENIE PRÓŻNIOWE

Ta metoda pieczenia wymaga precyzyjnego regulowania temperatury w komorze i wewnątrz produktu co do 1 stopnia.

Można to zapewnić dzięki sondzie igłowej o średnicy 1 mm (przeznaczonej specjalnie do pieczenia próżniowego lub do małych porcji), dzięki czemu można piec potrawy, zachowując maksimum ich wartości odżywczych i utrzymując na poziomie bezwzględniego minimum możliwą utratę wagi.



SYSTEM ECOVAPOR

Naboo rozpoznaje rodzaj i wielkości załadowanych potraw i wytwarza tylko taką ilość pary, która jest niezbędna do pieczenia. Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje znaczne zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki automatycznej kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia.



PIECZENIE PRÓŻNIOWE W SZKLANYCH SŁOJACH

To innowacyjna metoda pieczenia na parze w kontrolowanych niskich temperaturach, która jest stosowana do rozmaitych rodzajów produktów. Wiąże się ona z licznymi korzyściami pod względem jakości, a także z czasami przechowywania od umiarkowanych do długich. Jest to również nowy sposób prezentowania potraw.



SYSTEM TURBOVAPOR tylko w piecach bojlerowych

Naboo maksymalizuje wytwarzanie pary i zapewnia uzyskanie doskonałych rezultatów niskim nakładem finansowym. Dzięki systemowi turbopary TurboVapor automatycznie wytwarza idealny poziom pary do pieczenia „twardych” produktów, takich jak makaron na bazie jaj lub szparagi, liście rzepy i botwina, które są warzywami włóknistymi.



PIECZENIE NA SYPKO I CHRUPKO

Dzięki opatentowanemu systemowi szybkiego osuszania Fast Dry® (systemowi aktywnego osuszania komory pieczenia) uzyskuje się doskonałą chrupkość i zrumienienie potraw smażonych, grillowanych, deserów i chleba, nawet przy pełnym załadunku pieca. Wykorzystuje 100% ładowności.



PIECZENIE NA KRUCHO I SOCZYSTO

System klimatyzacji automatycznej LAINOX Autoclimate® samoczynnie steruje doskonałym klimatem w komorze pieczenia. Temperatura i wilgotność są automatycznie regulowane do idealnych poziomów w zależności od pieczonej potrawy. Soczystość i kruchość są również zapewnione w przypadku podgrzewania wstępnie upieczonych potraw.



ENERGIA MINIMALNE ZUŻYCIE ZAWSZE POD KONTROLĄ

Lainox zawsze bacznie zwracał uwagę na zużycie mediów w swoich urządzeniach. Dlatego w laboratorium Lainoxa powstał innowacyjny system kontroli i zarządzania zużyciem energii wody oraz detergentu by zagwarantować maksymalną wydajność.



NOWE ZASOBNIKI DETERGENTU W PŁYNIE W 100% ZDATNE DO RECYKLINGU

Piec Compact Naboo jest wyposażony w automatyczny system mycia VCS z użyciem detergentu w płynie COMBICLEAN o nowym składzie, zapewniającym maksymalną dezynfekcję, dostarczany w praktycznych i w 100% zdatnych do recyklingu zasobnikach przeznaczonych do umieszczenia w górnej części szuflady.

Wyeliminowano niebezpieczne przekładanie i przelewanie produktów. Połączone działanie detergentu z parą wodną, a następnie wodą do płukania osiąga maksymalną skuteczność w usuwaniu tłuszczu i osadów nagromadzonych podczas pieczenia. Uzupełnieniem tych wszystkich korzyści są oszczędności: radykalne skrócenie czasów mycia w porównaniu z tradycyjnymi systemami.



SYSTEM INTELLIGENT ENERGY SYSTEM (IES)

Piec automatycznie rozpoznaje ilość i typ gotowanego produktu, dostosowując zużycie energii, stale kontrolując właściwą temperaturę w piecu, zapobiegając niepotrzebnym wahaniom. Ekskluzywny system kontroli klimatu w komorze pieca – AUTOCLIMA



MONITOR ZASOBÓW

Dzięki wyjątkowej funkcji Naboo w przejrzysty sposób pozwala kontrolować zużycie prądu, wody oraz detergentu dla wybranego przedziału czasowego – od ostatniej czynności po cały, ubiegły rok. Ponadto, jeżeli Naboo jest podłączony do Nabook (Chmura Lainox), to można kontrolować zużycie na odległość.



ENERGY STAR

Świadomy wybór dla efektywności energetycznej. Lainox, zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska, certyfikował produkty ENERGY STAR w celu promowania oszczędzania energii, zwiększa wydajność swoich produktów bez uszczerbku dla ich cech i funkcji, co zmniejsza koszty zarządzania.

Wystarczy wybrać najbardziej odpowiedni poziom mycia, a Compact Naboo zajmie się tym wszystkim sam. Nowe, ekologiczne poziomy mycia ECO, stanowiąc uzupełnienie dotychczasowych, przyczyniają się do dalszego skrócenia czasów i zmniejszenia zużycia, redukując koszty.

Dla pieców Compact Naboo model CBEN061 lub Compact Sapiens model CBES061 wyposażonych w wytwornicę pary nowym produktem Lainox jest odkamieniacz CALFREE w zasobnikach w 100% zgodnych do recyklingu, który utrzymuje bojler w stanie wolnym od kamienia, zapobiegając jego osadzaniu.

Używanie odkamieniacza CALFREE wiąże się z licznymi korzyściami:

- Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek osadzenia się kamienia

- Dopływ zawsze obfitych ilości czystej pary
- Maksymalna efektywność energetyczna, a tym samym mniejsze zużycie energii
- Sprawność na wysokim poziomie mimo upływu czasu
- Wydłużona żywotność wytwornicy pary
- Obniżone koszty utrzymania



SYSTEMY WYCIĄGOWE

Okap z silnikiem wyciągowym i neutralizatorem skroplin z aktywacją automatyczną w momencie włączenia urządzenia.

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO

pieców witrynowych zamontowanych w supermarketach, sklepach spożywczych, sklepach mięsnych, miejscach serwowania posiłków.

REDUKUJE I SKRAPLA PARĘ

powstającą w wyniku pieczenia poprzez wymianę ciepła bez konieczności podłączania zimnej wody.

REDUKUJE EMISJĘ ZAPACHÓW

SPEŁNIA WYMAGANIA PRZEPISÓW

dotyczących instalacji sklepowych.





Compact Naboo

CHARAKTERYSTYKA

TRYBY PIECZENIA

- ICS (system pieczenia interaktywnego) – system pieczenia automatycznego przepisów kuchni włoskiej, francuskiej, międzynarodowej, hiszpańskiej, rosyjskiej, azjatyckiej i niemieckiej, wraz z informacjami o ich historii, składnikach, procedurze, programem pieczenia automatycznego oraz prezentacją dania na talerzu
- Pieczenie ręczne w trzech różnych trybach: konwekcyjnie w temperaturze od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze od 30°C do 130°C, konwekcyjno-parowe w temperaturze od 30°C do 300°C
- Tryby programowalne – możliwość zaprogramowania i zapisania programów pieczenia w sekwencji automatycznej (do 15 cykli) z nadaniem każdemu programowi odrębnej nazwy, dołączeniem zdjęcia i informacji o przepisie.
- Tryb pieczenia wielopoziomowego (ML) i pieczenia dokładnie na czas (JIT)
- PIECZENIE PODWÓJNIE WIELOPOZIOMOWE (ML PLUS): podwojenie funkcji pieczenia wielopoziomowego na każdej półce oznacza podwojenie zdolności produkcyjnych
- System klimatyzacji automatycznej Autoclima® do pomiaru i regulowania wilgotności w komorze pieczenia
- System Fast-Dry® do szybkiego osuszania komory pieczenia

OBSŁUGA

- Wyświetlacz można skonfigurować w zależności od potrzeb użytkownika, umieszczając na pierwszym planie najczęściej używane programy
- System łączności z chmurą Lainox Cloud za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub Ethernet do zapisywania osobistych ustawień, aktualizacji oprogramowania, archiwizowania danych HACCP, a także do pobierania nowych przepisów
- Pieczenie automatyczne „jednym dotknięciem” (ICS)
- Organizacja przepisów w folderach z podglądem, a także nadaniem każdemu z folderów odrębnej nazwy
- Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach wielopoziomowych
- 7-calowy, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny (LCD), pojemnościowy, o wysokiej rozdzielczości (HD), z funkcjami dotykowymi „Touch Screen”
- Pokrętko SCROLLER PLUS z funkcją przewijania i przyciskania do potwierdzania wyborów

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Test autodiagnostyczny przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia z sygnalizacją dźwiękową i opisową wszelkich nieprawidłowości
- Automatyczny system mycia VCS z wbudowanym zbiornikiem do wersji ustawianych na blacie roboczym i samoczynne dozowanie detergentu
- System odkamieniania CALOUT, który zapobiega powstawianiu i osadzaniu się kamienia w bojlerze, z wbudowanym zbiornikiem samoczynnym dozowaniem
- Detergent w płynie COMBICLEAN i odkamieniacz CALFREE w zasobniku w 100% zdatnym do recyklingu do wersji ustawianych na blacie roboczym
- Automatyczny system czyszczenia LM oraz system odkamieniania CALOUT, do których używa się detergentu w płynie COMBICLEAN i odkamieniacza CALFREE, w przypadku modeli 171/201/202

- Ręczny system czyszczenia z wysuwaniem i chowaniem natryskiem ręcznym

MECHANIZMY STEROWANIA

- Autowery (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów wentylatora) służący zachowaniu doskonałej jednorodności pieczenia
- Automatyczna równoległa regulacja temperatury komory i temperatury wewnątrz produktu – system DELTA T
- Automatyczna regulacja skraplania pary
- Programowalne odroczenie pieczenia
- 2 prędkości wentylatora – ograniczona prędkość zmniejsza moc grzewczą
- Do specjalnych programów pieczenia można użyć prędkości przerywanej
- Regulacja temperatury wewnątrz produktu za pomocą sondy z 4 punktami detekcyjnymi
- Sonda dwurdzeniowa – wyłączenie w ofercie LAINOX
- Podłączenie sondy rdzeniowej za pośrednictwem złącza znajdującego się na zewnątrz komory pieczenia, z możliwością szybkiego podłączenia sondy igłowej do pieczenia próżniowego i małych porcji
- Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania, przesyłania lub pobierania programów pieczenia
- Możliwość ustawienia wyłączenia urządzenia po zakończeniu automatycznego programu mycia
- Wstępnie skonfigurowany system optymalizacji zużycia energii SN (opcjonalnie)
- Program serwisowy SERVICE do testowania działania płyty elektronicznej i wyświetlania odczytów sond temperaturowych
- Licznik godzin eksploatacji wszystkich funkcji podstawowych umożliwiający przeprowadzenie zaprogramowanej konserwacji
- ECOSPEED DYNAMIC – Na podstawie ilości i rodzaju produktu Compact Naboo optymalizuje ilość dostarczanej energii i steruje nią, utrzymując właściwą temperaturę pieczenia i zapobiegając jakimkolwiek jej wahaniom
- ECOVAPOR – Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje zmniejszenie zużycia netto wody i energii dzięki automatycznej kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia
- GREEN FINE TUNING – Przeznaczony do wszystkich modeli gazowych nowy system ekologicznej modulacji palnika i wysokowydajny wymiennik ciepła zapewnia oszczędność energii i redukuje wielkość szkodliwych emisji w piecu gazowym

KONSTRUKCJA

- Stopień ochrony IPX4 – ochrona przed niekontrolowanym wydostawianiem się wody
- Idealnie gładka, wodoszczelna komora
- Drzwiczki z podwójną hartowaną szybą, komorą powietrzną i wewnętrzną szybą odbijającą ciepło służącą zmniejszeniu ilości promieniowania cieplnego kierowanego w stronę operatora i zwiększeniu wydajności
- Otwierana szyba wewnętrzna ułatwiająca czyszczenie
- Klamka otwierająca się w obie strony
- Regulowany zawias drzwiczek zapewniający optymalne uszczelnienie
- Otwierana osłona kierująca powietrze ułatwiająca czyszczenie komory wentylatora



LAINOX

Compact Naboo

RODZINA PRODUKTÓW



026



061



101



061

7-CALOWY EKRAN DOTYKOWY

Proste, intuicyjne polecenia wydawane z poziomu 7-calowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) z ekranem pojemnościowym o wysokiej rozdzielczości (HD) z funkcją dotykową. Można go skonfigurować w zależności od wymagań kuchni, po prostu naciskając ikonę żądanego dania i uruchamiając program pieczenia.



SPECJALNIE WYZNACZONE MIEJSCE: SONDA WIELOPUNKTOWA, ZŁĄCZE USB

Compact Naboo ma specjalne miejsce na przyrządy, które mogą zwiększyć jego funkcjonalność, takie jak na przykład dostarczana w zestawie sonda rdzeniowa wielopunktowa lub sonda igłowa do małych porcji lub pieczenia próżniowego, a także złącze USB.

modele z bezpośrednim natryskiem	zasilanie	poj. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
COEN026R		6x2/3	60	20/50	5,25	-/-	510x625x880	400	56 280,-	31 299,-
COEN061R		6x1/1	60	30/80	7,75	-/-	510x800x880	400	64 390,-	35 899,-
COEN101R		10x1/1	60	80/150	15,5	-/-	510x800x1120	400	79 100,-	44 099,-
CVEN061R		6x1/1	60	30/80	8,25	-/-	875x650x705	400	68 550,-	38 199,-
CVGN061R		6x1/1	60	30/80	0,5	8,5/7 310	875x650x705	230	79 830,-	44 499,-

model z bojlerem	zasilanie	poj. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
CBEN061R		6x1/1	60	30/80	8,25	-/-	875x650x705	400	74 620,-	41 599,-

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/3 (354x325 mm)
na życzenie napięcie i częstotliwość specjalna

Compact Naboo

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



	COEN026R		COEN061R		COEN101R		CVEN061R/ CBEN061R	
	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
Podstawy	223536	2 099,-	223550	2 199,-	223567	2 049,-	224199	2 299,-
Okap kondensacyjny - wymagana konfiguracja podłączenia (NPK)	CKO026	9 399,-	CKO061	10 599,-	CKO061	10 599,-	CKV061	11 799,-
Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	NPK	549,-	NPK	549,-	NPK	549,-	NPK	549,-
Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	APDS	549,-	APDS	549,-	APDS	549,-	APDS	549,-
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	NPS	1 699,-	NPS	1 699,-	NPS	1 699,-	NPS	1 699,-
Funkcja optymalizacji zużycia energii	SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN	1 199,-
Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	CETH	1 399,-	CETH	1 399,-	CETH	1 399,-	CETH	1 399,-
Wersja morska (nóżki i prowadnice)	MKC026	3 369,-	MKC061	3 889,-	MKC061	3 889,-	MKB061	4 149,-
Sonda igłowa jednopunktowa - ø1 mm do Sous-Vide	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-
System multisonda - 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe - ø3 mm	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-
Filtr tłuszczu	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-
Prysznic ręczny wraz z przyłączem	ICLD	939,-	ICLD	939,-	ICLD	939,-	ICLD	939,-
Ostona ciepła ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	PAC026	619,-	PAC061	739,-	PAC101	859,-	PAC601	619,-
Zestaw nóżek do pieca	-		-		-		KP004	699,-

Piec konwekcyjno-parowy

Compact Naboo 026

- 6x GN 2/3



pojemność	6x GN 2/3
odległość między przewodnicami	60 mm
liczba porcji	20/50
wymiary	510x625x(H)880 mm
waga	67 kg
	COEN026R
wersja	bezpośredni natrysk
moc	5,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	56 280,-
CENA GRAFEN	31 299,- 
Podstawa	223536
CENA	2 099,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Połączenie Wi-Fi
- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
- Sonda wielopunktowa $\varnothing 3$ mm
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)		cena
CKO026	Okap - 510x860x(H)300 mm, 300 W/230 V	9 399,-
NPK	Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPS	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
CETH	Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MKC026	Wersja morska (nóżki i przewodnice)	3 369,-

AKCESORIA		
KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa - $\varnothing 1$ mm do Sous-Vide	1 079,-
KSM002	System multisonda - 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe - $\varnothing 3$ mm	2 099,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
ICLD	Prysznic ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC026	Oslona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	619,-



Piec konwekcyjno-parowy

Compact Naboo 061

- 6x GN 1/1



pojemność	6x GN 1/1
odległość między prowadnicami	60 mm
liczba porcji	30/80
wymiary	510x800x(H)880 mm
waga	81 kg



COEN061R

wersja	bezpośredni natrysk
moc	7,75 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	64 390,-
CENA GRAFEN	35 899,- -44%

Podstawa	223550
CENA	2 199,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Połączenie Wi-Fi
- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
- Sonda wielopunktowa $\varnothing$ 3 mm
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
CK0061 Okap - 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V	10 599,-
NPK Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	549,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
CETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MKC061 Wersja morska (nóżki i prowadnice)	3 889,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa - $\varnothing$ 1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSM002 System multisonda - 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe - $\varnothing$ 3 mm	2 099,-
ICFX01 Filtr tłuszczu	579,-
ICLD Prysznic ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC061 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	739,-

Piec konwekcyjno-parowy

Compact Naboo 101

– 10x GN 1/1



pojemność	10x GN 1/1
odległość między prowadnicami	60 mm
liczba porcji	80/150
wymiary	510x800x(H)1120 mm
waga	87 kg



COEN101R

wersja	bezpośredni natrysk
moc	15,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	79 100,-
CENA GRAFEN	44 099,- -44%

Podstawa	223567
CENA	2 049,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Połączenie Wi-Fi
- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g
- Sonda wielopunktowa ø3 mm
- Gniazdo USB



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
CKO061 Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V	10 599,-
NPK Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	549,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
CETH Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MKC101 Wersja morska (nóżki i prowadnice)	4 399,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSM002 System multisonda – 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe – ø3 mm	2 099,-
ICFX01 Filtr tłuszczu	579,-
ICLD Prysznic ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC101 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	859,-



Piec konwekcyjno-parowy

Naboo 061 – 6x GN 1/1



pojemność	6x GN 1/1
odległość między prowadnicami	60 mm
liczba porcji	30/80
wymiary	875x650x(H)705 mm



CVEN061R

wersja	bezpośredni natrysk
moc	8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	68 550,-
CENA GRAFEN	38 199,- -44%



CVGN061R

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	8,5 kW
moc elektryczna	0,25 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	79 830,-
CENA GRAFEN	44 499,- -44%



CBEN061R

wersja	z bojlerem
moc	8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	74 620,-
CENA GRAFEN	41 599,- -44%

Podstawa	224199
CENA	2 299,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Połączenie Wi-Fi
- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem 990 g
- Sonda wielopunktowa $\varnothing 3$ mm
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)		cena
CKV061	Okap – 877x877x(H)250 mm, 300 W/230 V	11 799,-
NPK	Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPS	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
CETH	Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MKB061	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych.	4 149,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – $\varnothing 1$ mm do Sous-Vide	1 079,-
KSM002	System multisonda - 2 sondy wielopunktowe w jednym gnieździe - $\varnothing 3$ mm	2 099,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca - wysokość (H) 150 mm	699,-
ICLD	Prysznic ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC601	Ostona ciepła ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	619,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

LAINOX

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 61, 62, 101, 102



COMBICLEAN 3 W 1

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

CDL05
399,-

Opakowanie
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary. Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
299,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS – do modeli Naboo i Sapiens pierwszej generacji



SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną. 1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
999,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.



SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność generatora pary.

1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
799,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 161, 201, 202



COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
399,-

Opakowanie
10 l



CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

CF010
299,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – wszystkie modele z bojlerem



COMBIBOILER

Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

DS010
469,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



PURECLEANXTR – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA GRILLI, RUSZTÓW I PIECÓW

Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych i przebarwień pochodzenia organicznego. Myje i odtłuszcza. Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów i rusztów. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców i piekarników. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyb w drzwiach pieca.

PureCleanXTR 1L
29,-

Opakowanie
1 l

PureCleanXTR 5L
119,-

Opakowanie
5 l



Zalecane filtry do wody do pieców Grafen




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

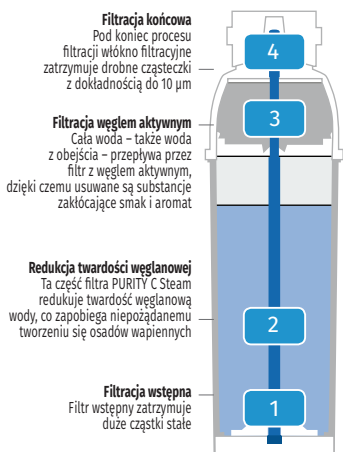

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899



Sapiens
boosted

GDY TECHNIKA NA NOWO WYNAJDUJE PRZESZŁOŚĆ





Sapiens boosted

MOCNIEJSZY, BARDZIEJ WYDAJNY I MNIEJSZY



SZYBKI

Potężny generator pary pozwala na niebywałą prędkość gotowania. W zaledwie 7 minut pełen załadunek brokuł jest gotowy. Model Sapiens 101 boosted przygotowuje 24 kurczaki z różną w zaledwie 30 minut.



MOCNY

Dzięki mocy większej do **20%** niż w poprzednim modelu gwarantuje szybsze i zawsze doskonałe efekty gotowania nawet przy pełnym obciążeniu. Większa moc nie oznacza większego zużycia energii. Dzięki nowym, systemom dostarczania energii, Sapiens boosted pozwala zaoszczędzić nawet **do 16% energii** w porównaniu do poprzedniego modelu.



WYDAJNY

VCS - Vapor Cleaning System to automatyczny system myjący, który dzięki innowacyjnemu systemowi waporyzacji nowego środka myjącego pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia* nawet o 30% mniej niż w poprzednim modelu.

* w porównaniu do poprzedniego modelu



DOKŁADNY

Sapiens Boosted dzięki automatycznej kontroli zużycia energii i systemom zarządzania, utrzymuje odpowiednią temperaturę. Opatentowany system **AUTOCLIMA** zapewnia utrzymanie odpowiedniego klimatu w komorze pieca, gwarantując doskonałą jakość za każdym razem.



WYTRZYMAŁY

Współpraca nad nową linią pieców zaowocowała technologią **Long Life Components (LLC)***. Szczególną uwagę na etapie projektowania poświęcono również łatwości instalacji i konserwacji. Program **Easy Maintenance Acces (EMA)** pomaga zapobiegać niepotrzebnym naprawom serwisowym.

*zgodnie z wewnętrznymi zasadami jakości Lainox



MAŁY

Konieczność posiadania w kuchni dobrze zdefiniowanych obszarów w celu **spełnienia wymogów HACCP** wymaga niedużych urządzeń o maksymalnej pojemności. Dzięki miniaturyzacji komponentów wzmocnionych Sapiens zajmuje do 15%* mniej miejsca, co pozwala lepiej zorganizować przestrzeń w kuchni.

*model Sapiens boosted 062



Sapiens
boosted

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

Piecowi Sapiens nie brak żadnego z automatycznych ani ręcznych elementów sterowania, które są niezbędne dla uzyskania najlepszych i najbardziej jednolitych rezultatów pieczenia. Wyposażenie i funkcjonalność pieca Sapiens udowadniają, w jaki sposób firma LAINOX potraktowała ten projekt i jaką uwagę poświęciła użytkownikowi.



**WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY
DIODOWY (LED) O DUŻEJ WIDOCZNOŚCI
(HVS)**



**KOLOROWY WYŚWIETLACZ
O PRZEKĄTNEJ 3,5",**

cieklotkryształiczny (LCD) z tranzystorami cienko-warstwowymi (TFT) do wizualizacji ulubionych i wstępnie ustawionych programów, zmiennej prędkości wentylatora, mycia automatycznego, menu i ustawień.



**WENTYLATOR O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ**

z możliwością wyboru maksymalnie sześciu prędkości. Dostępny tryb pracy przerywanej do specjalnych wymagań związanych z pieczeniem.



**POKRĘTŁA Z FUNKCJĄ PRZEWIJANIA
I PRZYCISKANIA**

(wybierania i potwierdzania)



PASEK DIODOWY (LED),

którego segmenty zapalają się kolejno, w zależności od wybranej temperatury pieczenia



AUTOMATYCZNY SYSTEM MYCIA VCS

z płynnym detergentem w zasobniku w 100% zdatnym do recyklingu, umieszczonym w specjalnej komorze.



ZEWNĘTRZNA SONDA WIELOPUNKTOWA

Podłączana za pośrednictwem zewnętrznego złącza do dostarczanej standardowo komory pieczenia.



NATRYSK RĘCZNY

samozwijające się, dodatkowe źródło wody, niezbędne w każdej kuchni



ZŁĄCZE USB

do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania, przesyłania lub pobierania programów pieczenia



PASEK DIODOWY (LED),

który gaśnie stopniowo do momentu upływu nastawionego czasu pieczenia. Albo zapala się stopniowo do momentu osiągnięcia wybranej temperatury wnętrza produktu.



PIECZENIE KONWEKCYJNE

Cechą charakterystyczną pieczenia konwekcyjnego jest jego jednorodność — rezultat, który piec Sapiens gwarantuje dla licznych potraw słodkich i słonych.

Niezależnie od tego, czy mają być one chrupiące i sygie, czy miękkie i soczyste — systemy zaprojektowane przez firmę LAINOX oferują wymienne dania nawet przy w pełni załadowanym piecu, bez powstawania odpadów albo potraw, które nie nadają się do pokazania.

Zmienna wysoka lub niska prędkość wentylacji z automatyczną redukcją mocy obniża zużycie energii i ilość powstających odpadów, a także zapewnia doskonałą jednorodność pieczenia dzięki wyjątkowemu systemowi rozprowadzania ciepła w komorze pieczenia zaprojektowanemu przez firmę LAINOX, a także wentylatorowi z autorewersem.



PIECZENIE NA PARZE

Pieczenie na parze zachowuje pełnię wartości odżywczych żywności. Kolory pozostają żywe, potrzeba mniej przypraw, wody i soli, a to przekłada się na niższe koszty produkcji. Sapiens umożliwia pieczenie na parze w niskich temperaturach od 50°C do 85°C z bezwzględną dokładnością i przy minimalnym zużyciu wody i energii.

Pieczenie na parze o temperaturze 100°C pozwala na przyrządzenie dowolnego rodzaju potrawy, która w przeciwnym razie musiałaby być gotowana w tradycyjnym systemie we wrzącej wodzie, co przynosi w efekcie lepszą jakość i oszczędności sięgające ponad 20%.

Wreszcie pieczenie parą w obiegu wymuszonym, w temperaturze do 130°C, doskonale nadaje się do produktów mrożonych, zwłaszcza w dużych ilościach.

Czasy pieczenia są bardzo krótkie przy niższych kosztach przetwarzania.



PIECZENIE KONWEKCYJNO-PAROWE

Pieczenie konwekcyjno-parowe przynosi doskonałe efekty w przypadku mięs i ryb bez konieczności ciągłego podlewania produktu, by nie dopuścić do jego wysuszenia, dzięki systemowi regulowania wilgotności Autoclimate®.

Zapewnia również idealne wypieczenie wnętrza produktu dzięki użyciu sondy wielopunktowej.



PIECZENIE NA SYPKO I CHRUPKO

Opatentowany system szybkiego osuszania Fast Dry® (system aktywnego osuszania komory pieczenia) zapewnia doskonałą chrupkość i zrumienienie potraw smażonych, grillowanych, deserów i chleba, nawet przy pełnym załadunku pieca. Wykorzystuje 100% ładowności.



6 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej z możliwością wyboru maksymalnie sześciu prędkości. Dostępny tryb pracy przerywanej do specjalnych wymagań związanych z pieczeniem. Autorewers (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów wentylatora) służący zachowaniu doskonałej jednorodności pieczenia.



PIECZENIE PRÓŻNIOWE

Innowacyjna metoda pieczenia na parze z kontrolowanymi czasami pieczenia, którą można zastosować do rozmaitych rodzajów produktów. Wiąże się ona z licznymi korzyściami pod względem jakości, a także z czasami przechowywania od umiarkowanych do długich.

To również nowy sposób prezentowania potraw zachowując maksimum ich wartości odżywczych i utrzymując na poziomie bezwzględnie minimum możliwą utratę wagi.



PIECZENIE PRÓŻNIOWE W SZKŁANYCH SŁOJACH

Ta metoda pieczenia wymaga maksymalnej precyzji, zarówno jeśli chodzi o temperaturę komory pieczenia, jak i temperaturę wewnętrzną produktu. Można to zapewnić dzięki sondzie igłowej przeznaczonej specjalnie do tego rodzaju pieczenia, zachowując maksimum wartości odżywczych i utrzymując na poziomie bezwzględnie minimum możliwą utratę wagi.



SYSTEM ECOVAPOR

Sapiens rozpoznaje poziom pary i wykorzystuje jedynie taką ilość energii, jaka jest niezbędna. Zastosowany system ekopary EcoVapor powoduje znaczne zmniejszenie zużycia wody i energii dzięki automatycznej kontroli nasycenia pary w komorze pieczenia.



PIECZENIE NA KRUCHO I SOCZYSTO

System klimatyzacji automatycznej LAINOX Autoclima® samoczynnie steruje doskonałym klimatem w komorze pieczenia. Temperatura i wilgotność są automatycznie regulowane do idealnych poziomów w zależności od pieczonej potrawy. Soczystość i kruchość są również zapewnione w przypadku podgrzewania wstępnie upieczonych potraw.



SONDY DO KAŻDEJ FUNKCJI

Standardowa sonda wielopunktowa gwarantuje zawsze, że potrawy są upieczone idealnie po sam środek, podobnie sonda igłowa do pieczenia w opakowaniach próżniowych i małych porcjach.





PROGRAMY PIECZENIA

Sapiens jest wyposażony w programy automatyczne LAINOX: 95 wstępnie załadowanych procedur pieczenia, z możliwością wprowadzenia do 99 nowych, zaprogramowanych i zapisanych przez użytkownika, poprzez wybranie nazwy i ikony, z których każdy może mieć do 9 cykli w sekwencji automatycznej.

Dzięki zaprogramowaniu piec zarządza wszystkimi różnymi krokami i różnymi parametrami pieczenia w sposób całkowicie autonomiczny:

- wybierając tryb pieczenia (konwekcyjny, parowy, konwekcyjno-parowy),
- stale kontrolując temperaturę,
- wykrywając poziom wilgotności w komorze pieczenia,
- dostosowując prędkość wentylatora.

Pozwala również na bezpośrednie uruchomienie pieczenia ręcznego lub wybranie programu spośród ulubionych specjalnie przeznaczonych do tego pokręteł za pomocą funkcji przewijania i przycisku.

Firma LAINOX skoncentrowała się również na oszczędnościach i zadbała w sposób szczególny o wszelkie aspekty ograniczające zużycie i powodowane obciążenia, nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia.



CZYSZCZENIE – DOKŁADNE I ŁATWE

Detergent COMBICLEAN, wytworzony według nowej, ultrahigienicznej receptury, jest dostępny w praktycznym zasobniku, który jest w 100% zdalny do recyklingu, więc nie trzeba go już przekładać ani przelewać.

Gotowy do użycia pojemnik jest umieszczany w specjalnej, ukrytej komorze z opuszczanym zamknięciem.

CALFREE to nowy, dostępny w zasobniku w 100% zdalny do recyklingu produkt marki LAINOX, który utrzymuje wytwornicę pary w stanie wolnym od kamienia, zapobiegając jego osadzeniu.

Korzyści wynikające ze stosowania odkamieniacza CALFREE są liczne:

- Wyeliminowanie awarii powodowanych wskutek osadzenia się kamienia
- Stały dopływ obfitych ilości czystej pary
- Maksymalna efektywność energetyczna, a tym samym mniejsze zużycie energii
- Wysoka sprawność przez długi okres eksploatacji
- Wydłużenie żywotności wytwornicy pary
- Obniżone koszty utrzymania

Zasobnik odkamieniacza CALFREE ma swoje gniazdo obok komory detergentu COMBICLEAN; różne kolory płytów i nakrętki zapobiegają ich pomyleniu ze sobą.



FUNKCJA ECOSPEED DYNAMIC

Korzystając z funkcji dynamicznego, ekonomicznego przyrządzania potraw Ecospeed, dzięki rozpoznawaniu ilości i rodzaju pieczonego produktu Sapiens optymalizuje ilość dostarczanej energii i steruje nią, utrzymując właściwą temperaturę pieczenia i zapobiegając jakimkolwiek jej wahaniom. Rezultat: Urządzenie wykorzystuje wyłącznie potrzebną ilość energii i maksymalizuje efektywność energetyczną.



INTELLIGENT ENERGY SYSTEM

IES - Intelligent Energy System kontroluje zużycie energii na podstawie ilości gotowanej żywności, zawsze utrzymując odpowiednią i stabilną temperaturę.



SYSTEM GREEN FINE TUNING

Nowy system ekologicznej modulacji palnika Green Fine Tuning (GFT) i opatentowany wysokowydajny wymiennik ciepła zapobiegają marnotrawstwu energii i redukują wielkość szkodliwych emisji.



CZAS MYCIA KRÓTSZY O POŁOWĘ

Do wszystkich korzyści dochodzą oszczędności: drastyczne skrócenie czasu mycia w porównaniu z tradycyjnymi systemami, a nowy, ultraszybki 10-minutowy program FAST zapewnia minimalne przerwy w cyklach pracy. Co więcej, nowy **VCS - Vapor Cleaning System**, pozwala zredukować zużycie detergentu nawet o 30% w stosunku do poprzedniego modelu.



MYCIE EKOLOGICZNE (ECO)

Nowy, ekologiczny poziom mycia (ECO), stanowiący uzupełnienie dotychczasowych, przyczynia się do dalszego skrócenia wymaganego czasu i zmniejszenia ilości potrzebnego detergentu, co przekłada się na obniżenie kosztów.





WSZYSTKO NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU



PANEL STEROWANIA

Sposób otwierania panelu sterowania pozwala na szybki i bezpieczny dostęp techników, bez potrzeby demontażu.



SONDA RDZENIOWA

Nowy, wytrzymały uchwyt sondy mocowanej poza komorą pieca. Praktyczny i bezpieczny schowek, chroniący sondę przed przypadkowym uszkodzeniem.



FILTR

Mikrofiltr wykonany siatki ze stali nierdzewnej, został umieszczony w systemie chłodzącym, dla ochrony najbardziej delikatnych elektronicznych części pieca. Filtr łatwo wyjąć i może być bez obaw myty w zmywarce.



COKÓŁ BOCZNY

Dla szybkości i łatwości montażu w modelach nablutowych zastosowano regulowane nóżki ułatwiające podłączenie mediów.

Wszystko jest osłonięte praktycznym cokół bocznym ze stali nierdzewnej z mocowaniem magnetycznym, aby ułatwić demontaż podczas konserwacji.



SZUFLADY NA DETERGENTY

Wkłady z detergentem nadającym się w 100% do recyklingu są umieszczone w specjalnych szufladach (w modelach nablutowych). Dzięki magnetycznemu zamknięciu drzwiczek jest to rozwiązanie niezwykle bezpieczne. Można je również łatwo zdemontować w celu szybkiej konserwacji.



PORT USB

Port połączeniowy USB umieszczony w praktycznym wysuwanym schowku.

ROZWIĄZANIA ZASPOKAJAJĄCE KAŻDĄ POTRZEBĘ



Do różnych modeli Sapiens firma Lainox oferuje praktyczne i funkcjonalne konfiguracje do zaspokajania rozmaitych potrzeb. Prowadnice na tace i praktyczna, neutralna szafka z drzwiczkami lub otwarte, wykonane ze stali nierdzewnej półki na akcesoria mogą stanowić uzupełnienie podstawy ze stali nierdzewnej.



W razie potrzeby połączenia schładzarki lub szybkooschładzarki z piecem Sapiens lub Aroma Sapiens w przypadku ograniczonej przestrzeni, istnieje możliwość ustawienia pieca na specjalnej podstawie z miejscem na urządzenie chłodnicze. Tą praktyczną konfigurację można stworzyć w przypadku następujących pieców:

- 071 gazowy/elektryczny
- 101 gazowy/elektryczny
- 072 gazowy/elektryczny
- 102 gazowy/elektryczny



GAROWANIE

Komora rozrostu ze szklanymi drzwiami dla rozrostu ciasta może być umieszczona bezpośrednio pod komorą pieca. Model BLV084 z elektronicznym sterowaniem temperaturą, czasem i wilgotnością.

OKAPY

Sapiens boosted może być wyposażony w praktyczny okap kondensacyjny by rozwiązać problem z nadmierną parą i zapachami w kuchniach otwartych, jak supermarkety, piekarnie itd. Dostępny w dwóch wersjach - standardowa i płaska dla miejsc z ograniczoną przestrzenią przed piecem.



PIĘTROWANIE

Masz małą kuchnię, a jednocześnie potrzebujesz znacznego zróżnicowania i dużych ilości potraw?

Nie ma problemu. Rozwiązanie stanowi postawienie jednego urządzenia na drugim.

Dostępne są następujące kombinacje: Piec gazowy/elektryczny Sapiens z bojlerem lub bezpośrednim natryskiem.

- Sapiens 061+061 / 061+101 / 062+062 / 062+102
- Aroma Sapiens Boosted 054+054 / 054+08

MULTIGRILL

Dla idealnych rezultatów szeroki wachlarz wyjątkowych akcesoriów Lainox do każdego typu gotowania. Dostępne w rozmiarach: GN 1/2, 2/3, 1/1 oraz 600x400



PIEC JAKO ROŻEN

Praktyczna metoda do pieczenia kurczaków na masową skalę. Idealne dla supermarketów, delikatesów, sklepów mięsnych.

Zalety:

- praktyczny system zbierania i usuwania tłuszczu
- zero wysiłku związanego z czyszczeniem pieca dzięki programowi myjącemu GRILL, pozwalającemu utrzymać piec w nienagannym czystości.

model pieca	liczba kurczaków	Ilość tac
061	16	2x GN 1/1
101	24	3x GN 1/1
062	32	4x GN 1/1
102	48	6x GN 1/1

ODGRZANIE I ZAWSZE PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE DANIA DZIĘKI SYSTEMOWI BANKIETOWEMU FIRMY LAINOX

Dzięki rozmaitym akcesoriom, które można zamówić dodatkowo, serwowanie w dowolnym momencie 10-100 najwyższej jakości dań nie jest już żadnym problemem dla posiadaczy pieca Sapiens.

model pieca	model zestawu	pojemność talerzy ø310 mm
061	BKQ061	20
101	BKQ101	30
062	BKQ062	32
102	BKQ102	49
161	BKQ161	20+30
201	BKQ201	60
202	BKQ202	100

CHARAKTERYSTYKA

TRYBY PIECZENIA

- Tryb automatyczny z ponad 90 sprawdzonymi i zapisanymi programami pieczenia, w tym także programami do odgrzewania na talerzu lub na blasze (Sapiens boosted, Compact Sapiens)
- Tryb automatyczny z ponad 64 sprawdzonymi i zapisanymi programami pieczenia, w tym także programami do odgrzewania na talerzu lub na blasze (Aroma Sapiens)
- Tryb programowalny z możliwością zapisania 99 programów pieczenia w sekwencji automatycznej (do 9 kroków), z przypisaniem nazwy i specjalnej ikony
- Pieczenie ręczne w trzech różnych trybach: konwekcyjne w temperaturze od 30°C do 300°C, parowe w temperaturze od 30°C do 130°C, konwekcyjno-parowe w temperaturze od 30°C do 300°C
- Szybki wybór jednego z ulubionych programów przy użyciu pokrętła
- System Autoclimate® do pomiaru i regulowania wilgotności
- System Fast-Dry® boosted do szybkiego osuszania komory pieczenia

OBŚŁUGA

- Wyświetlacz alfanumeryczny diodowy (LED) o dużej widoczności (HVS) do wizualizacji temperatur, stanu systemu Autoclimate, czasu i temperatury na sondzie
- Nowy, większy wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala, (LCD-TFT) do wyświetlania ulubionych i wstępnie ustawionych programów, stanu wentylatora, mycia automatycznego, menu i ustawień
- Pokrętło SCROLLER z funkcją przewijania i przyciskania do potwierdzania wyborów
- Paski diodowe (LED) do sygnalizowania stanu temperatury, zegara do odliczania i temperatury sondy
- Manualny preheating
- Funkcja szybkiego schładzania komory przy pomocy wentylatorów
- Automatyczne przywracanie cyklu gotowania po awarii zasilania
- Manualny preheating
- Funkcja szybkiego schładzania komory przy pomocy natryskiwania wody
- Ręczne nawilżanie komory
- Sygnał dźwiękowy i wizualny na różne etapy gotowania z błyskającym światłem na zakończenie cyklu
- 29 wersji językowych menu
- Możliwość dostępu i modyfikacji do zapisanych receptur w dowolnym momencie

MECHANIZMY STEROWANIA

- Autowewers (automatyczne odwrócenie kierunku obrotów wentylatora) służący zachowaniu doskonałej jakości pieczenia
- Możliwość wyboru maksymalnie 6 prędkości wentylatora; pierwsze 3 prędkości ograniczają moc grzania. Dla specjalnych zastosowań możesz zastosować prędkość przerywaną (Sapiens Boosted/Aroma Sapiens Boosted)
- Kontrola temperatury wewnątrz produktu za pomocą 4-punktowej sondy rdzeniowej
- Wbudowana na stałe sonda rdzeniowa ø3 mm
- Gniazdo USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania i pobierania / wgrywania receptur
- Opcjonalny system optymalizacji zużycia energii SN
- Program diagnostyczny
- EcoVapor - System kontroli zaparowania, gwarantujący znaczącą redukcję zużycia wody i energii przy zachowaniu doskonałego poziomu nasycenia parą w komorze pieczenia
- Energooszczędne oświetlenie komory LED. Idealna widoczność wnętrza na każdej półce. Światło w odcieniu neutralnym nie wpływa na zniekształcenie kolorów gotowanego produktu
- Intelligent Energy System (IES) - piec automatycznie rozpoznaje ilość i typ gotowanego produktu, dostosowując zużycie energii, stale kontrolując właściwą temperaturę w piecu, zapobiegając niepotrzebnym wahaniom

KONSTRUKCJA

- Idealnie gładka, wodoszczelna komora bez widocznych spawów
- Drzwi z podwójną, hartowaną szybą: szyba zewnętrzna z efektem odbicia ciepła i dylatacją cieplną oraz szyba wewnętrzna odbijająca ciepło w celu zmniejszenia ilości promieniowania cieplnego kierowanego w stronę operatora i zwiększenia wydajności
- Otwierana szyba wewnętrzna ułatwiająca czyszczenie zdejmowany deflektor dla łatwego dostępu do czyszczenia przedziału wentylatora
- Piec w całości wykonany ze stali AISI 304
- Komora pieca wykonana w całości ze stali 18/10 AISI 304 o grubości 1 mm z długimi i zoakrąglonymi krawędziami dla najlepszego przepływu powietrza i łatwego czyszczenia
- Dolny, boczny, mocowany na magnes, zdejmowany cokół dla łatwiejszego utrzymania i czyszczenia
- Wentylowany elektryczny układ chłodzenia, wzmocniony filtrem ochronnym z mikro-siatki ze stali nierdzewnej, łatwy w montażu, który można wyjmować i myć w zmywarce



- Long Life Components (LLC). Używamy nowych, długowiecznych komponentów
- Long Life Gasket Opcjonalna, automatyczna elektromagnetyczna rama, która przytrzymuje i zwalnia uszczelkę - oczekuje na patent

PIECE ELEKTRYCZNE

- System ogrzewania komory gotowania z opancerzonymi grzałkami ze stali nierdzewnej INCOLOY 800

PIECE GAZOWE

- Automatyczny zapłon palnika z elektronicznym generatorem wyładowań wysokiej częstotliwości
- Elektroniczna kontrola płomienia i urządzenie autodiagnostyczne z automatycznym resetem zapłonu
- Komora pieczenia o wysokiej wydajności z systemem pośredniego ogrzewania gazowego z modulacją mieszanki wstępnej i nadmuchu powietrza palniki płomieniowe
- Wysokowydajny wymiennik ciepła ze stalową komorą spalania

BEZPOŚREDNIE WYTWARZANIE PARY

- Bezpośredni system wytwarzania pary w komorze gotowania z wtryskiem wody bezpośrednio na wentylator i rozpraszaniem z elementów grzejnych
- Zaleta: natychmiastowa dostępność pary w komorze gotowania

POŚREDNIE WYTWARZANIE PARY

- Nowa, wysokowydajna, całkowicie izolowana wytwornica pary (bojler) ze stali nierdzewnej AISI 304 (dla modeli elektrycznych)
- Ogrzewanie bojlera za pomocą zbrojonych elementów grzejnych ze stali nierdzewnej INCOLOY 800
- Nowy bojler ze stali nierdzewnej AISI 316 z wysoką izolacją termiczną (dla modeli gazowych)
- Wysokowydajny bojler ogrzewany pośrednio z nowymi modułowanymi palnikami płomieniowymi z nadmuchem powietrza
- Automatyczne wstępne podgrzewanie wody w wytwornicy pary
- Automatyczny alarm przypominający o odkamienianiu bojlera
- Wbudowany program odkamieniania generatora pary
- Standardowo wbudowany system zapobiegający osadzaniu się kamienia CALOUT, który zapobiega tworzeniu się i osadzaniu się kamienia w bojlerze

ZABEZPIECZENIA

- Ogranicznik temperatury komory pieca
- Urządzenie zabezpieczające przed nadciśnieniem i podciśnieniem w komorze pieczenia

- Wyłącznik termiczny silnika
- Elektroniczny czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi
- Elektroniczny alarm braku wody
- Autodiagnostyka z inteligentnym przeglądaniem błędów
- Wentylowany układ chłodzenia podzespołów z elektronicznie sterowanym wyświetlaczem przekroczenia temperatury
- Elektroniczny czujnik płomienia, który przerywa dopływ gazu w przypadku przypadkowego wyłączenia płomienia palnika
- Brak alarmu presostatu bezpieczeństwa gazu
- Elektronicznie sterowane dwustopniowe zawory gazowe
- Ogranicznik temperatury generatora pary
- Brak presostatu bezpieczeństwa gazu
- Hamulec silnika wentylatora
- Maksymalna temperatura zewnętrzna 65 °C na panelu drzwi
- W przypadku awarii zasilania podczas mycia, cykl jest wznowiany z tego samego miejsca, w którym został przerwany

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Vapor Cleaning System (VCS) - nowy automatyczny system mycia z parowaniem detergentu podczas gotowania. Płynny detergent CombiClean we wkładach w 100% nadających się do recyklingu. Do 30% mniejsze zużycie detergentu
- System przeciw osadzaniu się kamienia CALOUT, który zapobiega tworzeniu się i osadzaniu się kamienia w bojlerze, z automatycznym dozowaniem
- Easy Maintenance Access (EMA) - łatwy dostęp do celu konserwacji urządzenia od dołu i z prawej strony urządzenia
- 7 automatycznych programów mycia bez konieczności ingerencji operatora po uruchomieniu: Ręczny - Płukanie - Szybki - Miękki - Medium Eco - Hard Eco - Grill
- Błyskawiczny 10-minutowy cykl mycia FAST. Minimalne przerwy w cyklu pracy dla konsekwentnie zoptymalizowanego czyszczenia
- Stopień ochrony IPX5

INSTALACJA I ŚRODOWISKO

- Opakowanie w 100% nadające się do recyklingu. Perspektywa cyklu życia (LCP): zużycie CO₂ - 380 kg CO₂/rok *.
* Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem modelu NAE101BS jako odniesienia, przy założeniu typowego wykorzystania w restauracji przez 8 godzin dziennie, 3,5 dnia w tygodniu, przez 48 tygodni w roku.
- Procent recyklingu produktu 90%
- Certyfikaty: Jakość ISO 9001 / Bezpieczeństwo ISO 45001 / Środowisko ISO 14001
- Zgodny z parametrami ENERGY STAR. Publikacja na www.energystar.gov (w oczekiwaniu na zatwierdzenie)



OFERTA



061



101



062



102



161



201



202



MODEL 161

Wszechstronność w jednym urządzeniu, z 2 oddzielnymi układami sterowania
i dwiema komorami pieczenia, pojemność 6x GN 1/1 i 10x GN 1/1

modele z bezpo- średnim natryskiem	zasilanie	poj. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
SAE061B		6x 1/1	70	30/80	11,6	-/-	852x797x775	400	58 450,-	32 599,-
SAG061B		6x 1/1	70	30/80	0,7	13/11 180	852x797x775	230	71 910,-	40 099,-
SAE101B		10x 1/1	70	80/150	18,7	-/-	852x797x1055	400	76 070,-	42 399,-
SAG101B		10x 1/1	70	80/150	0,8	22/18 920	852x797x1055	230	90 910,-	50 599,-
SAE062B		6x 2/1 - 12x 1/1	70	60/160	22,2	-/-	1072x907x775	400	85 700,-	47 699,-
SAG062B		6x 2/1 - 12x 1/1	70	60/160	0,8	26/22 360	1072x907x775	230	100 350,-	55 899,-
SAE102B		10x 2/1 - 20x 1/1	70	150/300	36,7	-/-	1072x907x1055	400	106 880,-	59 499,-
SAG102B		10x 2/1 - 20x 1/1	70	150/300	0,8	42/36 120	1072x907x1055	230	126 610,-	70 499,-
SAE161B		6x 1/1 + 10x 1/1	70	110/230	30,2	-/-	852x845x1840	400	133 860,-	74 599,-
SAG161B		6x 1/1 + 10x 1/1	70	110/230	1,4	35/30 100	852x860x1840	230	162 830,-	90 699,-

modele z bojlerem	zasilanie	poj. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
SAE201BS		20x 1/1	63	150/300	37,2	-/-	892x862x1812	400	163 060,-	90 799,-
SAG201BS		20x 1/1	63	150/300	1,3	52/44 720	892x862x1812	230	198 020,-	110 299,-
SAE202BS		20x 2/1 - 40x 1/1	63	300/500	73,2	-/-	1102x932x1812	400	228 950,-	127 499,-
SAG202BS		20x 2/1 - 40x 1/1	63	300/500	1,4	90/77 400	1102x932x1812	230	266 820,-	148 599,-

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/1 (530x650 mm) na życzenie napięcie i częstotliwość specjalna

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



	SAE061B SAG061B		SAE101B SAG101B		
	kod	cena	kod	cena	
Podstawa	237632	2 199,-	237618	2 099,-	
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	KSCBO	399,-	KSCBO	399,-	
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	KSCBA	479,-	KSCBA	479,-	
Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011	18 599,-	BKC011	18 599,-	
Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011F	12 199,-	BKC011F	12 199,-	
Zestaw przewodnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171	-		-		
Zestaw 4 kótek do pieca	-		-		
Konfiguracja podłączenia do wyciągu	NPK	549,-	NPK	549,-	
Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	APDS	549,-	APDS	549,-	
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	NPSB	1 699,-	NPSB	1 699,-	
Funkcja optymalizacji zużycia energii	SN	1 199,-	SN	1 199,-	
Dodatkowa opłata za zestaw – wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	SSB061	2 099,-	-		
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	-		SSB101	2 199,-	
Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted 061 i 161 – wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	SSB564	2 099,-	-		
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami na 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	-		SSB864	2 199,-	
Dodatkowa opłata za przewodnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted 061/161	SSB564	2 099,-	-		
Dodatkowa opłata za przewodnice na 8 tac 600x400 mm	-		SPP864	499,-	
Ostona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	DSP	249,-	DSP	249,-	
Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	MK061B	3 399,-	MK101B	4 399,-	
Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	
Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	
Filtr tłuszczu	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	
Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	KP004	699,-	KP004	699,-	
Ostona ciepła ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	BAP061	649,-	BAP101	839,-	
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	-		-		
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1	-		-		



	SAE062B SAG062B		SAE102B SAG102B		SAE161B SAG161B		SAE201BS SAG201BS		SAE202BS SAG202BS	
	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
	237571	2 249,-	237601	2 199,-						
	KSCBO	399,-	KSCBO	399,-	-		-		-	
	KSCBA	479,-	KSCBA	479,-	-		-		-	
	BKC021	14 299,-	BKC021	14 299,-	BKC161	15 799,-	BKC201	14 299,-	BKC202	15 999,-
	-		-		BKC161F	14 899,-	-		-	
	-		-		RL161	1 099,-	-		-	
	-		-		RL04	899,-	-		-	
	NPK	549,-	NPK	549,-	NPK2	1 099,-	NPK	549,-	NPK	549,-
	APDS	549,-	APDS	549,-	APDS2	1 099,-	-		-	
	NPSB	1 699,-	NPSB	1 699,-	NPS2	3 399,-	-		-	
	SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN2	2 099,-	SN	1 199,-	SN	1 199,-
	-		-		SSB061	2 099,-	-		-	
	-		-		SSB101	2 199,-	-		-	
	-		-		SSB564	2 099,-	-		-	
	-		-		SSB864	2 199,-	-		-	
	-		-		SSB564	2 099,-	-		-	
	-		-		SSB864	2 199,-	-		-	
	-		DSP	249,-	DSP2	499,-	DSP	249,-	DSP	249,-
	MK062B	4 399,-	MK102B	4 299,-	MK161B	6 799,-	MK201B	5 099,-	MK202B	5 999,-
	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-
	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-
	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	NFX02	1 099,-	NFX02	1 099,-	NFX02	1 099,-
	KP004	699,-	KP004	699,-	KP004	699,-	-		-	
	BAP062	799,-	BAP102	899,-	-		-		-	
	-		-		-		NKS201	8 399,-	-	
	-		-		-		-		KKS202	9 399,-

Sapiens 061 – 6x GN 1/1

pojemność	6x GN 1/1
odległość między przewodnicami	70 mm
liczba porcji	30/180
wymiary	852x797x(H)775 mm



SAE061B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	11,6 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	58 450,-
CENA GRAFEN	32 599,- -44%



SAG061B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	13 kW
moc elektryczna	0,7 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	71 910,-
CENA GRAFEN	40 099,- -44%

Podstawa	237632
CENA	2 199,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- 6 prędkości wentylatora
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

- Gniazdo USB
- Wyświetlacz LCD
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
KSCBO Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	18 599,-
BKC011F Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	12 199,-
OB061E Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	4 639,-
OB061G Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	6 599,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPSB Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB061 Dodatkowa opłata za zestaw - wyjmowany stelaż SBE061 6 x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB564 Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted 061 i 161 - wyjmowany stelaż SBE564 5 x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SSB564 Dodatkowa opłata za przewodnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted 061/161	2 099,-
DSP Osłona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK061B Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	3 399,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
ICFX01 Filtr tłuszczu	579,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP061 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	649,-

Sapiens 101 – 10x GN 1/1

pojemność	10x GN 1/1
odległość między prowadnicami	70 mm
liczba porcji	80/150
wymiary	852x797x(H)1055 mm

	SAE101B
wersja	bezpośredni natrysk
moc	18,7 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	76 070,-
CENA GRAFEN	42 399,-

	SAG101B
wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	22 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	90 910,-
CENA GRAFEN	50 599,-

Podstawa	237618
CENA	2 099,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- 6 prędkości wentylatora
- Gniazdo USB

- Wyświetlacz LCD
- Wbudowany i wyjmowany przysic ręczny z zaworem
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	18 599,-
BKC011F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	12 199,-
OB101E	Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	5 999,-
OB101G	Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	10 199,-
NPK	Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB101	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami 10 x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB864	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8 x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SPP864	Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm	499,-
DSP	Ostona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK101B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP101	Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	839,-



Piec konwekcyjno-parowy

Sapiens 062 – 6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1



pojemność	6x GN 2/1 lub 12x GN 1/1
odległość między przewodnikami	70 mm
liczba porcji	60/160
wymiary	1072x907x(H)775 mm



SAE062B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	22,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	85 700,-
CENA GRAFEN	47 699,- -44%



SAG062B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	26 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	100 350,-
CENA GRAFEN	55 899,- -44%

Podstawa	237571
CENA	2 249,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- 6 prędkości wentylatora
- Gniazdo USB
- Wyświetlacz LCD
- Wbudowany i wyjmowany przysnyc ręczny z zaworem
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

		cena
KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC021	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	14 299,-
OB062E	Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	6 699,-
OB062G	Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	10 899,-
NPK	Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
MK062B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP062	Ośłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	799,-

Piec konwekcyjno-parowy

Sapiens 102 – 10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1



pojemność	10x GN 2/1 lub 20x GN 1/1
odległość między prowadnicami	70 mm
liczba porcji	150/300
wymiary	1170x895x(H)1040 mm

	SAE102B
wersja	bezpośredni natrysk
moc	36,7 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	106 880,-
CENA GRAFEN	59 499,- 

	SAG102B
wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	42 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	126 610,-
CENA GRAFEN	70 499,- 

Podstawa	237601
CENA	2 199,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- 6 prędkości wentylatora
- Gniazdo USB
- Wyświetlacz LCD
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
KSCBO Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC021 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	14 299,-
OB102E Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	11 299,-
OB102G Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	13 599,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPSB Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
DSP Osłona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK102B Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 299,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
ICFX01 Filtr tłuszczu	579,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP102 Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	899,-





Sapiens 161 – 6x GN 1/1 + 10x GN 1/1

pojemność	6x GN 1/1 + 10x GN 1/1
odległość między przewodnicami	70 mm
liczba porcji	110/230
wymiary	852x845x(H)1840 mm

	SAE161B
wersja	bezpośredni natrysk
moc	30,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	133-860,-
CENA GRAFEN	74 599,- 

	SAG161B
wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	35 kW
moc elektryczna	1,4 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	162-830,-
CENA GRAFEN	90 699,- 



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- 6 prędkości wentylatora
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB
- Sonda wielopunktowa ø3 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)		cena
BKC161	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	15 799,-
BKC161F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	14 899,-
OB161E	Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	9 999,-
OB161G	Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	16 799,-
RL161	Zestaw przewodnic do górnego pieca na 6x GN 1/1 tylko z RL-171	1 099,-
RL04	Zestaw 4 kółek do pieca	899,-
NPK2	Konfiguracja podłączenia do wyciągu	1 099,-
APDS2	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	1 099,-
NPS2	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	3 399,-
SN2	Funkcja optymalizacji zużycia energii	2 099,-
SSB061	Dodatkowa opłata za zestaw - wyjmowany stelaż SBE061 6 x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB101	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami 10 x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564	Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted 061 i 161 - wyjmowany stelaż SBE564 5 x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SSB864	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami na 8 x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564	Dodatkowa opłata za przewodnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted 061/161	2 099,-
SSB864	Dodatkowa opłata za przewodnice na 8 tac 600x400 mm	2 199,-
DSP2	Ostona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	499,-
MK161B	Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	6 799,-
AKCESORIA		
KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
NFX02	Filtr tłuszczu	1 099,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-



Piec konwekcyjno-parowy

Sapiens 161 – 6x GN 1/1 + 10x GN 1/1



Leasing już od
1200 PLN
netto
za miesiąc*

* Przewidywana rata leasingu
Wpłata 30%, 36 miesięcy + wykup
Kwota może się zmienić w zależności od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu
Przedstawione dane nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego



Sapiens 201 – 20x GN 1/1

pojemność	20x GN 1/1
odległość między przewodnicami	63 mm
liczba porcji	150/300
wymiary	892x862x(H)1812 mm

	SAE201BS
wersja	bojler
moc	37,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	163 060,-
CENA GRAFEN	90 799,- 

	SAG201BS
wersja	bojler
moc gazowa	44 kW
moc elektryczna	1,3 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	198 020,-
CENA GRAFEN	110 299,- 



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- System odkamieniania CALOUT
- Wyświetlacz LCD
- 6 prędkości wentylatora
- Gniazdo USB
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Sonda wielopunktowa ø3 mm
- Wózek na 20x GN 1/1

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
BKC201 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	14 299,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
DSP Osłona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK201B Wersja morska (nóżki, przewodnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	5 099,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
NFX02 Filtr tłuszczu	1 099,-
NKS201 Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	8 399,-



Piec konwekcyjno-parowy

Sapiens 202 – 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1



pojemność	20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1
odległość między prowadnicami	63 mm
liczba porcji	300/500
wymiary	1102x932x(H)1810 mm

	SAE202BS
wersja	bojler
moc	73,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	228 950,-
CENA GRAFEN	127 499,-

	SAG202BS
wersja	bojler
moc gazowa	80 kW
moc elektryczna	1,4 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	266 820,-
CENA GRAFEN	148 599,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- System odkamieniania CALOUT
- Wyświetlacz LCD
- 6 prędkości wentylatora
- Gniazdo USB
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm
- Wózek na 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
BKC202 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	15 999,-
NPK Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
DSP Osłona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK202B Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	5 999,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
NFX02 Filtr tłuszczu	1 099,-
KKS202 Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1	9 399,-

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 61, 62, 101, 102



COMBICLEAN 3 W 1

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

CDL05
399,-

Opakowanie
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary. Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
299,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS – do modeli Naboo i Sapiens pierwszej generacji



SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną. 1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
999,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.



SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność generatora pary.

1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
799,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 161, 201, 202



COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
399,-

Opakowanie
10 l



CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

CF010
299,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – wszystkie modele z bojlerem



COMBIBOILER

Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

DS010
469,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



PURECLEANXTR – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA GRILLI, RUSZTÓW I PIECÓW

Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych i przebarwień pochodzenia organicznego. Myje i odtłuszcza. Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów i rusztów. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców i piekarników. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyb w drzwiach pieca.

PureCleanXTR 1L
29,-

Opakowanie
1 l

PureCleanXTR 5L
119,-

Opakowanie
5 l



Zalecane filtry do wody do pieców Grafen




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

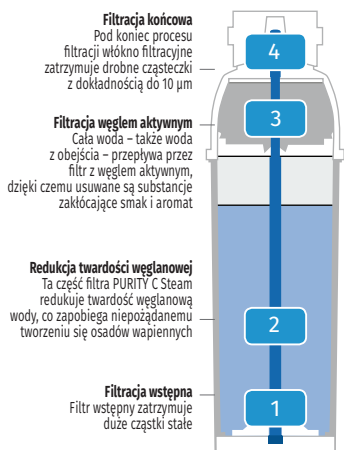

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Compact Sapiens

OFERTA

Elegancja i zwarta konstrukcja, idealna do kuchni niedysponujących dużą ilością miejsca, lecz również do kuchni „otwartych”, w 4 modelach o różnych rozmiarach i pojemnościach tac. Compact Sapiens podbija przestrzeń w kuchni.



POLECENIA RĘCZNE ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM

Praktyczne urządzenie pozwalające uruchomić pieczenie ręcznie w trybie bezpośrednim. Można również szybko użyć wstępnie skonfigurowanych programów lub wybrać program spośród ulubionych specjalnie przeznaczonym do tego pokrętkiem (za pomocą funkcji przewijania i przycisku)



SPECJALNIE WYZNACZONE MIEJSCE: SONDA RDZENIOWA WIELOPUNKTOWA, ZŁĄCZE USB

Compact Sapiens ma specjalne miejsce, w którym umieszcza się narzędzia zapewniające urządzeniu większą funkcjonalność, takie jak na przykład sonda rdzeniowa wielopunktowa lub sonda igłowa do małych porcji lub pieczenia próżniowego, a także złącze USB.

modele z bezpośrednim natryskiem	zasilanie	pojemn. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
COES026R		6x2/3	60	20/50	5,25	-/-	510x625x880	400	41 830,-	23 299,-
COES061R		6x1/1	60	30/80	7,75	-/-	510x800x880	400	46 710,-	25 999,-
COES101R		10x1/1	60	80/150	15,5	-/-	510x800x1120	400	60 430,-	33 699,-
CVES061R		6x1/1	60	30/80	8,25	-/-	875x650x705	400	46 180,-	25 699,-
CVGS061R		6x1/1	60	30/80	0,5	8,5/7 310	875x650x705	230	58 390,-	32 499,-

model z bojlerem	zasilanie	pojemn. komory w pojemnikach GN*	odległość między półkami (mm)	liczba porcji posiłku	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
CBES061R		6x1/1	60	30/80	8,25	-/-	875x650x705	400	52 650,-	29 299,-

* GN 1/1 (530x325 mm), GN 2/3 (354x325 mm) na życzenie napięcie i częstotliwość specjalna



Compact Sapiens

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



	COES026R		COES061R		COES101R		CVES061R / CVGS061R CBES061R	
	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
Podstawa	223536	2 099,-	223550	2 199,-	223567	2 049,-	224199	2 299,-
Okap kondensacyjny – wymagana konfiguracja podłączenia (NPK)	CKO026	9 399,-	CKO061	10 599,-	CKO061	10 599,-	CKV061	11 799,-
Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	NPK	549,-	NPK	549,-	NPK	549,-	NPK	549,-
System myjący	ILCS1	3 309,-	ILCS1	3 309,-	ILCS1	3 309,-	ILCS1	3 309,-
Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	APDS	549,-	APDS	549,-	APDS	549,-	APDS	549,-
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	NPS	1 699,-	NPS	1 699,-	NPS	1 699,-	NPS	1 699,-
Funkcja optymalizacji zużycia energii	SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN	1 199,-
Wersja morska (nóżki i prowadnice)	MKC026	3 369,-	MKC061	3 889,-	MKC101	4 399,-	MKB061	4 149,-
Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-
Filtr tłuszczu	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-
Prysznic ręczny wraz z przyłączem	ICLD	939,-	ICLD	939,-	ICLD	939,-	ICLD	939,-
Osłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	PAC026	619,-	PAC061	739,-	PAC101	859,-	PAC601	619,-
Zestaw nóżek do pieca	-	-	-	-	-	-	KP004	699,-

Compact Sapiens 026

– 6x GN 2/3

pojemność	6x GN 2/3
odległość między prowadnicami	60 mm
liczba porcji	20/50
wymiary	510x625x(H)880 mm
waga	59 kg



COES026R

wersja	bezpośredni natrysk
moc	5,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	41 830,-
CENA GRAFEN	23 299,-

Podstawa	223536
CENA	2 099,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 prędkości wentylatora: normalna/zredukowana
- Wyświetlacz LCD
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

		cena
CK0026	Okap – 510x860x(H)300 mm, 300 W/230 V	9 399,-
ILCS1	Automatyczny system myjący VCS, wyposażony w 1 zbiornik z detergentem – 990 g	3 309,-
NPK	Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPS	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
MKC026	Wersja morska (nóżki i prowadnice)	3 369,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide (wyłącznie w przypadku gdy jest dopasowana do sondy)	1 079,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
ICLD	Prysznic ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC026	Ostłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	619,-

Compact Sapiens 061

- 6x GN 1/1

pojemność	6x GN 1/1
odległość między prowadnicami	60 mm
liczba porcji	30/80
wymiary	510x800x(H)880 mm
waga	73 kg

	COES061R
wersja	bezpośredni natrysk
moc	7,75 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	46 710,-
CENA GRAFEN	25 999,-

Podstawa	223550
CENA	2 199,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 prędkości wentylatora: normalna/zredukowana
- Wyświetlacz LCD
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
CKO061 Okap - 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V	10 599,-
ILCS1 Automatyczny system myjący VCS, wyposażony w 1 zbiornik z detergentem CDL05 - 990 g	3 309,-
NPK Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	549,-
APDS Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPS Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
MKC061 Wersja morska (nóżki i prowadnice)	3 889,-

AKCESORIA

KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa - Ø1 mm do Sous-Vide (wyłącznie w przypadku gdy jest dopasowana do sondy)	1 079,-
ICFX01 Filtr tłuszczu	579,-
ICLD Prysznic ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC061 Ostona ciepła ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	739,-

Compact Sapiens 101

– 10x GN 1/1

pojemność	10x GN 1/1
odległość między prowadnicami	60 mm
liczba porcji	80/150
wymiary	510x800x(H)1120 mm
waga	79 kg
	COES101R
wersja	bezpośredni natrysk
moc	15,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	60 430,-
CENA GRAFEN	33 699,- 
Podstawa	223567
CENA	2 049,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 prędkości wentylatora: normalna/zredukowana
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)			cena
CKO061	Okap – 510x1033x(H)300 mm, 300 W/230 V		10 599,-
ILCS1	Automatyczny system myjący VCS, wyposażony w 1 zbiornik z detergentem CDL05 - 990 g		3 309,-
NPK	Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego		549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania		549,-
NPS	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie		1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii		1 199,-
MKC101	Wersja morska (nóżki i prowadnice)		4 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
ICLD	Prysznica ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC101	Ostłona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	859,-

Sapiens 061 – 6x GN 1/1

pojemność	6x GN 1/1
odległość między prowadnicami	60 mm
liczba porcji	30/80
wymiary	875x650x(H)705 mm

	CVES061R
wersja	bezpośredni natrysk
moc	8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	46 180,-
CENA GRAFEN	25 699,- -44%

	CVGS061R
wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	8,5 kW
moc elektryczna	0,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	58 390,-
CENA GRAFEN	32 499,- -44%

	CBES061R
wersja	z bojlerem
moc	8,25 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	52 650,-
CENA GRAFEN	29 299,- -44%

Podstawa	224199
CENA	2 299,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 prędkości wentylatora: normalna/zredukowana
- Gniazdo USB
- Wyświetlacz LCD

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

CKV061	Okap – 877x877x(H)250 mm, 300 W/230 V	11 799,-
ILCS1	Automatyczny system myjący VCS wyposażony w 1 zbiornik z detergentem, 990 g	3 309,-
NPK	Konfiguracja podłączenia okapu kondensacyjnego	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPS	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
MKB061	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 149,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
ICLD	Prysznic ręczny wraz z przyłączem	939,-
PAC601	Ostona ciepła ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	619,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 61, 62, 101, 102



COMBICLEAN 3 W 1

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

CDL05
399,-

Opakowanie
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary. Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
299,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS – do modeli Naboo i Sapiens pierwszej generacji



SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną. 1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
999,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.



SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność generatora pary.

1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
799,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 161, 201, 202



COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
399,-

Opakowanie
10 l



CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

CF010
299,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – wszystkie modele z bojlerem



COMBIBOILER

Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

DS010
469,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



PURECLEANXTR – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA GRILLI, RUSZTÓW I PIECÓW

Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych i przebarwień pochodzenia organicznego. Myje i odtłuszcza. Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów i rusztów. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców i piekarników. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyb w drzwiach pieca.

PureCleanXTR 1L
29,-

Opakowanie
1 l

PureCleanXTR 5L
119,-

Opakowanie
5 l



Zalecane filtry do wody do pieców Grafen




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

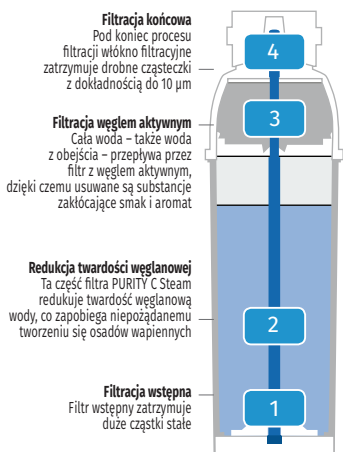

1023320

1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcządzającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Piece konwekcyjno-parowe dla cukiernictwa i piekarnictwa



054

084

134

154

Specjalnie zaprojektowany system obiegu powietrza w komorze pieczenia, zapewnia idealnie równomierny wypiek chleba i ciast.

Oprogramowanie przeznaczone dla piekarnictwa i cukiernictwa zawiera setki receptur dostępnych w chmurze Lainox.

Prowadnice na blachy piekarniczo-cukierniczych

z większymi odległościami dla najlepszego wypieku ciasta.

Więcej informacji o piecach Naboo
– patrz strona 175

OFERTA

modele z bezpośrednim natryskiem	zasilanie	poj. komory	odległość między półkami (mm)	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
AREN054B		5x (600x400)	90	11,6	-/-	852x797x(H)775	400	77 980,-	43 399,-
ARGN054B		5x (600x400)	90	0,7	13/11.180	852x797x(H)775	230	91 710,-	51 099,-
AREN084B		8x (600x400)	90	18,7	-/-	852x797x(H)1055	400	96 720,-	53 899,-
ARGN084B		8x (600x400)	90	0,8	22/18.920	852x797x(H)1055	230	110 900,-	61 799,-
AREN134B		5x (600x400) + 8x (600x400)	90	30,2	-/-	852x845x(H)1840	400	168 100,-	93 599,-
ARGN134B		5x (600x400) + 8x (600x400)	90	1,4	35/30.100	852x860x(H)1840	230	197 990,-	110 299,-
AREN154B		15x (600x400)	89	37,2	-/-	892x862x(H)1812	400	169 230,-	94 299,-
ARGN154B		15x (600x400)	89	1,3	44/37.840	892x862x(H)1812	230	190 340,-	105 999,-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	AREN054B ARGN054B		AREN084B ARGN084B		AREN134B ARGN134B		AREN154B ARGN154B	
	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
Podstawa	237649	2 099,-	237625	2 049,-	-		-	
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	KSCBO	399,-	KSCBO	399,-	-		-	
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	KSCBA	479,-	KSCBA	479,-	-		-	
Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011	18 599,-	BKC011	18 599,-	BKC161	15 799,-	BKC201	14 299,-
Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011F	12 199,-	BKC011F	12 199,-	BKC161F	14 899,-	-	
Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	OB061E	4 639,-	OB101E	5 999,-	OB161E	9 999,-	-	
Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	OB061G	6 599,-	OB101G	10 199,-	OB161G	16 799,-	-	
Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego - niezbędny przy zamawianiu okapu	NPK	549,-	NPK	549,-	NPK2	1 099,-	NPK	549,-
Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	APDS	549,-	APDS	549,-	APDS2	1 099,-	-	
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	NPSB	1 699,-	NPSB	1 699,-	NPS2	3 399,-	-	
Funkcja optymalizacji zużycia energii	SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN2	2 099,-	SN	1 199,-
Dodatkowa opłata za zestaw – wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	SSB061	2 099,-	-		SSB061	2 099,-	-	
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	-		SSB101	2 199,-	SSB101	2 199,-	-	
Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted – wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	SSB564	2 099,-	-		SSB564	2 099,-	-	
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	-		SSB864	2 199,-	SSB864	2 199,-	-	
Dodatkowa opłata za prowadnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted	SPP564	499,-	-		SSB564	2 099,-	-	
Dodatkowa opłata prowadnice 8x 600x400 do pieca Lainox Boosted	-		SPP864	499,-	SSB864	2 199,-	-	
System do grillowania / wędzenia / przypierania SMOKEGRILL	NSGB	1 399,-	NSGB	1 399,-	NSGB161	2 599,-	NSGB	1 399,-
Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	NETH	1 399,-	NETH	1 399,-	-		NETH	1 399,-
Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	MK061B	3 399,-	MK101B	4 399,-	MK161B	6 799,-	MK202B	5 999,-
Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-
Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-
2 sondy wielopunktowe – Ø3 mm	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-	KSM002	2 099,-
Filtr tłuszczu	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	NFX02	1 099,-	NFX02	1 099,-
Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	KP004	699,-	KP004	699,-	KP004	699,-	-	
Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	BAP061	649,-	BAP101	839,-	-		-	
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	-		-		-		NKS201	8 399,-

Piec konwekcyjno-parowy

Aroma Naboo 054

– 5x 600x400



pojemność	5x 600x400
odległość między przewodnikami	90 mm
wymiary	852x797x(H)775 mm



AREN054B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	11,6 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	77 980,-
CENA GRAFEN	43 399,- -44%



ARGN054B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	13 kW
moc elektryczna	0,7 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	91 710,-
CENA GRAFEN	51 099,- -44%
Podstawa	237649
CENA	2 099,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS ze zbiornikiem detergentu CDL05 990 g
- Połączenie Wi-Fi

- Sonda wielopunktowa Ø3 mm
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	18 599,-
BKC011F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	12 199,-
OB061E	Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	4 639,-
OB061G	Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	6 599,-
NPK	Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
APDS	Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB061	Dodatkowa opłata za zestaw – wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB564	Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted – wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SPP564	Dodatkowa opłata za prowadnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted	499,-
NSGB	System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH	Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK061B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	3 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002	2 sondy wielopunktowe – Ø3 mm	2 099,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-
BAP061	Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	649,-



Piec konwekcyjno-parowy

Aroma Naboo 084

- 8x 600x400

pojemność	6x 600x400
odległość między prowadnicami	90 mm
wymiary	852x797x(H)1055 mm



AREN084B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	18,7 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	96 720,-
CENA GRAFEN	53 899,- -44%



ARGN084B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	22 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	110 900,-
CENA GRAFEN	61 799,- -44%

Podstawa	237625
CENA	2 049,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS ze zbiornikiem detergentu CDL05 990 g
- Połączenie Wi-Fi

- Sonda wielopunktowa Ø3 mm
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	18 599,-
BKC011F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	12 199,-
OB101E	Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	5 999,-
OB101G	Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	10 199,-
NPK	Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego - niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
APDS	Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB101	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB864	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na SBE864 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SPP864	Dodatkowa opłata prowadnice 8x 600x400 do pieca Lainox Boosted	499,-
NSGB	System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH	Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK101B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa - Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa - długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002	2 sondy wielopunktowe - Ø3 mm	2 099,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca - wysokość (H)150 mm	699,-
BAP101	Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	839,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

LAINOX

267

Piec konwekcyjno-parowy

Aroma Naboo 134

– 5x 600x400 + 8x 600x400



pojemność	5x 600x400 + 8x 600x400
odległość między prowadnicami	90 mm
wymiary	852x845x(H)1840 mm



AREN134B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	30,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	168 100,-
CENA GRAFEN	93 599,-



ARGN134B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	35 kW
moc elektryczna	1,4 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	197 990,-
CENA GRAFEN	110 299,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący LM3 wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- Sonda wielopunktowa ø3 mm
- Połączenie Wi-Fi
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

	cena
BKC161 Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	15 799,-
BKC161F Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	14 899,-
OB161E Bojler – wytwornica pary do pieca elektrycznego	9 999,-
OB161G Bojler – wytwornica pary do pieca gazowego	16 799,-
NPK2 Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	1 099,-
APDS2 Opcjonalne otwieranie drzwi z lewej strony pieca	1 099,-
NPS2 Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	3 399,-
SN2 Funkcja optymalizacji zużycia energii	2 099,-
SSB061 Dodatkowa opłata za zestaw – wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB101 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564 Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted – wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SSB864 Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na SBE864 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564 Dodatkowa opłata za prowadnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted	2 099,-
SSB864 Dodatkowa opłata prowadnice 8x 600x400 do pieca Lainox Boosted	2 199,-
NSGB161 System do grillowania / wędzenia / przyprawiania SMOKEGRILL	2 599,-
MK161B Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	6 799,-
AKCESORIA	
KSA001 Sonda igłowa jednopunktowa – ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180 Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002 2 sondy wielopunktowe – ø3 mm	2 099,-
NFX02 Filtr tłuszczu	1 099,-
KP004 Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-



Piec konwekcyjno-parowy

Aroma Naboo 154

- 15x 600x400

pojemność	15x 600x400
odległość między prowadnicami	89 mm
wymiary	892x862x(H)1812 mm



AREN154B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	37,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	169 230,-
CENA GRAFEN	94 299,-



ARGN154B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	44 kW
moc elektryczna	1,3 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	190 340,-
CENA GRAFEN	105 999,-

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący LM2 wyposażony w 1 zbiornik z detergentem DL010 – 990 g
- Sonda wielopunktowa Ø3 mm
- Połączenie Wi-Fi
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB
- Wózek na 15 blach 600x400



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

BKC201	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	14 299,-
NPK	Zestaw zasilania do okapu kondensacyjnego – niezbędny przy zamawianiu okapu	549,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
NSGB	System do grillowania / wędzenia / przypierania SMOKEGRILL	1 399,-
NETH	Dodatkowa opłata za złącze Ethernet	1 399,-
MK202B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) – dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	5 999,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
KSM002	2 sondy wielopunktowe – Ø3 mm	2 099,-
NFX02	Filtr tłuszczu	1 099,-
NKS201	Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	8 399,-

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 61, 62, 101, 102



COMBICLEAN 3 W 1

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

CDL05
399,-

Opakowanie
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary. Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
299,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS – do modeli Naboo i Sapiens pierwszej generacji



SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną. 1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
999,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.



SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność generatora pary.

1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
799,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 161, 201, 202



COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczają komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
399,-

Opakowanie
10 l



CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

CF010
299,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – wszystkie modele z bojlerem



COMBIBOILER

Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

DS010
469,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



PURECLEANXTR – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA GRILLI, RUSZTÓW I PIECÓW

Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych i przebarwień pochodzenia organicznego. Myje i odtłuszcza. Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów i rusztów. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców i piekarników. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyb w drzwiach pieca.

PureCleanXTR 1L
29,-

Opakowanie
1 l

PureCleanXTR 5L
119,-

Opakowanie
5 l



Zalecane filtry do wody do pieców Grafen




1023325



1033041



nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

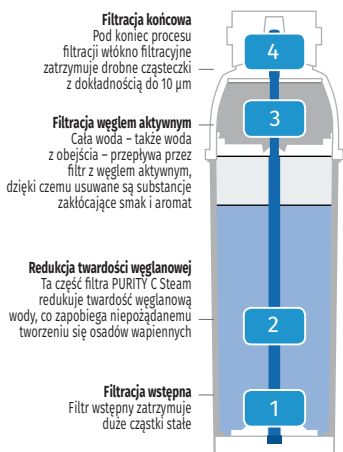

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Piece konwekcyjno-parowe dla cukiernictwa i piekarnictwa



Specjalnie zaprojektowany system obiegu powietrza w komorze pieczenia, zapewnia idealnie równy wypiek chleba i ciast.

Prowadnice na blachy piekarniczo-cukiernicze z większymi odległościami pomiędzy sobą dla najlepszego wypieku ciasta.

Więcej informacji o piecach Sapiens – patrz strona 231

OFERTA

modele z bezpośrednim natryskiem	zasilanie	poj. komory	odległość między półkami (mm)	moc elektr. (kW)	znamionowa moc cieplna gazu (kW/kcal)	wymiary zew. (szer. x gł. x wys. mm)	napięcie zasilające (V)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
ARES054B		5x (600x400)	90	11,6	-/-	852x797x(H)775	400	60 630,-	33 799,-
ARGS054B		5x (600x400)	90	0,7	13/11 180	852x797x(H)775	230	74 880,-	41 699,-
ARES084B		8x (600x400)	90	18,7	-/-	852x797x(H)1055	400	77 120,-	42 999,-
ARGS084B		8x (600x400)	90	0,8	22/18 920	852x797x(H)1055	230	92 560,-	51 599,-
ARES134B		5x (600x400) + 8x (600x400)	90	30,2	-/-	852x845x(H)1840	400	136 040,-	75 799,-
ARGS134B		5x (600x400) + 8x (600x400)	90	1,4	35/30 100	852x860x(H)1840	230	165 070,-	91 999,-
AREN154B		15x (600x400)	89	37,2	-/-	892x862x(H)1812	400	169 230,-	94 299,-
ARGN154B		15x (600x400)	89	1,3	44/37 840	892x862x(H)1812	230	190 340,-	105 999,-



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	ARES054B ARGS054B		ARES084B ARGS084B		ARES134B ARGS134B		AREN154B ARGN154B	
	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
Podstawa	237649	2 099,-	237625	2 049,-	-	-	-	-
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	KSCBO	399,-	KSCBO	399,-	-	-	-	-
Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	KSCBA	479,-	KSCBA	479,-	-	-	-	-
Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011	18 599,-	BKC011	18 599,-	BKC161	15 799,-	BKC201	14 299,-
Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted	BKC011F	12 199,-	BKC011F	12 199,-	BKC161F	14 899,-	-	-
Zestaw 4 kółek do pieca	-	-	-	-	RL04	899,-	-	-
Konfiguracja podłączenia do wyciągu	NPK	549,-	NPK	549,-	NPK2	1 099,-	NPK	549,-
Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	APDS	549,-	APDS	549,-	APDS2	1 099,-	-	-
Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	NPSB	1 699,-	NPSB	1 699,-	NPS2	3 399,-	-	-
Funkcja optymalizacji zużycia energii	SN	1 199,-	SN	1 199,-	SN2	2 099,-	SN	1 199,-
Dodatkowa opłata za zestaw - wyjmowany stelaż SBE061 6x GN 1/1 + rama BTL011	SSB061	2 099,-	-	-	SSB061	2 099,-	-	-
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami 10x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	-	-	SSB101	2 199,-	SSB101	2 199,-	-	-
Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted 061 i 161 - wyjmowany stelaż SBE564 5x 600x400 + rama BTL011	SSB564	2 099,-	-	-	SSB564	2 099,-	-	-
Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z przewodnicami na 8x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	-	-	SSB864	2 199,-	SSB864	2 199,-	-	-
Dodatkowa opłata za prowadnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted 061/161	SSB564	2 099,-	-	-	SSB564	2 099,-	-	-
Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm	-	-	SPP864	499,-	SSB864	2 199,-	-	-
Ostona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	DSP	249,-	DSP	249,-	DSP2	499,-	DSP	249,-
Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	MK061B	3 399,-	MK101B	4 399,-	MK161B	6 799,-	MK201B	5 099,-
Sonda igłowa jednopunktowa - Ø1 mm do Sous-Vide	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-	KSA001	1 079,-
Sonda wielopunktowa - długa, do dużych kawałków mięsa	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-	KSC180	1 509,-
Filtr tłuszczu	ICFX01	579,-	ICFX01	579,-	NFX02	1 099,-	NFX02	1 099,-
Zestaw nóżek do pieca - wysokość (H)150 mm	KP004	699,-	KP004	699,-	KP004	699,-	-	-
Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	BAP061	649,-	BAP101	839,-	-	-	-	-
Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	-	-	-	-	-	-	NKS201	8 399,-

Aroma Sapiens 054

- 5x 600x400

pojemność	5x 600x400
odległość między prowadnicami	90 mm
wymiary	852x797x(H)775 mm



ARES054B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	11,6 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	60 630,-
CENA GRAFEN	33 799,-



ARGS054B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	13 kW
moc elektryczna	0,7 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	74 880,-
CENA GRAFEN	41 699,-

Podstawa	237649
CENA	2 099,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS ze zbiornikiem detergentu CDL05 990 g
- 6 prędkości wentylatora

- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB
- Wyświetlacz LCD

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	18 599,-
BKC011F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	12 199,-
OB061E	Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	4 639,-
OB061G	Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	6 599,-
NPK	Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB061	Dodatkowa opłata za zestaw - wyjmowany stelaż SBE061 6 x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB564	Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted 061 i 161 - wyjmowany stelaż SBE564 5 x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SSB564	Dodatkowa opłata za prowadnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted 061/161	2 099,-
DSP	Ostona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK061B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	3 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa - Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa - długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca - wysokość (H)150 mm	699,-
BAP061	Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	649,-

Aroma Sapiens 084

- 8x 600x400



pojemność	8x 600x400
odległość między prowadnicami	90 mm
wymiary	852x797x(H)1055 mm

	ARES084B
wersja	bezpośredni natrysk
moc	18,7 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	77 120,-
CENA GRAFEN	42 999,- 

	ARGS084B
wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	22 kW
moc elektryczna	0,8 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	92 560,-
CENA GRAFEN	51 599,- 

Podstawa	237625
CENA	2 049,-



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS ze zbiornikiem detergentu CDL05 990 g
- 6 prędkości wentylatora

- Gniazdo USB
- Wyświetlacz LCD
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

		cena
KSCBO	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane fabrycznie. Zawiera sondę Ø3 mm	399,-
KSCBA	Zewnętrzne, opcjonalne gniazdo do odpinanych sond rdzeniowych, montowane po zakupie. Sonda zamawiana osobno	479,-
BKC011	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	18 599,-
BKC011F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	12 199,-
OB101E	Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	5 999,-
OB101G	Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	10 199,-
NPK	Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
APDS	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	549,-
NPSB	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	1 699,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
SSB101	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami 10 x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB864	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8 x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SPP864	Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm	499,-
DSP	Ostona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK101B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	4 399,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa - Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa - długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
ICFX01	Filtr tłuszczu	579,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca - wysokość (H)150 mm	699,-
BAP101	Ostona cieplna ze stali nierdzewnej na bok pieca (niezbędna, gdy piec ustawiany jest obok źródeł ciepła)	839,-



Aroma Sapiens 134

– 5x 600x400 + 8x 600x400

pojemność	5x 600x400 + 8x 600x400
odległość między prowadnicami	90 mm
wymiary	852x845x(H)1840 mm



ARES134B

wersja	bezpośredni natrysk
moc	30,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	136 040,-
CENA GRAFEN	75 799,- -44%



ARGS134B

wersja	bezpośredni natrysk
moc gazowa	35 kW
moc elektryczna	1,4 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	165 070,-
CENA GRAFEN	91 999,- -44%



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS ze zbiornikiem detergentu DL 010 990 g
- 6 prędkości wentylatora
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Gniazdo USB

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

		cena
BKC161	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	15 799,-
BKC161F	Okap kondensacyjny płytki do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	14 899,-
OB161E	Bojler - wytwornica pary do pieca elektrycznego	9 999,-
OB161G	Bojler - wytwornica pary do pieca gazowego	16 799,-
RL04	Zestaw 4 kółek do pieca	899,-
NPK2	Konfiguracja podłączenia do wyciągu	1 099,-
APDS2	Drzwi z dwustopniowym systemem otwierania	1 099,-
NPS2	Drzwi z zawiasami po przeciwnej stronie	3 399,-
SN2	Funkcja optymalizacji zużycia energii	2 099,-
SSB061	Dodatkowa opłata za zestaw - wyjmowany stelaż SBE061 6 x GN 1/1 + rama BTL011	2 099,-
SSB101	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami 10 x GN 1/1 + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564	Dodatkowa opłata za zestaw do pieca Lainox Boosted 061 i 161 - wyjmowany stelaż SBE564 5 x 600x400 + rama BTL011	2 099,-
SSB864	Dodatkowa opłata za wyjmowany stelaż z prowadnicami na 8 x 600x400 mm + obowiązkowa rama BTL011	2 199,-
SSB564	Dodatkowa opłata za prowadnice 5x 600x400 do pieca Lainox Boosted 061/161	2 099,-
SSB864	Dodatkowa opłata za prowadnice na 8 tac 600x400 mm	2 199,-
DSP2	Ośłona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	499,-
MK161B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	6 799,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa – Ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa – długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
NFX02	Filtr tłuszczu	1 099,-
KP004	Zestaw nóżek do pieca – wysokość (H)150 mm	699,-

Aroma Sapiens 154

- 15x 600x400

pojemność	15x 600x400
odległość między prowadnicami	89 mm
wymiary	892x862x(H)1812 mm



AREN154B

wersja	bezpośredni nastrysk
moc	37,2 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	169 230,-
CENA GRAFEN	94 299,- -44%



ARGN154B

wersja	bezpośredni nastrysk
moc gazowa	44 kW
moc elektryczna	1,3 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	190 340,-
CENA GRAFEN	105 999,- -44%



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczny system myjący VCS ze zbiornikiem detergentu DL 010 990 g
- Wyświetlacz LCD
- 6 prędkości wentylatora
- Gniazdo USB
- Wbudowany i wyjmowany prysznic ręczny z zaworem
- Wózek na blachy 15x 600x400

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (do wyboru przy składaniu zamówienia)

cena

BKC201	Okap kondensacyjny do pieców konwekcyjno-parowych Lainox Boosted 061/101/054/084	14 299,-
NPK	Konfiguracja podłączenia do wyciągu	549,-
SN	Funkcja optymalizacji zużycia energii	1 199,-
DSP	Ostona zabezpieczająca panel sterowania pieca Lainox Boosted	249,-
MK201B	Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada) - dotyczy wyłączenie pieców elektrycznych	5 099,-

AKCESORIA

KSA001	Sonda igłowa jednopunktowa - ø1 mm do Sous-Vide	1 079,-
KSC180	Sonda wielopunktowa - długa, do dużych kawałków mięsa	1 509,-
NFX02	Filtr tłuszczu	1 099,-
NKS201	Dodatkowy wózek wjazdowy 20x GN 1/1	8 399,-

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 61, 62, 101, 102



COMBICLEAN 3 W 1

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczą komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

CDL05
399,-

Opakowanie
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary. Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
299,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS – do modeli Naboo i Sapiens pierwszej generacji



SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną. 1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
999,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.



SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność generatora pary.

1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
799,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 161, 201, 202



COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczą komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
399,-

Opakowanie
10 l



CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

CF010
299,-

Opakowanie
10 l

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – wszystkie modele z bojlerem



COMBIBOILER

Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

DS010
469,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



PURECLEANXTR – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA GRILLI, RUSZTÓW I PIECÓW

Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych i przebarwień pochodzenia organicznego. Myje i odtłuszcza. Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów i rusztów. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców i piekarników. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyb w drzwiach pieca.

PureCleanXTR 1L
29,-

Opakowanie
1 l

PureCleanXTR 5L
119,-

Opakowanie
5 l



Zalecane filtry do wody do pieców Grafen




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

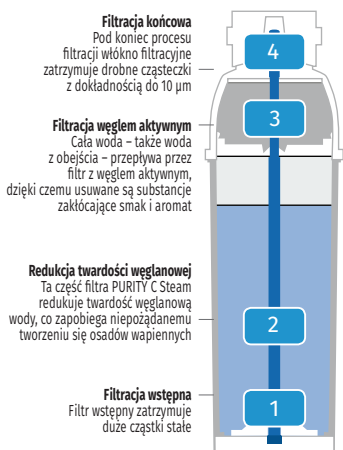

1023320

1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899



Multigrill

POSZERZ SWOJE HORYZONTY GASTRONOMICZNE





DO 96 KURCZAKÓW W ZALEDWIE 35 MINUT*

Taca do pieczenia przeznaczona specjalnie do opiekania drobiu ze stopu aluminium z trójwarstwową, nieprzywierającą powłoką

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Kurczaków, kogucików, kaczek o różnej wielkości i w różnych ilościach
- Uzyskania upieczonych na miękko i soczysto piersi, ze zrumienioną, chrupiącą skórką
- Zachowania produktu w całości, bez przywierania do tacy podczas zdejmowania dzięki nieprzywierającej powłoce




SPEEDY CHICKEN

Taca do pieczenia przeznaczona specjalnie do opiekania drobiu

kod	poj.	cena (PLN)
PS1106 GN 1/1	6 kurczaków	999,-
PS1108 GN 1/1	8 kurczaków	999,-

ZALETY:

- Do 18% więcej produktu w porównaniu z rusztami do kurczaków ze względu na ograniczenie utraty wagi
- Czas pieczenia: krótszy nawet o 35% w porównaniu z klasycznymi rusztami do kurczaków
- Zużycie energii: mniejsze nawet o 20% dzięki szybszemu opiekaniu w porównaniu z klasycznymi rusztami do kurczaków
- Ograniczenie do minimum czasów i kosztów mycia i czyszczenia
- Nieprzywierająca powłoka zapobiega gromadzeniu się pozostałości, a dzięki ograniczeniu utraty wagi piec pozostaje czystszy



Specjalne stożki, na które nasadza się produkt powodują konwekcyjne przenoszenie ciepła, przyspieszając tempo wymiany ciepła podczas pieczenia. Dzięki temu innowacyjnemu systemowi produkt jest opiekany zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz w krótkim czasie

* sztuka ważąca do 950 g



BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ

Ruszt przeznaczony specjalnie do opiekania mięsa, ryb i warzyw, wykonany z tworzywa HTC3 — specjalnego materiału opracowanego przez Lainox, charakteryzującego się o dużą przewodnością cieplną i pokrytego trójwarstwową, nieprzywierającą powłoką. Specjalna konstrukcja gwarantuje doskonałe opiekanie z obu stron, a wyjątkowo grube żebrówki pozostawia wyraźnie widoczne ślady rusztu



RUSZT SPEEDY GRILL

Ruszt przeznaczony specjalnie do opiekania mięsa, ryb i warzyw wykonany z tworzywa HTC3 (o dużej przewodności cieplnej)

kod	cena (PLN)
SG11C GN 1/1	1 539,-





I SZYBKOŚĆ OPIEKANIA

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Opiekania różnych kawałków mięsa o różnej wadze, rozkrojonych i rozłożonych całych kurczaków, ryb, ogólnie skorupiaków oraz warzyw

ZALETY:

- Czas pieczenia: krótszy nawet o 25% w porównaniu z klasycznymi rusztami
 - Doskonałe grillowanie z obu stron równocześnie
 - Zużycie energii: mniejsze nawet o 20% dzięki szybszemu opiekaniu w porównaniu z klasycznymi rusztami
 - Ograniczenie do minimum czasów i kosztów mycia i czyszczenia.
- Nieprzypalająca powłoka zapobiega gromadzeniu się pozostałości, a piec ulega zabrudzeniu w mniejszym stopniu



RUSZT SPEEDY GRILL

Ruszt przeznaczony specjalnie do opiekania mięsa, ryb i warzyw wykonany z tworzywa HTC3 (o dużej przewodności cieplnej)

kod	cena (PLN)	530 ↑ 3/5 1/1 GN
SG11L GN 1/1	1 539,-	



GRILLOWANIE

Specjalny ruszt do opiekania


warzyw i mięsa z nieprzypalającą powłoką teflonową

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Papryki, cukinii, cykori i sałatowej, bakłażanów, ziemniaków w modelu GV110
- Filetowanego mięsa, ryb, żeberek w modelu GC113

ZALETY:

- Doskonałe wypieczenie bez przypalenia i osmażenia
- Miękkie i soczyste mięsa.
- Brak konieczności nadzoru

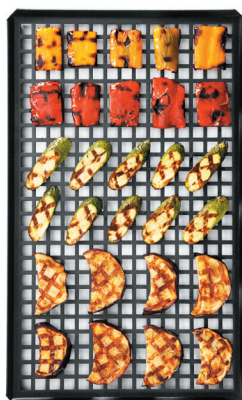

RUSZT SQUARE GRILL

Specjalny ruszt z aluminium z nieprzypalającą powłoką teflonową do opiekania warzyw

kod		cena (PLN)
GV230	GN 2/3	349,-
GV110	GN 1/1	549,-



RUSZT

Specjalny ruszt ze stopu aluminium zdolnego do zatrzymywania ciepła z nieprzypalającą powłoką do opiekania mięsa i ryb

kod		cena (PLN)
GC230	GN 2/3	809,-
GC113	GN 1/1	839,-





GRILLOWANIE I PIECZENIE PIZZY

Gładkie lub żebrowane, grube tace do grillowania oraz do pieczenia, zdolne do zatrzymywania ciepła

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Smażenia ryb i mięsa, żeberek i hamburgerów, maks. 15 szt.

ZALETY:

- Doskonałe wypieczenie i opieczenie bez przypalenia
- Skrócenie czasu pieczenia o 30% dzięki silnemu zatrzymywaniu ciepła i szybkiemu jego przenoszeniu
- Brak konieczności nadzoru



RUSZT PRĘGOWANY

Gładka lub żebrowana płyta do pieczenia, zdolna do zatrzymywania ciepła i pokryta nieprzyswierającą powłoką ceramiczną

kod	cena (PLN)
APLR11 GN 1/1 żebrowany	1 099,-



TACA DO PIZZY

Gładka płyta do pieczenia zdolna do zatrzymywania ciepła i wykonana ze specjalnego stopu

kod	cena (PLN)
AP064 300x400	1 389,-



OPIEKANIE NA ROŻNIE

Idealne grillowanie różnej wielkości szaszłyków z mięsem, rybami lub warzywami

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Szaszłyków, tandoori, rybą lub warzywami w modelu GS112, maks. 15 sztuk
- Szaszłyków o długości 52 cm w modelu GS111, maks. 15 sztuk



RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 230

Specjalny ruszt ze stali nierdzewnej do opiekania szaszłyków z mięsem, rybami lub warzywami

kod	poj.	cena (PLN)
GS230 GN 2/3 8 szaszłyków		199,-
GS112 GN 1/1 15 szaszłyków		299,-



ZALETY:

- Idealne zrumienienie dzięki wentylowanemu zawieszaniu, z miękkim, soczystym wypiečeniem wnętrza produktu i minimalną utratą wagi
- Czas pieczenia: 10/15 minut, również w przypadku większych ilości
- Brak konieczności nadzoru



RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 520

Specjalny ruszt ze stali nierdzewnej do opiekania szaszyków

kod	poj.	cena (PLN)
GS111	GN 1/1 5 szaszyków	299,-

Szpile do szaszyków należy dokupić oddzielnie

kod	ilość	cena (PLN)
SD052	1 szt.	119,-



OPIEKANIE NA SZPIKULCU

Ruszt ze stali nierdzewnej do kurczaków. Rożen ze stali nierdzewnej z podstawą

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Kurczaka, kaczki w modelu P1108
- Pieczonej wieprzowiny, koźliny i jagnięciny w modelu SAM55

ZALETY:

- Do 24 kurczaków w piecu 10-tacowym w 36 minut
- Do 50% mniejsza utrata wagi w porównaniu z opiekaczem
- Miękkie mięso nawet po ostudzeniu
- Idealne, równomierne opiekanie dzięki typowi pozycjonowania
- Brak konieczności nadzoru



RUSZT DO KURCZAKÓW

Ruszt ze stali nierdzewnej o specjalnym kształcie do kurczaków

kod	poj.	cena (PLN)
P230	GN 2/3 4 kurczaki	299,-



RUSZT DO OPIEKANIA

Specjalny ruszt ze stopu aluminium zdolnego do zatrzymywania ciepła z nieprzywierającą powłoką do opiekania mięsa, ryb oraz całego prosiaka

kod	cena (PLN)
GN 1/1 SAM55 szpikulec 550 mm,	1 099,- maks. 12 kg





PIECZENIE POTRAW SMAŻONYCH I PANIEROWANYCH

Specjalne kosze do potraw
smażonych i panierowanych

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Ziemniaków, oliwek all'ascolana, obtaczanych warzyw w modelu R1104
- Potraw smażonych i panierowanych, sznyceli, kurczaków, obtaczanych warzyw w 5/10 minut

ZALETY:


- Potrawy smażone na sypko i chrupko bez kąpieli w oleju
- Wyeliminowanie kosztów zakupu i unieszkodliwienia olejów
- Do 50 porcji mrożonych ziemniaków w piecu 10-tacowym w 15 minut
- Miękkie mięso nawet po ostudzeniu
- Brak konieczności nadzoru



KOSZ DO SMAŻENIA

Kosz siatkowy ze stali nierdzewnej do potraw wstępnie usmażonych

kod	poj.	cena (PLN)
R230 GN 2/3	1 kg	349,-
R2104 GN 2/1	3 kg	899,-

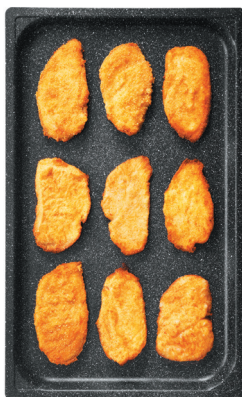

BLACHA DO SMAŻENIA

Specjalna taca z nieprzywierającego stopu aluminium pokrytego powłoką mineralną imitującą kamień

kod	cena (PLN)
AT230 GN 2/3 (H)20 mm	249,-



POTRAWY SMAŻONE I OMLETY

Tace aluminiowe z formami o średnicy 120 mm i 200 mm, pokryte nieprzywierającą powłoką teflonową

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Jaj sadzonych, ciasta naleśnikowego, małych omletów, do 60 szt. w modelu 808757 w piecu 10-tacowym w 2 minuty
- Wieloporcyjnych omletów, z dodatkiem ziół, ziemniaków, cukinii, boczku, sera, w modelu TF223, maks. 20 szt. w 10-tacowym piecu w zaledwie kilka minut



BLACHA DO NALEŚNIKÓW I JAJ SADZONYCH

Nieprzywierająca taca ze stopu aluminium pokryta powłoką teflonową, ø120 mm

kod	poj.	cena (PLN)
TF112 GN 2/1	12 szt.	1 069,-



ZALETY:

- Idealnie równe pieczenie
- Doskonałe rozwiązanie do dużych ilości.
- Produkt nie przywiera i jest łatwy do czyszczenia
- Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań



BLACHA DO OMLETÓW

Specjalna blacha ze stali nierdzewnej do przygotowania omletów

kod	poj.	cena (PLN)
TF123 GN 2/3	1 szt.	349,-
TF223 GN 1/1	2 szt.	459,-
TF623 GN 2/1	6 szt.	749,-



PIECZENIE POTRAW SPOŻYWANYCH BEZ SZTUĆCÓW ORAZ PRZEKĄSEK NA SŁODKO LUB SŁONO

Gładkie lub perforowane tace ze stopu aluminium, pokryte nieprzywierającą powłoką teflonową, z otwartymi bokami

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Szybkiego pieczenia, potraw spożywanych bez użycia sztućców, tapas
- Ciastek na słodko i na słono, brioszek

ZALETY:

- Równe pieczenie
- Szybkie pieczenie
- Produkt nie przykleja się dzięki nieprzywierającej powłoce, niezwykle łatwy do czyszczenia
- Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań



BLACHA DO PRZEKĄSEK

Gładka taca ze stopu aluminium z powłoką teflonową i otwartymi bokami

kod	cena (PLN)
ATL23 GN 2/3	249,-





DUSZENIE I PIECZENIE

Specjalne pojemniki ze stopu aluminium, z nieprzewodzącą powłoką imitującą kamień.
Specjalne pojemniki ze stali emaliowanej imitującej marmur

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Pieczenia w niskiej temperaturze, dań z makaronu, pieczonej w piekarniku ryby

- Peperonaty, ratatui, duszonej cykorii sałatowej, potrawek oraz doskonałych zapiekane

ZALETY:

- Specjalne powłoki poprawiają szybkość przekazywania ciepła
- Potrawy nie przywierają, co zapobiega zwęgleniu
- Skrócony czas pieczenia
- Łatwość czyszczenia



BLACHA DO SMAŻENIA

Specjalna taca z nieprzewodzącego stopu aluminium pokrytego powłoką mineralną imitującą kamień

kod	cena (PLN)
AT230 GN 2/3 (H)20 mm	249,-



BLACHA DO DUSZENIA

Specjalna taca ze stali emaliowanej imitującej marmur

kod	cena (PLN)
S2102 GN 2/1 (H)20 mm	449,-
S2104 GN 2/1 (H)40 mm	499,-
S2106 GN 2/1 (H)65 mm	599,-



PIECZENIE W TOREBKACH PRÓŻNIOWYCH

Podkłady w formie rusztu ze stali nierdzewnej lub rusztu chromowanego do rozmaitych zastosowań.
Sonda igłowa do pieczenia małych porcji lub pieczenia w torebkach próżniowych

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Blach pozycjonujących lub pojemników
- Pieczenia w torebkach próżniowych

ZALETY:

- Mniejsza powierzchnia styku zapewni równe pieczenie
- Maksymalna precyzja dzięki sondzie igłowej dla doskonałego wypiekania
- Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań



WYCH W NISKIEJ TEMPERATURZE



SONDA IGŁOWA O ŚREDNICY 1 MM
Niezbędna w przypadku niewielkich porcji lub stosowania metod

kod	cena (PLN)
KSA001	1 079,-



PIECZENIE CHLEBA I CIASTEK

Taca do pieczenia ze specjalnie formowanego stopu aluminium pokrytego nieprzylepającą powłoką silikonową
Gładkie lub perforowane tace ze stopu aluminium, pokryte nieprzylepającą powłoką teflonową, z otwartymi bokami

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO:

- Pieczenia bagietek i bułek francuskich (600x400 mm)
- Różnego rodzaju ciastek, brioszek, strudli, biszkoptów, porcjowanej pizzy i pieczywa typu focaccia w modelu 808238

ZALETY:

- Idealnie równe pieczenie dzięki mikroperforacji
- Błyskawiczne pieczenie, nawet o 30% szybciej w stosunku do tradycyjnych systemów
- Brak konieczności nadzoru lub podejmowania działań



BLACHA DO PIECZENIA 600x400

Perforowana taca ze stopu aluminium z powłoką teflonową i otwartymi bokami

Z POWŁOKĄ TEFLONOWĄ	cena (PLN)
ATL64 gładka	399,-

ALUMINIOWA

T11	otwarta na 2 bokach	149,-
T12	20 mm	199,-
T14	40 mm	249,-

ALUMINIOWA PERFOROWANA

T22	20 mm	239,-
------------	-------	--------------



POTENCJAŁ GASTRONOMICZNY

Przykładowa liczba porcji dań oraz czas przygotowania



	Model 071	Model 101	Model 072	Model 102	Model 171	Model 201	Model 202	Czas pieczenia*
RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 230 GS112 – GN 1/1  Przykładowa liczba szpil o długości 23 cm	105	150	210	300	105 + 150	300	600	15 min
RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 520 Model GS111 – GN 1/1  Przykładowa liczba szpil o długości 52 cm	35	50	70	100	35 + 50	100	200	15 min
RUSZT SPEEDY GRILL  Przykładowa liczba filetów o wadze 250 g	84	120	168	240	84 + 120	240	480	8 min
RUSZT SQUARE GRILL Model GV110 – GN 1/1  Przykładowa liczba kawałków bakłażana	168	240	336	480	168 + 240	480	960	10 min
BLACHA DO DUSZENIA GN 1/1  Przykładowa liczba porcji peperonaty	105	150	210	300	105 + 150	300	600	18 min
TACA DO PIZZY AP064 – 300x400  Przykładowa liczba okrągłych pizz	14	20	28	40	14 + 20	40	80	10 min
KOSZ DO SMAŻENIA GN 1/1  Przykładowa liczba porcji frytek	35	50	70	100	35 + 50	100	200	15 min

* Podane czasy odnoszą się do modelu 101 i mogą się różnić w zależności od wielkości bądź też ilości załadowanych dań



POTENCJAŁ GASTRONOMICZNY

Przykładowa liczba porcji dań oraz czas przygotowania




	Model 071	Model 101	Model 072	Model 102	Model 171	Model 201	Model 202	Czas pieczenia*
BLACHA DO SMAŻENIA GN 1/1  Przykładowa liczba kotletów	63	90	126	180	63 + 90	180	360	8 min
BLACHA DO NALEŚNIKÓW I JAJ SADZONYCH 808757 – GN 1/1  Przykładowa liczba jaj smażonych	42	60	84	120	42 + 60	120	240	2 min
SPEEDY CHICKEN Model PS1108 – GN 1/1  Przykładowa liczba kurczaków	16	24	32	48	16 + 24	48	96	35/55 min
RUSZT PRĘGOWANY Model APLR11 – GN 1/1  Przykładowa liczba hamburgerów	105	150	210	300	105 + 150	300	600	6 min
BLACHA DO OMLETÓW TF223 – GN 1/1  Przykładowa liczba omletów wieloporcyjnych	14	20	28	40	14 + 20	40	80	10 min
BLACHA DO PIECZENIA 808405 – GN 1/1  Przykładowa liczba brioszek	84	120	168	240	84 + 120	240	480	25 min
BLACHA DO BAGIETEK 808238 – 600x400  Przykładowa liczba bagietek	35	50	70	100	35 + 50	100	200	14 min

* Podane czasy odnoszą się do modelu 101 i mogą się różnić w zależności od wielkości bądź też ilości załadowanych dań

	GN 2/3 354x325 mm		GN 1/1 530x325 mm		GN 2/1 530x650 mm		inne	
	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
SPEEDY CHICKEN 			PS1106 PS1108	999,- 999,-				
RUSZT SPEEDY GRILL 			SG11C SG11L	1 539,- 1 539,-				
RUSZT SQUARE GRILL 	GV230	349,-	GV110	549,-				
RUSZT 	GC230	809,-	GC113	839,-				
RUSZT PRĘGOWANY 			APLR11 żebrowany	1 099,-				
TACA DO PIZZY 							AP064 300x400 mm	1 389,-
RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 230 	GS230	199,-	GS112	299,-				
RUSZT NA SZPILE DO SZASZŁYKÓW 520 			GS111	299,-				
RUSZT DO KURCZAKÓW 	P230	299,-						
RUSZT DO OPIEKANIA 			SAM55	1 099,-				



	GN 2/3 354x325 mm		GN 1/1 530x325 mm		GN 2/1 530x650 mm		inne	
	kod	cena	kod	cena	kod	cena	kod	cena
KOSZ DO SMAŻENIA 	R230	349,-			R2104	899,-		
BLACHA DO SMAŻENIA 	AT230	249,-						
BLACHA DO NALEŚNIKÓW I JAJ SADZONYCH 					TF112	1 069,-		
BLACHA DO OMLETÓW 	TF123	349,-	TF223	459,-	TF623	749,-		
BLACHA DO PRZEKĄSEK 	ATL23	249,-						
BLACHA DO SMAŻENIA W RUCHU 	AT230	249,-						
BLACHA DO DUSZENIA 					S2102 (H)20 mm S2104 (H)40 mm S2106 (H)65 mm	449,- 499,- 599,-		
BLACHA DO PIECZENIA 600x400 			Z powłoką teflonową ATL64 - gładka	399,-				
			alumiiniowa T11 - otwarta na 2 bokach	149,-				
			T12 - 20 mm	199,-				
			T14 - 40 mm	249,-				
			alumiiniowa perforowana T22 - 20 mm	239,-				

	kod	cena
 SONDA IGŁOWA O ŚREDNICY 1 MM	KSA001	1 079,-
 PRZYSTAWKA DO PIECZENIA KURCZAKÓW ZE ZBIERACZEM TŁUSZCZU Praktyczny zestaw do zbierania tłuszczu. System zbierania i utylizacji tłuszczu podczas pieczenia kurczaka, praktyczny i szybki w instalacji. Idealny do supermarketów, sklepów spożywczych czy masarni. Możliwość doposażenia po zakupie pieca. Zerowy czas czyszczenia (samoczyszczenie). Skład zestawu: - tacka ze stali nierdzewnej z kranem do zbierania tłuszczu - pojemnik z tworzywa sztucznego na tłuszcz 50 litrów - wężyk i filtr tłuszczu	NRG21	2 999,-

PRZYKŁADOWE KOMBINACJE ŁĄCZENIA PIECÓW



kod		cena
KCBE061	Zestaw do piętrowania pieców CVEN061R, CVES061R	6 389,-
KCOE061	Zestaw do piętrowania pieców COEN061, COES061	4 529,-




Neo24 hours

WSZYSTKO JEST TERAZ MOŻLIWE



Neo24 hours

PRAWDZIWE PIECZENIE
I SCHŁADZANIE

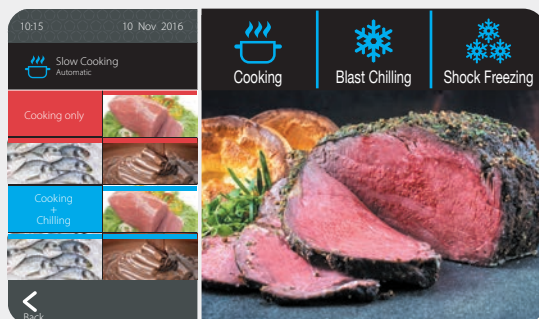



Neo24
hours

PRZYDATNA PRZESTRZEŃ DLA TWOICH POTRZEB



SCHŁADZANIE SZOKOWE OD 90°C DO 3°C



ZAMRAŻANIE SZOKOWE OD 90°C DO -18°C



ROZMRAŻANIE OD -18°C DO 3°C



5-STOPNIOWE SPOWOLNIONE GAROWANIE



POWOLNE PIECZENIE DO 85°C



UTRZYMYWANIE POTRAWY
W TEMPERATURZE PODAWANIA 65°C

Neo24
hours

WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI



TRYB UŻYTKOWANIA AUTOMATYCZNEGO

Duża liczba przepisów podzielonych według kategorii produktów: mięso, ryby, warzywa, makaron, wyroby na zaczynie, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze. Ułatwia identyfikację, której funkcji należy użyć.



TRYB UŻYTKOWANIA ZAAWANSOWANEGO

W zależności od wymagań wybrany program można skonfigurować poprzez zmodyfikowanie ustawień temperatury w komorze, temperatury wnętrza produktu, wentylacji i czasu.



PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

Interfejs jest prosty i intuicyjny dzięki stosowaniu ikon.



PRZEPISY Z MOŻLIWOŚCIĄ INDYWIDUALIZACJI (MOJE PRZEPISY)

Możliwość utworzenia sekcji z przepisami dostosowanymi do indywidualnych wymagań.



ELEMENTY STERUJĄCE EKRANU DOTYKOWEGO

7-calowy, kolorowy ekran pojemnościowy wysokiej rozdzielczości z funkcjami ekranu dotykowego.




WI-FI

System łączności Wi-Fi do zapisywania danych HACCP.



ZŁĄCZE USB

Przesyłanie i pobieranie przepisów.
Pobieranie danych HACCP.

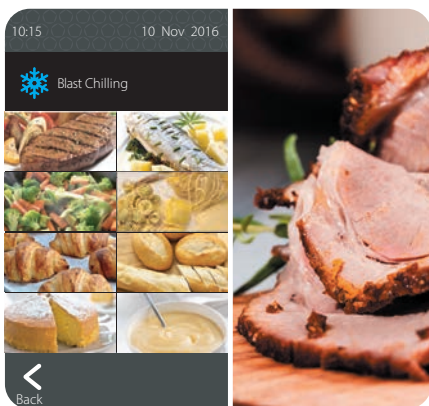

90°C do 3°C

SCHŁADZANIE SZOKOWE

Schładzanie szokowe we wnętrzu potrawy wywołuje wstrząs cieplny, który zapobiega namnażaniu się bakterii powodujących starzenie się żywności, dzięki czemu dania dłużej utrzymują lepsze właściwości.

ZALETY

OPÓŹNIONE PRZYZRĄDZANIE

Schładzanie szokowe pozwala na zaplanowanie przyrządzania potraw z wyprzedzeniem, a tym samym zwiększa produktywność.

DOPUSZCZALNY OKRES PRZECHEWYWANIA

Potrawy mogą być bezpiecznie przechowywane z zachowaniem świeżości przez 4-5 dni zgodnie z normami HACCP.

STAŁA JAKOŚĆ


Ze względu na utrzymywanie właściwego stopnia wilgotności i ograniczenie do minimum utraty płynów, potrawy pozostają tak miękkie, jakgdyby dopiero wyszły z pieca.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Koszty artykułów spożywczych pozostają pod stałą kontrolą, ponieważ odpady są ograniczone do minimum, potrawy są konserwowane na dłuższy czas, a dzięki ograniczeniu utraty wilgoci następuje mniejszy ubytek wagi.

LEPSZA OBSŁUGA

Możesz w sposób bardziej efektywny zarządzać swoim czasem, a także organizacją pracy w kuchni w celu przyspieszenia obsługi.

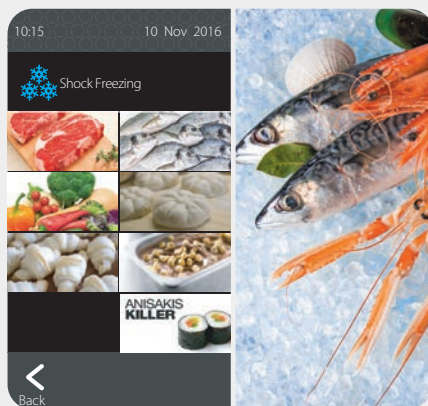

90°C do -18°C

ZAMRAŻANIE SZOKOWE

Zwykła zamrażarka zamraża żywność powoli, co sprawia, że w płynach tworzą się makrokryształki powodujące uszkodzenia struktury tkanek, a w konsekwencji pogorszenie konsystencji produktu, a więc jego jakości podczas rozmrażania.

NEO gwałtownie obniża temperaturę wnętrza każdego artykułu spożywczego do -18°C, co sprawia, że tworzą się mikrokryształki, które nie powodują uszkodzeń struktury produktu.

Oznacza to, że również po rozmrożeniu produkt zachowuje najwyższą jakość.

ZALETY

ODROCZONE PRZYZRĄDZANIE

Zamrażanie szokowe pozwala na zorganizowanie pracy z zastosowaniem odroczonego przyrządzania, oddzielając etap przygotowywania od etapu układania na talerzu. Ma to zasadnicze znaczenie na przykład w przypadku przygotowywania lodów lub wypieków.


STAŁA JAKOŚĆ

Następuje mniejsza utrata wagi dzięki zatrzymaniu płynów, więc potrawy zachowują swój smak, kolor i konsystencję, a także wartości odżywcze.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Rozszerzone i bardziej zróżnicowane menu dzięki możliwości kupowania produktów wówczas, gdy jest na nie sezon, są tańsze i dostępne w większych ilościach; wszystkie je można doskonale zakonserwować i wykorzystać do przyrządzania potraw przez okrągły rok.

Bez marnotrawienia żywności i dodatkowych kosztów.

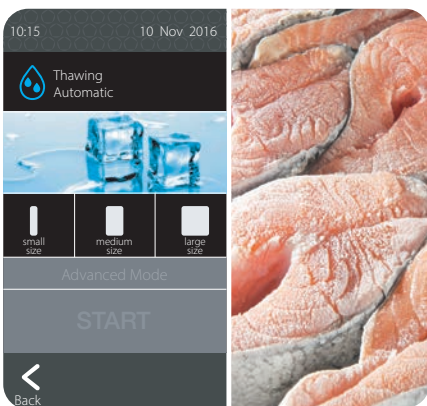

-18°C do 3°C

ROZMRAŻANIE

Możliwość zweryfikowania i podjęcia decyzji o rozmrożeniu produktu za pomocą specjalnej funkcji oznacza zachowywanie właściwości organoleptycznych artykułów spożywczych i optymalizowanie ich zapasów przy równoczesnym uniknięciu zbędnych odpadów.

ZALETY

ODPOWIEDNI CZAS

Szybkie rozmrażanie w kontrolowanej temperaturze skraca czasy oczekiwania na etapy dalszego przygotowywania, a także gwarantuje jakość i higienę artykułów spożywczych, niezależnie od tego, czy są surowe, na wpół upieczone czy zamrożone.

MAŁE PORCJE	≤ 50 mm		 20°C	 60'
ŚREDNIE PORCJE	50-100 mm		 25°C	 240'
DUŻE PORCJE	> 100 mm		 30°C	 360'

BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

Rozmrażanie odbywa się w warunkach pełnego bezpieczeństwa i w całkowitej zgodności z normą analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) poprzez powolne wchłanianie mikrokryształków wody przez artykuły spożywcze.

STAŁA JAKOŚĆ

To idealna funkcja dla każdego produktu, który ma być podany na surowo lub na zimno, takiego jak ryby lub wyroby wypiekane, ponieważ nie powoduje ona uszkodzeń struktury cząsteczkowej.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Oznacza to, że produkty gotowe lub na wpół przetworzone można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie z zachowaniem najwyższej jakości i tylko w takich ilościach, jakie są potrzebne, optymalizując w ten sposób koszty artykułów spożywczych.



5-stopniowe spowolnione garowanie


SPOWOLNIONE GAROWANIE

Kontrolowane garowanie jest stosowane do mieszanek piekarniczych i cukierniczych poprzez zarządzanie temperaturą, wilgotnością i czasem.

ZALETY

ODROZONE PRZYZRĄDZANIE

Wyroby cukiernicze lub piekarnicze można przygotować aż po końcowy etap ich przyrządzania, a przed wypiekiem zablokować lub opóźnić ich rozrost, by móc je upiec w późniejszym czasie.

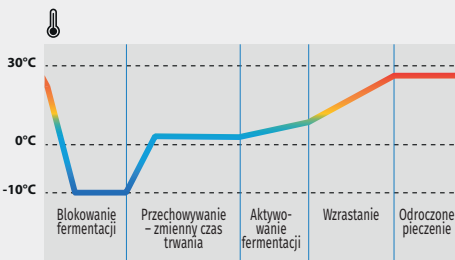

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

Dzięki wyjątkowej ręcznej funkcji garowania z zarządzaniem wilgotnością uzyskuje się wysoki standard jakości.


KORZYŚCI EKONOMICZNE

Korzystając z odroczonego przyrządzania, można wyeliminować nocne zmiany.

Elastyczność wytwarzania „dokładnie na czas (JIT) to najlepszy sposób optymalizacji wykorzystania zasobów, zarządzania czasem i reagowania na zmienne występujące w zamówieniach. Bez dodatkowych kosztów nadprogramowo przygotowywanych półproduktów.

LEPSZA OBSŁUGA

Najważniejsza zaleta polega na tym, że produkty są natychmiast dostępne do pieczenia w przypadku wystąpienia niespodziewanych sytuacji nadzwyczajnych.

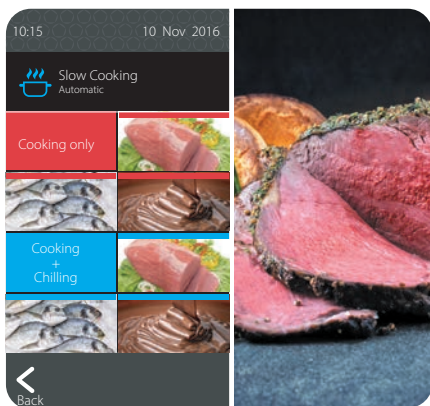

PIECZENIE I SCHŁADZANIE

Z NEO można korzystać bez problemu nawet po godzinach. To narzędzie kuchenne jest w stanie pracować przez 24 godziny na dobę bez przerwy.

ZALETY

ODROCZONE PRZYZRZĄDZANIE

Po zakończeniu zmiany dziennej można go używać po godzinach, gdy w kuchni nie ma ruchu, w porze nocnej do powolnego pieczenia.

Można go zaprogramować do schładzania do temperatury dodatniej +3°C lub zamrażania szokowego do temperatury -18°C po pieczeniu.

JAKOŚĆ

Powolne pieczenie chroni nie tylko smak i aromat, lecz również soczystość i kruchość, zwłaszcza dużych porcji mięsa, ze znakomitą efektem.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Zauważalne ograniczenie utraty wagi oznacza korzyść ekonomiczną, która jest niezwykle istotna w sprzedaży na wagę (w delikatesach i sklepach mięsnych).

Większe porcje, większe dochody.

LEPSZA OBSŁUGA

Elastyczność tej funkcji oznacza, że możesz lepiej zorganizować sobie pracę, ponieważ zawsze masz do dyspozycji pod ręką istotną pomoc kuchenną.

Cyklu tego można używać również w piekarniach do topienia czekolady lub kandyzowania owoców.



UTRZYMYWANIE TEMPERATURY

Kolejna wyjątkowa funkcja NEO.

Poza pieczeniem w niskich temperaturach można go wykorzystać do utrzymywania potraw w temperaturze ich serwowania przez cały czas podawania.

ZALETY

JAKOŚĆ

Ta wyjątkowa funkcjonalność NEO gwarantuje najwyższą jakość w całkowitej zgodności z normą HACCP.

KORZYŚCI EKONOMICZNE

Korzyść ekonomiczna polega na dostępności, bez dodatkowych kosztów, urządzenia niezbędnego w godzinach pracy, którego często brakuje w kuchniach.

LEPSZA OBSŁUGA

To nieodzowna pomoc w zakresie poprawy organizacji i przygotowań.

Nie ma niczego gorszego od tego, gdy po ciężkiej pracy mającej na celu znalezienie najlepszych składników i przekształcenie ich w smakowite danie, jest ono potem serwowane klientowi w niewłaściwej temperaturze.

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

- Schładzanie szokowe +90°C – +3°C
- Zamrażanie szokowe +90°C – -18°C
- Rozmrażanie -18°C – +3°C
- 5-stopniowe spowolnione garowanie i wolne rozmrażanie
- Powolne pieczenie w niskich temperaturach do +85°C
- Utrzymywanie potrawy w temperaturze podawania +65°C

OBSŁUGA

- 7-calowy, kolorowy ekran pojemnościowy wysokiej rozdzielczości, ciekłokrystaliczny (LCD) z tranzystorami cienkowarstwowymi (TFT) i przełączaniem w obrębie płaszczyzny (IPS), z wyborem funkcji ekranu dotykowego
- Wszystkie procesy są wyświetlane z wykorzystaniem specjalnych ikon dla każdego rodzaju potrawy, mięsa, ryb, wyrobów wypiekanych itd., aktywowane poprzez naciśnięcie ikony.
- Sonda wewnętrzna wielopunktowa podgrzewana (4 punkty)
- Złącze USB do przesyłania lub pobierania danych
- Automatyczne cykle odszraniania
- Zintegrowana księga przepisów „Moje przepisy” (My recipes)
- Wstępne schładzanie komory
- Osuszanie
- Cykl ciągły

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Mycie ręczne z użyciem zewnętrznej głowicy natryskowej z szybkozłączką (opcjonalnie)

ELEMENTY STERUJĄCE I ZABEZPIECZENIA

- Standardowo montowany zawór wlotowy wody
- Bezpiecznik termiczny do zabezpieczenia sprężarki
- Mikroprzełącznik odcina zasilanie wentylatora wewnętrznego w momencie otwarcia drzwiczek

KONSTRUKCJA

- Zewnętrzne panele boczne i część górna ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Drzwiczki ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 0,8 mm
- Wewnętrzne z zaokrąglonymi narożnikami ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Szczelne dno wewnętrzne
- Izolacja z pianki poliuretanowej wysokiej gęstości (około 42 kg/m³), o grubości 60 mm, niezawierającej wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC)
- Grzałka antykondensacyjna na korpusie poniżej ogranicznika uszczelnienia magnetycznego
- Ergonomiczny uchwyt poziomy pełnej szerokości i uszczelki magnetyczne na wszystkich czterech bokach drzwiczek



- Opatentowany system wtryskiwania wilgoci do komory
- Demontowalne wsporniki przewodnic szynowych ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 z możliwością łatwego przestawienia w celu pomieszczenia pojemników gastronomicznych 1/1 GN lub tac o wymiarach 600x400
- Demontowalne prowadnice szynowe L-kształtne ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, mogą być zaopatrzone w szczeliny rozstawione co 15 mm

KONSTRUKCJA AGREGATU CHŁODNICZEGO

- Wentylatory elektryczne niekierujące bezpośrednio strumienia powietrza na żywność
- Uszczelniona sprężarka
- Gaz chłodniczy R404A
- Wysokowydajny parownik z wieloma punktami wtryskiwania gazu
- Miedziano-aluminiowy zespół odparowujący z kataforetyczną powłoką malarską z nietoksycznej żywicy epoksydowej
- Miedziana cewka kondensacyjna z aluminiowymi lamelami o wysokim uzysku ciepła
- Opatentowany system odszraniania gorącym gazem
- Niewymagający doprowadzania energii system odparowywania skroplin i odszraniania

AKCESORIA DODATKOWE

- Wersja 60 Hz
- Wersja wstępnie skonfigurowana do urządzenia zdalnego (tylko komory zespołu zdalnego)
- Wersja ze skraplaczem chłodzonym wodą
- Zestaw kół skrętnych z hamulcem (modele z zespołem wbudowanym)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Sonda igłowa ogrzewana
- Prowadnice na pojemniki
- Gniazdo USB
- Wi-Fi



kod	NEO051TA	NEO051TW	NEO051TR	NEO081TA	NEO081TW	NEO081TR
pojemność	5x GN 1/1 lub 5x 600x400			8x GN 1/1 lub 8x 600x400		
odległość między prowadnicami	70 mm			75 mm		
wymiary	790x820x(H)900 mm			790x870x(H)1460 mm		
agregat chłodzony	powietrzem	wodą	-	powietrzem	wodą	-
schładzanie szokowe +90/+3°C (90 min)		35 kg			50 kg	
głębokie mrożenie +90/-18°C (240 min)		25 kg			35 kg	
moc chłodzenia	1,127 kW	1,127 kW	1,137 kW	1,23 kW		
moc podgrzewania		0,8 kW		0,8 kW		
moc całkowita	2,291 kW	2,284 kW	1,003 kW	2,631 kW	2,528 kW	984 kW
napięcie		230 V		230 V		
waga	110 kg	110 kg	80 kg	150 kg	150 kg	110 kg
cena	46 689,-	50 019,-	41 039,-	59 129,-	66 219,-	52 169,-
Akcesoria						
Zewnętrzny agregat	UMC513 8 809,-	UMC514 14 989,-		UMC517 9 309,-	UMC518 12 879,-	
Złącze sieci Ethernet		NETH24 1 439,-			NETH24 1 439,-	
Wersja morska (nóżki, prowadnice, blokada)		MKN051B 2 249,-			MKN081B 2 899,-	
Wymowane, uniwersalne prowadnice ze stali nierdzewnej AISI 304 dla tac		CGA11 299,-			CGA11 299,-	
Wymowany sterylizator		SXIA3 2 119,-			SXIA3 2 119,-	
Prysznic ręczny		DE5 929,-			DE5 929,-	
Zestaw kółek (dwa z hamulcem)		RTZ64 619,-			RTZ84 959,-	
Zestaw reduktora ciśnienia wody, przyłącze 1/2" z manometrem		PRN24 629,-			PRN24 629,-	



NEO121TA	NEO121TW	NEO121TR	NEO161TA	NEO161TW	NEO161TR	NEO122TA	NEO122TW	NEO122TR
12x GN 1/1 lub 12x 600x400			16x GN 1/1 lub 16x 600x400			11x GN 2/1 lub 22x GN 1/1 lub 22x 600x400		
73 mm			56 mm			75 mm		
790x870x(H)1810 mm			790x870x(H)1960 mm			1100x1080x(H)1860 mm		
powietrzem	wodą	-	powietrzem	wodą	-	powietrzem	wodą	-
70 kg			90 kg			100 kg		
50 kg			60 kg			70 kg		
1,940 kW	1,940 kW	2,274 kW	2,724 kW			5,758 kW	5,645 kW	2,068 kW
1,6 kW			2,4 kW			1,6 kW		
4,140 kW	4,027 kW	1,93 kW	6,103 kW	5,99 kW	2,966 kW	5,758 kW	5,645 kW	2,068 kW
400 V			400 V			400 V		
190 kg	190 kg	150 kg	210 kg	210 kg	170 kg	255 kg	255 kg	205 kg
71 069,-	74 739,-	61 159,-	74 399,-	77 099,-	64 109,-	110 959,-	114 799,-	90 339,-
UMC525 13 209,-	UMC526 19 479,-		UMC529 20 379,-	UMC530 23 049,-		UMC533 33 419,-	UMC534 39 249,-	
	NETH24 1 439,-			NETH24 1 439,-			NETH24 1 439,-	
	MKN121B 3 479,-			MKN161B 3 629,-			MKN122B 5 549,-	
	CGA11 299,-			CGA11 299,-			CGA21 919,-	
	SXIA3 2 119,-			SXIA3 2 119,-			SXIA3 2 119,-	
	DE5 929,-			DE5 929,-			DE5 929,-	
	RTZ84 959,-			RTZ64 619,-			RTZ85 1 189,-	
	PRN24 629,-			PRN24 629,-			PRN24 629,-	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Sonda igłowa ogrzewana
- Prowadnice na pojemniki
- Gniazdo USB
- Wi-Fi



kod	NEO201TR	NEO201TRP	NEO202TR	NEO202TRP
pojemność wózka	20x GN 1/1 lub 15x GN 1/1 lub 15x 600x400		20x GN 2/1 lub 15x GN 2/1 lub 15x GN 2/1	
ilość wózków w zestawie	1		1	
typ	drzwi przelotowe		drzwi przelotowe	
ilość drzwi	1	2	1	2
wymiary	1300x1315x(H)2200 mm	1300x1465x(H)2200 mm	1500x1515x(H)2200 mm	1500x1665x(H)2200 mm
agregat chłodzony	powietrzem	wodą	powietrzem	wodą
schtładanie szokowe +90/+3°C (90 min)	150 kg		180 kg	
głębokie mrożenie +90/-18°C (240 min)	100 kg		120 kg	
moc chłodzenia	6,89 kW		9,29 kW	
moc podgrzewania	4,5 kW		4,5 kW	
moc całkowita	6,188 kW	6,288 kW	6,188 kW	6,288 kW
napięcie	400 V		400 V	
waga	450 kg		500 kg	
cena	156 469,-	165 289,-	169 969,-	176 459,-
Akcesoria				
Zewnętrzny agregat chłodzony powietrzem	UMC028 59 639,-		UMC001 66 929,-	
Zestaw zimowy (do -30°C) do agregatu zewnętrznego	WK30028 1 199,-		WK30001 1 349,-	
Złącze sieci Ethernet	NETH24 1 439,-		NETH24 1 439,-	
Rampa dostępowa z kratką do zbierania cieczy i systemem filtrowania	RAG004 6 679,-		RAG005 7 459,-	
Wijmowany sterylizator	SXIA3 2 119,-		SXIA3 2 119,-	
Wózek z tacą ociekową	NKS201 20x GN 1/1 8 399,-		KKS202 20x GN 2/1 lub 40x GN 1/1 9 399,-	
	NKS201S 15x GN 1/1 9 489,-		KKS202S 15x GN 2/1 lub 30x GN 1/1 10 539,-	
Wózek na talerze z tacą ociekową	NKP201 60 talerzy (ø310 mm) 14 499,-		KKP202 100 talerzy (ø310 mm) 17 179,-	
Wózek do dużych obciążeń z tacą ociekową			KKS202HD 13 959,-	

shop.grafen.com

Nowy sklep internetowy Grafen – wygodne zakupy gdziekolwiek jesteś!

Teraz możesz kupować urządzenia Grafen online – szybko, wygodnie i bez ograniczeń!

Niezależnie od tego, gdzie jesteś i kiedy chcesz złożyć zamówienie, nasz sklep internetowy jest dostępny 24/7.

Dlaczego warto kupować online?

- **2 lata gwarancji** – pewność niezawodności Twoich urządzeń
- **Darmowa wysyłka** – oszczędność bez dodatkowych kosztów
- **Atrakcyjne finansowanie** – wygodne opcje płatności dostosowane do Twoich potrzeb
- **Bezpieczeństwo zakupów** – kupujesz bezpośrednio u producenta
- **Produkty dostępne od ręki** – błyskawiczna realizacja zamówień

Nie czekaj – sprawdź naszą ofertę już teraz!

Odwiedź nasz sklep online i wybierz urządzenia dla swojego biznesu!



2 lata
gwarancji



bezpieczne
zakupy



wysyłka
gratis



leasing



Piec grillowy Grafen FLAMBER



Piec grillowy FLAMBER jest niezwykle wszechstronny. Umożliwia grillowanie w temperaturach od 150°C do 400°C. Zamykany grill węglowy utrzymuje naturalną wilgoć i smak potraw, dostarczając klientom wyjątkowych doznań smakowych. FLAMBER zatrzymuje ciepło, co oznacza, że jedzenie przygotowywane jest w znacznie krótszym czasie. Możliwość kontroli przepływu powietrza, a co za tym idzie intensywności żaru, pozwala zmniejszyć zużycie węgla i nadać potrawom szczególny charakter.

FLAMBER jest łatwy w obsłudze, a do jego rozpalenia wystarczy naturalna rozpálka. Wybór użytego drewna lub zrębków będzie miał subtelny, ale wyraźny wpływ na smak, to samo dotyczy wyboru węgla drzewnego. Co więcej, możliwość zamykania, umożliwia stosowanie technik, takich jak: zapiekanie, wędzenie, pieczenie, grillowanie czy smażenie. Dzięki zamykanej komorze FLAMBER wykorzystuje cztery metody przekazywania ciepła: **promieniowanie, konwekcję, przewodzenie i ciepło bezpośrednie.**



Wydajność

- Oryginalny piec na węgiel drzewny jest niezwykle wydajny, czas rozpalania wynosi około 30-40 minut.
- Dzielne zużycie węgla drzewnego od 12 do 16 kg – wydajność na załadunek 9 godzin.
- Produkcja na godzinę średnio 90 kg, temperatura grillowania od 250 do 350°C.

Najwyższa jakość wykonania

- Wyprodukowany ze stali nierdzewnej 304 wykonanej w Sheffield
- Możliwość dopasowania estetyki pieca do własnego lokalu, dzięki drzwiom dostępnym w trzech kolorach do wyboru: czarnym, czerwonym i ze stali nierdzewnej.
- Taca ociekowa na tłuszcz i popiół.

Komfort pracy i moc

- Możliwość wykorzystania każdego rodzaju węgla drzewnego i wielu odmian drewna.
- Dwa ruszty w standardzie do regulacji wysokości, co umożliwia zmianę intensywności ciepła i temperatury gotowania.
- Regulacja temperatury zewnętrznym uchwytem, który zwiększa lub zmniejsza dopływ powietrza do komory z dolnego otworu wentylacyjnego.
- Wzrost temperatury od zera do 250-300° zajmuje około jedynie 30-40 minut.
- W pełni izolowane drzwi i ściany zapobiegają wydostawaniu się ciepła na zewnątrz i zapewniają szefowi kuchni komfortowe środowisko pracy.

Kluczowe cechy

- Dostępne z drzwiami w kolorze czarnym, czerwonym lub ze stali nierdzewnej
- 15 prowadnic
- 2 ruszty w standardzie
- W pełni odporny na warunki atmosferyczne
- System Fire Break i Fire Break Hat zapobiegają wydobywaniu się iskier
- Dokładny termometr analogowy na drzwiach
- Wydajność ok. 90 kg mięsa na godzinę
- Szuflada na tłuszcz i popiół
- Wykonany w 100% ze stali nierdzewnej Sheffield
- Gotuje o 40% szybciej niż tradycyjny otwarty grill
- Podstawa w wyposażeniu standardowym
- Kółka skrętne ułatwiające mobilność
- Czas rozpalania średnio 30/40 min
- Temp. gotowania 120°C do 550°C
- Możliwość pieczenia na żarze



kod	FLMBRS	FLMBRB	FLMBRR
kolor	stalowy	czarny	czerwony
wymiary	600x700x(H)1800 mm	600x700x(H)1800 mm	600x700x(H)1800 mm
otwór komory	440x575 mm	440x575 mm	440x575 mm
wymiary rusztu	430x545 mm	430x545 mm	430x545 mm
głębokość komory	640 mm	640 mm	640 mm
odległość między prowadnicami	393 mm	393 mm	393 mm
wysokość od powierzchni najniższej półki do górnej krawędzi piekarnika	512 mm	512 mm	512 mm
CENA FABRYCZNA	50 850,-	50 850,-	50 850,-
CENA GRAFEN	37 639,-	37 639,-	37 639,-



15 prowadnic
2 ruszty w standardzie





Komfort pracy

W pełni izolowane drzwi i ściany zapobiegają wydostawaniu się ciepła na zewnątrz i zapewniają szefowi kuchni komfortowe środowisko pracy



Najwyższa jakość

Wyprodukowany ze stali nierdzewnej 304 wykonanej w Sheffield.



Taca ociekowa na tłuszcz i popiół



Wydajność i moc

Dokładny termometr analogowy na drzwiach.

Regulacja temperatury zewnętrznym uchwytem, który zwiększa lub zmniejsza dopływ powietrza do komory z dolnego otworu wentylacyjnego.







Piec grillowy Grafen KOMODO

Piece grillowe na węgiel drzewny z serii KOMODO, to niezwykle mocne i wydajne urządzenia profesjonalistów, którzy stawiają na moc urządzeń i komfort pracy.

Piece KOMODO są funkcjonalne, niezawodne i wszechstronne. Zostały zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii z myślą zarówno o dużych jak i o mniejszych przestrzeniach.

Wydajność i moc

- Zdolność gotowania od 30 kg na godzinę (model KOMODO 300) do 55 kg na godzinę (model KOMODO 600).
- Gwarancja utrzymania wysokich temperatur gotowania i unikania strat ciepła, dzięki czemu piece utrzymują temperaturę do 7 godzin z 3-5 kg węgla drzewnego (model KOMODO 300) lub z 5-7 kg węgla drzewnego (model KOMODO 600).
- Regulator ciągu służy do regulacji ilości powietrza w komorze pieczenia. Pozwala to użytkownikom regulować żądane ciepło i szybkość spalania paliwa.
- W pełni izolowane drzwi i ściany zapobiegają wydostawaniu się ciepła na zewnątrz i zapewniają szefowi kuchni komfortowe środowisko pracy.

Komfort pracy

- Możliwość wykorzystania każdego rodzaju węgla drzewnego i wielu odmian drewna.
- Dwa ruszty w standardzie do regulacji wysokości, co umożliwia zmianę intensywności ciepła i temperatury gotowania.
- Dostępne modele na podstawie ze stali nierdzewnej, z szafką i dwoma półkami. Podstawa na kółkach, zapewniająca mobilność.

- Najwyższa jakość wykonania i wszechstronność
- Trzyczęściowa, zewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej oraz pięknie wypolerowany i solidny wygląd – idealne piece do wyeksponowania przed gośćmi lokalu (live cooking i open kitchen).
- Wszechstronność gotowania na węglu drzewnym, na małej przestrzeni.

Kluczowe cechy

- Zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii w 100% ze stali nierdzewnej Sheffield.
- Fire Break i Fire Break Hat zapobiegają powstawaniu iskiei.
- 1 lub 2 ruszty 12 mm ze stali nierdzewnej w standardzie (w zależności od modelu).
- 4 lub 6 przewodnic na różnych wysokościach (w zależności od modelu).
- Wymiary półki: 545x430 mm.
- Dokładny termometr analogowy 500°C.
- Pojemność gotowania od ok. 30 kg do 40-55 kg mięsa na godzinę (w zależności od modelu).
- Górne i dolne otwory wentylacyjne dla dwóch stref grzewczych.
- Szuflada na tłuszcz i popiół.
- Uchwyty sprężynowe ze stali nierdzewnej.
- O 40% szybsze niż tradycyjny otwarty grill.
- Łapacz iskiei w przewodzie spalinowym.
- Kółka samonastawne ułatwiające mobilność (modele z podstawą).
- Możliwość pieczenia na żarze.

kod	KMD300	KMD300P	KMD600	KMD600P
podstawa		TAK		TAK
wymiary	600x538x(H)758 mm	600x538x(H)1546 mm	660x538x(H)958 mm	660x538x(H)1746 mm
wymiary rusztu	545x430 mm	545x430 mm	545x430 mm	545x430 mm
ilość poziomów na ruszt	4	4	6	6
ilość rusztów w standardzie	2	2	2	2
CENA FABRYCZNA	49 050,-	61 200,-	54 900,-	67 050,-
CENA GRAFEN	36 309,-	45 299,-	40 639,-	49 629,-





Grill japoński Grafen SAKURA

Grille SAKURA z wyprodukowane w tradycyjnym japońskim stylu, oparte na światowej sławy wzornictwie, idealne do grillowania mięs, ryb, warzyw lub wykańczania potraw gotowanych metodą sous-vide. Kompaktowa konstrukcja z ramą ze szcztokowanej stali nierdzewnej Sheffield sprawia, że są idealne do każdego przeznaczenia, zapewniają jednocześnie wszechstronność i komfortowe gotowanie. Dostępne w 4 rozmiarach.

Komfort pracy

- Kompaktowa i prosta konstrukcja z wykorzystaniem naturalnego minerału, który optymalizuje utrzymanie ciepła.
- Doskonałe właściwości termoizolacyjne sprawiają, że zastosowany w nich węgiel drzewny pali się dłużej niż w konwencjonalnych kuchenkach.
- Zalecany do stosowania węgiel drzewny Binchotan ze względu na długie właściwości spalania i zdolność do zatrzymywania naturalnych smaków bez nadawania jakichkolwiek innych aromatów.

Wszechstronność

- Powierzchnia grillowa znajduje się kilka centymetrów nad węglem, dzięki czemu kapiące soki natychmiast odparowują, aromatyzując jednocześnie grillowane dania.
- Wysoka temperatura jest idealna do tworzenia chrupiącej karmelizowanej skórki na kurczaku i innych mięsach. Sprawia, że jedzenie smakuje wyśmienicie!

Moc i ekologia

- Ścianki są wykonane z naturalnego minerału, zatrzymują ciepło wewnątrz grilla, co zapewnia utrzymanie stałej temperatury. Zaprojektowane tak, aby wytrzymać temperatury do prawie 1200°C.
- Zużyte ścianki są w pełni biodegradowalne. Użyźniają i rozluźniają ubitą glebę, zapewniają drenaż i zatrzymują wodę w ilości trzy do czterech razy większej od własnej wagi.

Kluczowe cechy

- Odbudowa ze szcztokowanej stali nierdzewnej Sheffield, ścianki z naturalnego biodegradowalnego minerału
- Temperatura pracy 100°C do 350°C
- Ruszt w standardzie
- 2x uchwyty ze stali nierdzewnej do podnoszenia



kod	SKRM	SKRL	SKRXL
wymiary	405x265x(H)210 mm	465x355x(H)355 mm	700x260x(H)210 mm
waga	14 kg	17 kg	19 kg
CENA FABRYCZNA	6 900,-	8 260,-	10 840,-
CENA GRAFEN	1 999,- -71%	2 599,- -69%	3 199,- -70%

Węgiel Bincho

Biały węgiel drzewny, nazwany tak ze względu na surowy biały kolor, jaki uzyskuje podczas spalania. Jest lubiany przez kucharzy na całym świecie, ponieważ pali się w niższej temperaturze i dłużej niż zwykły węgiel drzewny i nie wydziela żadnych nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu idealnie nadaje się do utrwalania naturalnych smaków. Jest twardszy niż tradycyjny czarny węgiel drzewny i po uderzeniu wydaje charakterystyczny metaliczny dźwięk. Czas palenia to 5h, bez chemikaliów, bez dymu, w 100% naturalny. Węgiel GRAFEN BINCHO doskonale sprawdza się w każdym grillu, może być stosowany zamiast zwykłego węgla drzewnego.



kod	waga (kg)	cena
CHCOLBincho	10	219,-

STWORZONY DO



Combi Wave czy High Speed Oven?

Oracle zawsze dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Podczas fazy przygotowywania może pełnić funkcję **Combi Wave** do pieczenia brioszek lub chleba, lub do zastosowania pełnej mocy pieca.



Combi Wave

Maksymalna elastyczność podczas fazy przygotowywania.



⌚ 3' 00"



⌚ 9' 00"



⌚ 2' 30"

KAŻDEJ LOKALIZACJI



Na początku pracy może jednak szybko zamienić się w **High Speed Oven**, aby w kilka sekund zaoferować Twoim klientom gotowe posiłki.



High Speed Oven

Szybkość bez granic, by Twoi klienci nie musieli czekać.



🕒 120"



🕒 150"



🕒 90"



PLUG & PLAY



Oracle będąc całkowicie wykonany w technologii Plug&Play może być umieszczony w dowolnym miejscu dzięki swoim niewielkim rozmiarom, które nie mają wpływu na pojemność komory, która jest bardzo duża w tej kategorii. Nie wymaga podłączenia do wody.



Prostota mycia z Oracle

Oracle Washable Box pozwala na łatwe czyszczenie Twojego **Oracle** bez konieczności wykonywania kosztownych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jest to możliwe za sprawą specjalnej wyjmowanej komory teflonowej, którą można wyciągnąć i włożyć do zmywarki. Dzięki temu mycie staje się szybkie i mało kosztowne.

System **OWB** (Patent Pending) opracowany przez firmę Lainox gwarantuje zawsze czystą komorę pieczenia.

BEZ GRANIC



Kolejną zaletą Total Plug & Play jest możliwość zainstalowania **Oracle** w każdym miejscu, ponieważ nie wymaga żadnych podłączeń do systemów wyciągowych.




Oracle Odorless System

Oracle nie wymaga okapu ani kanału dymowego do odprowadzania oparów kuchennych, ponieważ jest wyposażony w innowacyjny system **OOS, Oracle Odorless System**.

Sercem systemu jest lamelowy filtr labiryntowy zawierający cząsteczki platyny, które rozkładają opary, zapachy i pozostałości tłuszczu powstające podczas pieczenia.

Oracle Odorless System nie wymaga czyszczenia ani rutynowej konserwacji. Jego skuteczność jest zawsze gwarantowana.

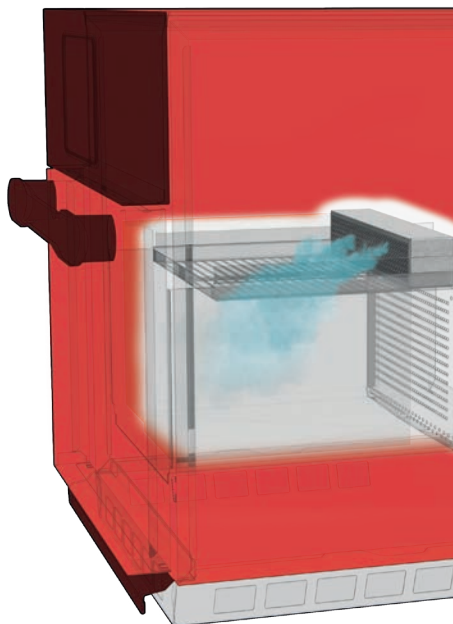

WSZYSTKO W JEDNYM



Wszechstronne rozwiązanie dla Twojego lokalu

Z doświadczenia w projektowaniu innowacyjnych systemów do przygotowywania żywności narodził się nowy **Oracle** – wszystko w jednym firmy Lainox.



High Speed Oven

Tryb pracy jednocześnie wykorzystujący konwekcję, mikrofalę oraz nadmuch.



Fast Cooking System

Zdaj się na Know-How firmy Lainox, korzystając ze sprawdzonych automatycznych przepisów na szybkie przyrządzanie posiłków w trybie High Speed Oven.



Combi Wave

W trybie Combi Wave Oracle może być używany jako piec konwekcyjny, kuchenka mikrofalowa lub dzięki połączeniu obydwu trybów do osiągnięcia rezultatów, które przekroczą Twoje oczekiwania.



Microwave Cooking System


Zdaj się na Know-How firmy Lainox, stosując sprawdzone automatyczne przepisy do przyrządzania potraw w trybie Combi Wave.



Połączony

Dzięki Wi-Fi i Ethernet w standardzie, Oracle bezpłatnie łączy się z portalem Lainox Nabook, oferując Ci kuchnię 4.0.

NABOOK

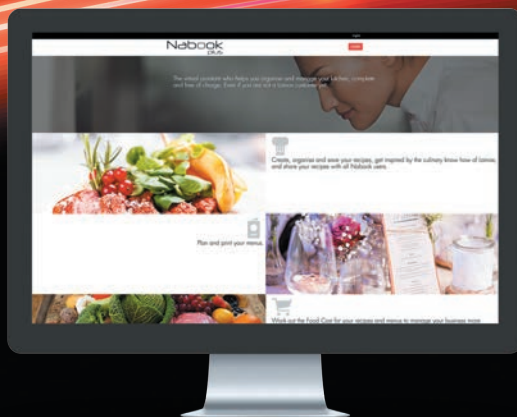

Nabook Plus

Prezent dla Ciebie i Twojej firmy

Dzięki chmurze Lainox, podobnie jak w przypadku Combi Naboo i Combifreeze Neo24hours, również **Oracle** jest zawsze połączony z wirtualnym asystentem Nabook, który firma Lainox udostępnia bezpłatnie wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, czy posiadają High Speed Oven **Oracle** (więcej na stronie nabook.cloud).



Przepisy

Nabook umożliwia tworzenie, organizowanie i zapisywanie Twoich przepisów oraz dostęp do bazy danych zawierającej setki przepisów obecnych w Cloud Lainox. Ponadto możesz dzielić się przepisami z innymi użytkownikami Nabook lub eksportować je i przesłać do wybranych użytkowników.



Menu

Umożliwia planowanie menu i drukowanie tych najbardziej odpowiednich do danej okazji, dzięki dostępnym szablonom.




Skonfiguruj i Zsynchronizuj

Jeśli posiadasz Oracle, dzięki portalowi Nabook możesz zdalnie skonfigurować wszystkie swoje High Speed Ovens i zsynchronizować wszystkie przepisy.



ORACLE – szczegóły, które robią różnicę.

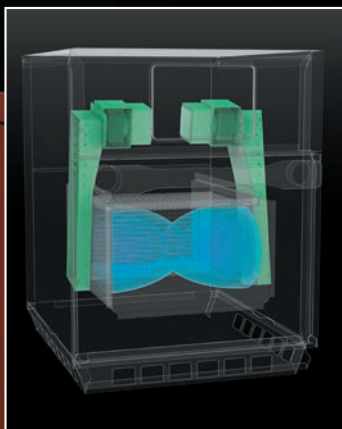

Twins Microwave Diffusers

Współpraca z Wydziałem Inżynierii Uniwersytetu w Modenie zaowocowała opracowaniem wyjątkowego systemu Twins Microwave Diffusers, który umożliwił wyeliminowanie ruchomych części, gwarantując mimo wszystko doskonałą równomierność dystrybucji mikrofal i wysoki stopień niezawodności.



Filtry

Wloty ssawne są wyposażone w filtry z siatki cięto-ciągnionej wykonanej ze stali nierdzewnej z magnetycznym pozycjonowaniem.

Filtry są łatwe do wyjęcia i można je myć w zmywarce.



Połączenie USB

Jeżeli Oracle nie jest podłączony do sieci, można eksportować dane HACCP, importować i eksportować przepisy do pamięci USB za pośrednictwem standardowego portu, znajdującego się w przedniej części ramy, pod filtrem.



Możliwość piętrowania

Oracle został zaprojektowany tak, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, również na wysokość.

Dzięki temu, możliwe jest ustawienie dwóch Oracle jeden na drugim i podwojenie wydajności na tej samej przestrzeni.



Kompaktowy

Oracle o głębokości zaledwie 61 cm (razem z uchwytem i drzwiami) i szerokości 46,5 cm można ustawić na klasycznych tylnych ładach w barach, bistro, stacjach benzynowych i sieciach fast foodów.



ORACGS - ORACGB



ORACRS - ORACRB



ORACBS - ORACBB

MODELE STANDARDOWE

modele	zasilanie	kolor	wymiary komory pieczenia (szer. x gł. x wys. mm)	poj. (l)	moc elektr. (kW)	mikrofale (kW)	nadmuch (kW)	napięcie zasilające (V)	wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys. mm)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
ORACGS		szary	310x320x180	17,9	3,6	1	2,8	230	465x610x630	61 360,-	34 199,-
ORACRS		czerwony	310x320x180	17,9	3,6	1	2,8	230	465x610x630	63 340,-	35 299,-
ORACBS		czarny	310x320x180	17,9	3,6	1	2,8	230	465x610x630	63 340,-	35 299,-

MODELE BOOSTED

modele	zasilanie	kolor	wymiary komory pieczenia (szer. x gł. x wys. mm)	poj. (l)	moc elektr. (kW)	mikrofale (kW)	nadmuch (kW)	napięcie zasilające (V)	wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys. mm)	CENA FABRYCZNA (PLN)	CENA GRAFEN (PLN)
ORACGB		szary	310x320x180	17,9	6	2	2,8	400	465x610x630	63 340,-	35 299,-
ORACRB		czerwony	310x320x180	17,9	6	2	2,8	400	465x610x630	65 320,-	36 399,-
ORACBB		czarny	310x320x180	17,9	6	2	2,8	400	465x610x630	65 320,-	36 399,-



Oracle

CHARAKTERYSTYKA

TRYB PIECZENIA

- Tryb programowania: możliwość zaprogramowania i zapisania przepisu wraz z procedurą pieczenia w automatycznej sekwencji.

HIGH SPEED OVEN

- FCS (Fast Cooking System) automatyczny system przyrządzania włoskich i międzynarodowych przepisów, zawierających historię, składniki, niezbędne akcesoria, procedurę oraz automatyczny program pieczenia.
- Tryb ręczny z natychmiastowym startem.

COMBI WAVE

- MCS (Microwave Cooking System) automatyczny system przyrządzania międzynarodowych przepisów, zawierających historię, składniki, niezbędne akcesoria, procedurę oraz automatyczny program gotowania.
- Tryb ręczny z trzema trybami pieczenia z natychmiastowym startem: konwekcja, mikrofałe lub kombinowany konwekcja + mikrofałe.

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI/ETHERNET NABOOK

- Nabook. Dzięki dostępowi do chmury można wejść do Nabook – wirtualnego asystenta w kuchni.
- Tworzenie przepisów wraz z wszystkimi składnikami, procedurą oraz zdjęciem gotowej potrawy.
- Bezpośredni dostęp Oracle do bazy przepisów, z możliwością ich pobrania (opatentowany).
- Tworzenie menu z obliczeniem kalorii i alergenów, ze spersonalizowanym układem wydruku.
- Synchronizacja kilku Oracle podłączonych do tego samego konta (opatentowana).
- Monitorowanie HACCP.
- Zdalna diagnostyka za pośrednictwem portalu Nabook ze strony Centrum Serwisowego firmy Lainox.
- System ostrzegania o automatycznej aktualizacji oprogramowania.
- Możliwość pobierania przepisów z portalu Nabook w zależności od kraju.
- Możliwość automatycznego uruchamiania aktualizacji oprogramowania dla kilku urządzeń jednocześnie.

UŻYTKOWANIE

- 7-calowy kolorowy ekran pojemnościowy LCD o wysokiej rozdzielczości z możliwością wyboru funkcji dotykowych.
- Wyświetlacz można skonfigurować w taki sposób, aby odpowiadał potrzebom użytkownika, wysuwając na pierwszy plan najczęściej używane programy.
- Rozpoczęcie automatycznego pieczenia „One Touch”.
- Uporządkowanie przepisów w folderach z podglądem i nadanie każdemu z nich nazwy.

- Możliwość wstępnego nagrzania komory pieczenia do 300°C.
- Automatyczne, ponowne uruchomienie pieczenia w przypadku awarii zasilania.
- Szybkie schładzanie komory pieczenia z otwartymi drzwiczkami.
- Interfejs użytkownika z możliwością wyboru do 29 języków.
- W Oracle jest dostępna obszerna liczba przepisów, a dzięki dostępowi do portalu Nabook jest ich coraz więcej. Każdy przepis został przetestowany w celu zapewnienia optymalnego rezultatu.

WYPOSAŻENIE SYSTEMU STEROWANIA

- Automatyczna prędkość wentylacji dla trybu High Speed Oven.
- Możliwość wyboru prędkości wentylacji w trybie Combi Wave.
- Złącze USB do pobierania danych HACCP, aktualizacji oprogramowania oraz ładowania i pobierania przepisów.

STRUKTURA

- Stal nierdzewna.
- Komora pieczenia o strukturze diamentu wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm, z całkowicie zaokrąglonymi, szerokimi krawędziami dla optymalnego przepływu powietrza i łatwiejszego czyszczenia.
- Idealnie gładka komora.
- Wbudowany filtr katalityczny, umożliwiający działanie bez okapu.
- Drzwiczki uchylne z ergonomicznym uchwytem.
- Poziom otwarcia drzwiczek schodzi poniżej powierzchni komory, co umożliwia bezpieczne wyjmowanie potraw i zapobiega poparzeniom.
- Możliwość wyboru koloru powłoki zewnętrznej.

WYPOSAŻENIE ZABEZPIECZAJĄCE

- Elektronicznie sterowany czujnik otwierania/zamykania drzwiczek.
- Autodiagnostyka z inteligentnym wyświetlaniem błędów.
- Temperatura zewnętrzna na froncie drzwiczek maks. 65°C.
- Zgodny z międzynarodowymi normami IEC60335-1, IEC60335-2-90 e EMC.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- OWB – Oracle Washable Box, specjalna wysuwana komora, nadająca się do mycia w zmywarce.
- Łatwe czyszczenie obudowy dzięki idealnie gładkim powierzchniom i klasie ochrony IPX3, która umożliwia stosowanie strumienia wody.




INSTALACJA I ŚRODOWISKO

- Opakowanie w 100% nadające się do recyklingu.
- Procent recyklingu produktu: 90%.
- Certyfikaty: Jakość ISO 9001 / Bezpieczeństwo ISO 45001 / Środowisko ISO14001.

Dalsze informacje można znaleźć w kartach katalogowych poszczególnych modeli.



AKCESORIA

			cena
	PŁYTA Dwustronna – gładka i żebrowana, nieprzywierająca, gromadzi ciepło dla zawsze idealnego pieczenia, zarumieniania i tostowania.		OPRGB 1 099,-
	TEFLONOWE BLACHY Nieprzywierające, profilowane blachy z zaokrąglonymi krawędziami dla łatwiejszego czyszczenia. Umożliwiają doskonałe pieczenie i tostowanie potraw.	140x286x(H)19 mm zestaw 2 sztuk	OCTL1 699,-
		286x286x(H)19 mm zestaw 2 sztuk	OCTL2 849,-
	PERFOROWANE TEFLONOWE BLACHY Perforowane, nieprzywierające blachy, profilowane z zaokrąglonymi krawędziami dla łatwiejszego czyszczenia. Idealne do wypieku pieczywa i wyrobów cukierniczych.	140x286x(H)19 mm zestaw 2 sztuk	OCTF1 699,-
		286x286x(H)19 mm zestaw 2 sztuk	OCTF2 699,-
	PŁYTA KAMIENNA Przydatny do pieczenia i przyrumieniania chleba, pizzy i focacci.		OPPC 1 049,-
	PŁYTA DO GOTOWANIA, GŁADKA		OPC10B 969,-
	OWB – ORACLE WASHABLE BOX Specjalna, wyjmowana i nieprzywierająca teflonowa komora, nadająca się do mycia w zmywarce.		OWB 1 099,-
	DETERGENTY Specjalne środki czyszczące i ochronne do łatwego usuwania zabrudzeń i ochrony wewnętrznych powierzchni komory pieca.	Detergent do mycia pieca 1 l, opak. 6 szt.	OSOCL 549,-
		Środek ochronny do pieca 1 l, opak. 6 szt.	OSOPR 499,-
	ALUMINIOWA ŁOPATKA Przydatna do wyjmowania produktów z komory pieczenia. Idealna do kanapek i pizzy.		OPFA 549,-



		cena
	GÓRNA PÓŁKA Półka z zamkniętymi bokami do przechowywania akcesoriów.	OPSAB 799,-
	PODSTAWA Z PÓŁKĄ i regulowanymi nóżkami, pod Turbopiec ORACLE, ze stali nierdzewnej, 480x560x(H)850 mm	OSR85 3 699,-
	PODSTAWA Z REGULOWANYMI NÓŻKAMI pod 2 Turbopiece ORACLE, ze stali nierdzewnej, 480x560x(H)500 mm	OSR50 2 499,-
	ZESTAW 4 NÓŻEK REGULOWANYCH Ø60x(H)150 mm	OPCPB 799,-
	ZESTAW 4 NÓŻEK DO POZIOMOWANIA Ø50xM10x(H)46 mm	OPL 149,-
	ZESTAW DO MOCOWANIA NÓŻEK OKP150	KFP002 239,-
	ZESTAW DO PIĘTROWANIA PIECÓW	OKSV 199,-
	OSŁONA TYLNA PIECA	OPCPB 799,-
	PŁYTA Z POWIERZCHNIĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ NA DRZWI	OKRI 119,-
	ZESTAW STARTOWY 1X OCTL2, 1X OCTF1, 1X OPRGB	OSTKB 2 099,-

RODO

RODO od 1977 roku jest znanym na całym świecie, pochodzącym ze Stambułu producentem automatycznych urządzeń do kebaba i utrzymuje silną pozycję lidera w swoim sektorze. Firma RODO od momentu powstania ma wizję jakości, zadowolenia klienta i ciągłego rozwoju technologicznego. Zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami

klientów, dąży do ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem różnorodności, funkcjonalności, wydajności i wykończenia. Utrzymanie najwyższej jakości i zadowolenia klientów są możliwe dzięki współpracy z doświadczonymi szefami kuchni i inwestycjom w rozwój technologii.





Automatyczne urządzenie do opiekania i cięcia kebaba – gazowe i elektryczne



- Dzięki swojej minimalistycznej konstrukcji zapewnia łatwość użytkowania nawet w niewielkich pomieszczeniach
- Możliwość podłączenia na gaz ziemny i LPG
- Zapewnia higieniczne i bezdotykowe krojenie
- Może pracować bez przerwy
- Silnik dolny (obracanie w obu kierunkach)
- Niskie zużycie energii
- Korpus ze stali nierdzewnej
- Cyfrowy panel sterowania
- Możliwość zdalnej obsługi poprzez łącze Wi-Fi
- Funkcja cięcia cylindrycznego lub stożkowego
- Regulowana prędkość cięcia
- Precyzyjny pomiar przy użyciu technologii laserowej
- Możliwość precyzyjnej regulacji grubości cięcia




kod	ROD04G	ROD05G	ROD04E	ROD05E
wymiary	750x800x(H)1220 mm	750x800x(H)1400 mm	750x800x(H)1220 mm	750x800x(H)1400 mm
ilość palników	4	5	4	5
pojemność	80 kg	100 kg	80 kg	100 kg
moc gazowa	13 kW	16,25 kW	–	–
zużycie gazu	1,355 m³/h	1,694 m³/h	–	–
moc elektryczna	–	–	7,2 kW	9 kW
napiecie	230 V	230 V	230 V	230 V
waga	68 kg	73 kg	68 kg	73 kg
CENA FABRYCZNA	116 190,- -40%	119 760,- -40%	121 550,- -40%	125 130,- -40%
CENA GRAFEN	69 469,-	71 609,-	72 669,-	74 809,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

ROD




MADE IN ITALY

Ciągi kuchenne Grafen


jakość, niezawodność, innowacja

Nowoczesne rozwiązania dla gastronomii

Linia ciągów kuchennych Grafen wyróżnia się najwyższą jakością, niezawodnością oraz innowacyjnością. Produkty zostały zaprojektowane z myślą o usprawnieniu pracy profesjonalistów w branży gastronomicznej, oferując funkcjonalne i efektywne rozwiązania.

Technologia, na której możesz polegać

Urządzenia Grafen powstają dzięki zaawansowanym technikom produkcyjnym, zapewniającym ich wysoką wydajność i trwałość. Każdy produkt jest starannie wykonany i poddawany szczegółowej kontroli jakości przed dostarczeniem do klienta, co gwarantuje niezawodność w codziennej pracy.

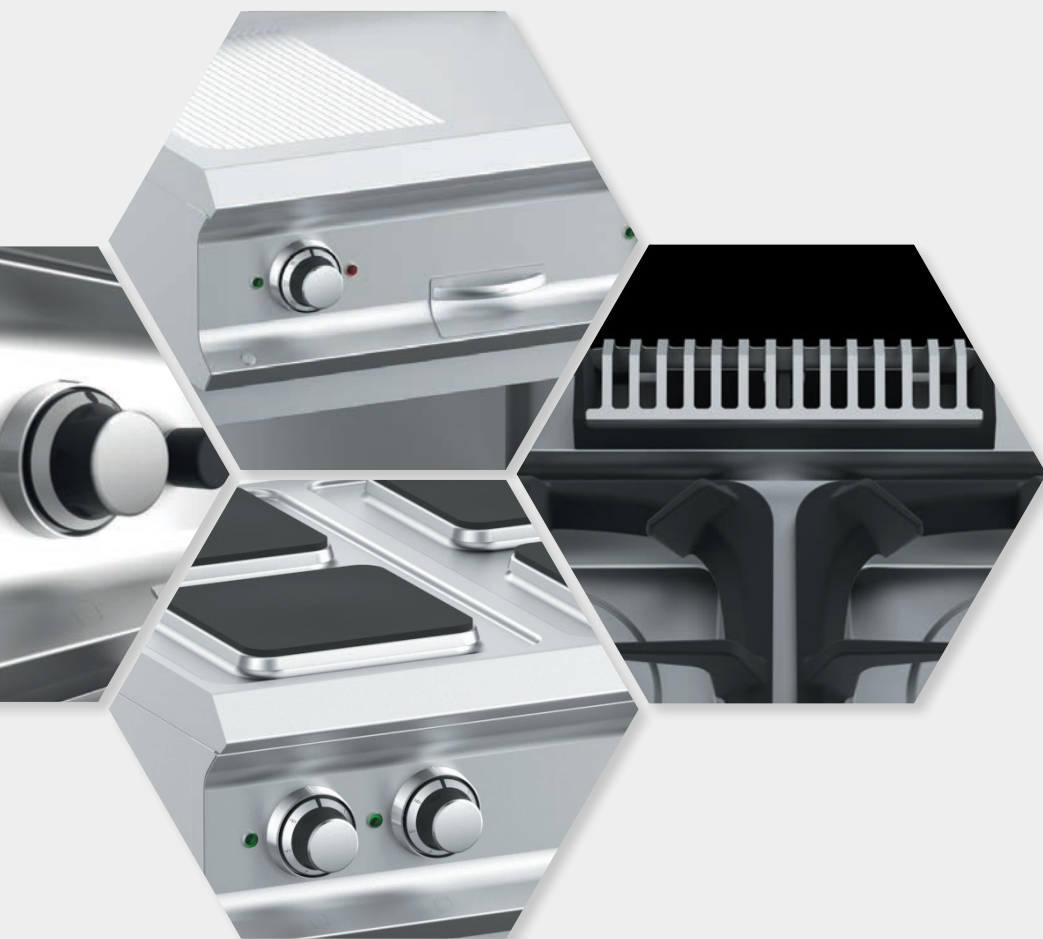

Rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb

Oferta Grafen obejmuje szeroką gamę urządzeń grzewczych, idealnych zarówno dla małej, średniej, jak i dużej gastronomii. Dzięki temu spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających szefów kuchni.

Wsparcie na każdym etapie

Grafen dba o swoich klientów nie tylko podczas zakupu, ale także w późniejszym użytkowaniu urządzeń. Firma zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne, szybki serwis oraz regularne szkolenia dla dystrybutorów. Dzięki temu urządzenia są prawidłowo zainstalowane i służą przez wiele lat.





Ciągi kuchenne

domina Pro | **700**



Design nowej linii Domina Pro 700 zachowuje charakterystyczne cechy, które czynią Dominę rozpoznawalną na rynku światowym. Nowy projekt o bardziej ergonomicznych i eleganckich liniach charakteryzuje się nowoczesnością i elegancją.



domina Pro|700

PRAWDZIWA WARTOŚĆ DLA TWOJEJ KUCHNI

W trosce o potrzeby klientów i trendy rynkowe, Domina Pro 700 to szeroka oferta solidnych, wydajnych, łatwych w obsłudze i łatwych w utrzymaniu maszyn.

TRWAŁOŚĆ

- Nowe pokrętło i uchwyty dla zapewnienia zapewnić trwałość
- Nowa konstrukcja zapewniająca maksymalną wytrzymałość
- Dno ze stali nierdzewnej
- Wodoodporność IPX5





WYPOSAŻENIE

- Palniki dużej mocy z certyfikowaną wydajnością 60% (certyfikat KIWA)
- Nowe frytownice elektryczne zapewniające maksymalną skuteczność
- Nowy potężny frytop gwarantujący lepszą jednolitość gotowania
- Nowe ruszty Lavastone zapewniające doskonałe rezultaty gotowania



HIGIENA

- Nowe frytownice elektryczne z podnoszonymi elementami grzejnymi dla ułatwienia czyszczenia zbiornika
- Nowe płyty grillowe, wbudowane w blat roboczy ze zdejmowaną osłoną przeciwdopryskową w celu usprawnienia procedury czyszczenia
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

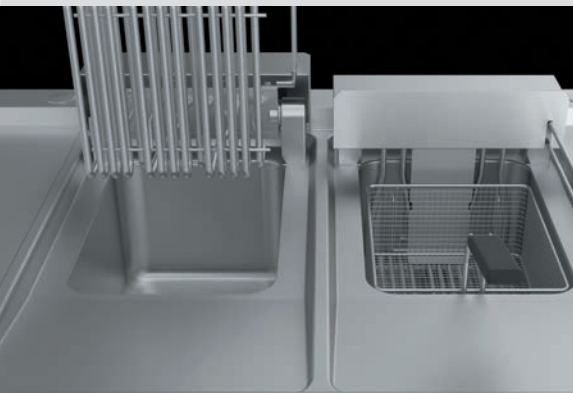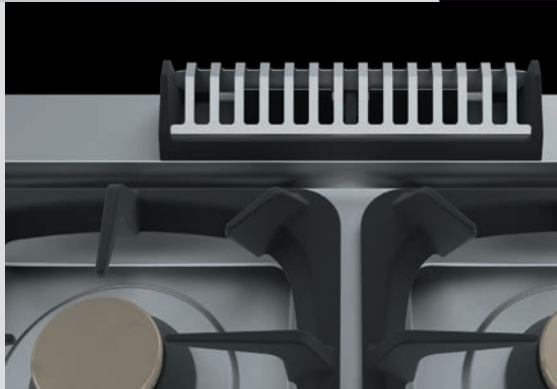

KONSERWACJA

- Nowy kominek bez śrub, łatwy do demontażu
- Nowe połączenie typu head-to-head dla szybkich i nieskomplikowanych instalacji
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



Domina Pro 700



kuchnie gazowe
336



kuchnie elektryczne
340



płyty grzewcze
343



frytownice
350



podgrzewacz do frytek
352



płyty grillowe
353



bemary
362



patelnie przechylne
363



kotły warzelne
364



kuchnie indukcyjne
346



kuchnie ceramiczne
348



urządzenie multifunkcyjne
349



**grille z ławą
wulkaniczną**
358



grille wodne
359



**urządzenia do gotowania
makaronu i pierogów**
360



blaty neutralne
365

akcesoria
368



**podstawy chłodnicze
pod urządzenia stołowe**
369



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Kuchnie gazowe



Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Cechy:

- Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim)
- Dzięki poziomym, równoległym płomieniom lepszy aż o 60% efekt grzania w porównaniu z poprzednimi palnikami
- Każdy palnik wyposażony jest w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu, przy przypadkowym zgaszeniu płomienia pilota, co zwiększa bezpieczeństwo pracy)
- **Płomień pilota jest ukryty wewnątrz podstawy palnika**
- Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokręta
- Umieszczenie palnika pozwala na używanie garnków do 40 cm
- Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze dostosowanym do mycia w zmywarce

Wersje z piekarnikiem:

- Nierdzewna komora z emaliowanym dnem
- Podwójne, nierdzewne, izolowane drzwi piekarnika

Piekarnik gazowy:

- Palnik 6 kW (8 kW piekarnik Maxi) samostabilizujący się płomień, termostat, zawór bezpieczeństwa i termopara, zapłon piezoelektryczny lub iskrownik, piekarnik z przewodnikami 2x GN 2/1

Piekarnik elektryczny:

- 5,3 kW (2,6 kW piekarnik konwekcyjny), w komorze nierdzewnej z wzmocnionymi grzałkami dolne i górne, termostat dla niezależnej kontroli dolnych i górnych grzałek, przewodnice 3x GN 2/1 w piecu statycznym i konwekcyjnym

Solidność:

- Blat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Żeliwne, niezwykle mocne ruszty
- Spód ze stali nierdzewnej gwarantuje lepszą odporność
- Wodoodporność IPX5

Osiągi:



- Wysokowydajne palniki Flex Burner: 5,5 kW lub 7 kW
- Certyfikowana wydajność 60% (certyfikat KIWA)
- Płomień poziomy: równomierny rozkład ciepła, idealny również do delikatnego gotowania
- Zapłon elektryczny (opcja) dla optymalizacji wykorzystania palników

Higiena:

- Wodoszczelny tłoczony blat, tłoczone krawędzie i profilowany blat ułatwiają czyszczenie
- Zestaw odpływowy (opcja) ułatwiający czyszczenie blatu
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konserwacja:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



kod	A777103	A777104	A777125	A777126	A777127
akcesoria	płyta grillowa gładka na jeden palnik	płyta grillowa ryflowana na jeden palnik	kolumna wodna do modeli na podstawach	kolumna wodna do modeli nastawnych	kolumna wodna do modeli z piekarnikiem
wymiary	300x600x(H)40 mm	300x600x(H)40 mm			
waga	11 kg	11 kg			
cena	1 009,-	1 239,-	1 469,-	1 469,-	1 469,-

kod	S	S2	S3	AE
	Opcjonalny zestaw odpływu z blatu w kuchni 2-palnikowej na podstawie i z piecem	Opcjonalny zestaw odpływu z blatu w kuchni 4-palnikowej na podstawie i z piecem	Opcjonalny zestaw odpływu z blatu w kuchni 6-palnikowej na podstawie i z piecem	Opcjonalna zapalarka elektryczna do kuchni gazowych (230 V)
cena	599,-	1 119,-	1 609,-	399,-



Palniki FLEX BURNERS we wszystkich kuchniach gazowych



Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim)



- Lepszy aż o 60% efekt grzania naczyń kuchennych dzięki poziomym, równoległym płomieniom, w porównaniu do poprzednich palników
- Każdy palnik wyposażony w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu,

gdyby płomień pilota został zgaszony co aktywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy)




- Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie już od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokrętła
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie



KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI O MOCY 7 KW, STOŁOWE

			
kod	GRFB74TXL	GRFB77TXL	GRFB711TXL
moce palników (kW)			
wymiary	400x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm	1100x730x(H)250 mm
moc	2x 7 kW	4x 7 kW	6x 7 kW
moc całkowita	14 kW	28 kW	42 kW
waga	32 kg	54 kg	70 kg
CENA FABRYCZNA	9 380,-	15 400,-	21 780,-
CENA GRAFEN	4 099,-	6 719,-	9 509,-

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW, Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM GN 2/1

			
	piekarnik GN 2/1	piekarnik GN 2/1	piekarnik GN 2/1
kod	GRFB77FGXL	GRFB77FEXL	GRFB77FEVXL
moce palników (kW)			
wymiary	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wym. piekarnika	560x630x(H)300 mm	560x630x(H)300 mm	560x370x(H)320 mm
moc palników	4x 7 kW	4x 7 kW	4x 7 kW
typ piekarnika	gazowy	elektryczny	elektryczny konwekcyjny
moc piekarnika	6 kW	5,3 kW / 400 V	2,6 kW / 400 V
moc gazowa całkowita	34 kW	28 kW	28 kW
napięcie			
waga	94 kg	95 kg	87 kg
CENA FABRYCZNA	29 300,-	33 510,-	33 940,-
CENA GRAFEN	12 789,-	14 629,-	14 819,-



KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI O MOCY 7 KW, NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



GRFB74AXL



400x730x(H)850 mm

2x 7 kW

14 kW

43 kg


~~14 070,-~~

8 139,-

-56%



GRFB77AXL



700x730x(H)850 mm

4x 7 kW

28 kW

67 kg


~~19 840,-~~

8 659,-

-56%



GRFB711AXL



1100x730x(H)850 mm

6x 7 kW

42 kW

94 kg

~~25 990,-~~


11 349,-

-56%

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI 7 KW, Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM, ELEKTRYCZNYM, GN 2/1 LUB MAXI



GRFB711AFGXL



1100x730x(H)850 mm

560x630x(H)300 mm

6x 7 kW

gazowy

6 kW

48 kW

-

131 kg


~~38 710,-~~

16 899,-

-56%



GRFB711AFEXL



1100x730x(H)850 mm

560x630x(H)300 mm

6x 7 kW

elektryczny

5,3 kW

42 kW

400 V

173 kg


~~42 410,-~~

18 519,-

-56%



GRFB711FGMXL



1100x730x(H)850 mm

770x640x(H)360 mm

6x 7 kW

gazowy

8 kW

50 kW

-

121 kg

~~41 790,-~~

18 249,-

-56%

Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Kuchnie elektryczne



Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 płytami kwadratowymi lub okrągłymi dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).

Cechy:

- Żeliwne, szybko nagrzewające się płyty grzewcze z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność
- Dostępne w 3 wersjach: okrągłe – rozmiar 145x200 mm oraz mocą 1,5 kW i 2,6 kW, kwadratowe o wym. 220x220 mm i mocy 2,6 kW oraz obniżone o wym. 300x300 mm i mocy 2,5 kW
- Lampka na przednim panelu informuje o działaniu płyty grzewczej

Wersje z piekarnikiem:

- Nierdzewna komora z emaliowanym dnem
- Podwójne, nierdzewne, izolowane drzwi piekarnika

Piekarnik elektryczny:

- 5,3 kW (2,6 kW piekarnik konwekcyjny), w komorze nierdzewnej i wzmocnione grzałki dolne i górne, termostat dla niezależnej kontroli dolnych i górnych grzałek, przewody 3x GN 2/1 w piecu statycznym i konwekcyjnym

Solidność:

- Blat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Spód ze stali nierdzewnej, gwarantującej lepszą odporność
- Wodoodporność IPX5

Osiągi:

- Szybko nagrzewające się płyty 50-400 °C

Higiena:

- Wodoszczelny tłoczony blat, tłoczone krawędzie i profilowany blat ułatwiają czyszczenie
- Zestaw odpływowy (opcja) ułatwiający czyszczenie blatu
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konserwacja:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów

KUCHNIE ELEKTRYCZNE STOŁOWE




kod	GRPR74T	GRPQ74T	GRPR77T	GRPQ77T
moce płyt (kW)				
wymiary	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm
moc	1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW	2x 2,6 kW	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW	4x 2,6 kW
moc całkowita	4,1 kW	5,2 kW	8,2 kW	10,4 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	20 kg	27 kg	40 kg	49 kg
CENA FABRYCZNA	9 600,-	14 790,-	13 280,-	25 790,-
CENA GRAFEN	4 189,-	6 459,-	5 799,-	11 259,-



kod	A777125	A777126	A777127
kolumna wodna	do modeli na podstawach (nieдоступna dla modeli PQR)	do modeli nastawnych (nieдоступna dla modeli PQR)	do modeli z piekarnikiem (nieдоступna dla modeli PQR)
cena	1 469,-	1 469,-	1 469,-


KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



kod	GRPR74A	GRPQ74A	GRPQR74A
moce płyt (kW)			
wymiary	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm
moc	1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW	2x 2,6 kW	2x 2,5 kW
moc całkowita	4,1 kW	5,2 kW	5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	35 kg	45 kg	58 kg
CENA FABRYCZNA	13 740,-	18 590,-	28 750,-
CENA GRAFEN	5 999,- 	8 119,- 	9 059,- 





KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



	GRPR77A	GRPQ77A	GRPQR77A
			
	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW	4x 2,6 kW	4x 2,5 kW
	8,2 kW	10,4 kW	10 kW
	400 V	400 V	400 V
	60 kg	69 kg	92 kg
	18 870,-	29 860,-	33 420,-
	8 239,- 	13 039,- 	14 589,- 




KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1



kod	GRP77FE	GRPQ77FE	GRPQR77FE	GRPQR77FEV
moce płyt (kW)				
wymiary	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika	560x660x(H)310 mm	560x660x(H)310 mm	560x660x(H)310 mm	560x370x(H)320 mm
moc	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW	4x 2,6 kW	4x 2,5 kW	4x 2,5 kW
typ piekarnika	statyczny, konwekcyjny	statyczny, konwekcyjny	statyczny, konwekcyjny	statyczny, konwekcyjny
moc piekarnika	5,3 kW	5,3 kW	5,3 kW	2,6 kW
moc całkowita	13,5 kW	15,7 kW	15,3 kW	12,6 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	230 V
waga	90 kg	99 kg	125 kg	117 kg
CENA FABRYCZNA	32 550,-	42 280,-	46 500,-	41 410,-
CENA GRAFEN	14 209,-	18 459,-	20 299,-	18 079,-

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ LUB Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM



kod	GRPQ711A	GRPR711FE	GRPQ711FE
moce płyt (kW)			
wymiary	1100x730x(H)850 mm	1100x730x(H)850 mm	1100x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	560x660x(H)310 mm	560x660x(H)310 mm
moc	6x 2,6 kW	3x 1,5 kW + 3x 2,6 kW	6x 2,6 kW
typ piekarnika	-	elektryczny	elektryczny
moc piekarnika	-	5,3 kW	5,3 kW
moc całkowita	15,6 kW	17,6 kW	20,9 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	136 kg	136 kg	142 kg
CENA FABRYCZNA	41 020,-	37 750,-	53 250,-
CENA GRAFEN	17 909,-	16 479,-	23 249,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Płyty grzewcze



Linia płyt grzewczych obejmuje 10 modeli, 1 w wersji wolnostojącej (monobloki) z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1, 2 na podstawie z trzech stron zamkniętej i 2 modele stołowe

Cechy:

- Płyta grzewcza o powierzchni 40 dm², wykonana z żeliwa (10 mm grubości)
- W wersji gazowej palnik ze stali nierdzewnej jest umieszczony centralnie pod płytą. Piezoelektryczny zapłon i termostat
- W wersji elektrycznej unikatowe 4 niezależne od siebie strefy grzewcze

Wersje z piekarnikiem:

- Nierdzewna komora z emaliowanym dnem
- Podwójne, nierdzewne, izolowane drzwi piekarnika

Piekarnik gazowy:

- Palnik 6 kW (8 kW piekarnik Maxi) samostabilizujący się płomień, termostat, zawór bezpieczeństwa i termopara, zapalnik piezoelektryczny lub iskrownik, piekarnik z przewodnicami 2x GN 2/1

Piekarnik elektryczny:

- 5,3 kW (2,6 kW piekarnik konwekcyjny), w komorze nierdzewnej i wzmocnione grzałki dolne i górne, termostat dla niezależnej kontroli dolnych i górnych grzałek, przewodnice 3x GN 2/1 w piecu statycznym i konwekcyjnym

Solidność:

- Błat roboczy 1,5 mm stal nierdzewna AISI 304 18/10
- Żeliwna płyta grzewcza 10 mm w wersji gazowej.
- Płyta grzewcza ze stali węglowej o grubości 15mm w wersji elektrycznej
- Dno ze stali nierdzewnej gwarantuje lepszą odporność
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:


- Wersja gazowa: możliwość zróżnicowanego gotowania, zakres temperatur od 500 °C w środku do 200 °C na brzegach
- Wersja elektryczna: niezależna kontrola każdego pola grzewczego od 80 do 450 °C

Higiena:

- Tłoczony blat z zaokrąglonymi krawędziami umożliwia lepsze zbieranie płynów.
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdemowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Łatwość utrzymania:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów

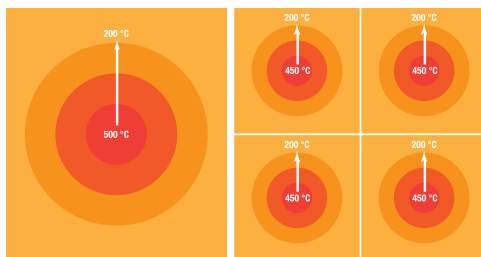

kod	A77125	A77126	A77127
akcesoria	kolumna wodna do modeli na podstawach (nieдоступna dla modeli TPG77A/TPG77FG/TPG77T)	kolumna wodna do modeli nastawnych (nieдоступna dla modeli TPG77A/TPG77FG/TPG77T)	kolumna wodna do modeli z piekarnikiem (nieдоступna dla modeli TPG77A/TPG77FG/TPG77T)
cena	1 469,-	1 469,-	1 469,-



kod	GRTPE77T	GRTPE77A	GRTPE77FE
wymiary	700x730x(H)250 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	-	560x660x(H)310 mm
moc płyty	4x 2,25 kW	4x 2,25 kW	4x 2,25 kW
typ piekarnika	-	-	elektryczny
moc piekarnika	-	-	5,3 kW
moc całkowita	10 kW	10 kW	14,3 kW
napięcie			
waga	68 kg	84 kg	117 kg
CENA FABRYCZNA	23 170,-	28 780,-	38 210,-
CENA GRAFEN	10 119,-	12 559,-	16 679,-

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI 7 KW, Z DUŻĄ PŁYTĄ GRZEWczĄ



kod	GRTPG711T2XL	GRTPG711FG2XL
moce palników (kW)	7 7	7 7
wymiary	1100x730x(H)250 mm	1100x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	560x630x(H)300 mm
moc płyty	1x 10 kW	1x 10 kW
typ piekarnika	-	gazowy
moc piekarnika	-	6 kW
całkowita moc gazowa	24 kW	30 kW
waga	100 kg	160 kg
CENA FABRYCZNA	27 430,-	40 370,-
CENA GRAFEN	11 969,-	17 619,-



PŁYTY GRZEWCZE, GAZOWE



kod	GRTPG77T	GRTPG77A	GRTPG77FG
wymiary	700x730x(H)250 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	-	560x660x(H)310 mm
moc płyty	1x 10 kW	1x 10 kW	1x 10 kW
typ piekarnika	-	-	gazowy statyczny
moc piekarnika	-	-	6 kW
moc całkowita	10 kW	10 kW	16 kW
waga	68 kg	83 kg	116 kg
CENA FABRYCZNA	17 650,-	23 740,-	33 220,-
CENA GRAFEN	7 709,-	10 369,-	14 499,-

KUCHNIE GAZOWE Z PALNIKAMI 7 KW, Z DUŻĄ PŁYTĄ GRZEWICĄ




GRTPG715T4XL



GRFB711MF64XL



GRTPG7152FG4XL



1500x730x(H)250 mm

-

1x 10 kW

-

-


38 kW

122 kg

~~33 840,-~~

14 769,-

-56%



1100x730x(H)850 mm

560x630x(H)300 mm

1x 10 kW

gazowy

6 kW


39,5 kW

150 kg

~~44 680,-~~

19 509,-

-56%



1500x730x(H)850 mm

2x 560x630x(H)300 mm

1x 10 kW

gazowy

2x 6 kW

50 kW

320 kg

~~56 240,-~~

24 549,-

-56%

Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Kuchnie indukcyjne



Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 3 modele stołowe.

Cechy:

- Szczelna płyta indukcyjna o grubości 6 mm zapewnia wysoki komfort czyszczenia dzięki swojej płaskiej powierzchni
- Ciepło jest wytwarzane poprzez elementy grzewcze umieszczone pod szkłem
- Płyta jest umieszczona w blacie z zapewnieniem wodoszczelności
- Pole grzewcze wytwarza ciepło wyłącznie przy kontakcie z naczyniami przystosowanymi do gotowania na płycie indukcyjnej i obejmuje tylko powierzchnię styku z naczyniem, a pozostała część płyty pozostaje nieaktywna. Dzięki temu urządzenie emituje mniej ciepła i jest energooszczędne, nawet do 50% w porównaniu do tradycyjnych kuchenek
- Każde pole grzewcze posiada 6 różnych poziomów mocy, a kontrolka sygnalizuje działanie każdego z pól grzewczych

Solidność:

- Blat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Spód ze stali nierdzewnej gwarantuje lepszą odporność
- Wodoodporność IPX5

Osiągi:

- Pola grzewcze Ø220 mm i mocy 3,5 kW, wok o mocy 5 kW
- Regulacja na 6 poziomach mocy nawet dla delikatnych i wymagających potraw


Higiena:

- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub

- Zdemowalne dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami
- Całkowicie gładka powierzchnia, brak kominka i ograniczona ilość połączeń śrubowych dla powierzchni

Konserwacja:

- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



Strefa powierzchni grzewczej nie będąca w kontakcie z naczyniem pozostaje nieaktywna (zimna), co wpływa pozytywnie na komfort pracy oraz oszczędności energii w wysokości 50% w porównaniu do tradycyjnych kuchni

KUCHNIE INDUKCYJNE STOŁOWE



GRIN74T-M1



GRIN77T-M1



GRINW74T



kod	GRIN74T-M1	GRIN77T-M1	GRINW74T
wymiary płyty indukcyjnej			
wymiary	400x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm
moc płyt	2x 3,5 kW	4x 3,5 kW	1x 5 kW
moc całkowita	7 kW	14 kW	5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	38 kg	61 kg	38 kg
CENA FABRYCZNA	67 770,-	109 740,-	49 770,-
CENA GRAFEN	29 589,-	47 909,-	21 729,-



kod	A777125	A777126
akcesoria	kolumna wodna do modeli na podstawach	kolumna wodna do modeli nastawnych
cena	1 469,-	1 469,-

KUCHNIE INDUKCYJNE STOŁOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ




GRIN74A-M1



GRIN77A-M1



GRINW74A



400x730x(H)850 mm

2x 3,5 kW

7 kW

400 V

53 kg

~~69 810,-~~

30 479,-



700x730x(H)850 mm

4x 3,5 kW

14 kW

400 V

76 kg

~~113 970,-~~

49 759,-



400x730x(H)850 mm

1x 5 kW

5 kW

400 V

50 kg

~~52 600,-~~

22 959,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Kuchnie ceramiczne



Linia kuchni ceramicznych obejmuje modele z 2 lub 4 stanowiskami grzewczymi dostępne jako stołowe oraz model z 4 stanowiskami i piekarnikiem elektrycznym statycznym.

Cechy:

- Szczelna płyta ceramiczna o grubości 6 mm zapewnia wysoki komfort czyszczenia dzięki swojej płaskiej powierzchni
- Ciepło jest wytwarzane przez elementy grzewcze umieszczone pod szkłem
- Niezależna regulacja temperatur dla każdego pola grzewczego z trzema poziomami mocy
- Kontrolka sygnalizuje działanie każdego z pól grzewczych

Solidność:

- Błat roboczy 1,5 mm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Spód ze stali nierdzewnej gwarantuje lepszą odporność
- Wodoodporność IPX5

Osiągi:

- Pola grzewcze od 1,8 do 2,5 kW
- Regulacja na 3 poziomach mocy

Higiena:

- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konserwacja:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



kod	GRVC74T	GRVC77T	GRVC74A	GRVC77A	GRVC77FE
wymiary	400x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm	400x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wym. piekarnika	-	-	-	-	560x660x(H)310 mm
moc płyty	1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW	2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW	1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW	2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW	2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW
typ piekarnika	-	-	-	-	elektryczny
moc piekarnika	-	-	-	-	5,3 kW
moc całkowita	4,3 kW	8,6 kW	4,3 kW	8,6 kW	13,9 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	27 kg	49 kg	53 kg	76 kg	99 kg
CENA FABRYCZNA	16 420,-	26 890,-	17 240,-	28 230,-	41 240,-
CENA GRAFEN	7 169,-	11 739,-	7 529,-	12 329,-	18 009,-



A77125



A77126

kod	A77125	A77126
akcesoria	kolumna wodna do modeli na podstawach	kolumna wodna do modeli nastawnych
cena	1 469,-	1 469,-



Urządzenie multifunkcyjne

Domina Pro 700



Urządzenie multifunkcyjne pozwala na przyrządzanie różnorodnych potraw. Może pełnić funkcje patelni, płyty do smażenia, urządzenia do gotowania makaronu oraz barmaru.

Cechy:

- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 z dnem o grubości 10 mm zapewnia równomierne gotowanie i niewielkie rozpraszanie ciepła
- Regulacja temperatury odbywa się za pomocą termostatu roboczego w zakresie 90-300°C
- Zawór elektromagnetyczny do napełniania wodą
- Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304 z uchwytem
- Opróżnianie zbiornika bezpośrednio do pojemnika GN znajdującego się pod zbiornikiem komory poprzez rurę odprowadzającą, zabezpieczoną korkiem teflonowym
- Pojemnik GN ze stali nierdzewnej AISI 304 ze pokrywą z otworem; komora z przewodnicami ze stali niklowanej (w standardzie)

Osiągi:

- Termostatyczna kontrola temperatury w zakresie od 90 do 300 °C pozwala na delikatne gotowanie

Higiena:

- Tłoczone krawędzie dla łatwiejszego czyszczenia
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniem

Konserwacja:

- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów

kod	GRMFE74A
wymiary	400x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika	310x455x(H)160 mm
pojemność zbiornika	15 l
moc elektryczna	4,70 kW
napięcie	400 V
waga	44 kg
CENA FABRYCZNA	26 690,-
CENA GRAFEN	12 799,-



AKCESORIA



kod	A77198	A77205	A77207	A77197	A77200
	Kosz do makaronu z podstawką GN 2/3	Perforowany GN 2/3 do gotowania na parze	Kosz do makaronu GN 1/3	Łopatka multifunkcyjna	Przegroda komory
wymiary	330x290x(H)155 mm				
cena	609,-	149,-	199,-	169,-	69,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Frytownice



Asortyment frytownic obejmuje modele z jedną lub dwoma komorami, z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewnętrznymi i elektromechaniczną regulacją temperatury, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) na szafce zamkniętej.

Cechy:

- Tłoczone i spawane komory frytownic z zaokrąglonymi narożnikami dla lepszej higieny i czystości, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Wszystkie modele posiadają termostat, który kontroluje i utrzymuje temperaturę oleju na bezpiecznym poziomie
- Duży, zewnętrzny kran do spuszczenia oleju dla lepszego czyszczenia
- System odprowadzania zużytego oleju jest prosty i bezpieczny dzięki zbiornikowi ze stali nierdzewnej z filtrem

Solidność:

- Błat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
- Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej trwałości
- Wodoodporność IPX5

Osiągi:

- Możliwość regulacji temperatury od 105 do 185 °C (wersje elektryczne) oraz od 110 do 190 °C (wersje gazowe)
- Duża zimna strefa e celu wydłużenia żywotności oleju

Higiena:

- NOWOŚĆ! Podnoszone grzałki dla łatwiejszego i pełniejszego czyszczenia zbiornika
- Tłoczone i w całości spawane zbiorniki dla ułatwienia czyszczenia
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami



Konserwacja:

- Nowy kominiek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów

FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE, STOŁOWE



kod	GRFRBE74T	GRFRE74T2V	GRFRBE77T
typ	elektryczna	elektryczna	elektryczna
wymiary	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm
wymiary zbiornika	1x 240x340x(H)215 mm	2x 140x340x(H)210 mm	2x 240x340x(H)215 mm
pojemność zbiornika	12 l	7 + 7 l	12 l + 12 l
moc grzałek	9 kW	5,25 kW + 5,25 kW	9 kW + 9 kW
moc całkowita	9 kW	10,5 kW	18 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	30 kg	35 kg	53 kg
CENA FABRYCZNA	18 170,-	23 960,-	31 960,-
CENA GRAFEN	7 929,-	10 459,-	13 949,-



kod	A777133	A770045	A770046	A650008	A650006
opis		kosz 1/2	kosz 1/1	kosz 1/2	kosz 1/1
	dodatkowy pojemnik na olej	do frytownic gazowych	do frytownic gazowych	do frytownic elektrycznych	do frytownic elektrycznych
wymiary		120x295x(H)120 mm	260x295x(H)120 mm	110x280x(H)115 mm	225x280x(H)115 mm
cena	399,-	299,-	309,-	299,-	339,-

FRYTOWNICE NA SZAFCE ZAMYKANEJ, GAZOWE



kod	GRFRG74A	GRFRG74A2V	GRFRG77A
typ	gazowa	gazowa	gazowa
wymiary	400x713x(H)1180 mm	400x713x(H)1180 mm	700x730x(H)1180 mm
wymiary zbiornika	1x 280x340x(H)300 mm	1x 140x340x(H)300 mm	1x 280x340x(H)300 mm
pojemność zbiornika	14 l	7 l + 7 l	14 l + 14 l
moc palników	12,5 kW	6,25 + 6,25 kW	12,5 kW + 12,5 kW
moc całkowita	12,5 kW	12,5 kW	25 kW
waga	57 kg	62 kg	97 kg
CENA FABRYCZNA	24 030,-	33 380,-	39 740,-
CENA GRAFEN	10 489,-	14 569,-	17 349,-

FRYTOWNICE NA SZAFCE ZAMYKANEJ, ELEKTRYCZNE



GRFRBE74A	GRFRE74A2V	GRFRBE77A
elektryczna	elektryczna	elektryczna
400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
1x 240x340x(H)215 mm	2x 140x340x(H)210 mm	2x 240x340x(H)215 mm
12 l	7 l + 7 l	12 l + 12 l
9 kW	5,25 kW + 5,25 kW	9 kW + 9 kW
9 kW	10,5 kW	18 kW
400 V	400 V	400 V
53 kg	58 kg	72 kg
23 220,-	33 810,-	40 130,-
10 139,-	14 759,-	17 519,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Podgrzewacz do frytek



Asortyment podgrzewaczy do frytek obejmuje jeden model w wersji stołowej.

Cechy:

- Tłoczony i spawany zbiornik w rozmiarze GN 1/1, ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Podwójne, perforowane dno z ociekaczem dla odprowadzenia nadmiaru oleju po smażeniu.
- Ogrzewanie elektryczne ze wzmocnionymi, nierdzewnymi grzałkami, umieszczonymi pod dnem zbiornika i elementy grzewcze na podczerwień nad zbiornikiem.

Solidność:

- Błat roboczy 1.5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wodoodporność IPX5

Osiągi:

- Podwójne grzanie – z góry i z dołu dla zachowania jednorodności gotowania

Higiena:

- Gładka powierzchnia, ograniczona ilość śrub dla zachowania ciągłej powierzchni
- Wymowany, perforowany ociekacz, który można myć w zmywarce

Konserwacja:

- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



kod	GRSP74T
typ	elektryczny
wymiary	400x730x(H)500 mm
wymiary zbiornika	310x510x(H)160 mm
moc elektryczna	1,35 kW
napięcie	230 V
waga	23,5 kg
CENA FABRYCZNA	10 750,-
CENA GRAFEN	4 699,- 



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Płyty grillowe



Asortyment płyt grillowych obejmuje wiele modeli z gładką, ryflowaną lub mieszaną powierzchnią, o różnej szerokości modułu (połowa lub pełna szerokość modułu), wyposażonych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulację temperatury za pomocą termostatu lub termopary, wyłącznie w wersji monoblok (urządzenia wolnostojące).

Cechy:

- NOWOŚĆ! Płyta grillowa umieszczona 3 cm poniżej poziomu blatu
- Płyta grillowa o grubości 15 mm, z zaokrąglonymi narożnikami, wykonana ze stali węglowej, polerowana lub chromowana.
- Opcjonalny, łatwo wyjmowany, teflonowy korek ułatwiający czyszczenie i zrzut tłuszczu do nierdzewnej szuflady o pojemności 2 l
- W modelach o szer. 70 cm możliwość gotowania różnych produktów dzięki niezależnym elementom grzewczym (gaz/el.)
- Płyta chromowana pozwala na przyrządzanie różnych produktów bez ryzyka mieszania się smaków i zapachów. Umożliwia to gotowanie bez potrzeby czyszczenia płyty w ciągu dnia pracy
- Ponadto chromowana powierzchnia emituje mniej ciepła, co sprawia, że praca jest bardziej komfortowa i przyjazna dla użytkownika

Solidność:

- Blat roboczy 1,5 mm ze stali stal nierdzewnej AISI 304 18/10
- Płyta grillowa 15 mm gładka lub chromowana
- Dno ze stali nierdzewnej gwarantuje lepszą odporność
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:

- Jednorodność temperatury i precyzyjna kontrola termostatu od 145 do 290 °C (wersje gazowe) i od 75 do 290 °C (wersje elektryczne), umożliwia przygotowanie również delikatnych potraw

Higiena:

- Nowe espawane w blat płyty dla zapewnienia maksimum higieny
- Nowa zdejmowana osłona przeciwbryzgowa (opcjonalna) ułatwiająca czyszczenie
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konserwacja:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



kod	A777094	A777097	A777099
opis	Zdejmowana osłona przeciwbryzgowa do modeli 700 mm	Korek teflonowy do płyt grillowych	Skrobak dwustronny do płyt grillowych gładkich i ryflowanych
cena	319,-	639,-	199,-

PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, GAZOWE



kod	GRFTBG74TL	GRFTBG74TLC	GRFTBG74TR	GRFTBG74TRC
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	ryflowana chromowana
wymiary	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm
wymiary płyty	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm
ilość stref grzewczych	1x 7 kW	1x 7 kW	1x 7 kW	1x 7 kW
moc całkowita	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW
waga	43 kg	43 kg	43 kg	43 kg
CENA FABRYCZNA	14 130,-	18 800,-	15 460,-	18 590,-
CENA GRAFEN	6 169,-	8 209,-	6 749,-	8 109,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, GAZOWE



kod	GRFTBG74AL	GRFTBG74ALC	GRFTBG74AR	GRFTBG74ARC
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm
wymiary płyty	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm
ilość stref grzewczych	1x 7 kW	1x 7 kW	1x 7 kW	1x 7 kW
moc całkowita	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW
waga	63 kg	63 kg	63 kg	63 kg
CENA FABRYCZNA	20 350,-	24 530,-	22 010,-	26 430,-
CENA GRAFEN	8 889,-	10 709,-	9 609,-	11 539,-



PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, GAZOWE



GRFTBG77TL

GRFTBG77TLC

GRFTBG77TR

GRFTBG77TRC

GRFTBG77TLR

GRFTBG77TLRC

gładka

gładka
chromowana

ryflowana

ryflowana
chromowana

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana
chromowana

700x730
x(H)250 mm

700x730
x(H)250 mm

700x730
x(H)250 mm

700x730
x(H)250 mm

700x730
x(H)250 mm

700x730
x(H)250 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

~~23 390,-~~
10 209,-

-56%

~~27 880,-~~
12 169,-

-56%

~~25 010,-~~
10 919,-

-56%

~~30 040,-~~
13 119,-

-56%

~~24 840,-~~
10 839,-

-56%

~~28 660,-~~
12 509,-

-56%

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, GAZOWE



GRFTBG77AL

GRFTBG77ALC

GRFTBG77AR

GRFTBG77ARC

GRFTBG77ALR

GRFTBG77ALRC

gładka

gładka
chromowana

ryflowana

ryflowana
chromowana

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana
chromowana

700x730
x(H)850 mm

700x730
x(H)850 mm

700x730
x(H)850 mm

700x730
x(H)850 mm

700x730
x(H)850 mm

700x730
x(H)850 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

630x540 mm

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

97 kg

97 kg

97 kg

97 kg

97 kg

97 kg

~~27 290,-~~
11 919,-

-56%

~~33 690,-~~
14 709,-

-56%

~~30 430,-~~
13 159,-

-56%

~~36 200,-~~
15 799,-

-56%

~~29 730,-~~
12 979,-

-56%

~~34 520,-~~
15 069,-

-56%

PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, ELEKTRYCZNE



kod	GRFTBE74TL	GRFTBE74TLC	GRFTBE74TR	GRFTBE74TRC
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm
wymiary płyty	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm
ilość stref grzewczych	1x 5 kW	1x 5 kW	1x 5 kW	1x 5 kW
moc całkowita	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	63 kg	63 kg	63 kg	63 kg
CENA FABRYCZNA	14 840,-	18 310,-	15 790,-	18 970,-
CENA GRAFEN	6 479,-	7 989,-	6 899,-	8 279,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, ELEKTRYCZNE



kod	GRFTBE74AL	GRFTBE74ALC	GRFTBE74AR	GRFTBE74ARC
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm
wymiary płyty	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm	330x540 mm
ilość stref grzewczych	1x 5 kW	1x 5 kW	1x 5 kW	1x 5 kW
moc całkowita	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	63 kg	63 kg	63 kg	63 kg
CENA FABRYCZNA	18 980,-	21 840,-	20 140,-	24 200,-
CENA GRAFEN	8 289,-	9 529,-	8 789,-	10 569,-



PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, ELEKTRYCZNE



GRFTBE77TL

gładka

700x730
x(H)250 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

75 kg

~~21 610,-~~

9 439,- -56%



GRFTBE77TLC

gładka
chromowana

700x730
x(H)250 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

75 kg

~~27 470,-~~

11 989,- -56%



GRFTBE77TR

ryflowana

700x730
x(H)250 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

75 kg

~~24 080,-~~

10 519,- -56%



GRFTBE77TRC

ryflowana
chromowana

700x730
x(H)250 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

75 kg

~~28 940,-~~

12 629,- -56%



GRFTBE77TLR

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana

700x730
x(H)250 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

75 kg

~~23 030,-~~

10 049,- -56%



GRFTBE77TLRC

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana
chromowana

700x730
x(H)250 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

75 kg

~~27 980,-~~

12 209,- -56%

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, ELEKTRYCZNE



GRFTBE77AL

gładka

700x730
x(H)850 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

97 kg

~~26 700,-~~

11 659,- -56%



GRFTBE77ALC

gładka
chromowana

700x730
x(H)850 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

97 kg

~~33 310,-~~

14 539,- -56%



GRFTBE77AR

ryflowana

700x730
x(H)850 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

97 kg

~~30 680,-~~

13 399,- -56%



GRFTBE77ARC

ryflowana
chromowana

700x730
x(H)850 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

97 kg

~~36 850,-~~

16 089,- -56%



GRFTBE77ALR

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana

700x730
x(H)850 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

97 kg

~~28 710,-~~

12 539,- -56%



GRFTBE77ALRC

1/2 gładka
+ 1/2 ryflowana
chromowana

700x730
x(H)850 mm
630x540 mm

2x 5 kW

10 kW

400 V

97 kg

~~34 780,-~~

15 189,- -56%

Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Grille z lawą wulkaniczną



Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pełno lub półmodułowe wyłącznie z ogrzewaniem gazowym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) bądź stołowe.

Cechy:

- Ruszt dwustronny wykonany z żeliwa do opiekania mięsa i ryb
- Wyjmowiona szuflada na tłuszcz wykonana ze stali nierdzewnej
- Modele 80 cm posiadają niezależne elementy grzewcze dla większej elastyczności

Solidność:

- Błat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Dno ze stali nierdzewnej gwarantuje lepszą odporność
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:

- Żeliwny, dwustronny grill do mięsa i ryb
- Zestaw do podnoszenia rusztów dostępny jako wyposażenie dodatkowe, pozwala na większe nachylenie i różnicowanie temperatury gotowania

Higiena:

- Osłona antybrzygowa z 3 stron zbiera cały tłuszcz wytworzony w trakcie smażenia
- Kamienie, dostępne jako akcesoria są łatwe w czyszczeniu, uwalniają mniej zanieczyszczeń
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konserwacja:

- Nowy kominiek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów

GRILLE Z LAWĄ WULKANICZNĄ STOŁOWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE



kod	GRPLG74T	GRPLG78T	GRPLG74A	GRPLG78A
wymiary	400x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm	400x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
ruszt w kształcie V	1x 352x475 mm	2x 352x475 mm	1x 352x475 mm	2x 352x475 mm
moc palników	1x 7,5 kW	2x 7,5 kW	1x 7,5 kW	2x 7,5 kW
moc całkowita	7,5 kW	15 kW	7,5 kW	15 kW
waga	36 kg	74 kg	55 kg	98 kg
CENA FABRYCZNA	17 470,-	24 810,-	21 610,-	33 300,-
CENA GRAFEN	7 629,-	10 829,-	9 439,-	14 539,-



kod	A771141	A771142	A771143	A800100	A771140
	Zestaw do unoszenia rusztu w grillu lawowym szer. 400 mm	Zestaw do unoszenia rusztu w grillu lawowym szer. 700 mm	Skrobak dwustronny do grilli lawowych	Kamień lawowy 6 kg	Brykiet lawowy
cena	299,-	339,-	199,-	199,-	1 089,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Grille wodne



Linia grilli wodnych składa się z 2 modeli elektrycznych, dostępnych jako monobloki (urządzenia wolnostojące)

Cechy:

- Ruszt dwustronny wykonany z żeliwa do opiekania mięsa i ryb
- Wyjmowana, wykonana ze stali nierdzewnej szuflada po wypełnieniu wodą generuje parę w trakcie gotowania
- Woda zgromadzona poniżej elektrycznych grzałek pozwala na delikatne i jednolite gotowanie z zachowaniem aromatów i smaków
- Modele o szerokości 80 cm posiadają niezależne elementy grzewcze dla większej elastyczności

Solidność:

- Błat roboczy 1.5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Solidny, żeliwny ruszt
- Dno ze stali nierdzewnej gwarantujące lepszą odporność
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:

- Żeliwny, dwustronny grill do mięsa i ryb
- Ciepło wytwarzane przez elementy grzejne wytwarza parę, która unosi się w kierunku potraw na ruszcie, zapewniając delikatne i równomierne gotowanie

Higiena:

- Łatwiejsze czyszczenie dzięki szufladzie, w której zbiera się tłuszcz
- Tłuszcz kapie do wody, dlatego łatwo go usunąć
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konservacja:

- Tylony przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



szerokość
800 mm

kod	GRWGE74A	GRWGE78A
wymiary	400x730x(H)850 mm	800x730x(H)850 mm
wymiary rusztu	1x 352x475 mm	2x 352x475 mm
ilość stref grzewczych	1x 6 kW	2x 6 kW
moc całkowita	6 kW	12 kW
napiecie	400 V	400 V
waga	50 kg	82 kg
CENA FABRYCZNA	19 820,-	32 140,-
CENA GRAFEN	8 649,-	14 029,-



kod	A77143
	Skrobak dwustronny do grilli lawowych
cena	199,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Urządzenia do gotowania makaronu i pierogów



Asortyment urządzeń do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele z jednym lub dwoma zbiornikami o pojemności do 40 litrów, z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) na szafce zamkniętej oraz z możliwością podwieszenia.

Cechy:

- Tłoczone zbiorniki ze stali kwasoodpornej AISI 316 z zaokrąglonymi narożnikami dla łatwiejszego czyszczenia
- Opcjonalne koszyki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 04 18/10 z nienagrzewającą się rączką z tworzywa
- Napętnianie zbiornika przy pomocy elektrycznie uruchamianego zaworu

Wersja gazowa:

- Palnik ze stali nierdzewnej z samostabilizującym się płomieniem
- Temperatura podłączona do płomienia kontrolnego
- Zapalnik piezoelektryczny

Wersja elektryczna:

- Grzałki wykonane ze wzmocnionej stali nierdzewnej, 4 poziomy mocy, temperatura kontrolowana przy pomocy termostatu

Solidność:

- Błat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
- Tłoczone i w całości spawane zbiorniki
- Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej odporności
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:

- Wersja gazowa: wysokowydajne stalowe palniki poza zbiornikiem
- Wersja elektryczna: elementy grzewcze wewnątrz zbiornika dla lepszej wydajności


Higiena:

- Tłoczone krawędzie dla łatwiejszego czyszczenia
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konserwacja:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylne przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów

Kosze



kod	A770049	B800003	B800004	B800005	B800006	B800007	A770050
wymiary	145x295 mm	165x145 mm	165x145 mm	95x295 mm	165x295 mm	300x325 mm	505x300 mm
wysokość	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
cena	349,-	299,-	299,-	339,-	399,-	599,-	799,-

kod	A771109	A980117
	Pokrywa do urządzenia do gotowania makaronu i pierogów o szer. 400 mm	Pokrywa do urządzenia do gotowania makaronu i pierogów o szer. 700 mm
cena	199,-	199,-



URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW WISZĄCE LUB NA SZAFCE, GAZOWE



kod	GRCPG77T	GRCPG74A	GRCPG77A
model	do podwieszenia	na szafce	na szafce
typ	gazowe	gazowe	gazowe
wymiary	700x730x(H)580 mm	400x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika	510x310x(H)300 mm	310x340x(H)300 mm	510x310x(H)300 mm
pojemność zbiornika	40 l	26 l	40 l
moc	13,3 kW	8,5 kW	13,3 kW
moc całkowita	13,3 kW	8,5 kW	13,3 kW
waga	60 kg	50 kg	60 kg
CENA FABRYCZNA	31 710,-	26 220,-	32 330,-
CENA GRAFEN	13 849,-	11 449,-	14 119,-

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW, ELEKTRYCZNE



kod	GRCPE77T	GRCPE74A	GRCPE77A
model	do podwieszenia	na szafce	na szafce
typ	elektryczne	elektryczne	elektryczne
wymiary	700x730x(H)580 mm	400x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika	510x310x(H)300 mm	310x340x(H)300 mm	510x310x(H)300 mm
pojemność zbiornika	40 l	26 l	40 l
moc	9 kW	5,5 kW	9 kW
moc całkowita	9 kW	5,5 kW	9 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	50 kg	44 kg	58 kg
CENA FABRYCZNA	30 490,-	26 480,-	30 900,-
CENA GRAFEN	13 309,-	11 559,-	13 489,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 700 Bemary



Asortyment bemałów obejmuje modele elektryczne dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Cechy:

- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI304 tłoczony i spawany
- Grzałki elektryczne wykonane z wzmocnionej stali nierdzewnej, umieszczone pod dnem zbiornika i kontrolowane przez termostat

Solidność:

- Błat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
- Tłoczone i w całości spawane zbiorniki
- Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej odporności
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:

- Temperatura kontrolowana za pomocą termostatu 0-90 °C

Higiena:

- Tłoczone krawędzie dla lepszego czyszczenia
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniami

Konserwacja:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów

BEMARY STOŁOWE I NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE



kod	GRBME74T	GRBME78T	GRBME74A	GRBME78A
wymiary	400x730x(H)250 mm	800x730x(H)250 mm	400x730x(H)850 mm	800x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika	310x510x(H)160 mm	630x510x(H)160 mm	310x510x(H)160 mm	630x510x(H)160 mm
pojemność zbiornika	GN 1/1	GN 2/1	GN 1/1	GN 2/1
moc elektryczna	1,5 kW	3 kW	1,5 kW	3 kW
napięcie	230 V	400 V	230 V	400 V
waga	20 kg	30 kg	34 kg	50 kg
CENA FABRYCZNA	12 390,-	16 260,-	15 150,-	20 510,-
CENA GRAFEN	5 409,-	7 099,-	6 619,-	8 949,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Patelnie przechyłne



Asortyment patelni przechyłnych obejmuje modele wolnostojące, z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Cechy:

- Zbiornik patelni wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 18/10
- Zaokrąglone narożniki zbiornika oraz specjalnie wyprofilowana przednia część dla ułatwienia wyładunku i czyszczenia
- Idealnie wyważona pokrywa ze stali nierdzewnej i z mocnymi zawiasami ze stali AISI304
- Łatwe, manualne przechylanie patelni dzięki ergonomicznemu uchwytowi z przodu urządzenia
- Kran do nalewania wody umieszczony z przodu urządzenia

Wersja gazowa:

- Palnik ze stali nierdzewnej, zawór gazowy z termoparą i regulacją temperatury za pomocą termostatu (75–300 °C)
- Palniki gazowe umieszczone pod wanną, tworzące 7-rzędowy płomień zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła

Ogrzewanie elektryczne:

- Wzmocnione elementy grzejne ze stali nierdzewnej umieszczone pod wanną, regulacja temperatury za pomocą termostatu (75–300°C)

Solidność:

- Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
- Nowa konstrukcja patelni w całości ze stali nierdzewnej dla jeszcze większej niezawodności i trwałości urządzenia
- Dno ze stali nierdzewnej dla lepszej odporności
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:

- Temperatura kontrolowana przy pomocy termostatu – od 90 do 320°C (wersja gazowa), od 50 do 300°C (wersja elektryczna)

Higiena:

- Łatwe czyszczenie dzięki całkowitemu przechyłowi
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub
- Zdejmowane dno w celu ułatwienia czyszczenia obszaru pod urządzeniem

Konserwacja:

- Nowy kominek bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów
- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów



kod	GRBRG78A	GRBRE78A
typ	gazowy	elektryczny
wymiary	800x730x(H)850 mm	800x730x(H)850 mm
wymiary wanny	710x480x(H)150 mm	710x480x(H)150 mm
pojemność wanny	50 l	50 l
moc palników	13,3 kW	9 kW
moc całkowita	13,3 kW	9 kW
napięcie	–	400 V
waga	113 kg	118 kg
CENA FABRYCZNA	49 100,-	48 600,-
CENA GRAFEN	21 439,-	21 219,-

kod	B700006	B700007	A77112
opis	wkład do kotła 50 l, 1-częściowy	wkład do kotła 50 l, 2-częściowy	pokrywa kotła podwójnie izolowana
wymiary	300x600x(H)40 mm	300x600x(H)40 mm	
cena	4 769,-	6 329,-	2 099,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Kotły warzelne



Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 100 l lub 150 l, z bezpośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Cechy:

- Ściany zbiornika i płaszcz kotła wykonane ze stali AISI304, dno ze stali AISI316 dla lepszej odporności na korozję
- Pokrywa ze stali AISI304 maksymalnie ogranicza starty ciepła (opcjonalnie można zamówić podwójnie izolowaną pokrywę dla jeszcze lepszej izolacji termicznej)
- Obrótowy kran z ciepłą i zimną wodą umieszczony na blacie roboczym
- Grzanie pośrednie wytwarzane przez parę pod niskim ciśnieniem w płaszczu wodnym równomiernie ogrzewa powierzchnię w zbiorniku. Poziom wody w płaszczu widoczny na wizjerze na przednim panelu

Wersja gazowa:

- Za pomocą palników rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia oraz regulacji temperatury przy użyciu termostatu
- Płomień kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary
- Piezoelektryczne zapalenie płomienia kontrolnego
- Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem

Ogrzewanie elektryczne:

- Z zanurzonymi w płaszczu wodnym elementami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania ciśnieniem w przestroniach urządzenia, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

Solidność:

- Blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej AISI 304
- Dno zbiornika głównego ze stali kwasoodpornej AISI 316
- Ścianki zbiornika głównego dla lepszej odporności
- Klasa wodoodporności IPX5

Osiągi:


- Termostaticzna kontrola temperatury pozwala na delikatne gotowanie

Higiena:

- Tłoczony, wodoszczelny blat bez dodatkowych połączeń z zaokrąglonymi narożnikami dla lepszego czyszczenia
- Budowa zbiornika pozwala na idealne i szybkie czyszczenie
- Idealnie gładka powierzchnia blatu dzięki niewielkiej liczbie śrub

Konserwacja:

- Łatwy w demontażu panel przedni umożliwia natychmiastowy dostęp do komponentów. Dzięki temu nie ma potrzeby opróżniania zbiornika przed przeglądem technicznym
- Zawór spustowy dla usprawnienia zwykłego czyszczenia
- Nowy komin bez śrub łatwy w demontażu
- Tylny przedział techniczny ułatwiający podłączenie do mediów

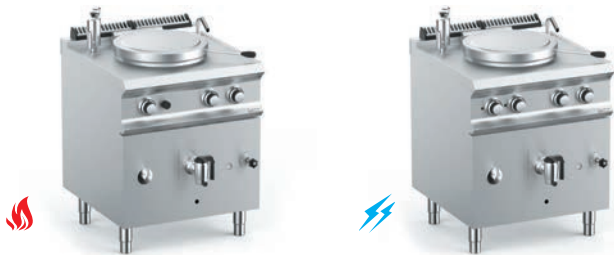

kod	GRPEG7750I	GRPEE7750I
typ	gazowy	elektryczny
wymiary	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
wymiary zbiornika	Ø400x420 mm	Ø400x420 mm
pojemność zbiornika	50 l	50 l
moc	12,5 kW	9 kW
napięcie	-	400 V
waga	91 kg	93 kg
CENA FABRYCZNA	61 020,-	64 670,-
CENA GRAFEN	26 639,-	28 229,-

kod	B700006	B700007	A777112
opis	wkład do kotła 50 l, 1-częściowy	wkład do kotła 50 l, 2-częściowy	pokrywa kotła podwójnie izolowana
wymiary	300x600x(H)40 mm	300x600x(H)40 mm	
cena	4 769,-	6 329,-	2 099,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Blaty neutralne



Linia blatów neutralnych obejmuje 7 modeli w wersji stołowej i 4 na podstawie z trzech stron zamkniętej. Dzięki różnym wymiarom w sposób elastyczny można dopasować cały ciąg grzewczy do wymogów i potrzeb każdej kuchni.

Ofertę dodatkowo wzbogacają 4 podstawy pod urządzenia stołowe, które można wyposażać w opcjonalne drzwi skrzydłowe lub parę szuflad.

BLATY NEUTRALNE STOŁOWE




kod	GRN71T	GRN705T	GRN72T	GRN74T
wymiary	100x730x(H)250 mm	150x730x(H)250 mm	200x730x(H)250 mm	400x730x(H)250 mm
waga	5 kg	7 kg	10 kg	18 kg
cena	1 129,-	1 229,-	1 659,-	1 919,-



kod	GRN74TC	GRN77T	GRN77TC
model	z szufladą		z szufladą
wymiary	400x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm	700x730x(H)250 mm
szuflada	TAK	NIE	TAK
waga	21 kg	25 kg	28 kg
cena	2 439,-	2 279,-	2 959,-

PODSTAWY

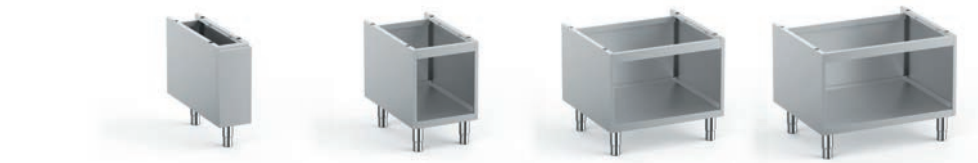				
kod	GRNSA72	GRNSA74	GRNSA77	GRNSA78
wymiary	200x640x(H)600 mm	400x595x(H)600 mm	700x595x(H)600 mm	800x595x(H)600 mm
waga	30 kg	34 kg	45 kg	48 kg
cena	1 729,-	1 499,-	1 829,-	2 049,-

PODSTAWY Z BLATEM NEUTRALNYM

					
kod	GRN72AW	GRN74A	GRN74AC	GRN77A	GRN77AC
model	blat neutralny na podstawie z kolumną wodną	blat neutralny na podstawie z 3 stron zamkniętej	blat neutralny z szufladą na podstawie z 3 stron zamkniętej	blat neutralny na podstawie z 3 stron zamkniętej	blat neutralny z szufladą na podstawie z 3 stron zamkniętej
wymiary	200x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	400x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm	700x730x(H)850 mm
waga	34 kg	30 kg	34 kg	45 kg	48 kg
cena	4 799,-	4 099,-	4 799,-	5 089,-	5 579,-

KOLUMNY WODNE

		
kod	A777125	A777126
opis	kolumna wodna do modeli na podstawach do modeli N74A i N77A	kolumna wodna do modeli nastawnych do modeli N74, N77
cena	1 469,-	1 469,-

SZUFLADY



kod	A77123	A77124	A77135	A77134
opis	zestaw dwóch szuflad GN 1/1 do podstawy NSA74	zestaw dwóch szuflad GN 2/1 do podstawy NSA77	zestaw dwóch szuflad GN 1/1 do podstaw o szer. 400 mm	zestaw dwóch szuflad GN 2/1 do podstaw o szer. 700 mm
wymiary	400x580x215/440 mm	700x580x215/440 mm	400x580x215/440 mm	700x580x215/440 mm
waga	15 kg	19,7 kg	15 kg	19,7 kg
cena	1 739,-	2 099,-	1 699,-	2 049,-

DRZWI



kod	A77118	A77119
opis	drzwi pojedyncze z uchwytem do podstaw o szer. 400 mm	drzwi z uchwytem 1 szt. o szer. 350 mm do podstaw o szer. 700 mm
wymiary	400x580x215/440 mm	700x580x215/440 mm
waga	5 kg	4,5 kg
cena	619,-	1 149,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Akcesoria

kod		wymiary	cena
A777115	Prowadnice boczne do podstawy		129,-
A770011	Półka GN 1/1 do podstawy		199,-
A777116	Zestaw grzałek do podstaw 0,8 kW		1 809,-
A777117	Zestaw grzałek do podstaw 1,6 kW		2 469,-
A777131	Zestaw dwóch kółek stałych		399,-
A777132	Kółko obrotowe z hamulcem ze stali nierdzewnej (1 szt.)	Ø10 mm	679,-
A770107	Zestaw – nóżka pojedyncza do zakotwienia		149,-
A980118	Zestaw 4 nóżek do montażu na cokole murowanym	wys. 100 mm	599,-
A777136	Zestaw 4 nóżek regulowanych	200-250 mm	599,-
A777040	Belka wspornikowa	180 cm	5 659,-
A777044	Belka wspornikowa	360 cm	6 839,-
A777045	Belka wspornikowa poprzeczna, podtrzymująca urządzenie		699,-
A990016	Stopa ze stali nierdzewnej do montażu wspornikowego		2 199,-
A777148	Element do montażu wspornikowego, do montażu obustronnego,	dł. 180 cm	5 939,-
A777144	Element do montażu wspornikowego, do montażu obustronnego	dł. 360 cm	6 629,-
A777153	Element do montażu wspornikowego, do montażu obustronnego	dł. 360 cm	5 349,-
A777149	Element do montażu wspornikowego, do montażu przyściennego	dł. 360 cm	6 289,-
A990061	Zestaw do montażu wspornikowego – 2 belki + płyta		1 359,-
A990065	Zestaw do montażu wspornikowego – 2 belki + płyta		1 539,-
A777137	Panel skrajny, prawy		499,-
A777138	Panel skrajny, lewy		499,-
A777086	Poręcz do naczyń	400 mm	719,-
A777087	Poręcz do naczyń	700 mm	799,-
A777088	Poręcz do naczyń	800 mm	809,-
A777089	Poręcz do naczyń	1100 mm	859,-
A777090	Poręcz do naczyń	1200 mm	959,-
A777091	Poręcz do naczyń	1400 mm	1 009,-
A777092	Poręcz do naczyń	1500 mm	1 059,-
A777029	Cokół zewnętrzny	400 mm	149,-
A777030	Cokół zewnętrzny	700 mm	199,-
A777031	Cokół zewnętrzny	800 mm	199,-
A777032	Cokół zewnętrzny	1100 mm	199,-
A777033	Cokół zewnętrzny	1200 mm	249,-
A777034	Cokół zewnętrzny	1400 mm	299,-
A777035	Cokół zewnętrzny	1500 mm	299,-
A777036	Cokół prawy dolny		199,-
A777037	Cokół lewy dolny		199,-
A777073	Cokół boczny lewy/prawy do zestaw top + podstawa		249,-
A777129	Zamknięcie wyspy – prawe		1 999,-
A777139	Zamknięcie wyspy – lewe		1 999,-
A777128	Zamknięcie wyspy dwustronnej lewe/prawe		2 789,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 700

Podstawy chłodnicze pod urządzenia stołowe



Linia obejmuje 4 modele o różnym wyposażeniu i wymiarach.

- Chłodzenie statyczne
- Elektroniczny termostat
- Zakres temp.: -2°C do +10°C
- Cyfrowy wyświetlacz
- Kompatybilne z urządzeniami stołowymi
- Stalowe noże regulowane od 150-200 mm
- Całość ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 mm



kod	GRBR772C	GRBR772P	GRBR773C	GRBR773P
wymiary	1200x700x(H)600 mm	1200x700x(H)600 mm	1600x700x(H)600 mm	1600x700x(H)600 mm
typ	2 szuflady	2 drzwi	3 szuflady	3 drzwi
waga	30 kg	34 kg	45 kg	48 kg
CENA FABRYCZNA	53 960,-	48 160,-	60 130,-	53 290,-
CENA GRAFEN	23 559,-	21 029,-	26 249,-	23 269,-

Magistra Plus 700



kuchnie gazowe
372



kuchnie elektryczne
377



płyty grzewcze
380



płyty grillowe
387



grille z ławą wulkaniczną
392



grille wodne
393



kotły warzelne
398



blaty neutralne
399



kuchnie ceramiczne
382



kuchnie indukcyjne
383



frytownice
384



**urządzenia do gotowania
makaronu i pierogów**
394



bemary
396



patelnie przechylne
397



Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Kuchnie gazowe



Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wyposażenie:



- Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim).
- Lepszy aż o 60% efekt grzania naczyń kuchennych dzięki poziomym, równoległym płomieniom, w porównaniu do poprzednich palników.
- Każdy palnik wyposażony jest w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu, gdyby płomień pilota został zgaszony co aktywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy)
- Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie już od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokrętki.
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie.
- Błat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Zdejmowane palniki z niklowanego żeliwa i z mosiężnymi koronami, ze samostabilizującym się płomieniem

- Konstrukcja rusztów umożliwia stosowanie naczyń kuchennych o ϕ już od 110 mm
- Maksymalna odległość pomiędzy palnikami pozwala na ustawienie dużych garnków (ϕ 400 mm)

Konserwacja:

- Tłoczony blat z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia czyszczenie
- Konstrukcja palnika uniemożliwia dostanie się wody do jego środka
- Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze 335x300 mm dostosowanym do mycia w zmywarce
- Błat tłoczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelność

Akcesoria do kuchni gazowych

					
kod	A777103	A777104	A777125	A777126	A777127
akcesoria	płyta grillowa gładka na jeden palnik	płyta grillowa ryflowana na jeden palnik	kolumna wodna do G4F77XL	kolumna wodna do G2A77XL	kolumna wodna do G4SA77XL
wymiary	300x600x(H)40 mm	300x600x(H)40 mm	H=490 mm	H=490 mm	H=490 mm
waga	11 kg	11 kg			
cena	1 009,-	1 239,-	1 469,-	1 469,-	1 469,-



Palniki FLEX BURNERS we wszystkich kuchniach gazowych



Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim)

- Lepszy aż o 60% efekt grzania naczyń kuchennych dzięki poziomym, równoległym płomieniom, w porównaniu do poprzednich palników
- Każdy palnik wyposażony w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu,

gdyby płomień pilota został zgaszony co aktywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy)

- Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie już od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokrętła
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie



KUCHNIE GAZOWE STOŁOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY



kod	GRMFB74TXL	GRMFB77TXL	GRMFB711TXL
moce palników (kW)			
wymiary	400x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm	1100x714x(H)250 mm
moc palników	2x 7 kW	4x 7 kW	6x 7 kW
moc całkowita	14 kW	28 kW	42 kW
waga	30 kg	50 kg	64 kg
CENA FABRYCZNA	8 630,-	14 170,-	20 050,-
CENA GRAFEN	3 769,-	6 189,-	8 749,-

KUCHNIE GAZOWE NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY,
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM – GN 2/1 LUB GN 1/1



kod	GRMFB77FGXL	GRMFB77FEXL	GRMFB77FEVXL
moce palników (kW)			
wymiary	700x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary piekarnika	560x630x(H)300 mm	560x370x(H)320 mm	560x630x(H)300 mm
moc palników	4x 7 kW	4x 7 kW	4x 7 kW
typ piekarnika	gazowy – statyczny	elektryczny – konwekcyjny	elektryczny – statyczny
moc piekarnika	6 kW	2,6 kW	5,3 kW
moc całkowita	gaz. 34 kW	gaz. 28 kW / elektr. 2,6 kW	gaz. 28 kW / elektr. 5,3 kW
napięcie	–	230 V	400 V
waga	90 kg	83 kg	91 kg
CENA FABRYCZNA	26 950,-	31 230,-	30 900,-
CENA GRAFEN	11 759,-	13 629,-	13 489,-



KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



GRMFB74AXL



400x714x(H)850 mm

2x 7 kW

14 kW


41 kg

~~12 940,-~~

5 649,-



GRMFB77AXL



700x714x(H)850 mm

4x 7 kW

28 kW


62 kg

~~18 240,-~~

7 959,-



GRMFB711AXL



1100x714x(H)850 mm

6x 7 kW

42 kW

88 kg

~~23 910,-~~


10 439,-



KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY, Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM – GN 2/1 LUB MAXI



GRMFB711AFGXL



x714x(H)850 mm

560x630x(H)300 mm

6x 7 kW

gazowy – statyczny

6 kW

gaz. 48 kW

-


125 kg

~~35 590,-~~

15 539,-



GRMFB711FGMXL



1100x714x(H)850 mm

770x640x(H)360 mm

6x 7 kW

gazowy – statyczny

8 kW

gaz. 50 kW

-


115 kg

~~38 560,-~~

16 839,-



GRMFB711AFEXL



1100x714x(H)850 mm

560x630x(H)300 mm

6x 7 kW

elektryczny – statyczny

5,3 kW

gaz. 42 kW / elektr. 5,3 kW

400 V

128 kg

~~38 300,-~~

16 719,-





KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW KAŻDY, Z PŁYTĄ GRZEJNĄ I PIEKARNIKIEM GAZOWYM GN 2/1



kod	GRMFB711MFG4XL
moce palników (kW)	
wymiary	1100x714x(H)850 mm
wymiary piekarnika	560x630x(H)300 mm
moc palników	4x 7 kW
typ piekarnika	gazowy – statyczny
moc piekarnika	6 kW
moc płyty grzewczej	5,5 kW
moc całkowita	39,5 kW
waga	136 kg
CENA FABRYCZNA	39 280,-
CENA GRAFEN	17 149,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Kuchnie elektryczne



Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 płytami okrągłymi bądź kwadratowymi standardowymi lub wpuszczanymi w blat, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) a także stołowe.

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub z piekarnikiem elektrycznym statycznym GN 2/1 lub konwekcyjnym GN 1/1.

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Szybko nagrzewające się żeliwne płyty grzejne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem (ø 145/220 mm, 220x220 mm, 300x300 mm)
- Elementy grzejne o mocy 1,5 kW lub 2,6 kW z 7-pozycyjnym termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą
- Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:



- Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty
- Nowoczesne, ergonomiczne pokrętki w górnej części panelu przedniego
- Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:


- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają czyszczenie kuchni

KUCHNIE ELEKTRYCZNE STOŁOWE





kod	GRMPR74T	GRMPQ74T	GRMPR77T	GRMPQ77T
moce płyt (kW)				
wymiary	400x714x(H)250 mm	400x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm
wymiary płyt	1x ø145 + 1x ø220 mm	2x 220x220 mm	2x ø145 + 2x ø220 mm	4x 220x220 mm
moc płyt	1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW	2x 2,6 kW	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW	4x 2,6 kW
moc całkowita	4,1 kW	5,2 kW	8,2 kW	10,4 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	20 kg	27 kg	40 kg	49 kg
CENA FABRYCZNA	8 590,-	13 310,-	11 870,-	23 190,-
CENA GRAFEN	3 749,-	5 809,-	5 179,-	10 129,-

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ

				
kod	GRMPR74A	GRMPR77A	GRMPQ74A	GRMPQR74A
moce płyt (kW)				
wymiary	400x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm
wymiary płyt	1x ø145 + 1x ø220 mm	2x ø145 + 2x ø220 mm	2x 220x220 mm	2x 300x300 mm
moc płyt	1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW	2x 2,6 kW	2x 2,5 kW
moc całkowita	4,1 kW	8,2 kW	5,2 kW	5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	35 kg	60 kg	45 kg	58 kg
CENA FABRYCZNA	12 270,-	16 860,-	16 780,-	18 660,-
CENA GRAFEN	5 359,-	7 359,-	7 289,-	8 149,-

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM – GN 2/1


		
kod	GRMPR77FE	GRMPQ77FE
moce płyt (kW)		
wymiary	700x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary piekarnika	560x630x(H)300 mm	560x630x(H)300 mm
wymiary płyt	2x ø145 + 2x ø220 mm	4x 220x220 mm
moc płyt	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW	4x 2,6 kW
typ piekarnika	elektryczny – statyczny	elektryczny – statyczny
moc piekarnika	5,3 kW	5,3 kW
moc całkowita	13,5 kW	15,7 kW
napięcie	400 V	400 V
waga	90 kg	99 kg
CENA FABRYCZNA	29 080,-	38 010,-
CENA GRAFEN	12 699,-	16 599,-



KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



GRMPQ77A



700x714x(H)850 mm

4x 220x220 mm

4x 2,6 kW

10,4 kW


400 V

69 kg

~~26 830,-~~ -56%
11 709,-



GRMPQR77A



700x714x(H)850 mm

4x 300x300 mm

4x 2,5 kW

10 kW


400 V

93 kg

~~30 040,-~~ -56%
13 119,-



GRMPR711A



1100x714x(H)850 mm

3x Ø145 + 3x Ø220 mm

3x 1,5 kW + 3x 2,6 kW

12,3 kW


400 V

136 kg

~~21 270,-~~ -56%
9 289,-



GRMPQ711A



1100x714x(H)850 mm

6x 220x220 mm

6x 2,6 kW

15,6 kW

400 V


136 kg

~~36 870,-~~ -56%
16 099,-

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM – GN 2/1 LUB GN 1/1



GRMPQR77FE



700x714x(H)850 mm

560x630x(H)300 mm

4x 300x300 mm

4x 2,5 kW

elektryczny – statyczny

5,3 kW

15,3 kW


400 V

125 kg

~~41 800,-~~ -56%
18 249,-



GRMPQR77FEV



700x714x(H)850 mm

560x370x(H)320 mm

4x 300x300 mm

4x 2,5 kW

elektryczny – konwekcyjny

2,6 kW

12,6 kW


400 V

117 kg

~~37 240,-~~ -56%
16 259,-



GRMPQ711FE



1100x714x(H)850 mm

560x370x(H)300 mm

6x 220x220 mm

6x 2,6 kW

elektryczny – statyczny

5,3 kW

20,9 kW

400 V

140 kg

~~47 870,-~~ -56%
20 899,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Płyty grzewcze




Linia płyt grzewczych obejmuje 6 modeli: 2 modele stołowe, 2 modele na szafce i 2 modele z piekarnikiem – w wersji gazowej lub elektrycznej

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406


Wersja gazowa:

- Płyta grzewcza dużej mocy o powierzchni 40 dm² wykonana z żeliwa – grubość 10 mm
- Temperatura 500°C w centrum płyty, malejąca w kierunku krawędzi do ok. 200°C
- Wyjmowany centralny pierścień w wersjach gazowych
- Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pierścieniem
- Piezoelektryczny zapłon oraz termopara do regulacji temperatury
- Piekarnik gazowy GN 2/1 statyczny



Wersja elektryczna:

- Płyta grzewcza ze stali węglowej o grubości 15 mm
- 4 strefy grzewcze, każda o mocy 2,25 kW
- Niezależne sterowanie każdą strefą grzewczą
- Temperatura 450°C w centrum płyty, malejąca w kierunku krawędzi do ok. 200°C
- Piekarnik elektryczny GN 2/1 statyczny



Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają czyszczenie kuchenki



PŁYTY GRZEWcze GAZOWE



kod	GRMTPG77T	GRMTPG77A	GRMTPG77FG
typ płyty	gazowa	gazowa	gazowa
wymiary	700x714x(H)250 mm	700x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	-	560x630x(H)300 mm
moc płyty	1x 9 kW	1x 9 kW	1x 9 kW
typ piekarnika	-	-	gazowy – statyczny
moc piekarnika	-	-	6 kW
moc całkowita	9 kW	9 kW	15 kW
waga	68 kg	83 kg	116 kg
CENA FABRYCZNA	15 750,-	21 220,-	29 670,-
CENA GRAFEN	6 879,-	9 269,-	12 949,-

PŁYTY GRZEWcze ELEKTRYCZNE



kod	GRMTPE77T	GRMTPE77A	GRMTPE77FE
typ płyty	elektryczna	elektryczna	elektryczna
wymiary	700x714x(H)250 mm	700x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	-	560x630x(H)300 mm
moc płyty	4x 2,25 kW	4x 2,25 kW	4x 2,25 kW
typ piekarnika	-	-	elektryczny – statyczny
moc piekarnika	-	-	5,3 kW
napiecie	400 V	400 V	400 V
moc całkowita	9 kW	9 kW	14,3 kW
waga	69 kg	84 kg	117 kg
CENA FABRYCZNA	20 700,-	25 640,-	34 040,-
CENA GRAFEN	9 039,-	11 199,-	14 859,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Kuchnie ceramiczne



Linia kuchni ceramicznych obejmuje modele z 2 lub 4 stanowiskami grzewczymi, dostępne jako stołowe oraz model z 4 stanowiskami i piekarnikiem elektrycznym statycznym.

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Szybko nagrzewające się ceramiczne płyty grzejne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Elementy grzejne o mocy 1,8 kW i 2,5 kW sterowane termostatem
- Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:

- Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka
- Lampki kontrolne wskazujące działanie każdego pola
- Nowoczesne, ergonomiczne pokrętki w górnej części panelu przedniego
- Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają czyszczenie kuchni

KUCHNIE CERAMICZNE



kod	GRMVC74A	GRMVC77A	GRMVC77FE
wymiary	400x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	-	560x630x(H)300 mm
moc płyty	1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW	2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW	2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW
typ piekarnika	-	-	elektryczny statyczny
moc piekarnika	-	-	5,3 kW
moc całkowita	4,3 kW	8,6 kW	13,9 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	53 kg	76 kg	99 kg
CENA FABRYCZNA	15 400,-	25 240,-	36 840,-
CENA GRAFEN	6 719,-	11 019,-	16 079,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Kuchnie indukcyjne



Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 3 modele na podstawie z trzech stron zamkniętej, w tym 1 typu WOK

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej

Wypożalenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Szybko nagrzewające się indukcyjne płyty grzejne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Elementy grzejne o mocy 3,5 kW sterowane termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą
- Automatyczne załączanie płyty po ustawieniu naczynia z dnem ferromagnetycznym
- Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:

- Grzanie proporcjonalne do powierzchni garnka
- Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty
- Nowoczesne, ergonomiczne pokrętła w górnej części panelu przedniego
- Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają czyszczenie kuchni

KUCHNIE INDUKCYJNE



kod	GRMIN74A-M1	GRMIN77A-M1
wymiary płyty indukcyjnej		
wymiary	400x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
moc płyt	2x 3,5 kW	4x 3,5 kW
moc całkowita	7 kW	14 kW
napięcie	400 V	400 V
waga	53 kg	76 kg
CENA FABRYCZNA	65 960,-	103 500,-
CENA GRAFEN	28 799,-	45 189,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 700 Frytownice



Asortyment frytownic obejmuje modele z jedną lub dwiema komorami, z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewnętrznymi i elektromechaniczną regulacją temperatury, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Komory ze stali nierdzewnej głęboko tłoczzonej AISI 304 o szerokim promieniu, umożliwiającym łatwe czyszczenie i maksymalną higienę
- Ciągłe spoiny komór (bez szcztokowania), co zapewnia wytrzymałe łączenie
- Wszystkie modele wyposażone w termostat bezpieczeństwa
- Duża „strefa zimna”, pozwalająca utrzymać niezmienną jakość oleju przez dłuższy czas i zapewniająca łatwiejsze usuwanie pozostałości po smażeniu

Modele gazowe:

- Palnik gazowy z płomieniem poziomym, regulacją w zakresie od 90° do 190°C, z zaworem bezpieczeństwa i termoparą
- Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:

- Nagrzewanie elektryczne za pomocą elementu grzejnego ze stali nierdzewnej AISI 304 znajdującego się wewnątrz urządzenia, obracanego o 90°, co umożliwia dokładne mycie komory frytownicy

Modele monoblok z szafką:

- Kulowy zawór spustowy oraz pojemnik na olej, 1 sztuka na urządzenie

FRYTOWNICE STOŁOWE – ELEKTRYCZNE



kod	GRMFRE74T	GRMFRE74T2V	GRMFRE77T
typ	elektryczna	elektryczna	elektryczna
wymiary	400x714x(H)250 mm	400x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm
wymiary zbiornika	280x340x(H)200 mm	2x 140x340x(H)200 mm	2x 280x340x(H)200 mm
poj. zbiornika	12 l	6 l + 6 l	12 l + 12 l
moc całkowita	9 kW	10,5 kW	18 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	30 kg	35 kg	53 kg
CENA FABRYCZNA	16 240,-	21 400,-	28 570,-
CENA GRAFEN	7 089,- -56%	9 339,- -56%	12 469,- -56%

Akcesoria do frytownic stołowych – elektrycznych



kod	A777057
opis	Kosz 1/2
wymiary	120x295x(H)120 mm
cena	299,-



FRYTOWNICE Z SZAFKĄ – ELEKTRYCZNE



kod	GRMFRE74A	GRMFRE74A2V	GRMFRE77A
typ	elektryczna	elektryczna	elektryczna
wymiary	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary zbiornika	280x340x(H)240 mm	2x 140x340x(H)240 mm	2x 280x340x(H)240 mm
poj. zbiornika	13 l	7 l + 7 l	13 l + 13 l
moc całkowita	9 kW	10,5 kW	18 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	53 kg	58 kg	72 kg
CENA FABRYCZNA	20 760,-	30 210,-	35 870,-
CENA GRAFEN	9 059,-	13 189,-	15 659,-




FRYTOWNICE Z SZAFKĄ – GAZOWE



kod	GRMFRG74A	GRMFRG74A2V	GRMFRG77A
typ	gazowa	gazowa	gazowa
wymiary	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wysokość z rantem	1180 mm	1180 mm	1180 mm
wymiary zbiornika	280x340x(H)300 mm	2x 140x340x(H)300 mm	2x 280x340x(H)300 mm
poj. zbiornika	14 l	7 l + 7 l	14 l + 14 l
moc całkowita	12,5 kW	12,5 kW	25 kW
waga	57 kg	62 kg	97 kg
CENA FABRYCZNA	21 540,-	29 020,-	35 580,-
CENA GRAFEN	9 399,-	12 669,-	15 529,-



Akcesoria do frytownic monoblok – gazowych



kod	A770045	A770046	A771133
opis	Kosz 1/2	Kosz 1/1	Pojemnik na olej
wymiary	120x295x(H)120 mm	260x295x(H)120 mm	310x610x(H)120 mm
cena	299,-	309,-	399,-







Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Płyty grillowe



Asortyment płyt grillowych obejmuje wiele modeli z gładką, ryflowaną bądź mieszaną powierzchnią, o różnej szerokości modułu (połowa lub pełna szerokość modułu), wyposażonych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulację temperatury za pomocą termostatu lub termopary.

Monoblok: na otwartej szafce, możliwość dokupienia drzwi skrzydłowych lub szuflad

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce


Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 3 mm, zabezpieczający przed przyskaniem
- Płyta o grubości 15 mm wykonana z miękkiej stali, z lekkim nachyleniem, co ułatwia czyszczenie i zbieranie tłuszczu do wyjmowanej szuflady
- Szuflada ze stali nierdzewnej o maksymalnej pojemności 2 litrów
- Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa i konserwacja:

- Płyta grzejna z zaokrąglonymi narożnikami z przodu, lekko nachylona, co ułatwia czyszczenie
- Automatyczne zapalanie za pomocą płomienia kontrolnego i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpieczeństwa i termopary
- Zakres temperatur: 170° – 300° C

- Różne opcje grillowania dzięki niezależnej regulacji sterowania grzania: modele o pełnej szerokości wyposażone są w dwie niezależne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie urządzenia

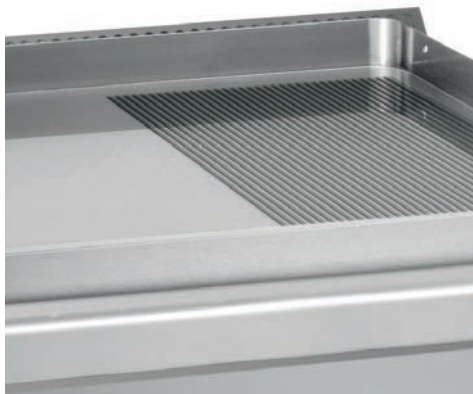

PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE – GAZOWE



kod	GRMFTG74TL	GRMFTG74TR	GRMFTG74TLC	GRMFTG77TL
typ	gazowa	gazowa	gazowa	gazowa
plyta	gładka	ryflowana	gładka chromowana	gładka
wymiary	400x714x(H)250 mm	400x714x(H)250 mm	400x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm
wymiary płyty	350x570 mm	350x570 mm	350x570 mm	650x570 mm
ilość stref grzewczych	1	1	1	2
moc całkowita	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	11 kW
waga	43 kg	43 kg	43 kg	75 kg
CENA FABRYCZNA	12 630,-	13 830,-	16 780,-	20 980,-
CENA GRAFEN	5 509,-	6 039,-	7 329,-	9 129,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE



kod	GRMFTG74AL	GRMFTG74ALC	GRMFTG74AR	GRMFTG77AL
typ	gazowa	gazowa	gazowa	gazowa
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary płyty	350x570 mm	350x570 mm	350x570 mm	650x570 mm
ilość stref grzewczych	1	1	1	2
moc całkowita	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	11 kW
waga	63 kg	63 kg	63 kg	97 kg
CENA FABRYCZNA	18 280,-	21 920,-	19 660,-	24 380,-
CENA GRAFEN	7 949,-	9 569,-	8 579,-	10 639,-



PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE – GAZOWE



GRMFTG77TLC

gazowa

gładka chromowana

700x714x(H)250 mm

650x570 mm

2

11 kW

75 kg

~~24 900,-~~ -56%
10 869,-



GRMFTG77TR

gazowa

ryflowana

700x714x(H)250 mm

650x570 mm

2

11 kW

75 kg

~~22 340,-~~ -56%
9 749,-



GRMFTG77TLR

gazowa

1/2 gładka + 1/2 ryflowana

700x714x(H)250 mm

650x570 mm

2

11 kW

75 kg

~~22 180,-~~ -56%
9 689,-



GRMFTG77LRC

gazowa

1/2 gładka + 1/2 ryflowana chromowana

700x714x(H)250 mm

650x570 mm

2

11 kW

75 kg

~~25 600,-~~ -56%
11 179,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE



GRMFTG77ALC

gazowa

gładka chromowana

700x714x(H)850 mm

650x570 mm

2

11 kW

97 kg

~~30 080,-~~ -56%
13 129,-



GRMFTG77AR

gazowa

ryflowana

700x714x(H)850 mm

650x570 mm

2

11 kW

97 kg

~~26 920,-~~ -56%
11 749,-



GRMFTG77ALR

gazowa

1/2 gładka + 1/2 ryflowana

700x714x(H)850 mm

650x570 mm

2

11 kW

97 kg

~~26 570,-~~ -56%
11 599,-



GRMFTG77ALRC

gazowa

1/2 gładka + 1/2 ryflowana chromowana

700x714x(H)850 mm

650x570 mm

2

11 kW

97 kg

~~30 840,-~~ -56%
13 459,-

PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE – ELEKTRYCZNE



kod	GRMFTE74TL	GRMFTE74TR	GRMFTE74TLC	GRMFTE77TL
typ	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna
plyta	gładka	ryflowana	gładka chromowana	gładka
wymiary	400x714x(H)250 mm	400x714x(H)250 mm	400x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm
wymiary płyty	350x570 mm	350x570 mm	350x570 mm	650x570 mm
ilość stref grzewczych	1	1	1	2
moc całkowita	4 kW	4 kW	4 kW	8 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	43 kg	43 kg	43 kg	75 kg
CENA FABRYCZNA	13 270,-	14 110,-	16 350,-	19 300,-
CENA GRAFEN	5 799,-	6 159,-	7 139,-	8 429,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – ELEKTRYCZNE



kod	GRMFTE74AL	GRMFTE74ALC	GRMFTE74AR	GRMFTE77AL
typ	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary płyty	350x570 mm	350x570 mm	350x570 mm	650x570 mm
ilość stref grzewczych	1	1	1	2
moc całkowita	4 kW	4 kW	4 kW	8 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	63 kg	63 kg	63 kg	97 kg
CENA FABRYCZNA	16 970,-	19 530,-	18 000,-	23 860,-
CENA GRAFEN	7 409,-	8 529,-	7 859,-	10 419,-



PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE – ELEKTRYCZNE



GRMFTE77TLC

GRMFTE77TR

GRMFTE77TLR

GRMFTE77TLRC

elektryczna

elektryczna

elektryczna

elektryczna

gładka chromowana

ryflowana

1/2 gładka + 1/2 ryflowana

1/2 gładka + 1/2 ryflowana chromowana

700x714x(H)250 mm

700x714x(H)250 mm

700x714x(H)250 mm

700x714x(H)250 mm

650x570 mm

650x570 mm

650x570 mm

650x570 mm

2

2

2

2

8 kW

8 kW

8 kW

8 kW

400 V

400 V

400 V

400 V

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

~~24 530,-~~

10 709,-

-56%

~~21 530,-~~

9 399,-

-56%

~~20 560,-~~

8 979,-

-56%

~~25 000,-~~

10 909,-

-56%

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – ELEKTRYCZNE



GRMFTE77ALC

GRMFTE77AR

GRMFTE77ALR

GRMFTE77ALRC

elektryczna

elektryczna

elektryczna

elektryczna

gładka chromowana

ryflowana

1/2 gładka + 1/2 ryflowana

1/2 gładka + 1/2 ryflowana chromowana

700x714x(H)850 mm

700x714x(H)850 mm

700x714x(H)850 mm

700x714x(H)850 mm

650x570 mm

650x570 mm

650x570 mm

650x570 mm

2

2

2

2

8 kW

8 kW

8 kW

8 kW

400 V

400 V

400 V

400 V

97 kg

97 kg

97 kg

97 kg

~~29 770,-~~

12 999,-

-56%

~~27 390,-~~

11 959,-

-56%

~~25 660,-~~

11 199,-

-56%

~~31 090,-~~

13 579,-

-56%

Ciągi kuchenne Magistra Plus 700 Grille z lawą wulkaniczną



Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pełno lub półmodułowe wyłącznie z ogrzewaniem gazowym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) bądź stołowe.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa:

- Ruszt w kształcie „V” wykonany ze stali nierdzewnej idealny do opiekania mięs na wyposażeniu standardowym (ruszt w kształcie „O” wykonany z żeliwa idealny do opieku ryb – na zamówienie)
- Regulowana wysokość rusztu na kilku poziomach
- Wymowana szuflada ze stali nierdzewnej na wytapiający się tłuszcz
- Urządzenia pełnomodułowe umożliwiają grillowanie w różnych temperaturach i na różnych poziomach rusztu dzięki niezależnym strefom grzania, co znacząco wpływa na elastyczność oraz ekonomiczność wykorzystywanego sprzętu

GRILLE Z LAWĄ WULKANICZNĄ STOŁOWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE



kod	GRMPLG74T	GRMPLG78T	GRMPLG74A	GRMPLG78A
wymiary	400x714x(H)250 mm	800x714x(H)250 mm	400x714x(H)850 mm	800x714x(H)850 mm
ruszt w kształcie V	352x475 mm	2x 352x475 mm	352x475 mm	2x 352x475 mm
moc palników	7,5 kW	15 kW	7,5 kW	15 kW
waga	36 kg	74 kg	56 kg	98 kg
CENA FABRYCZNA	15 600,-	22 150,-	19 290,-	29 770,-
CENA GRAFEN	6 809,-	9 669,-	8 419,-	12 999,-



Kamień lawowy

kod	A800100	A777140
opis	kamień	brykiet
opakowanie	6 kg	
cena	199,-	1 089,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Grille wodne



Linia grilli wodnych składa się z 2 modeli elektrycznych, dostępnych jako monobloki (urządzenia wolnostojące)

Grille wodne - dzięki nawilżeniu produktu poddawanego obróbce termicznej, utrata wagi produktu może być mniejsza o 20% w stosunku do standardowego rozwiązania

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm
- boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Wysuwane szuflady na wodę pod elementem grzejnym zapewniające delikatne parowanie, zapobiegające przypalaniu kapiącego z mięsa tłuszczu i nadające wyjątkową delikatność potraw

- Żeliwny rusz w wersji dwustronnej osobno dla mięs i ryb
- Moduł o szer. 800 mm z dwoma niezależnymi strefami grzewczymi
- Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elementów ze stali nierdzewnej znajdujących się nad szufladą z wodą
- Temperatura regulowana za pomocą termostatu, lampka kontrolna
- Urządzenie idealne do pieczenia ryb i delikatnych mięs

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – ELEKTRYCZNE



szerokość
800 mm

kod	GRMWGE74A	GRMWGE78A
wymiary	400x714x(H)850 mm	800x714x(H)850 mm
wymiary rusztu	352x475 mm	2x 352x475 mm
ilość stref grzewczych	1x 6 kW	2x 6 kW
moc całkowita	6 kW	12 kW
napięcie	400 V	400 V
waga	50 kg	82 kg
CENA FABRYCZNA	17 690,-	28 720,-
CENA GRAFEN	7 729,-	12 539,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Urządzenia do gotowania makaronu i pierogów



Asortyment urządzeń do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele z jednym zbiornikiem o pojemności 26 lub 40 litrów, z nagrzewem gazowym bądź elektrycznym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).

Wypożalenie:

- Błat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Błat z wgłębieniem na rozlaną ciecz, zbiorniki ze stali nierdzewnej głęboko tłoczzonej AISI 316, z zaokrąglonymi narożnikami umożliwiającymi łatwe mycie
- Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 z nienagrzewającym się uchwytem (koszyki zamawiać osobno)


Prosta obsługa i konserwacja:


- Kurek doprowadzający świeżą wodę do zbiornika na przednim panelu
- Każda wanna wyposażona jest w spust do odprowadzania zużytej wody ze skrobą
- Zapalacz piezoelektryczny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej ze samostabilizującym się płomieniem, zaworem bezpieczeństwa, termoparą i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomocą elementów grzejnych ze wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewnątrz zbiornika, regulacja mocy za pomocą czteropozycyjnego przełącznika, termostat bezpieczeństwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

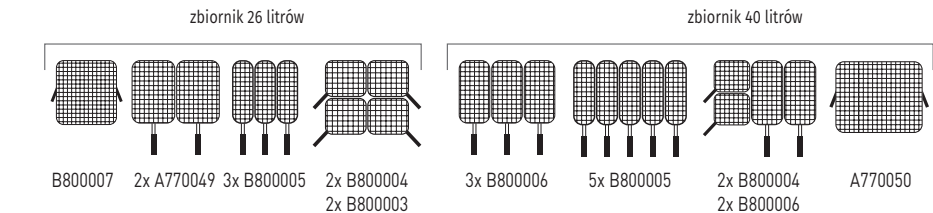

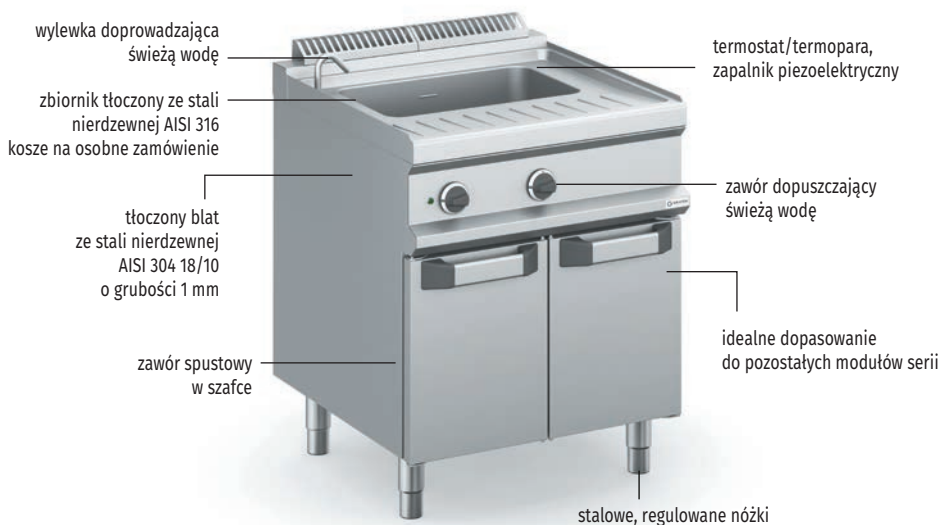

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW Z SZAFKĄ – GAZOWE I ELEKTRYCZNE



kod	GRMCPG74A	GRMCPG77A	GRMCPE74A	GRMCPE77A
typ	gazowy	gazowy	elektryczny	elektryczny
wymiary	400x700x(H)850 mm	700x700x(H)850 mm	400x700x(H)850 mm	700x700x(H)850 mm
wymiary zbiornika	310x340x(H)300 mm	510x340x(H)300 mm	310x340x(H)300 mm	510x340x(H)300 mm
poj. zbiornika	26 l	40 l	26 l	40 l
moc całkowita	8,5 kW	13,6 kW	5,5 kW	9 kW
napiecie	-	-	400 V	400 V
waga	50 kg	68 kg	44 kg	58 kg
CENA FABRYCZNA	23 410,-	28 880,-	23 660,-	27 630,-
CENA GRAFEN	10 219,-	12 609,-	10 329,-	12 059,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 700 Bemary



Asortyment bemałów obejmuje modele elektryczne dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoiną ciągłą
- Połowa modułu 1x GN 1/1, moduł pełen GN 2/1, maksymalna głębokość GN-ów 150 mm (pojemniki GN należy zamawiać osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elementów ze stali nierdzewnej znajdujących się u dołu, grzałka pod zbiornikiem, temperatura regulowana za pomocą termostatu, lampka kontrolna

BEMARY STOŁOWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – ELEKTRYCZNE



kod	GRMBME74T	GRMBME74A
wymiary	400x714x(H)250 mm	400x714x(H)850 mm
wymiary zbiornika	310x510x(H)160 mm	310x510x(H)160 mm
pojemność zbiornika	GN 1/1 – (H)150 mm	GN 1/1 – (H)150 mm
moc elektryczna	1,5 kW	1,5 kW
napięcie	230 V	230 V
waga	20 kg	34 kg
CENA FABRYCZNA	11 090,-	13 550,-
CENA GRAFEN	4 839,-	5 909,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Patelnie przechylne



Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostojące, z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposażenie:

- Stal nierdzewna AISI 304, 18/10, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Wykończenie Scotch Brite
- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304, 10 mm
- Ręczne przechylanie za pomocą korbki
- Wanna o zaokrąglonych narożnikach ułatwiających mycie
- Profilowana część przednia ułatwiająca opróżnianie i mycie
- Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych zawiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym uchwytem z przodu
- Kurek doprowadzający wodę umieszczony z przodu urządzenia
- W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy, ogrzewanie wanny wyłącza się automatycznie podczas uniesienia wanny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej, zawór gazowy z termoparą i regulacją temperatury za pomocą termostatu (75 – 300 °C).

Palniki gazowe umieszczone pod wanną, tworzące 7-rzędowy płomień, co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne ze stali nierdzewnej umieszczone pod wanną, regulacja temperatury za pomocą termostatu (75 – 300 °C).

PATELNI PRZECHYLNIE GAZOWE I ELEKTRYCZNE



kod	GRMBRG78A	GRMBRE78A
typ	gazowa	elektryczna
wymiary	800x714x(H)850 mm	800x714x(H)850 mm
wymiary zbiornika	710x480x(H)150 mm	710x480x(H)150 mm
pow. gotowania	34 dm ²	34 dm ²
pojemność zbiornika	60 l	60 l
moc palników	13,5 kW	-
moc elektryczna	0,2 kW	9 kW
napiecie	230 V	400 V
waga	113 kg	118 kg
CENA FABRYCZNA	43 860,-	43 430,-
CENA GRAFEN	19 149,-	18 959,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Kotły warzelne



Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 50 l, z pośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Grzanie pośrednie – obniża niebezpieczeństwo przywierania zawartości kotła do jego dna

Wyposażenie:

- Błat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Przetłoczenia w blacie zapobiegające rozlewaniu się płynów
- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem odpornym na korozję wykonanym ze stali AISI 316
- Mosiężny zawór spustowy wyposażony w wymowany filtr
- Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Kurek z ciepłą oraz zimną wodą i obrotową wylewką na blacie
- Grzanie pośrednie z funkcją gotowania na wolnym ogniu

- Grzanie pośrednie z wewnętrznym płaszczem ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem

Grzanie gazowe za pomocą palników rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia oraz regulacji temperatury przy użyciu termostatu. Płomień kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. Piezoelektryczne zapalanie płomienia kontrolnego. Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w płaszczu wodnym elementami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania ciśnieniem w przestrzeniach urządzenia, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

KOTŁY WARZELNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE



kod	GRMPEG7750I	GRMPEE7750I
typ	gazowy	elektryczny
wymiary	700x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
wymiary zbiornika	ø400x(H)420 mm	ø400x(H)420 mm
pojemność zbiornika	50 l	50 l
moc palników	12,5 kW	–
moc elektryczna	–	9 kW
napięcie	–	400 V
waga	91 kg	93 kg
CENA FABRYCZNA	54 500,-	57 760,-
CENA GRAFEN	23 799,-	25 219,-

Akcesoria do kotłów warzelnych

kod	B700006	B700007
opis	wkład do kotła MBM700 50 l, 1-częściowy	wkład do kotła MBM700 50 l, 2-częściowy
wymiary	300x600x(H)40 mm	300x600x(H)40 mm
cena	4 769,-	6 329,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 700

Blaty neutralne




Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele w wersji stołowej i 4 na podstawie.

Dzięki różnym wymiarom w sposób elastyczny można dopasować cały ciąg grzewczy do wymogów i potrzeb każdej kuchni.

Ofertę dodatkowo wzbogaca 5 podstaw pod urządzenia stołowe, które można wyposażyć opcjonalnie w drzwi skrzydłowe.

BLATY NEUTRALNE STOŁOWE

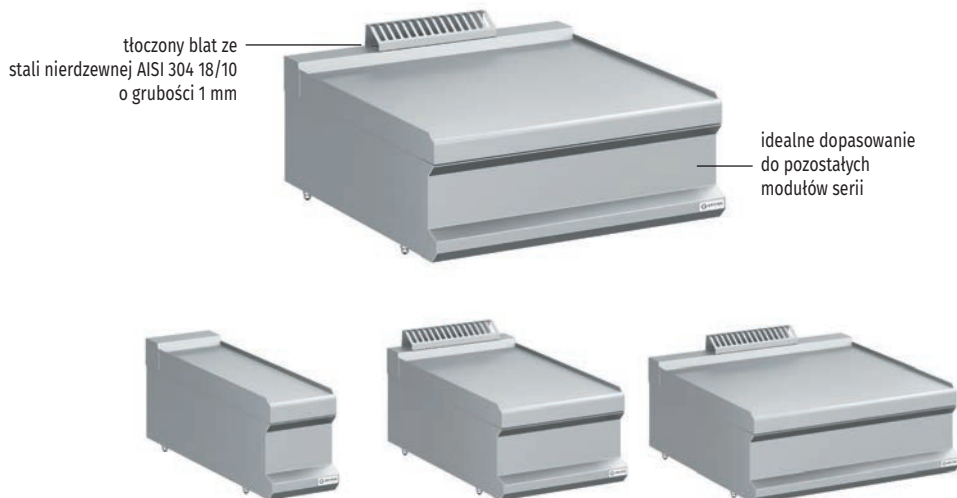


tłoczony blat ze
stali nierdzewnej AISI 304 18/10
o grubości 1 mm

idealne dopasowanie
do pozostałych
modułów serii

kod	GRMN72T	GRMN74T	GRMN77T
wymiary	200x714x(H)250 mm	400x714x(H)250 mm	700x714x(H)250 mm
waga	10 kg	18 kg	25 kg
CENA FABRYCZNA	3 420,-	3 950,-	4 670,-
CENA GRAFEN	1 489,-	1 719,-	2 039,-

BLATY NEUTRALNE, NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ

kod	GRMN74A	GRMN74AC	GRMN77A	GRMN77AC
szuflada	NIE	TAK	NIE	TAK
wymiary	400x714x(H)850 mm	400x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm	700x714x(H)850 mm
waga	30 kg	34 kg	45 kg	48 kg
CENA FABRYCZNA	8 380,-	9 830,-	10 410,-	11 420,-
CENA GRAFEN	3 659,-	4 289,-	4 539,-	4 989,-

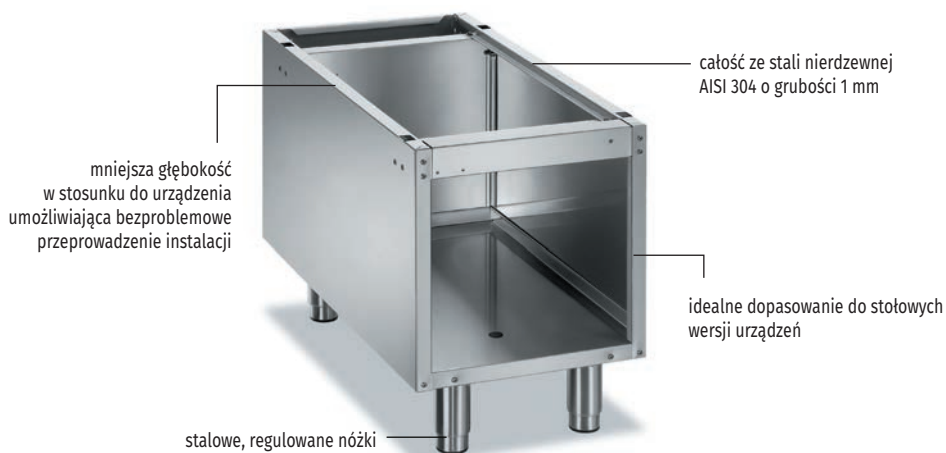

PODSTAWY



kod	GRNSA74	GRNSA77
wymiary	400x595x(H)600 mm	700x595x(H)600 mm
waga	18 kg	22 kg
CENA FABRYCZNA	3 440,-	4 190,-
CENA GRAFEN	1 499,- -56%	1 829,- -56%



kod	GRNSA78	A77191
wymiary	800x595x(H)600 mm	listwa łącząca moduły
waga	24 kg	
CENA FABRYCZNA	4 780,-	280,-
CENA GRAFEN	2 049,- -56%	99,- -56%



kod	A77188	A77192
do podstaw o szer.	400 mm	700 mm
waga	5 kg	10 kg
CENA FABRYCZNA	1 350,-	2 580,-
CENA GRAFEN	589,- -56%	1 129,- -56%



Szeroka gama sprzętu o najwyższej jakości dla każdej profesjonalnej kuchni

Cool Head dba o Twoją kuchnię i profesjonalne laboratorium dzięki szerokiej gamie produktów zaprojektowanych i opracowanych w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb pod względem celu, wydajności i wymiarów.

Cool Head robi wszystko, aby ułatwić Ci życie
Dostarczaj funkcjonalny, wydajny i adaptowalny sprzęt do codziennego użytku.

NIEZAWODNOŚĆ

Jakość jest dla nas podstawą, dlatego każdego dnia pracujemy nad zagwarantowaniem najwyższego poziomu wydajności i niezawodności.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki połączeniu technologii i wysokiej jakości materiałów zapewniamy niskie zużycie, poszanowanie środowiska.

ELASTYCZNE PRODUKTY

Plug & Play, gotowe do użycia w każdej przestrzeni i opracowane tak, aby spełniać różne oczekiwania dotyczące codziennego użytku.



Sprawdź pełną ofertę chłodnictwa!



V E R S U S

Versus został opracowany, aby sprościć atawistycznym wyzwaniom w sektorze chłodnictwa: wykraczając poza kwestie wydajności, wzornictwa i adaptacyjności.

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby umocnić swoją pozycję jako najlepszego partnera dla projektantów, architektów lub wykonawców, którzy chcą jeszcze bardziej udoskonalić swoje projekty.

Elegancja i prostota łączą się w projekt, który czerpie inspirację z włoskiej tradycji.

Versus wpisuje się we włoski kontekst tradycji i pasji do wzornictwa. Elegancja gamy produktów Versus wyróżnia się spośród innych cech i stanowi wspólny wątek łączący wszystkie gabloty wystawowe kolekcji.

ELASTYCZNY

Cała gama oferuje wszechstronność wymaganą do idealnego dopasowania do każdej przestrzeni.

ZRÓWNOWAŻONY


Myślimy ekologicznie: projektujemy i rozwijamy nasze z najnowszymi funkcjami efektywności energetycznej i praktykami zrównoważonego rozwoju.

DOSKONAŁY DESIGN

Versus dąży do doskonałości w całym procesie produkcyjnym, od wyboru surowców po wykończenie.






MADE IN ITALY


Blisko 50 lat doświadczenia poświęcone profesjonalnej gastronomii

MBM jest jednym z **najważniejszych producentów** w sektorze wyposażenia gastronomicznego, zarówno we Włoszech, jak również za granicą.

Założona w 1972 roku firma charakteryzuje się **jakością oraz niezawodnością** swoich produktów, a przede wszystkim oferuje wyjątkowe i innowacyjne rozwiązania dla ulepszenia pracy profesjonalistów w branży gastronomicznej.

Od 1998 MBM jest częścią Illinois Tool Work (ITW) – spółki, która od czasu powstania ponad 100 lat temu, stała się jednym z wiodących na świecie producentem specjalistycznych urządzeń przemysłowych oraz towarów konsumpcyjnych.

Wychodząc naprzeciw klientom, firma **zbudowała profesjonalny zespół projektantów**, którzy nieustannie pracują nad stworzeniem nowych rozwiązań i interesujących funkcjonalności dla profesjonalnej kuchni.

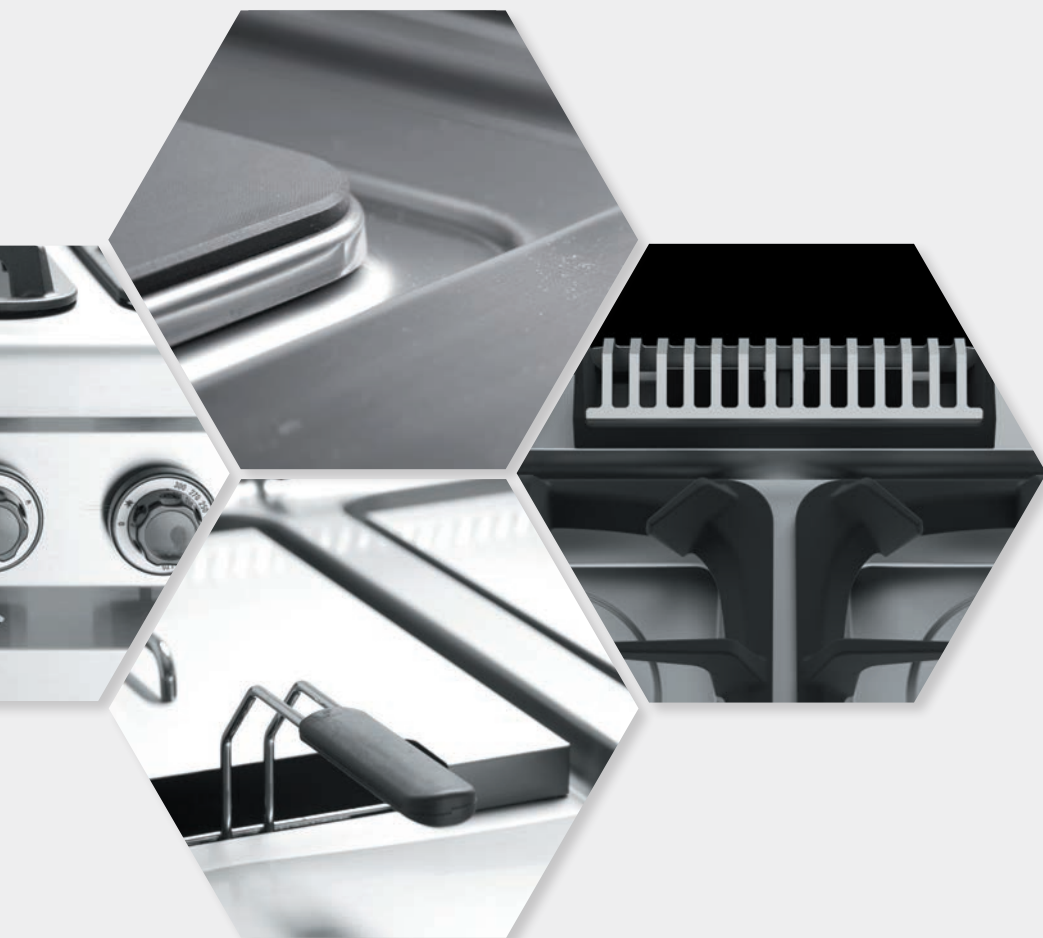

Niezawodna technologia

Produkty MBM są wynikiem starannego planowania i wykorzystania nowoczesnych i niezawodnych technik produkcyjnych wpływających na wysoką wydajność i trwałość urządzeń. Każdy produkt MBM jest wykonany z najwyższą starannością i dokładnością, a przed wysłaniem do klienta urządzenia podlegają zawsze dokładnej kontroli.

Czas to pieniądź

Optymalizacja technologii produkcyjnych, nowoczesny magazyn i skuteczne zarządzanie pozwala MBM oferować szeroki asortyment i bardzo krótki czas dostawy.

Odpowiedź na Twoje potrzeby

MBM oferuje pełną gamę urządzeń grzewczych dla małej, średniej i dużej gastronomii tak, spełniających oczekiwania najbardziej wymagających szefów kuchni.

Zawsze po Twojej stronie

Dzięki niezawodnej i zorientowanej na klienta organizacji, firma MBM także po sprzedaży urządzeń zapewnia szybkie wsparcie i ciągłe szkolenie swoich dystrybutorów. Gwarantuje to prawidłową instalację urządzeń i ich trwałość przez wiele lat.



Domina Pro 900

Domina 980 została zaprojektowana aby udostępnić szefom kuchni urządzenia wysokiej jakości z gwarancją długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, wydajnością i optymalnym stosunkiem ceny do wydajności. Urządzenia **Domina 980** są proste w obsłudze i czyszczeniu oraz łatwe w montażu i konserwacji.

Wysoka jakość użytych do produkcji materiałów, niezawodna technologia i dbałość o szczegóły sprawiają, że **Domina 980** to udana inwestycja na wiele lat.

Domina 980 dzięki swojej modularności w rozmiarze 400/800 mm to najbardziej wszechstronna linia kuchenna dostępna obecnie na rynku.



kuchnie gazowe
406



kuchnie elektryczne
410



płyty grzewcze
412



grille z ławą wulkaniczną
422



bemary
423



patelnie przechylne
424



kuchnie indukcyjne
414



frytownice
415



płyty grillowe
417



kotły warzelne
425



blaty neutralne
427



Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Kuchnie gazowe

Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Monoblok: na podstawie z trzech stron zamkniętej, z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym, w wersji statycznej. Dodatkowo kuchnia z piekarnikiem gazowym MAXI z grillem elektrycznym lub bez.

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 2 mm
- Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW oraz 11 kW z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim)
- Dzięki poziomym, równoległym płomieniom lepszy aż o 60% efekt grzania w porównaniu z poprzednimi palnikami
- Każdy palnik wyposażony jest w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu, przy przypadkowym zgaszeniu płomienia pilota, co zwiększa bezpieczeństwo pracy)
- Możliwość łatwej regulacji mocy palników przy pomocy ergonomicznego pokrętła
- Zakres regulacji mocy już od 1,5 kW do 7 kW dla palników 7 kW, oraz od 2 kW do 11 kW dla palników 11 kW

- Bardzo łatwa i szybka zamiana palników między sobą miejscami (tylko wykwalifikowany serwis)
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie
- Zdejmowane palniki z niklowanego żeliwa, z mosiężnymi koronami i samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa:

- Konstrukcja rusztów umożliwia stosowanie naczyń kuchennych o ϕ już od 110 mm
- Maksymalna odległość pomiędzy palnikami pozwala na ustawienie dużych garnków (ϕ 400 mm)

Konserwacja:

- Tłoczony blat z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia mycie
- Konstrukcja palnika uniemożliwia dostanie się wody do jego środka
- Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze dostosowanym do mycia w zmywarce
- Blat tłoczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelność i ułatwia czyszczenie

Akcesoria do kuchni gazowych

kod	S	S2	S3
nazwa	opcjonalny zestaw odpływowy do kuchni 2-palnikowej	opcjonalny zestaw odpływowy do kuchni 4-palnikowej	opcjonalny zestaw odpływowy do kuchni 6-palnikowej
cena	599,-	1 119,-	1 609,-



Palniki FLEX BURNERS we wszystkich kuchniach gazowych



Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim)




- Lepszy aż o 60% efekt grzania naczyń kuchennych dzięki poziomym, równoległym płomieniom, w porównaniu do poprzednich palników
- Każdy palnik wyposażony w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu,

gdyby płomień pilota został zgaszony co aktywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy)

- Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie już od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokrętła
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie






KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, STOŁOWE



kod	FB94TXL	FB94TXXL	FB98TXL	FB98TXXL	FB912TXXL
moce palników (kW)					
wymiary	400x900x(H)250 mm	400x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm	1200x900x(H)250 mm
moc	1x 7 kW + 1x 11 kW	2x 11 kW	2x 7 kW + 2x 11 kW	1x 7 kW + 3x 11 kW	3x 7 kW + 3x 11 kW
moc całkowita	18 kW	22 kW	36 kW	40 kW	54 kW
waga	43 kg	43 kg	71 kg	71 kg	99 kg
CENA FABRYCZNA	13 750,-	15 020,-	21 440,-	21 850,-	29 760,-
CENA GRAFEN	5 999,- -56%	6 559,- -56%	10 399,- -51%	10 599,- -51%	14 399,- -52%

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM GN 2/1



kod	FB98FGXL	FB98FGXXL	FB98FEXL	FB912AFGXXL	FB912AFEXXL
moce palników (kW)					
wymiary	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	1200x900x(H)850 mm	1200x900x(H)850 mm
wym. piekarnika	540x695x(H)290 mm	540x695x(H)290 mm	540x695x(H)290 mm	540x695x(H)290 mm	540x695x(H)290 mm
moc palników	2x 7 kW + 2x 11 kW	1x 7 kW + 3x 11 kW	2x 7 kW + 2x 11 kW	3x 7 kW + 3x 11 kW	3x 7 kW + 3x 11 kW
typ piekarnika	gazowy	gazowy	elektryczny	gazowy	elektryczny
moc piekarnika	7 kW	7 kW	6 kW / 400 V	7 kW	6 kW / 400 V
moc gazowa całkowita	43 kW	47 kW	36 kW	61 kW	54 kW
grill elektryczny	-	-	-	-	-
napięcie	-	-	-	-	-
waga	112 kg	112 kg	112 kg	153 kg	153 kg
CENA FABRYCZNA	35 600,-	41 780,-	41 920,-	50 450,-	55 680,-
CENA GRAFEN	17 199,- -52%	20 199,- -52%	20 299,- -52%	24 399,- -52%	26 899,- -52%



KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



FB94AXL



400x900x(H)850 mm

1x 7 kW + 1x 11 kW

18 kW

51 kg

~~19 520,-~~

9 399,-



FB94AXXL



400x900x(H)850 mm

2x 11 kW

22 kW


51 kg

~~20 790,-~~

9 999,-



FB98AXL



800x900x(H)850 mm

2x 7 kW + 2x 11 kW

36 kW

80 kg

~~27 950,-~~

13 499,-



FB98AXXL



800x900x(H)850 mm

1x 7 kW + 3x 11 kW


40 kW

80 kg

~~31 150,-~~

15 099,-

FB912AXXL



1200x900x(H)850 mm

3x 7 kW + 3x 11 kW

54 kW

113 kg


~~39 080,-~~

18 899,-

KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM MAXI



FB912FGMXXL



1200x900(H)850 mm

1000x695x(H)290 mm

3x 7 kW + 3x 11 kW

gazowy statyczny

10 kW

64 kW

-

-


180 kg

~~62 950,-~~

30 399,-



FB912FGMGXXL



1200x900(H)850 mm

1000x695x(H)290 mm

3x 7 kW + 3x 11 kW

gazowy statyczny z grillem elektrycznym

10 kW

64 kW

5 kW

400 V

182 kg

~~66 070,-~~

31 899,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Kuchnie elektryczne

Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 płytami kwadratowymi dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub ze statycznym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 2 mm
- Szybko nagrzewające się żeliwne płyty grzejne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem (300x300 mm)
- Elementy grzejne o mocy 3 kW lub 4 kW z 7-pozycyjnym termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą
- Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:



- Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty
- Nowoczesne, ergonomiczne pokrętki w górnej części panelu przedniego
- Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają mycie

KUCHNIE ELEKTRYCZNE STOŁOWE




kod	PQ94T	PQ98T	PQ912T
moce płyt (kW)			
wymiary	400x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm	1200x900x(H)250 mm
moc	2x 3 kW	3x 3 kW + 1x 4 kW	4x 3 kW + 2x 4 kW
moc całkowita	6 kW	13 kW	20 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	68 kg	92 kg	115 kg
CENA FABRYCZNA	19 030,-	33 160,-	43 070,-
CENA GRAFEN	9 199,- 	15 999,- 	21 199,- 





KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



kod	PQ94A	PQ98A	PQ912A
moce płyt (kW)			
wymiary	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	1200x900x(H)850 mm
moc	2x 3 kW	3x 3 kW + 1x 4 kW	4x 3 kW + 2x 4 kW
moc całkowita	6 kW	13 kW	20 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	78 kg	102 kg	126 kg
CENA FABRYCZNA	23 670,-	35 950,-	51 110,-
CENA GRAFEN	11 399,-	17 399,-	24 699,-

KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM



kod	PQ98FE	PQ912AFE
moce płyt (kW)		
wymiary	800x900x(H)850 mm	1200x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika	540x695x(H)320 mm	540x695x(H)320 mm
moc	3x 3 kW + 1x 4 kW	4x 3 kW + 2x 4 kW
typ piekarnika	elektryczny statyczny	elektryczny statyczny
moc piekarnika	6 kW	6 kW
moc całkowita	19 kW	26 kW
napięcie	400 V	400 V
waga	142 kg	187 kg
CENA FABRYCZNA	49 050,-	64 470,-
CENA GRAFEN	23 699,-	31 199,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Płyty grzewcze


Linia płyt grzewczych obejmuje 5 modeli, 1 w wersji wolnostojącej (monobloki) z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1, 2 na podstawie z trzech stron zamkniętej i 2 modele stołowe

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 2 mm


Wersja gazowa:

- Płyta grzewcza dużej mocy o powierzchni 40 dm² wykonana z żeliwa – grubość 10 mm
- Temperatura 500°C w centrum płyty, malejąca w kierunku krawędzi do ok. 200°C
- Wyjmowany centralny pierścień w wersjach gazowych
- Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pierścieniem
- Piezoelektryczny zapłon oraz termopara do regulacji temperatury
- Gazowy piekarnik statyczny GN 2/1



Wersja elektryczna:

- Płyta grzewcza ze stali węglowej o grubości 15 mm
- 4 strefy grzewcze, każda o mocy 2,25 kW
- Niezależne sterowanie każdą strefą grzewczą
- Temperatura 450°C w centrum płyty, malejąca w kierunku krawędzi do ok. 200°C
- Piekarnik elektryczny GN 2/1 statyczny



Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają mycie



PŁYTY GRZEWcze, GAZOWE



kod	TPG98T	TPG98A	TPG98FG
wymiary	800x900x(H)250 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	-	540x695x(H)320 mm
moc płyty	1x 12 kW	1x 12 kW	1x 12 kW
typ piekarnika	-	-	gazowy statyczny
moc piekarnika	-	-	1x 7 kW
moc całkowita	12 kW	12 kW	19 kW
waga	85 kg	100 kg	125 kg
CENA FABRYCZNA	21 620,-	29 960,-	48 560,-
CENA GRAFEN	10 399,-	14 499,-	19 599,-

PŁYTY GRZEWcze NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, ELEKTRYCZNE



kod	TPE98T	TPE98A
wymiary	800x900x(H)250 mm	800x900x(H)850 mm
moc płyty	4x 3,5 kW	4x 3,5 kW
moc całkowita	14 kW	14 kW
napięcie	400 V	400 V
waga	121 kg	143 kg
CENA FABRYCZNA	33 480,-	38 460,-
CENA GRAFEN	16 199,-	18 599,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Kuchnie indukcyjne


Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 2 modele stołowe i 2 modele na podstawie z trzech stron zamkniętej.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 2 mm
- Niezależnie sterowane pola grzewcze
- Do stosowania wyłącznie z naczyniami kuchennymi o idealnie płaskim, ferromagnetycznym dnie
- Oszczędność energii nawet do 50%

Konserwacja:





- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi
- Całkowicie płaska płyta ułatwia utrzymanie czystości

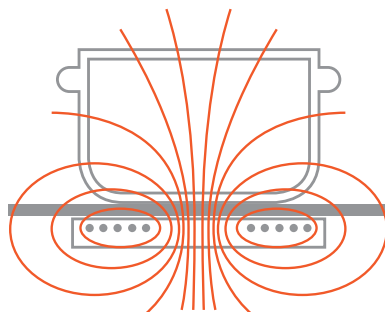

Strefa powierzchni grzewczej nie będąca w kontakcie z naczyniem pozostaje nieaktywna (zimna), co pozwala na bardziej komfortowe środowisko pracy oraz oszczędności energii w wysokości 50% w porównaniu do tradycyjnych kuchni.

KUCHNIE INDUKCYJNE STOŁOWE LUB NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



kod	IN94T-M1	IN98T-M1	IN94A-M1	IN98A-M1
wymiary płyty indukcyjnej				
wymiary	400x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
moc płyt	2x 5 kW	4x 5 kW	2x 5 kW	4x 5 kW
moc całkowita	10 kW	20 kW	10 kW	20 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	58 kg	83 kg	78 kg	102 kg
CENA FABRYCZNA	69 460,-	132 500,-	72 050,-	135 400,-
CENA GRAFEN	30 329,- 	57 849,- 	31 459,- 	59 119,- 



Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Frytownice

Asortyment frytownic obejmuje modele z jedną lub dwoma komorami, z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewnętrznymi i elektromechaniczną regulacją temperatury, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) na szafce zamkniętej.

Wypożalenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 2 mm
- Komory ze stali nierdzewnej głęboko tłoczzonej AISI 304 o szerokim promieniu, ułatwiające czyszczenie
- Ciągłe spoiny komór (bez szcztokowania), co zapewnia wytrzymałe łączenie
- Wszystkie modele wyposażone w termostat bezpieczeństwa
- Duża „strefa zimna”, pozwalająca utrzymać niezmienną jakość oleju przez dłuższy czas i zapewniająca łatwiejsze usuwanie pozostałości po smażeniu

Modele gazowe:

- Palnik gazowy z płomieniem poziomym, regulacją temperatury za pomocą termostatu w zakresie od 90° do 190°C, z zaworem bezpieczeństwa i termoparą
- Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:

- Nagrzewanie elektryczne za pomocą elementu grzejnego ze stali nierdzewnej AISI 304 znajdującego się wewnątrz urządzenia, obracanego o 90°, co umożliwia dokładne mycie komory frytownicy


Modele monoblok z szafką:

- Kulowy zawór spustowy oraz pojemnik na olej, 1 sztuka na urządzenie

FRYTOWNICE DO PODWIESZENIA LUB NA SZAFCE ZAMYKANEJ, GAZOWE



kod	FRG94T	FRG98T	FRG94A	FRG98A
typ	gazowa	gazowa	gazowa	gazowa
wymiary	400x900x(H)900 mm	800x900x(H)900 mm	400x900x(H)1180 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	1x 300x400x(H)315 mm	2x 300x400x(H)315 mm	1x 300x400x(H)315 mm	2x 300x400x(H)315 mm
poj. zbiornika	18 l	18 l + 18 l	18 l	18 l + 18 l
moc palników/ grzałek	18 kW	18 kW + 18 kW	18 kW	18 kW + 18 kW
moc całkowita	18 kW	36 kW	18 kW	36 kW
waga	60 kg	101 kg	69 kg	114 kg
CENA FABRYCZNA	27 570,-	45 540,-	27 950,-	48 350,-
CENA GRAFEN	13 299,-	21 999,-	13 499,-	23 399,-

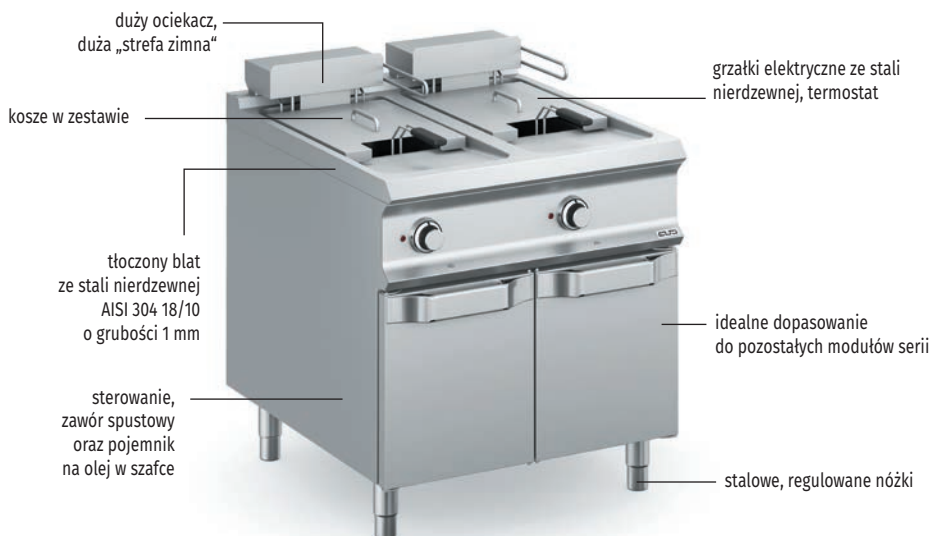

FRYTOWNICE DO PODWIESZENIA, ELEKTRYCZNE



kod	FRBE94T	FRBE98T	FRE94A2V	FRBE94A	FRBE98A
typ	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna	elektryczna
wymiary	400x900x(H)700 mm	800x900x(H)850 mm	400x900x(H)890 mm	400x900x(H)870 mm	800x900x(H)870 mm
wymiary zbiornika	300x400x(H)200 mm	300x400x(H)200 mm	140x340x(H)200 mm	300x400x(H)200 mm	300x400x(H)200 mm
poj. zbiornika	18 l	18 l + 18 l	8 l + 8 l	18 l	18 l + 18 l
ilość koszy	1 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.	2 szt.
moc	16 kW	16 kW + 16 kW	5,25 + 5,25 kW	16 kW	16+16 kW
moc całkowita	16 kW	32 kW	10,5 kW	16 kW	32 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	50 kg	85 kg	56 kg	56 kg	91 kg
CENA FABRYCZNA	26 760,-	44 240,-	36 510,-	27 410,-	47 290,-
CENA GRAFEN	12 899,-	21 399,-	17 699,-	13 199,-	22 899,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Płyty grillowe

Asortyment płyt grillowych obejmuje wiele modeli z gładką, ryflowaną lub mieszaną powierzchnią, o różnej szerokości modułu (połowa lub pełna szerokość modułu), wyposażonych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulację temperatury za pomocą termostatu lub termopary, wyłącznie w wersji monoblok (urządzenia wolnostojące).


Monoblok: na otwartej podstawie, możliwość dokupienia drzwi skrzydłowych lub szuflad.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 2 mm
- Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 3 mm, zabezpieczający przed pryskaniem
- Płyta o grubości 15 mm wykonana z miękkiej stali, z lekkim nachyleniem, co ułatwia mycie i zbieranie tłuszczu do wyjmowanej szuflady o maksymalnej pojemności 2 litrów
- Szuflada ze stali nierdzewnej
- Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, z samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa i konserwacja:

- Płyta grzejna z zaokrąglonymi narożnikami z przodu, lekko nachylona, co ułatwia mycie
- Automatyczne zapalanie za pomocą płomienia kontrolnego i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpieczeństwa i termopary w wersji gazowej
- Zakres temperatur: 170 – 300°C
- Różne opcje grillowania dzięki niezależnej regulacji sterowania grzania: modele o pełnej szerokości wyposażone są dwie niezależne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie urządzenia

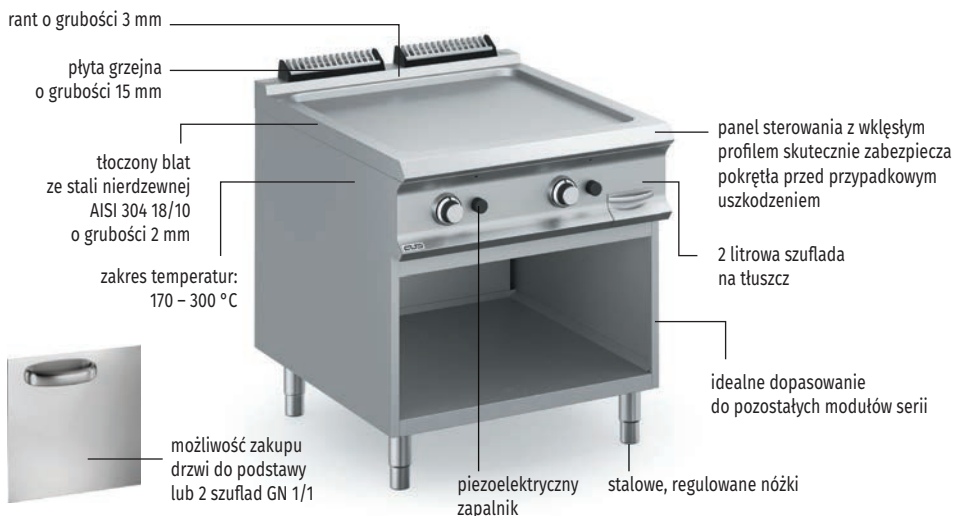

PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, GAZOWE



kod	FTBG94TL	FTBG94TLC	FTBG94TR	FTBG98TL
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x900x(H)250 mm	400x900x(H)250 mm	400x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm
wymiary płyty	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	700x700x(H)15 mm
ilość stref grzewczych	1x 9,2 kW	1x 9,2 kW	1x 9,2 kW	2x 9,2 kW
moc całkowita	9,2 kW	9,2 kW	9,2 kW	18,4 kW
waga	62 kg	62 kg	62 kg	100 kg
CENA FABRYCZNA	20 010,-	24 600,-	21 330,-	29 110,-
CENA GRAFEN	9 699,-	11 899,-	10 299,-	14 099,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, GAZOWE



kod	FTBG94AL	FTBG94ALC	FTBG94AR	FTBG98AL
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary płyty	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	700x700x(H)15 mm
ilość stref grzewczych	1x 9,2 kW	1x 9,2 kW	1x 9,2 kW	2x 9,2 kW
moc całkowita	9,2 kW	9,2 kW	9,2 kW	18,4 kW
waga	82 kg	82 kg	82 kg	135 kg
CENA FABRYCZNA	24 100,-	28 700,-	25 440,-	34 240,-
CENA GRAFEN	10 519,-	13 899,-	12 299,-	16 499,-



PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, GAZOWE

**FTBG98TLC****FTBG98TR****FTBG98TLR****FTBG98TLRC**

gładka chromowana

ryflowana

2/3 gładka
+ 1/3 ryflowana2/3 gładka + 1/3 ryflowana
chromowana

800x900x(H)250 mm

800x900x(H)250 mm

800x900x(H)250 mm

800x900x(H)250 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

2x 9,2 kW

2x 9,2 kW

2x 9,2 kW

2x 9,2 kW

18,4 kW

18,4 kW

18,4 kW

18,4 kW

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

~~37 240,-~~**17 999,-****-52%**~~31 780,-~~**15 399,-****-52%**~~30 460,-~~**14 699,-****-52%**~~40 500,-~~**19 599,-****-52%**

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, GAZOWE

**FTBG98ALC****FTBG98AR****FTBG98ALR****FTBG98ALRC**

gładka chromowana

ryflowana

2/3 gładka
+ 1/3 ryflowana2/3 gładka + 1/3 ryflowana
chromowana

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

2x 9,2 kW

2x 9,2 kW

2x 9,2 kW

2x 9,2 kW

18,4 kW

18,4 kW

18,4 kW

18,4 kW

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

~~42 350,-~~**20 499,-****-52%**~~36 930,-~~**17 799,-****-52%**~~35 580,-~~**17 199,-****-52%**~~45 640,-~~**22 099,-****-52%**

PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, ELEKTRYCZNE



kod	FTBE94TL	FTBE94TLC	FTBE94TR	FTBE98TL
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x900x(H)250 mm	400x900x(H)250 mm	400x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm
wymiary płyty	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	700x700x(H)15 mm
ilość stref grzewczych	1x 7 kW	1x 7 kW	1x 7 kW	2x 7 kW
moc całkowita	7 kW	7 kW	7 kW	14 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	62 kg	62 kg	62 kg	100 kg
CENA FABRYCZNA	19 050,-	26 530,-	20 160,-	27 460,-
CENA GRAFEN	9 199,-	12 799,-	9 699,-	13 299,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, ELEKTRYCZNE



kod	FTBE94AL	FTBE94ALC	FTBE94AR	FTBE98AL
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary płyty	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	330x690x(H)15 mm	700x700x(H)15 mm
ilość stref grzewczych	1x 7 kW	1x 7 kW	1x 7 kW	2x 7 kW
moc całkowita	7 kW	7 kW	7 kW	14 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	82 kg	82 kg	82 kg	135 kg
CENA FABRYCZNA	23 610,-	30 840,-	24 670,-	33 120,-
CENA GRAFEN	11 399,-	14 899,-	11 899,-	15 999,-



PŁYTY GRILLOWE STOŁOWE, ELEKTRYCZNE



FTBE98TLC

FTBE98TR

FTBE98TLR

FTBE98TLRC

gładka chromowana

ryflowana

2/3 gładka
+ 1/3 ryflowana

2/3 gładka + 1/3 ryflowana
chromowana

800x900x(H)250 mm

800x900x(H)250 mm

800x900x(H)250 mm

800x900x(H)250 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

400 V

400 V

400 V

400 V

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

~~34 840,-~~

16 799,-



~~30 040,-~~

14 499,-



~~28 950,-~~

13 999,-



~~36 980,-~~

17 899,-



PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, ELEKTRYCZNE



FTBE98ALC

FTBE98AR

FTBE98ALR

FTBE98ALRC

gładka chromowana

ryflowana

2/3 gładka
+ 1/3 ryflowana

2/3 gładka + 1/3 ryflowana
chromowana

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

700x700x(H)15 mm

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

2x 7 kW

14 kW

14 kW

14 kW

14 kW

400 V

400 V

400 V

400 V

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

~~40 290,-~~

19 499,-



~~35 630,-~~

17 199,-



~~34 570,-~~

16 699,-



~~42 370,-~~

20 499,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Grille z lawą wulkaniczną

Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pełno lub półmodułowe wyłącznie z ogrzewaniem gazowym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) bądź stołowe.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 2 mm
- Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa:

- Ruszt w kształcie „V” wykonany ze stali nierdzewnej idealny do opiekania mięs na wyposażeniu standardowym (ruszt w kształcie „O” wykonany z żeliwa idealny do opieku ryb – na zamówienie)

- Regulowana wysokość rusztu na kilku poziomach
- Wyjmowana szuflada ze stali nierdzewnej na wytapiający się tłuszcz
- Urządzenia pełnomodułowe umożliwiają grillowanie w różnych temperaturach i na różnych poziomach rusztu dzięki niezależnym strefom grzania, co znacząco wpływa na elastyczność oraz ekonomiczność wykorzystywanego sprzętu

GRILLE Z LAWĄ WULKANICZNĄ STOŁOWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE



kod	PLG94T	PLG98T	PLG94A	PLG98A
wymiary	400x900x(H)345 mm	800x900x(H)345 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
ruszt w kształcie V	640x370x(h)30 mm	2x 640x370x(H)30 mm	640x370x(H)30 mm	2x 640x370x(H)30 mm
moc palników	1x 10 kW	2x 10 kW	1x 10 kW	2x 10 kW
moc całkowita	10 kW	20 kW	10 kW	20 kW
waga	50 kg	75 kg	62 kg	93 kg
CENA FABRYCZNA	26 360,-	40 820,-	27 030,-	44 140,-
CENA GRAFEN	12 699,-	19 699,-	13 099,-	21 299,-

Kamień lawowy



kod	A800100	A777140
opis	kamień	brykiet
opakowanie	6 kg	
cena	199,-	1 089,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 900 Bemary

Asortyment bemałów obejmuje modele elektryczne dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wypożenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2 mm
- Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoiną ciągłą
- Połowa modułu 1x GN 1/1, moduł pełen GN 2/1, maksymalna głębokość GN-ów 150 mm (pojemniki GN należy zamawiać osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elementów ze stali nierdzewnej znajdujących się u dołu, grzałka pod zbiornikiem, temperatura regulowana za pomocą termostatu, lampka kontrolna.

BEMARY STOŁOWE I NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE



kod	BME94T	BME98T	BME94A	BME98A
wymiary	400x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	310x690x(H)160 mm	630x690x(H)160 mm	310x690x(H)160 mm	630x690x(H)160 mm
pojemność zbiornika	GN 4/3	GN 8/3	GN 4/3	GN 8/3
moc elektryczna	2,5 kW	6 kW	2,5 kW	6 kW
napiecie	230 V	400 V	230 V	400 V
waga	36 kg	50 kg	45 kg	68 kg
CENA FABRYCZNA	17 630,-	22 510,-	22 210,-	27 690,-
CENA GRAFEN	8 499,-	10 899,-	10 699,-	13 399,-

Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Patelnie przechylne

Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostojące, z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.


Wyposażenie:

- Stal nierdzewna AISI 304, 18/10
- Wykończenie Scotch Brite
- Wanna ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 10 mm
- Ręczne przechylanie za pomocą korbki
- Wanna o zaokrąglonych narożnikach ułatwiających mycie
- Profilowana część przednia ułatwiająca opróżnianie i mycie
- Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych zawiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym uchwytem z przodu
- Kurek doprowadzający wodę umieszczony z przodu urządzenia
- W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy, ogrzewanie wanny wyłącza się automatycznie podczas uniesienia wanny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej, zawór gazowy z termoparą i regulacją temperatury za pomocą termostatu (75 – 300°C). Palniki gazowe umieszczone pod wanną, tworzące 7-rzędowy płomień, co zapewnia równomierne rozprzowanie ciepła.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne ze stali nierdzewnej umieszczone pod wanną, regulacja temperatury za pomocą termostatu (75 – 300°C).

PATELNI PRZECHYLNE GAZOWE I ELEKTRYCZNE

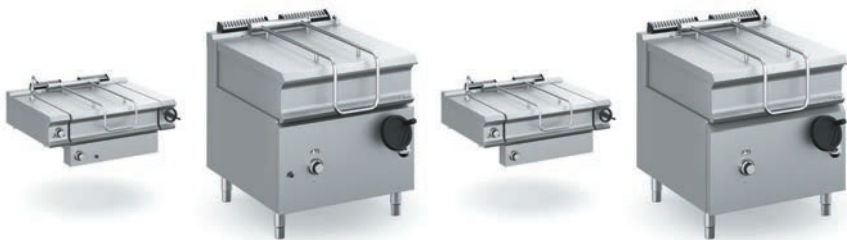

kod	BRG912T	BRG98A	BRE912T	BRE98A
typ	gazowy	gazowy	elektryczny	elektryczny
wymiary	1200x900x(H)250 mm	800x900x(H)850 mm	1200x900x(H)250 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary wanny	800x690x(H)200 mm	790x690x(H)200 mm	800x690x(H)200 mm	790x690x(H)200 mm
pojemność wanny	80 l	80 l	80 l	80 l
moc palników	21 kW + 0,02 kW	20 kW + 0,02 kW	12 kW	12 kW
moc całkowita	21 kW	20 kW	12 kW	12 kW
napięcie	-	-	400 V	400 V
waga	170 kg	164 kg	154 kg	160 kg
CENA FABRYCZNA	56 760,-	63 460,-	54 880,-	62 000,-
CENA GRAFEN	27 399,-	30 699,-	26 499,-	29 999,-

kod	A980007	A980008
	Podstawa pod patelnię przechylną	Wspornik do zamontowania patelni przechylnej
cena	1 399,-	3 799,-



Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Kotły warzelne

Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 100 l lub 150 l, z bezpośrednim i pośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Przetłoczenia w blacie zapobiegające rozlewaniu się płynów
- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem odpornym na korozję wykonany ze stali AISI 316
- Mosiężny zawór spustowy wyposażony w wyjmowany filtr
- Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Kurek z ciepłą oraz zimną wodą i obrotową wylewką na blacie
- Grzanie pośrednie z funkcją gotowania na wolnym ogniu
- Grzanie pośrednie z wewnętrznym płaszczem ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem

Grzanie gazowe za pomocą palników rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia oraz regulacji temperatury przy użyciu termostatu. Płomień kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. Piezoelektryczne zapalenie płomienia kontrolnego. Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w płaszczu wodnym elementami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania ciśnieniem w przestrzeniach urządzenia, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

KOTŁY WARZELNE DO PODWIESZENIA I WOLNOSTOJĄCE, ELEKTRYCZNE



kod	PEE98T100I	PEE98T150I	PEE98A100I	PEE98A150I
model	do podwieszenia	do podwieszenia	wolnostojący	wolnostojący
wymiary	800x900x(H)700 mm	800x900x(H)700 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	Ø600x(H)420 mm	Ø600x(H)540 mm	Ø600x(H)420 mm	Ø600x(H)540 mm
poj. zbiornika	100 l	150 l	100 l	150 l
rodzaj ogrzewania	pośredni	pośredni	pośredni	pośredni
moc	14,4 kW	14,4 kW	14,4 kW	14,4 kW
napiecie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	123 kg	129 kg	128 kg	134 kg
CENA FABRYCZNA	65 870,-	71 100,-	68 900,-	71 060,-
CENA GRAFEN	31 799,-	34 399,-	33 299,-	34 399,-

KOTŁY WARZELNE DO PODWIESZENIA, GAZOWE



kod	PEG98T100	PEG98T100I	PEG98T150	PEG98T150I
wymiary	800x900x(H)700 mm	800x900x(H)700 mm	800x900x(H)700 mm	800x900x(H)700 mm
wymiary zbiornika	Ø600x(H)420 mm	Ø600x(H)420 mm	Ø600x(H)540 mm	Ø600x(H)540 mm
poj. zbiornika	100 l	100 l	150 l	150 l
rodzaj ogrzewania	bezpośrednie	pośrednie	bezpośrednie	pośrednie
moc gazowa	21 kW	21 kW	21 kW	21 kW
waga	113 kg	138 kg	118 kg	143 kg
CENA FABRYCZNA	46 490,-	69 620,-	49 000,-	73 300,-
CENA GRAFEN	22 499,-	33 699,-	23 699,-	35 399,-

KOTŁY WARZELNE WOLNOSTOJĄCE, GAZOWE



kod	PEG98A100	PEG98A100I	PEG98A150	PEG98A150I
wymiary	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	Ø600x(H)420 mm	Ø600x(H)420 mm	Ø600x(H)540 mm	Ø600x(H)540 mm
poj. zbiornika	100 l	100 l	150 l	150 l
rodzaj ogrzewania	bezpośrednie	pośrednie	bezpośrednie	pośrednie
moc gazowa	21 kW	21 kW	21 kW	21 kW
waga	118 kg	143 kg	123 kg	148 kg
CENA FABRYCZNA	50 440,-	68 200,-	51 690,-	76 470,-
CENA GRAFEN	24 399,-	32 999,-	24 999,-	36 999,-




Ciągi kuchenne Domina Pro 900

Blaty neutralne

Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele, wszystkie w wersji stołowej.

Dzięki różnym wymiarom w sposób elastyczny można dopasować cały ciąg grzewczy do wymogów i potrzeb każdej kuchni.

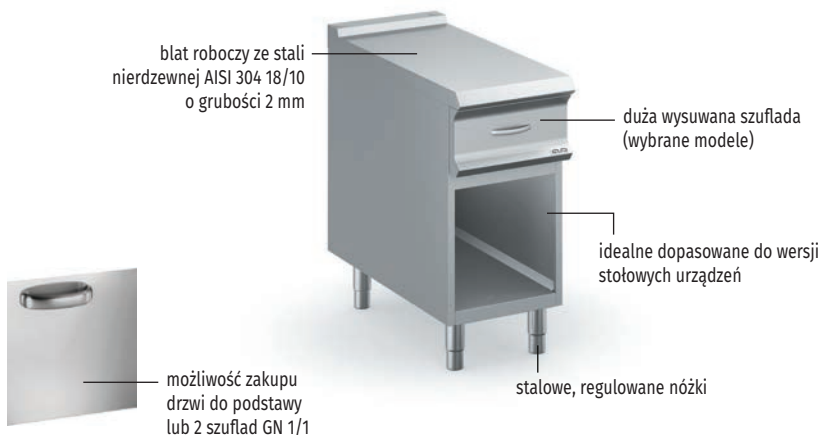

kod	N91T	N92T	N94T	N98T	N94TC
model	blat neutralny	blat neutralny	blat neutralny	blat neutralny	blat neutralny z szufladą
wymiary	100x900x(H)250 mm	200x900x(H)250 mm	400x900x(H)250 mm	800x900x(H)250 mm	400x900x(H)250 mm
waga	5 kg	10 kg	26 kg	40 kg	29 kg
cena	1 939,-	2 399,-	2 669,-	4 299,-	3 769,-

kod	NSA92	NSA94	NSA98
model	podstawa	podstawa	podstawa
wymiary	200x900x(H)600 mm	400x900x(H)600 mm	800x900x(H)600 mm
waga	16 kg	23 kg	32 kg
cena	2 299,-	2 299,-	3 199,-

kod	N94A	N94AC	N98A
model	blat neutralny na podstawie z 3 stron zamkniętej	blat neutralny z szufladą na podstawie z 3 stron zamkniętej	blat neutralny na podstawie z 3 stron zamkniętej
wymiary	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
waga	34 kg	40 kg	51 kg
cena	5 299,-	6 499,-	7 299,-

Akcesoria

kod		cena
A770013	Ruszt do piekarnika GN 2/1	199,-
A777086	Poręcz do naczyń 400 mm	719,-
A777088	Poręcz do naczyń 800 mm	809,-
A777090	Poręcz do naczyń 1200 mm	959,-
A777125	Kolumna wodna do elementu neutralnego N94T oraz kuchni gazowych, montowana w kominku linia Domina Pro 900	1 469,-
A777126	Kolumna wodna do elementu neutralnego N98T oraz kuchni gazowych, montowana w kominku linia Domina Pro 900	1 469,-
A980009	Belka do montażu wspornikowego 160 mm linia Domina Pro 900	6 099,-
A980010	Belka do montażu wspornikowego 200 mm linia Domina Pro 900	6 299,-
A980011	Belka do montażu wspornikowego 240 mm linia Domina Pro 900	6 699,-
A980012	Belka do montażu wspornikowego 280 mm linia Domina Pro 900	6 999,-
A980013	Belka do montażu wspornikowego 320 mm linia Domina Pro 900	7 399,-
A980014	Belka do montażu wspornikowego 360 mm linia Domina Pro 900	7 699,-
A980015	Belka do montażu wspornikowego 400 mm linia Domina Pro 900	8 299,-
A980016	Belka do montażu wspornikowego 440 mm linia Domina Pro 900	8 499,-
A980017	Belka do montażu wspornikowego 480 mm linia Domina Pro 900	8 699,-
A777123	Zestaw dwóch szuflad GN 1/1 linia Domina Pro 900	1 739,-
A980037	Zestaw do belek 160x70/90 linia Domina Pro 900	1 499,-
A980038	Zestaw do belek 200x70/90 linia Domina Pro 900	1 499,-
A980039	Zestaw do belek 240x70/90 linia Domina Pro 900	1 599,-
A980040	Zestaw do belek 280x70/90 linia Domina Pro 900	1 509,-
A980041	Zestaw do belek 320x70/90 linia Domina Pro 900	1 699,-
A980042	Zestaw do belek 360x70/90 linia Domina Pro 900	1 699,-
A980043	Zestaw do belek 400x70/90 linia Domina Pro 900	2 039,-
A980044	Zestaw do belek 440x70/90 linia Domina Pro 900	2 299,-
A980045	Zestaw do belek 480x70/90 linia Domina Pro 900	2 499,-
A980046	Cokół zewnętrzny 400 mm linia Domina Pro 900	199,-
A980047	Cokół zewnętrzny 800 mm linia Domina Pro 900	299,-
A980048	Cokół zewnętrzny 1200 mm linia Domina Pro 900	349,-
A980049	Cokół zewnętrzny 1600 mm linia Domina Pro 900	439,-
A980149	Cokół lewy/prawy 700x2x145 mm linia Domina Pro 900	199,-
A980129	Grzałka do pojemnika GN 1/1	1 399,-
A980130	Grzałka do pojemnika GN 2/1	2 329,-
A980057	Belka do montażu wspornikowego 520 mm linia Domina Pro 900	9 099,-
A980076	Zestaw do belek 520x70/90 linia Domina Pro 900	2 999,-
A980161	Stojak z rusztem na garnki 800 mm	4 199,-
A980162	Stojak z rusztem na garnki 1200 mm	4 309,-
A980163	Stojak z rusztem na garnki 1600 mm	4 749,-
A980150	Cokół lewy/prawy do podstawy NSA92	199,-



kod		cena
A980139	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 160 mm linia Domina Pro 900	8 499,-
A980140	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 200 mm linia Domina Pro 900	8 899,-
A980141	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 240 mm linia Domina Pro 900	9 299,-
A980142	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 280 mm linia Domina Pro 900	9 599,-
A980143	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 320 mm linia Domina Pro 900	9 799,-
A980144	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 360 mm linia Domina Pro 900	9 999,-
A980145	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 400 mm linia Domina Pro 900	10 399,-
A980146	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 440 mm linia Domina Pro 900	11 299,-
A980147	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 480 mm linia Domina Pro 900	11 499,-
A980148	Element konstrukcyjny podwójny do montażu wspornikowego pomiędzy elementami wyspy 520 mm linia Domina Pro 900	11 699,-
A980151	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 160 mm linia Domina Pro 900	7 499,-
A980152	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 200 mm linia Domina Pro 900	7 699,-
A980153	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 240 mm linia Domina Pro 900	7 799,-
A980154	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 280 mm linia Domina Pro 900	7 999,-
A980155	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 320 mm linia Domina Pro 900	8 099,-
A980156	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 360 mm linia Domina Pro 900	8 299,-
A980157	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 400 mm linia Domina Pro 900	8 499,-
A980158	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 440 mm linia Domina Pro 900	7 819,-
A980159	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 480 mm linia Domina Pro 900	9 699,-
A980160	Element konstrukcyjny pojedynczy do montażu wspornikowego przyścienny 520 mm linia Domina Pro 900	9 899,-
A980134	Panel końcowy prawy do monobloków linia Domina Pro 900	449,-
A980135	Panel końcowy lewy do monobloków linia Domina Pro 900	449,-
A990008	Belka skrajna do montażu wspornikowego linia Domina Pro 900	799,-
A990016	Stopa ze stali nierdzewnej do montażu wspornikowego linia Domina Pro 900	2 199,-
A777182	Podpora do monobloków podwójny	1 399,-
A777180	Podwójny zestaw wspornikowy do urządzeń podwieszanych	1 399,-
B900001	Ruszt podłogowy z umywalką nierdzewną 400x400x(H)150	2 969,-
B980001	Ruszt podłogowy z umywalką nierdzewną 800x400x(H)150	5 199,-

Magistra Plus 900



kuchnie gazowe
432



kuchnie elektryczne
436



płyty grzewcze
438



płyty grillowe
443



urządzenia do gotowania
makaronu i pierogów
446



bemary
448



kuchnie indukcyjne
439



frytownice
440



grille z ławą
wulkaniczną
442



patelnie przechylne
449



kotły warzelne
450



blaty neutralne
452



Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Kuchnie gazowe

Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Monoblok: na podstawie z trzech stron zamkniętej, z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym, w wersji statycznej. Dodatkowo kuchnia z piekarnikiem gazowym MAXI z grillem elektrycznym lub bez.

Wersja stołowa: może być umieszczona na szafce.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm.
- Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW oraz 11 kW z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim).
- Dzięki poziomym, równoległym płomieniom lepszy aż o 60% efekt grzania w porównaniu z poprzednimi palnikami.
- Każdy palnik wyposażony jest w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu, przy przypadkowym zgaszeniu płomienia pilota, co zwiększa bezpieczeństwo pracy).
- Możliwość łatwej regulacji mocy palników przy pomocy ergonomicznego pokrętkła.
- Zakres regulacji mocy już od 1,5 kW do 7 kW dla palników 7 kW, oraz od 2 kW do 11 kW dla palników 11 kW.

- Bardzo łatwa i szybka zamiana palników między sobą miejscami (tylko wykwalifikowany serwis).
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie.
- Zdejmowane palniki z niklowanego żeliwa, z mosiężnymi koronami i samostabilizującym się płomieniem.


Prosta obsługa:

- Konstrukcja rusztów umożliwia stosowanie naczyń kuchennych o ϕ już od 110 mm.
- Maksymalna odległość pomiędzy palnikami pozwala na ustawienie dużych garnków ($\phi 400$ mm).

Konserwacja:

- Tłoczony blat z zaokrąglonymi krawędziami ułatwia mycie
- Konstrukcja palnika uniemożliwia dostanie się wody do jego środka.
- Pojedyncze ruszty żeliwne w rozmiarze dostosowanym do mycia w zmywarce.
- Blat tłoczony z jednego elementu, co gwarantuje szczelność i ułatwia czyszczenie.

Akcesoria do kuchni gazowych



kod	A980119	A980120	A77125	A77127
nazwa	płyta grillowa gładka, nakładana na 1 palnik	płyta grillowa ryflowana, nakładana na 1 palnik	kolumna wodna do kuchni Magistra 980, szer. 400 mm	kolumna wodna do kuchni Magistra 980, szer. 800 mm
wymiary	370x370 mm	370x370 mm	-	-
cena	1 219,-	1 499,-	1 469,-	1 469,-



Palniki FLEX BURNERS we wszystkich kuchniach gazowych



Palniki FLEX BURNERS o mocy 7 kW każdy z podwójnym poziomym płomieniem (jeden nad drugim)



- Lepszy aż o 60% efekt grzania naczyń kuchennych dzięki poziomym, równoległym płomieniom, w porównaniu do poprzednich palników
- Każdy palnik wyposażony w pilota (płomień kontrolny) oraz termoparę (zabezpieczenie, odcinające dopływ gazu,

gdyby płomień pilota został zgaszony co aktywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy)

- Możliwość łatwej regulacji mocy palników w zakresie już od 1,5 kW do 7 kW, przy pomocy ergonomicznego pokrętła
- Solidna i prosta konstrukcja palnika ułatwiająca jego szybkie czyszczenie





**KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW,
NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ**



kod	MFB94AXL	MFB98AXL	MFB912AXXL
moce palników (kW)			
wymiary	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	1200x900x(H)850 mm
moc palników	1x 7 kW + 1x 11 kW	2x 7 kW + 2x 11 kW	3x 7 kW + 3x 11 kW
moc całkowita gaz.	18 kW	36 kW	54 kW
waga	48 kg	74 kg	104 kg
CENA FABRYCZNA	18 010,-	25 790,-	36 050,-
CENA GRAFEN	7 859,- 	11 259,- 	15 739,- 

**KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW,
Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM LUB ELEKTRYCZNYM GN 2/1**




kod	MFB98FGXL	MFB98FEXL	MFB912AFGXXL	MFB912AFEXXL
moce palników (kW)				
wymiary	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	1200x900x(H)850 mm	1200x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika	540x700x(H)300 mm	540x700x(H)300 mm	540x700x(H)300 mm	540x700x(H)300 mm
moc palników	2x 7 kW + 2x 11 kW	2x 7 kW + 2x 11 kW	3x 7 kW + 3x 11 kW	3x 7 kW + 3x 11 kW
typ piekarnika	gazowy	elektryczny	gazowy	elektryczny
moc piekarnika	7 kW	6 kW / 400 V	7 kW	6 kW / 400 V
całkowita moc gazowa	43 kW	36 kW	61 kW	54 kW
grill elektryczny	-	-	-	-
napięcie	-	-	-	-
waga	106 kg	106 kg	143 kg	143 kg
CENA FABRYCZNA	32 870,-	38 700,-	46 560,-	51 380,-
CENA GRAFEN	14 349,- 	16 899,- 	20 329,- 	22 429,- 



KUCHNIE GAZOWE Z NOWYMI PALNIKAMI FLEX BURNERS O MOCY 7 KW I 11 KW, Z PIEKARNIKIEM GAZOWYM MAXI



MFB912FMXXL



1200x900(H)850 mm

1000x700x(H)300 mm

3x 7 kW + 3x 11 kW

gazowy statyczny

10 kW

64 kW

-

-

171 kg


~~49 260,-~~

21 509,-

-56%



MFB912FMGXXL



1200x900(H)850 mm

1000x700x(H)300 mm

3x 7 kW + 3x 11 kW

gazowy statyczny

10 kW

64 kW

5 kW

400 V

173 kg

~~52 330,-~~

22 849,-

-56%

* na wyposażeniu
1 ruszt 757x584 mm

Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Kuchnie elektryczne

Linia kuchni elektrycznych obejmuje modele z 2 lub 4 płytami kwadratowymi dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub ze statycznym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
- Szybko nagrzewające się żeliwne płyty grzejne z zabezpieczeniem przed przegrzaniem (300x300 mm)
- Elementy grzejne o mocy 3 kW lub 4 kW z 7-pozycyjnym termostatem zapewniającym optymalne sterowanie mocą
- Wodoszczelne mocowanie płyt grzejnych do blatu kuchni

Prosta obsługa:



- Lampki kontrolne wskazujące działanie każdej płyty
- Nowoczesne, ergonomiczne pokrętki w górnej części panelu przedniego
- Łatwość montażu wszystkich elementów z przodu

Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają mycie

KUCHNIE ELEKTRYCZNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ




kod	MPQ94A	MPQR94A	MPQ98A	MPQR98A
moce płyt (kW)				
wymiary	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wym. piekarnika	-	-	-	-
moc	2x 3 kW	2x 2,5 kW	3x 3 kW + 1x 4 kW	4x 2,5 kW
typ piekarnika	-	-	-	-
moc piekarnika	-	-	-	-
moc całkowita	6 kW	5 kW	13 kW	10 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	78 kg	83 kg	102 kg	107 kg
CENA FABRYCZNA	21 280,-	22 940,-	32 330,-	34 040,-
CENA GRAFEN	9 289,-	10 009,-	14 109,-	14 859,-



KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1 LUB MAXI



MPQ98FE



800x900x(H)850 mm

540x695x(H)320 mm

3x 3 kW + 1x 4 kW

elektryczny statyczny

6 kW

19 kW

400 V


136 kg

~~44 100,-~~

19 249,-



MPQ912FE



1200x900x(H)850 mm

540x695x(H)320 mm

4x 3 kW + 2x 4 kW

elektryczny statyczny

6 kW

26 kW

400 V


187 kg

~~57 980,-~~

25 319,-



MPQ912FEM



1200x900x(H)850mm

1000x695x(H)290 mm

4x 3 kW + 2x 4 kW

elektryczny statyczny MAXI

10 kW

30 kW

400 V

171 kg

~~61 880,-~~

27 019,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Płyty grzewcze

Linia płyt grzewczych obejmuje 3 modele, 2 w wersji wolnostojącej (monobloki) z gazowym piekarnikiem statycznym GN 2/1 i 1 na podstawie z trzech stron zamkniętej.

Wyposażenie:


- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm

Wersja gazowa:

- Płyta grzewcza dużej mocy o powierzchni 40 dm² wykonana z żeliwa – grubość 10 mm
- Temperatura 500°C w centrum płyty, malejąca w kierunku krawędzi do ok. 200°C
- Wyjmowany centralny pierścień w wersjach gazowych
- Nierdzewny palnik umieszczony pod centralnym pierścieniem
- Piezoelektryczny zapłon oraz termopara do regulacji temperatury
- Gazowy piekarnik statyczny GN 2/1

Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi i ułatwiają mycie

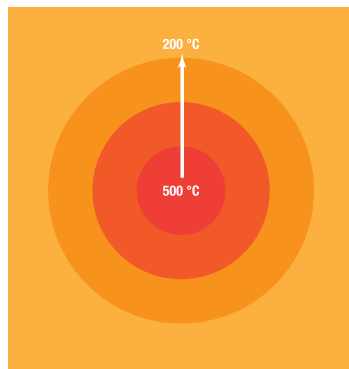

PŁYTY GRZEWcze NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ I Z PIEKARNIKIEM, GAZOWE



kod	MTPG98A	MTPG98FG
wymiary	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary piekarnika	-	540x695x(H)320 mm
moc płyty	1x 12 kW	1x 12 kW
moc piekarnika	-	1x 7 kW
moc całkowita	12 kW	19 kW
waga	100 kg	125 kg
CENA FABRYCZNA	27 300,-	37 410,-
CENA GRAFEN	11 919,-	16 329,-





Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Kuchnie indukcyjne

Linia kuchni indukcyjnych obejmuje 2 modele dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące).

Monoblok: na podstawie z 3 stron zamkniętej lub ze statycznym piekarnikiem elektrycznym GN 2/1.

Wypożenie:



- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
- Niezależnie sterowane pola grzewcze
- Do stosowania wyłącznie z naczyniami kuchennymi o idealnie płaskim, ferromagnetycznym dnie
- Oszczędność energii nawet do 50%

Konserwacja:

- Zaokrąglone narożniki oraz formowane wgłębienia pozwalają na gromadzenie się cieczy, zapobiegają jej wypływowi
- Całkowicie płaska płyta ułatwia utrzymanie czystości

KUCHNIE INDUKCYJNE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ



kod	MIN94A-M1	MIN98A-M1
wymiary płyty indukcyjnej		
wymiary	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
moc płyt	2x 5 kW	4x 5 kW
moc całkowita	10 kW	20 kW
napiecie	400 V	400 V
waga	100 kg	200 kg
CENA FABRYCZNA	67 010,-	125 920,-
CENA GRAFEN	29 259,-	54 979,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Frytownice

Asortyment frytownic obejmuje modele z jedną lub dwoma komorami, z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, z palnikami wewnętrznymi i elektromechaniczną regulacją temperatury, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) na szafce zamkniętej.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
- Komory ze stali nierdzewnej głęboko tłoczonej AISI 304 o szerokim promieniu, ułatwiające czyszczenie
- Ciągłe spoiny komór (bez szcztokowania), co zapewnia wytrzymałe łączenie
- Wszystkie modele wyposażone w termostat bezpieczeństwa
- Duża „strefa zimna”, pozwalająca utrzymać niezmienną jakość oleju przez dłuższy czas i zapewniająca łatwiejsze usuwanie pozostałości po smażeniu

Modele gazowe:

- Palnik gazowy z płomieniem poziomym, regulacją temperatury w zakresie od 90° do 190°C, z zaworem bezpieczeństwa i termoparą
- Piezoelektryczny zapalacz

Modele elektryczne:

- Nagrzewanie elektryczne za pomocą elementu grzejnego ze stali nierdzewnej AISI 304 znajdującego się wewnątrz urządzenia, obracanego o 90°, co umożliwia dokładne mycie komory frytownicy

Modele monoblok z szafką:

- Kulowy zawór spustowy oraz pojemnik na olej, 1 sztuka na urządzenie

FRYTOWNICE NA SZAFCE, GAZOWE



kod	MFRG94A	MFRG98A
typ	gazowa	gazowa
wymiary	400x900x(H)1180 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	300x400x(H)315 mm	300x400x(H)315 mm
pojemność zbiornika	18 l	18 l + 18 l
Ilość koszy	1 szt.	1 szt. + 2 szt.
moc palników	18 kW	18 kW + 18 kW
moc całkowita	18 kW	36 kW
napięcie	-	-
waga	69 kg	114 kg
CENA FABRYCZNA	24 050,-	41 330,-
CENA GRAFEN	10 499,-	18 039,-



Akcesoria do frytownic



kod	A980165	A980166	A777133
opis	Kosz 1/1 do frytownic o pojemności 18 l	Kosz 1/2 do frytownic o pojemności 8 l lub 18 l	Pojemnik na 20 l oleju do frytownicy wersji monoblok
wymiary	270x360x(H)140 mm	130x360x(H)140 mm	310x610x(H)120 mm
cena	419,-	359,-	399,-

FRYTOWNICE NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE



MFRE94A

MFRE94A2V

MFRE98A

elektryczna

elektryczna

elektryczna

400x900x(H)850 mm

400x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

300x400x(H)200 mm

2x 140x340x(H)200 mm

300x400x(H)200 mm

18 l

8 l + 8 l

18 l + 18 l

1 szt.

2 szt.

1 szt. + 2 szt.

-

-

-

16 kW

10,5 kW

32 kW

400 V

400 V

400 V

56 kg

56 kg

91 kg

25 290,-

-56%

11 039,-

32 870,-

-56%

14 349,-

43 660,-

-56%

19 059,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Grille z lawą wulkaniczną

Asortyment grilli wulkanicznych obejmuje modele pełno lub półmodułowe wyłącznie z ogrzewaniem gazowym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) bądź stołowe.

Wyposażenie:

- Błat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
- Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, ze samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa:

- Ruszt w kształcie „V” wykonany ze stali nierdzewnej idealny do opiekania mięs na wyposażeniu standardowym (ruszt w kształcie „O” wykonany z żeliwa idealny do opieku ryb – na zamówienie)

- Regulowana wysokość rusztu na kilku poziomach
- Wymowana szuflada ze stali nierdzewnej na wytapiający się tłuszcz
- Urządzenia pełnomodułowe umożliwiają grillowanie w różnych temperaturach i na różnych poziomach rusztu dzięki niezależnym strefom grzania, co znacząco wpływa na elastyczność oraz ekonomiczność wykorzystywanego sprzętu

GRILLE Z LAWĄ WULKANICZNĄ STOŁOWE I NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ – GAZOWE



kod	MPLG94A	MPLG98A
wymiary	400x900x(H)850 mm	800x900x850(H) mm
ruszt w kształcie V	640x370x(H)30 mm	2x 640x370x(H)30 mm
moc palników	10 kW	20 kW
waga	62 kg	93 kg
CENA FABRYCZNA	25 420,-	38 840,-
CENA GRAFEN	11 099,-	16 959,-

Kamień lawowy



kod	A800100	A777140
opis	kamień	brykiet
opakowanie	6 kg	
cena	199,-	1 089,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Płyty grillowe

Asortyment płyt grillowych obejmuje wiele modeli z gładką, ryflowaną lub mieszaną powierzchnią, o różnej szerokości modułu (połowa lub pełna szerokość modułu), wyposażonych w nagrzewanie gazowe lub elektryczne i regulację temperatury za pomocą termostatu lub termopary, wyłącznie w wersji monoblok (urządzenia wolnostojące).


Monoblok: na otwartej podstawie, możliwość dokupienia drzwi skrzydłowych lub szuflad.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 1 mm
- Spawany rant ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 3 mm, zabezpieczający przed pryskaniem
- Płyta o grubości 15 mm wykonana z miękkiej stali, z lekkim nachyleniem, co ułatwia mycie i zbieranie tłuszczu do wyjmowanej szuflady o maksymalnej pojemności 2 litrów
- Szuflada ze stali nierdzewnej
- Ogrzewanie gazowe za pomocą palników ze stali nierdzewnej, z samostabilizującym się płomieniem

Prosta obsługa i konserwacja:

- Płyta grzejna z zaokrąglonymi narożnikami z przodu, lekko nachylona, co ułatwia mycie
- Automatyczne zapalanie za pomocą płomienia kontrolnego i przycisku piezoelektrycznego, zaworu bezpieczeństwa i termopary w wersji gazowej
- Zakres temperatur: 170 – 300°C
- Różne opcje grillowania dzięki niezależnej regulacji sterowania grzania: modele o pełnej szerokości wyposażone są w dwie niezależne strefy grzewcze, co pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie urządzenia

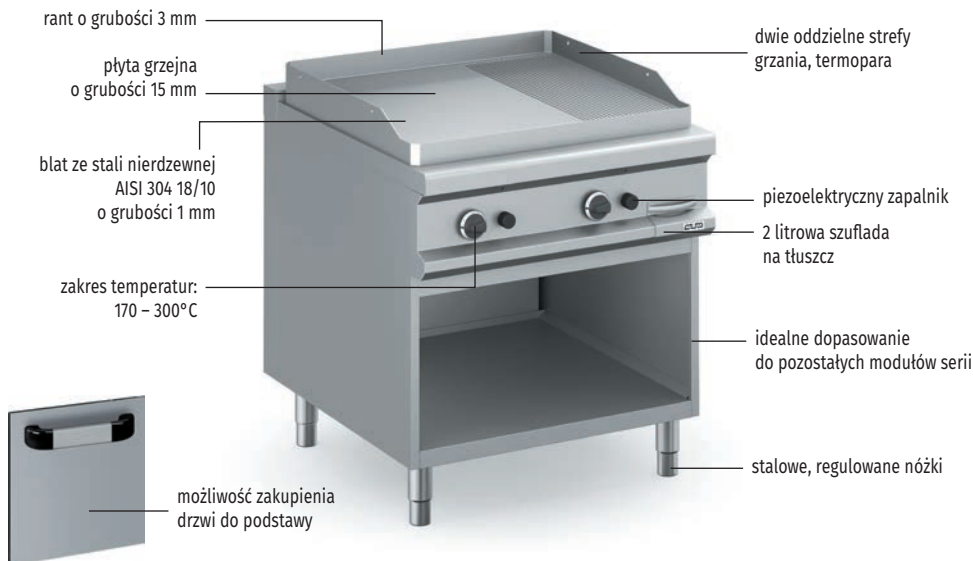

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, GAZOWE



kod	MFTG94AL	MFTG94ALC	MFTG94AR	MFTG98AL
plyta	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary płyty	380x720x(H)15 mm	380x720x(H)15 mm	380x720x(H)15 mm	780x720x(H)15 mm
ilość stref grzewczych	1	1	1	2
moc całkowita	8 kW	8 kW	8 kW	16 kW
waga	82 kg	82 kg	82 kg	135 kg
CENA FABRYCZNA	21 800,-	25 650,-	22 780,-	30 590,-
CENA GRAFEN	9 519,-	11 199,-	9 949,-	13 359,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, ELEKTRYCZNE



kod	MFTE94AL	MFTE94ALC	MFTE94AR	MFTE98AL
plyta gładka	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
wymiary	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary płyty	380x720x(H)15 mm	380x720x(H)15 mm	380x720x(H)15 mm	780x720x(H)15 mm
ilość stref grzewczych	1	1	1	2
moc całkowita	6 kW	6 kW	6 kW	12 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	82 kg	82 kg	82 kg	135 kg
CENA FABRYCZNA	21 220,-	25 510,-	21 910,-	28 880,-
CENA GRAFEN	9 269,-	11 139,-	9 569,-	12 609,-



PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, GAZOWE



MFTG98AR

MFTG98ALC

MFTG98ALR

MFTG98ALRC

ryflowana

gładka chromowana

2/3 gładka
+ 1/3 ryflowana

2/3 gładka + 1/3 ryflowana
chromowana

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

780x720x(H)15 mm

780x720x(H)15 mm

780x720x(H)15 mm

780x720x(H)15 mm

2

2

2

2

16 kW

16 kW

16 kW

16 kW

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

~~32 880,-~~

-56%

14 359,-

~~37 200,-~~

-56%

16 239,-

~~31 910,-~~

-56%

13 929,-

~~39 110,-~~

-56%

17 079,-

PŁYTY GRILLOWE NA PODSTAWIE Z TRZECH STRON ZAMKNIĘTEJ, ELEKTRYCZNE



MFTE98ALC

MFTE98AR

MFTE98ALR

MFTE98ALRC

gładka chromowana

ryflowana

2/3 gładka i 1/3 ryflowana

2/3 gładka i 1/3 ryflowana
chromowana

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

800x900x(H)850 mm

780x720x(H)15 mm

780x720x(H)15 mm

780x720x(H)15 mm

780x720x(H)15 mm

2

2

2

2

12 kW

12 kW

12 kW

12 kW

400 V

400 V

400 V

400 V

135 kg

135 kg

135 kg

135 kg

~~35 870,-~~

-56%

15 659,-

~~31 680,-~~

-56%

13 829,-

~~30 680,-~~

-56%

13 399,-

~~38 840,-~~

-56%

16 959,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Urządzenia do gotowania makaronu i pierogów

Asortyment urządzeń do gotowania makaronu i pierogów obejmuje modele z jednym lub dwoma zbiornikami o pojemności po 40 litrów, z nagrzewem gazowym lub elektrycznym, dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) na szafce zamkniętej.

Monoblok: na otwartej podstawie, możliwość dokupienia drzwi skrzydłowych lub szuflad.

Wyposażenie:

- Błat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm, boczne ściany obudowy ze stali AISI 406
- Błat z wgłębieniem na rozlaną ciecz, zbiorniki ze stali nierdzewnej głęboko tłoczzonej AISI 316, z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi mycie
- Kosze na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 z nienagrzewającym się uchwytem (należy zamawiać osobno)

Prosta obsługa i konserwacja:




- Kurek doprowadzający świeżą wodę do zbiornika na przednim panelu
- Każda wanna wyposażona jest w spust do odprowadzania zużytej wody ze skrobą
- Zapalacz piezoelektryczny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej ze samostabilizującym się płomieniem, zaworem bezpieczeństwa, termoparą i zapalaczem piezoelektrycznym

Ogrzewanie elektryczne za pomocą elementów grzejnych ze wzmocnionej stali nierdzewnej INCOLOY wewnątrz zbiornika, regulacja mocy za pomocą czteropozycyjnego przełącznika, termostat bezpieczeństwa

UWAGA: Cena nie obejmuje koszy!

Kosze

							
3x A800104	A800104 + B800007	2x A800105	A800104 + 2x A770049	A770050	3x B800004 + 3x B800003		
							
kod	A800104	B800007	A800105	A770049	A770050	B800003	B800004
wymiary	160x290 mm	330x290 mm	240x290 mm	145x290 mm	490x290 mm	145x160 mm	160x145 mm
wysokość	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm
cena	339,-	599,-	399,-	349,-	799,-	299,-	299,-



komora tłoczona,
kosze (należy
zamawiać osobno)

tłoczony blat
ze stali nierdzewnej
AISI 304 18/10
o grubości 1 mm

zawór dopuszczający
świeżą wodę,
zawór spustowy
w szafce

termostat/termopara

zaokrąglone krawędzie

zapalnik piezoelektryczny

idealne dopasowanie
do pozostałych modułów serii

stalowe, regulowane nóżki

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW NA SZAFCE, GAZOWE I ELEKTRYCZNE



kod	MCPG94A	MCPG98A	MCPE94A	MCPE98A
typ	gazowe	gazowe	elektryczne	elektryczne
wymiary	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	305x510x(H)275 mm	2x 305x510x(H)275 mm	305x510x(H)275 mm	2x 305x510x(H)275 mm
poj. zbiornika	40 l	40 l + 40 l	40 l	40 l + 40 l
moc	13,3 kW	26,6 kW	9 kW	18 kW
napięcie	-	-	400 V	400 V
waga	57 kg	94 kg	51 kg	81 kg
CENA FABRYCZNA	26 460,-	41 860,-	27 810,-	41 680,-
CENA GRAFEN	11 549,-	18 279,-	11 789,-	18 199,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 900 Bemary

Asortyment bemałów obejmuje modele elektryczne dostępne jako monobloki (urządzenia wolnostojące) lub stołowe.

Wyposażenie:

- Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm
- Formowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ze spoiną ciągłą
- Połowa modułu 1x GN 1/1, moduł pełen GN 2/1, maksymalna głębokość GN-ów 150 mm (pojemniki GN należy zamawiać osobno)

Ogrzewanie elektryczne za pomocą wzmocnionych elementów ze stali nierdzewnej znajdujących się u dołu, grzałka pod zbiornikiem, temperatura regulowana za pomocą termostatu, lampka kontrolna.

BEMARY NA SZAFCE, ELEKTRYCZNE



kod	MBME94A	MBME98A
wymiary	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	310x690x(H)160 mm	630x690x(H)160 mm
pojemność zbiornika	4x GN 1/3 (H) max 150 mm	8x GN1/3 (H) max 150 mm
moc elektryczna	2,5 kW	6 kW
napięcie	230 V	400 V
waga	45 kg	68 kg
CENA FABRYCZNA	19 800,-	26 000,-
CENA GRAFEN	8 649,-	11 349,-



Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Patelnie przechylne

Asortyment patelni przechylnych obejmuje modele wolnostojące, z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposażenie:

- Stal nierdzewna AISI 304, 18/10
- Wykończenie Scotch Brite
- Wanna ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 o grubości 10 mm, lub ze stali miękkiej
- Ręczne przechylanie za pomocą korbki
- Wanna o zaokrąglonych narożnikach ułatwiających mycie
- Profilowana część przednia ułatwiająca opróżnianie i mycie
- Pokrywa ze stali nierdzewnej zawieszona na solidnych zawiasach ze stali nierdzewnej AISI 304, z ergonomicznym uchwytem z przodu
- Kurek doprowadzający wodę umieszczony z przodu urządzenia
- W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy, ogrzewanie wanny wyłącza się automatycznie podczas uniesienia wanny

Ogrzewanie gazowe za pomocą palnika ze stali nierdzewnej, zawór gazowy z termoparą i regulacją temperatury za pomocą termostatu (75 – 300°C). Palniki gazowe umieszczone pod wanną, tworzące 7-rzędowy płomień, co zapewnia równomierne rozprzowanie ciepła.

Ogrzewanie elektryczne wzmocnione elementy grzejne ze stali nierdzewnej umieszczone pod wanną, regulacja temperatury za pomocą termostatu (75 – 300°C).

PATELNI PRZECHYLNIE GAZOWE I ELEKTRYCZNE



kod	MBRG98AF	MBRG98A	MBRE98AF	MBRE98A
wymiary	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)250 mm
wymiary wanny	790x690x(H)200 mm	790x690x(H)200 mm	790x690x(H)200 mm	790x690x(H)200 mm
wanna	stal miękka	AISI 304 18/10	stal miękka	AISI 304 18/10
pojemność wanny	80 l	80 l	80 l	80 l
moc palników	20 kW	20 kW	12 kW	12 kW
zapalnik elektr.	20 W	20 W	-	-
napięcie	230 V	230 V	400 V	400 V
waga	164 kg	164 kg	160 kg	160 kg
CENA FABRYCZNA	52 540,-	57 390,-	51 800,-	55 790,-
CENA GRAFEN	22 939,-	25 059,-	22 619,-	24 359,-

Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Kotły warzelne

Asortyment kotłów warzelnych obejmuje modele o pojemności 100 l lub 150 l, z bezpośrednim i pośrednim grzaniem gazowym lub elektrycznym.

Wyposażenie:

- Błat ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10
- Przetłoczenia w blacie zapobiegające rozlewaniu się płynów
- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, z dnem odpornym na korozję wykonanym ze stali AISI 316
- Mosiężny zawór spustowy wyposażony w wymowany filtr
- Pokrywa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Kurek z ciepłą oraz zimną wodą i obrotową wylewką na blacie
- Grzanie pośrednie z funkcją gotowania na wolnym ogniu
- Grzanie pośrednie z wewnętrznym płaszczem ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem

Grzanie gazowe za pomocą palników rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej i samostabilizującego się płomienia oraz regulacji temperatury przy użyciu termostatu. Płomień kontrolny z zabezpieczeniem w postaci termopary. Piezoelektryczne zapalenie płomienia kontrolnego. Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.

Grzanie elektryczne z zanurzonymi w płaszczu wodnym elementami grzejnymi sterowanymi za pomocą 4-pozycyjnego selektora, ciśnieniomierz do automatycznego sterowania ciśnieniem w przestrzeniach urządzenia, zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem.


KOTŁY WARZELNE GAZOWE



kod	MPEG98A100	MPEG98A150	MPEG98A100I	MPEG98A150I
wymiary	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm
wymiary zbiornika	ø600x(H)420 mm	ø600x(H)540 mm	ø600x(H)420 mm	ø600x(H)540 mm
poj. zbiornika	100 l	150 l	100 l	150 l
rodzaj ogrzewania	bezpośrednie	bezpośrednie	pośrednie	pośrednie
moc	21 kW	21 kW	21 kW	21 kW
napięcie	-	-	-	-
waga	118 kg	123 kg	143 kg	148 kg
CENA FABRYCZNA	45 070,-	47 780,-	60 950,-	68 580,-
CENA GRAFEN	19 679,-	20 859,-	26 609,-	29 939,-

Wkłady do kotła linii 900

kod	A800052	A800055	A800053	A800056	A800054	A800057
pojemność	100 l	150 l	100 l	150 l	100 l	150 l
typ	1-częściowy	1-częściowy	2-częściowy	2-częściowy	3-częściowy	3-częściowy
wymiary	ø500x(H)410 mm	ø500x(H)480 mm	ø500x(H)410 mm	ø500x(H)480 mm	ø500x(H)410 mm	ø500x(H)480 mm
cena	5 249,-	5 799,-	6 549,-	7 219,-	8 209,-	9 029,-

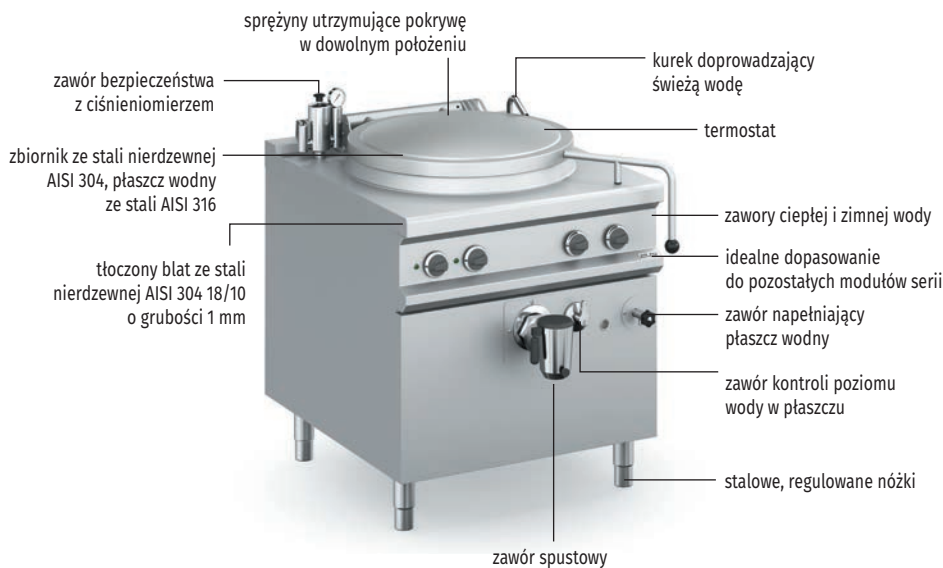

KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE



MPEE98A100I

800x900x(H)850 mm

ø600x(H)420 mm

100 l

pośrednie

14,4 kW

400 V

128 kg

~~64 428,-~~

28 129,-



MPEE98A150I

800x900x(H)850 mm

ø600x(H)540 mm

150 l

pośrednie

14,4 kW

400 V

134 kg

~~66 038,-~~

28 829,-




Ciągi kuchenne Magistra Plus 900

Blaty neutralne

Linia blatów neutralnych obejmuje 3 modele, wszystkie w wersji stołowej.

Dzięki różnym wymiarom w sposób elastyczny można dopasować cały ciąg grzewczy do wymogów i potrzeb każdej kuchni.

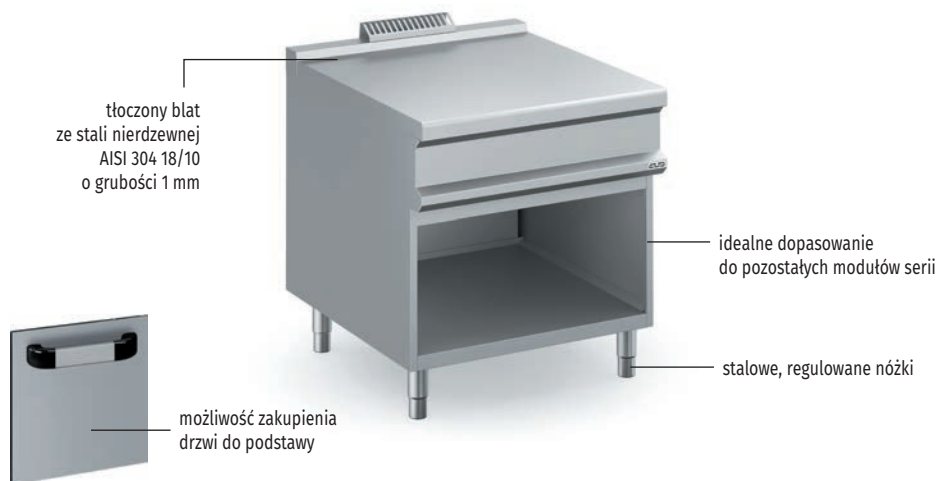

kod	MN94A	MN94AC (z szufladą)	MN98A	A777188
wymiary	400x900x(H)850 mm	400x900x(H)850 mm	800x900x(H)850 mm	395x400x(H)440 mm
waga	34 kg	40 kg	51 kg	8 kg
CENA FABRYCZNA	9 640,-	11 310,-	11 960,-	1 350,-
CENA GRAFEN	4 209,-	4 939,-	5 219,-	589,-

shop.grafen.com

Nowy sklep internetowy Grafen – wygodne zakupy gdziekolwiek jesteś!

Teraz możesz kupować urządzenia Grafen online – szybko, wygodnie i bez ograniczeń!

Niezależnie od tego, gdzie jesteś i kiedy chcesz złożyć zamówienie, nasz sklep internetowy jest dostępny 24/7.

Dlaczego warto kupować online?

- **2 lata gwarancji** – pewność niezawodności Twoich urządzeń
- **Darmowa wysyłka** – oszczędność bez dodatkowych kosztów
- **Atrakcyjne finansowanie** – wygodne opcje płatności dostosowane do Twoich potrzeb
- **Bezpieczeństwo zakupów** – kupujesz bezpośrednio u producenta
- **Produkty dostępne od ręki** – błyskawiczna realizacja zamówień

Nie czekaj – sprawdź naszą ofertę już teraz!
Odwiedź nasz sklep online i wybierz urządzenia dla swojego biznesu!



2 lata
gwarancji



bezpieczne
zakupy



wysyłka
gratis



leasing



Minima 600



kuchnie gazowe
456



kuchnie elektryczne
458



frytownice
462



podgrzewacz do frytek
463



grille z ławą wulkaniczną
464



blaty neutralne
470



podstawy pod urządzenia
stołowe i blaty neutralne
470



podstawy chłodnicze
pod urządzenia stołowe
471



kuchnie elektryczne
z płytą ceramiczną
459



taboret elektryczny
460



taboret gazowy
461



urządzenia do gotowania
makaronu i pierogów
465



bemary
466



płyty grillowe
467



Ciągi kuchenne Minima 600

Kuchnie gazowe stołowe

Linia kuchni gazowych stołowych obejmuje modele z 2, 4 lub 6 palnikami.

- Palniki o mocy 2,7 kW i 3,15 kW
 - Palniki 3,15 kW z podwójnym pierścieniem płomienia
 - Palniki z automatyczną blokadą wypływu gazu przy zgaszonym płomieniu
 - Ruszty o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
 - Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętki
 - Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą



kod	G2S6	G4S6	G6S6
moce palników (kW)	3,15 2,7	3,15 2,7 2,7 3,15	3,15 2,7 3,15 2,7 3,15 2,7
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	1000x600x(H)270/460 mm
moc palników	1x 2,7 kW + 1x 3,15 kW	2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW	3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW
moc całkowita	5,85 kW	11,7 kW	17,55 kW
waga	22 kg	30 kg	44 kg
CENA FABRYCZNA	6 880,-	10 480,-	14 560,-
CENA GRAFEN	2 999,- -56%	4 569,- -56%	6 359,- -56%



Ciągi kuchenne Minima 600

Kuchnie gazowe z piekarnikiem

Linia kuchni gazowych obejmuje modele z 4 i 6 palnikami z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym.

- Palniki o mocy 2,7 kW oraz 3,15 kW
- Palniki 3,15 kW z podwójnym pierścieniem płomienia
- Palniki z automatyczną blokadą wypływu gazu przy zgaszonym płomieniu
- Ruszty o wymiarach 290x510 mm na dwa palniki
- Piekarnik gazowy statyczny, emaliowany
- Dodatkowy grill elektryczny
- Oświetlenie piekarnika
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętki
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą
- Zakres temp. piekarnika elektrycznego do +250°C (G4SFE6)



kod	G4SF6	G4SFE6	G6SFA6
moce palników (kW)			
wymiary	600x600x(H)850/1040 mm	600x600x(H)850/1040 mm	1000x600x(H)850/1040 mm
wymiary piekarnika	460x420x(H)320 mm	460x420x(H)320 mm	460x420x(H)320 mm
moc palników	2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW	2x 2,7 kW + 2x 3,15 kW	3x 2,7 kW + 3x 3,15 kW
typ piekarnika	gazowy – statyczny	elektryczny – konwekcyjny z grillem	gazowy – statyczny
moc piekarnika	2 kW	2,5 kW	2 kW
moc grilla	1,8 kW, 230 V	1,8 kW, 230 V	1,8 kW, 230 V
moc całkowita	gaz. 13,7 kW	gaz. 11,7 kW, elektr. 4,3 kW, 400 V	gaz. 19,55 kW
wymiary szafki	-	-	370x360x(H)550 mm
waga	60 kg	57 kg	80 kg
CENA FABRYCZNA	18 120,-	20 340,-	22 550,-
CENA GRAFEN	7 909,-	8 879,-	9 839,-

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem

kod	A660043	A660044
opis	Ruszt do piekarnika	Blacha emaliowana
wymiary	440x365x(H)10 mm	440x380x(H)40 mm
cena	199,-	309,-

do cen należy doliczyć VAT 23%





Ciągi kuchenne Minima 600

Kuchnie elektryczne

Linia kuchni elektrycznych obejmuje dwa modele stołowe i jeden z piekarnikiem.

- Szybko nagrzewające się płyty żeliwne
 - 1,5 kW, Ø145 mm
 - 2,6 kW, Ø220 mm
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Lampki kontrolne załączonych grzałek
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętki
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą
- Zakres temperatur piekarnika do +250°C



kod	E26	E46	E4F6
moce palników (kW)			
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)850/1040 mm
wymiary piekarnika	–	–	460x420x(H)320 mm
moc płyt	1x 1,5 kW + 1x 2,6 kW	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW	2x 1,5 kW + 2x 2,6 kW
typ piekarnika	–	–	elektryczny
moc piekarnika	–	–	2,5 kW
moc grilla	–	–	1,8 kW
moc całkowita	4,1 kW	8,2 kW	12,5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V
waga	21 kg	29 kg	60 kg
CENA FABRYCZNA	6 010,-	9 770,-	21 870,-
CENA GRAFEN	2 619,- 	4 269,- 	9 549,- 

Akcesoria do kuchni z piekarnikiem

kod	A660043	A660044
opis	Ruszt do piekarnika	Blacha emaliowana
wymiary	440x365x(H)10 mm	440x380x(H)40 mm
cena	199,-	309,-



Ciągi kuchenne Minima 600

Kuchnie elektryczne z płytą ceramiczną

Linia kuchni z płytą ceramiczną składa się z dwóch modeli stołowych.

- Płyta ceramiczna szczelnie zespolona z obudową
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- Błat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą



kod	EVC26	EVC46
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
moc płyty	1x 1,8 kW + 1x 2,5 kW	2x 1,8 kW + 2x 2,5 kW
moc całkowita	4,3 kW	8,6 kW
napięcie	400 V	400 V
waga	23 kg	31 kg
CENA FABRYCZNA	14 440,-	20 730,-
CENA GRAFEN	6 299,- -56%	9 049,- -56%

Ciągi kuchenne Minima 600

Taboret elektryczny

- Przeznaczone do kuchni, w których gotuje się duże ilości jednakowych potraw np.: stołówki szkolne i przedszkolne, stołówki w zakładach pracy, szpitalne, w firmach cateringowych
- Do gotowania potraw w garnkach o maksymalnej średnicy Ø 400 mm
- Płyta grzewcza wykonana z żeliwa, gwarantująca równomierne nagrzanie całej płyty i długo utrzymująca zadaną temperaturę
- Mała wysokość urządzenia gwarantuje zachowanie przepisów BHP oraz idealną ergonomię pracy
- 4-ro pozycyjne pokrętko
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Lampka kontrolna załączonej grzałki
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Regulowane nóżki



kod	EFF01
wymiary	580x580x(H)520 mm
wymiary płyty grzewczej	400x400 mm
moc	5 kW
napięcie	400 V
waga	30 kg
CENA FABRYCZNA	15 150,-
CENA GRAFEN	6 619,-



Ciągi kuchenne Minima 600

Taboret gazowy

- Przeznaczone do kuchni, w których gotuje się duże ilości jednakowych potraw np.: stołówki szkolne i przedszkolne, stołówki w zakładach pracy, szpitalne, w firmach cateringowych
- Do gotowania potraw w garnkach o średnicy $\varnothing$ 430 do 590 mm
- Palnik gazowy z termoparą oraz z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu w przypadku zgaszenia płomienia
- Palnik wyposażony w pilota zapalnego zapatką
- Standardowo wyposażony w dyszę na gaz ziemny GZ50. Dysze na LPG załączone w opakowaniu
- Emaliowany ruszt do ustawienia garnków wykonany z żeliwa
- Mała wysokość urządzenia gwarantuje zachowanie przepisów BHP oraz idealną ergonomię pracy
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Regulowane nóżki



kod	FP01V
wymiary	580x580x(H)520 mm
moc	12 kW
waga	30 kg
CENA FABRYCZNA	11 690,-
CENA GRAFEN	5 099,- -56%

Ciągi kuchenne Minima 600 Frytownice

Linia frytownic obejmuje 4 modele stołowe: 2 gazowe i 2 elektryczne.

- Komory tłoczone z „zimną strefą”
- Zawory spustowe oleju
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- W zestawie jeden kosz na komorę
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą

Wersja gazowa:

- Palniki z płomieniem poziomym o wysokiej wydajności
- Strefa zimna: 30 mm grzałki w postaci 2 rur w każdej komorze

- Zakres temperatur: +90°C do +190 °C
- Termopara
- Dodatkowy termostat bezpieczeństwa
- Automatyczny zapalnik pilota

Wersja elektryczna:

- Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
- Strefa zimna 48 mm grzałka obrotowa
- Termostat regulujący oraz termostat bezpieczeństwa
- Lampka kontrolna załączonej grzałki




kod	GF46	GF66	EF46	EF66
typ	gazowa	gazowa	elektryczna	elektryczna
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
pojemność zbiornika	8 l	8 l + 8 l	10 l	10 l + 10 l
moc całkowita	7,4 kW	14,8 kW	9 kW	18 kW
napięcie	-	-	400 V	400 V
waga	30 kg	47 kg	28 kg	41 kg
CENA FABRYCZNA	13 480,-	23 180,-	12 700,-	21 000,-
CENA GRAFEN	5 889,-	10 119,-	5 549,-	9 169,-

Akcesoria do frytownic



A660018



A660019

kod	A660018	A660019
opis	Kosz 1/2	Kosz 1/1
wymiary	110x280x(H)115 mm	225x280x(H)115 mm
cena	299,-	339,-



Ciągi kuchenne Minima 600

Podgrzewacz do frytek

- Grzałka ceramiczna na podczerwień nad zbiornikiem
- Wkład w zbiorniku ułatwiający nabieranie frytek
- Zaokrąglone narożniki zbiornika ułatwiające czyszczenie
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- Lampka kontrolna załączonej grzałki
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą



kod	ECC46
typ	elektryczny
wymiary	400x600x(H)270/460 mm
wymiary zbiornika	305x425x(H)175 mm
moc całkowita	1 kW
napięcie	230 V
waga	22 kg
CENA FABRYCZNA	9 720,-
CENA GRAFEN	4 249,- -56%

Ciągi kuchenne Minima 600

Grille z lawą wulkaniczną

Linia grilli z lawą wulkaniczną obejmuje 4 modele stołowe w wersji gazowej.

- Modele do mięs z rusztami typu „V”
- Modele do ryb z rusztami typu „O”
- Dwie niezależne strefy grzewcze w modelach szer. 800 mm
- Palniki nierdzewne z samostabilizującym się płomieniem
- Temperatura regulowana termoparą
- Dodatkowy termostat bezpieczeństwa
- Automatyczny zapalnik pilota
- Wyjmowana szuflada na tłuszcz
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą



kod	GPL46	GPL46P	GPL86	GPL86P
typ	do mięs	do ryb	do mięs	do ryb
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	400x600x(H)270/460 mm	800x600x(H)270/460 mm	800x600x(H)270/460 mm
ruszt	355x460x(H)10 mm	355x460x(H)10 mm	2x 355x460x(H)10 mm	2x 355x460x(H)10 mm
moc palników	7 kW	7 kW	14 kW	14 kW
waga	41 kg	41 kg	70 kg	70 kg
CENA FABRYCZNA	14 450,-	14 450,-	21 150,-	21 150,-
CENA GRAFEN	6 309,-	6 309,-	9 239,-	9 239,-

Kamień lawowy



kod	A800100	A77140
opis	kamień	brykiet
opakowanie	6 kg	
cena	199,-	1 089,-



Ciągi kuchenne Minima 600

Urządzenia do gotowania makaronu i pierogów

Linia tych urządzeń obejmuje 2 modele stołowe: 1 gazowy i 1 elektryczny.

- Komora ze stali nierdzewnej AISI 316 z zaokrąglonymi narożnikami, łatwa do utrzymania w czystości
- Podłączenie do sieci wodnej
- Zawór spustowy
- Chromowane kosze z nienagrzewającymi się uchwytami
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą
- UWAGA: urządzenia dostarczane bez koszy. Kosze należy zamawiać osobno.

Wersja gazowa:


- Wysokowydajne palniki gazowe ze samostabilizującym się płomieniem
- Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy zgaszonym płomieniu
- Piezoelektryczny zapalnik pilota

Wersja elektryczna:

- Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
- Termostat bezpieczeństwa jako ochrona przed przegrzaniem



kod	GC66/SC	EC66/SC
typ	gazowy	elektryczny
wymiary	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
poj. zbiornika	25 l	25 l
moc całkowita	11 kW	9 kW
napięcie	-	400 V
waga	35 kg	35 kg
CENA FABRYCZNA	18 810,-	16 678,-
CENA GRAFEN	8 209,-	7 279,-



Akcesoria

kod	A660025	A660027
opis	Kosz do makaronu	Kosz do makaronu
wymiary	115x300x(H)125 mm	115x150x(H)125 mm
cena	399,-	299,-

do cen należy doliczyć VAT 23%



Ciągi kuchenne Minima 600 Bemary

Linia bemałów obejmuje 4 modele stołowe: 2 gazowe i 2 elektryczne o różnej pojemności wanny.

- Odpływ z zaworem kulowym
- Wanna tłoczona ze stali nierdzewnej
- Wanna do pojemników GN max. H=150 mm
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętła
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą
- UWAGA: Pojemniki GN należy zamawiać osobno

Wersja gazowa:

- Palniki nierdzewne ze samostabilizującym się płomieniem
- Piezoelektryczny zapalnik pilota
- Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy zgaszonym płomieniu

Wersja elektryczna:

- Grzałki nierdzewne
- Termostat z lampką kontrolną



kod	GBM46	GBM66	EBM46	EBM66
typ	gazowy	gazowy	elektryczny	elektryczny
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
wymiary zbiornika	305x425x(H)175 mm	510x470x(H)175 mm	305x425x(H)175 mm	510x470x(H)175 mm
pojemność zbiornika	1x GN 1/2 + 1x GN 1/3	1x GN 1/1 + 2x GN 1/4	1x GN 1/2 + 1x GN 1/3	1x GN 1/1 + 2x GN 1/4
moc	2,15 kW	5 kW	1,53 kW	3,06 kW
napięcie	-	-	230 V	230 V
waga	22 kg	29 kg	23 kg	30 kg
CENA FABRYCZNA	9 760,-	12 700,-	8 890,-	9 990,-
CENA GRAFEN	4 259,- -56%	5 549,- -56%	3 879,- -56%	4 359,- -56%



Ciągi kuchenne Minima 600

Płyty grillowe

Linia płyt grillowych obejmuje aż 20 modeli stołowych, różniących się rodzajem mediów oraz wielkością i typem płyt.

- Płyty gładkie, ryflowane, mieszane ze stali o wysokiej odporności cieplnej o grubości 12 mm
- Płyty chromowane zmniejszające emisję ciepła
- Równomierne nagrzewanie płyt na całej powierzchni
- Wyjmowana szuflada na tłuszcz ze stali AISI 304
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali AISI 304
- Ergonomiczne i odporne na wysoką temperaturę pokrętki
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą

Wersje gazowe:

- Palniki ze stali AISI 304 ze samostabilizującym się płomieniem
- Piezoelektryczny zapalnik pilota
- Zawór gazowy z automatyczną blokadą wypływu gazu przy zgaszonym płomieniu

Wersje elektryczne:

- Grzałki typu INCOLOY ze stali nierdzewnej
- Regulacja temperatury termostatem
- Lampka kontrolna załączonej grzałki



kod	GFT46L	GFT46LC	GFT46R	GFT66L
typ	gazowy	gazowy	gazowy	gazowy
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	400x600x(H)270/460 mm	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty	400x550x(H)12 mm	400x550x(H)12 mm	400x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm
rodzaj płyty	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
moc	5,1 kW	5,1 kW	5,1 kW	10,2 kW
waga	43 kg	43 kg	43 kg	59 kg
CENA FABRYCZNA	12 580,-	15 520,-	11 980,-	16 410,-
CENA GRAFEN	5 489,-	6 769,-	5 229,-	7 159,-

Akcesoria

kod	A660038	A660039	A660040
opis	Ostona antybrzyzgowa do płyt grillowych	Ostona antybrzyzgowa do płyt grillowych	Ostona antybrzyzgowa do płyt grillowych
wymiary	400x600x(H)85 mm	600x600x(H)85 mm	1000x600x(H)85 mm
cena	249,-	299,-	299,-



kod	GFT66LC	GFT66R	GFT66LR	GFT66LRC
typ	gazowy	gazowy	gazowy	gazowy
wymiary	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty	600x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm
rodzaj płyty	gładka chromowana	ryflowana	1/2 gładka + 1/2 ryflowana	1/2 gładka + 1/2 ryflowana chromowana
moc	10,2 kW	10,2 kW	10,2 kW	10,2 kW
waga	59 kg	59 kg	59 kg	59 kg
CENA FABRYCZNA	21 210,-	17 250,-	17 600,-	22 550,-
CENA GRAFEN	9 259,- -56%	7 529,- -56%	7 679,- -56%	9 839,- -56%



kod	GFT106L	GFT106LC
typ	gazowy	gazowy
wymiary	1000x600x(H)270/460 mm	1000x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty	1000x550x(H)12 mm	1000x550x(H)12 mm
rodzaj płyty	gładka	gładka chromowana
moc	15,3 kW	15,3 kW
waga	93 kg	93 kg
CENA FABRYCZNA	23 610,-	30 290,-
CENA GRAFEN	10 309,-	13 229,- -56%



kod	EFT46L	EFT46LC	EFT46R	EFT66L
typ	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	400x600x(H)270/460 mm	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty	400x550x(H)12 mm	400x550x(H)12 mm	400x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm
rodzaj płyty	gładka	gładka chromowana	ryflowana	gładka
moc	5 kW	5 kW	5 kW	7,5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	40 kg	40 kg	40 kg	55 kg
CENA FABRYCZNA	10 580,-	13 750,-	11 300,-	13 240,-
CENA GRAFEN	4 619,- -56%	5 999,- -56%	4 929,- -56%	5 779,- -56%



kod	EFT66LC	EFT66R	EFT66LR	EFT66LRC
typ	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
wymiary	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty	600x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm	600x550x(H)12 mm
rodzaj płyty	gładka chromowana	ryflowana	1/2 gładka + 1/2 ryflowana	1/2 gładka + 1/2 ryflowana chromowana
moc	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
napięcie	400 V	400 V	400 V	400 V
waga	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg
CENA FABRYCZNA	17 990,-	15 210,-	13 910,-	18 490,-
CENA GRAFEN	7 849,-	6 639,-	6 069,-	8 069,-



kod	EFT106L	EFT106LC
typ	elektryczny	elektryczny
wymiary	1000x600x(H)270/460 mm	1000x600x(H)270/460 mm
wymiary płyty	1000x550x(H)12 mm	1000x550x(H)12 mm
rodzaj płyty	gładka	gładka chromowana
moc	12,5 kW	12,5 kW
napięcie	400 V	400 V
waga	87 kg	87 kg
CENA FABRYCZNA	19 180,-	26 810,-
CENA GRAFEN	8 379,-	11 709,-



Ciągi kuchenne Minima 600

Blaty neutralne

- Wysuwana szuflada w przednim panelu
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej
- Boczne ranty umożliwiające spięcie sąsiednich elementów listwą



kod	N46C	N66C
wymiary	400x600x(H)270/460 mm	600x600x(H)270/460 mm
waga	22 kg	27 kg
CENA FABRYCZNA	4 890,-	5 730,-
CENA GRAFEN	2 139,-	2 499,-

Podstawy pod urządzenia stołowe i blaty neutralne

- Z trzech stron zamknięte
- Kompatybilne z urządzeniami stołowymi i blatami neutralnymi
- Stalowe nóżki regulowane od 150-200 mm
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej




kod	NSA46	NSA66	NSA86	NSA106	NSA126
wymiary	400x600x(H)580 mm	600x600x(H)580 mm	800x600x(H)580 mm	1000x600x(H)580 mm	1200x600x(H)580 mm
waga	15 kg	18 kg	20 kg	30 kg	33 kg
CENA FABRYCZNA	2 930,-	3 230,-	3 730,-	4 280,-	4 810,-
CENA GRAFEN	1 399,-	1 409,-	1 629,-	1 869,-	2 099,-



Ciągi kuchenne Minima 600

Akcesoria do podstaw

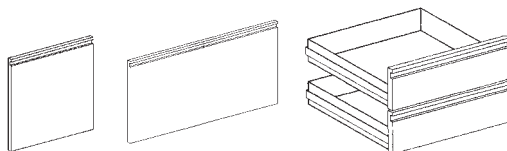

kod	opis	cena
A660009	Drzwi pojedyncze z uchwytem do podstaw szer. 400 mm	599,-
A660011	Zestaw 2 drzwi z uchwytemi do podstaw szer. 600 mm	909,-
A660012	Zestaw 2 drzwi z uchwytemi do podstaw szer. 800 mm	1 069,-
A660013	Zestaw 3 drzwi z uchwytemi do podstaw szer. 1000 mm	1 539,-
A660014	Zestaw 3 drzwi z uchwytemi do podstaw szer. 1200 mm	1 609,-
A660016	Zestaw 2 szuflad do podstaw szer. 400 mm	1 649,-
A660017	Zestaw 2 szuflad do podstaw szer. 600 mm	1 959,-
A660020	Listwa łącząca moduły – do połączenia sąsiednich urządzeń	99,-

Podstawy chłodnicze pod urządzenia stołowe

Linia obejmuje 4 modele o zróżnicowanym wyposażeniu i wymiarach.

- Chłodzenie statyczne
- Elektroniczny termostat
- Zakres temperatur: -2°C do +10°C
- Cyfrowy wyświetlacz

- Kompatybilne z urządzeniami stołowymi
- Stalowe nóżki regulowane od 150-200 mm
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm



kod	BR2C6	BR2P6	BR3C6	BR3P6
wymiary	1200x600x(H)580 mm	1200x600x(H)580 mm	1600x600x(H)580 mm	1600x600x(H)580 mm
wyposażenie	2 szuflady GN 2/3	2 drzwi GN 2/3	3 szuflady GN 2/3	3 drzwi GN 2/3
moc	0,3 kW	0,3 kW	0,4 kW	0,4 kW
napiecie	230 V	230 V	230 V	230 V
waga	90 kg	90 kg	125 kg	125 kg
CENA FABRYCZNA	47 710,-	42 550,-	53 130,-	47 100,-
CENA GRAFEN	20 829,-	18 579,-	23 199,-	20 559,-

do cen należy doliczyć VAT 23%







Cyrkulatory zanurzeniowe SmartVide 5, 7, 9 do gotowania Sous-Vide

Profesjonalne, precyzyjne urządzenia do gotowania wydobywające z potraw to, co najlepsze. Zaprojektowane przez szefów kuchni dla szefów kuchni.

Gotowanie sous-vide staje się coraz bardziej powszechne w każdej kuchni podążającej za najnowszymi trendami. To coś więcej niż moda, to technika gotowania, która zyskuje coraz więcej zwolenników.

Sous-vide z języka francuskiego oznacza próżnię. Gotowanie potraw sous-vide polega na przygotowywaniu ich w niskiej kontrolowanej temperaturze w kąpeli wodnej. Produkty wcześniej są pakowane próżniowo w woreczki, dzięki czemu zachowują wszystkie swoje smaki i aromaty. W porównaniu do tradycyjnego gotowania w tym procesie temperatura jest znacznie niższa, a czas dłuższy. Dlatego właśnie efekt końcowy i walory smakowe takiego dania zdecydowanie różnią się od tych, do których przywykliśmy.

Doradca Kulinaryny Grafen radzi:

cyrulator stwarza nieograniczone możliwości tworzenia nowych, zaskakujących połączeń smakowych. Ograniczeniem jest tylko fantazja szefa kuchni. Wykorzystaj urządzenie SmartVide również w swoim barze tworząc niepowtarzalne kompozycje smakowe drinków!



Sous-vide

Sous-vide z języka francuskiego oznacza próżnię.

Jest to innowacyjna metoda gotowania, która daje wiele możliwości m.in. poprzez obniżenie strat w produktach (dzięki przedłużeniu żywotności produktu poprzez zamknięcie próżniowe), zachowanie wszystkich walorów smakowych i wartości odżywczych potrawy, ale przede wszystkim ze względu na niepowtarzalny smak i delikatną strukturę dań.

Gotowanie sous-vide trwa z reguły od kilku do kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin, a temperatura wynosi zwykle około 55 do 65°C dla mięsa i nieco wyższa dla warzyw. Należy mieć na uwadze, że różnica nawet jednego stopnia może mieć wpływ na ostateczny efekt. **W założeniach tego sposobu gotowania chodzi o to, aby gotować równomiernie z zachowaniem naturalnego smaku i jakości produktu.**

Metodą sous-vide możemy przygotować wszystkie produkty od warzy i owoców, przez mięsa ryby i owoce morza po wszelkie inne produkty, gdzie ograniczeniem jest tylko wyobraźnia szefa kuchni. **Warto gotować sous-vide dlatego, że poza wyjątkowymi walorami smakowymi ta metoda niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści** dotyczących różnych aspektów. Przykładowo, w kuchni otwartej łatwo o rozprzestrzenianie się zapachów i przenoszenie ich do sali restauracyjnej, co nie jest wskazane, zwłaszcza w przypadku takich produktów jak np. ryby, kapusta czy brokuły. W przypadku dań przygotowywanych metodą sous-vide eliminujemy ten problem, gdyż cały aromat zostaje w produkcie i w woreczku. Dlatego właśnie smak i zapach takiej potrawy jest bardziej intensywny i bogatszy. Niesie to za sobą kolejną korzyść, a mianowicie brak konieczności używania dużej ilości soli i przypraw poprawiających smak dania. **Wpływa to pozytywnie zarówno na podniebienia, jak również na zdrowie naszych klientów.**

Idąc dalej, dzięki wykorzystaniu woreczków próżniowych wszystkie soki z przyrządzanego produktu pozostają w woreczku, a na ich bazie przygotowujemy pyszne i aromatyczne sosy. Ponadto możemy w ten sposób gotować w jednym czasie i w jednym urządzeniu mięso, ryby, warzywa czy owoce (w jednakowej temperaturze). Bez ryzyka mieszania się zapachów i smaków.

Dzięki tego rodzaju obróbce dania są wyjątkowo wykwintne. Po ugotowaniu sous-vide mięso lub rybę można krótko obsmażyć, by poprawić ich wygląd i nadać charakterystyczny smak. Jest to znacznie zdrowsze niż długie smażenie surowego mięsa. Mięso nie traci ponadto na objętości tak jak podczas smażenia czy pieczenia. Gotowe danie można przechowywać w lodówce lub w zamrażarce, w tym samym woreczku, w którym zostało przyrządzone, gdyż próżniowe pakowanie przedłuża jego trwałość. Mówiąc o korzyściach, należy zwrócić uwagę, że sous-vide można stosować także w części barowej. Możliwe jest przygotowanie m.in. własnej nalewki, bazy do drinków czy też samych wódek smakowych. Właśnie poprzez pakowanie próżniowe, gdzie smaki i aromaty łączą się w próżni, jesteśmy w stanie uzyskać niepowtarzalny smak.

Żeby gotować w próżni, potrzebne są specjalistyczne urządzenia. W ofercie **Grafen** prezentujemy cyrkulatory cenionego hiszpańskiego producenta Samic, które dodatkowo wyposażone są m.in. w łączce Bluetooth pozwalające na efektywniejszą kontrolę HACCP procesu gotowania, zapisywanie własnych parametrów czy podgląd temperatury i czasu pracy. Ponadto warto pamiętać o sondzie, która umożliwi kontrolę temperatury gotowanego produktu przez cały cykl. Ważna jest również pakowarka próżniowa i dedykowane worki do pakowania.





Zyskaj lepszą kontrolę
procesu gotowania





Precyzyjny system kontroli temperatury z dokładnością do 0,01 °C

Najwyższej klasy precyzja niezwykle istotna m.in. podczas gotowania delikatnych produktów takich jak np. ryby, warzywa czy owoce



Gwarancja równomiernej temperatury w całym pojemniku

Cyrkulatory SmartVide wyposażone są w mieszadło wprowadzające wodę w ruch, dzięki czemu woda nawet w dużym pojemniku utrzymuje stałą temperaturę. Grzałka i mieszadło wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

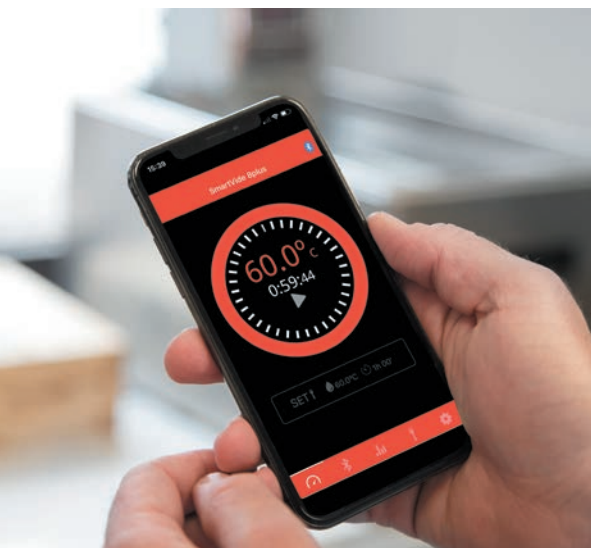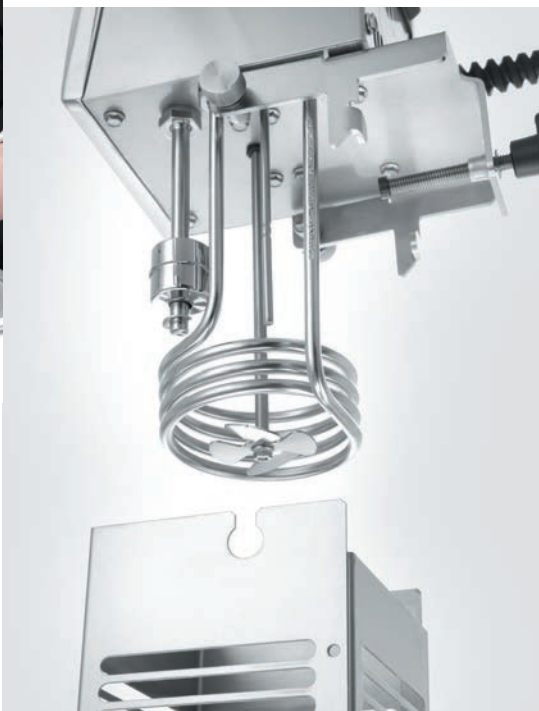

Łącze Bluetooth we wszystkich nowych modelach zapewnia maksymalną wygodę i komfort pracy – efektywna kontrola HACCP procesu gotowania



– po zakończeniu każdego cyklu można wyeksportować lub wydrukować parametry gotowania.

Możliwość zapisania własnych programów gotowania

oraz udostępnienia podgląd stanu urządzenia – temperatury i pozostałego czasu pracy.

Aktualizacja danych

fabrycznych udostępnianych przez producenta



Niepowtarzalność i nieograniczone możliwości



Trwałość i wydajność



Niezwykle prosta obsługa



Bezpieczeństwo i komfort pracy





Jak wygospodarować dodatkowy czas dla personelu?
Wystarczy zaprogramować temperaturę i czas, a SmartVide zajmie się resztą!

Urządzenia wymagają bardzo krótkiego czasu bezpośredniego nadzoru, umożliwiając szefowi kuchni wykonywanie innych zadań podczas gotowania produktu.



Niepowtarzalność i nieograniczone możliwości

Cyrkulator umożliwia tworzenie nowych, zaskakujących połączeń smakowych. Ograniczeniem jest tylko fantazja szefa kuchni.



Zyskaj mobilność

Dzięki ergonomicznemu uchwytowi i stylowej, ergonomicznej torbie transportowej (w zestawie z modelem SmartVide 9)

Cyrkulator Smartvide X 56l



Trwałość i wydajność

Konstrukcja ze stali nierdzewnej



Niezwykle prosta obsługa
Prosty i intuicyjny panel sterowania

Kolorowy ekran dotykowy 5"
Łatwe przełączanie pomiędzy
skalą °C i °F





Optymalizacja i komfort pracy

Możliwość podłączenia SmartVide X do podgrzewanego pojemnika skraca czas nagrzewania. Ta funkcja jest szczególnie przydatna podczas gotowania lub ponownego podgrzewania bardzo zimnej lub zamrożonej żywności.



HACCP

Opcjonalna sonda rdzeniowa



Janby Track Mini (musi być aktywowany)

- system specjalnych znaczników służących do oznaczania worków, pozwala śledzić HACCP nawet pojedynczych worków - torba transportowa w zestawie



Łącze Bluetooth we wszystkich nowych modelach zapewnia maksymalną wygodę i komfort pracy - efektywna kontrola HACCP procesu gotowania



- po zakończeniu każdego cyklu można wyeksportować lub wydrukować parametry gotowania.

Możliwość zapisania własnych programów gotowania

oraz udostępnienia podgląd stanu urządzenia - temperatury i pozostałego czasu pracy.

Aktualizacja danych

fabrycznych udostępnianych przez producenta





kod	1180100	1180120	1180140
model	SmartVide 5	SmartVide 7	SmartVide 9
wymiary	116x128x(H)330 mm	124x140x(H)360 mm	124x140x(H)360 mm
maks. pojemność naczynia (rodzaj pojemnika GN)	28 l GN 1/1 x (H)200 mm	56 l GN 2/1 x (H)200 mm	56 l GN 2/1 x (H)200 mm
zakres temp.	5-95 °C	5-95 °C	5-95 °C
dokładność odczytu	0,01 °C	0,01 °C	0,01 °C
timer/gradacja	od 1 min do 99 h/1 min	od 1 min do 99 h/1 min	od 1 min do 99 h/1 min
moc/napięcie	1,6 kW/230 V	2 kW/230 V	2 kW/230 V
waga	3,1 kg	3,6 kg	4,1 kg
CENA FABRYCZNA	6 230,-	7 880,-	9 890,-
CENA GRAFEN	4 240,- 	5 326,- 	6 796,- 





AKCESORIA



Sonda igłowa do urządzeń SmartVide 5, 7, 9, X

Umożliwia kontrolę temperatury gotowanego produktu przez cały cykl
Zakres pomiaru: od +5 °C do +95 °C
Długość sondy 80 mm

kod **1180090**
cena **872,-**



Kulki polipropylenowe do cyrkulatorów SmartVide 1000 sztuk w zestawie

niczenia parowania oraz rozpryskiwania się wody podczas gotowania
Tworzą warstwę izolacyjną w każdym otwartym naczyniu, zmniejszając utratę ciepła
Pomaga utrzymać worek próżniowy wraz z gotowanym produktem pod powierzchnią wody

Średnica pojedynczej kulki to 20 mm
Mogą być stosowane w temperaturze do 110 °C oraz w większości płynów do gotowania Sous Vide

kod **1180080**
cena **469,-**



Pojemniki izolowane GN 1/1 i 2/1 do cyrkulatora SmartVide

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Oszczędność energii dzięki termicznej izolacji
Wyposażony w kranik spustowy
Głębokość pojemnika 150 mm
Pokrywą do pojemnika należy zamawiać osobno!

kod	1180060	1180065
pojemność	28 l – GN 1/1	56 l – GN 2/1
głębokość	150 mm	150 mm
cena	1 820,-	2 589,-

Torba na zestaw sous vide dla modeli SmartVide 5, 7 i 9

Idealna szczególnie dla podróżujących szefów kuchni prowadzących szkolenia w różnych miejscach



kod **1180085**
cena **319,-**

Pokrywa do pojemnika cyrkulatora

Wykonana ze stali nierdzewnej
Zapobiega parowaniu podczas procesu gotowania
Pasuje do standardowego pojemnika GN 1/1 lub GN 2/1 ze stali nierdzewnej oraz dedykowanego, izolowanego pojemnika Sammic do cyrkulatora SmartVide
Wyposażona w uchwyt



kod	1180062	1180063	1180067
	do SmartVide 9	do SmartVide 4 i 6	do SmartVide 7 i 9
do pojemnika	GN 1/1 (1180060)	GN 2/1 (1180065)	GN 2/1 (1180065)
cena	282,-	282,-	429,-

Pojemniki GN 1/1 i 2/1 do cyrkulatora SmartVide X

Innowacyjny pojemnik z własnym systemem podgrzewania, dla szybszego osiągnięcia zadanej temperatury
Rozwiązanie idealne do gotowania mocno schłodzonych lub zamrożonych produktów
Wykonany ze stali nierdzewnej
W zestawie ociekacz



kod	1180070	1180075
pojemność	28 l – GN 1/1	56 l – GN 2/1
moc	800 W	1600 W
napięcie	230 V	230 V
cena	4 618,-	6 789,-

Wkład dystansujący do pojemników izolowanych

Wkład zapewnia idealną cyrkulację wody i gwarantuje doskonały rezultat gotowania

kod	1180190	1180191
do pojemnika	GN 1/1	GN 2/1
cena	219,-	398,-





Szatkwonice

Nowe, profesjonalne i niezwykle wydajne szatkownice do warzyw. Zaprojektowane przez szefów kuchni dla szefów kuchni.

Oferujemy szeroki asortyment urządzeń do dynamicznej obróbki żywności. Wśród nowości, jakie prezentujemy, zwracamy szczególną uwagę właśnie na szatkownice do warzyw. Wraz z szerokim zestawem przystawek, tarcz i akcesoriów sprawiają, że nasza oferta stanowi właściwy wybór dla najbardziej wymagających użytkowników.

Doradca Kulinaryny Grafen radzi:

te wydajne szatkownice, to urządzenia do zadań specjalnych. Niezwykle ciche i poprawiają komfort pracy, co jest istotnym czynnikiem decydującym o wyborze tych urządzeń do mojej kuchni.



Trwałość

Nowe profesjonalne szatkownice Sammic zaprojektowane z uwzględnieniem ergonomii i ciągłości pracy. Wykonane ze stali nierdzewnej oraz materiałów w pełni nadających się do kontaktu z żywnością.



Konserwacja, higiena

Łatwo zdejmowalna pokrywa z dociskaczem ułatwia czyszczenie.



Wydajności do 1000 kg na godzinę!



Komfort pracy

Niezwykle ciche urządzenia wpływają korzystnie na warunki pracy oraz idealnie sprawdzają się w kuchniach otwartych, np. w hotelach
Poziomy hałas: <70 dB.



Maksymalna wygoda dla użytkownika

boczne wyjście dla pokrojonych warzyw zapewnia lepszą ergonomię pracy nawet na węższym blacie roboczym.
Bardzo intuicyjny elektroniczny panel sterowania.



Ergonomia pracy – szeroki zakres ruchu dźwigni dociskowej

(modele: CA-3V, CA-31)



Do 70 różnych rodzajów cięć!

dzięki zastosowaniu szerokiego asortymentu tarcz i krętek (należy zamawiać osobno)



Szatkownice ze zmienną prędkością – gama ULTRA



kod	1050784	1050796
model	CA-3V	CA-4V
głowica szatkownicy z otworem o powierzchni	136 cm ²	286 cm ²
wymiary szatkownicy	391x409x(H)552 mm	391x400x(H)652 mm
wymiary otworu wsadowego	180x87 mm	ø200 mm
wydajność	do 500 kg	200-650 kg
zakres prędkości	300 – 1000 obr./min	300 – 1000 obr./min
moc/napięcie	1,5 kW/230 V	1,5 kW/230 V
waga	24 kg	27 kg
średnica tarczy	205 mm	205 mm
CENA FABRYCZNA	15 550,-	19 160,-
CENA GRAFEN	11 311,-	13 275,-



Maksymalna skuteczność i komfort pracy! Modele ULTRA z technologią bezszczotkową:

- są wysokowydajne, ponieważ pracują z taką samą mocą, w całym zakresie prędkości.
- gwarantują jednolite, powtarzalne efekty cięcia oraz zmniejszają straty na produkcie dzięki ekskluzywnemu systemowi kontrolowania siły nacisku (Force Control System)
- wyróżniają się lepszą szczelnością obudowy ze względu na brak konieczności wentylacji, co wpływa też na zmniejszenie emisji hałasu i poprawia komfort pracy
- są proste w obsłudze dzięki nowemu, ergonomicznemu panelowi sterowania



Szerokie zastosowanie – 5-stopniowa regulacja prędkości!

do produktów o różnorodnej strukturze (twardych warzywa korzeniowe i miękkich pomidory, banany)



Podwójne zabezpieczenie przed wypadkami

dwa mikrowłączniki bezpieczeństwa: po zdjęciu pokrywy i/lub uniesieniu dociskacza silnik automatycznie się wyłącza



Kontrola parametrów pracy

dzięki licznikowi czynności – łatwiej zoptymalizować pracę oraz kontrolować koszty eksploatacyjne.



Ostrzeżenie przed przeciążeniem – Force Control

alarm wizualny
i dźwiękowy

Szatkownice ze stałą prędkością – gama ACTIVE



kod	1050700	1050701	1050719	1050721	1050738
model	CA-31 230V	CA-31 400V	CA-41 230V	CA-41 400V	CA-62 400V
typ	stała prędkość		stała prędkość		2 prędkości
głowica szatkownicy z otworem o powierzchni	136 cm ²		286 cm ²		273 cm ²
wymiary szatkownicy	389x405x(H)544 mm		391x396x(H)653 mm		430x420x(H)810 mm
wymiary otworu wsadowego	180x87 mm		Ø200 mm		Ø380 mm z pięcioma mniejszymi otworami
wydajność	150-450 kg		200-650 kg		500-1000 kg
prędkość	365 obr./min		365 obr./min		365 – 730 obr./min
moc/napięcie	550 W/230 V	550 W/400 V	550 W/230 V	550 W/400 V	750 W/230 V
waga	21 kg		24 kg		29,8 kg
średnica tarczy	205 mm		205 mm		205 mm
CENA FABRYCZNA	8 570,-	8 350,-	13 600,-	13 270,-	24 300,-
CENA GRAFEN	5 683,-	5 683,-	9 285,-	9 285,-	17 829,-



Maksymalna skuteczność i komfort pracy!

Modele ACTIVE:

wyposażone w asynchroniczny silnik o dużej mocy
są proste w obsłudze dzięki nowemu, ergonomicznemu
panelowi sterowania



Większa wydajność!
(model CA-62 400V)

2 prędkości oraz wysoko
wydajny podajnik
do jednorazowego załadunku
dużej ilości produktów



**Podwójne zabezpieczenie
przed wypadkami**

dwa mikrowłączniki bezpieczeństwa:
po zdjęciu pokrywy i/lub uniesieniu
dociskacza silnik automatycznie się
wyłącza





kod		przeznaczenie	cena
1010215	Tarcza do plastrów FC-1 + 1 mm	Ogórki, marchew, chipsy ziemniaczane	450,-
1010220	Tarcza do plastrów FC-2 + 2 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane	450,-
1010224	Tarcza do plastrów FC-3D 3 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane	450,-
1010227	Tarcza do plastrów FC-6D 6 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	450,-
1010409	Tarcza do plastrów FC-8D 8 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	450,-
1010410	Tarcza do plastrów FC-10D 10 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	450,-
1010411	Tarcza do plastrów FC-14D 14 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	503,-
1010252	Tarcza do plastrów FC-20 + 20 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	503,-
1010247	Tarcza do plastrów FC-20 + 25 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	503,-
1010406	Tarcza do plastrów z zaokrąglonym ostrzem FCC-2 + 2 mm	Zakrzywione ostrze pozwala na precyzyjne cięcie delikatnych produktów: pomidory, pomarańcze, banany, cytryny itp.	450,-
1010403	Tarcza do plastrów z zaokrąglonym ostrzem FCC-3 + 3 mm	Zakrzywione ostrze pozwala na precyzyjne cięcie delikatnych produktów: pomidory, pomarańcze, banany, cytryny itp.	450,-
1010404	Tarcza do plastrów z zaokrąglonym ostrzem FCC-5 + 5 mm	Zakrzywione ostrze pozwala na precyzyjne cięcie delikatnych produktów: pomidory, pomarańcze, banany, cytryny itp.	450,-
1010295	Tarcza do plastrów karbowanych FCO-2 + 2 mm	Ryflowane ostrze pozwala otrzymać karbowane plastry ogórków, marchwi, ziemniaków itp.	503,-
1010300	Tarcza do plastrów karbowanych FCO-3 + 3 mm	Ryflowane ostrze pozwala otrzymać karbowane plastry ogórków, marchwi, ziemniaków itp.	503,-
1010408	Tarcza do plastrów karbowanych FCO-6 + 6 mm	Ryflowane ostrze pozwala otrzymać karbowane plastry ogórków, marchwi, ziemniaków itp.	503,-



kod		przeznaczenie	cena
1010350	Kratka do frytek FFC-8 + 8 mm	W połączeniu z tarczą FC-8 pozwala otrzymać frytki	503,-
1010355	Kratka do frytek FFC-10 + 10 mm	W połączeniu z tarczą FC-10 pozwala otrzymać frytki	503,-
1010362	Kratka do kostek FMC-8D 8x8 mm	W połączeniu z tarczą FC-8D pozwala otrzymać kostkę 8x8x8 mm	513,-
1010363	Kratka do kostek FMC-10D 10x10 mm	W połączeniu z tarczą FC-10D pozwala otrzymać kostkę 10x10x10 mm	503,-
1010364	Kratka do kostek FMC-14D 14x14 mm	W połączeniu z tarczą FC-14D pozwala otrzymać kostkę 14x14x14 mm	503,-
1010375	Kratka do kostek FMC-20 + 20x20 mm	W połączeniu z tarczą FC-20 pozwala otrzymać kostkę 20x20x20 mm	503,-
1010380	Kratka do kostek FMC-25 + 25x25 mm	W połączeniu z tarczą FC-25 pozwala otrzymać kostkę 25x25x25 mm	503,-



kod		przeznaczenie	cena
1010205	Tarcza do słupków FCE-2+ 2x2 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	629,-
1010210	Tarcza do słupków FCE-4+ 4x4 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	629,-
1010405	Tarcza do słupków FCE-8+ 8x8 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	681,-



kod		przeznaczenie	cena
1010390	Zestaw do purée ziemniaczanego FP	Masher do purée ziemniaczanego, do użycia wyłącznie z tarczą do plastrów	681,-



kod

1010320	Tarcza do wiórków SH-2 2 mm
1010315	Tarcza do wiórków SH-3 3 mm
1010322	Tarcza do wiórków SH-4 4 mm
1010324	Tarcza do wiórków SH-6 6 mm
1010326	Tarcza do wiórków SH-7 7 mm



przeznaczenie

cena

Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	345,-
Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	345,-
Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	345,-
Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	345,-
Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	345,-



kod

1010318	Tarcza do tarcia SH-1 1 mm
1010328	Tarcza do tarcia SH-8 8 mm

przeznaczenie

cena

Tarcza do ucierania chleba, twardego sera, czekolady itp.	345,-
Tarcza do ucierania chleba, twardego sera, czekolady itp.	345,-



kod

1010361	Zestaw QC-8 do mycia kratki 8 mm	450,-
1010366	Zestaw QC-10 do mycia kratki 10 mm	450,-
1010359	Uchwyt do zestawu do mycia QC-8 oraz QC-10	272,-

cena



1010204



Stojak na tarcze i kratki

- Idealna do przechowywania tarcz i kratki
- Na 10 tarcz

kod

1010204

cena

219,-



1050063

Podstawa jezdna do szatkownicy i urządzeń wielofunkcyjnych

Podstawa pozwala na umieszczenie urządzenia na optymalnej wysokości do pracy oraz dopasowaniu pojemnika GN bezpośrednio przy otworze wylotowym szatkownicy. Wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażona w 2 kółka ułatwiające transport.

kod

1050063

mm

666x666x(H)400

cena

1 515,-

PODAJNIK DO DUŻYCH WYDAJNOŚCI – DO CA-41/62

- Ergonomiczna konstrukcja
- Głowica o dużej wydajności oraz otwór wsadowy o pow. 273 cm²
- Głowica z bocznym ostrzem, rozprowadza produkt wewnątrz podajnika, tnie i rozprowadza całe warzywa, np. kapustę
- Opcjonalne centralne ostrze dołączane w tym samym celu
- Wysoko umieszczona tarcza wyrzucająca pozwala wyrzucać większe ilości produktu
- Certyfikacja jakości NSF dopuszczonych do kontaktu z żywnością

kod

1050122

cena

4 529,-



1050123

Podajnik rurowy – nasadka do długich warzyw

Idealna do uzyskania najlepszej jakości cięcia przy warzywach o podłużnym kształcie. 2 różne rozmiary wlotu o kształcie rurowym wraz z dociskaczami. Wykonane z polerowanego aluminium i materiałów najwyższej jakości dopuszczonych do kontaktu z żywnością.


kod

1050123

cena

4 289,-

SZATKOWNICE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ I ZE STAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ COMPACT LINE



ACTICE



ULTRA

kod	1050940	1050962
model	CA-21	CA-2V
typ	stała prędkość	zmienna prędkość
głowica szatkownicy z otworem o powierzchni	89 cm ²	89 cm ²
wymiary szatkownicy	378x309(H)533 mm	378x309(H)533 mm
wymiary otworu wsadowego	142x61,5 mm	142x61,5 mm
wydajność	50-350 kg	50-350 kg
prędkość	1500 obr./min	300-1000 obr./min
silnik	asynchroniczny	bezsztotkowy
moc/napięcie	800 W/230 V	1100 W/230 V
waga	15,3 kg	13 kg
CENA FABRYCZNA	6 980,-	11 450,-
CENA GRAFEN	4 754,-	7 867,-



AKCESORIA

kod		cena
2059762	Przystawka – kuter, do grupy compact range	1 169,-
2059750	Nóż gładki do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	744,-
2059752	Nóż perforowany do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do ubijania pian z białek i produkcji sosów	744,-
2059748	Nóż ząbkowany do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	744,-



Ergonomiczny design – cięcie za jednym ruchem ręki

- zaprojektowane z wyjątkową precyzją tarcze tnące zapewniają bardzo dokładne cięcie
- solidna konstrukcja z najwyższej jakości materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością
- są proste w obsłudze dzięki nowemu, ergonomicznemu panelowi sterowania
- niska waga i compactowy design – szatkownica waży mniej i zajmuje mniej miejsca
- obudowa wykonana z fiberglass – wzmocniony polimer
- wysoka wodoodporność - obudowa pozbawiona otworów wentylacyjnych
- cicha praca – wysoki komfort użytkownika



Szerokie zastosowanie – 5-stopniowa regulacja prędkości! (model CA-2V)

do produktów o różnorodnej strukturze (twardych warzywa korzeniowe i miękkich pomidory, banany)



Technologia bezszczotkowa (model CA-2V)

gwarantuje jednolite, powtarzalne efekty cięcia oraz zmniejszają straty na produkcie dzięki ekskluzywnemu systemowi kontrolowania siły nacisku (Force Control System)



Podwójne zabezpieczenie przed wypadkami

dwa mikrowłączniki bezpieczeństwa: po zdjęciu pokrywy i/lub uniesieniu dociskacza silnik automatycznie się wyłącza



Do 35 różnych rodzajów cięć!

dzięki zastosowaniu szerokiego asortymentu tarcz i krętek (należy zamawiać osobno)



TARCZE DO SZATKOWNIC COMPACT LINE



kod		przeznaczenie	cena
1010530	Tarcza do plastrów FCS-1 1 mm	Ogórki, marchew, chipsy ziemniaczane	345,-
1010532	Tarcza do plastrów FCS-2 2 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane	345,-
1010534	Tarcza do plastrów FCS-3 3 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane	345,-
1010536	Tarcza do plastrów FCS-4 4 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	345,-
1010538	Tarcza do plastrów FCS-5 5 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	345,-
1010540	Tarcza do plastrów FCS-6 6 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	345,-
1010570	Tarcza do plastrów FCS-8 8 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	398,-
1010572	Tarcza do plastrów FCS-10 10 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	398,-
1010574	Tarcza do plastrów FCS-12 12 mm	Ogórki, marchew, cebula, chipsy ziemniaczane, biała kapusta i inne	398,-
1010546	Tarcza do plastrów karbowanych FCOS-2 2 mm	Ryflowane ostrze pozwala otrzymać karbowane plastry ogórków, marchwi, ziemniaków itp.	324,-



kod		przeznaczenie	cena
1010590	Kratka do frytek FFS-8 8 mm	W połączeniu z tarczą FCS-8 pozwala otrzymać frytki	513,-
1010592	Kratka do frytek FFS-10 10 mm	W połączeniu z tarczą FCS-10 pozwala otrzymać frytki	513,-
1010580	Kratka do kostek FMS-8 8x8 mm	W połączeniu z tarczą FCS-8 pozwala otrzymać kostkę 8x8x8 mm	513,-
1010582	Kratka do kostek FMS-10 10x10 mm	W połączeniu z tarczą FCS-10 pozwala otrzymać kostkę 10x10x10 mm	513,-
1010584	Kratka do kostek FMS-12 12x12 mm	W połączeniu z tarczą FCS-12 pozwala otrzymać kostkę 12x12x12 mm	513,-



kod		przeznaczenie	cena
1010514	Zestaw do purée ziemniaczanego – drobna tarcza SHSF	Masher do purée ziemniaczanego, do użycia wyłącznie z tarczą do plastrów	282,-
1010516	Zestaw do purée ziemniaczanego – zgrubna tarcza SHSF	Masher do purée ziemniaczanego, do użycia wyłącznie z tarczą do plastrów	282,-





kod		przeznaczenie	cena
1010500	Tarcza do tarcia SHS-2 2 mm	Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	282,-
1010502	Tarcza do tarcia SHS-3 3 mm	Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	282,-
1010504	Tarcza do tarcia SHS-4 4 mm	Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	282,-
1010506	Tarcza do tarcia SHS-7 7 mm	Tarcza do wiórkowania warzyw, ser do pizzy, orzechy, migdały	282,-



kod		przeznaczenie	cena
1010550	Tarcza do słupków FCES 2x2 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	450,-
1010552	Tarcza do słupków FCES 2x4 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	450,-
1010554	Tarcza do słupków FCES 2x6 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	450,-
1010556	Tarcza do słupków FCES 4x4 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	450,-
1010558	Tarcza do słupków FCES 6x6 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	450,-
1010560	Tarcza do słupków FCES 8x8 mm	Daje efekt cięcia „Julienne”. Seler, pietruszka, marchewka itp.	450,-

Stojak na tarcze i kratki

- Idealna do przechowywania tarcz i kratki
- Na 10 tarcz



kod	cena
1010204	219,-

1010204







Kutry i kutry-emulgatory

Urządzenia przeznaczone do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów takich jak warzywa i zioła, surowe i gotowane ryby i mięso, owoce, orzechy czy kostki lodu.

Idealne do przygotowania musów, przecierów, sosów, zup, mięsa siekanego na klopsy czy tataro, purée ziemniaczanego, warzywnego lub owocowego, masła np. z dodatkiem ziół, majonezu, cukru pudru lub masy orzechowej, a nawet do wyrabiania i zagniatania wszelkiego rodzaju ciast ciasta.

Różnica między kutrami, a emulgatorami polega na tym, że emulgatory przeznaczone są szczególnie do pracy z płynami. Dodatkowo emulgatory wyposażone są w manualny zgarniak, który pozwala na uzyskanie jeszcze bardziej jednolitej mieszanki.

Doradca Kulinaryny Grafen radzi:

kuter-emulgator może okazać się niezastąpionym, wielozadaniowym urządzeniem w profesjonalnej kuchni. Funkcja emulgatora gwarantuje idealny efekt łączenia mieszanych płynów.





Zyskaj lepszą kontrolę
procesu gotowania



Ergonomia i kontrola pracy

pokrywa z wysoce odpornego poliwęglanu z otworem z korkiem pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia



Przystosowane do intensywnej i bezawaryjnej pracy

solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na warunki pracy



Praca z najdelikatniejszymi produktami

dzięki trybowi pracy pulsacyjnej nóż nie nagrzewa się



Bezpieczeństwo

dwa mikrowyłączniki bezpieczeństwa w pozycji naczynia i pokrywy – po zdjęciu pokrywy i/lub naczynia silnik automatycznie wyłącza się



Kutry-emulgatory ze zmienną prędkością – gama ULTRA



kod	1050834	1050853
model	KE-5V	KE-8V
typ	kuter-emulgator	kuter-emulgator
wymiary	286x387x(H)487 mm	286x387x(H)517 mm
zgarniak (emulgator)	TAK	TAK
pojemność zbiornika	5,5 l	8 l
zakres prędkości	od 300 do 3000 (10 biegów)	od 300 do 3000 (10 biegów)
moc/napięcie	1,5 kW/230 V	1,5 kW/230 V
CENA FABRYCZNA	14 648,-	16 890,-
CENA GRAFEN	9 988,- -32%	11 647,- -31%

AKCESORIA

kod		cena
2053058	Nóż gładki do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-35V i CK-45V. Zalecany głównie do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	744,-
2053935	Nóż gładki do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-38V i CK-48V. Zalecany głównie do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	1 400,-
2053063	Nóż perforowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-35V i CK-45V. Zalecany głównie do ubijania pian z białek i produkcji sosów	681,-
2053940	Nóż perforowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-38V i CK-48V. Zalecany głównie do ubijania pian z białek i produkcji sosów	1 400,-
2053091	Nóż ząbkowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-35V i CK-45V. Zalecany głównie do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	762,-
2053930	Nóż ząbkowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-38V i CK-48V. Zalecany głównie do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	1 473,-
2059417	Zgarniak do kutrów, emulgatorów oraz maszyn wielofunkcyjnych 5,5 l	272,-
2053960	Zgarniak do kutrów, emulgatorów oraz maszyn wielofunkcyjnych 8 l	345,-





Modele ULTRA wyposażone są w **technologię bezszczotkową** zastosowaną dla maksymalnej skuteczności i komfortu pracy. **Silniki są mocne i wydajne.**

- utrzymanie momentu obrotowego w każdym zakresie prędkości
- ekskluzywny **system kontroli siły** to gwarancja jednolitych, **powtarzalnych efektów cięcia** oraz mniejsze straty produktu
- **lepsza szczelność obudowy** ze względu na brak konieczności wentylacji **zapobiega zalaniu silnika**
- mniejsza **emisja hałasu** wpływa pozytywnie na warunki pracy
- regulowana prędkość obrotów w 10 stopniach w zakresie od 385 do 3000 obr./min
- zaawansowany bardzo intuicyjny panel sterowania zapewniający natychmiast pełną informację



Optimalizacja pracy, kontrola kosztów eksploatacyjnych

dzięki zaawansowanemu licznikowi wszystkich parametrów pracy urządzenia takich jak m.in. czas podłączenia do prądu, czy częstotliwość załadunku zyskujemy większą kontrolę nad sposobem wykorzystania urządzenia. **Bieg wsteczny do mieszania produktów w standardzie**



Bezpieczeństwo

funkcja **FORCE CONTROL** wskazuje używaną w danym momencie moc silnika. Po przekroczeniu bezpiecznej granicy obciążenia silnika załącza się wizualny i dźwiękowy alarm **SENCO FORCE**. Idealny, jednorodny efekt mieszania (emulgowania)



Skuteczność i wydajność

- możliwość zaprogramowania czasu i przycisk pracy pulsacyjnej
- obroty wsteczne do mieszania produktów
- zależności od celów możliwość używania gładkich ostrz lub opcjonalnych ostrz perforowanych



Funkcja emulgatora

emulgatory wyposażone w dodatkowy zgarniak gwarantują idealny efekt łączenia mieszanych substancji/produktów

Kutry z dwoma prędkościami

– gama ACTIVE




kod	1050832
model	K-52
typ	kuter
wymiary	286x387x(H)439 mm
pojemność zbiornika	5,5 l
zakres prędkości	1500 i 3000 obr./min
moc/napięcie	1,5 kW/400 V
CENA FABRYCZNA	11 390,-
CENA GRAFEN	8 025,- -30%

AKCESORIA

kod		cena
2053058	Nóż gładki do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-35V i CK-45V. Zalecany głównie do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	744,-
2053935	Nóż gładki do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-38V i CK-48V. Zalecany głównie do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	1 400,-
2053063	Nóż perforowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-35V i CK-45V. Zalecany głównie do ubijania pian z białek i produkcji sosów	681,-
2053940	Nóż perforowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-38V i CK-48V. Zalecany głównie do ubijania pian z białek i produkcji sosów	1 400,-
2053091	Nóż ząbkowany do kutra K-52, emulgatora KE-5V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-35V i CK-45V. Zalecany głównie do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	762,-
2053930	Nóż ząbkowany do kutra K-82, emulgatora KE-8V oraz maszyn wieloczynnościowych CK-38V i CK-48V. Zalecany głównie do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	1 473,-
2059417	Zgarniak do kutrów, emulgatorów oraz maszyn wielofunkcyjnych 5,5 l	272,-
2053960	Zgarniak do kutrów, emulgatorów oraz maszyn wielofunkcyjnych 8 l	345,-



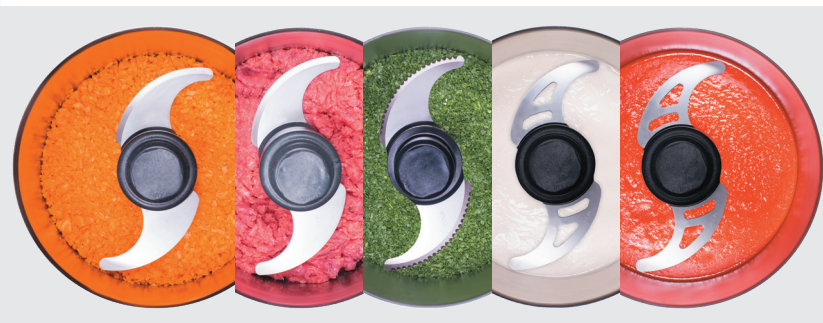

Łatwe w użyciu, a przy tym mają szerokie zastosowanie

asynchroniczny dwubiegowy silnik o dużej mocy zapewnia skuteczność i doskonałe efekty cięcia różnego rodzaju produktów



Niezwykle skuteczne i wydajne

umożliwiają krojenie, mielenie, mieszanie i gnienie dowolnego produktu w kilka sekund. Można je uzupełnić o ząbkowane (szeregowe), gładkie lub perforowane noże w zależności od potrzeb



Praca z najdelikatniejszymi produktami

dzięki trybowi pracy pulsacyjnej nóż nie nagrzewa się



Przystosowane do intensywnej i bezawaryjnej pracy

solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na warunki pracy



Kutry-emulgatory ze zmienną prędkością i kutry ze stałą prędkością COMPACT LINE



ACTICE



ULTRA

kod	1050980	1051000
model	K-41	KE-4V
typ	kuter	kuter-emulgator
wymiary	252x309x(H)434 mm	252x309x(H)434 mm
pojemność zbiornika	4,4 l	4,4 l
zakres prędkości	1500 obr./min	od 300 do 3000 obr./min
silnik	asynchroniczny	bezsztotkowy
moc/napięcie	800 W/230 V	1100 W/230 V
waga	14,2 kg	11,9 kg
CENA FABRYCZNA	7 520,-	12 010,-
CENA GRAFEN	5 106,-	8 329,-

AKCESORIA

kod		cena
2059760	Dodatkowa głowica do szatkownicy CA-21/2V lub kutra K-41/4V	1 599,-
2059762	Dodatkowa przystawka - kuter do szatkownicy CA-21/CA-2V oraz kutrów K-41/K-4V	1 169,-
2059750	Nóż gładki do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	744,-
2059752	Nóż perforowany do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do ubijania pian z białek i produkcji sosów	744,-
2059748	Nóż ząbkowany do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	744,-



Wysoki komfort pracy!

- przezroczysta pokrywa z poliwęglanu z otworem umożliwiającym dodawanie składników w trakcie pracy
- przezroczysta pokrywa z poliwęglanu z otworem umożliwiającym dodawanie składników w trakcie pracy
- zgarniak kutra zapobiega przegrzewaniu się miksowanego produktu



Ergonomiczny design

- solidna konstrukcja z najwyższej jakości materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością
- są proste w obsłudze dzięki nowemu, ergonomicznemu panelowi sterowania
- niska waga i compactowy design
- obudowa wykonana z fiberglass – wzmocniony polimer
- wysoka wodoodporność – obudowa pozbawiona otworów wentylacyjnych
- cicha praca – wysoki komfort użytkownika
- Misa kutra wyposażona w ergonomiczne rączki



Jednorodny efekt i najwyższa jakość pracy

dzięki zgarniakowi kutra i technologii przeciwległych ostrzy.
W zależności od potrzeb, możliwość użycia opcjonalnego noża perforowanego lub z gładkim ostrzem.



Podwójne zabezpieczenie przed wypadkami

mikrowyłączniki bezpieczeństwa przy misie i przy pokrywie
System ostrzeżeń o błędach.



Ostrzeżenie przed przeciążeniem – Force Control

alarm wizualny i dźwiękowy



Szerokie zastosowanie – 5-stopniowa regulacja prędkości! (model K-4V)

do produktów o różnorodnej strukturze (twardych: warzywa korzeniowe i miękkich: pomidory, banany)
Programy specjalne:
grube i drobne mielenie
Timer







Urządzenia wielofunkcyjne

Roboty wielofunkcyjne Sammic łączą w sobie zalety użytkowania szatkownic ze zmienną prędkością z kutrami-emulgatorami.

Oferta składa się z 4 modeli, które spełniają wszystkie oczekiwania użytkownika i dają możliwość wyboru najlepszego rozwiązania w zależności od potrzeb.

Każdy z nich wyposażony jest w 3 podstawowe elementy:


- **blok z silnikiem** (wspólny do wszystkich modeli robotów wielofunkcyjnych)
- **głowica szatkownicy do warzyw** (dwa modele do wyboru)
- **zbiornik kutra-emulgatora** (do wyboru dwie pojemności – 5,5 lub 8 litrów)





BLOK Z SILNIKIEM (wspólny do wszystkich modeli maszyn wielofunkcyjnych)

- Blok silnika wykonany z wysokiej klasy stopu aluminium
- Przyjazny dla użytkownika elektroniczny, wodoszczelny panel sterujący z podświetleniem LED
- Timer pozwalający na programowanie czasowe pracy w zakresie od 0 do 10 min ze skokiem co 0,5 minuty
- Przycisk trybu pracy pulsacyjnej (tylko dla wolnych obrotów)
- Wyświetlacz prędkości, czasu i kodów błędów
- Licznik czynności w celu optymalizacji pracy i kontroli kosztów eksploatacyjnych
- Dwa mikrowyłączniki bezpieczeństwa w pozycji naczynia i pokryw – po zdjęciu pokryw i/lub naczynia silnik automatycznie wyłącza się
- Łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości



ZBIORNIK KUTRA-EMULGATORA

- Przeznaczony do rozdrabniania, siekania, mielenia i mieszania wszelkich produktów, takich jak warzywa i zioła, mięsa surowe i gotowane, ryby, owoce, orzechy, kostki lodu oraz do zagniatania wszelkiego rodzaju ciast
- W szczególności przeznaczony do pracy z płynami
- 10 dostępnych prędkości w zakresie od 300 do 3000 obr./min
- Zdemontowany zbiornik ze stali nierdzewnej (5,5 lub 8-litrowy w zależności od modelu) z pokrywą z poliwęglanu z otworem pozwalającym na dodawanie składników podczas pracy urządzenia
- W komplecie nóż ząbkowany
- Zgarniak służący do dodatkowego mieszania



GŁOWICA SZATKOWNICY DO WARZYW

- Przeznaczona do rozdrabniania warzyw za pomocą szerokiej gamy tarcz i kratk dostępnych jako OPCJA
- możliwość uzyskania różnej grubości plasterów, wiórków, słupków, kostek oraz frytek
- Wykonana z odlewu aluminiowych, wyróżnia się wysoką wytrzymałością oraz przystosowaniem do intensywnej pracy
- Wyposażona w duży podajnik na warzywa: 136 cm² lub aż 286 cm² (w zależności od modelu)
- Boczny otwór wylotowy na gotowy produkt pozwalający na ustawienie maszyny na małej powierzchni roboczej
- 5-cio stopniowa regulacja prędkości w zakresie od 300 do 1000 obr./min
- Profilowany dysk ewakuacyjny zwiększający wydajność urządzenia
- Wydajność: 100 – 650 kg/godz. (w zależności od modelu)
- Konstrukcja dźwigni dociskowej z obrotową rączką minimalizuje obciążenie łokcia i nadgarstka
- Łatwo demontowalna dźwignia i pokrywa ułatwiająca czyszczenie
- **UWAGA: tarcze należy zamawiać osobno – patrz strona 492**



Wybierz zestaw odpowiedni do swoich potrzeb!



kod	1050752	1050808	1050769	1050821
model	CK-35V	CK-38V	CK-45V	CK48V
głowica szatkownicy z otworem o powierzchni	136 cm ²	136 cm ²	286 cm ²	286 cm ²
zbiornik emulgatora o pojemności	5,5 l	8 l	5,5 l	8 l
wymiary szatkownicy	391x409x(H)552 mm	391x409x(H)552 mm	391x400x(H)652 mm	391x400x(H)652 mm
wymiary cuttera	286x387x(H)487 mm	286x387x(H)517 mm	286x387x(H)487 mm	286x387x(H)517 mm
wydajność	100-450 kg/h	100-450 kg/h	200-650 kg	200-650 kg
ilość prędkości (szatkownica)	5	5	5	5
zakres prędkości (szatkownica)	regulowana od 300 do 1 000 obr./min	regulowana od 300 do 1 000 obr./min	regulowana od 300 do 1 000 obr./min	regulowana od 300 do 1 000 obr./min
ilość prędkości	10	10	10	10
zakres prędkości (cutter)	regulowana od 300 do 3 000 obr./min	regulowana od 300 do 3 000 obr./min	regulowana od 300 do 3 000 obr./min	regulowana od 300 do 3 000 obr./min
moc/napięcie	1500 W/230 V	1500 W/230 V	1500 W/230 V	1500 W/230 V
waga netto (szatkownica)	26,5 kg	27,6 kg	29,7 kg	30,8 kg
waga netto (cutter)	18 kg	19 kg	18 kg	18,9 kg
średnica tarczy (szatkownica)	ø205 mm	ø205 mm	ø205 mm	ø205 mm
poziom hałasu	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
CENA FABRYCZNA	20 140,-	22 390,-	23 420,-	25 660,-
CENA GRAFEN	14 052,-	15 868,-	16 351,-	17 884,-



Maksymalna skuteczność i komfort pracy! Modele ULTRA z technologią bezszczotkowy:

- są wysokowydajne, ponieważ pracują z taką samą mocą, w całym zakresie prędkości.
- gwarantują jednolite, powtarzalne efekty cięcia oraz zmniejszają straty na produkcie dzięki ekskluzywnemu systemowi kontrolowania siły nacisku (Force Control System)
- wyróżniają się lepszą szczelnością obudowy ze względu na brak konieczności wentylacji, co wpływa też na zmniejszenie emisji hałasu i poprawia komfort pracy
- są proste w obsłudze dzięki nowemu, ergonomicznemu panelowi sterowania



Szerokie zastosowanie – 5-stopniowa regulacja prędkości!

do produktów o różnorodnej strukturze (twardych warzywa korzeniowe i miękkich pomidory, banany)



Niezwykle skuteczne i wydajne

umożliwią krojenie, mielenie, mieszanie i gnienie dowolnego produktu w kilka sekund. Można je uzupełnić o ząbkowane (szeregowe), gładkie lub perforowane noże w zależności od potrzeb



Bezpieczeństwo

dwa mikrowyłączniki bezpieczeństwa w pozycji naczynia i pokrywy – po zdjęciu pokrywy i/lub naczynia silnik automatycznie wyłącza się



URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE COMPACT LINE



ACTICE

ULTRA

kod	1050900	1050922
model	CK-241	CK-24V
głowica szatkownicy z otworem o powierzchni	89 cm ²	89 cm ²
zbiornik emulgatora o pojemności	4,4 l	4,4 l
wymiary szatkownicy	378x309(H)533 mm	378x309(H)533 mm
wymiary cuttera	252x309x(H)434 mm	252x309x(H)434 mm
wydajność	50-350 kg	50-350 kg
ilość prędkości (szatkownica)	1	5
zakres prędkości (szatkownica)	1500 obr./min	regulowana 300-1000 obr./min
ilość prędkości (cutter)	1	10
zakres prędkości (cutter)	1500 obr./min	regulowana 300-1000 obr./min
moc/napięcie	1500 W/230 V	1500 W/230 V
waga netto (szatkownica)	15,3 kg	13 kg
waga netto (cutter)	14,2 kg	11,9 kg
CENA FABRYCZNA	9 040,-	14 310,-
CENA GRAFEN	6 261,-	9 988,-



AKCESORIA

kod		cena
2059760	Dodatkowa głowica do szatkownicy CA-21/2V lub kutra K-41/4V	1 599,-
2059762	Dodatkowa przystawka - kuter do szatkownicy CA-21/CA-2V oraz kutrów K-41/K-4V	1 169,-
2059750	Nóż gładki do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do siekania mięsa surowego i produktów włóknistych	744,-
2059752	Nóż perforowany do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do ubijania pian z białek i produkcji sosów	744,-
2059748	Nóż ząbkowany do kutrów i urządzeń wielofunkcyjnych CK - K - KE -4 Zalecany głównie do wyrabiania ciasta i użytku ogólnego	744,-



Ergonomiczny design – cięcie za jednym ruchem ręki

- zaprojektowane z wyjątkową precyzją tarcze tnące zapewniają bardzo dokładne cięcie
- solidna konstrukcja z najwyższej jakości materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością
- są proste w obsłudze dzięki nowemu, ergonomicznemu panelowi sterowania
- niska waga i compactowy design – szatkownica waży mniej i zajmuje mniej miejsca
- obudowa wykonana z fiberglass – wzmocniony polimer
- wysoka wodoodporność - obudowa pozbawiona otworów wentylacyjnych
- cicha praca – wysoki komfort użytkownika



Szerokie zastosowanie – 5-stopniowa regulacja prędkości! (model CA-2V)

do produktów o różnorodnej strukturze (twardych warzywa korzeniowe i miękkich pomidory, banany)



Technologia bezszczotkowa (model CA-2V)

gwarantuje jednolite, powtarzalne efekty cięcia oraz zmniejszają straty na produkcji dzięki ekskluzywnemu systemowi kontrolowania siły nacisku (Force Control System)



Podwójne zabezpieczenie przed wypadkami

dwa mikrowłączniki bezpieczeństwa: po zdjęciu pokrywy i/lub uniesieniu dociskacza silnik automatycznie się wyłącza



Do 35 różnych rodzajów cięć!

dzięki zastosowaniu szerokiego asortymentu tarcz i krętek (należy zamawiać osobno)





Miksery ręczne

Nowa seria nowoczesnych mikserów ręcznych Sammic serii XM to urządzenia zaprojektowane z myślą o każdym szczególe, przeznaczone dla profesjonalistów do pracy ciągłej.

Doradca Kulinaryny Grafen radzi:

dla szybszej i bardziej komfortowej pracy spośród szerokiej oferty każdy Chef wybierze najlepsze dla siebie rozwiązanie.





All-in-one – uniwersalne urządzenia dla profesjonalistów

- profesjonalny nóż w kształcie „Y” z trzema ostrzami ze stali hartowanej – wydajny i niezawodny.
- zmienna prędkość – zapewnia idealne efekty pracy.
- idealny do pracy ciągłej.
- zaprojektowany do pracy z pojemnikami o pojemności od 10 do 250 litrów (w zależności od modelu).
- możliwość dokupienia dodatkowego ramienia miksującego serii MA.






Maksymalna wygoda dla użytkownika

- kompaktowe wzornictwo: wygodny i łatwy w obsłudze.
- zewnętrzna obudowa wykonana z dwóch materiałów w celu zapewnienia ergonomicznego trzymania. Antypoślizgowy uchwyt oraz optymalne nachylenie rękojeści minimalizujące zmęczenie.
- click-on-arm: wyjmowane ramię z szybkim i bezpiecznym zamknięciem.
- zabezpieczenie przeciw pryskaniu.
- intuicyjna obsługa: bardzo prosty w użyciu. Dodatkowo wskaźnik świetlny podłączenia urządzenia do sieci gwarantuje bezpieczeństwo operatora – lampka kontrolna zapala się gdy tylko mikser połączony zostanie do źródła zasilania.



Zaprojektowane dla trwałości

- zwiększa wydajność: zapewnia długotrwałą pracę bez przegrzania się obudowy.
- wyposażone w mocny w silnik, który został poddany najbardziej wymagającym testom użytkowym.
- przemysłowa geometria obudowy zaprojektowana tak, by zapobiec przekręceniu się urządzenia na blacie i upadkowi.
- łatwość czyszczenia: ramię może być myte pod kranem lub w zmywarce.

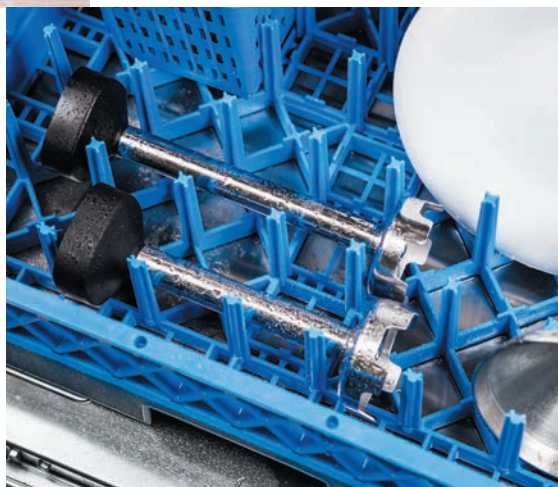

AKCESORIA

kod	odpowiedni do	dodatkowe ramię	długość (mm)	maks. zanurzenie (mm)	do naczyń o maks. pojemności (l)	do ubijania jaj	prędkość (obr./min)	cena
3030613	3030618	miksujące	192	155				409,-
3030624	3030618	miksujące	223	185	10			398,-
3030638	3030625	miksujące	250	200	12			492,-
3030640	3030625	miksujące	300	250	15			669,-
3030641	3030625	ubijające	300		15	od 2 do 30	od 200 do 1800	1 039,-
3030653	3030672	miksujące	306	260	30			679,-
3030655	3030672	miksujące	366	320	45			629,-
3030657	3030672	miksujące	420	375	60			799,-
3030670	3030672	ubijające	300		30	od 2 do 50	od 200 do 1800	989,-
3030685	3030684	miksujące	419	370	80			829,-
3030687	3030684	miksujące	519	470	120			929,-
3030686	3030684	ubijające	300		80	od 2 do 60	od 200 do 1800	1 959,-
3030856	3030717	miksujące	540	490	200			1 669,-
3030855	3030717	miksujące	630	580	250			1 899,-



kod	3030618	3030625	3030634	3030672
	mikser ręczny z ramieniem miksującym XM-12	mikser ręczny z ramieniem miksującym XM-21	mikser ręczny z ramieniem miksującym i wymienną ramieniem ubijającym MB-21	mikser ręczny z ramieniem miksującym XM-31
wyposażenie	napęd końcówka miksująca	napęd końcówka miksująca	napęd końcówka miksująca końcówka ubijająca	napęd końcówka miksująca
przeznaczony do naczyń o maks. pojemności (l)	10 l	12 l	12 l lub do 30 jaj	30 l
długość całkowita urządzenia (mm)	448	514	514	614
długość ramienia miksującego (mm)	223 (zanurzenie maks. do około 185 mm)	250 (zanurzenie maks. do około 200 mm)	250 (zanurzenie maks. do około 200 mm)	306 (zanurzenie maks. do około 260 mm)
rodzaj i ilość obrotów - tylko dla końcówek miksujących (obr./min)	zmiennie od 1 500 do 15 000	zmiennie od 1 500 do 15 000	zmiennie od 1 500 do 15 000	stałe 12 000
Ø osłony noża (mm)	65	82	82	87
moc/napięcie (W/V)	240/230	300/230	300/230	400/230
waga (kg)	1,4	2,3		3,34
poziom hałasu (dB)	<80	<80	<80	<80
CENA FABRYCZNA	1 520,-	1 980,-	3 420,-	2 880,-
CENA GRAFEN	935,-	1 158,-	2 509,-	1 736,-



3030676

mikser ręczny
z ramieniem miksującym
i wymienną ramieniem
ubijającym MB-31

napęd
końcówka miksująca
końcówka ubijająca

30 l
lub do 50 jaj

614

306
(zanurzenie maks.
do około 260 mm)

zmiennie
od 1 500 do 12 000

98

400/230

<80

~~4 430,-~~

-27%

3 249,-

3030684

mikser ręczny
z ramieniem
miksującym XM-51

napęd
końcówka miksująca

80 l

760

420
(zanurzenie maks.
do około 370 mm)

stałe
12 000

98

570/230

4,65

<80

~~3 430,-~~

-41%

2 040,-

3030691

mikser ręczny
z ramieniem miksującym
i wymienną ramieniem
ubijającym MB-51

napęd
końcówka miksująca
końcówka ubijająca

80 l
lub do 60 jaj

760

420
(zanurzenie maks.
do około 370 mm)

zmiennie
od 1 500 do 12 000

98

570/230

<80

~~5 270,-~~

-27%

3 859,-

3030717

mikser ręczny
z ramieniem
miksującym XM-71

napęd
końcówka miksująca

200 l

880

540
(zanurzenie maks.
do około 490 mm)

stałe
12 000

123

750/230

<80

~~4 970,-~~

-39%

3 027,-

3030718

mikser ręczny
z ramieniem
miksującym XM-72

napęd
końcówka miksująca

250 l

970

630
(zanurzenie maks.
do około 580 mm)

stałe
12 000

123

750/230

<80

~~5 270,-~~

-39%

3 237,-

SOKOWIRÓWKA





Komfort i ergonomia w pracy

Specjalnie zaprojektowane pokrywy pojemnika na miąższ zapobiegają zatykaniu
System automatycznego wyrzucania miąższu wydłuża czas pracy urządzenia
Pojemnik na miąższ o poj. 3¼ l
Duży otwór wsadowy o Ø75 mm skraca czas przygotowania soku
Przełącznik turbo zwiększa czasowo obroty, równoważy możliwe wibracje oraz umożliwia czyszczenie koszyka



Bezpieczeństwo i higiena

Blokada wyłączająca obroty przy zdjętej pokrywie zapewnia bezpieczeństwo użytkownika
Montaż i demontaż w 3 krokach skraca czas użytkowania i czyszczenia – elementy demontowalne można myć w zmywarce (za wyjątkiem korpusu silnika)
Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej
Trwały koszyk łatwo wyczyścić z pozostałości miąższu przyciskiem turbo
Wodoodporna osłona przycisków ułatwia czyszczenie i obsługę



Moc i wydajność

Silnik chłodzony powietrzem zapewnia ciągłość pracy
Prędkość do 6300 obr./min
Elektroniczne sterowanie



kod	mm	V	W	kg	cena		
5410000	205x310x(H)360	230	240	5	3 790,-	2 418,-	-36%



WILK DO MIĘSA DUŻEJ WYDAJNOŚCI DO 280 KG/H

- Ciekawe rozwiązanie dla klienta, który sam chce zdecydować o poszczególnych elementach wyposażenia wilka do mięsa.
- Osobno należy zamawiać napęd, a osobno gardziel z zespołem tnącym, która dostępna jest w dwóch wariantach: „ENTERPRISE” oraz „UNGER”. Oba zespoły wykonane są ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażone są w ślimak oraz sitko z otworkami $\phi 6$ mm. Różnią się natomiast nożem, który może mieć krawędzie tnące z jednej strony albo z dwóch.



1050210

NAPĘD WILKA DO MIĘSA O DUŻEJ WYDAJNOŚCI PS-22

- Gniazdo do szybkiego i łatwego montażu gardzieli z zespołem tnącym
- Przełącznik START i STOP
- Demontowalny podajnik ze stali nierdzewnej
- Średnica gardzieli załadunku: 60 mm
- Popychacz z polipropylenu
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej
- Wyposażony w przewód elektryczny z uziemieniem o długości 1,3 m
- Poziom hałas: poniżej 70 dB
- Waga: 30 kg

kod	mm	V	W	cena
1050210	310x440x(H)480	230	740	6 660,-



Nóż jednostronny

Enterprise
1050215



Szarpak

Nóż dwustronny

Unger
1050216

GARDZIEL Z ZESPOŁEM TNĄCYM DO NAPĘDU PS-22

- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Elementy zespołu tnącego:
 - Ślimak
 - Nóż z krawędzią tnącą po jednej stronie
 - Sitko z otworkami $\phi 6$ mm, o całkowitej średnicy 82 mm
 - Napęd oraz dodatkowe sitka zamawiać osobno



1050215

kod	typ	mm	waga (kg)	cena
1050215	Enterprise jedno cięcie	200x200x(H)245	6,5	2 628,-
1050216	Unger podwójne cięcie	200x200x(H)245	6,7	2 796,-

2051014



2051525



SITKO DO GARDZIELI ENTERPRISE

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Można myć w zmywarkach
- Pasuje do gardzieli Enterprise z zespołem tnącym (1050215)

kod	średnica oczka (mm)	średnica całej tarczy (mm)	cena
2051051	3	82	239,-
2051014	4,5	82	169,-
2051052	6	82	169,-
2051053	8	82	139,-

SITKO DO GARDZIELI UNGER

- Wykonane ze stali nierdzewnej
- Można myć w zmywarkach
- Pasuje do gardzieli Unger z zespołem tnącym (1050216)

kod	średnica oczka (mm)	średnica całej tarczy (mm)	cena
2051524	3	82	229,-
2051525	4,5	82	129,-
2051526	6	82	129,-
2051527	8	82	129,-

MIKSER PLANETARNY STOŁOWY, 5-LITROWY SERIA BM-5

- Urządzenie do wyrabiania lekkich ciast na wypieki oraz do ubijania pian
- Przeznaczone do intensywnego użytkowania
- Model stołowy z dzieżą o pojemności 5 litrów
- Płynne, elektroniczne sterowanie prędkością
- Dźwignia ułatwiająca podnoszenie i opuszczanie dzieży
- Osłona bezpieczeństwa dzieży
- Podwójne mikroprzełączniki bezpieczeństwa wyłączające urządzenie gdy dzieża jest opuszczona lub osłona bezpieczeństwa dzieży nie jest prawidłowo zamontowana
- Kompaktowa, uniwersalna budowa
- Urządzenie z międzynarodowym certyfikatem NSF (zgodność z przepisami dotyczącymi higieny, czystości i surowców żywnościowych)
- Wyposażenie standardowe: dzieża ze stali nierdzewnej 5-litrowa, hak, mieszadło płaskie, różga



Zobacz film



1500170

kod	1500170
model	BM-5
wymiary	310x382x(H)537 mm
maksymalna ilość surowca	1,5 kg mąki przy 60% wody
moc/napięcie	250 W/230 V
waga	17 kg
CENA FABRYCZNA	8 810,-
CENA GRAFEN	5 879,-



kod	cena
2502305 Dodatkowa dzieża 5 l	599,-

Wyposażenie standardowe:



różga



hak



mieszadło płaskie

MIKSERY PLANETARNE WOLNOSTOJĄCE – SERIA BE

- Profesjonalne miksery do przygotowywania ciasta na chleb, bułki, pierogi, do ubijania białek jaj na sztyfty, bezy, do mieszania różnych sosów, majonezów
- Przeznaczone do intensywnego użytkowania
- Pojemność dzieży od 10 do aż 40 litrów w zależności od modelu
- Mocny, wysoce niezawodny silnik z elektronicznym systemem regulowania prędkości, który pozwala podłączyć miksery do jednofazowego źródła prądu
- Elektroniczna kontrola prędkości – 10 poziomów prędkości
- Timer pozwalający na programowanie czasowej pracy w zakresie od 0 do 30 min ze skokiem co 0,5 minuty
- Ostrona bezpieczeństwa dzieży
- Podwójne mikroprzełączniki bezpieczeństwa wyłączające urządzenie, gdy dzieża jest opuszczona lub ostrona bezpieczeństwa dzieży nie jest prawidłowo zamontowana
- Ręczne unoszenie /opuszczanie dzieży za pomocą dźwigni
- Wyświetlacz parametrów pracy i kodów błędów
- Wzmocniony system wodoszczelnej obudowy silnika oraz panelu sterującego
- Nogi ze stali nierdzewnej
- Mocna i wytrzymała miska
- Łatwy w utrzymaniu i do naprawy
- Wyposażenie standardowe: dzieża ze stali nierdzewnej 5-litrowa, hak, mieszadło płaskie, różga



Zobacz film



1500280

Wyposażenie standardowe:



różga



hak



mieszadło płaskie

kod	1500210	1500220	1500280	1500240
model	BE-10	BE-20	BE-30	BE-40
wymiary	410x523x(H)688 mm	520x733x(H)1152 mm	528x764x(H)1152 mm	586x777x(H)1202 mm
pojemność dzieży	10 l	20 l	30 l	40 l
maks. ilość surowca	3 kg mąki przy 60% wody	6 kg mąki przy 60% wody	9 kg mąki przy 60% wody	12 kg mąki przy 60% wody
moc/napięcie	550 W/230 V	900 W/230 V	1100 W/230 V	1400 W/230 V
waga	43 kg	89 kg	105 kg	123 kg
CENA FABRYCZNA	17 060,-	27 970,-	31 320,-	45 330,-
CENA GRAFEN	12 519,-	20 519,-	22 979,-	33 259,-

AKCESORIA

kod	2509494	2509495	2509564	2509497
	dzieża 10 l	dzieża 20 l	dzieża 30 l	dzieża 40 l
CENA FABRYCZNA	1 140,-	1 660,-	2 980,-	3 330,-
CENA GRAFEN	12 519,-	20 519,-	22 979,-	33 259,-

ZESTAWY REDUKCYJNE

- Pozwalają uzyskać mniejszą produkcję w mikserze o wyższej wydajności

kod		cena
1500222	Zestaw redukcyjny do miksera BM-20: dzieża o poj. 10 l plus 3 narzędzia	3 219,-
1500296	Zestaw redukcyjny do miksera BM-30: dzieża o poj. 10 l plus 3 narzędzia	3 849,-
1500242	Zestaw redukcyjny do miksera BM-40: dzieża o poj. 20 l plus 3 narzędzia	4 419,-



MIKSER TURBO TRX-22

- Mikser Turbo przeznaczony do miksowania i rozdrabniania żywności w naczyniach o pojemności do 800 litrów, czyli w kuchniach o dużej wydajności, a nawet w przemyśle spożywczym
- Idealny do miksowania żywności bezpośrednio w kottach warzelnych
- Ramię o długości 600 mm miksuje równie skutecznie w każdym rodzaju naczynia, okrągłym lub prostokątnym. Wykonane w całości ze stali nierdzewnej 18/10
- Łatwość użytkowania: może poruszać się w różnych kierunkach, regulowana wysokość, mocowanie na wózku z 4 antypoślizgowymi gumowymi kółkami, w tym 2 z hamulcami
- Idealny balans ramienia rozdrabniającego zapobiega wywróceniu się lub przechyleniu urządzenia do tyłu, nawet jeśli ramię lub kółka podstawy nie są zablokowane
- Dźwignia zabezpieczająca umożliwia blokowanie ramienia jedną ręką

- Łatwo dostępny, wodoszczelny, odchylany panel sterujący
- Regulacja prędkości na dwóch poziomach: 750 i 1500 obr./min
- Panel sterujący z wbudowanym timerem: możliwość pozostawienia pracującego urządzenia nawet przez 60 minut bez konieczności jego kontroli
- Przewody elektryczne schowane w stelażu wózka, dzięki czemu obszar roboczy wolny jest od jakichkolwiek przeszkód ograniczających swobodny ruch ramienia miksującego
- Turbina, osłona, tarcza i nasadka łatwo demontowalne, bez użycia narzędzi; mogą być myte w zmywarce
- Mikroprzełącznik bezpieczeństwa sterujący pozycją urządzenia: nie pozwala na pracę turbiny, gdy ramię jest zbyt wysoko lub zbyt nisko
- Do użycia z 3 opcjonalnymi i łatwo wymiennymi sitami miksującymi



Zobacz film

kod	3030506
model	TRX-22
wymiary maszyny podczas pracy	568x1643x(H)1219 mm
wymiary maszyny złożonej	568x963x(H)1651 mm
prędkość obrotowa	750 - 1500 obr./min
długość ramienia	600 mm
moc/napięcie	2200 W/400 V
waga	96 kg
CENA FABRYCZNA	47 938,-
CENA GRAFEN	33 648,- -30%



3030506



3 opcjonalne i łatwo wymienne
sita miksujące (sita się nie obracają)

AKCESORIA

kod		cena
4032401	Sito 21D do miksera turbo TRX-22	Miksowanie składników włóknistych 1 059,-
4032403	Sito 30D do miksera turbo TRX-22	Uniwersalna 1 059,-
4032389	Sito 42D do miksera turbo TRX-22	Do miksowania precyzyjnego 1 059,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

sammic

MASZYŃKA RĘCZNA DO KROJENIA ZIEMNIAKÓW SERIA CF-5

- Urządzenie do krojenia w słupki i frytki ziemniaków oraz innych twardych warzyw i owoców. Idealne rozwiązanie dla małych lokali gastronomicznych i restauracji
- W zestawie prasa z nożami do frytek 10x10 mm
- Wydłużona rączka i elastyczne sprężyny zapewniają optymalne rezultaty przy minimalnym wysiłku
- Korpus wykonany z aluminium, uchwyty, nakrętki i śruby ze stali nierdzewnej
- Podstawa wyposażona w przysysawkę zapewniającą stabilność
- Łatwe czyszczenie
- Możliwość wymiany zestawów pras na: 8x8 oraz 12x12 mm (opcjonalne)
- Waga 4 kg

kod	wydajność (kg/h)	mm	cena
1020061	100-150	280x512x(H)735 (przy uniesionej dźwigni)	1 526,-
1020065	Zestaw pras z nożami 8x8 mm		345,-
1020070	Zestaw pras z nożami 10x10 mm		345,-
1020075	Zestaw pras z nożami 12x12 mm		345,-



do zastosowania
z pojemnikiem GN 1/1 150 mm

OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW SERIA PI

- Profesjonalne urządzenie do obierania ziemniaków, buraków, marchwi i innych warzyw bulwiastych
- Dolna część komory w formie aluminiowego, obrotowego talerza pokryta materiałem ściernym z węgla silikonu (certyfikacja NSF)
- 2 lub 3 elementy ściernie w zależności od modelu
- Obudowa ze stali nierdzewnej, boczne drzwi z aluminium do wyjmowania obranych warzyw
- Przezroczysta uchylna pokrywa z poliwęglanu pozwala na kontrolę procesu
- Niskie zużycie energii dzięki optymalizacji silnika
- Wyłącznik bezpieczeństwa pokrywy i drzwiczek
- Współczynnik szczelności: IP65 – wysoka odporność na wilgoć i rozpryskiwanie wody
- Wodoodporny panel sterujący z przyciskami: START, STOP
- Timer z regulacją 0-6 minut oraz tryb pracy ciągłej
- Wymagane podłączenie do wody
- Wlot wody z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody do sieci wodociągowej
- Odpływ boczny lub pionowy dolny o średnicy 80 mm do wyboru podczas montażu
- Poziom hałasu: ok. 70 dB

kod	1000650	1000660	1000630
model	PI-10	PI-20	PI-30
wymiary	433x635x(H)625 mm	433x635x(H)735 mm	622x760x(H)950 mm
wydajność	200-240 kg/h	400-480 kg/h	600-720 kg/h
wsad	10 kg	20 kg	30 kg
moc/napięcie	370 W/400 V	550 W/400 V	730 W/400 V
waga	34 kg	35,8 kg	56,9 kg
CENA FABRYCZNA	15 760,-	18 190,-	28 990,-
CENA GRAFEN	9 232,-	10 765,-	17 233,-

AKCESORIA

kod	cena
2009224	Podstawa pod obieraczkę M-5 oraz PI-10, PI-20 1 539,-
2009250	Podstawa wraz z separatorem obierek pod obieraczkę PI-10 i PI-20 3 619,-
2009270	Podstawa wraz z separatorem obierek pod obieraczkę PI-30 3 969,-
2000004	Tarcza z nożami do obieraczki PI-20 2 379,-





OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW SERIA M-5

- Profesjonalne urządzenie do obierania ziemniaków, buraków, marchwi i innych warzyw bulwiastych
- Idealna do małej gastronomii
- Dolna część komory w formie obrotowego talerza wyłożona materiałem ściernym
- Obudowa ze stali nierdzewnej, boczne drzwiczki z aluminium
- Przezroczysta uchylna pokrywa z poliwęglanu pozwala na kontrolę procesu
- Wyłącznik bezpieczeństwa pokryw i drzwiczek
- Wodoodporny panel sterujący z przyciskami: START, STOP
- Timer z regulacją 0-6 minut oraz tryb pracy ciągłej
- Wymagane podłączenie do wody (wężyk zaciskowy bez gwintu)
- Wlot wody z zaworem zapobiegającym cofaniu się wody do sieci wodociągowej
- Odpływ boczny lub pionowy dolny o średnicy 80 mm do wyboru podczas montażu
- Poziom hałas: ok. 70 dB

kod	wsad (kg)	wydajność (kg/h)	mm	W/V	cena
1000565	5	80-100	333x367x(H)490	300/400	6 979,-

AKCESORIA

kod	cena
2009224	Podstawa pod obieraczkę M-5 oraz PI-10, PI-20
	1 539,-



1000565



2009224

WIRÓWKA DO SAŁAT SERIA ES-200

- Szybka oraz cicha idealna do wszelkiego rodzaju kuchni w restauracjach, hotelach, szpitalach
- Konstrukcja oraz lekki, wyjmowany kosz na warzywa i owoce wykonane ze stali nierdzewnej
- Kompaktowa budowa pozwala na umieszczenie urządzenia pod blatami o standardowych wymiarach
- 3 kotła z hamulcem stabilizującym urządzenie w podczas pracy
- Transparentna, wytrzymała pokrywa wyposażona w mechanizm samootwierający, ułatwiający dostęp do kosza
- Mechanizm zabezpieczający - po otwarciu pokryw, cykl zatrzymuje się automatycznie
- Lampka kontrolna otwartych drzwi
- System VCS wyłączający i ponownie załączający obroty kosza gdy ciężar warzyw nie jest równomiernie rozłożony zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem, a personel przed wypadkami
- Łatwy w użyciu, wodoodporny panel sterowania
- Elektroniczny timer z 3 stałymi cyklami: 1, 2, 3 minuty
- 2 prędkości silnika: 350 lub 900 obr./min
- Wolne obroty idealne do delikatnych warzyw jak np. sałaty



1000710



Zobacz film

kod	1000710
model	ES-200
wymiary	540x750x(H)815 mm
pojemność	12 kg
wydajność	240-720 kg/h
moc/napięcie	550 W/230 V
waga	52 kg
CENA FABRYCZNA	24 678,-
CENA GRAFEN	18 109,-



Maksymalna wydajność i komfort pracy

- od 1 do nawet 4 listew grzewczych umożliwia pakowanie kilku worków jednocześnie
- podwójna linia grzewcza na każdej listwie gwarantuje szczelność i trwałość pakowania
- komora tłoczona z jednego elementu stali ułatwia czyszczenie
- bezprzewodowa listwa grzewcza ułatwia montaż i demontaż, łatwa w czyszczeniu
- czujnik procentowego udziału próżni umożliwia ustawienie próżni na poziomie do 99%



Pakowanie i marynowanie

- zamykanie woreczków bez odsysania powietrza oraz marynowanie produktów



Zobacz film



SENSOR ULTRA
SERIE 300, 400 I 500



SENSOR ULTRA
SERIE 600



SENSOR ULTRA
SERIE 800



Szeroki zakres zastosowań, uniwersalność

- kontrolowany przez czujnik program odsysania etapami, przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze
- system detekcji punktu parowania - zatrzymuje automatycznie proces odsysania, blokuje zassanie plynów, zapewniając maksymalną możliwą do uzyskania próżnię. Umożliwia pakowanie płynów oraz produktów z dużą zawartością wody, np. owoców



Wszystkie modele wyposażone są w pompę Busch gwarantującą skuteczność i oszczędności



- pompa próżniowa olejowa posiada funkcję regeneracji oleju Dry Oil - program osuszania oleju wydłuża okres użyteczności, a licznik godzin pracy pomaga w ustaleniu czasu wymiany oleju
- mniejsza częstotliwość wymiany oleju dzięki funkcji regeneracji, oznacza oszczędność i poszanowanie środowiska naturalnego



System Bluetooth

- bezprzewodowe połączenie z dedykowaną aplikacją umożliwiającą zarządzanie programami
- możliwość przechowywania do 25 różnych programów próżniowych z możliwością blokowania, w celu uniknięcia przypadkowych zmian



Czytelny i intuicyjny panel sterowania

- kolorowy ekran LCD wielkości 3,9". Podświetlana klawiatura dotykowa wykonana z odpornego na zadrapania tworzywa sztucznego jest zabezpieczona przed rozpryskiwaniem płynów

Na zamówienie

- System zgrzewu „PLUS” do zgrzewania worków wykonanych z grubszych folii oraz worków metalizowanych – przydatne, np. w przetwórstwie spożywczym
- Zewnętrzny zestaw próżniowy Vac-Norm do pakowania w specjalnych pojemnikach z automatycznym odsysaniem kontrolowanym przez czujnik
- Instalacja wtryskiwania gazu ochronnego umożliwia pakowanie próżniowe żywności w atmosferze pozbawionej tlenu i pary wodnej, co pozwala na lepszą ochronę produktu przed

rozwojem bakterii, zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych produktów oraz poprawia ich wygląd i wydłuża okres przydatności do spożycia

- System druku etykiet z możliwością podłączenia drukarki z etykietami samoprzylepnymi, odpornymi na mrożenie. Wprowadzenie tekstów etykiet odbywa się za pośrednictwem aplikacji opracowanej dla urządzeń mobilnych podłączonych do pakowarki przez Bluetooth

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SENSOR ULTRA SERIE 300, 400 I 500 – Z PORTEM DRUKARKI ORAZ BLUETOOTH



- W zestawie 1 płyta wypełniająca wykonana z poliwęglanu

kod	1140732	1140774	1141102
model	SU-310P	SU-420P	SU-520P CC
wymiary zewnętrzne	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
wymiary komory	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
długość listwy	320 mm	420 mm	420+420 mm
wydajność pompy	16 m³/h	20 m³/h	20 m³/h
maks. ciśnienie próżni	2 mbar	2 mbar	2 mbar
moc/napięcie	370 W/230 V	750 W/230 V	750 W/230 V
waga	34 kg	70 kg	70 kg
CENA FABRYCZNA	20 340,-	26 910,-	35 800,-
CENA GRAFEN	14 083,-	18 073,-	23 963,-

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SENSOR ULTRA SERIE 600 – Z PORTEM DRUKARKI ORAZ BLUETOOTH

- W zestawie 1 płyta wypełniająca wykonana z poliwęglanu

kod	1140814	1140820	1140838	1140848
model	SU-604P	SU-604P CC	SU-606P	SU-606P CC
wymiary zewnętrzne	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm
wymiary komory	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
długość listwy	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465+465 mm
wydajność pompy	40 m³/h	40 m³/h	63 m³/h	63 m³/h
maks. ciśnienie próżni	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
moc/napięcie	1100 W/400 V	1100 W/400 V	1500 W/400 V	1500 W/400 V
waga	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
CENA FABRYCZNA	53 440,-	53 440,-	55 950,-	55 950,-
CENA GRAFEN	35 349,-	35 349,-	37 260,-	37 260,-

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SENSOR ULTRA SERIE 800 – Z PORTEM DRUKARKI ORAZ BLUETOOTH

- W zestawie 1 płyta wypełniająca wykonana z poliwęglanu

kod	1140884	1140890	1140896	1140938	1140948	1140958
model	SU-806P	SU-806P CC	SU-806P LL	SU-810P	SU-810P CC	SU-810P LL
wymiary zewnętrzne	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm
wymiary komory	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm
długość listwy	530+959 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
wydajność pompy	63 m³/h	63 m³/h	63 m³/h	100 m³/h	100 m³/h	100 m³/h
maks. ciśnienie próżni	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
moc/napięcie	1500 W/400 V	1500 W/400 V	1500 W/400 V	2200 W/400 V	2200 W/400 V	2200 W/400 V
waga	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
CENA FABRYCZNA	68 000,-	68 000,-	68 590,-	79 290,-	79 290,-	79 890,-
CENA GRAFEN	46 248,-	45 597,-	46 059,-	53 420,-	53 420,-	53 766,-



PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SENSOR ULTRA SERIA 6000 – Z GŁĘBOKO TŁOCZONĄ KOMORĄ Z PORTEM DRUKARKI ORAZ BLUETOOTH



- Dwukomorowa pakowarka
- W zestawie 4 płyty wypełniające wykonane z poliwęglanu
- Gruba pokrywa wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej



kod	1141033	1141053
model	SU-6100P	SU-6160P
wymiary zewnętrzne	1640x874x(H)1370 mm	1640x874x(H)1370 mm
wymiary komory	2x 662x874x(H)205 mm	2x 662x874x(H)205 mm
długość listwy	2x (660+660) mm	2x (660+660) mm
wydajność pompy	100 m ³ /h	155 m ³ /h
maks. ciśnienie próżni	0,5 mbar	0,5 mbar
moc/napięcie	2200 W/400 V	4000 W/400 V
waga	360 kg	360 kg
CENA FABRYCZNA	119 080,-	143 480,-
CENA GRAFEN	80 066,-	97 118,-

PŁYTA DO PAKOWANIA PŁYNÓW

- W zestawie z regulowaną podstawką na woreczek
- Dostępna dla serii 300/400/500/600/800



kod	przeznaczenie	cena
2149531	Seria 300	409,-
2149020	Seria 400/500	429,-
2149074	Seria 600	439,-
2141798	Seria 800	469,-



2149531



Maksymalna wydajność i komfort pracy

- od 1 do 2 listew grzewających umożliwia pakowanie kilku worków jednocześnie
- podwójna linia zgrzewu na każdej listwie gwarantuje szczelność i trwałość pakowania
- komora tłoczona z jednego elementu stali ułatwia czyszczenie
- bezprzewodowa listwa grzewąca ułatwia montaż i demontaż, łatwa w czyszczeniu
- czujnik procentowego udziału próżni umożliwia ustawienie próżni na poziomie do 99%



Pakowanie i marynowanie

- zamykanie worków bez odsysania powietrza oraz marynowanie produktów





Szeroki zakres zastosowań, uniwersalność

- kontrolowany przez czujnik program odsysania etapami, przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze
- system detekcji punktu parowania - zatrzymuje automatycznie proces odsysania, blokuje zassanie płynów, zapewniając maksymalną możliwą do uzyskania próżnię. Umożliwia pakowanie płynów oraz produktów z dużą zawartością wody, np. owoców



Wszystkie modele wyposażone są w pompę Busch gwarantującą skuteczność i oszczędności



- pompa próżniowa olejowa posiada funkcję regeneracji oleju Dry Oil – program osuszania oleju wydłuża okres użyteczności, a licznik godzin pracy pomaga w ustaleniu czasu wymiany oleju
- mniejsza częstotliwość wymiany oleju dzięki funkcji regeneracji, oznacza oszczędność i poszanowanie środowiska naturalnego



Czytelny i intuicyjny panel sterowania

- podświetlana klawiatura z odpornego na zadrapania tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed płynami



Na zamówienie

- Zewnętrzny zestaw próżniowy Vac-Norm do pakowania w specjalnych pojemnikach z automatycznym odsysaniem kontrolowanym przez czujnik
- System bluetooth pozwalający na bezprzewodowe łączenie się z dedykowaną aplikacją





SE SERIE 200, 300, 400 I 500



SE SERIA 600



SE SERIA 800

**PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SE SERIE 200, 300, 400 I 500**

kod	1141080	1140628	1140636	1141142
model	SE-208	SE-310	SE-416	SE-520 CC
wymiary zewnętrzne	337x431x(H)307 mm	384x465x(H)403 mm	484x529x(H)448 mm	634x552x(H)513 mm
wymiary komory	288x334x(H)111 mm	330x360x(H)155 mm	430x415x(H)180 mm	568x430x(H)215 mm
długość listwy	280 mm	320 mm	420 mm mm	420+420 mm
wydajność pompy BUSCH	8 m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h	20 m ³ /h
maks. ciśnienie próżni	2 mbar	2 mbar	2 mbar	2 mbar
moc/napięcie	370 W/230 V	370 W/230 V	550 W/230 V	750 W/230 V
waga	26 kg	34 kg	65 kg	76 kg
CENA FABRYCZNA	14 550,-	17 950,-	22 670,-	33 410,-
CENA GRAFEN	9 946,-	12 246,-	15 574,-	22 598,-

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SE SERIA 600

kod	1140650	1140651	1140662	1140663
model	SE-604	SE-604 CC	SE-606	SE-606 CC
wymiary zewnętrzne	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm	740x566x(H)997 mm
wymiary komory	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm	672x481x(H)200 mm
długość listwy	413+656 mm	465+465 mm	413+656 mm	465+465 mm
wydajność pompy BUSCH	40 m ³ /h	40 m ³ /h	63 m ³ /h	63 m ³ /h
maks. ciśnienie próżni	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
moc/napięcie	1100 W/230 lub 400V	1100 W/230 lub 400V	1500 W/230 lub 400V	1500 W/230 lub 400V
waga	145 kg	145 kg	159 kg	159 kg
CENA FABRYCZNA	49 860,-	49 860,-	52 370,-	52 370,-
CENA GRAFEN	33 753,-	33 921,-	35 528,-	35 528,-

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SE SERIA 800

kod	1140680	1140681	1140682	1140696	1140697	1140698
model	SE-806	SE-806 CC	SE-806 LL	SE-810	SE-810 CC	SE-810 LL
wymiary zewnętrzne	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm	960x757 x(H)998 mm
wymiary komory	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm	864x603 x(H)215 mm
długość listwy	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm	530+848 mm	581+581 mm	848+848 mm
wydajność pompy BUSCH	63 m ³ /h	63 m ³ /h	63 m ³ /h	100 m ³ /h	100 m ³ /h	100 m ³ /h
maks. ciśnienie próżni	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar	0,5 mbar
moc/napięcie	1500 W/230 lub 400V	1500 W/230 lub 400V	1500 W/230 lub 400V	1500 W/230 lub 400V	1500 W/230 lub 400V	1500 W/230 lub 400V
waga	232 kg	232 kg	232 kg	250 kg	250 kg	250 kg
CENA FABRYCZNA	64 410,-	64 410,-	65 010,-	75 710,-	75 710,-	76 300,-
CENA GRAFEN	43 865,-	43 865,-	44 327,-	51 813,-	51 813,-	52 233,-



POLERKI DO SZTUĆCÓW

- Idealna do suszenia i polerowania sztućców
- W pełni zautomatyzowany proces
- Sterylizacja sztućców za pomocą bakteriobójczej lampy UVC
- Okrągły kształt bębna uniemożliwia zablokowanie się sztućców
- Hamulec silnika (tylko w wybranych modelach)
- Chłodzenie silnika powietrzem za pomocą wentylatora (tylko w wybranych modelach)
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Modele wolnostojące na 2 kółkach i 2 nóżkach.
- Dodatkowe 2 kółka jako opcja



1370043



1370042

kod	wydajność (szt./h)	ilość środka polerującego w standardzie (kg)	typ	chłodzenie silnika (50 W)	lampa bakteriobójcza UVC (8W)	hamulec silnika	V	W	mm	kg	cena
1370043	3000	3	stołowy	TAK	TAK	–	230	683	484x664x(H)410	43	19 543,-
1370042	do 8000	5	wolnostojący	TAK	TAK	–	230	1208	633x791x(H)778	130	32 629,-
1370046	do 8000	5	wolnostojący	TAK	TAK	–	400	1208	633x791x(H)778	130	31 669,-
1370044	do 8000	5	wolnostojący	TAK	TAK	TAK	230	1258	633x791x(H)778	130	36 999,-
1370048	do 8000	5	wolnostojący	TAK	TAK	TAK	230	1258	633x791x(H)778	130	32 388,-

AKCESORIA

kod		cena
2379015	Zestaw przednich kółek do pakowarek wolnostojących – 2 szt.	799,-



Firma Suzumo zrewolucjonizowała sposób myślenia o sushi.

Sushi, które jest zdrowe, smaczne, miłe dla oka i niezwykle popularne, teraz może stać się częścią Twojego biznesu. Bez konieczności intensywnego szkolenia ani zatrudniania wyspecjalizowanych kucharzy możesz zapewnić swoim gościom powtarzalną jakość i różnorodność smaków. Suzumo jako innowator, który już w roku 1981 stworzył pierwszego na świecie robota do sushi, wspiera wysiłki swoich klientów i zwiększa świadomość na temat japońskiej kultury kulinarnej na całym świecie.

Suzumo to japońska jakość zapewniająca pyszne rezultaty z poszanowaniem tradycyjnej kultury przygotowywania sushi.





Urządzenie do sushi Suzumo - mieszanie ugotowanego ryżu



Odpowiednio przygotowany i wymieszany ryż jest podstawą doskonałego sushi. Ta delikatna czynność może zostać w pełni zautomatyzowana i niezwykle prosta dzięki naszemu urządzeniu, które gwarantuje uzyskanie doskonałych i powtarzalnych efektów. Kompaktowe urządzenie do mieszania ryżu pozwala na przygotowanie tradycyjnego ryżu do sushi (Shari), mieszanie ryżu z dodatkami oraz spulchnianie.



Mieszanie ryżu z octem
bez uszkodzania ziaren
ryżu



Jednoczesne mieszanie,
schładzanie i napowietrzanie
ryżu



Do wyboru trzy różne
wstępnie ustawione
programy mieszania,
dostosowane od rodzaju
i ilości ryżu



Po wymieszaniu ryż może
być automatycznie przesy-
pany do dedykowanego
pojemnika (należy
zamawiać osobno)



Łatwa obsługa
i czyszczenie

kod	MCR-SSC-CE	
wymiary	496x604x(H)872 mm	
ilość ryżu	maks. 6,5 kg gotowanego ryżu	
typ	automatyczny (ręczne dodawanie ryżu i octu)	
moc/napięcie	95 W/230 V	
waga	38 kg	
cena fabryczna	257 400,-	
cena katalogowa	78 199,-	
rata leasingu	od 1 835,- /1 m-c	



Urządzenie do sushi Suzumo - Nigiri

Urządzenie do produkcji dużych ilości porcji Nigiri w krótkim czasie. Dzięki unikalnemu procesowi formowania, który nie uszkadza ziaren ryżu sushi, formuje kulki ryżowe Nigiri o odpowiedniej konsystencji.

Najszybszy na rynku. Poradzi sobie nawet z dużymi ilościami ryżu sushi – może wyprodukować do 4800 pysznych i puszystych kulek ryżowych (do 20 g) na godzinę. Duża pojemność zasobnika oraz łatwość obsługi zwiększają komfort pracy, co sprawia, że urządzenie jest liderem w branży.



Zobacz film

do 4800
porcji/godz.





SSN-JLX-CE



Kompaktowa konstrukcja z wygodnym w użyciu zasobnikiem ryżu



Wygodny panel dotykowy LCD, obsługujący 7 języków: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, koreański, chiński i japoński



Zintegrowana funkcja podgrzewania utrzymuje ryż w optymalnej temperaturze dla uzyskania idealnej formy i konsystencji porcji



Łatwa obsługa i czyszczenie



kod	SSN-JLX-CE	SSF-CXA-CE
wymiary	354x563x(H)675 mm	320x520x(H)630 mm
wydajność	3000, 3600, 4200, 4800 kulek/godz.	2000 kulek/godz.
waga kulek	16-25 g	12-20 g
pojemność zasobnika	10 kg	6 kg
poziom kompresji	Soft - Hard (7 poziomów)	
moc/napięcie	190 W/230 V	150 W/230 V
waga	30 kg	35 kg
cena fabryczna	192 400,-	134 940,-
cena katalogowa	73 899,- -62%	41 699,- -69%
rata leasingu	od 2 000,-/1 m-c	od 1 130,-/1 m-c



do 950
porcji/godz.



Urządzenie do sushi Suzumo - przygotowywanie warstwy ryżu

Urządzenie do wytwarzania arkuszy ryżu.
Automatycznie dozjuje odpowiednią warstwę ryżu,
która jest gotowa do dalszego wykorzystania.
Rozprowadza ryż bez uszkodzania ziaren
z zachowaniem powtarzalnej jakości.



Zobacz film



łatwa obsługa
i czyszczenie



Automatyczne
rozprowadzanie
warstwy ryżu
w kilka sekund



Regulowanie długości,
grubości i gęstości
warstwy ryżu



Wygodny panel dotykowy
LCD, obsługujący
7 języków: angielski,
hiszpański, francuski,
niemiecki, koreański,
chiński i japoński



kod	SVR-NYA-CE	
wymiary	360x612x(H)681 mm	
wydajność	mała rolka: 950 porcji/godz. (at rice 80 mm long) średnia rolka: 850 porcji/godz. (at rice 120 mm long) duża rolka: 750 porcji/godz. (at rice 180 mm long)	
pojemność zasobnika	maks. 8,5 kg gotowanego ryżu	
moc/napięcie	80 W/230 V	
waga	37,5 kg	
cena fabryczna	219 440,-	
cena katalogowa	67 799,-	
rata leasingu	od 1 835,-/1 m-c	

Urządzenie do sushi Suzumo - rolowanie maki

Urządzenie do wytwarzania arkuszy ryżu i skręcania różnych rodzajów rolek sushi. Łatwa obsługa i zwiększenie komfortu pracy sprawiają, że urządzenie jest bezkonkurencyjne na rynku.



do 350
porcji/godz.





Wygodny panel dotykowy LCD, obsługujący 7 języków: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, koreański, chiński i japoński



Łatwa obsługa i czyszczenie



Funkcja ponownego zwijania w celu ich uzyskania cieńszej rolki



Możliwość zapisania parametrów dla 6 rodzajów rolek o średnicy od 22 do 70 mm.



Regulowanie długości, grubości i gęstości warstwy ryżu



Możliwość wytworzenia warstw ryżu bez rolowania



kod	SVR-BXA-CE
wymiary	390x647x(H)681 mm
wydajność	250-350 porcji/godz.
rozmiar rolek	22-70 mm
pojemność zasobnika	maks. 8,5 kg gotowanego ryżu
moc/napięcie	160 W/230 V
waga	42 kg
cena fabryczna	286 000,-
cena katalogowa	93 799,-
rata leasingu	od 2 354,-/1 m-c

Urządzenie do sushi Suzumo - rolowanie (kwadrat)

Urządzenie do wytwarzania arkusza ryżu i skręcania różnych rodzajów rolek sushi o przekroju kwadratowym. Łatwa obsługa i zwiększenie komfortu pracy sprawiają, że urządzenie jest bezkonkurencyjne na rynku.

do 400
rolek/godz.



Zobacz film





Wygodny panel dotykowy LCD, obsługujący 7 języków: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, koreański, chiński i japoński



Łatwa obsługa i czyszczenie



Możliwość zapisania własnych parametrów dla każdej z 3 wielkości rolek



Regulowanie długości, grubości i gęstości warstwy ryżu



Możliwość wytworzenia warstw ryżu bez rolowania



Funkcja ponownego zwijania w celu ich uzyskania ciaśniejszej rolki



kod	SVR-NXA-CE
wymiary	360x612x(H)681 mm
wydajność	mała rolka (ø25 mm): 400 rolek/godz. średnia rolka (ø35 mm): 300 rolek/godz. duża rolka (ø46 mm): 280 rolek/godz.
waga kulek	16-25 g
pojemność zasobnika	8,5 kg gotowanego ryżu
moc/napięcie	190 W/230 V
waga	41,5 kg
cena fabryczna	260 000,-
cena katalogowa	86 899,-
rata leasingu	od 2 478,-/1 m-c

Wkładka formująca

kod	NXA-25PC	NXA-35PC	NXA-46PC
wielkość	25x25 mm	35x35 mm	46x46 mm
cena fabryczna	13 000,-	13 000,-	13 000,-
cena katalogowa	4 299,-	4 299,-	4 299,-
rata leasingu	od 142,-/m-c	od 142,-/m-c	od 142,-/m-c

Urządzenie do sushi Suzumo - cięcie rolki

Urządzenie do cięcia rolek sushi na 8 kawałków.
Zapewnia profesjonalną, najwyższą jakość cięcia.
Zwiększona pojemność i ulepszone funkcje
bezpieczeństwa. Łatwy w konfiguracji i czyszczeniu;
łatwe do wymiany ostrze tnące. Przednia pokrywa
wypożyczona w czujnik bezpieczeństwa.
Tnie rolki o średnicy do 60 mm.

do 2200
porcji/godz.



Zobacz film





Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i łatwej obsłudze




W zestawie jednostka tnąca na 8 sztuk rolek o szer. 180 mm (zestaw noży do cięcia na 6 i 10 rolek należy zamawiać osobno)



Możliwość cięcia 3 cienkich rolek jednocześnie



Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przenoszenie urządzenia w dowolne miejsce w kuchni

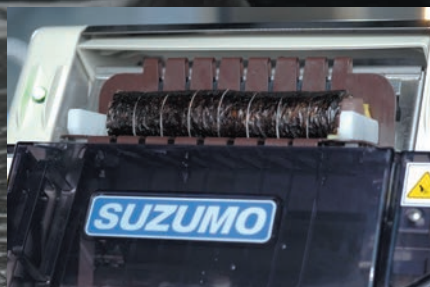

kod	SVC-ATC-CE		
wymiary	380x320x(H)476 mm		
wydajność	mała rolka (ø25 mm): 2 200 rolek/godz. (4 na cykl) średnia rolka (ø35 mm): 1 100 rolek/godz. (2 na cykl) duża rolka (ø46-60 mm): 550 rolek/godz. (1 na cykl)		
moc/napięcie	140 W/230 V		
waga	17 kg		
cena fabryczna	86 840,-		
cena katalogowa	27 799,-		
rata leasingu	od 882,-/1 m-c		

Zestaw noży Suzumo -60%

kod	SVC-AT6FB	SVC-AT8FB	SVC-AT10FB
cięcie na	6 porcji	8 porcji	10 porcji
cena fabryczna	17 470,-	18 300,-	19 140,-
cena katalogowa	6 999,-	7 199,-	7 599,-
rata leasingu	od 580,-/m-c	od 580,-/m-c	od 580,-/m-c

Piec do gotowania ryżu

Automatyczny elektryczny piec do ryżu z systemem kontroli poziomu gotowania. Umożliwia przygotowanie białego ryżu i podobnych potraw na bazie ryżu.

Pojemnik na ryż umieszczony jest w szufladzie,

która wysuwa się z wnętrza pieca w celu ułatwienia dostępu.

Dostępny jest również model wyposażony w timer, który umożliwia wcześniejsze planowanie czasu gotowania.

kod	FRC54NC	FRC108NC	FRC162NC
typ	1 komorowy	2 komorowy	3 komorowy
wymiary	750x600x(H)517 mm	750x600x(H)934 mm	750x600x(H)1351 mm
pojemność	2,8-5,0 kg (surowy ryż)	2,8-10,0 kg (surowy ryż)	2,8-15,0 kg (surowy ryż)
moc/napięcie	5,4 kW/400 V	10,8 kW/400 V	16,2 kW/400 V
cena fabryczna	82 940,-	168 740,-	241 020,-
cena katalogowa	25 199,-	51 299,-	73 299,-
rata leasingu	od 628,- /1 m-c	od 1 224,- /1 m-c	od 1 746,- /1 m-c

Automatyczne urządzenie do płukania ryżu

Kompaktowy rozmiar pasuje do małych przestrzeni. Płukanie ryżu w celu usunięcia zanieczyszczeń i skrobi w celu stworzenia idealnych warunków do gotowania.

Ulepszone łopatkmyjące poprawiły jakość mycia przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia ilości wody (5% redukcji).

Najbardziej ekonomiczne urządzenie do płukania ryżu w swojej klasie.

kod	RM-401AG-CE
wymiary	600x630x(H)1785 mm
pojemność	1-7,5 kg (surowy ryż)
napięcie	230 V
cena fabryczna	249 600,-
cena katalogowa	75 899,-
rata leasingu	od 2 260,- /1 m-c



Akcesoria

kod			cena fabryczna	cena katalogowa
GRC-20	Pojemnik do przechowywania ryżu do sushi Suzumo 15 kg	Izolowany pojemnik do przechowywania ugotowanego ryżu. Utrzymuje odpowiednią temperaturę ryżu zachowując jego naturalny smak i aromat. Wymiary: 480x370x(H)255 mm.	1 560,-	499,- -68%
GRC-15	Pojemnik do przechowywania ryżu do sushi Suzumo 10 kg	Izolowany pojemnik do przechowywania ugotowanego ryżu. Utrzymuje odpowiednią temperaturę ryżu zachowując jego naturalny smak i aromat. Wymiary: 490x380x(H)220 mm.	1 300,-	399,- -69%
GRT-20	Tacka do kulek ryżu Suzumo GRT-20	Tacki, które umożliwiają przechowywanie kulek shari w rzędach. Każda taca może pomieścić od 50 do 60 kulek shari. Pasuje do pojemnika GRC-20.	490,-	149,- -70%
GRT-15	Tacka do kulek ryżu Suzumo GRT-15	Tacki, które umożliwiają przechowywanie kulek shari w rzędach. Każda taca może pomieścić od 50 do 60 kulek shari. Pasuje do pojemników GRC-15 i GRC-20.	570,-	179,- -69%
Z40-20D	Papier do przechowywania ugotowanego ryżu Suzumo	250 szt. papieru w opakowaniu. Pasuje do pojemnika GRC-15.	4 680,-	1 399,- -70%
SOFTON PLUS	Preparat do smarowania	Bezwonny i nietoksyczny spray wykonany ze sterylne oleju roślinnego, stosowany do zapobiegania przywieraniu ugotowanego ryżu do ostrzy i innych elementów urządzeń mających bezpośredni kontakt z ryżem.	230,-	89,- -61%



Urządzenia do przygotowania ryżu

W swojej ofercie firma Prismafood posiada wiele innowacyjnych urządzeń przeznaczonych do przygotowywania ryżu według tradycyjnych japońskich receptur.

Łącząc precyzję i zamiłowanie do tradycyjnych japońskich potraw, stworzyliśmy sprzęt, który z pewnością spełni oczekiwania klientów – również te dotyczące łatwej obsługi.

Urządzenia do przygotowywania ryżu marki Prismafood charakteryzuje wysoka jakość i wszechstronność niezbędna do zaistnienia na szybko rozwijającym się rynku kuchni azjatyckiej.





Piec do gotowania ryżu OKAMI

Przednia część urządzenia ze stali nierdzewnej,
konstrukcja ze stali lakierowanej.

Piec do gotowania ryżu Okami zapewnia przygotowanie ryżu w sposób znany z tradycyjnych, japońskich receptur. Odbyna się w nim zarówno gotowanie wstępne, jak i właściwe, co optymalizuje cały proces przygotowania sushi. Urządzenie jest proste w eksploatacji – misa na ryż umieszczona została na prowadnicach, dzięki czemu proces wsypywania i wyjmowania ryżu został znacznie przyspieszony. Urządzenie posiada również cyfrowy, graficzny panel sterowania. Okami to idealny produkt dla wszystkich sushi chefów.

kod	OKAMI
wymiary	750x655x(H)500 mm
pojemność	2,8 – 5,0 kg (surowy ryż)
moc	5,40 kW
napięcie	230 V/400 V
waga	60 kg
cena fabryczna	32 030,-
cena katalogowa	20 299,-
rata leasingu	od 1 704,-/1 m-c

-38%



Urządzenie do mieszania ryżu KUMA

Przednia część urządzenia ze stali nierdzewnej,
konstrukcja ze stali lakierowanej

Urządzenie Kuma stosowane jest do mieszania ryżu i studzenia go do idealnej temperatury. Kuma to niezastąpiona pomoc w przygotowaniu sushi. Wraz z urządzeniem do gotowania ryżu Okami, Kuma to rozwiązanie idealne dla szefów kuchni pragnących osiągnąć najlepsze rezultaty swojej pracy – urządzenia te dają możliwość przygotowywania potraw tradycyjnej japońskiej kuchni przy zastosowaniu nowoczesnych, zautomatyzowanych procesów.

kod	KUMA
wymiary	795x800 (max 860)x(H)855 mm
pojemność	7,0 – 15,0 kg (surowy ryż)
moc	145 W
napięcie	230 V
waga	80 kg
cena fabryczna	101 890,-
cena katalogowa	62 999,-
rata leasingu	od 1 711,-/1 m-c





Automatyczne urządzenie do płukania ryżu ZO

Obudowa i misa ze stali nierdzewnej

Automatyczne urządzenie do mycia ZO gwarantuje perfekcyjne przygotowanie ryżu i doskonałą pracę przez wiele lat. ZO to wyjątkowo wydajne urządzenie mimo niewielkich rozmiarów: może płukać do 6 kg na raz. Na przykład, mycie 5 kg ryżu zajmuje zaledwie 5 minut, co znacznie zwiększa produktywność.

Urządzenie do mycia ryżu ma konstrukcję modułową.




kod	ZO aut.
wymiary	450x640x(H)1425 mm
wymiary zbiornika	380x477x(H)528 mm
wydajność	5 kg/4.50 min
zużycie wody	5 kg/24 l
ciśnienie	0,1 – 0,5 MPa
pojemność zbiornika	50 kg
moc	5,40 kW
napięcie	230 V
waga	68 kg
cena fabryczna	99 480,-
cena katalogowa	61 499,-
rata leasingu	od 1 681,-/1 m-c







HASEGAWA®

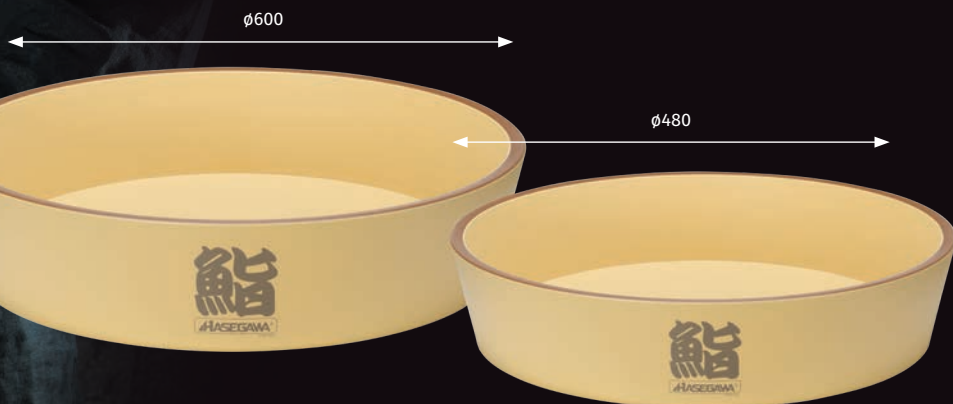

MISA HANGIRI DO MIESZANIA RYŻU

- Połączenie japońskiej tradycji z nowoczesnym designem.
- Doskonałe narzędzie do mieszania ryżu do sushi z octem.
- Lekka, wytrzymała – jej krawędź nie niszczy się szybko.
- Rdzeń wykonany z pianki polistyrenowej (PS), powierzchnia z polietylenu – zapewniają lekkość pracy i długie utrzymywanie ciepła mieszanego ryżu, co zwiększa wchłanianie octu i umożliwia uzyskanie idealnej tekstury ryżu.
- Higieniczna powierzchnia zapobiegająca rozmnażaniu się bakterii, niechłonna wilgoci, niepekająca, niestwarzająca ryzyka powstawania czarnej pleśni.
- Kształt delikatnie rozszerzony ku górze – kąt nachylenia zapewnia możliwość piętrzenia.
- Łatwa w czyszczeniu: ryż nie lepi się mocno do powierzchni.
- Nadaje się do mycia w zmywarce.
- Odporność termiczna: do 90°C.

do
-64%

kod	mm	cena fabryczna	cena katalog.
FHG-48	ø480x(H)110	5 490,-	2 299,-
FHG-60	ø600x(H)140	7 610,-	3 199,-
FHG-72	ø720x(H)140	9 720,-	3 529,-




SZPATUŁA HANGIRI DO MIESZANIA RYŻU

- Do mieszania ryżu do sushi
- Wykonana z polipropylenu i nylonu
- Bardzo lekka
- Wąska końcówka
- Specjalna powierzchnia o falowej strukturze umożliwiająca doskonałe wymieszanie ryżu i octu
- Nadaje się do mycia w zmywarce

-59%

kod	mm	cena fabryczna	cena katalog.
FSOG-40	400x115	910,-	369,-
FSOG-45	450x115	980,-	399,-

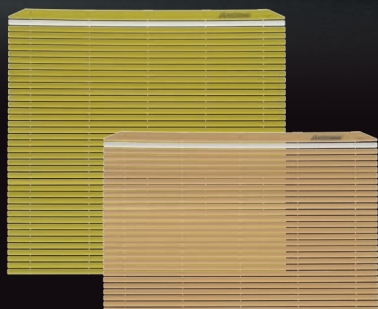

MATA MAKISU DO ROLOWANIA SUSHI

- Do rolowania sushi
- Wykonana z polipropylenu
- Łączenia z włókien nylonowych
- Łatwa w zwijaniu
- Nie wymaga stosowania folii
- Łatwe czyszczenie i suszenie
- Właściwości antybakteryjne
- **Nadaje się do mycia w zmywarce**

do
-56%

kod	mm	cena fabryczna	cena katalog.
FMK-S Beige	250x165	320,-	159,-
FMK-M Green	250x240	380,-	169,-
FMK-M Beige	250x240	380,-	169,-

DESKA DO SUSHI

- Wykonana z tworzywa sztucznego (elastomer PB) z wewnętrznym drewnianym rdzeniem zabezpieczonym polietylenem (PE)
- Właściwości antybakteryjne
- 30% lżejsza od desek wykonanych w całości z tworzywa sztucznego
- Drewniany rdzeń zapobiegający wygięciom i zapewniający trwałość
- Proces produkcyjny przyjazny środowisku dzięki ograniczeniu ilości tworzywa sztucznego
- **Nadaje się do mycia w zmywarce**

do
-64%

kod	mm	cena fabryczna	cena katalog.
FSR20-6030	600x300	1 570,-	935,-
FSR25-9040	900x400	3 510,-	1 269,-



PODSTAWKA POD DESKĘ DO SUSHI

- Wykonana z polietylenu (PE)
- Antypoślizgowe elementy podtrzymujące deskę wykonane z elastomeru
- Ochrona przed przemieszczeniem deski nawet na mokrym blacie
- Wysoka higiena i ergonomia pracy
- Właściwości antybakteryjne
- Możliwość zbierania pokrojonych składników do pojemnika ustawionego pod deską
- Nadaje się do mycia w zmywarce

do
-65%

kod	mm	ilość szt.	cena fabryczna	cena katalog.
FLF45-300	300x50x(H)45	1	440,-	169,-
FLF45-390	390x50x(H)45	1	510,-	179,-

SKROBAK DO DESKI KUCHENNEJ

- Rdzeń wykonany z pianki polietylenowej.
- Warstwa ścierna wykonana z tlenku glinu i stearynianu cynku.
- Produkt dwustronny – właściwości ścierające i wygładzające.
- Przeznaczony do desek do krojenia Hasegawa oraz desek HACCP firmy HENDI drewnianych lub z tworzywa sztucznego PE.
- UWAGA: Powierzchnia deski przed użyciem skrobaka powinna zostać zwilżona.

-46%

kod	mm	cena fabryczna	cena katalog.
CBS-115P	115x50x(H)30	110,-	59,-



Kto prowadzi?

Paweł Trzaskowski

Od 19 lat związany zawodowo z gastronomią. Szeff kreatywny najlepszych restauracji sushi w Polsce, od kilku lat trener kulinarny i wykładowca czołowych szkół gotowania w kraju.

Finalista Mistrzostw Świata Sushi World Sushi Cup Japan 2017, finalista Polskiej edycji Global Sushi Challenge 2015. W 2017 znalazł się w dwudziestce najlepszych kucharzy sushi na świecie, w 2019 roku dołączył do grona 50 najlepszych szefów kuchni w Polsce.

Seminarzysta Certyfikatów World Sushi Skills Institute i All Japan Sushi Association. Posiada „czarny pas” sushi – Certyfikat Kuro-obi zdobyty w Tokyo. Łączy tradycyjną szkołę Edomae ze współczesnymi trendami kulinarnymi.





寿司 SUSHI MASTER CLASS

Sztuka tworzenia sushi może być wyzwaniem, ale również **świetnym pomysłem na biznes**, trzeba tylko wiedzieć od czego zacząć.

Sushi Master Class to bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów związanych z rynkiem sushi.

Naszym celem jest przybliżenie biznesu sushi wszystkim tym, którzy są zainteresowani rozwojem oraz tworzeniem kreatywnej oferty kulinarnej dla swoich klientów.

Zapraszamy!

Czego dowiem się na Sushi Master Class?

Wiedza na temat historii sushi i sztuka jego przygotowania przekazywana przez pokolenia, jest inspiracją dla dzisiejszych sushi chefów. Dlatego zaczynamy od samego początku, a następnie mówimy o tym, jak rozwój technologii może iść w parze z tradycją i dodatkowo przyczynić się do sukcesu w biznesie.

Agenda:

Historia sushi / Filozofia potrawy
Yasuke / Sushi Chef
Shari / Ryż do sushi
Neta / Charakterystyka składników
Manaita / Deska
Edomae Sushi / Atarashi Sushi



Szczegóły u Regionalnych Kierowników Sprzedaży Grafen oraz na www.grafen.com/sushi-master-class



TRAY SUPPORT
rozmiar komory
umożliwiający mycie
tac 600x400



85°C

SYSTEM PLUS
specjalnie zaprojektowany system płukania
zapewniający stałą temperaturę i ciśnienie
od pierwszej do ostatniej sekundy

EVER CLEAN
innowacyjny system mycia
polegający na częściowej
lub całkowitej wymianie
wody w zbiorniku przy każdym
cyklu mycia. Gwarantuje
to nieskazitelnie czyste
naczynia za każdym razem



SOFT START
stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach
ramion myjących idealny dla ochrony
szkła przed pottuczeniem

GRAFEN
INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

MADE IN ITALY

Zmywarki GRAFEN to seria **innowacyjnych produktów** zaprojektowanych z myślą o osiągnięciu doskonałych rezultatów. Charakteryzują się **maksymalną wydajnością, prostą obsługą i niezawodnością**.

Najwyższa jakość produktów GRAFEN poparta **wielotygodniowymi testami** w połączeniu z niepowtarzalnym designem sprawia, że stają się one **niezbędnym elementem** wyposażenia profesjonalnej i nowoczesnej kuchni.

CLEAR VIEW

wyraźny wyświetlacz LCD
z multichromatycznym
przyciskiem Start
oraz zaawansowanym
systemem autodiagnostyki

START

DOUBLE SKIN

tłoczona, dwuwarstwowa i izolowana
obudowa pozwala na znaczne
wyciszenie pracy zmywarki i ułatwia
utrzymanie urządzenia w czystości

REVERSE OSMOSIS

zmywarki z serii OPTIMA
współpracują z większością
systemów odwróconej
osmozy dostępnych
na rynku

SOFT TOUCH

zmywarki są wyposażone w panel typu
soft-touch z zabezpieczonym przyciskiem
zapewniającym wygodę użytkownika

HR/TR

Heat Recovery System – system
odzysku ciepła i energii pozwalający
nie tylko zaoszczędzić do 35% kosztów,
ale także znacznie ułatwiający pracę
z urządzeniem. System Heat Recovery
redukuje do 75% pary i ciepła wydobywa-
jącego się podczas pracy zmywarki





Zmywarki

Nie ulega wątpliwości, że restauracja to miejsce, gdzie zmywanie naczyń odbywa się praktycznie bez przerwy. W restauracji w zależności od jej wielkości może znajdować się nawet kilka zmywarek. Wybierając zmywarkę, należy zwrócić uwagę na wiele parametrów. Podstawowymi kryteriami wyboru są jednak ilość i rodzaj zmywanych naczyń.

Ekonomia eksploatacji i najwyższa jakość zmywania.

W większości dużych restauracji najlepiej sprawdzają się zmywarki podblatowe do szkła (ale także do naczyń i sztućców) oraz zmywarki kapturowe, które w połączeniu ze stołem załadowniczym i wyładowniczym zapewniają wygodę pracy i większą wydajność. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej operować koszem na stole, a czas zmiany kosza w zmywarce się skraca. Zyskujemy ponadto możliwość łatwego resztkowania i prysznicowania.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na jakość płukania, współpracę z odwróconą osmozą oraz ekonomię eksploatacji.

Gwarancją najlepszych efektów mycia i płukania jest zastosowanie bojlera atmosferycznego i pompy płuczącej.

- Zastosowanie do mycia wody osmotycznej (przefiltrowanej przez system odwróconej osmozy) wspomaga działanie detergentu oraz zapewnia nieskazitelnie czyste szkło bez zacieków, które nie wymaga polerowania. Taki efekt można uzyskać dzięki oczyszczonej wodzie i idealnemu procesowi płukania. Dzięki zastosowaniu bojlera atmosferycznego i pompy płuczącej proces płukania odbywa się w stałej temperaturze (min. 85°C) i w stałym ciśnieniu, niezależnym od ciśnienia wody w sieci wodociągowej.

- Chcąc utrzymać niskie koszty eksploatacji, warto wybrać zmywarkę, której zbiornik (wanna) ma jak najmniejszą objętość, a objętość bojlera i jego

moc grzałek są jak największe. Taki układ powoduje, że woda grzana jest w sposób ekonomiczny w bojlerze, a woda myjąca jest odpowiednio regenerowana.

Mały zbiornik (wanna) to mniej wody, mniej chemii i mniej prądu potrzebnego do podgrzania wody.

Uzupełnieniem zmywarek znajdujących się w kuchni są często zmywarki podblatowe do szkła, w które wyposażamy bary.

Aby zyskać jeszcze lepsze efekty zmywania, warto zwrócić uwagę na dodatkowe parametry.

Filtr powierzchniowy – sprawia, że woda w zmywarce jest na bieżąco oczyszczana z resztek, dzięki czemu naczynia stają się jeszcze czystsze.

Programy mycia – krótkie do ekonomicznego mycia codziennego oraz dłuższe pozwalające pozbyć się trudniejszych zabrudzeń.

Odysk ciepła – mniej pary przedostającej się do pomieszczenia, tańsza eksploatacja, większy komfort pracy (niższa temperatura i wilgotność) i higiena pomieszczenia.

W ofercie Grafen dostępne są również zmywarki z funkcją całkowitej wymiany wody przy każdym cyklu mycia. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać najlepsze efekty i uniwersalność zmywarki. Dodatkowo podwójna, izolowana ścianka w niektórych modelach sprawia, że urządzenia są ekonomiczne i ciche. Dodatkowo specjalna konstrukcja ramion myjących odporna jest na zapychanie przez potłuczone szkło, pestki cytryn i wykałaczki.

Należy pamiętać, że warunkiem dobrej pracy każdej zmywarki jest odpowiednio uzdatniona woda (zmięczona), dobrze dobrane preparaty myjące i płuczące oraz właściwe wyregulowanie dozowników.

Zmywarki GRAFEN GS

podblatowe do szkła i naczyń

Szukasz prostych rozwiązań, które ułatwią Ci pracę? Właśnie takie są podblatowe zmywarki GRAFEN GS. Wzbogacone o nowo zaprojektowane panele sterowania, są funkcjonalne i praktyczne. Wszystko masz pod ręką. Idealnie sprawdzą się w restauracji, barze czy pubie. Wybierz jeden z wielu modeli, który spełni Twoje oczekiwania.

Nowy elektroniczny panel sterowania jest już dostępny w modelach GS E. Panel LED wyświetla temperaturę wody i bojlera, wybrany cykl i status mycia oraz główne kody alarmów usterek. Możesz teraz dostosować wydajność zmywarki wybierając jeden spośród 4 różnych programów mycia.



GS50M

GS50E

WYGODA UŻYTKOWANIA

- do wyboru opcje ze sterowaniem manualnym lub elektronicznym
- nowy elektroniczny panel sterowania jest już dostępny w modelach GS E. Panel LED wyświetla temperaturę wanny i bojlera, wybrany cykl i status mycia oraz główne kody alarmów usterek
- możesz teraz dostosować wydajność zmywarki wybierając jeden spośród 4 różnych programów mycia




SOLIDNE WYKONANIE

- obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
- dwuwarstwowe izolowane drzwi z mikroprzełącznikami
- wyprofilowany zbiornik z zaokrąglonymi narożnikami dla całkowitego odpływu wody
- pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej



ODPOWIEDNIE TEMPERATURY

- zmywanie w temperaturze 55°C
- płukanie oraz wyparzenie w temperaturze 85°C, co daje optymalne zabezpieczenie przed bakteriami i wirusami



IDEALNE EFEKTY

- nowe, równoległe ułożone ramiona myjąco-płuczące zachowują swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach ciśnienia wody (bez modelu GS40) oraz ułatwiają wyjmowanie i wkładanie filtrów powierzchniowych
- nowe ramiona myjąco-płuczące pozwalają szybszy demontaż w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi



ZABEZPIECZENIA

- zintegrowany system filtrów przelewowo-spustowych, dla potrójnej ochrony pompy myjącej
- system Thermostop – gwarantuje płukanie w 85°C
- zawór zapobiegający przepływowi wstecznemu
- wymagane ciśnienie wody w sieci 200-400 kPa



NIE TŁUCZE SZKŁA

- zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (tylko w wersji ze sterowaniem elektronicznym)



ZMYWARKI GRAFEN GS



		GS40M	GS40E	GS50M	GS50E
PRZEZNACZENIE		sztućce, kieliszki, talerze		sztućce, kieliszki, talerze, sprzęt kuchenny	
STEROWANIE		elektromechaniczne	elektroniczne	elektromechaniczne	elektroniczne
PARAMETRY MYCIA					
Ilość - długość cykli mycia	s	1 – 120 ¹⁾	4 – 60/90/120/180 ¹⁾	2 – 120/180 ¹⁾	4 – 60/90/120/180 ¹⁾
Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	koszy/h	30	60/40/30/20	30/20	60/40/30/20
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	szkła 305/ talerzy 295		szkła 320 / talerzy 345	
Zużycie wody na 1 cykl mycia	l	1,8		2,3	
Temperatura wody myjącej	°C	55		55	
Temperatura wody płuczącej, wyparzającej	°C	85		85	
Pojemność/moc bojlera	l / kW	3,4 / 2,8		5,7 / 4,5	
Pojemność/moc wanny	l / kW	14,5 / 1,25		29 / 2,7	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
Dozownik nabyliczczacza		TAK		TAK	
Filtr powierzchniowy DFKIT		NIE		OPCJA	
Standardowe kosze		kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.		kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.	
PARAMETRY TECHNICZNE					
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	450x535(+355)x(H)700		590x600(+390)x(H)850	
Moc podłączeniowa	kW	3,2		5,15	
Maksymalna moc / wydajność pompy myjącej	kW / l/min	0,4/185		0,65/340	
Maksymalna moc pompy odpływowej PS	kW	0,025		0,025	
Napięcie	V	230		400	
Waga	kg	37		56,5	



		GS40M	GS40E	GS50M	GS50E
BUDOWA					
Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304		TAK		TAK	
Pochyły „anty-kapiący” sufit komory		TAK		TAK	
Dwuwarstwowe i izolowane drzwi		TAK		TAK	
Wbudowany mikrowłcznik drzwi		TAK		TAK	
PODSTAWA		230923		230930	
wymiary	mm	455x430x(H)500		575x520x(H)500	
opis		podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 400x400x(H)135 mm		podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 500x500x(H)105 mm	
cena		749,-		699,-	

¹⁾ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C

kod	zmywarka	sterowanie	dozownik detergentu	pompa spustowa	pompa wspomagająca płukanie	-29%	
						CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
235423	GS40M DDE	elektromechaniczne	TAK			11 660,-	8 239,-
235430	GS40M PS DDE	elektromechaniczne	TAK	TAK		12 650,-	8 939,-
235447	GS40E DDE	elektroniczne	TAK			12 770,-	9 019,-
235454	GS40E PS DDE	elektroniczne	TAK	TAK		13 760,-	9 719,-
235461	GS50M DDE	elektromechaniczne	TAK			13 430,-	9 489,-
235478	GS50M PS DDE	elektromechaniczne	TAK	TAK		14 420,-	10 189,-
235485	GS50M DDE PAP	elektromechaniczne	TAK		TAK	16 170,-	11 429,-
235492	GS50M PS DDE PAP	elektromechaniczne	TAK	TAK	TAK	17 150,-	12 109,-
235508	GS50E DDE	elektroniczne	TAK			16 980,-	11 999,-
235515	GS50E PS DDE	elektroniczne	TAK	TAK		17 970,-	12 699,-
235522	GS50E DDE PAP	elektroniczne	TAK		TAK	19 700,-	13 919,-
235539	GS50E PS DDE PAP	elektroniczne	TAK	TAK	TAK	20 690,-	14 619,-

DDE – Dozownik detergentu

PS – Pompa spustowa

PAP – Pompa wspomagająca płukanie

GRAFEN GS40M

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń



przeznaczenie	sztućce, kieliszki, talerze
sterowanie	elektromechaniczne
wymiary	450x535(+355)x(H)700 mm
ilość/dł. cykli mycia	1 – 120 ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	30 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	1,8 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	3,4 l / 2,8 kW
poj. i moc wanny	14,5 l / 1,25 kW
moc podłączeniowa	3,2 kW
napięcie	230 V
waga	37 kg
standardowe kosze	kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.
kod	235423 235430
model	GS40M DDE GS40M PS DDE
CENA FABRYCZNA	11 660,- 12 650,-
CENA GRAFEN	8 239,- 8 939,-
PODSTAWA	230923
wymiary	455x430x(H)500 mm
opis	podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 400x400x(H)135 mm
cena	749,-



- Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
- Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
- Jeden program mycia
- Sterowanie manualne
- System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
- Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej
- Wbudowany dozownik nabywcza
- Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
- Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



GRAFEN GS40E

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń



SOFT
START

SOFT
TOUCH



max H
305 mm

przeznaczenie	sztućce, kieliszki, talerze
sterowanie	elektroniczne
wymiary	450x535(+355)x(H)700 mm
ilość/dł. cykli mycia	4 – 60/90/120/180 ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	60/40/30/20 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	1,8 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	3,4 l / 2,8 kW
poj. i moc wanny	14,5 l / 1,25 kW
moc podłączeniowa	3,2 kW
napięcie	230 V
waga	37 kg
standardowe kosze	kosz na talerze 400x400x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 400x400x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce 120x(H)120 mm – 1 szt.
kod	235447 235454
model	GS40E DDE GS40E PS DDE
CENA FABRYCZNA	12 770,- 13 760,-
CENA GRAFEN	9 019,- -29% 9 719,- -29%
PODSTAWA	230923
wymiary	455x430x(H)500 mm
opis	podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 400x400x(H)135 mm
cena	749,-



- Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
- Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
- Jeden program mycia
- Sterowanie manualne
- System Thermostop – wyparzanie w temp. +85°C
- Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej
- Wbudowany dozownik nabtyszcza
- Wbudowany mikrowyłącznik drzwi
- Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa

GRAFEN GS50M

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń




przeznaczenie	sztużce, kieliszki, talerze
sterowanie	elektromechaniczne
wymiary	590x600(+390)x(H)850 mm
ilość/dł. cykli mycia	2 – 120/180 ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	30/20 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	2,3 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparząjącej	85°C
poj. i moc bojlera	5,7 l / 4,5 kW
poj. i moc wanny	29 l / 2,7 kW
moc podłączeniowa	5,15 kW
napiecie	400 V
waga	56,5 kg
standardowe kosze	kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztutkę 120x(H)120 mm – 1 szt.
kod	235461 235478 235485 235492
model	GS50M GS50M GS50M GS50M DDE PS DDE DDE PAP PS DDE PAP
CENA FABRYCZNA	13 430,- 14 420,- 16 470,- 17 150,-
CENA GRAFEN	9 489,- 10 189,- 11 429,- 12 109,-
PODSTAWA	230930
wymiary	575x520x(H)500 mm
opis	podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 500x500x(H)105 mm
cena	699,-



- Nowe, równoległe ułożone ramiona myjąco-płuczące zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach ciśnienia wody
- Nowe ramiona myjąco-płuczące ułatwiające szybszy demontaż w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi
- Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
- Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
- Dwa programy mycia
- System Termostop – wyparzenie w temp. +85°C
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
- Pompa odpływowa (PS) – wybrane modele
- Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP) – wybrane modele
- Sterowanie manualne
- Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

- Wbudowany dozownik nabłyszczacza
- Wbudowany mikrowyłacznik drzwi
- Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa



¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



GRAFEN GS50E

zmywarka podblatowa do szkła i naczyń




SOFT START SOFT TOUCH




przeznaczenie	sztuczce, kieliszki, talerze		
sterowanie	elektroniczne		
wymiary	590x600(+390)x(H)850 mm		
ilość/dł. cykli mycia	4 – 60/90/120/180 ¹⁾		
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	60/40/30/20 koszy/h		
zużycie wody na 1 cykl mycia	2,3 l		
temp. wody myjącej	55°C		
temp. wody płuczącej wyparzącej	85°C		
poj. i moc bojlera	5,7 l / 4,5 kW		
poj. i moc wanny	29 l / 2,7 kW		
moc podłączeniowa	5,15 kW		
napięcie	400 V		
waga	56,5 kg		
standardowe kosze	kosz na talerze 500x500x(H)105 mm – 1 szt., kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztuczce 120x(H)120 mm – 1 szt.		
kod	235508	235515	235522 235539
model	GS50E DDE	GS50E PS DDE	GS50E DDE PAP GS50E PS DDE PAP
CENA FABRYCZNA	16 980,-	17 970,-	19 700,- 20 690,-
CENA GRAFEN	11 999,-	12 699,-	13 919,- 14 619,-
PODSTAWA	230930		
wymiary	575x520x(H)500 mm		
opis	podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 500x500x(H)105 mm		
cena	699,-		

-29%

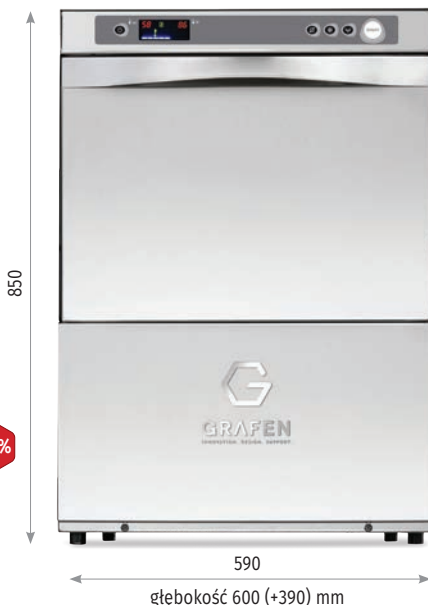

- Nowe, równoległe ułożone ramiona myjąco-płuczące zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach ciśnienia wody
- Nowe ramiona myjąco-płuczące ułatwiające szybszy demontaż w celu ich wyczyszczenia – kompatybilne z ramionami starszymi
- Dwuwarstwowe i izolowane drzwi
- Obudowa jednowarstwowa ze stali AISI 304
- Cztery programy mycia
- System Thermostop – wyparzenie w temp. +85°C
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF) – opcja
- Pompa odpływu (PS) – wybrane modele
- Dozownik detergentu (DDE) – wybrane modele
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP) – wybrane modele
- Sterowanie elektroniczne
- Niezawodna, cicha, prosta w obsłudze
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej

- Wbudowany dozownik nabytyszczacza
- Wbudowany mikrowyłacznik drzwi
- Wymagane ciśnienie wody w sieci: 200–400 kPa



¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa

do cen należy doliczyć VAT 23%

Automatyczny zmiękcacz do wody

Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.**

W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.

- Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
- **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
- Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża
 - po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękcacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
- Średnica przyłącza wody ¾"
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar

- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik



230466

typ		automatyczny objętościowy
wymiary urządzenia	mm	210x375x(H)500
przepływ nominalny	m ³ /h	0,3
zużycie soli na 1 cykl regeneracji	kg	0,7
zbiornik regeneracyjny	kg	10
maks. natężenie przepływu wody	l/min	6,7
wydajność dla 10° dH	l	1600
sposób regeneracji		4 tryby: - objętościowy-opóźniony - objętościowy-natychmiastowy - inteligentny-opóźniony - inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dostępem dzieci - automatyczna blokada klawiatury		TAK
wymiary zbiornika jonitu średnica / wysokość	cale	Ø7 x 17"
ilość złoża	l	5,5
moc/napięcie	W/V	18/230
elektroniczny panel sterowania		TAK
waga	kg	9,9
cena	PLN	1 299,-



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM
Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie 10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie 20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH
Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płucząco-nabtyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie 5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie 10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM
Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezpachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie 10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU
Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie 20 l

System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE		230381
wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA		230398 ³⁾
opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

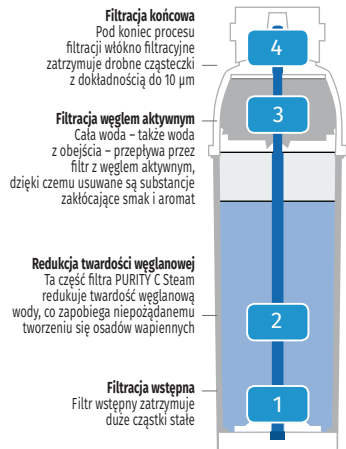

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM						
Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Zmywarki GRAFEN OPTIMA²

podblatowe do naczyń

Innowacyjne rozwiązania oraz rozwinięta technologia są potrzebne wszędzie. Ułatwiają pracę, ale i podnoszą jej jakość. Właśnie to zapewnia sprzęt serii OPTIMA².

Zmywarki są wyposażone w panel typu soft-touch z przyciskiem wskazującym aktualny status pracy urządzenia. Natomiast praktyczny wyświetlacz LCD wskazuje temperaturę pracy, wybrany cykl mycia oraz jego obecny etap. Dodatkowo, system autodiagnostyki informuje o wszystkich anomaliach na 2 poziomach dostępu.

Zmywarki OPTIMA² zapewniają odzysk ciepła.

8 różnych cykli mycia z całkowitą lub częściową wymianą wody, wysoki poziom wydajności i możliwość łatwego dostosowania napięcia (230 V lub 400 V) sprawiają, że OPTIMA² jest efektywna, oszczędna i niezawodna! Dzięki dwóm cyklom z pełną wymianą wody oraz możliwość podłączenia do modułu systemu odwróconej osmozy OPTIMA² zapewnia wyjątkową wydajność, dając naczyń szklanym i sztućcom niezrównany połysk.



BIAŁY
ustawienia



CZERWONY
przygotowanie do pracy
CZERWONY MIGAJĄCY
alarm



ZIELONY
gotowość do pracy
ZIELONY/NIEBIESKI
MIGAJĄCY
koniec cyklu



NIEBIESKI
cykl w trakcie
NIEBIESKI MIGAJĄCY
opróżnianie zbiornika,
całkowite opróżnienie
bojlera, samooczyszczenie

ALARM DŹWIĘKOWY
koniec cyklu



BUDOWA

- komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- dwuwarstwowa i izolowana obudowa zapewnia znaczne wyciszenie pracy zmywarki
- nowy system zawiasów do drzwi pozwalający na kilkustopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia
- pochwyty „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

WYPOSAŻENIE

- wyświetlacz funkcji LCD
- wielokolorowy przycisk START pokazujący na jakim etapie jest cykl mycia
- wielojęzyczne menu operacyjne
- system autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- dozownik detergentu (DDE)
- dozownik nabtyszczacza
- pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- pompa odpływowa (PS)
- niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY

- zmywanie w temperaturze 60°C
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C

PARAMETRY MYCIA

- maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm
- możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
- system regeneracji zużytej wody oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną
- system PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze i wysokim ciśnieniu dla doskonałego efektu płukania końcowego

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię

NIE TŁUCZE SZKŁA


- zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących

MULTIVOLTAGE

230 V, 1N

230 V, 3N

400 V, 3N



ZMYWARKI GRAFEN OPTIMA²

SYSTEM PLUS

System PLUS, w który wyposażona jest zmywarka gwarantuje stałą temperaturę płukania (wyparzania) na poziomie 85°C oraz stałe – dzięki osobnej pompie – ciśnienie wody płuczącej, niezależne od ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Bezciśnieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu płukania mieszanii się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą.


Dzięki systemowi PLUS, który optymalnie steruje ilością wody płuczącej, możliwe jest dokładne dozowanie środka nabtyszczającego.

- Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem płukania
- Gwarancja stałej temperatury 85°C
- Stałe ciśnienie płukania
- Oszczędność zużycia detergentów

System Break Tank (DVGW) powoduje, że woda ze zmywarki (zanieczyszczona chemią i brudem) nie cofa się do sieci wodociągowej – zabezpiecza przed skażeniem

System jest zgodny z normą nr EN 1717.

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

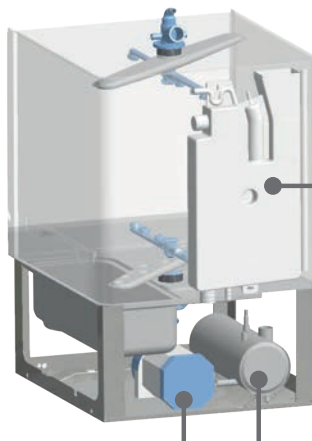

Stąa temperatura i ciśnienie przez cały cykl płukania

System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej

Pompa płucząca – niezależna ciśnienie płukania od ciśnienia w sieci wodociągowej

Bojler atmosferyczny – zapobiega mieszanii się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą, gwarantując stałą temperaturę płukania +85°C



BLASK TWOJEGO SZKŁA

Dzięki dwóm cyklom z całkowitą wymianą wody, użyciu zimnego płukania (opcjonalnie) oraz możliwości podłączenia do modułu odwróconej osmozy, OPTIMA jest w stanie zapewnić doskonałą wydajność, dając szkłu i sztućcom wyjątkowy połysk.

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne.

Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra.

Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

KORZYŚCI Z UŻYWANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego

- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabtyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM

Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH

Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płucząco-nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyniom połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGLASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM

Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezapachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU

Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l

ZMYWARKI GRAFEN OPTIMA²



		OPTIMA 500 ²	OPTIMA 500 ² HR
PRZEZNACZENIE		sztuczne, kieliszki, talerze	
STEROWANIE		elektroniczne	
PARAMETRY MYCIA			
Ilość - długość cykli mycia	s	cykl A: 6 - 60/120/180/90/180 ¹⁾ cykl B: 2 - 180/360 ¹⁾ + program specjalny - czasy i temperatury ustawiane przez użytkownika	
Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	koszy/h	cykl A: 60/30/20/40/20 cykl B: 20/10	
Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	koszy/h	cykl A: 22/22/20/18/18 cykl B: 9/9	cykl A: 28/28/20/24/20 cykl B: 12/10
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	340	
Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)		TAK	
Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)	l	cykl A: 3,2 l cykl B: 7 l	
Temperatura wody myjącej	°C	60	
SYSTEM THERMOSTOP - temperatura wody płuczącej, wyparząjącej	°C	85	
SYSTEM SOFT START - stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach		TAK	
Pojemność/moc bojlera	l / kW	11 / 6	
Pojemność/moc wanny (w cyklach B wanna napętniana częściowo)	l / kW	A: 10 / 1,1 B: 7 / 1,1	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny		TAK	
System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną		TAK	
System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu		TAK	
Wyświetlacz funkcji LCD		TAK	
Wielojęzyczne menu operacyjne		TAK	



OPTIMA 500 ²		OPTIMA 500 ² HR
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – c.d.		
System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu		TAK
Dozownik detergentu (DDE)		TAK
Dozownik nabtyszczacza		TAK
Pompa wspomagająca płukanie (PAP)		TAK
Pompa odpływowa (PS)		TAK
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)		TAK
Filtr pompy		TAK
Standardowe kosze		kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, kosz na talerze 500x500x(H)105 mm, koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące		TAK
BEZPIECZEŃSTWO HACCP		
System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki		TAK
System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C		TAK
Termometr wody myjącej		TAK
Termometr wody płuczącej (wyparzającej)		TAK
PARAMETRY TECHNICZNE		
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	600x610(+390)x(H)850
Moc podłączeniowa	kW	6,65
Maksymalna moc / wydajność pompy myjącej	kW / l/min	0,25/250
Maksymalna moc / wydajność pompy wspomagającej płukanie PAP	kW / l/min	0,25/650
Maksymalna moc (kW) pompy odpływowej PS	kW	0,025
Napięcie	V	multivoltage – 230 V, 1N / 230 V, 3N / 400 V, 3N
Waga	kg	64,5
Poziom hałasu	dB	61
Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska) °F		2-8
Wymagane ciśnienie wody zasilającej	kPa	200-400
Maksymalna temperatura wody zasilającej	°C	55 10
Podłączenie wody zasilającej		3,4", gwint zewnętrzny
Średnica odpływu	mm	Ø24
BUDOWA		
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie		TAK
Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody		TAK
Dwuwarstwowa i izolowana obudowa pozwala na znaczne wyciszenie pracy zmywarki		TAK
Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia		TAK
Kod	229651	229668
CENA FABRYCZNA	27 120,-	30 600,-
CENA GRAFEN	19 159,- -29%	21 619,- -29%
PODSTAWA	230978	
Wymiary	mm	580x520x(H)500
Opis	podstawa z 2 parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm	
Cena	PLN	799,-


cykl A – z częściową wymianą wody, cykl B – z całkowitą wymianą wody

¹⁾ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C

do cen należy doliczyć VAT 23%

GRAFEN OPTIMA 500²

zmywarka do naczyń



przeznaczenie	sztużce, kieliszki, talerze
sterowanie	elektroniczne
wymiary	600x610(+390)x(H)850 mm
ilość/dł. cykli mycia	
A: z częściową wymianą wody	cykl A: 6 – 60/120/180/90/180 ¹⁾ + S ²⁾
B: z całkowitą wymianą wody	cykl B: 2 – 180/360 ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą +55°C	cykl A: 60/30/20/40/20 koszy/h cykl B: 20/10 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą +10°C	cykl A: 22/22/20/18/18 koszy/h cykl B: 9/9 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	cykl A: 3,2 l cykl B: 7 l
temp. wody myjącej	60°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	11 l / 6 kW
poj. i moc wanny	A: 10 l / 1,1 kW B: 7 l / 1,1 kW
moc podłączeniowa	6,65 kW
napięcie	230 V, 1N / 230 V, 3N / 400 V, 3N
waga	64,5 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, kosz na talerze 500x500x(H)105 mm, koszyk na sztużce Ø120x(H)120 mm
kod	229651
model	OPTIMA 500 ²
CENA FABRYCZNA	27 120,-
CENA GRAFEN	19 159,- -29%
PODSTAWA	230978
wymiary	580x520x(H)500 mm
opis	podstawa z 2 parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm
cena	799,-



¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85°C

²⁾ Program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez użytkownika

BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Dwuwarstwowa i izolowana obudowa
- Pochyły „anty-kapący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Wzmocniony system zawiasów do drzwi
- Samozamykające się drzwi (drzwi na sprężynie)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE

- System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze i wysokim ciśnieniu
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabłyszczacza

- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Pompa odpływowa (PS)
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- Wielokolorowy przycisk START pokazujący na jakim etapie jest cykl mycia

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 650 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Pompa odpływowa (PS)
- Poziom hałasu ca. 61 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

GRAFEN OPTIMA 500² HR

zmywarka do naczyń



przeznaczenie	sztućce, kieliszki, talerze
sterowanie	elektroniczne
wymiary	600x610(+390)x(H)850 mm
ilość/dł. cykli mycia	
A: z częściową wymianą wody	cykl A: 6 – 60/120/180/90/180 ¹⁾ + S ²⁾
B: z całkowitą wymianą wody	cykl B: 2 – 180/360 ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą +10°C	cykl A: 28/28/20/24/20 koszy/h cykl B: 12/10 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	cykl A: 3,2 l cykl B: 7 l
temp. wody myjącej	60°C
temp. wody płuczącej wyparządzającej	85°C
poj. i moc bojlera	11 l / 6 kW
poj. i moc wanny	A: 10 l / 1,1 kW B: 7 l / 1,1 kW
moc podłączeniowa	6,65 kW
napięcie	230 V, 1N / 230 V, 3N / 400 V, 3N
waga	64,5 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm, kosz na talerze 500x500x(H)105 mm, koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm
kod	229668
model	OPTIMA 500 ² HR
CENA FABRYCZNA	30 600,-
CENA GRAFEN	21 619,- -29%
PODSTAWA	230978
wymiary	580x520x(H)500 mm
opis	podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 500x500x(H)105 mm
cena	799,-



BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Dwuwarstwowa i izolowana obudowa
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Samozamykające się drzwi (drzwi na sprężynie)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 340 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE

- ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody usuwanej do nagrzania wstępnego wody zasilającej
- oszczędności do 35% energii
- System regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej, wysokiej temperaturze
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

²⁾ Program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez użytkownika

- Dozownik nabyłyszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 650 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Pompa odpływowa (PS)
- Poziom hałas ca. 61 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

Automatyczny zmiękcacz do wody

Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.**

W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.

- Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
- **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
- Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża
 - po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękczacze automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
- Średnica przyłącza wody ¾"
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar

- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik



230466

typ		automatyczny objętościowy
wymiary urządzenia	mm	210x375x(H)500
przepływ nominalny	m ³ /h	0,3
zużycie soli na 1 cykl regeneracji	kg	0,7
zbiornik regeneracyjny	kg	10
maks. natężenie przepływu wody	l/min	6,7
wydajność dla 10° dH	l	1600
sposób regeneracji		4 tryby: - objętościowy-opóźniony - objętościowy-natychmiastowy - inteligentny-opóźniony - inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dostępem dzieci - automatyczna blokada klawiatury		TAK
wymiary zbiornika jonitu średnica / wysokość	cale	Ø7 x 17"
ilość złoża	l	5,5
moc/napięcie	W/V	18/230
elektroniczny panel sterowania		TAK
waga	kg	9,9
cena	PLN	1 299,-



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM
Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH
Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płucząco-nabtyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM
Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezpachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU
Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l

System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłączyce odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE		230381
wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA		230398 ³⁾
opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

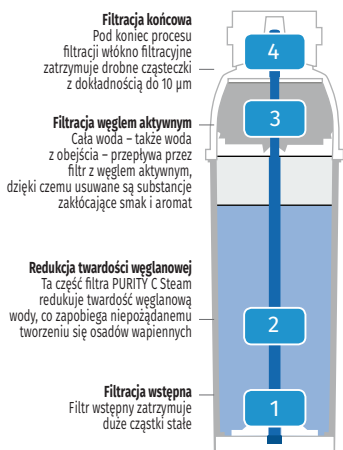

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcządzającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Zmywarki GRAFEN HT11

kapturowe do szkła i naczyń

Każda kuchnia jest zbudowana inaczej. Z mniejszymi lub większymi kątami i zakamarkami. Wyposażenie ich czasem jest wyzwaniem. W takich sytuacjach sprawdzają się zmywarki GRAFEN HT11. Bez problemu mogą pracować nawet w narożnikach. To nie jest ich jedyna zaleta.

Niezawodność, wszechstronność i ciągłe dostosowanie do wymagań rynku pozwala na efektywną pracę. Poznaj bogaty wybór modeli zmywarek kapturowych do szkła i naczyń i wybierz najlepszą do swojej gastronomii.



WYGODA UŻYTKOWANIA

- wyświetlacz funkcji LCD (tylko w wersji elektronicznej)
- wielokolorowy przycisk START pokazujący na jakim etapie jest cykl mycia
- wielojęzyczne menu operacyjne
- system autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu




BUDOWA

- komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- pochylony „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- możliwość ustawienia narożnego



ODPOWIEDNIE TEMPERATURY

- zmywanie w temperaturze 55°C
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C



IDEALNE EFEKTY

- maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
- możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)
- system regeneracji wody zużytej oszczędzający wodę, detergenty, energię elektryczną



ZABEZPIECZENIA

- zintegrowany system filtrów przelewowo-spustowych, dla potrójnej ochrony pompy myjącej
- zawór zapobiegający przepływowi wstęcznemu
- wymagane ciśnienie wody w sieci 200-400 kPa



NIE TŁUCZE SZKŁA

- zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (tylko w wersji ze sterowaniem elektronicznym)



ZMYWARKI GRAFEN HT11



		HT11M	HT11E
PRZEZNACZENIE		talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny	
STEROWANIE		elektromechaniczna	elektroniczna
PARAMETRY MYCIA			
Ilość – długość cykli mycia	s	2 – 50/120 ¹⁾	4 – 50/80/120/180 ¹⁾
Wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	koszy/h	70/30	72/45/30/20
Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	koszy/h	34/30	31/31/30/20
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	410	
Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)		TAK	
Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)	l	2,8	
Temperatura wody myjącej	°C	55	
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody płuczącej, wyparząjącej	°C	85	
SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach ramion myjących idealny dla ochrony szkła przed potłuczeniem		NIE	TAK
Pojemność / moc bojlera	l/kW	10/9,0	
Pojemność / moc wanny	l/kW	30/2,7	



		HT11M	HT11E
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
Dozownik nabtyszczacza		TAK	
Filtr pompy		TAK	
Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura		TAK	
Standardowe kosze		kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt. kosz uniwersalny na filiżanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt. koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.	
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące		TAK	
Łatwo demontowalne prowadnice na kosze		TAK	
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)		TAK	
PARAMETRY TECHNICZNE			
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	720x735x(H)1445/1880	
Moc podłączeniowa	kW	10,12	
Maksymalna moc / wydajność pompy myjącej	kW / l/min	1,12 / 630	
Maksymalna moc / wydajność pompy wspomagającej płukanie PAP	kW / l/min	0,15 / 18	
Maksymalna moc / wydajność pompy odpływowej PS	kW / l/min	0,19 / 120	
Napięcie	V	400	
Waga	kg	100	
Poziom hałasu	dB	64	
Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska)	°F	2 - 8	
Wymagane ciśnienie wody zasilającej	kPa	200-400	
Podłączenie wody zasilającej		3,4", gwint zewnętrzny	
Średnica odpływu	mm	Ø24	
BUDOWA			
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie		TAK	
Dwuwarstwowy i izolowana kaptur		NIE	TAK
Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia		TAK	
Możliwość ustawienia narożnego		TAK	
Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)		TAK	

¹⁾ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C

kod	zmywarka	sterowanie	filtr powierzchniowy	dozownik detergentu	pompa wspomagająca płukanie	pompa spustowa	-29%	
							CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
235560	HT11M DDE	elektromechaniczne	TAK	TAK			29 970,-	21 179,-
235577	HT11M DDE PAP	elektromechaniczne	TAK	TAK	TAK		31 880,-	22 519,-
235584	HT11M PS DDE	elektromechaniczne	TAK	TAK		TAK	31 320,-	22 129,-
235591	HT11M PS DDE PAP	elektromechaniczne	TAK	TAK	TAK	TAK	33 650,-	23 769,-
235607	HT11E DDE	elektroniczne	TAK	TAK			34 130,-	24 109,-
235614	HT11E DDE PAP	elektroniczne	TAK	TAK	TAK		36 020,-	25 449,-
235621	HT11E PS DDE	elektroniczne	TAK	TAK		TAK	35 490,-	25 079,-
235638	HT11E PS DDE PAP	elektroniczne	TAK	TAK	TAK	TAK	37 380,-	26 409,-

DDE – Dozownik detergentu
PS – Pompa spustowa
PAP – Pompa wspomagająca płukanie

do cen należy doliczyć VAT 23%

GRAFEN HT11M

kapturowe do szkła i naczyń

przeznaczenie	talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny			
sterowanie	elektromechaniczne			
wymiary	720x735x(H)1445/1880 mm			
ilość/dł. cykli mycia	2 – 50/120 ¹⁾			
wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	70/30 koszy/h			
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	34/30 koszy/h			
temp. wody myjącej	55°C			
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C			
poj. i moc bojlera	10 l /9,0 kW			
poj. i moc wanny	30 l /2,7 kW			
moc podłączeniowa	10,12 kW			
napięcie	400 V			
waga	100 kg			
standardowe kosze	kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt., kosz uniwersalny na filiżanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.			
kod	235560	235577	235584	235591
model	HT11M DDE	HT11M DDE PAP	HT11M PS DDE	HT11M PS DDE PAP
CENA FABRYCZNA	29 970,-	31 880,-	31 320,-	33 650,-
CENA GRAFEN	21 179,-	22 519,-	22 129,-	23 769,-

-29%



BUDOWA

- Nowe, równoległe ułożone ramiona myjąco-płuczące zachowujące swoje idealne właściwości mycia nawet przy zmianach ciśnienia wody, ułatwiające szybszy demontaż w celu ich wyczyszczenia, kompatybilne z ramionami starszymi
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Możliwość ustawienia narożnego
- Regulowane stalowe nóżki (min. 130 mm, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE

- Dozownik nabyłyszczacza
- Filtr pompy
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

- Zintegrowane ramiona płuczące i myjące z lekkiego PP
- Łatwo demontowalne prowadnice na kosze
- Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System Termostop gwarantujący wyparzanie w temp. 85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie



GRAFEN HT11E

kapturowe do szkła i naczyń



DOUBLE
SKIN



SOFT
START



SOFT
TOUCH



przeznaczenie	talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny			
sterowanie	elektroniczna			
wymiary	720x735x(H)1445/1880 mm			
ilość/dł. cykli mycia	4 – 50/80/120/180 ¹⁾			
wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	72/45/30/20 koszy/h			
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	31/31/30/20 koszy/h			
temp. wody myjącej	55°C			
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C			
poj. i moc bojlera	10 l /9,0 kW			
poj. i moc wanny	30 l /2,7 kW			
moc podłączeniowa	10,12 kW			
napiecie	400 V			
waga	100 kg			
standardowe kosze	kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt., kosz uniwersalny na filiżanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.			
kod	235607	235614	235621	235638
model	HT11E DDE	HT11E DDE PAP	HT11E PS DDE	HT11E PS DDE PAP
CENA FABRYCZNA	34 130,-	36 020,-	35 490,-	37 380,-
CENA GRAFEN	24 109,-	25 449,-	25 079,-	26 409,-

-29%



BUDOWA

- Dwuwarstwowy i izolowany kaptur
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Możliwość ustawienia narożnego
- Regulowane stalowe nożki (min. 130 mm, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE

- Nowy panel sterowania typu LED umożliwiający:
 - kontrolę temperatury wody w wannie i bojlerze
 - wybór jednego z czterech cykli mycia
 - kontrolę statusu pracy zmywarki
 - wyświetla kody błędów zmywarki
- Dozownik nabytyszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Pompa odpływowa PS (wybrane modele)

- Panel sterowania typu „soft touch”
- Filtr pompy
- Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
- Program SOFT START, stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach ramion myjących idealny dla ochrony szkła przed potłuczeniem
- Program samoczyszczący SELF-CLEANING na koniec dnia roboczego
- Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 1,12 kW, wydajność 630 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa • PAP – Pompa wspomagająca płukanie

Automatyczny zmiękcacz do wody

Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.**

W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.

- Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
- **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
- Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża
 - po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękczcz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
- Średnica przyłącza wody ¾"
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar

- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik



230466

typ		automatyczny objętościowy
wymiary urządzenia	mm	210x375x(H)500
przepływ nominalny	m ³ /h	0,3
zużycie soli na 1 cykl regeneracji	kg	0,7
zbiornik regeneracyjny	kg	10
maks. natężenie przepływu wody	l/min	6,7
wydajność dla 10° dH	l	1600
sposób regeneracji		4 tryby: - objętościowy-opóźniony - objętościowy-natychmiastowy - inteligentny-opóźniony - inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dostępem dzieci - automatyczna blokada klawiatury		TAK
wymiary zbiornika jonitu średnica / wysokość	cale	Ø7 x 17"
ilość złoża	l	5,5
moc/napięcie	W/V	18/230
elektroniczny panel sterowania		TAK
waga	kg	9,9
cena	PLN	1 299,-



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM
Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH
Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabtyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM
Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezpachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU
Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l

System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłączyce odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE		230381
wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²⁾	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA		230398 ³⁾
opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

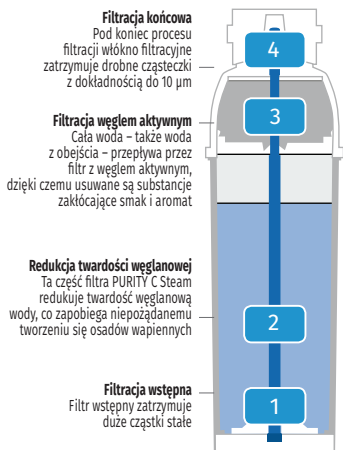

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM						
Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Zmywarki GRAFEN HT14 OPTIMA²

Wygoda, praktyczność i oszczędność użytkowania Cenisz sobie wygodę, praktyczność i oszczędność? Poznaj linię HT14 OPTIMA². Zmywarki są nowoczesne, wyposażone we wszelkie udogodnienia – klawiaturę soft-touch, wyświetlacz LCD, autodiagnostykę i elektroniczne sterowanie.

Przy tworzeniu tej linii kierowaliśmy się też wartościami EKO – ekologicznymi i ekonomicznymi. Zmywarki GRAFEN HT14 pozwalają na odzysk ciepła, dzięki czemu oszczędzasz energię oraz zmniejszasz ilość ciepła i pary, która przedostaje się do pomieszczenia.



BIAŁY
ustawienia



CZERWONY
przygotowanie do pracy
CZERWONY MIGAJĄCY
alarm



ZIELONY
gotowość do pracy
ZIELONY/NIEBIESKI
MIGAJĄCY
koniec cyklu



NIEBIESKI
cykl w trakcie
NIEBIESKI MIGAJĄCY
opróżnianie zbiornika,
całkowite opróżnianie
bojlera, samooczyszczenie

ALARM DŹWIĘKOWY
koniec cyklu



HT14 Optima²

HT14 Optima² HR

WYGODA UŻYTKOWANIA

- wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- system PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System HR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 35% energii i polepszenia warunków pracy
- automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura




BUDOWA

- komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię
- dwuwarstwowy i izolowany kaptur
- pochwyty „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- możliwość ustawienia narożnego



ODPOWIEDNIE TEMPERATURY

- zmywanie w temperaturze 55°C
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C



IDEALNE EFEKTY

- maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
- możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)



HACCP

- System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej



NIE TŁUCZE SZKŁA

- zastosowany system Soft Start minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących



ZMYWARKI GRAFEN HT14 OPTIMA²

SYSTEM PLUS

System PLUS, w który wyposażona jest zmywarka gwarantuje stałą temperaturę płukania (wyparzania) na poziomie 85°C oraz stałe – dzięki osobnej pompie – ciśnienie wody płuczącej, niezależne od ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Bezciśnieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu płukania mieszanii się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą.


Dzięki systemowi PLUS, który optymalnie steruje ilością wody płuczącej, możliwe jest dokładne dozowanie środka nabtyszczającego.

- Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem płukania
- Gwarancja stałej temperatury 85°C
- Stałe ciśnienie płukania
- Oszczędność zużycia detergentów

System Break Tank (DVGW) powoduje, że woda ze zmywarki (zanieczyszczona chemią i brudem) nie cofa się do sieci wodociągowej – zabezpiecza przed skażeniem

System jest zgodny z normą nr EN 1717.

SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA

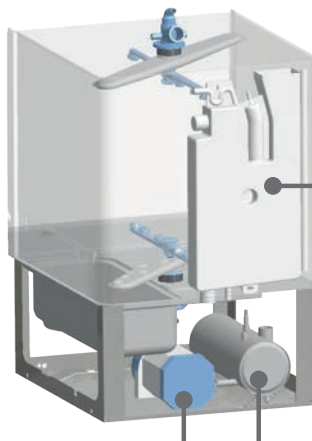

Stać temperatura i ciśnienie przez cały cykl płukania

System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej

Pompa płucząca – niezależnie ciśnienie płukania od ciśnienia w sieci wodociągowej

Bojler atmosferyczny – zapobiega mieszanii się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą, gwarantując stałą temperaturę płukania +85°C



BLASK TWOJEGO SZKŁA

Dzięki dwóm cyklom z całkowitą wymianą wody, użyciu zimnego płukania (opcjonalnie) oraz możliwości podłączenia do modułu odwróconej osmozy, OPTIMA jest w stanie zapewnić doskonałą wydajność, dając szkłu i sztućcom wyjątkowy połysk.

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne.

Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra.

Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

KORZYŚCI Z UŻYWANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego

- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabtyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM

Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH

Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płucząco-nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM

Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezapachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU

Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l

ZMYWARKI GRAFEN HT14 OPTIMA²



		HT14 OPTIMA ²	HT14 OPTIMA ² HR
PRZEZNACZENIE		talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny	
STEROWANIE		elektroniczne	
PARAMETRY MYCIA			
Ilość – długość cykli mycia	s	6 - 50/90/120/180/300 ¹⁾ + program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez użytkownika	
Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	koszy/h	72/40/30/20/12	
Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	koszy/h	31/31/30/20/12	45/40/30/20/12
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm		410
Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)			TAK
Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)	l		3,5
Temperatura wody myjącej	°C		55
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody płuczącej, wyparzającej	°C		85
SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach ramion myjących idealny dla ochrony szkła przed potłuczeniem			TAK
Pojemność/moc bojlera	l / kW		15 / 9
Pojemność/moc wanny (w cyklach B wanna napełniana częściowo)	l / kW		20 / 2,7




		HT14 Optima ²	HT14 Optima ² HR
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
Dozownik nabyśszczacza			TAK
Filtr pompy			TAK
Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/ otwieraniu kaptura			TAK
Standardowe kosze		kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt. kosz uniwersalny na filizanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt. koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.	
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące			TAK
Łatwo demontowalne prowadnice na kosze			TAK
PARAMETRY TECHNICZNE			
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	720x735x(H)1445/1880	720x735x(H)2095
Moc podłączeniowa	kW		9,9
Maksymalna moc / wydajność pompy myjącej	kW / l/min		0,9/500
Maksymalna moc / wydajność pompy wspomagającej płukanie PAP	kW / l/min		0,9/500
Maksymalna moc pompy odpływowej PS	kW		0,025/40
Napięcie	V		400
Waga	kg	125	145
Poziom hałasu	dB		64
Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska)	°F		2 - 8
Wymagane ciśnienie wody zasilającej	kPa		200-400
Maksymalna temperatura wody zasilającej	°C	55	10
Podłączenie wody zasilającej		3,4", gwint zewnętrzny	
Średnica odpływu	mm		Ø24
BUDOWA			
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie			TAK
Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody			TAK
Dwuwarstwowy i izolowana kaptur			TAK
Pochyły „anty-kapący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia			TAK
Możliwość ustawienia narożnego			TAK
Regulowane stalowe nóżki			TAK

¹ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C

kod	zmywarka	zmiękczac wody	-29%	
			CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
229675	HT14 OPTIMA ²	NIE	43 948,-	31 039,-
229682	HT14 OPTIMA ² HR	NIE	57 920,-	40 919,-

GRAFEN HT14 OPTIMA²

zmywarka kapturowa do naczyń



przeznaczenie	talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztućce, pojemniki GN, sprzęt kuchenny
sterowanie	elektroniczne
wymiary	720x735x(H)1445/1880 mm
ilość/dł. cykli mycia	6 - 50/90/120/180/300 ¹⁾ +S ²⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	72/40/30/20/12 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	31/31/30/20/12 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	3,5 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzącej	85°C
poj. i moc bojlera	15 l / 9 kW
poj. i moc wanny	20 l / 2,7 kW
moc podłączeniowa	9,9 kW
napięcie	400 V
waga	125 kg
standardowe kosze	kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500x(H)105 mm – 2 szt., kosz uniwersalny na filiżanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztućce Ø120x(H)120 mm – 2 szt.
kod	229675
model	HT14 OPTIMA ²
CENA FABRYCZNA	43 940,-
CENA GRAFEN	31 039,- -29%



BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Dwuwarstwowy i izolowany kaptur
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Możliwość ustawienia narożnego
- Regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 410 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE

- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu
- Dozownik nabyłszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie
- Pompa odpływowa
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia

- Filtr pompy
- Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczającą ją i inne odbiorniki wody
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparząjącej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,025 kW, wydajność 40 l/min
- Poziom hałas ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

²⁾ Program specjalny – czasy i temperatury ustawiane przez użytkownika



GRAFEN HT14 OPTIMA² HR

zmywarka kapturowa do naczyń



CLEAR VIEW



DOUBLE SKIN



SYSTEM PLUS



HR/TR



SOFT START



SOFT TOUCH



przeznaczenie	talerze, kubki, filiżanki, szkło, sztucze, pojemniki GN, sprzęt kuchenny
sterowanie	elektroniczne
wymiary	720x735x(H)1445/2095 mm
ilość/dł. cykli mycia	6 - 50/90/120/180/300 ¹⁾ + S ²⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	45/40/30/20/12 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	3,5 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	15 l / 9 kW
poj. i moc wanny	20 l / 2,7 kW
moc podłączeniowa	9,9 kW
napięcie	400 V
waga	145 kg
standardowe kosze	kosz z bolcami na 18 talerzy 500x500 x(H)105 mm – 2 szt., kosz uniwersalny na filiżanki i szkło 500x500x(H)105 mm – 1 szt., koszyk na sztucze Ø120x(H)120 mm – 2 szt.
kod	229682
model	HT14 OPTIMA ² HR
CENA FABRYCZNA	57 920,-
CENA GRAFEN	40 919,- -29%



BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- Obudowa dwuwarstwowa, izolowany kaptur
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Możliwość ustawienia narożnego
- Regulowane stalowe nożyki (min. 135, maks. 200 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych naczyń 410 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)

WYPOSAŻENIE

- ENERGY RECOVERY – odzysk ciepła z pary wodnej i wody usuwanej do nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 35% energii
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabyłszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Pompa odpływowa (PS)

- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Automatyczny START/STOP przy zamknięciu/otwieraniu kaptura
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- Łatwo demontowalne prowadnice na kosze

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,9 kW, wydajność 500 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,025 kW, wydajność 40 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

do cen należy doliczyć VAT 23%

Automatyczny zmiękcacz do wody

Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.**

W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.

- Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
- **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
- Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża
 - po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękczcz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
- Średnica przyłącza wody ¾"
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar

- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik



230466

typ		automatyczny objętościowy
wymiary urządzenia	mm	210x375x(H)500
przepływ nominalny	m ³ /h	0,3
zużycie soli na 1 cykl regeneracji	kg	0,7
zbiornik regeneracyjny	kg	10
maks. natężenie przepływu wody	l/min	6,7
wydajność dla 10° dH	l	1600
sposób regeneracji		4 tryby: - objętościowy-opóźniony - objętościowy-natychmiastowy - inteligentny-opóźniony - inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dostępem dzieci - automatyczna blokada klawiatury		TAK
wymiary zbiornika jonitu średnica / wysokość	cale	Ø7 x 17"
ilość złoża	l	5,5
moc/napięcie	W/V	18/230
elektroniczny panel sterowania		TAK
waga	kg	9,9
cena	PLN	1 299,-



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM
Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie 10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie 20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH
Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabtyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie 5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie 10 l



PURECLEANGLOSS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM
Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezpachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie 10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU
Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie 20 l

System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE		230381
wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA		230398 ³⁾
opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

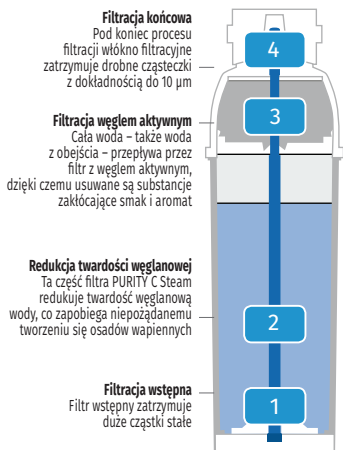

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcządzającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM						
Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Zmywarki GRAFEN

LP1 S4, LP1 S5 PLUS i LP1 800

do tac 600x400 i garów

Nowa technologia linii LP pomaga w sprawnej i intuicyjnej obsłudze

Zmywarki mają dużą moc, przez co domyjesz nawet największe i najgorsze zabrudzenia. Z myślą o różnych kuchniach i zmywalniach przygotowaliśmy bogaty wybór modeli o różnych wielkościach. Dopasuj idealną zmywarkę do Twoich potrzeb.



LP1 800

LP1 S5 PLUS

LP1 S4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu (LP1 S5 PLUS)
- wyświetlacze temperatury wanny i bojlera
- potrójny filtr pompy (LP1 S4)




BUDOWA

- podwójna obudowa
- głęboko uformowany zbiornik
- LP1 S5 PLUS – załadunek na optymalnej wysokości – większa ergonomia pracy



ODPOWIEDNIE TEMPERATURY

- zmywanie w temperaturze 55°C
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C



IDEALNE EFEKTY

- maksymalna wysokość mytych przedmiotów 400 mm (LP1 S4) lub 450 mm (LP1 S5 PLUS)
- możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)



HACCP

- System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej (tylko wersja z systemem PLUS)
- automatyczny cykl samooczyszczania



ZMYWARKI GRAFEN LP1 S4, LP1 S5 PLUS I LP1 800



		LP1 S4	LP1 S5 PLUS	LP1 800
PRZEZNACZENIE		tace 400x600, pojemniki GN, sprzęt kuchenny		
STEROWANIE		elektroniczne		
PARAMETRY MYCIA				
Ilość – długość cykli mycia	s	4 - 90/120/180/300 ¹⁾	4 - 30/120/180/300 ¹⁾	5 - 120/240/360/480/600 ¹⁾
Wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	koszy/h	60/30/20/12	60/30/20/12	–
Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	koszy/h	–	–	30/15/10/7,5/6
Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	koszy/h	25/25/20/12	40/30/20/12	17/15/10/7,5/6
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	400	450	805
Możliwość mycia tac piekarniczych (400x600 mm)		TAK		
Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)		TAK		
Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)	l	2,3	2,6	4,7
Temperatura wody myjącej	°C	55		
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody płuczącej, wyparzającej	°C	85		
Pojemność/moc bojlera	l / kW	5,7 / 6	15 / 9	10 / 6
Pojemność/moc wanny	l / kW	16,5 / 2,7	25 / 2,7	35 / 2,7
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu		NIE	TAK	NIE
Wyświetlacz temperatury wanny i bojlera		TAK		
Dozownik detergentu (DDE)		OPCJA	TAK	
Dozownik nabtyszczacza		TAK		

¹⁾ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C



		LP1 S4	LP1 S5 PLUS	LP1 800
Pompa wspomagająca płukanie (PAP)		OPCJA	NIE	TAK
Pompa odpływowa (PS)		OPCJA	TAK	OPCJA
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)		NIE	OPCJA	TAK
Filtr pompy		TAK		
Standardowe kosze		kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm	kosz uniwersalny 500x610x(H)75 mm stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm	kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm kratownica na garnki 550x550 kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące		TAK		
BEZPIECZEŃSTWO HACCP				
System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C		TAK		
Termometr wody myjącej		TAK		
Termometr wody płuczącej (wyparzającej)		TAK		
PARAMETRY TECHNICZNE				
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	600x680(+450)x(H)860	600x700(+465)x(H)1380	650x750x(H)1690/2070
Moc podłączeniowa	kW	6,65	10,1	8
Maksymalna moc / wydajność pompy myjącej	kW / l/min	0,65 / 340	1,1 / 630	2 / 810
Napięcie	V	400		
Waga	kg	68	100	
Poziom hałasu	dB	62	64	
Wymagana twardość wody zasilającej (°F - skala francuska)	°F	2 - 8		
Wymagane ciśnienie wody zasilającej	kPa	200-400		
Maksymalna temperatura wody zasilającej	°C	55		
Podłączenie wody zasilającej		3,4", gwint zewnętrzny		
Średnica odpływu	mm	ø24		
BUDOWA				
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie		TAK		
Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody		TAK		
Dwuwarstwowa i izolowana obudowa		TAK		
Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia		TAK		
Regulowane nożyki		NIE	TAK	

kod	zmywarka	sterowanie	dozownik detergentu	pompa wspomagająca płukanie	pompa spustowa	-29%	
						CENA FABRYCZNA	CENA GRAFEN
235683	LP1 S4 DDE	elektroniczne	TAK			25 970,-	18 349,-
235690	LP1 S4 PS DDE PAP	elektroniczne	TAK	TAK	TAK	29 060,-	20 529,-
235706	LP1 S5 PLUS DDE	elektroniczne	TAK	TAK		37 500,-	26 499,-
235713	LP1 800 DDE PAP	elektroniczne	TAK	TAK		46 610,-	32 929,-
235720	LP1 800 DDE PS PAP	elektroniczne	TAK	TAK	TAK	49 200,-	34 759,-


* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie. O szczegóły zapytaj w Grafen.

PODSTAWA		230985	
Wymiary	mm	580x590x(H)500	
Opis		podstawa z 2 parami prowadnic na kosze 500x500x(H)105 mm	
Cena	PLN	899,-	

do cen należy doliczyć VAT 23% DDE – Dozownik detergentu; PS – Pompa spustowa; PAP – Pompa wspomagająca płukanie

GRAFEN LP1 S4

zmywarka do tac 600x400 i garów



przeznaczenie	tace 400x600, pojemniki GN, sprzęt kuchenny	
sterowanie	elektroniczne	
wymiary	600x680(+450)x(H)860 mm	
ilość/dł. cykli mycia	4 - 90/120/180/300 ¹⁾	
wydajność przy zasilaniu wodą 50° C	60/30/20/12 koszy/h	
wydajność przy zasilaniu wodą 10° C	25/25/20/12 koszy/h	
zużycie wody na 1 cykl mycia	2,3 l	
temp. wody myjącej	50° C	
temp. wody płuczącej wyparzącej	85° C	
poj. i moc bojlera	5,7 l / 6 kW	
poj. i moc wanny	16,5 l / 2,7 kW	
moc podłączeniowa	6,65 kW	
napięcie	400 V	
waga	68 kg	
standardowe kosze	kosz uniwersalny 500x500x(H)105 mm stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm	
kod	235683	235690
model	LP1 S4 DDE	LP1 S4 PS DDE PAP
CENA FABRYCZNA	25 970,-	29 060,-
CENA GRAFEN	18 349,-	20 529,-
PODSTAWA	230985	
wymiary	580x590x(H)500 mm	
opis	podstawa z 2 parami przewodnic na kosze 500x500x(H)105 mm	
cena	899,-	



* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.
Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie.
O szczegóły zapytaj w Grafen.

BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 400 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- Dozownik nabyłszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie (wybrane modele)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- Pompa spustowa (PS) – wybrane modele

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85° C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparząjącej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 0,65 kW, wydajność 340 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,15 kW, wydajność 18 l/min
- Poziom hałasu ca. 62 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



GRAFEN LP1 S5 PLUS

zmywarka do tac 600x400 i garów



DOUBLE
SKIN



85°C



TRAY
SUPPORT



SOFT
TOUCH



max H
450 mm



przeznaczenie	tace 400x600, pojemniki GN, sprzęt kuchenny
sterowanie	elektroniczne
wymiary	600x700(+450)x(H)1380 mm
ilość/dł. cykli mycia	4 - 30/120/180/300 ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	60/30/20/12 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	40/30/20/12 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	2,6 l
temp. wody myjącej	50°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	15 l / 9 kW
poj. i moc wanny	25 l / 2,7 kW
moc podłączeniowa	10,1 kW
napiecie	400 V
waga	100 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 500x610x(H)75 mm stelaż na 6 tac, 500x500x(H)160 mm kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	235706
model	LP1 S5 PLUS DDE
CENA FABRYCZNA	37 500,-
CENA GRAFEN	26 499,- -29%



BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Pochwyty „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 450 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabtyszczacza
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 1,1 kW, wydajność 630 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

do cen należy doliczyć VAT 23%

GRAFEN LP1 800

zmywarka do tac 600x400 i garów



przeznaczenie	tace 400x600, pojemniki GN, sprzęt kuchenny
sterowanie	elektroniczne
wymiary	650x750x(H)1690/2070 mm
ilość/dł. cykli mycia	5 - 120/240/360/480/600 ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	30/15/10/7,5/6 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	17/15/10/7,5/6 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,7 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	10 l / 6 kW
poj. i moc wanny	35 l / 2,7 kW
moc podłączeniowa	8 kW
napięcie	400 V
waga	100 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm stelaż na 8 tac, 300x465x(H)160 mm kratownica na garnki 550x550 mm kosz na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	235713 235720
model	LP1 800 DDE PAP LP1 800 DDE PS PAP
CENA FABRYCZNA	46 610,- 49 200,-
CENA GRAFEN	32 929,- 34 759,-



BUDOWA

- Drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 805 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabłyszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System Thermostop gwarantujący wyparzanie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F - skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM

Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH

Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyniom połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM

Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezapachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU

Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l

System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE		230381
wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA		230398 ³⁾
opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

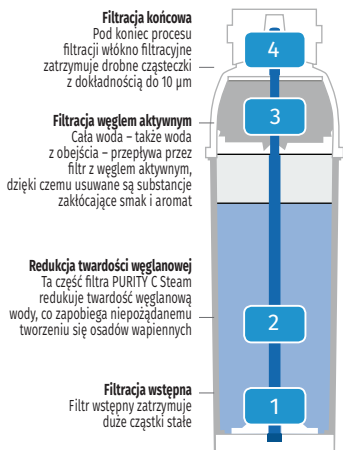

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Zmywarki LP

do garów i pojemników, termosów i tac


Łatwe i intuicyjne

Nowa technologia linii LP będzie prowadzić Cię przez proces mycia w łatwy i intuicyjny sposób.

Nowa technologia serii LP daje możliwość śledzenia wszystkich operacji zmywarki bezpośrednio na wyświetlaczu.

Panel sterowania z przyciskami dotykowymi i wyświetlaczem LCD z wielokolorowym przyciskiem wyraźnie pokazuje temperatury pracy, cykle mycia i używane funkcje.

Dzięki systemowi autodiagnostyki powiadamia o każdym zakłóconym procesie na dwóch poziomach dostępu.

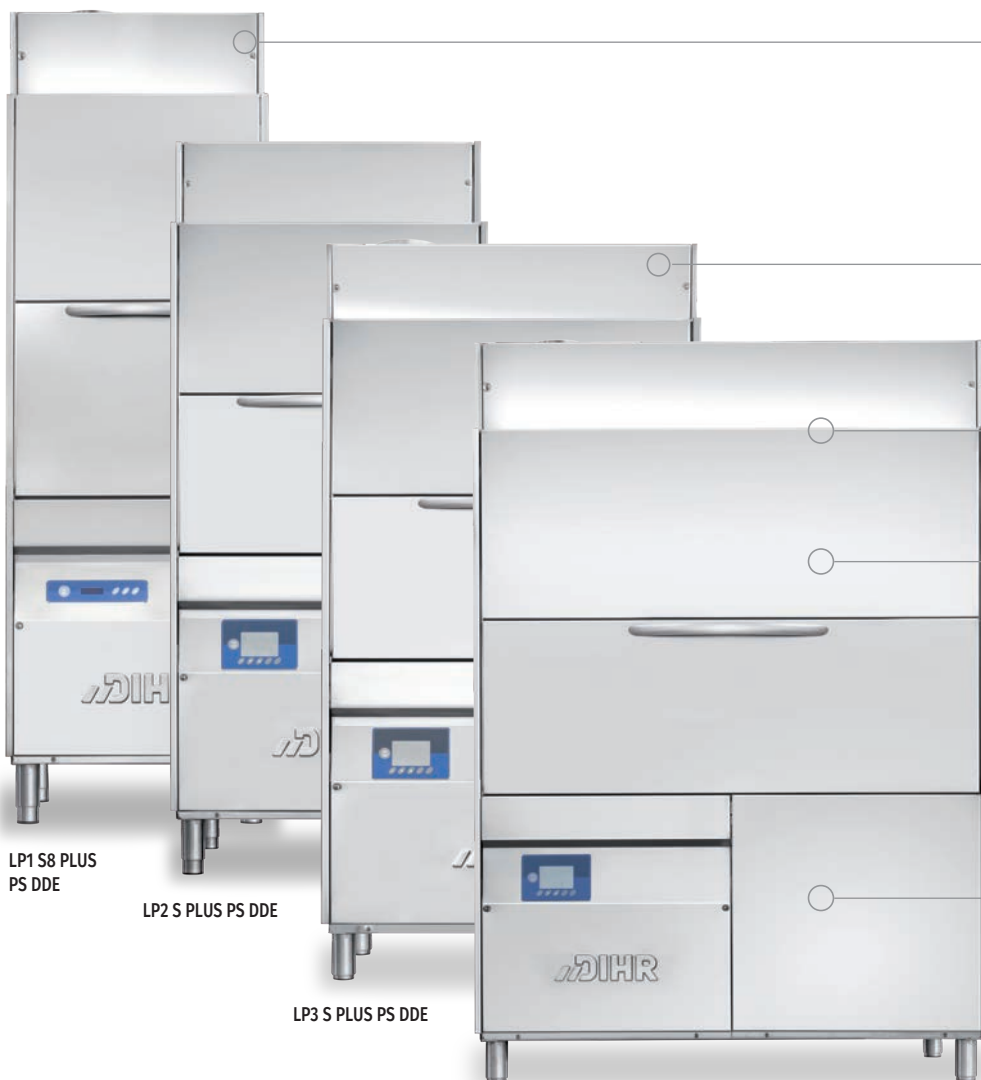

LP1 S8 PLUS
PS DDE

LP2 S PLUS PS DDE

LP3 S PLUS PS DDE

LP4 S8 PLUS PS DDE

SYSTEM TR

- odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii – i polepszenia warunków pracy (wybrane modele)
- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny, wyświetlacz funkcji LCD
- wielojęzyczne menu operacyjne
- system autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- dodatkowe ramiona myjące po bokach (modele LP3 i LP4)
- dwie współpracujące pompy myjące (modele LP3)
- 4 zestawy ramion myjących i płuczających (modele LP4)
- dwie współpracujące pompy myjące i płuczające (LP4)

BUDOWA

- komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe, które mogą służyć jako blat
- pochylony „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- regulowane stalowe nóżki (min. 135, maks. 180 mm)
- opcja odzyskiwania ciepła – TR (wybrane modele)
- samoczyszcząca pompa pionowa

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY


- zmywanie w temperaturze 60°C
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C
- termometr wody myjącej
- termometr wody płuczającej (wyparzającej)
- komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty i energię

IDEALNE EFEKTY

- maksymalna wysokość mytych przedmiotów do 805 mm
- możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm
- cztery cykle zmywania; LP1 S8 PLUS – 5 cykli mycia
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej temperaturze i wysokim ciśnieniu dla doskonałego efektu płukania końcowego
- wybrane modele z dwoma pompami myjącymi
- podwójny filtr wanny, system zbierający odpadki + filtr pompy
- standardowa pompa płuczająca



ZMYWARKI LP

SYSTEM PLUS

System PLUS, w który wyposażona jest zmywarka gwarantuje stałą temperaturę płukania (wyparzania) na poziomie 85°C oraz stałe – dzięki osobnej pompie – ciśnienie wody płuczącej, niezależne od ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Bezciśnieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu płukania mieszanii się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą.

Dzięki systemowi PLUS, który optymalnie steruje ilością wody płuczącej, możliwe jest dokładne dozowanie środka nabyłyszczającego.


- Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem płukania
- Gwarancja stałej temperatury 85°C
- Stałe ciśnienie płukania
- Oszczędność zużycia detergentów

System Break Tank (DVGW) powoduje, że woda ze zmywarki (zanieczyszczona chemią i brudem) nie cofa się do sieci wodociągowej – zabezpiecza przed skażeniem. System jest zgodny z normą nr EN 1717.



KORZYŚCI Z UŻYWANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego

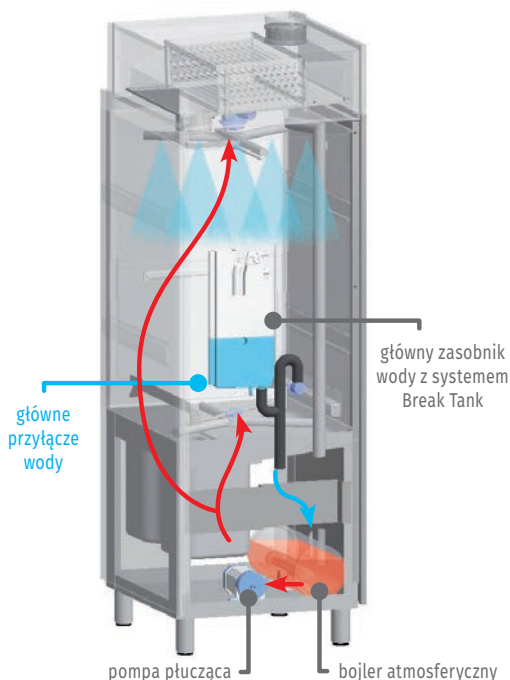

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne.

Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra.

Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę



**DZIĘKI ROZWIĄZANIOM TWOJE
ROCZNE KOSZTY ZA PRĄD
MOGĄ BYĆ MNIEJSZE NAWET O**

13 000 PLN*

**TR – SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA
OSZCZĘDZA ENERGIĘ,
DBA O ŚRODOWISKO I ZDROWIE**

Z modelami DIHR LP1S8TR / LP2STR / LP3STR / LP4S8TR PLUS, można zaoszczędzić do 50% kosztów energii!

System TR to wymiennik ciepła: wilgotna i ciepła para wodna jest pobierana bezpośrednio ze zmywarki, gdy drzwi są zamknięte. Służy do wstępnego podgrzewania dostarczonej zimnej wody do około 50 °C. W rezultacie energia wymagana do osiągnięcia końcowej temperatury płukania (około 85 °C) jest znacznie zmniejszona.

Technologia DIHR TR poprawia jakość pracy w zmywalni.

Wymiennik ciepła obniża temperaturę powietrza wydawanego przez zmywarkę o ponad połowę. Cała objętość wilgoci zostaje zmniejszona o ok. 20% w stosunku do zmywarek bez urządzenia do odzyskiwania ciepła. To na stałe poprawia komfort pracy.

**ECO
FRIENDLY**



**MONEY
SAVING**

PLN

**LESS
STEAM**



**LESS
VENTILATION
NEEDED**



TR – SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA



* przy założeniu: 0,6 PLN/kWh; 12h pracy zmywarki dziennie; 30 dni pracy w miesiącu, w zależności od modelu



		LP1 S8 PLUS / LP1 S8 TR PLUS	LP2 S PLUS / LP2 STR PLUS
PRZEZNACZENIE		termosy cateringowe, naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce	termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
STEROWANIE		elektroniczne	
PARAMETRY MYCIA			
Ilość - długość cykli mycia	s	5 – 120/240/360/480/600 ¹⁾ 5 – 180/300/420/540/660 ¹⁾ (wersja TR)	4 – 180/360/540/720 ¹⁾ 4 – 240/420/600/780 ¹⁾ (wersja TR)
Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	koszy/h	30/15/10/7,5/6	20/10/6/5
Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C (wersja TR/STR)	koszy/h	17/15/10/7,5/6 16/15/10/7,5/6 (wersja TR)	15/8/6/4
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	805	645
Możliwość mycia tac 400x600		TAK	TAK
Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)		TAK	TAK
Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)	l	4,2	4,3
Temperatura wody myjącej	°C	60	55
SYSTEM THERMOSTOP - temperatura wody płuczącej, wyparzającej	°C	85	85
Pojemność/moc bojlera	l / kW	15 / 6	20 / 8
Pojemność/moc wanny	l / kW	50 / 3	78 / 6
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej		TAK model LP1 S8 TR Plus DDE PS PAP	TAK model LP2 STR Plus DDE PS PAP
ENERGY SAVING – rodzaj STANDBY – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia		NIE	TAK
Wyświetlacz temperatury wanny i bojlera		TAK	
Dozownik detergentu (DDE)		TAK	
Dozownik nabyłszczacza		TAK	
Pompa odpływowa (PS)		TAK	
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)		NIE	
Filtr pompy		TAK	
Standardowe kosze	mm	kosz uniwersalny 550x665x(H)75 stelaż na 8 tac, 300x465x(H)160 kratownica na garnki 550x550 kosz na sztućce 150x150x(H)250	kosz uniwersalny 700x700x(H)130 stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 koszyk na sztućce 150x150x(H)250
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące		TAK	
BEZPIECZEŃSTWO HACCP			
System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. 85°C		TAK	
Termometr wody myjącej		TAK	
Termometr wody płuczącej (wyparzającej)		TAK	


LP3 S PLUS / LP3 STR PLUS	LP4 S8 PLUS / LP4 S8 TR PLUS
termosy cateringowe, wielkogabarytowe, naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce	termosy cateringowe, wielkogabarytowe, naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
elektroniczne	
4 – 180/360/540/720 ¹⁾ 4 – 240/420/600/780 ¹⁾ (wersja TR)	4 – 180/360/540/720 ¹⁾ 4 – 270/450/630/810 ¹⁾ (wersja TR)
20/10/6/5 (tylko wersje bez odzysku ciepła)	
20/10/6/5	
645	820
TAK	
TAK	
4,3	8,6
55	
85	
20 / 8	
78 / 6	120 / 9
TAK model LP3 STR Plus DDE PS PAP	TAK model LP4 S8 TR Plus DDE PS PAP
TAK	
TAK	
TAK	
TAK	
TAK	
TAK	
kosz uniwersalny 850x725x(H)130 stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 koszyk na sztućce 150x150x(H)250	kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 koszyk na sztućce 150x150x(H)250
TAK	
TAK	
TAK	
TAK	




PARAMETRY TECHNICZNE					
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	690x800(+470)xH1890/2275 (H)2165/2275 (TR)		840x885(+400)x(H)1790/2050 (H)2140 (TR)	
Moc podłączeniowa	kW	8		12,5	
Maksymalna moc /wydajność pompy myjącej	kW / l/min	2 / 810		2x 1,75 / 800	
Napięcie	V	400		400	
Waga	kg	110		199	
Poziom hałasu	dB	64		70	
Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska)	°F	2 - 8			
Wymagane ciśnienie wody zasilającej	kPa	200-400			
Maksymalna temperatura wody zasilającej		55			
Podłączenie wody zasilającej		3,4", gwint zewnętrzny			
Średnica odpływu	mm	Ø24			
BUDOWA					
Obudowa dwuwarstwowa		TAK			
Dwuwarstwowe drzwi		TAK			
Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia		TAK			
Regulowane nożyki		TAK			
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie		TAK			
Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody		NIE		TAK	
Kod		LP1 S8 PLUS PS DDE	LP1 S8 TR PLUS PS DDE	LP2 S PLUS PS DDE*	LP2 S TR PLUS PS DDE*
CENA FABRYCZNA		61 490,-	77 810,-	79 310,-	101 820,-
CENA GRAFEN		43 449,-	54 979,-	56 039,-	71 949,-

¹⁾ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C

* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie.
O szczegóły zapytaj w Grafen.

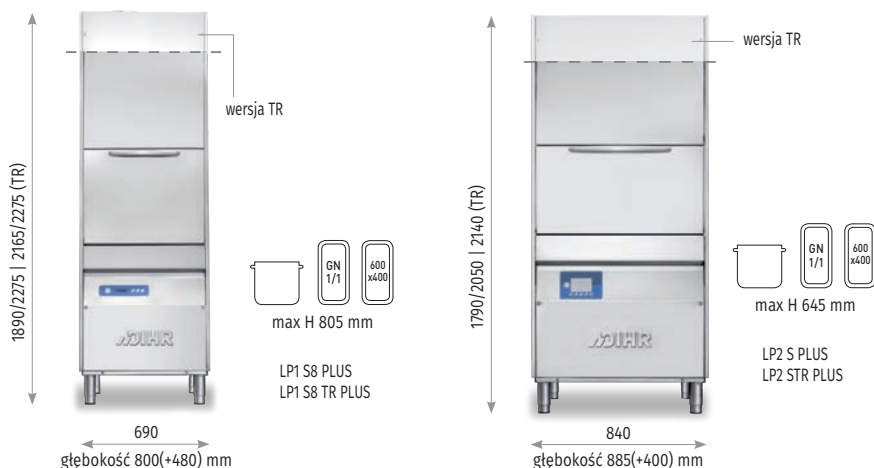

990x885(+400)x(H)1790/2050 (H)2140 (TR)	1490x885(+475)x(H)1970/2310 (H)2320 (TR)
13,36	14,8
2x 2,18 / 810	2x 2,9 / 950
400	400
221	320
71	72
2 - 8	
200-400	
55	
3,4", gwint zewnętrzny	
Ø24	
TAK	
TAK	
TAK	
TAK	
TAK	
TAK	
LP3 S PLUS PS DDE*	
LP3 S TR PLUS PS DDE*	
LP4 S8 PLUS PS DDE*	
LP4 S8 TR PLUS PS DDE*	
91 370,- 64 559,-	114 680,- 81 029,-
152 240,- 107 569,-	176 360,- 124 609,-

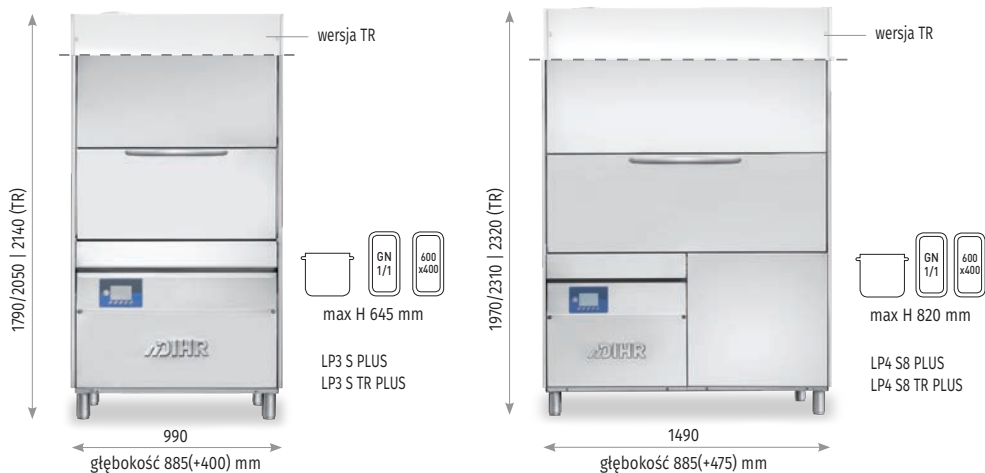

DIHR LP1 S8 PLUS

zmywarka do garów i pojemników

przeznaczenie	termosy cateringowe, naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	690x800(+470)x(H)1890/2275 mm
ilość/dł. cykli mycia	5 – 120 s, 240 s, 360 s, 480 s, 600 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	30/15/10/7,5/6 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	17/15/10/7,5/6 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,2 l
temp. wody myjącej	60°C
temp. wody płuczącej	85°C
poj. i moc bojlera	15 l / 6 kW
poj. i moc wanny	50 l / 3 kW
moc podłączeniowa	8 kW
napięcie	400 V
waga	155 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm, stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, kratownica na garnki 550x550 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP1 S8 PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA	61 490,-
CENA GRAFEN	43 449,- -29%

BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA


- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 805 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabyłyszczacza
- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie. O szczegóły zapytaj w Grafen.
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- Dwie współpracujące pompy myjące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm



DIHR LP1 S8 TR PLUS

zmywarka do garów i pojemników
z odzyskiem ciepła



CLEAR
VIEW



DOUBLE
SKIN



85°C



SYSTEM
PLUS



HR/TR



TRAY
SUPPORT



SOFT
TOUCH



max H
805 mm



przeznaczenie	termosy cateringowe, naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	690x800x(H)2165/2275 mm
ilość/dł. cykli mycia	5 – 120 s, 240 s, 360 s, 480 s, 600 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	16/15/10/7,5/6 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,2 l
temp. wody myjącej	60°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	15 l / 6 kW
poj. i moc wanny	50 l / 3 kW
moc podłączeniowa	8 kW
napięcie	400 V
waga	165 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 550x665x(H)75 mm, stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, kratownica na garnki 550x550 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP1 S8 TR PLUS PS DDE
CENA FABRYCZNA	77 810,-
CENA GRAFEN	54 979,- -29%

BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nożki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych naczyń 805 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii
- i polepszenia warunków pracy
- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzykowe menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabyłyszczacza

- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 2 kW, wydajność 810 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maks. 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałasu ca. 64 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C


* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie. O szczegóły zapytaj w Grafen.
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa

do cen należy doliczyć VAT 23%



DIHR LP2 S PLUS

zmywarka do garów, pojemników i termosów



przeznaczenie	termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	840x885(+400)x(H)1790/2050 mm
ilość/dł. cykli mycia	4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	20/10/6/5 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	20/10/6/5 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,3 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzącej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	78 l / 6 kW
moc podłączeniowa	12,5 kW
napięcie	400 V
waga	199 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm, stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP2 S PLUS PS DDE*
CENA FABRYCZNA	79 310,-
CENA GRAFEN	56 039,- -29%



BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Komora myjąca typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 645 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabyłyszczacza
- Pompa odpływowa (PS)

- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparząjącej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompy myjące: maksymalna moc 2x 1,75 kW, wydajność 2x 800 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałas ca. 70 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie. O szczegółach zapytaj w Grafen.
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



DIHR LP2 STR PLUS

zmywarka do garów i pojemników
z odzyskiem ciepła



CLEAR
VIEW



DOUBLE
SKIN



85°C



SYSTEM
PLUS



HR/TR



TRAY
SUPPORT



SOFT
TOUCH



max H
645 mm



2140

840

głębokość 885(+400) mm

przeznaczenie	termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	840x885(+400)x(H)2140 mm
ilość/dt. cykli mycia	4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	20/10/6/5 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,3 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	78 l / 6 kW
moc podłączeniowa	12,5 kW
napięcie	400 V
waga	215 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 700x700x(H)130 mm, stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP2 S TR PLUS PS DDE*
CENA FABRYCZNA	101 820,-
CENA GRAFEN	71 949,-



BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nożyki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych naczyń 645 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii – i polepszenia warunków pracy
- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dwie współpracujące pompy myjące
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabyłyszczacza

- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP


- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Termostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompy myjące: maksymalna moc 2x 1,75 kW, wydajność 2x 800 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałasu ca. 70 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

DIHR LP3 S PLUS

zmywarka do garów, pojemników i termosów



przeznaczenie	termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	990x885(+400)x(H)1790/2050 mm
ilość/dł. cykli mycia	4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	20/10/6/5 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	20/10/6/5 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,3 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparządzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	78 l / 6 kW
moc podłączeniowa	13,36 kW
napięcie	400 V
waga	221 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 850x725x(H)130 mm, stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP3 S PLUS PS DDE*
CENA FABRYCZNA	91 370,-
CENA GRAFEN	64 559,- -29%



BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 645 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzykowe menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabłyszczacza
- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy

- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- Dodatkowe ramiona myjące po bokach
- Dwie współpracujące pompy myjące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparządzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompy myjące: maksymalna moc 2x 2,18 kW, wydajność 2x 810 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałasu ca. 71 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie. O szczegóły zapytaj w Grafen.
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



DIHR LP3 STR PLUS

zmywarka do garów, pojemników
i termosów z odzyskiem ciepła



CLEAR
VIEW



DOUBLE
SKIN



85°C



SYSTEM
PLUS



HR/TR



TRAY
SUPPORT



SOFT
TOUCH



max H
645 mm

przeznaczenie	termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	990x885(+400)x(H)2140 mm
ilość/dł. cykli mycia	4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	20/10/6/5 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,3 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	78 l / 6 kW
moc podłączeniowa	13,36 kW
napiecie	400 V
waga	221 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 850x725x(H)130 mm, stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP3 S TR PLUS PS DDE*
CENA FABRYCZNA	114 680,- -29%
CENA GRAFEN	81 029,-



BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nożyki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych naczyń 645 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii i polepszenia warunków pracy
- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabytyczacza
- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)

- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- Dodatkowe ramiona myjące po bokach
- Dwie współpracujące pompy myjące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczając ją i inne odbiorniki wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompy myjące: maksymalna moc 2x 2,18 kW, wydajność 2x 810 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałasu ca. 71 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C


* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie. O szczegóły zapytaj w Grafen.
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa

do cen należy doliczyć VAT 23%



DIHR LP4 S8 PLUS

zmywarka do garów, pojemników i termosów



przeznaczenie	termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	1490x885x(+475)x(H)1970/2310 mm
ilość/dł. cykli mycia	4 – 180 s, 360 s, 540 s, 720 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 50°C	20/10/6/5 koszy/h
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	20/10/6/5 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	8,6 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	120 l / 9 kW
moc podłączeniowa	14,8 kW
napięcie	400 V
waga	320 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 mm, stelaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP4 S8 PLUS PS DDE*
CENA FABRYCZNA	152 240,-
CENA GRAFEN	107 569,-



BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nóżki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 820 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyny i załączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik detergentu (DDE)
- Dozownik nabłyszczacza
- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy

- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące
- Dodatkowe ramiona myjące po bokach
- 4 zestawy ramion myjących i płuczących
- Dwie współpracujące pompy myjące i płuczące

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompy myjące: maksymalna moc 2x 2,9 kW, wydajność 2x 950 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie (PAP): maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maksymalna moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałasu ca. 72 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C

* model dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych. Zostanie zastąpiony nowym modelem w tej samej cenie. O szczegóły zapytaj w Grafen.
DDE – Dozownik detergentu • PS – Pompa spustowa



DIHR LP4 S8 TR PLUS

zmywarka do garów, pojemników
i termosów z odzyskiem ciepła



CLEAR
VIEW



DOUBLE
SKIN



85°C



SYSTEM
PLUS



HR/TR



TRAY
SUPPORT



SOFT
TOUCH



max H
820 mm

przeznaczenie	termosy cateringowe, wielkogabarytowe naczynia i sprzęt kuchenny, tace, GN-y, sztućce
sterowanie	elektroniczne
wymiary	1490x885x(+475)x(H)2320 mm
ilość/dł. cykli mycia	4/180 s, 360 s, 540 s, 720 s ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	20/10/6/5 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	8,6 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparządzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	120 l / 9 kW
moc podłączeniowa	14,8 kW
napięcie	400 V
waga	320 kg
standardowe kosze	kosz uniwersalny 1350x725x(H)130 mm, stełaż na 8 tac 300x465x(H)160 mm, koszyk na sztućce 150x150x(H)250 mm
kod	LP4 S8 TR PLUS PS DDE*
CENA FABRYCZNA	176 360,-
CENA GRAFEN	124 609,-



BUDOWA

- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Obudowa dwuwarstwowa, drzwi dwuwarstwowe
- Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia
- Regulowane stalowe nożki (min. 130, maks. 180 mm)

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych naczyń 820 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii – i polepszenia warunków pracy
- ENERGY SAVING – system oszczędzający energię elektryczną wyłączając część grzałek automatycznie podczas przestoju maszyn i wyłączając ich pełną moc w momencie startu cyklu mycia
- Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzykowe menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dodatkowe ramiona myjące po bokach
- 4 zestawy ramion myjących i płuczających
- Dwie współpracujące pompy myjące i płuczające
- Dozownik detergentu (DDE)

- Dozownik nabyłyszczacza
- Pompa odpływowa (PS)
- Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)
- Filtr pompy
- Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczające

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej zanieczyszczającą ją i inne odbiorniki wody
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- System Thermostop gwarantujący wyparzenie w temp. +85°C
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparządzającej)
- Komora typu ECONOMIC – oszczędzająca wodę, detergenty, energię i wpływająca na podwyższenie jakości wody

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompy myjące: maksymalna moc 2x 2,9 kW, wydajność 2x 950 l/min
- Pompy wspomagające płukanie (PAP): maksymalna moc 2x 0,25 kW, wydajność 2x 150 l/min
- Pompa odpływowa (PS): maks. moc 0,19 kW, wydajność 120 l/min
- Poziom hałasu ca. 72 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm
- Wymagana temperatura przyłącza wody (10°C)

do cen należy doliczyć VAT 23%



Automatyczny zmiękcacz do wody

Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.**

W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.

- Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
- **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
- Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża
 - po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękcacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
- Średnica przyłącza wody ¾"
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar

- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik



230466

typ		automatyczny objętościowy
wymiary urządzenia	mm	210x375x(H)500
przepływ nominalny	m ³ /h	0,3
zużycie soli na 1 cykl regeneracji	kg	0,7
zbiornik regeneracyjny	kg	10
maks. natężenie przepływu wody	l/min	6,7
wydajność dla 10° dH	l	1600
sposób regeneracji		4 tryby: - objętościowy-opóźniony - objętościowy-natychmiastowy - inteligentny-opóźniony - inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dostępem dzieci - automatyczna blokada klawiatury		TAK
wymiary zbiornika jonitu średnica / wysokość	cale	Ø7 x 17"
ilość złoża	l	5,5
moc/napięcie	W/V	18/230
elektroniczny panel sterowania		TAK
waga	kg	9,9
cena	PLN	1 299,-

Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM
Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH
Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabtyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGLASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM
Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezpachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU
Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l



System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE		230381
wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA		230398 ³⁾
opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

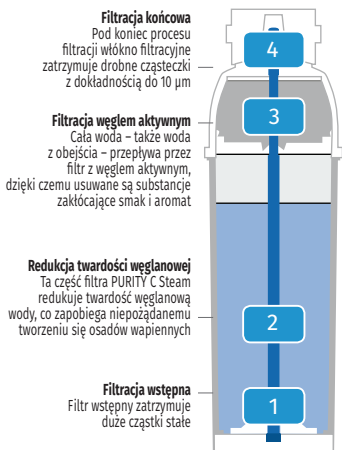

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcządzającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM						
Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Zmywarki GRANULES


siła granulek

Przypalone naczynia to zмога w każdej kuchni. Szorowanie, mycie, namaczanie, suszenie. Ile czasu na to tracisz? A po co? Zostaw to zmywarkom GRANULES zaprojektowanym do zadań specjalnych! Zaoszczędzisz czas, pieniądze i energię. Siła ścierna

rzutowanych granulek, zmieszanych z wodą i detergentem gwarantują nieskazitelną czystość. Nasze zmywarki zaprojektowaliśmy z myślą o stołówkach, zakładach żywienia, restauracjach i innych punktach gastronomicznych



Zoptymalizowane, mechaniczne działanie granulatu na zabrudzenia dzięki systemowi obrotowego kosza

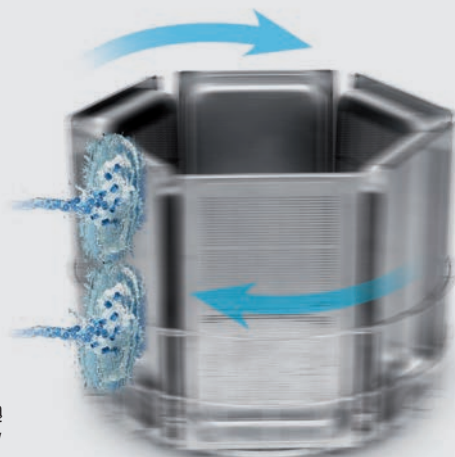

Mieszanie granulatu z wodą jeszcze przed pompą myjącą zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu zarówno pompy jak i granulatu co wydłuża ich żywotność

Specjalne sito do zbierania granulatu z wyłoczonym maksymalnym poziomem

Opcjonalny wózek serwisowy ułatwia ładowanie / rozładowywanie zmywarki, zwiększając szybkość operacji, a w konsekwencji, wydajność maszyny




Duża pojemność komory w stosunku do wymiarów zewnętrznych. Drzwi otwierane do wysokości 890 mm tworzące powierzchnię dla łatwego załadunku i wyładunku naczyń. Kierowanie kapiącej wody do komory zmywarki, a nie na podłogę

System kondensacji pary wodnej i odzysku ciepła TR (tylko modele GRANULES 900 TR PLUS, GRANULES 1000 TR PLUS) oszczędza energię elektryczną nawet do 35%



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


- System mycia jest objęty międzynarodowym podwójnym patentem
- 12 cykli mycia, z których 6 łączy wodę, detergent i granulki
- Panel Soft-touch z wielokolorowym przyciskiem
- Funkcjonalny wyświetlacz LCD dla stałej kontroli wszystkich operacji
- Panel sterowania w wielu językach
- Obudowa dwuwarstwowa, izolowana z wysoką wydajnością materiału termoakustycznego
- Korpus i wirnik pompy AISI 316, wysoka wydajność pompy do mycia
- Zbiornik myjący wykonany ze stali AISI 316 o stałej grubości płaszcza
- Podwójne, pionowe, łatwe w użyciu ramiona myjące, z dyszami o kształcie wklęsłym zapobiegającym zatykaniu i optymalizującym moc strumienia wody myjącej z granulkami
- System wentylacji wymuszonej (Granul 900 Plus), minimalizuje emisję pary w końcu cyklu mycia
- Wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne są osłonięte specjalną obudową, z łatwym dostępem z przodu urządzenia



Przypalone tace i pojemniki GN często stanowią problem. Wymagają namaczania i ręcznego czyszczenia w związku z tym powstaje strata czasu i zasobów tylko dla tego typu zadań.



Połączone działania wody, detergentu i granulek oraz piaskowanie pod wysokim ciśnieniem zapewnia oszczędność czasu. Wszystko dla ochrony środowiska.



Doskonałe wyniki mycia dla wszelkiego typu przypaleń i innych mocnych zabrudzeń. Szybkie cykle pozwalają na ponowne użycie sprzętu kuchennego. Personel, który był wcześniej zatrudniony do namaczania i mycia ręcznego może wykonywać inne zadania.



SYSTEM PLUS


System PLUS, w który wyposażona jest zmywarka gwarantuje stałą temperaturę płukania (wyparzania) na poziomie 85°C oraz stałe – dzięki osobnej pompie – ciśnienie wody płuczącej, niezależne od ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Bezciśnieniowy, tzw. atmosferyczny bojler, zapobiega w cyklu płukania mieszanii się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą.

Dzięki systemowi PLUS, który optymalnie steruje ilością wody płuczącej, możliwe jest dokładne dozowanie środka nabytyszczającego.

- Jeszcze lepsza kontrola nad cyklem płukania
- Gwarancja stałej temperatury 85°C
- Stałe ciśnienie płukania
- Oszczędność zużycia detergentów

System Break Tank (DVGW) powoduje, że woda ze zmywarki (zanieczyszczona chemią i brudem) nie cofa się do sieci wodociągowej - zabezpiecza przed skażeniem

System jest zgodny z normą nr EN 1717.

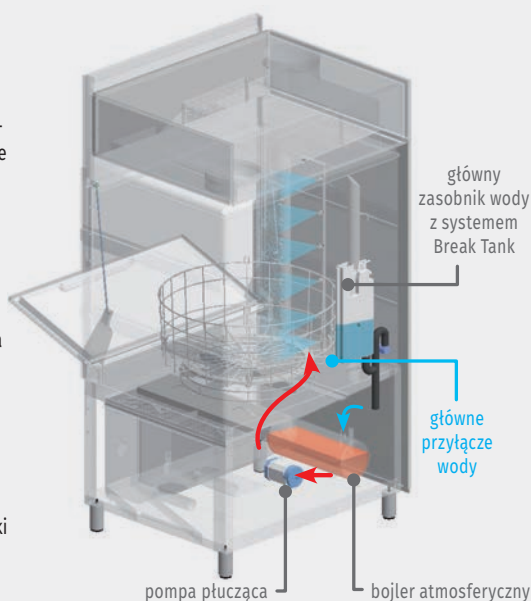

TR – SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA



TR – SYSTEM ODZYSKU CIEPŁA OSZCZĘDZA ENERGIĘ, DBA O ŚRODOWISKO I ZDROWIE

Z modelami DIHR LP1S8TR / LP2STR / LP3STR / LP4S8TR PLUS, można zaoszczędzić do 50% kosztów energii!

System TR to wymiennik ciepła: wilgotna i ciepła para wodna jest pobierana bezpośrednio ze zmywarki, gdy drzwi są zamknięte.

Służy do wstępnego podgrzewania dostarczonej zimnej wody do około 50 °C. W rezultacie energia wymagana do osiągnięcia końcowej temperatury płukania (około 85 °C) jest znacznie zmniejszona.

Technologia DIHR TR poprawia jakość pracy w zmywalni. Wymiennik ciepła obniża temperaturę powietrza wydawanego przez zmywarkę o ponad połowę.

Cała objętość wilgoci zostaje zmniejszona o ok. 20% w stosunku do zmywarek bez urządzenia do odzyskiwania ciepła. To na stałe poprawia komfort pracy.

ZMYWARKI GRANULES



		900 PLUS	900 TR PLUS	1000 TR PLUS
PRZEZNACZENIE				
STEROWANIE		elektroniczne		
PARAMETRY MYCIA				
Ilość – długość cykli mycia	min	6 – 4/6/8/10/12/15 ¹⁾		
Wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	koszy/h	15/10/7/6/5/4	–	–
Wydajność przy zasilaniu wodą 10°C	koszy/h	–	12/8/6/5/4/3	15/10/7/6/5/4
Maksymalna wysokość mytych naczyń	mm	Ø300 max (H)500 Ø400 max (H)450 Ø500 max (H)350 H=635	Ø300 max (H)500 Ø400 max (H)450 Ø500 max (H)350 H=635	Ø300 max (H)600 Ø400 max (H)600 Ø500 max (H)500 H=830 mm
Możliwość mycia tac 400x600		TAK		
Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm)		TAK		
Zużycie wody na 1 cykl mycia (przy ciśnieniu wody 200 kPa)	l	4,4		5,5
Temperatura wody myjącej	°C	55		
SYSTEM THERMOSTOP – temperatura wody płuczącej, wyparzającej	°C	85		
SYSTEM SOFT START – stopniowy wzrost ciśnienia w dyszach ramion myjących idealny dla ochrony szkła przed potłuczeniem		TAK		
Pojemność i moc bojlera	l / kW	20 / 9		
Pojemność i moc wanny	l / kW	103 / 9		120 / 9
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
System TR – odzysk ciepła z pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej		NIE	TAK	
System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu		TAK		




		900 PLUS	900 TR PLUS	1000 TR PLUS
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – c.d.				
Dozownik nabyłyszczacza		TAK		
Dozownik detergentu (DDE)		opcja		
Pompa wspomagająca płukanie (PAP)		TAK		
Filtr powierzchniowy w komorze mycia (DF)		TAK		
Filtr pompy		TAK		
Niezależnie zasilane ramiona myjące i płuczące		TAK		
Standardowe kosze	mm	Ø750x(H)240		Ø850x(H)350
Wyświetlacz temperatury wanny i bojlera		TAK		
Wielokolorowy przycisk wielofunkcyjny		TAK		
Wyświetlacz funkcji LCD		TAK		
Wielojęzyczne menu operacyjne		TAK		
System autodiagnostyczny dla użytkownika i serwisu		TAK		
BEZPIECZEŃSTWO HACCP				
System DVGW (Break Tank) zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej		TAK		
System THERMOSTOP – Stała temperatura wody płuczającej, wyparzającej		TAK		
Termometr wody myjącej		TAK		
Termometr wody płuczającej (wyparzającej)		TAK		
PARAMETRY TECHNICZNE				
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	mm	1095x910(+400) x(H)1920/2020	1095x910(+400) x(H)1920/2020	1200x1010(+525) x(H)2206/2305
Moc podłączeniowa	kW	12,97		
Maksymalna moc /wydajność pompy myjącej	kW / l/min	3,78 / 900		
Maksymalna moc / wydajność pompy odpływowej (PS)	kW / l/min	0,25 / 150		
Napięcie	V	400		
Waga	kg	303	320	350
Poziom hałasu	dB	79		
Wymagana twardość wody zasilającej (°F – skala francuska)	°F	2 - 8		
Wymagane ciśnienie wody zasilającej	kPa	200-400		
Maksymalna temperatura wody zasilającej	°C	55		
Podłączenie wody zasilającej		3,4", gwint zewnętrzny		
Średnica odpływu	mm	Ø24		
BUDOWA				
Dwuwarstwowa i izolowana obudowa pozwala na znaczne wyciszenie pracy zmywarki		TAK		
Dwuwarstwowe drzwi		TAK		
Pochyły „anty-kapiący” sufit komory myjącej zapobiegający kapaniu na umyte naczynia		TAK		
Regulowane nóżki				
Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie		TAK		
Kod		GRANULES 900 PLUS	GRANULES 900 TR PLUS	GRANULES 1000 TR PLUS
CENA FABRYCZNA		175 170,-	197 240,-	252 510,-
CENA GRAFEN		123 779,-	139 369,-	178 419,-

¹⁾ Podane czasy mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody 85°C


do cen należy doliczyć VAT 23%

DIHR GRANULES 900 PLUS

zmywarka do mocno zabrudzonych naczyń kuchennych z koszem Ø750 mm



przeznaczenie	patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1, blachy i tace do 600x400 mm
sterowanie	elektroniczne
wymiary	1095x910(+400)x(H)1920/2020 mm
ilość/dł. cykli mycia	6 – 4 min, 6 min, 8 min, 10 min, 12 min, 15 min ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	15/10/7/6/5/4 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,4 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	103 l / 9 kW
moc podłączeniowa	12,97 kW
napięcie	400 V
waga	303 kg
standardowe kosze	Ø750x(H)240 mm (pozostałe wyposażenie patrz AKCESORIA)
kod	GRANULES 900 PLUS
CENA FABRYCZNA	175 170,-
CENA GRAFEN	123 779,- -29%



BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 635 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- Wielokolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik nabtyszczacza
- Pompa wspomagająca płukanie
- Dzięki wymuszonej wentylacji na zakończenie każdego programu mycia emisja pary zostaje zmniejszona
- Możliwość użytkowania jako standardową zmywarkę do garnków
- System granulek usuwających najsilniejsze zabrudzenia
- Obrotowy kosz

- Wzmocniona pompa myjąca ze stali
- Wzmocnione drzwiczki dzięki czemu mogą służyć jako blat załadowniczy
- Specjalnie zaprojektowany kosz to zbierania granulek

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajność 900 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Poziom hałasu ca. 79 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C



DIHR GRANULES 900 TR PLUS

zmywarka do mocno zabrudzonych naczyń kuchennych z odzyskiem ciepła, z koszem Ø750 mm



CLEAR VIEW



DOUBLE SKIN



85°C



SYSTEM PLUS



HR/TR



TRAY SUPPORT



SOFT TOUCH



6x-10x



GN 1/1



GN 2/1



600 x400 (H)20



600 x400 (H)50

Maksymalna wysokość mytych naczyń H=635 mm

przeznaczenie	patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1, blachy i tace do 600x400 mm
sterowanie	elektroniczne
wymiary	1095x910(+400)x(H)1920/2020 mm
ilość/dł. cykli mycia	6 – 4 min, 6 min, 8 min, 10 min, 12 min, 15 min ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	12/8/6/5/4/3 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	4,4 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	103 l / 9 kW
moc podłączeniowa	12,97 kW
napiecie	400 V
waga	320 kg
standardowe kosze	Ø750x(H)240 mm (pozostałe wyposażenie patrz AKCESORIA)
kod	GRANULES 900 TR PLUS
CENA FABRYCZNA	197 240,-
CENA GRAFEN	139 369,- -29%



BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Regulowane stalowe nóżki

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 635 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm) i tac piekarniczych 600x400 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii
- i polepszenia warunków pracy
- Wielokolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik nabytyczacza
- Pompa wspomagająca płukanie
- Możliwość użytkowania jako standardową zmywarkę do garnków

- System granulek usuwających najsilniejsze zabrudzenia
- Obrotowy kosz
- Wzmocniona pompa myjąca ze stali
- Wzmocnione drzwiczki dzięki czemu mogą służyć jako blat załadowniczy
- Specjalnie zaprojektowany kosz do zbierania granulek

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajność 900 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Poziom hałasu ca. 79 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3/4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C




DIHR GRANULES 1000 TR PLUS

zmywarka do mocno zabrudzonych naczyń kuchennych z odzyskiem ciepła, z koszem Ø850 mm



przeznaczenie	patelnie, garnki, pojemniki GN 1/1 i 2/1, blachy i tace do 600x400 mm, blachy 800x600x(H)50 mm
sterowanie	elektroniczne
wymiary	1200x1010(+525)x(H)2206/2305 mm
ilość/dł. cykli mycia	6 – 4 min, 6 min, 8 min, 10 min, 12 min, 15 min ¹⁾
wydajność przy zasilaniu wodą 55°C	15/10/7/6/5/4 koszy/h
zużycie wody na 1 cykl mycia	5,5 l
temp. wody myjącej	55°C
temp. wody płuczącej wyparzającej	85°C
poj. i moc bojlera	20 l / 9 kW
poj. i moc wanny	120 l / 9 kW
moc podłączeniowa	12,97 kW
napięcie	400 V
waga	350 kg
standardowe kosze	Ø850x(H)350 mm (pozostałe wyposażenie patrz AKCESORIA)
kod	GRANULES 1000 TR PLUS
CENA FABRYCZNA	252 510,-
CENA GRAFEN	178 419,-



BUDOWA

- Obudowa dwuwarstwowa
- Drzwi dwuwarstwowe
- Komora myjąca tłoczona z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie
- Regulowane stalowe nożyki

PARAMETRY MYCIA

- Maksymalna wysokość mytych przedmiotów 830 mm
- Możliwość mycia pojemników GN (530x325 mm), tac piekarniczych 600x400 mm i blach 800x600x(H)50 mm

WYPOSAŻENIE

- System TR – odzysk energii pary wodnej w celu nagrzania wstępnego wody zasilającej – oszczędności do 50% energii – i polepszenia warunków pracy
- Wielokolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny
- Wyświetlacz funkcji LCD
- Wielojęzyczne menu operacyjne
- System autodiagnostyczny, osobny dla użytkownika i serwisu
- Dozownik nabyliczaczka
- Pompa wspomagająca płukanie
- Możliwość użytkowania jako standardową zmywarkę do garnków
- System granulek usuwających najsilniejsze zabrudzenia

- Obrotowy kosz
- Wzmocniona pompa myjąca ze stali
- Wzmocnione drzwiczki dzięki czemu mogą służyć jako blat załadowniczy
- Specjalnie zaprojektowany kosz do zbierania granulek

BEZPIECZEŃSTWO HACCP

- System BREAK TANK zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej
- System PLUS gwarantujący płukanie w stałej wysokiej temperaturze i ciśnieniu
- Termometr wody myjącej
- Termometr wody płuczącej (wyparzającej)

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pompa myjąca: maksymalna moc 3,78 kW, wydajność 900 l/min
- Pompa wspomagająca płukanie: maksymalna moc 0,25 kW, wydajność 150 l/min
- Poziom hałasu ca. 79 dB
- Wymagana twardość wody zasilającej 2-8 (°F – skala francuska)
- Wymagane ciśnienie wody zasilającej 200-400 kPa
- Podłączenie wody zasilającej 3,4", gwint zewnętrzny
- Średnica odpływu 24 mm

¹⁾ Podane czasy mycia mogą się wydłużyć o czas niezbędny do osiągnięcia w bojlerze temp. wody +85 °C








	mycie ręczne	zmywarka Granules	różnica
15 tac dziennie			
czas	90 minut	15 minut	75 minut
koszt pracy pracownika	30 PLN	5 PLN	25 PLN
koszt wody, prądu, chemii	45 PLN	22 PLN	23 PLN
suma kosztów (okres 10 lat)	262 500 PLN	174 500 PLN	88 000 PLN
zwrot inwestycji	9 lat		
30 tac dziennie			
czas	180 minut	30 minut	150 minut
koszt pracy pracownika	60 PLN	10 PLN	50 PLN
koszt wody, prądu, chemii	90 PLN	44 PLN	46 PLN
suma kosztów (okres 10 lat)	525 000 PLN	349 000 PLN	176 000 PLN
zwrot inwestycji	4,5 roku		
45 tac dziennie			
czas	270 minut	45 minut	225 minut
koszt pracy pracownika	90 PLN	15 PLN	75 PLN
koszt wody, prądu, chemii	135 PLN	66 PLN	69 PLN
suma kosztów (okres 10 lat)	787 500 PLN	523 500 PLN	264 000 PLN
zwrot inwestycji	3 lata		

Kalkulacje przygotowane przy założeniu:




- czas mycia ręcznego tacy: 6 minut
- koszt zmywarki: 80 000 PLN
- 8 godzinny dzień pracy
- koszt pracy pracownika: 20 PLN/h



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ZMYWAREK GRANULES

kod	wyposażenie zmywarki	opis	pojemność			cena (PLN)
96101	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS	Kosz okrągły Ø735x(H)240 mm	6x GN 1/1 lub 2x GN 2/1			5 599,-
96135	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS	Wkład na tace GN 1/1	10x GN 1/1			1 729,-
96136	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS	Wieszak na blachy 600x400x(H)50 mm	4x 600x400x(H)20 mm lub 4x 600x400x(H)50 mm			1 129,-
96601	GRANULES 1000 TR PLUS	Kosz okrągły Ø850x(H)350 mm	8x GN 1/1 lub 4x GN 2/1			6 649,-
96602	GRANULES 1000 TR PLUS	Wieszak na tace	GN 1/1 lub GN 2/1			909,-
96604	GRANULES 1000 TR PLUS	Stojak na GN-y	GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3			1 539,-
96603	GRANULES 1000 TR PLUS	Wieszak na tace	3x 800x600x(H)20 mm lub 3x 800x600x(H)50 mm			1 389,-



kod	wyposażenie zmywarki	opis	pojemność	cena (PLN)
96102	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Stojak na pojemniki i garnki	 	1 219,-
96103	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Stojak na drobne naczynia kuchenne np. na chochle, różgi, nabierki itp.	 	2 079,-
96104	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Stojak na garnki i patelnie	 	1 729,-
96105	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Stojak na duże garnki	 	1 839,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE ZMYWAREK GRANULES

kod	wyposażenie zmywarki	opis	pojemność	cena (PLN)
TRG	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Wózek na kosz okrągły	1x kosz Ø 735x(H)240 mm lub 1x kosz Ø 850x(H)350 mm	7 839,-
96100	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Granulki	12 l = 9 kg	1 079,-
DDEG	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Dozownik detergentu		1 339,-
CPG	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Sonda poziomu detergentu		569,-
CPDG	GRANULES 900 PLUS GRANULES 900 TR PLUS GRANULES 1000 TR PLUS	Sonda poziomu płynu nabyłyszczającego		569,-

Automatyczny zmiękcacz do wody

Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.**

W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.

- Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
- **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
- Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża
 - po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękcacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
- Średnica przyłącza wody ¾"
- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar

- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik



230466

typ		automatyczny objętościowy
wymiary urządzenia	mm	210x375x(H)500
przepływ nominalny	m ³ /h	0,3
zużycie soli na 1 cykl regeneracji	kg	0,7
zbiornik regeneracyjny	kg	10
maks. natężenie przepływu wody	l/min	6,7
wydajność dla 10° dH	l	1600
sposób regeneracji		4 tryby: - objętościowy-opóźniony - objętościowy-natychmiastowy - inteligentny-opóźniony - inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dostępem dzieci - automatyczna blokada klawiatury		TAK
wymiary zbiornika jonitu średnica / wysokość	cale	Ø7 x 17"
ilość złoża	l	5,5
moc/napięcie	W/V	18/230
elektroniczny panel sterowania		TAK
waga	kg	9,9
cena	PLN	1 299,-



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM
Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie 10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie 20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH
Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabtyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie 5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie 10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM
Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezpachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie 10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU
Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie 20 l

System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabyłyszczaczy o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE		230381
wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA		230398 ³⁾
opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

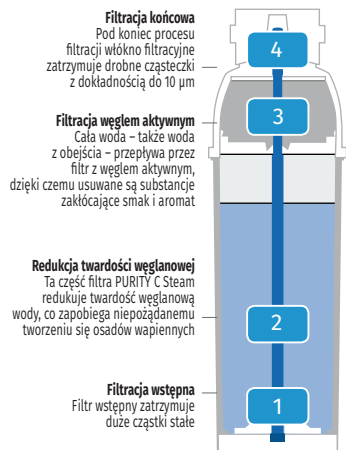

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękcżającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM						
Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

Zmywarki tunelowe RX COMPACT

małe wymiary, duża wydajność
nawet do 400 koszy na godzinę



RX101E Compact




Czy małe oznacza mało wydajne? Nie! Przykładem są zmywarki tunelowe RX COMPACT. Zmieszczają się wszędzie, a jednocześnie pracują szybko i efektywnie. Wyposażone są w różne opcje, które Ty wybierasz, w zależności od swoich potrzeb.

Serię zmywarek tunelowych RX COMPACT skonstruowano z myślą o średniej wielkości lokalach gastronomicznych. Łączą w sobie z pozoru wykluczające się cechy: małe gabaryty z dużą wydajnością – nawet do 400 koszy/h.

Standardowe wyposażenie każdej zmywarki linii RX COMPACT:

- Komory z wyprofilowanym spadkiem do odpływu, ze stali nierdzewnej
- Samoczyszcząca się, pionowo ułożona pompa, o dużej wydajności i solidnej budowie, gwarantująca długoletnią oraz bezproblemową pracę. Dodatkowo wyposażona w wyłącznik termiczny, chroniący przed przeciążeniami.
- Dwie prędkości przesuwu taśmy z koszami.
- Zespół przesuwu koszy ze zintegrowanym sprzęgłem poślizgowym zabezpieczającym kosz przed wstrząsami, a co za tym idzie przed uszkodzeniem mytych naczyń.
- Autotimer – ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez automatyczne wyłączenie przesuwu taśmy i innych podzespołów po ustalonym czasie braku kosza z naczyniami w komorze zmywarki.

- Ekonomizer mycia i płukania skutecznie zmniejsza koszty eksploatacyjne poprzez ścisłe dozowanie wody, energii elektrycznej oraz detergentów dzięki załączeniu tylko tej strefy mycia, w której aktualnie znajduje się kosz z naczyniami.
- Zawór zapewniający stabilne ciśnienie wody gwarantujące wysoką efektywność mycia.
- Zawór zwrotny – zapobiega cofaniu się wody z maszyny do instalacji wodnej. Zapobiega to zanieczyszczeniu wody w sieci.
- Izolowany termicznie bojler wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 o minimalnym współczynniku utraty ciepła.
- Elektroniczny, niskonapięciowo sterowany panel obsługi z klawiaturą o współczynniku szczelności IP65, łatwy do utrzymania w czystości.
- Ramiona myjące oraz płuczące ze stali nierdzewnej, łatwo demontowalne bez użycia specjalistycznych narzędzi serwisowych co ułatwia dostęp podczas czyszczenia i przyspiesza zmianę kierunku przesuwania się koszy (tylko w modelu RX 101E).
- Łatwo wymiwalny, bez konieczności demontażu ramion myjących, zespół sit nad komorą mycia zabezpieczający wodę przed jej szybkim zanieczyszczeniem.
- Izolowane, dwuwarstwowe i świetnie wyważone (nieopadające) drzwi z zabezpieczeniem klamrowym.




ZMYWARKI TUNELOWE RX COMPACT



RX 101E COMPACT

Zmywarka, która zaskakuje swoimi cechami. Kierunek mycia można samodzielnie ustawić bez ustalania na etapie zamówienia jak w przypadku innych modeli. Montaż stołów załadowniczych i wyładowniczych jest szybki i prosty, nie wymaga specjalistycznego serwisu. To praktyczne rozwiązanie dla klientów optymalizujących koszty.

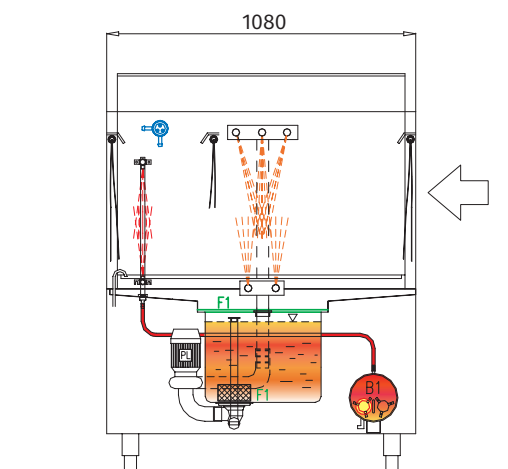

System odzysku
ciepła HR5
– opcja


Moduł suszący DR24
– opcja



RX 164E

Model RX 164E posiada dodatkowo fazę mycia wstępnego. W jednym module zmieszczono aż 3 fazy mycia (wstępne, zasadnicze, płukanie).

Ekonomizer mycia i płukania skutecznie zmniejsza koszty eksploatacyjne poprzez ścisłe dozowanie wody, energii elektrycznej oraz detergentów dzięki załączeniu tylko tej strefy mycia, w której jest kosz z naczyniami.

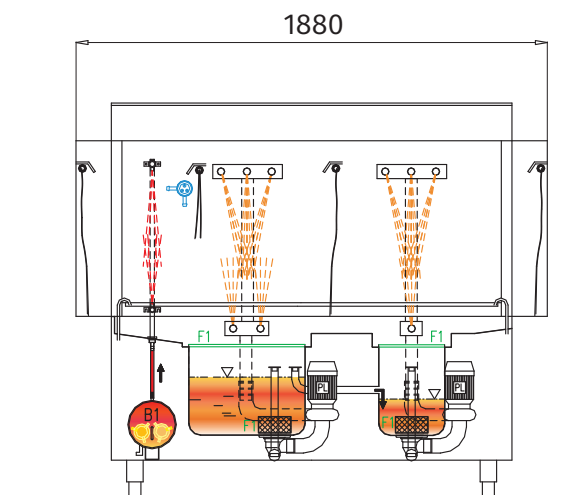

ZMYWARKI TUNELOWE
RX COMPACT



		RX101E	RX164E
PRZEZNACZENIE		talerze, porcelana, szkło, pojemniki GN 1/1	talerze, porcelana, szkło, pojemniki GN 1/1
STEROWANIE		elektroniczne	
PARAMETRY MYCIA			
strefa mycia wstępnego			
– moc pompy	kW	–	0,9
– temperatury mycia	°C	–	45
– pojemność wanny myjącej	l	–	40
strefa mycia zasadniczego (z detergentem)			
– moc pompy	kW	0,9	1,5
– temperatury mycia	°C	55	
– pojemność wanny myjącej	l	80	
– moc grzałki wanny myjącej	kW	9	
strefa płukania (ze środkiem nabyliczająco-płuczającym)			
– zużycie wody przy ciśnieniu 200-500 kPa, i maksymalnej twardości wody 8°F	l/h	200	260
– temperatury płukania	°C	85	
– pojemność wanny płukania	l	28,5	
– moc grzałek bojlera	kW	12	18
Wydajność (kosze 500x500 mm) (przy podłączeniu do wody zasilającej 55°C)	kosz/h	70/100	100/150
Ilość prędkości		2	
PARAMETRY TECHNICZNE			
Wymiary (bez dodatkowych elementów wyposażenia)			
– zewnętrzne	mm	1080x715x(H)1565/1900	1880x715x(H)1565/1900
– wejście do komory myjącej	mm	510x(H)450	
Poziom hałasu	dB	66,2	69,7
Waga	kg	210	270
łączna moc zmywarki			
– przy zasilaniu ciepłą wodą 55°C	kW	23	30
– napięcie	V / N / Hz	400 / 3 / 50	



		RX101E	RX164E
BUDOWA			
Drzwi dwuwarstwowe			TAK
Komory z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie			TAK
Regulowane stalowe nóżki			TAK
PARAMETRY TECHNICZNE OPCJI			
Tunel suszący			
- wymiary (model prosty, kątowny 90°)	mm		500/850
- moc wentylatora	kW		0,25
- wydajność wentylatora	m³/h		570
- moc grzałki	kW		4,5
System odzysku ciepła			
- moc wentylatora	kW		0,05
- wilgotność całkowita	g _s /kg _a		28
- wydajność wentylatora	m³/h		340

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

kod	opis
DR24	Moduł suszący do zmywarek serii RX COMPACT
DRA924	Moduł suszący narożny do zmywarek serii RX COMPACT
HR5	Moduł odzysku ciepła do zmywarek serii RX COMPACT
DDEKIT	Dozowniki detergentów i płukania dla zmywarek
DDEKIT - RX	Dozowniki detergentów i płukania dla zmywarek tunelowych
DFKIT	Filtry powierzchniowe do zmywarek
LC73	Ostona antybrzyzgowa dla serii RX Compact

Zmywarki tunelowe RX

wszechstronne wykorzystanie



Zmywarka tunelowa RX Optima



PODWÓJNE PŁUKANIE W KOMORZE ZMYWARKI

Innowacyjność i efektywność łączą się w jedną, doskonałą całość. Te cechy spotykają się w zmywarkach tunelowych linii RX. Są bardzo przyjazne i intuicyjne dla użytkownika – niezwykle funkcjonalne zarówno w procesie użytkowania, jak również codziennego czyszczenia i konserwacji. Panel kontrolny IPX5 i łatwy dostęp do funkcji zmywarki to ich najważniejsze zalety. Zmywarki tunelowe RX to najwyższa klasa sprzętu do mycia naczyń.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 1 Płukanie
- 2 Podwójna obudowa, izolowane i wyważone drzwi, wyposażone w zabezpieczenie klamrowe
- 3 Nowe ergonomiczne uchwyty
- 4 System THERMO BARRIER dla wygody użytkowania
- 5 System filtrów EASY+
- W Wzmocnione mycie
- P Mycie wstępne
- AS Automatyczne płukanie wstępne w niskiej temperaturze



- 1 Wanny z zaokrąglonymi narożnikami wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316
- 2 Filtry CLEAN+
- 3 Samoczyszczące, pionowe pompy do mycia, zabezpieczone przed przeciążeniami elektrycznymi
- 4 Nowe ramiona myjące ALL-IN-ONE
- 5 System CPF
- 6 Boczny system trakcji z wbudowanym sprzęgłem
- 7 Bojler ze stali nierdzewnej AISI 316 w pełni izolowany, aby zmniejszyć straty termiczne
- 8 Autotimer – ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez automatyczne wyłączenie przesuwu taśmy i innych podzespołów po ustalonym czasie braku kosza z naczyniami w komorze zmywarki

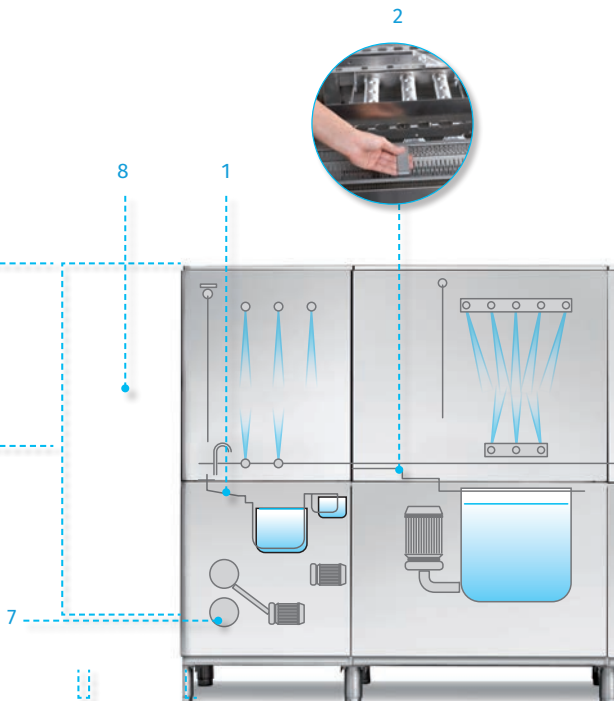

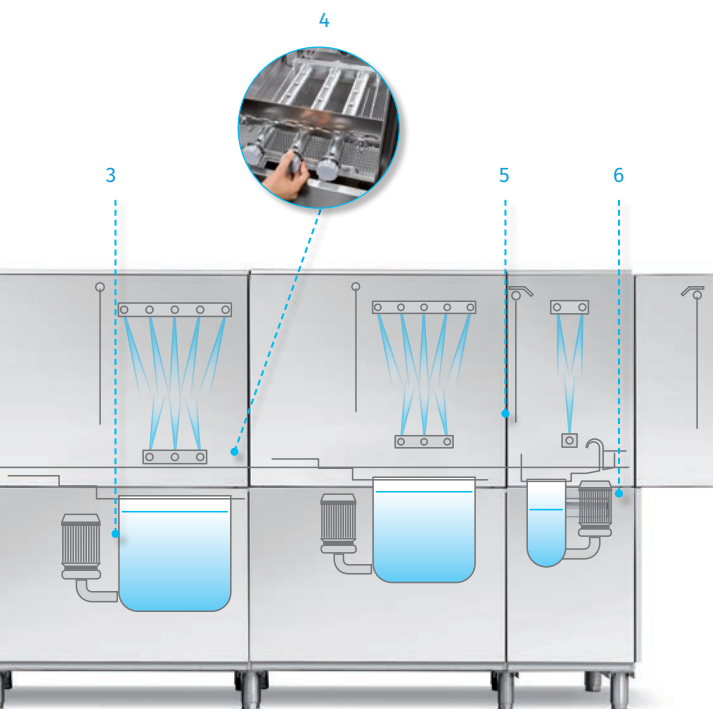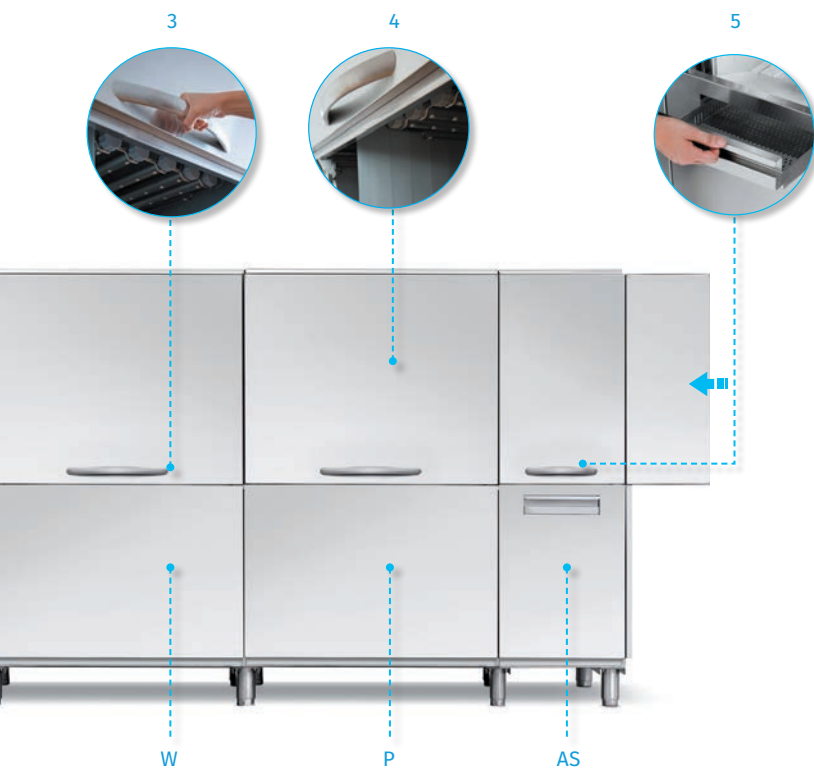



THERMO BARRIER

Najnowocześniejsze drzwi zapewniają trzy główne zalety: ulepszona izolacja komory mycia dla utrzymywania stałej temperatury, redukcja zużycia energii przez elementy grzewcze bojlera i mniejsze rozprzestrzenianie się wilgotnej pary w pomieszczeniu.



EASY+

Dotyczy filtra, który zbiera zanieczyszczenia z płukania wstępnego. Opróżniany jest przez obsługę na bieżąco podczas pracy. Rewolucyjny system filtracji DIHR, dostarcza użytkownikowi końcowemu proces 3-etapowej filtracji, w celu zebrania nie tylko powierzchniowych zabrudzeń, ale także resztek jedzenia.



ALL-IN-ONE

Innowacyjny system opracowany w celu ułatwienia konserwacji i codziennego czyszczenia. Wszystkie ramiona myjące/płukające są zgrupowane w jednym elemencie, dzięki czemu ich demontaż jest łatwy i bezpieczny.

DDSS

Część wody płuczącej jest używana do mycia wstępnego, daje to oszczędność w zakresie zużycia detergentów. Dzięki DDSS woda do mycia jest również oczyszczana.



ODPORNOŚĆ NA DETERGENTY

Duże stężenie agresywnej chemii oraz podwyższona temperatura wymagają stosowania odpowiednich materiałów. Dlatego zmywarki tunelowe RX EVO, RX PRO i RX Optima wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 316, która gwarantuje wysoką odporność na warunki panujące w zmywarce.



CLEAN+

Dotyczy filtra wody, która jest w wannie myjącej.

System filtracji zbiornika DIHR zapewnia 3 stopnie ochrony:

- usuwanie stałych zanieczyszczeń
- przed zanieczyszczeniem wody w wannie
- podzespołów dzięki systemowi filtrów



SMART DRIVE & SMART DRIVE+

W celu spełnienia różnych potrzeb mycia, zmywarki wykorzystują silnik z falownikiem, 5 prędkości przesuwu koszy (SMART DRIVE) lub 10 (SMART DRIVE +). W zależności od rodzaju zabrudzeń klient może wybrać najbardziej optymalną szybkość zmywania.


CPF

To proste urządzenie pozwala łatwo dostosować ciśnienie wody w fazie mycia wstępnego. Używając dedykowaną dźwignię, można zmniejszyć przepływ wody przez dysze myjące górne lub dolne.




ZMYWARKI TUNELOWE RX

EVO




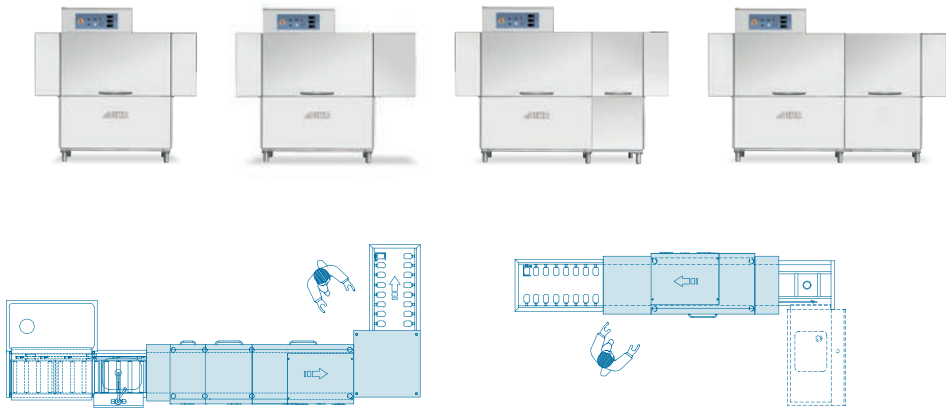


PRO

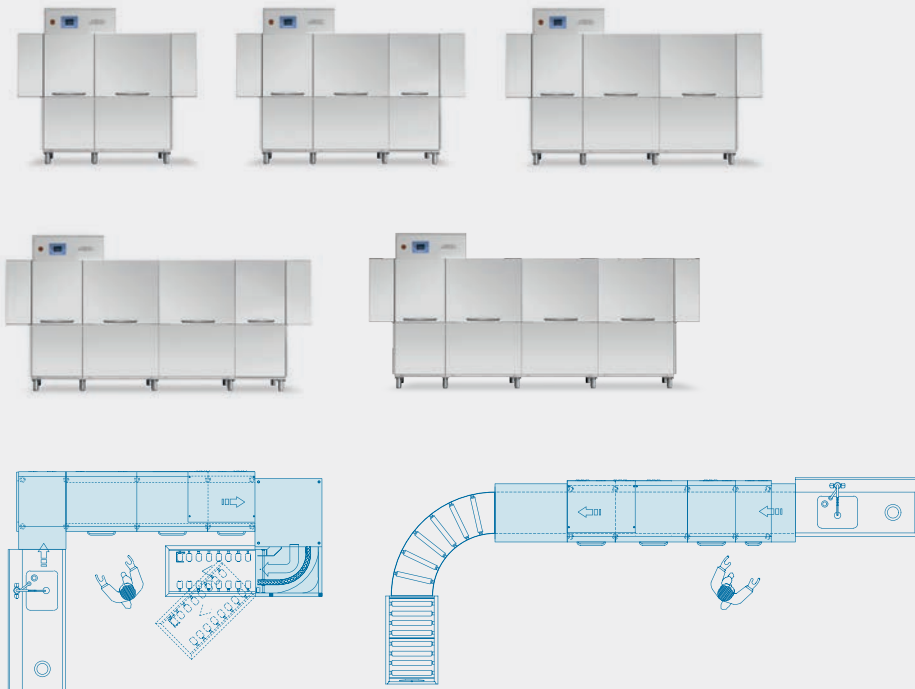



OPTIMA

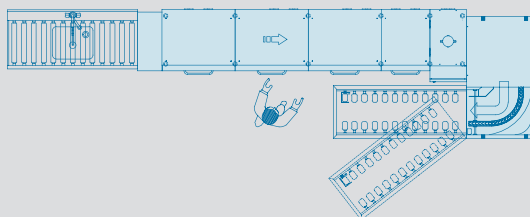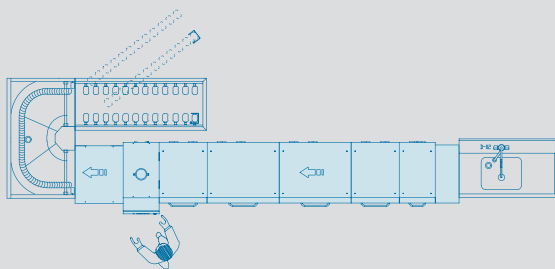

RX EVO



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEJ ZMYWARKI LINII RX EVO:

- Dwie prędkości przesuwu taśmy z koszami
- System podwójnego płukania w komorze zmywarki wykorzystujący wodę z płukania końcowego w etapie płukanie wstępne – oszczędność energii, wody oraz detergentów
- Ramiona myjące i płuczące zamocowane w praktycznych stojakach, ułatwiających ich szybkie wyjęcie w celu umycia
- Autotimer – ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez automatyczne wyłączenie przesuwu taśmy i innych podzespołów po ustalonym czasie braku kosza z naczyń w komorze zmywarki (tylko wersje z panelem elektronicznym)
- Ekonomizer mycia i płukania – skutecznie zmniejsza koszty eksploatacyjne poprzez ściśle dozowanie wody, energii elektrycznej oraz detergentów dzięki załączeniu tylko tej strefy mycia, w której jest kosz z naczyń
- Komory z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie oraz pochyłym dnem gwarantującym całkowity odpływ wody do kanalizacji, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316
- Zespół filtrów powierzchniowych nad komorą mycia zabezpieczający wodę przed jej szybkim zanieczyszczeniem
- Izolowane, dwuwarstwowe i świetnie wyważone (nieopadające) drzwi z zabezpieczeniem klamrowym
- Zawór zwrotny – zapobiega cofaniu się wody z maszyny do instalacji wodnej. Zapobiega to zanieczyszczeniu wody w sieci
- Izolowany termicznie bojler wykonany w całości ze stali nierdzewnej AISI 316 o minimalnym współczynniku utraty ciepła, a co za tym idzie oszczędzający energię elektryczną
- Samoczyszcząca się, pionowo ułożona pompa o dużej wydajności i solidnej budowie gwarantująca długoletnią oraz bezproblemową pracę. Wyposażona dodatkowo w wyłącznik termiczny chroniący przed przeciążeniami
- Dostawa w elementach dla szybkiego montażu

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ZMYWARKI LINII RX EVO:

- Elektroniczny panel sterowania
- Nowe liniowe i kątowe 90/180 moduły suszenia o mocy 4,5 kW lub 9 kW (izolacja dostępna tylko dla modeli liniowych)
- Kondensator pary (SC10)
- Do wyboru 3 moduły odzysku ciepła w zależności od typu urządzenia (kompaktowa, standard, z wbudowaną pompą ciepła)
- Dozownik detergentu z sondą lub zestaw dozowników
- Pompa o zwiększonej mocy
- System Break Tank
- Bojler z grzałkami o zwiększonej mocy
- Izolacja termiczna i akustyczna
- Pompy myjące ze stali nierdzewnej
- Scentralizowany odpływ SC
- Regulator prędkości (tylko w wersji elektronicznej)





STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEJ ZMYWARKI LINII RX PRO:


- Zaawansowany system sterowania SMART DRIVE
 - 5 różnych prędkości przesuwu koszy – możliwość dostosowania do różnego stopnia zabrudzenia naczyń
- Dotykowy panel sterowania LCD – łatwy w obsłudze i czyszczeniu
- Możliwość programowania własnych profili
- Klawisze skrótu – szybki dostęp do najczęściej wybieranych funkcji
- Wielojęzyczne menu
- Stałe monitorowanie kluczowych operacji zmywarki
- Elektroniczny panel sterujący o stopniu szczelności IPX5 – szczególnie przydatny dla urządzeń narażonych na rozbryzgi wody
- System monitoringu HACCP – zgodne z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi (bez oprogramowania)
- Lepiej wykonane i praktyczne zestawy ramion myjących i płuczących – szybszy demontaż i montaż w celu czyszczenia lub wymiany
- Autotimer – ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez automatyczne wyłączenie przesuwu taśmy i innych podzespołów po ustalonym czasie braku kosza z naczyniami w komorze zmywarki
- Ekonomizery mycia i płukania – ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez ścisłe dozowanie wody wg potrzeb
- DDSS (Dihr Detergent Saving System) system optymalizujący detergenty. Część wody ze strefy płukania kierowana jest do strefy mycia wstępnego wraz z częścią detergentu. Dzięki temu oszczędza się wodę, detergent oraz energię a to wpływa na ochronę środowiska naturalnego
- Moduł podwójnego płukania 2R+, zwiększa efektywność i zmniejsza zużycie wody i energii

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ZMYWARKI LINII RX PRO:

- Nowe liniowe i kątowe 90/180 moduły suszenia o mocy 4,5 kW lub 9 kW (izolacja dostępna tylko dla modeli liniowych)
- Kondensator pary (SC10)
- Do wyboru 3 moduły odzysku ciepła w zależności od typu urządzenia (kompaktowa, standard, z wbudowaną pompą ciepła)
- Dodatkowa opcja monitoringu czasu pracy i zużycia mediów
- Wstępnie ustawione przypomnienie o konserwacji
- Dozownik detergentu z sondą lub zestaw dozowników
- Pompa wspomagająca
- Kontrola HACCP
- System Break Tank
- Dodatkowa moc kotła
- Izolacja termiczna i akustyczna
- Izolowane zbiorniki
- Pompy myjące ze stali nierdzewnej
- Możliwość wyłączenia grzałki modułu suszenia
- Scentralizowany odpływ SC
- Regulator prędkości (tylko w wersji elektronicznej)
- Dostawa w elementach dla łatwego montażu




ZMYWARKI TUNELOWE RX

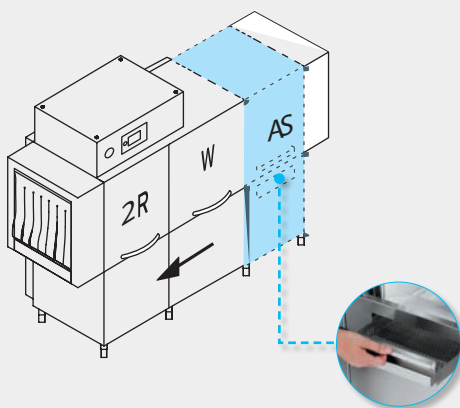


MODUŁ AS MODUŁ AUTOMATYCZNEGO MYCIA WSTĘPNEGO Z FILTREM EASY+

Oszczędność czasu i energii jest większa dzięki AS i EASY+, połączone mycie wstępne i urządzenie filtrujące.
(Niedostępne z zainstalowaną opcją LC).



MODUŁ LC KĄTOWY MODUŁ MYCIA WSTĘPNEGO

Konstrukcja naszego kątownego modułu mycia wstępnego zapewnia najlepsze rozwiązanie zajmujące minimum miejsca. Mniejsze wymiary, ta sama produktywność.
(Dostępne w wybranych modelach i bez opcji LC).

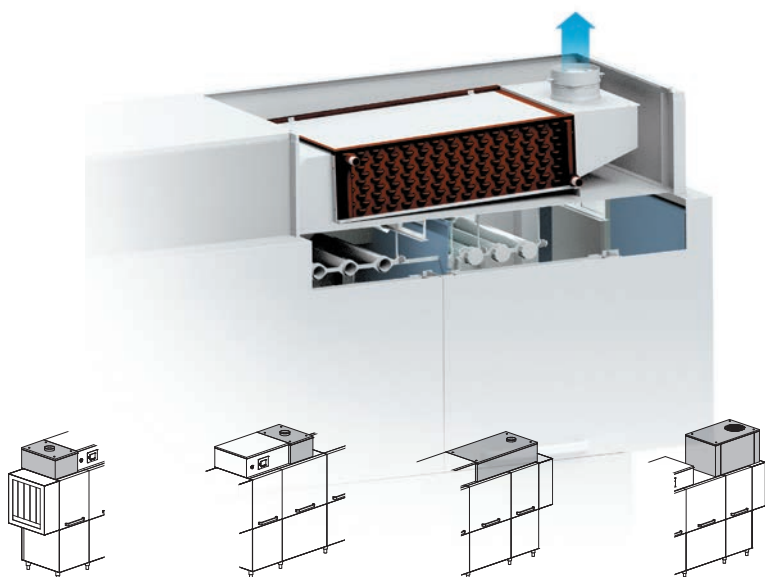

SC10

kondensator
pary

HR10


kompaktowy
odzysk ciepła

HR20

standardowy
odzysk ciepła

HRP30



odzysk ciepła
z pompą

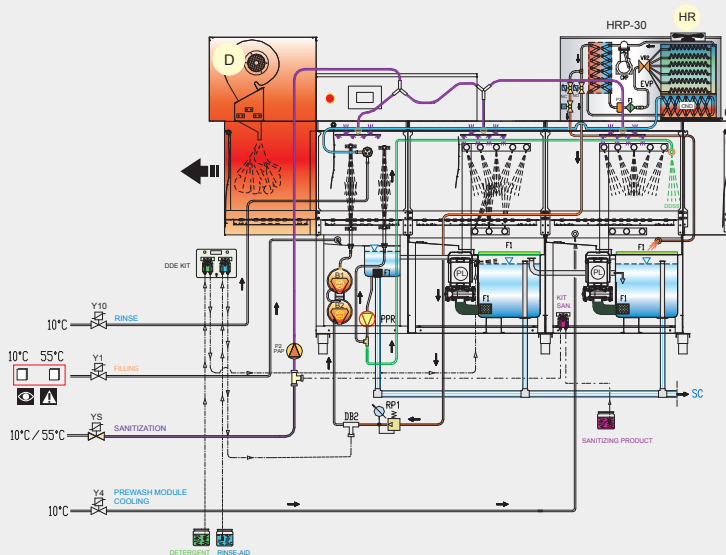

SANITIZACJA

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia to jedno z najbardziej uciążliwych zadań do wykonania na koniec dnia pracy w kuchni. Z tego powodu opracowano system sanitizacji, który zapewnia szybkie, łatwe i dokładne czyszczenie wnętrza

zmywarki. Dodatkowe ramiona myjące układu sanitizacji zamontowane nad komorą zmywania gwarantują spełnienie wymagań higienicznych.

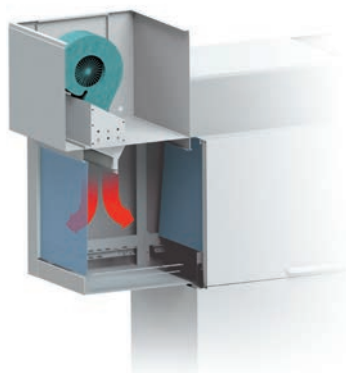


EVO/PRO
DR64 4,5 kW elektr.
DR69 9 kW elektr.

PRO

DR6V parowa

Moduł suszenia – light




EVO/PRO
DR94 4,5 kW elektr.
DR99 9 kW elektr.

PRO

DR9V parowa

Moduł suszenia
– wzmocniony



EVO/PRO
DRA94MC 4,5 kW elektr.
DRA99MC 9 kW elektr.


PRO

DRA94MT 4,5 kW elektr.

DRA99MT 9 kW elektr.

DRA99VMT parowa

Kątowy 90° moduł
suszenia



EVO/PRO
DRA184MC 4,5 kW elektr.
DRA189MC 9 kW elektr.

PRO

DRA184MT 4,5 kW elektr.

DRA189MT 9 kW elektr.

DRA18VMT parowa

Kątowy 180° moduł suszenia

RX OPTIMA



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEJ ZMYWARKI LINII RX OPTIMA:

- Zaawansowany system sterowania SMART DRIVE+ Advancement - 10 różnych prędkości przesuwu koszy - możliwość dostosowania do różnego stopnia zabrudzenia naczyń
- Dotykowy panel sterowania LCD - łatwy w obsłudze i czyszczeniu
- Możliwość programowania własnych profili
- Klawisze skrótu - szybki dostęp do najczęściej wybieranych funkcji
- Wielojęzyczne menu
- Stałe monitorowanie kluczowych operacji zmywarki
- Elektroniczny panel sterujący o stopniu szczelności IPX5 - szczególnie przydatny dla urządzeń narażonych na rozbryzgi wody
- System monitoringu HACCP - zgodne z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi (bez oprogramowania)
- Lepiej wykonane i praktyczne zestawy ramion myjących i płuczących - szybszy demontaż i montaż w celu czyszczenia lub wymiany
- Autotimer - ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez automatyczne wyłączanie przesuwu taśmy i innych podzespołów po ustalonym czasie braku kosza z naczyniami w komorze zmywarki
- Ekonomizery mycia i płukania - ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez ścisłe dozowanie wody wg potrzeb
- DDSS (Dihl Detergent Saving System) system optymalizujący detergenty. Część wody ze strefy płukania kierowana jest do strefy mycia wstępnego wraz z częścią detergentu. Dzięki temu oszczędza się wodę, detergent oraz energię a to wpływa na ochronę środowiska naturalnego
- Moduł potrójnego płukania 3R+, zwiększa efektywność i zmniejsza zużycie wody i energii
- System Break Tank
- Scentralizowany odpływ SC
- Izolacja termiczna i akustyczna

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ZMYWARKI LINII RX OPTIMA:

- Nowe liniowe i kątowe 90/180 moduły suszenia o mocy 4,5 kW lub 9 kW (izolacja dostępna tylko dla modeli liniowych)
- Kondensator pary (SC10)
- Do wyboru 3 moduły odzysku ciepła w zależności od typu urządzenia (kompaktowa, standard, z wbudowaną pompą ciepła)
- Dodatkowa opcja monitoringu czasu pracy i zużycia mediów
- Wstępnie ustawione przypomnienie o konserwacji
- Dozownik detergentu z sondą lub zestaw dozowników
- Pompa wspomagająca
- Kontrola HACCP
- Dodatkowa moc kotła
- Izolowane zbiorniki
- Nowy HDR 200: zainstalowana suszarka + system odzysku ciepła
- Nowe HDRA209M i HDRA218M, izolowane, włączony przenośnik łańcuchowy z napędem 90/180°
- Pompy myjące ze stali nierdzewnej
- Możliwość wyłączenia grzałki modułu suszenia
- Regulator prędkości (tylko w wersji elektronicznej)
- Dostawa w elementach dla łatwego montażu

WSPANIAŁE WYNIKI, MNIJSZE STRATY I WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

3R PLUS - nowy system potrójnego płukania.

Dwa etapy wykorzystują wodę recyklującą, usuwając większość detergentu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym dyszom i pompie strumień wody jest zawsze stały. Zużycie wody zależne jest od prędkości przesuwu koszy (min. 0,44 l; max. 1 l). Wszystko to, w połączeniu z modułem suszącym z odzyskiem ciepła eliminuje zapotrzebowanie na wodę chłodzącą wannę mycia wstępnego.

ZAWSZE CZYSTA WODA I ŁATWIEJSZA PRACA

Pod koniec cyklu mycia, za dotknięciem jednego przycisku możliwe jest opróżnienie wszystkich wanień mycia w całej maszynie bez konieczności wyjmowania rur przelewowo-spustowych. Opcjonalne zawory spustowe, montowane w poszczególnych wannach, umożliwiają opróżnianie wanny strefy mycia wstępnego nawet w trakcie pracy zmywarki. Dzięki temu woda w tej wannie może być częściej wymieniana z korzyścią dla jakości wody w kolejnych cyklach mycia. Dzięki opcjonalnemu zaworowi spustowemu można zaprogramować napełnianie i podgrzewanie wody w bojlerach oraz wannach dla następnych cykli mycia, co wpływa na podniesienie komfortu pracy a także skróci czas oczekiwania na gotowość zmywarki.




DUŻY 7-CALOWY, CZYTELNY I ŁATWY W OBSŁUDZE PANEL STEROWANIA

wskazuje aktualny stan maszyny oraz informuje o ewentualnych błędach i alarmach. Wyświetlacz TFT (Thin Film Transistor – tranzystor cienkowarstwowy) umożliwia uzyskanie obrazów o najwyższej jakości.

Pokazuje m.in.:


- Monitoring HACCP
- Godziny pracy maszyny
- Zużycie energii oraz wody
- Propozycje maksymalizujące wydajność maszyny i oszczędności
- Stan poziomu detergentów i związane z tym ostrzeżenia
- Przypomnienia o planowanych przeglądach
- Historię alarmów i zdarzeń



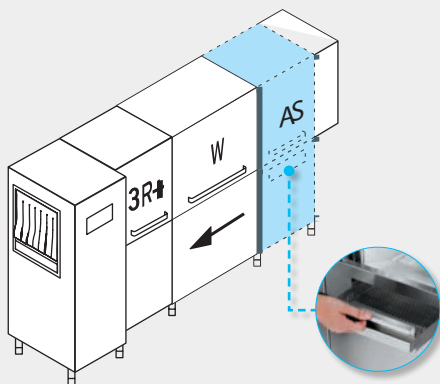

MODUŁ AS MODUŁ AUTOMATYCZNEGO MYCIA WSTĘPNEGO Z FILTREM EASY+

Oszczędność czasu i energii jest większa dzięki AS i EASY+, połączone mycie wstępne i urządzenie filtrujące.
(Niedostępne z zainstalowaną opcją LC).

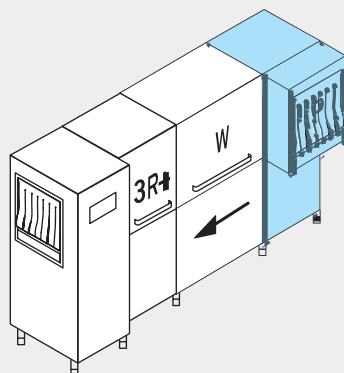


MODUŁ LC KĄTOWY MODUŁ MYCIA WSTĘPNEGO

Konstrukcja naszego kąтового modułu mycia wstępnego zapewnia najlepsze rozwiązanie zajmujące minimum miejsca. Mniejsze wymiary, ta sama produktywność.
(Dostępne w wybranych modelach i bez opcji AS).




Korzyści z nowego tunelu suszącego i modułu odzysku ciepła „HDR”:


- Zredukowana moc bojlerów
- Zredukowana moc tunelu suszącego
- Brak dodatkowego zużycia wody do cyklu wstępnego mycia
- Schładzanie powietrza wychodzącego ze zmywarki wraz z kondensacją pary
- Redukcja ilości pary wodnej
- Wyśmienity wynik suszenia umytych naczyń
- Brak dodatkowej pompy ciepła
- Wbudowany system posuwu koszy




HDR 200
kondensator pary



HDR 209M
kompaktowy odzysk ciepła





HDR 218M
odzysk ciepła z pompą

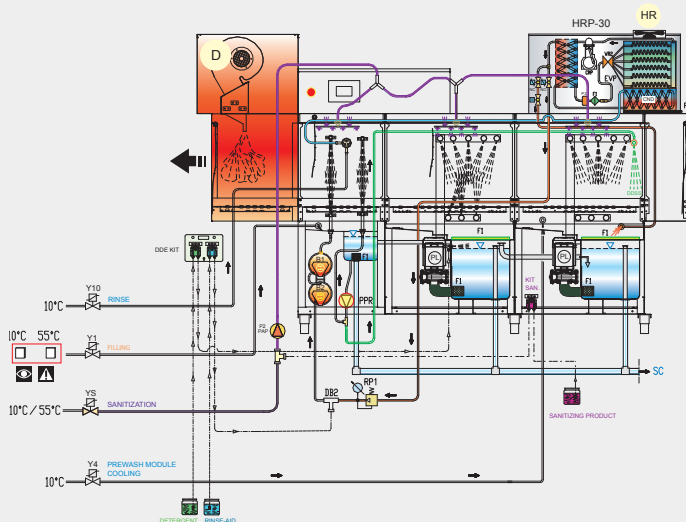

SANITIZACJA

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia to jedno z najbardziej przerażających zadań do wykonania na koniec dnia w pracy w kuchni. Z tego powodu opracowano sanityzację systemu, który zapewnia dokładne i natychmiastowe czyszczenie wszystkich powierzchni zmywarki. Dzięki specjalnym ramionom

myjącym na górnej ścianie, spełniamy maksymalne wymagania higieniczne. Zmywarka będzie nam służyć przez długi okres, dzięki dedykowanemu produktowi do sanityzacji, w połączeniu z pompą wspomagającą zapewniającą prawidłowe ciśnienie wody.



		RX EVO 104	RX EVO 144	RX EVO 184	RX EVO 244
PRZEZNACZENIE	Talerze, porcelana, szkło, pojemniki GN 1/1, tace EN				
STEROWANIE	elektroniczne				
PARAMETRY MYCIA					
Wydajność (kosze 500x500 mm) (przy podłączeniu do wody zasilającej +55°C)	kosz/h	83/107	111/143	148/190	185/238
Ilość prędkości		2	2	2	2
strefa mycia wstępnego					
– moc pompy	kW	Brak oddzielnej pompy. Strefa korzysta z pompy mycia zasadniczego.	1,0	2,18	
– ciśnienie wody na dyszy	kPa		30	40	
– wydajność pompy	l/min		330	875	
– pojemność wanny myjącej	l		45	85	
strefa mycia zasadniczego (z detergentem)					
– moc pompy	kW	1,75	2,18	1,75	1,75
– ciśnienie wody na dyszy	kPa	40	40	40	40
– wydajność pompy	l/min	700	875	700	700
– pojemność wanny myjącej	l	85	85	85	85
– moc grzałki wanny myjącej	kW	9	9	9	9
– temperatura mycia	°C	55	55	55	55
strefa podwójnego płukania (ze środkiem nabtyszczająco-płuczającym)					
– moc pompy	kW	0,2	0,2	0,2	0,2
– pojemność bojlera płukania	l	4,5	4,5	4,5	4,5
– zużycie wody przy ciśnieniu 200-500 kPa, i maksymalnej twardości wody 8°F	l/h	130	160	230	280
– temperatura płukania	°C	85	85	85	85
ŁĄCZNA MOC ZMYWARKI					
- przy zasilaniu ciepłą wodą +55°C	kW	20,2	20,6	24,2	28,3
- przy zasilaniu zimną wodą +10°C	kW	26,2	29,6	36,2	40,3
- z modułem odzysku ciepła HR10	kW	23,3	26,8	30,3	34,5
- z modułem odzysku ciepła HR20	kW	–	–	27,3	31,5
- z modułem odzysku ciepła HR30	kW	–	–	28,4	34,1
- napięcie	V/N/Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
WYMIARY (bez dodatkowych elementów wyposażenia)					
zewnątrzne	mm	1900x805x1830/2120	2100x805x1830/2120	2500x805x1830/2120	2800x805x1830/2120
wejście do komory myjącej	mm	510x(H)450	510x(H)450	510x(H)450	510x(H)450
waga	kg	245	270	355	395
BUDOWA					
drzwi dwuwarstwowe		TAK	TAK	TAK	TAK
komory z zaokrąglonymi nóżnikami ułatwiającymi czyszczenie		TAK	TAK	TAK	TAK
regulowane stalowe nożyki		TAK	TAK	TAK	TAK



		RX246PRO	RX296PRO	RX326PRO	RX356PRO	RX396PRO
PRZEZNACZENIE	talerze, porcelana, szkło, GN 1/1					
STEROWANIE	elektroniczne					
PARAMETRY MYCIA						
mycie wstępne (standard lub wzmocnione)						
- moc pompy	kW	-	1,0 (standard)	2,18 (wzmocnione)	1,0 (standard)	2,18 (wzmocnione)
- ciśnienie na dyszach	kPa	-	30	40	30	40
- nominalna wydajność pompy	l/min	-	330	875	330	875
- pojemność wanny myjącej	l	-	45	85	45	85
mycie zasadnicze nr 2 (z detergentem)						
- moc pompy	kW	-	-	-	2,18	2,18
- ciśnienie na dyszach	kPa	-	-	-	40	40
- nominalna wydajność pompy	l/min	-	-	-	875	875
- pojemność wanny myjącej	l	-	-	-	85	85
- moc grzałki wanny myjącej	kW	-	-	-	9	9
mycie zasadnicze nr 1 (z detergentem)						
- moc pompy	kW	2,18				
- ciśnienie na dyszach	kPa	40				
- nominalna wydajność pompy	l/min	875				
- pojemność wanny myjącej	l	85				
- moc grzałki wanny myjącej	kW	9				
podwójne płukanie (ze środkiem nabyłyszczająco-płuczającym)						
- moc pompy płuczającej	kW	0,2				
- pojemność wanny płukania	l	12				
- moc grzałek bojlera	kW	9	9	12	13,5	15
- ilość i pojemność bojlera	l	2x 10				
ŁĄCZNA MOC ZMYWARKI						
- przy zasilaniu ciepłą wodą +55°C	kW	20,6	21,6	25,8	37,3	39,8
- przy zasilaniu zimną wodą +10°C	kW	29,6	33,6	34,8	-	-
- z modułem odzysku ciepła HR10	kW	23,8	27,8	32,0	48	49
- z modułem odzysku ciepła HR20	kW	-	24,8	29,0	42	46
- z modułem odzysku ciepła z pompą HRP30	kW	-	25,8	30,0	41,5	44
WYMIARY (bez dodatkowych elementów wyposażenia)						
zewnętrzne	mm	2100x805x(H)1830	2700x805x(H)1830	3000x805x(H)1830	3600x805x(H)1830	3900x805x(H)1830
wejście do komory myjącej	mm	510x(H)450				
BUDOWA						
drzwi dwuwarstwowe		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
komory z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi czyszczenie		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
regulowane stalowe nożyki		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK







ZMYWARKI TUNELOWE RX

		RX250	RX300	RX330	RX360	RX400
PRZEZNACZENIE						
STEROWANIE		elektroniczne				
WYDAJNOŚĆ						
przy prędkości koszy zgodnej z normą DIN1050	kosze/h	100	135	150	190	210
przy prędkości koszy zgodnej z normą DIN1050 oraz modulem „AS”	kosze/h	126	162	180	216	234
przy maksymalnej prędkości koszy	kosze/h	250	300	330	360	400
maksymalna wysokość mytych naczyń mm		450				
CYKL SPŁUKIWANIA WSTĘPNEGO „AS”						
minimalne-maksymalne	l/h	100 - 110	130 - 140	150 - 170	180 - 205	200 - 220
na 1 kosz (min./maks.) w zależności od prędkości przesuwu koszy		0,45 - 1	0,45 - 1	0,45 - 1	0,5 - 0,95	0,5 - 0,95
CYKL MYCIA WSTĘPNEGO „P”						
moc pompy	kW	-	1	2,18	1	2,18
temperatura wody	°C	-	47			
ilość ramion myjących (góra/dół)		-	3+2	5+3	3+2	5+3
pojemność wanny	l	-	45	85	45	85
CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W1”						
moc pompy	kW	2,18				
temperatura wody		-	47			
ilość ramion myjących (góra/dół)	°C	-	3+2	5+3	3+2	5+3
pojemność wanny	l	85				
moc grzałki	kW	9				
CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W2”						
moc pompy	kW	-	-	-	2,18	2,18
temperatura wody	°C	-	47	47	47	47
ilość ramion myjących (góra/dół)		-	3+2	5+3	3+2	5+3
pojemność wanny	l	-	-	-	85	85
moc grzałki	kW	-	-	-	-	-
CYKL MYCIA ZASADNICZEGO „W3”						
moc pompy	kW	-	-	-	-	-
temperatura wody	°C	-	47			
ilość ramion myjących (góra/dół)		-	3+2	5+3	3+2	5+3
pojemność wanny	l	-	-	-	-	-
moc grzałki	kW	-	-	-	-	-
CYKL WSTĘPNEGO PODWÓJNEGO PŁUKANIA NACZYŃ						
moc pompy	kW	0,2				
pojemność wanny	l	6,5				
CYKL TRZECIEGO, KOŃCOWEGO PŁUKANIA NACZYŃ						
moc pompy	kW	0,4				
CAŁKOWITA MOC DO ZAINSTALOWANIA						
przy zasilaniu ciepłą wodą 55°C	kW	21,8	22	26,2	37,7	40,5
przy zasilaniu zimną wodą 10°C	kW	25,5	28	32,2	45,2	46,4
z tunelem suszącym i z systemem odzysku ciepła „HDR”	kW	25,8	26,8	31	42,5	45,4
Napięcie	V	400				
Waga wersji podstawowej (z modulem „AS”)	kg	350 (430)	510 (590)	550 (630)	710 (790)	750 (830)



		RX250	RX300	RX330	RX360	RX400
WYMIARY						
wersja podstawowa	mm	2250x900x(H)1550	2850x900x(H)1550	3150x900x(H)1550	3750x900x(H)1550	4050x900x(H)1500
wersja z modulem „HDR200”	mm	2850x900x(H)2100	3450x900x(H)2100	3750x900x(H)2100	4350x900x(H)2100	4650x900x(H)2100
wersja z modulem „HDRA209M”	mm	3100x900x(H)2100	3700x900x(H)2100	4000x900x(H)2100	4600x900x(H)2100	4900x900x(H)2100
wersja z modulem „HDRA218M”	mm	3100x1750x(H)2100	3700x1750x(H)2100	4000x1750x(H)2100	4600x1750x(H)2100	4900x1750x(H)2100
zwiększenie długości maszyny o moduł „AS”	mm	+450	+450	+450	+450	+450

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

kod	opis	
DDEKIT	Dozowniki detergentów i płukania dla zmywarek tunelowych	
AS	Moduł spłukiwnia wstępnego dla zmywarek serii RX EVO, RX Pro, RX OPTIMA	
HR10	Kompaktowy system odzysku ciepła dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO	
HR20	System odzysku ciepła dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO	
DR64	Moduł suszący 4,5 kW (600mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO	
DR69	Moduł suszący 9 kW (600mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO	
DR94	Moduł suszący 4,5 kW (900mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO	
DR99	Moduł suszący 9 kW (900mm) dla zmywarek serii RX EVO oraz RX PRO	
DRA94MC	Moduł suszący 90° 4,5 kW dla zmywarek serii RX EVO	
DRA99MC	Moduł suszący 90° 9 kW dla zmywarek serii RX EVO	
DRA184MC	Moduł suszący 180° 4,5 kW dla zmywarek serii RX EVO	
DRA189MC	Moduł suszący 180° 9 kW dla zmywarek serii RX EVO	

Zmywarki QX PRO


wysoka produktywność i wysoka wydajność

Zmywarki taśmowe DIHR są idealnym rozwiązaniem w miejscach najbardziej intensywnej pracy, takich jak duże stołówki, szkoły, szpitale, hotele, statki wycieczkowe, zakłady usług gastronomicznych i lotniska. Nasza nowa linia QX oferuje wiele wersji, aby móc zaoferować jak najbardziej spersonalizowane rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb klienta.

Istnieje wiele modeli do wyboru w pełni konfigurowalnych, o specyfikacjach, które zawsze charakteryzują markę DIHR, takich jak szerokość użytkowa taśmy 710 mm, wysokość użytkowa 450 mm i zgodność z normą DIN 10510 przy znacznie mniejszych gabarytach, niż tych typowo dostępnych na rynku o takiej samej wydajności.

Płukanie

Nowe izolowane drzwi
dwuścienne wyważone
i wyposażone w system
ochrony przed zamknięciem

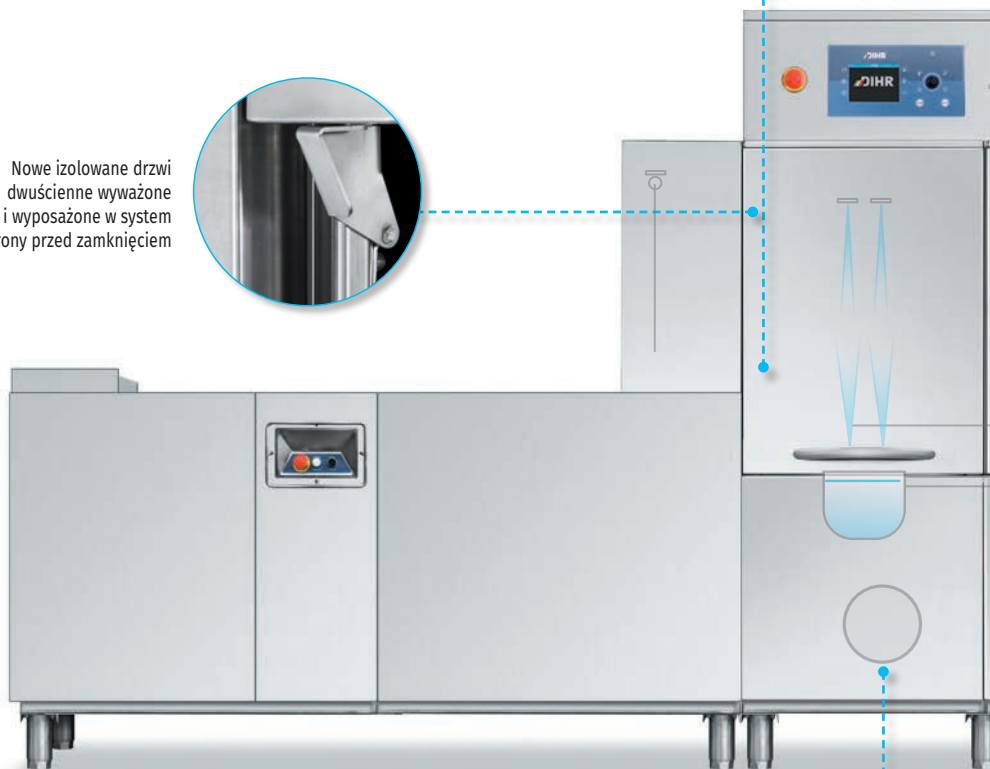

Bojlery wykonane ze stali
nierdzewnej AISI316, w pełni
izolowane przed utratą ciepła



Nowe ergonomiczne
uchwyty



System THERMO BARRIER
dla większego komfortu
użytkowania



Filtry CLEAN+

CPF System

Wspornik wlotowy
i osłona przeciwbryzgowa
na wlocie i wylocie
maszyny

Zbiorniki z zaokrąglonymi
narożnikami wykonane
ze stali nierdzewnej AISI 316

Samoczyszcząca się pozioma
pompa, z zabezpieczeniem
przed przepięciami



CPF

System CPF pozwala w łatwy sposób dostosować ciśnienie mycia. Regulacja pozwala dostosować ciśnienie w górnej i dolnej dyszy myjącej.




THERMO BARRIER

Lepsza izolacja cieplna komory myjącej i mniej wilgotnej pary wydostającej się do pomieszczenia dzięki drzwiom nowej konstrukcji.



CLEAN+

System filtracji zbiornika DIHR gwarantuje 3 stopnie ochrony.

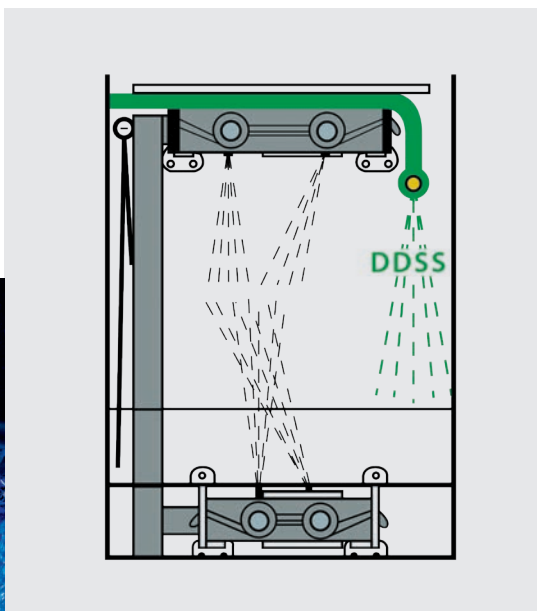

DDSS

Zastosowanie części wody płuczącej do mycia wstępnego zapewnia znaczne oszczędności, a także lepsze czyszczenie wstępne włożonych naczyń. Dzięki temu woda do mycia wstępnego jest również czystsza.

ACID PROOF

Zastosowanie stali AISI 316 gwarantuje maksymalną ochronę przed agresywnymi substancjami chemicznymi oraz słoną wodą.




EASY+ (W OPCJONALNYM MODULE AS6)

Rewolucyjny system filtracji DIHR gwarantuje użytkownikowi końcowemu 3-etapowy proces filtracji.



STANDARD

- System posuwu SMART DRIVE z 5 prędkościami
- Szeroki pas o szerokości 710 mm
- Taśma do talerzy
- Kolorowy wyświetlacz TFT 5,7" i klawiatura dotykowa
- Skrótów klawiszowe poleceń operatora
- Ciągłe monitorowanie parametrów roboczych
- Panel elektryczny IPX5
- Historia alarmów i zdarzeń
- Autotimer
- Centralny spust 1-DRAIN i automatyczny AD z całkowitym i częściowym opróżnianiem zbiorników
- Nowe ramiona myjące ALL-IN-1
- Ekonomizery obszaru użytkownika
- Ekonomizer detergentu DDSS (Dihr Detergent Saving System)
- Zbiorniki ACID PROOF ze stali nierdzewnej AISI 316 lekko nachylone, aby ułatwić opróżnianie
- Bojler z izolowanej stali nierdzewnej AISI 316 w celu zmniejszenia strat ciepła
- Filtry powierzchniowe ze stali nierdzewnej w celu ochrony zbiorników i pompy myjącej
- Nowe dwuosienne izolowane drzwi z przeciwwagą i wyposażone w system zabezpieczający przed niekontrolowanym zamknięciem
- System THERMO BARRIER służący ułatwieniu użytkowania
- Dozowniki regulowane elektronicznie
- Zawór zwrotny
- Pionowe samoczyszczące pompy
- Nowe podwójne wzmocnione płukanie 2R+, poprawiona wydajność przy niższym zużyciu wody
- System CPF: Kontrola przepływu wody

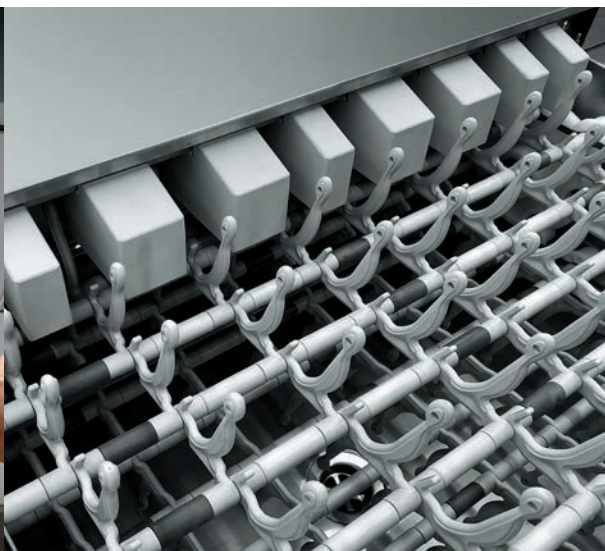

OPCJE

- Dostępnych jest 5 rodzajów taśm i w tym specjalna taśma do sztućców
- Kontrola zużycia wody i prądu oraz godzin pracy
- Dostępne są dwa rodzaje modułów suszenia – nastawny i wolnostojący. Opcjonalnie podwójnie izolowany
- Tryb suszenia: wszystko wyłączone: tylko wentylatory, połowa mocy (4,5 kW) z wentylatorami i maksymalna moc (9 kW) z wentylatorami
- Kondensacja pary
- Dostępne 3 jednostki odzysku ciepła
- Lekki moduł zmywania wstępnego AS6 z systemem EASY+ filtra szufladowego
- Zestaw dozowników perystaltycznych do płynu myjącego i płuczącego
- Nadzór HACCP
- Wi-Fi
- Wysyłka w 2 lub więcej częściach, aby ułatwić montaż
- Odkazanie maszyn, dostępne również z dedykowaną pompą zwiększającą ciśnienie
- Izolacja termiczna i akustyczna
- Izolacja zbiornika
- Break tank i pompa zwiększająca ciśnienie
- Obudowa zbiornika na detergent i nabyłyszczacz
- Pompy ze stali nierdzewnej
- Bojler z grzałką o zwiększonej mocy



Taśma standardowa
z talerzami oraz opcjonalną
linią mycia sztućców



Specjalna taśma
do mycia naczyń
stosowanych
w szpitalach



Taśma standardowa
ze szkłem




Specjalna taśma
do mycia
termoportów



Taśma standardowa
z tacami i pojemnikami




Specjalna taśma
do mycia naczyń
stosowanych
w cateringu
lotniczym

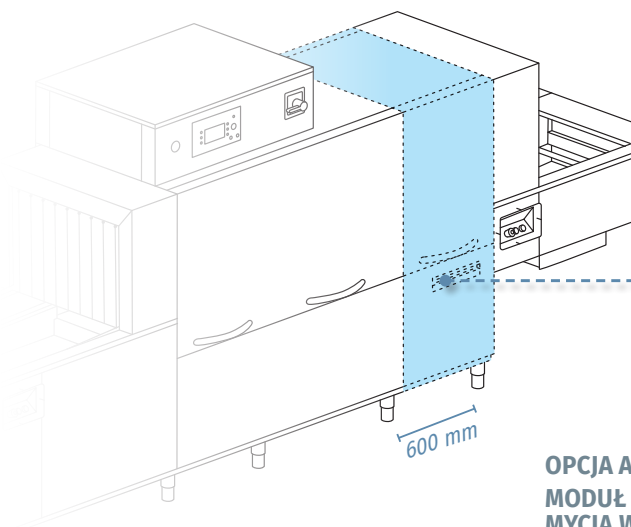


OPCJA AS6 MODUŁ AUTOMATYCZNEGO LEKKIEGO MYCIA WSTĘPNEGO


System AS6 łączy wstępne przysuszenie i unikalny system filtracji. Dzięki zastosowaniu AS6 przygotowanie naczyń przez zmywaniem może zostać ograniczone tylko do ręcznego resztkowania.




NZ3 + 300 mm
Moduł neutralny



NZ6 + 600 mm
Moduł neutralny
z drzwiami




DRF69 9 kW
Nastawny moduł
suszenia



DRF99M + 900 mm 9 kW
Wolnostojący moduł
suszenia


DRF6V
Nastawny moduł
suszenia ogrzewany parą

DRF9VM + 900 mm
Wolnostojący moduł
suszenia ogrzewany parą

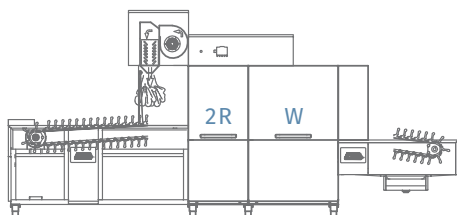


QX 246

1960 – 3710 talerzy/h
Moc elektryczna 27 kW
Moc przy zasilaniu parą 2,5 kW – 40 kg/h

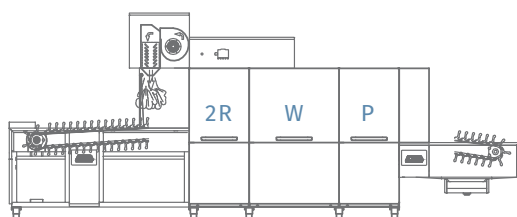


QX 376

2700 – 4080 talerzy/h
Moc elektryczna 29,45 kW
Moc przy zasilaniu parą 3,45 kW – 43 kg/h

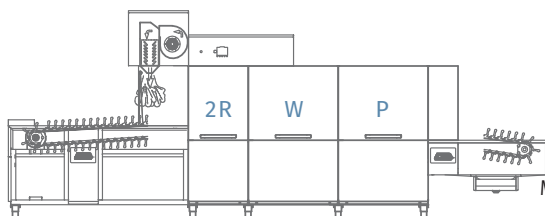


QX 416

3200 – 4820 talerzy/h
Moc elektryczna 33,5 kW
Moc przy zasilaniu parą 4,5 kW – 48 kg/h

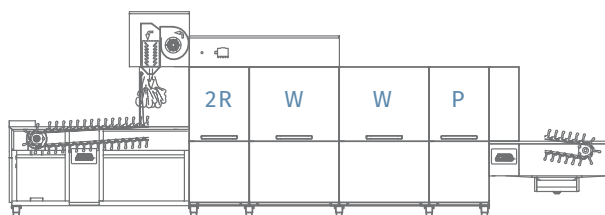


QX 536

4200 – 6360 talerzy/h
Moc elektryczna 49,45 kW
Moc przy zasilaniu parą 5,45 kW – 72 kg/h




DRF99MB + 900 mm 9 kW
Wolnostojący moduł suszenia z turbowentylatorem

DRF9VMB + 900 mm
Wolnostojący moduł suszenia z turbowentylatorem ogrzewany parą




SCF10
Kondensator pary


HRF10
Kompaktowy moduł odzysku ciepła

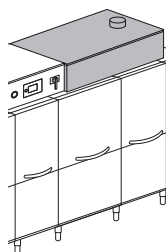

HRF20
Moduł odzysku ciepła

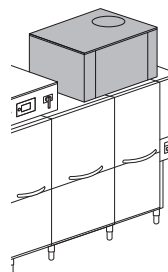


HRPF30
Moduł odzysku ciepła z pompa ciepła

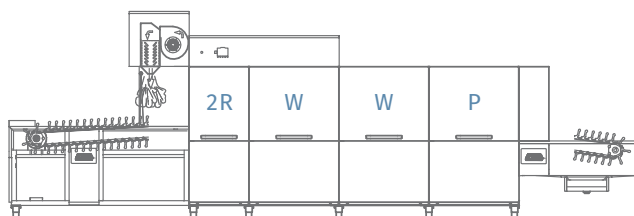


QX 596

4500 - 6800 talerzy/h
Moc elektryczna 53,5 kW
Moc przy zasilaniu parą 6,5 kW - 77 kg/h

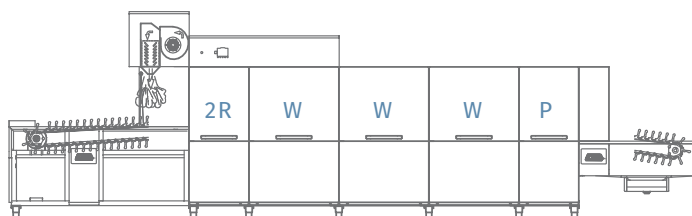

QX 676

5400 - 8160 talerzy/h
Moc elektryczna 69,45 kW
Moc przy zasilaniu parą 7,45 kW - 82 kg/h

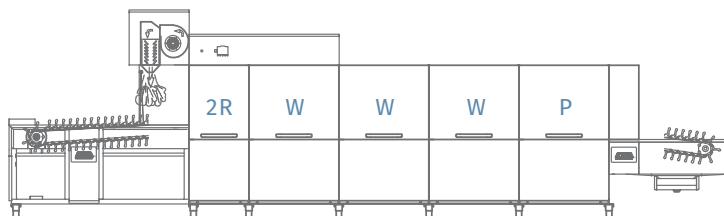

QX 776

6000 - 9070 talerzy/h
Moc elektryczna 72,5 kW
Moc przy zasilaniu parą 8,5 kW - 86 kg/h

2R Moduł płukania wstępnego i płukania właściwego

W Moduł mycia

P Mycie wstępne

		QX246 QX246V	QX376 QX376V	QX416 QX416V	
PARAMETRY MYCIA					
Naczynia/h ¹⁾ przy prędkości maks.	szt./h	3710	4080	4820	
Naczynia/h ¹⁾ przy prędkości DIN	szt./h	1960	2700	3200	
Zużycie wody do płukania	l/h	190	230	309	
Wymiar wejścia do modułu	mm	710x450	710x450	710x450	
Prędkość taśmy przy prędkości maks.	m/min	1,23	1,35	1,6	
Prędkość taśmy przy prędkości DIN	m/min	0,65	0,80	1	
MYCIE WSTĘPNE					
Pompa	kW	-	0,95	2	
Przepływ pompy	l/min	-	780	980	
Pojemność zbiornika	l	-	60	100	
Temperatura pracy	°C	-	45	45	
MYCIE 3					
Pompa	kW	-	-	-	
Przepływ pompy	l/min	-	-	-	
Pojemność zbiornika	l	-	-	-	
Opór zbiornika	kW-kgv/h	-	-	-	
Temperatura pracy	°C	-	-	-	
MYCIE 2					
Pompa	kW	-	-	-	
Przepływ pompy	l/min	-	-	-	
Pojemność zbiornika	l	-	-	-	
Opór zbiornika	kW-kgv/h	-	-	-	
Temperatura pracy	°C	-	-	-	
MYCIE 1					
Pompa	kW	2	2	2	
Przepływ pompy	l/min	980	980	980	
Pojemność zbiornika	l	100	100	100	
Opór zbiornika	kW-kgv/h	14	14	14	
Temperatura pracy	°C	55	55	55	
PODWÓJNE PŁUKANIE WZMOCNIONE 2R+					
Pompa	kW	0,2	0,2	0,2	
Pojemność zbiornika	l	18	18	18	
Temperatura pracy	°C	85	85	85	
CAŁKOWITA MOC ZAINSTALOWANA					
Wlot wody 55°C	kW	27 / 2,50 (V)	29,45 / 3,45 (V)	33,5 / 4,5 (V)	
Wlot wody 10°C	kW	37,5 / 2,50 (V)	41,45 / 3,45 (V)	48,5 / 4,5 (V)	
+ HRF10	kW	31,68 / 2,68 (V)	35,63 / 3,5 (V)	42,55 / 4,55 (V)	
+ HRF20	kW	30,05 / 2,55 (V)	32,5 / 3,5 (V)	39,55 / 4,55 (V)	
+ HPRF30	kW	31,16 / 6,74 (V)	33,69 / 7,69 (V)	40,74 / 8,74 (V)	
WYMIARY					
Standardowe	mm	4500x985x(H)1860/2200	5100x985x(H)1860/2200	5400x985x(H)1860/2200	
AS6	mm	L + 600	L + 600	L + 600	

¹⁾ talerze Ø230 mm



	QX536 QX536V	QX596 QX596V	QX676 QX676V	QX776 QX776V
	6360	6800	8160	9070
	4200	4500	5400	6000
	386	468	504	552
	710x450	710x450	710x450	710x450
	2,15	2,25	2,7	3
	1,4	1,45	1,75	1,95
	0,95	2	0,95	2
	780	980	780	980
	60	100	60	100
	45	45	45	45
	-	-	2	2
	-	-	980	980
	-	-	100	100
	-	-	12	12
	-	-	55	55
	2	2	2	2
	980	980	980	980
	100	100	100	100
	12	12	12	12
	55	55	60	60
	2	2	2	2
	980	980	980	980
	100	100	100	100
	14	14	14	14
	60	60	65	65
	0,2	0,2	0,2	0,2
	18	18	14	18
	85	85	85	85
	49,45 / 5,45 (V)	53,5 / 6,5 (V)	69,45 / 7,45 (V)	72,5 / 8,5 (V)
	67,45 / 5,45 (V)	80,5 / 6,5 (V)	95,45 / 7,45 (V)	100,55 / 8,5 (V)
	61,5 / 5,45 (V)	68,55 / 6,55 (V)	83,5 / 7,5 (V)	88,55 / 8,5 (V)
	61,5 / 5,45 (V)	68,55 / 6,55 (V)	83,5 / 7,5 (V)	88,55 / 8,5 (V)
	59,69 / 9,69 (V)	66,74 / 10,74 (V)	82,69 / 11,69 (V)	88,74 / 8,5 (V)
	6000x985x(H)1860/2200	6300x985x(H)1860/2200	7300x985x(H)1860/2200	7600x985x(H)1860/2200
	L + 600	L + 600	L + 600	L + 600

Zmywarki TX - TS

designed to minimize energy consumption



Zmywarka do tac TX została zaprojektowana tak, aby zminimalizować zużycie energii. Seryjny moduł odzysku ciepła wykorzystuje opary wytwarzane przez urządzenie do wstępnego podgrzewania zimnej wody zasilającej z natychmiastową oszczędnością 30%.

Specjalne liny ciągnące, pochylone i podzielone według strefy, pozwalają na uniknięcie zanieczyszczenia między zbiornikami i ułatwiają specjalne suszenie na zimno pod wysokim ciśnieniem

za pomocą turbo dmuchaw i kierunkowych „łopatek powietrznych”, które zapewniają doskonały rezultat i możliwość natychmiastowego ponownego użycia tac. Wysoka wydajność TX, związana z dostosowaniem do potrzeb systemem podwójnego transportu linowego, jest idealnym rozwiązaniem do transportu, mycia i dostarczania tac, które są doskonale wysuszone i gotowe do ponownego użycia bez interwencji operatora, dla optymalizacji miejsca i kosztów zarządzania.



Elektroniczny panel sterujący IPX4, z klawiaturą dotykową, aby ułatwić czyszczenie.



Łatwy w użyciu, pozwala sprawdzić temperaturę pracy i stan maszyny dzięki systemowi autodiagnozy, który sygnalizuje wszelkie alarmy związane z anomaliami termicznymi i funkcjonalnymi zgodnie z HACCP.

Program do zarządzania i przechowywania danych jest dostępny jako opcja.

Aby ograniczyć zużycie, wszystkie modele są wyposażone w automatyczny wyłącznik czasowy, który dezaktywuje pompy i wyposażenie opcjonalne po określonym czasie bezczynności.




- Ramiona myjące ze złączem bagnetowym i samoczyszczące się wklęsłe dysze wyciskowe, wyposażone w regulator przepływu.
- Zbiorniki ACID PROOF ze stali nierdzewnej AISI 316 z zaokrąglonymi narożnikami dla zapewnienia doskonałej higieny.

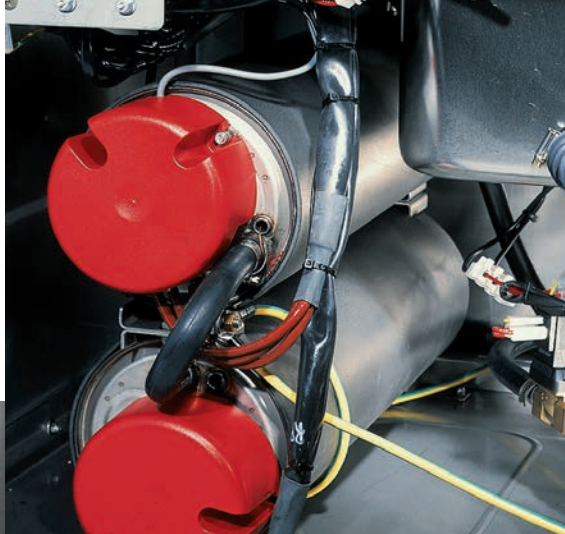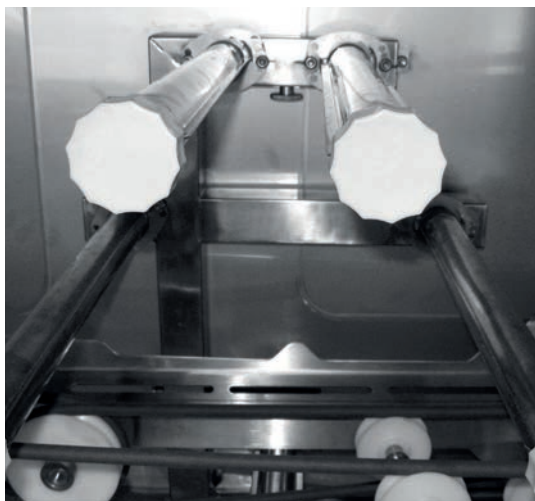

- Bojler ACID PROOF ze stali nierdzewnej AISI 316, izolowany w celu zmniejszenia strat ciepła.
- Drzwi izolowane dwuścienne, przeciwwagi, wyposażone w zabezpieczenie przed upadkiem.
- System THERMO BARRIER dla większego komfortu użytkowania
- Filtry CLEAN+

- Seryjne łopatkę powietrzną, napędzane turbo dmuchawami, umieszczone zarówno nad, jak i pod pasem, pozwalają wodę i pozostawić tacę idealnie suchą, gotową do układania w stos i/lub ponownego użycia natychmiast bez suszenia ręcznego.

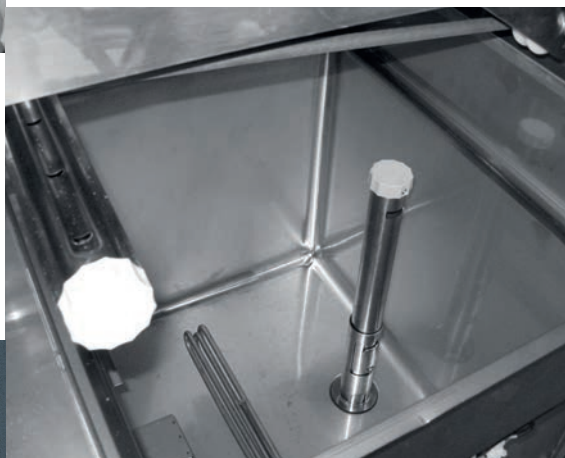


- Turbowentylatory. Pozwalają uzyskać minimalne wskaźniki wilgotności dzięki wysokiemu ciśnieniu wiru powietrznego.
- Zbiornik tac przy braku wózka. Standardowe urządzenie, które pozwala na zebranie 10 tac podczas wymiany wychodzącego wózka, unikając przerwania przepływu tac w maszynie.

- System przesuwu. Specjalnie pochylone liny ciągnące umożliwiają łatwe usuwanie wszelkich resztek, a następnie całkowite płukanie tacy.
- Dwubiegowy układ napędowy z wbudowanym sprzęgłem. Na życzenie dostępny jest falownik, który umożliwia dostosowanie prędkości do indywidualnych potrzeb.



- Zawór zwrotny zapobiega cofaniu się wody ze zmywarki do źródła wody, zapobiegając.

- Automatyczny wyłącznik czasowy w standardzie pozwala na przejście w stan gotowości elementów elektrycznych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

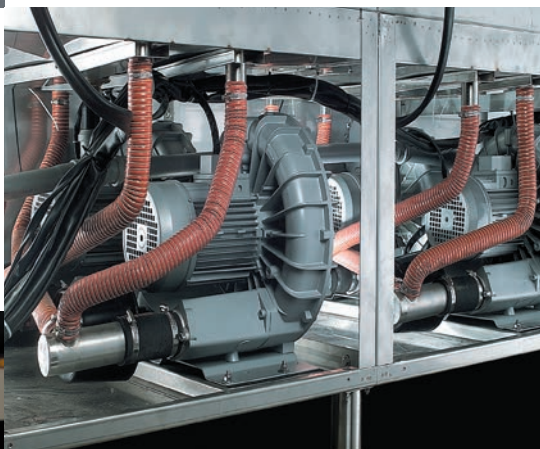



- HACCP: na życzenie dostępne jest oprogramowanie do zarządzania danymi z możliwością gromadzenia informacji w pamięci (temperatury, alarmy i stan maszyny) z możliwością codziennych / tygodniowych / miesięcznych raportów.



KOMPAKTOWA JEDNOSTKA ODZYSKU TERMICZNEGO

Urządzenie seryjne, które pozwala na zasilanie kotłów zimną wodą, przy znacznych oszczędnościach energii.

Odzyskuje ciepło wytwarzane przez maszynę, które w przeciwnym razie zostałyby utracone, a poprzez wymiennik ciepła podgrzewa doptywającą zimną wodę do 45°C (przed wejściem do bojlera w celu płukania). Zmniejsza również temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu.

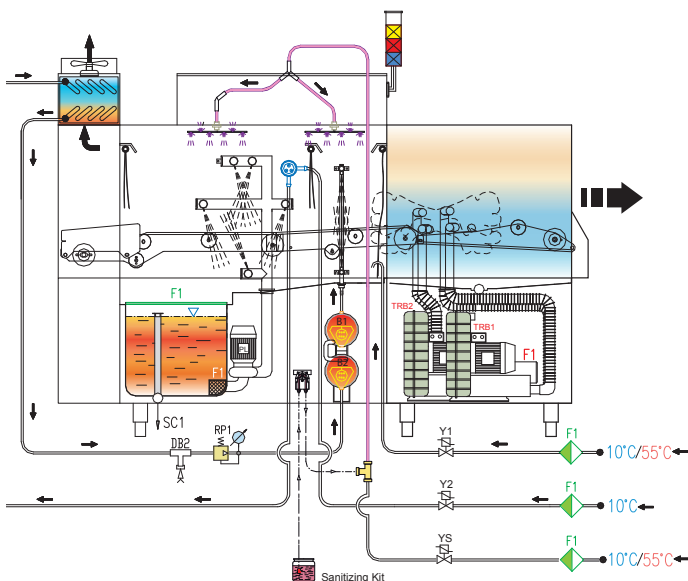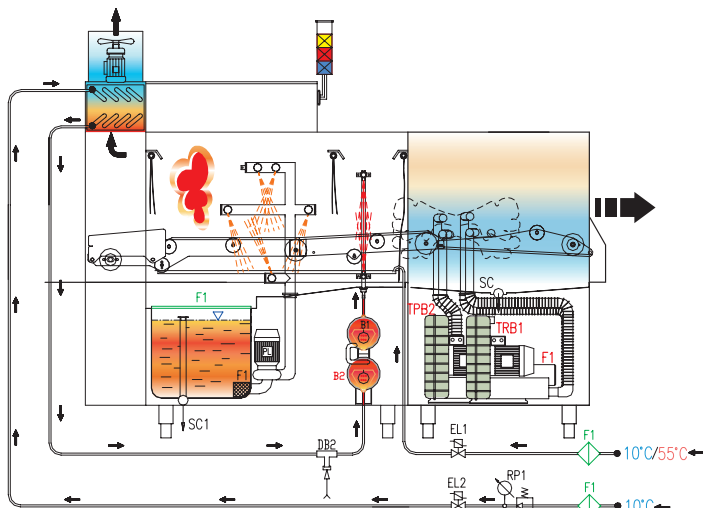


ODKAŻANIE

Proces czyszczenia maszyny jest jedną z najbardziej nie lubianych operacji pod koniec dnia. Właśnie dlatego DIHR opracował system samoczyszczenia, który dzięki specjalnym ramionom do płukania zamontowanym w górnej części komór gwarantuje natychmiastowy i skuteczny efekt na wszystkich ścianach i powierzchniach. Idealne rozwiązanie dla maksymalnych potrzeb higienicznych. Połączenie dedykowanego dozownika odkazającego z pompą zwiększającą ciśnienie, która gwarantuje właściwe ciśnienie wody: higiena jest zapewniona!



HRP30 JEDNOSTKA ODZYSKU CIEPŁA Z POMPĄ CIEPŁA

HRP30, zmodernizowany w zakresie zużycia, oferuje najlepsze wyniki pod względem temperatur osiągniętych pomiędzy różnymi systemami produkowanymi przez DIHR. Oferuje doskonałe działanie dzięki połączeniu jednostek odzysku z kompresorem zasilanym gazem chłodniczym. Zmieniający się stan czynnika chłodniczego pozwala jeszcze bardziej ogrzać dopływającą zimną wodę (10°C) jeszcze w fazie sprężania, przy wzroście temperatury do maksymalnie 55°C. W fazie dekompresyjnej sprzyja obniżeniu temperatury i wilgotności powietrza wylotowego. Korzyści uzyskane w wyniku tego przepływu powietrze-woda-gaz w obwodzie pozwalają rozszerzyć odzysk energii ponad standardowy wynik uzyskany przez klasyczny rekuperator. Pompa ciepła, zmodernizowana w zakresie zużycia, dzięki nowemu systemowi włączania/wyłączania falownika, maksymalnie redukuje wymagane zasoby.

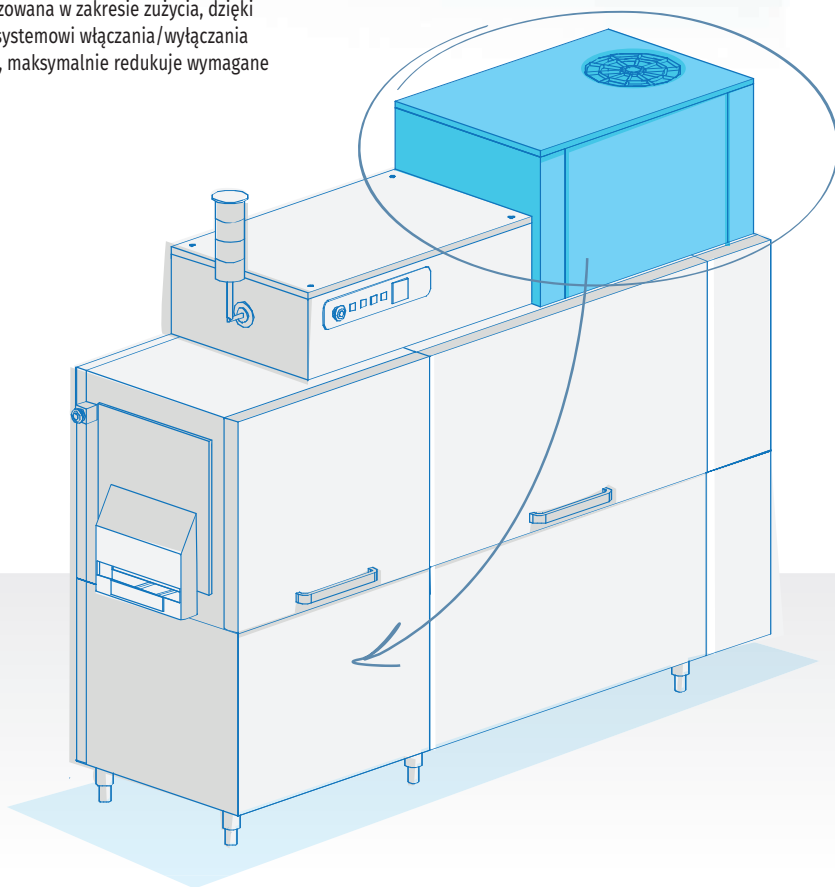



PARAMETRY MYCIA		
Produkcja/godzina ¹⁾		950/1479
Prędkość taśmy	m/min	8,4-13,1
Całkowita moc zainstalowana ¹⁾	kW	43,42
Zużycie wody/godzina ²⁾	l/h	310
Napięcie	V	400
Silnik transportu	kW	0,22
MYCIE		
Pompa	kW- l/min	1,15-450
Zbiornik	l	110
Ogrzewanie	kW	12
PŁUKANIE KOŃCOWE		
Kocioł	l	10X2
Ogrzewanie	kW	24
MODUŁ SUSZENIA		
Turbiny wysokociśnieniowe	kW	6 (3+3)
Całkowita moc zaabsorbowana	kW	0,05
OPCJE		
Podwójna ściana		STANDARD
Economizer do płukania		STANDARD
Akumulator		STANDARD
Autotimer	LC102/A	STANDARD
Dodatkowy bojler		STANDARD
Zawór		STANDARD
Pompa wzrostu ciśnienia ³⁾	PAP – 0,37 kW	OPCJA
Wariator prędkości	LC101	OPCJA
Dozownik detergent + sonda	DDE	OPCJA
SYSTEM TRANSPORTU		
Dodatkowe polecenia		OPCJA
Czujnik pustego zbiornika		OPCJA
Mikroprzetłącznik		OPCJA

¹⁾ Zaopatrzenie w zimną wodę

²⁾ W ciągłej pracy

³⁾ Zalecane, jeśli

Dostępne napięcia specjalne




SYSTEM TRANSPORTU


Łatwy w użyciu system transport za pomocą zespołu lin DIHR doskonale dostosowuje się do różnych wymagań przestrzennych.

Dzięki swojej wszechstronności i możliwości składania, sprawia, że załadunek do maszyny przebiega z oszczędnością gestów i ruchów przy znacznym skróceniu czasu. Cała konstrukcja wykonana jest ze stali AISI304, liny mają rdzeń


kevlarowy, a pokrywa wykonana jest ze specjalnego gumowego materiału odpowiedniego do użytku spożywczego. Ta specjalna kompozycja gwarantuje bardzo wysoką wytrzymałość na rozerwanie. System transportu DIHR jest cichy, łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu, zgodny ze standardami zdrowia i higieny oraz z doskonałym stosunkiem jakości do ceny.




PM
(6-12 M/MIN)
Silnik




PC
(45°-90°)
Wygięcia




PS
System
rozładunku tacy




PT
(0,6 M)
Stoły
do sortowania




PR
Jednostka
powrotu



PT
(0,3 M)
Taca
do sortowania




PL
(0,5 - 1 - 2 m)
Jednostka
liniowa



PF
Wózek
do zbierania
tac

Zmywarki Serii TWIN STAR

Przechowuj i myj: odkryj podwójny cud
Prawdziwa innowacja dla
profesjonalnego zmywania naczyń
w ostatnich dwudziestu latach

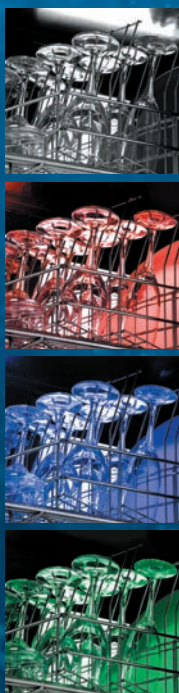

WYGLĄD

Stworzona z udziałem włoskich projektantów wnętrz, TWIN STAR stanowi elegancki element wystroju kuchni i lokalu. Podświetlane urządzenie informuje o cyklu pracy, dodając mu estetycznego uroku.

UNIWERSALNOŚĆ

TWIN STAR oferuje różnorodne programy, od mycia delikatnego szkła po intensywne domywanie garnków i tac. Dzięki dezynfekcji termicznej w 93°C sprawdzi się w restauracjach, szkołach, pizzeriach, szpitalach i klinikach.

PRZYJAZNA DLA PORTFELA

TWIN STAR zapewnia oszczędności: zużywa do 50% mniej wody, 87% mniej detergentów, 40% mniej energii i 90% mniej pracy obsługi w porównaniu do tradycyjnych systemów.

CICHA PRACA

Specjalnie izolowana obudowa oraz drzwi z podwójnego szkła pozwoliły na redukcję poziomu hałasu aż do 53 dB.



TWIN STAR to innowacyjna zmywarka, która łączy zalety tradycyjnych i tunelowych modeli do naczyń oraz szkła, oferując nowoczesny design i funkcjonalność. Zaprojektowana z myślą o ergonomii, ekonomii, ekologii i estetyce, staje się nie tylko wydajnym urządzeniem, ale także ozdobą kuchni i restauracji.

Dostępna w dwóch wersjach:

- Standardowej – montowanej przy ścianie.
- Przelotowej – umożliwiającej połączenie kuchni ze zmywalnią, co zapewnia wygodny dostęp zarówno dla kelnerów, jak i kucharzy.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Zmywarka zajmuje o 65% mniej miejsca niż tradycyjne systemy, eliminując potrzebę stołów załadunkowych. Naczynia mogą być składowane w urządzeniu, co zastępuje szafy przelotowe i stoły wyładunkowe.

ŁATWOŚĆ W PODŁĄCZENIU

TWIN STAR zaprojektowano z myślą o maksymalnym ułatwieniu pracy użytkownika. Wbudowany zmiękcacz wody eliminuje potrzebę dodatkowych urządzeń, a szuflada na deterenty oszczędza miejsce. Zmywarka wymaga jedynie podłączenia do prądu, wody i kanalizacji. System odzysku ciepła sprawia, że wyciągi są zbędne.

TWIN STAR DOUBLE FACE (wersja przelotowa)		
wymiary	mm	1312x805x(H)2040 mm
pojemność (zależy do rodzaju koszy)		do 300 szt. różnych naczyń
ilość programów mycia		9
długość programów	min	od 75 do 140
pojemność bojlera	l	18
moc bojlera	kW	6
ilość/moc pomp myjących	szt. / W	4 / 520
dozownik detergentu		TAK
dozownik nabłyszczacza		TAK
dozownik płynu dezynfekcyjnego		TAK
pompa odpływowa		TAK
automatyczny zmiękcacz		TAK
kondensator pary		TAK
wystem suszenia		TAK
moc podłączeniowa	kW	6,52
napiecie	V / N	400 / 3
wymagane ciśnienie wody zasilającej	kPa	200-400
waga	kg	400
kod		TWINSTARDF
CENA FABRYCZNA	PLN	257 270,-
CENA GRAFEN	PLN	181 779,-



do cen należy doliczyć VAT 23%



Automatyczny zmiękcacz do wody

Stosowanie zmiękczacza **wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych.**

W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody, wypłukiwane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. **Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych** dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego.

- Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twoich potrzeb
- **Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki**, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie.
- Automatyczny objętościowy proces regeneracji złoża
 - po osiągnięciu zdolności jonowymiennej złoża, zmiękcacz automatycznie rozpoczyna proces regeneracji przy pomocy solanki.
- Dzięki panelowi sterowania można precyzyjnie określić m.in. czas pracy urządzenia, czas trwania regeneracji oraz objętość wody do uzdatnienia
- Zabezpieczenie przed dostępem dla dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady sterowania
- Średnica przyłącza wody ¾"

- Ciśnienie robocze: 1,5-6,0 bar
- Temperatura otoczenia pracy: 5-38°C
- Maks. temperatura wody zasilającej: 38°C
- Czas regeneracji: 37 min
- Kolor: czarna pokrywa, szary zbiornik



230466		
typ		automatyczny objętościowy
wymiary urządzenia	mm	210x375x(H)500
przepływ nominalny	m ³ /h	0,3
zużycie soli na 1 cykl regeneracji	kg	0,7
zbiornik regeneracyjny	kg	10
maks. natężenie przepływu wody	l/min	6,7
wydajność dla 10° dH	l	1600
sposób regeneracji		4 tryby: - objętościowy-opóźniony - objętościowy-natychmiastowy - inteligentny-opóźniony - inteligentny-natychmiastowy
ochrona przed dostępem dzieci - automatyczna blokada klawiatury		TAK
wymiary zbiornika jonitu średnica/wysokość	cale	Ø7 x 17"
ilość złoża	l	5,5
moc/napięcie	W/V	18/230
elektroniczny panel sterowania		TAK
waga	kg	9,9
cena	PLN	1 299,-



Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM

Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH

Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyniom połysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzeniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM

Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezpachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania ozdób z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU

Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l

System odwróconej osmozy

ZASADA DZIAŁANIA ODWRÓCONEJ OSMOZY

Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład wstępny, który zatrzymuje piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny i inne osady o rozmiarze większym niż 5 mikronów oraz usuwa chlor i jego trujące pochodne. Następnie podawana jest na membranę osmotyczną, która stanowi barierę dla zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, rozpuszczonych w wodzie soli, metali ciężkich, pierwiastków radioaktywnych i rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory o średnicy 0,0001 mikrometra. Czysta zdemineralizowana woda kierowana jest do urządzenia końcowego, a woda zasolona odprowadzana jest do kanalizacji.

POMPA ELEKTRYCZNA

Zastosowana w systemie filtracji pompa elektryczna zwiększa ciśnienie na membranach osmotycznych przez co zwiększa wydajność systemu. Pompa połączona jest w układzie elektrycznym z czujnikiem niskiego ciśnienia (pompa wyłącza się gdy system jest odcięty od zasilania wodą), czujnikiem wysokiego ciśnienia (pompa wyłącza się po napełnieniu zbiornika filtra) oraz zaworem solenoidalnym (zamyka dopływ wody na membranę po zamknięciu wylewki oraz napełnieniu zbiornika).

SPOSÓB MONTAŻU

Molekularny system filtracji może być przymocowany do ściany lub stać swobodnie, jednakże konieczne jest zachowanie bliskiej odległości do źródła wody, kanalizacji oraz urządzenia gastronomicznego.

Korzyści z odsolonej wody

- Kryształicznie czyste szkło i błyszczące sztućce



- Mniej potłuczonego szkła
- Brak konieczności ręcznego polerowania szkła i sztućców
- Wydłużenie czasu użytkowania podłączonego urządzenia gastronomicznego
- Zwiększona wydajność energetyczna urządzenia gastronomicznego
- Silniejsze działanie detergentów
- Zmniejszone zużycie środków myjących o 40-60% oraz nabywczych o około 70%
- Efektywna ochrona urządzenia gastronomicznego przed osadami powodowanymi przez parę i gorącą wodę

W ZESTAWIE

- Molekularny System Filtracji
- Membrana 200 GPD – 3 sztuki
- Komplet przyłączy (zestaw redukcyjny przyłączeniowy, przyłącze odpływu)
- Wąż 1/4"

PARAMETRY TECHNICZNE

230381

wydajność ciągła przy temperaturze wody 25°C i ciśnieniu 4 bar oraz TDS 250 ppm ²	l/h	173,5 l/h
ciśnienie robocze	bar	2,2-6 bar
zakres temperatury wody zasilającej	°C	2-38°C
przyłącza	cale	3/4
wymiary	mm	360x130x(H)465
moc	W	300 W
zasilanie	V	230 V
maksymalny TDS	ppm	1500 ppm
maksymalne stężenie chloru	ppm	0,3 ppm
redukcja TDS	%	> 95 %
zakres pH wody zasilającej		2-11
cena	PLN	3 699,-

AKCESORIA

230398 ³⁾

opis	mm	prefiltr do systemu odwróconej osmozy
maks. przepływ	l/min	3,8
maks. ciśnienie pracy	bar	6
temp. pracy	°C	38
cena	PLN	49,-

²⁾ TDS – Total Dissolved Solids – ogólna zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie podawana w jednostkach ppm (part per milion = mg/l)

³⁾ Wymiana wkładu wstępnego co 3-6 miesięcy dla maksymalnej wydajności filtra



Zalecane filtry do wody




1023325



1033041

nazwa	BRITA PURITY C STEAM by-pass	licznik przepływu
opis	czterostopniowa regulacja przepływu wody	
cena	259,-	429,-

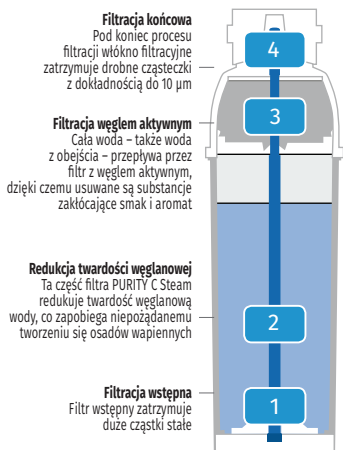

1023320



1023328

nazwa	BRITA PURITY C 500 STEAM	BRITA PURITY C 1100 STEAM
cena	909,-	1 289,-

technologia	dekarbonizacja	
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	2 – 8,6 barów 4-30°C	
przepływ znamionowy	300 l/h	300 l/h
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	ø144x(H)557 mm	ø184x(H)557 mm
przylłącza (wejście/wyjście)	G 3/8"	
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę	

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

PRZYKŁADOWA WYDAJNOŚĆ W LITRACH WKŁADÓW BRITA PURITY C STEAM

Twardość wody °dH (skala niemiecka)	Wkład filtra BRITA PURITY C 500 STEAM			Wkład filtra BRITA PURITY C 1100 STEAM		
	Ustawienie regulacji BY-PASS			Ustawienie regulacji BY-PASS		
	0	1-2	3	0	1-2	3
5	7083	7792	8677	11980	13178	14676
10	4250	4675	5206	7188	7907	8697
15	2833	3117	3471	4792	5271	5798
20	2125	2338	2603	3594	3953	4349
25	1700	1870	2083	2875	3653	3479
30	1417	1558	1735	2396	2636	2899

do cen należy doliczyć VAT 23%





BORN TO BE COOL

Od 10 lat CoolHead tworzy profesjonalne rozwiązania chłodnicze, dostarczając produkty najwyższej jakości. Nieustannie dąży do oferowania najlepszych dostępnych na rynku technologii.

Świat CoolHead to ludzie - zarówno ci, którzy wspólnie rozwijają markę, jak i ci, dla których tworzy swoje rozwiązania. Profesjonaliści, dla których pasja, precyzja i zaangażowanie są codziennością, potrzebują narzędzi zapewniających funkcjonalność, wydajność i niezawodność.

Celem CoolHead jest ułatwianie pracy na kuchni poprzez produkcję niezawodnych, wszechstronnych i dopasowanych do potrzeb urządzeń. Identyfikując się z wymaganiami swoich klientów, marka gwarantuje wysoki poziom profesjonalizmu, szeroką gamę produktów.

Prezentujemy pełną ofertę chłodnictwa dla profesjonalistów. Jesteśmy przekonani, że dostarczane rozwiązania staną się nieocenionym wsparciem w codziennej pracy naszych klientów.



Chłodnictwo Grafen – niezawodność i innowacja. Profesjonalne chłodnictwo to klucz do świeżości i jakości w gastronomii. Grafen dostarcza nowoczesne, wydajne i energooszczędne rozwiązania, które zapewniają optymalne warunki przechowywania żywności. Precyzja, trwałość i innowacyjna technologia – to standard, na którym można polegać.

Grafen – chłodzimy profesjonalnie.



MADE IN ITALY




meatico
BY EVERLASTING

Linia produktów MEATICO WINE została zaprojektowana, aby sprostać różnorodnym potrzebom przechowywania.

Chłodziarki do wina MEATICO WINE to najbardziej niezawodny system do przechowywania Twoich win, a jednocześnie dodają elegancji i stylu Twojemu wnętrzu. Dostępne w różnych rozmiarach, aby spełnić wszelkie potrzeby.

Chłodnictwo

Wybór odpowiednich urządzeń chłodniczych należy rozpatrzyć pod względem charakteru lokalu i rodzaju przechowywanej żywności.

Stoły służą jako miejsce, w którym można schłodzić lub zmrozić produkty. Ponadto tworzą również bardzo ważną przestrzeń roboczą. Istnieją różne rodzaje stołów dostosowane do potrzeb różnych lokali gastronomicznych – np. stoły chłodnicze do pizzy z granitowym blatem z komorą wewnętrzną w standardzie 600x400 mm oraz z zestawem neutralnych suflad do dojrzewania kulek ciasta. Granitowy blat sprawdzi się nie tylko w pizzerii, ale także do pracy np. z czekoladą, która nie lubi, gdy temperatura blatu się podwyższa podczas pracy – granit jest materiałem odpornym na działanie temperatury. Z kolei w przypadku szaf należy zwrócić uwagę na lokalizację agregatu. Ulokowanie agregatu na górze uchroni urządzenie od styczności z nieczystościami, które osadzą się przy podłodze. Nie bez znaczenia pozostaje sposób chłodzenia. Dynamiczne chłodzenie wspomagane wentylatorem sprawi, że zimne powietrze wewnątrz komory równomiernie dotrze do każdego miejsca.

Schładzarko-zmrażarki szokowe potocznie zwane szokówkami są to urządzenia, które mają na celu generowanie oszczędności czasu w procesie schładzania lub zmrężania produktu niemal o 65% (z 4 do 1,5 godziny – w zależności od rodzaju schładzanego produktu). Umożliwiają one szybkie schładzanie i zmrężanie produktów.

Szybkie schładzanie pozwala obniżyć temperaturę przygotowanej żywności do bezpiecznej pod względem sanitarno-epidemiologicznej wartości +3°C. Odpowiednia szybkość schładzania pozwala na redukcję szybkiego namnażania się bakterii, co jest bardzo ważne podczas przechodzenia przez zakres temperatury niebezpiecznej, który wynosi od +65°C do +10°C. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego procesu szybkiego schładzania zachowana zostaje jakość, kolor i naturalny zapach żywności oraz wydłuża się okres jej przechowywania. Natomiast proces **szybkiego zmrężania** pozwala na przechowywanie żywności przez wiele miesięcy. Produkty

zmrężane szokowo zachowują wszystkie pierwotne właściwości, czyli smak, kolor, konsystencję i wartości odżywcze. Dzięki wydajności szokówek i wdmuchiwanu powietrza o temp. -40°C do komory urządzenia, temperatura rdzenia produktów spożywczych spada szybko do -18°C. Nie następuje proces krystalizacji cząsteczek wody, który przy długim zamrażaniu powoduje niszczenie struktury produktu. Najczęściej na rynku można spotkać właśnie szokówki z max. temperaturą zmrężania do -18°C. Dostępne są również urządzenia ze zdecydowanie szerszym zakresem do -40°C. Jest to temperatura, która pozwala na zmrężanie lodów, co czyni je niezbędnym elementem wyposażenia lokali gastronomicznych oferujących lody.

Ważną cechą jest wszechstronność zastosowania szokówek. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego urządzenia kupujemy szokówki, których komora jest dostosowana zarówno pod pojemniki GN 1/1 jak i blachy cukiernicze 600x400 mm. Należy także zwracać uwagę, czy do urządzenia jest dołączona sonda do pomiaru temperatury rdzenia produktu.

W każdym lokalu gastronomicznym doskonale sprawdzą się również kostkarki do lodu. Na rynku występują urządzenia chłodzone powietrzem oraz chłodzone wodą. Zarówno jedna, jak i druga grupa posiada swoje zalety. Należy się zastanowić w jakim miejscu taka kostkarka będzie wykorzystywana.

W trudnych warunkach tj. wysoka wilgotność i temperatura otoczenia, lepiej sprawdzi się model chłodzony wodą – będzie bardziej wydajny, niż odpowiednik chłodzony powietrzem. Z kolei, jeżeli planujemy np. event w terenie, wówczas należy postawić na kostkarkę chłodzoną powietrzem, którą wystarczy podłączyć do zbiornika z wodą, żeby wyprodukowała określoną ilość lodu – mobilność to niewątpliwie duża zaleta takiego urządzenia.

Wszechstronność zastosowań chłodniczych urządzeń gastronomicznych oraz szeroki wachlarz dostępnych na rynku rozwiązań sprawia, że restauratorzy mogą idealnie dopasować je do rodzaju prowadzonej przez siebie działalności oraz indywidualnych potrzeb.



LEGENDA



Klasa klimatyczna



Czynnik chłodniczy



Maksymalna temperatura otoczenia



Chłodzenie wymuszone



Oświetlenie LED



Izolacja



Rozmrażanie elektryczne



Chłodzenie statyczne



Drzwi samodomykające



Alarm akustyczny



Zamek w standardzie



Alarm wizualny



Wypożażenie cukiernicze



Szafy chłodnicze i mroźnicze



Klasa energetyczna C - szafy chłodnicze

Klasa energetyczna D - szafy mroźnicze



- Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304
- Chłodzenie wymuszone, dla szybszego i równomiernego rozprowadzenia temperatury w całej komorze
- Komora w systemie GN 2/1 z możliwością korzystania z pojemników GN 2/1 oraz 1/1
- Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości
- Izolacja poliuretanowa o grubości 85 mm i wysokiej gęstości zapewniająca doskonałe utrzymanie temperatury
- Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną
- Drzwi z możliwością zamiany strony otwierania (tylko modele 1-drzwiowe)
- Wygodny, profilowany uchwyt do otwierania drzwi
- Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów na panelu przednim
- Temperatura komory mierzona termostatem elektronicznym
- Środek chłodniczy: R290
- Ułatwiony dostęp do agregatu w celach serwisowych
- Parownik z automatycznym rozmrażaniem, zabezpieczony antykorozyjnie
- Automatyczne rozmrażanie z grzałką elektryczną
- Ogrzewana rama drzwi zabezpieczająca je przed przymarzeniem (tylko szafy mroźnicze)
- Nóżki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością od 85 do 140 mm
- Wyposażenie standardowe:
 - po 3 półki (ruszt GN 2/1) na każde drzwi
 - oświetlenie LED





QR 6
QN 6



QR 12
QN 12





					
WYPOSAŻENIE		QR 6	QN 6	QR 12	QN 12
szafa		chłodnicza	mroźnicza	chłodnicza	mroźnicza
komora i obudowa ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
chłodzenie wymuszone		✓	✓	✓	✓
oświetlenie LED oraz drzwi wyposażone w zamek		✓	✓	✓	✓
samozamykające się i odwracalne drzwi		✓	✓		
samozamykające się drzwi				✓	✓
izolacja o grubości 85 mm z cyklopentanu		✓	✓	✓	✓
zdejmowana uszczelka		✓	✓	✓	✓
regulowane półki GN 2/1		3+1	3+1	6+2	6+2
4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
parownik z powłoką antykorozyjną		✓	✓	✓	✓
PARAMETRY TECHNICZNE					
pojemność	l	546	546	1255	1255
ilość drzwi		1	1	2	2
czynniki chłodnicze		R290	R290	R290	R290
wymiary zewnętrzne	mm	700x823x(H)2045	700x823x(H)2045	1400x823x(H)2045	1400x823x(H)2045
wymiary komory	mm	534x685x(H)1485	534x685x(H)1485	1234x685x(H)1485	1234x685x(H)1485
zakres temperatury	°C	-2 / +8	-22 / -18	-2 / +8	-22 / -18
moc/napięcie	W/V	210 / 230	313 / 230	286 / 230	733 / 230
klasa energetyczna		C	D	C	D
poziom hałasu	dB(A)	50	50	50	50
waga	kg	108	108	165	172
CENA FABRYCZNA	PLN	16 600,-	19 100,-	24 280,-	32 800,-
CENA GRAFEN	PLN	12 139,-	13 969,-	17 759,-	23 989,-

Stoły chłodnicze

Stoły występują w 2 konfiguracjach – blat z rantem lub bez
Klasa energetyczna C

- Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Chłodzenie wymuszone, dla szybszego i równomiernego rozprowadzenia temperatury w całej komorze
- Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w układzie wzdłużnym)
- Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości
- Izolacja cyklopentanowa o grubości 60 mm i wysokiej gęstości zapewniająca doskonałe utrzymanie temperatury
- Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną
- Wygodny, profilowany uchwyt do otwierania drzwi
- Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych na panelu przednim
- Temperatura komory mierzona termostatem elektronicznym
- Środek chłodniczy: R290
- Ułatwiony dostęp do agregatu w celach serwisowych
- Automatische rozmrażanie z grzałką elektryczną
- Nóżki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością od 145 do 185 mm
- Blat zakończony rantem o wysokości 100 mm dla jeszcze łatwiejszego utrzymania czystości (wybrane modele)
- Wyposażenie standardowe: po 2 półki na każde drzwi stołu



QR 2100



QR 2200



Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów na panelu przednim



Ułatwiony dostęp do agregatu w celach serwisowych



QR 3100







Komory stołów w standardzie GN 1/1



QR 3200





		   			
WYPOSAŻENIE		QR 2100	QR 2200	QR 3100	QR 3200
komora i obudowa ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
chłodzenie wymuszone		✓	✓	✓	✓
automatyczne rozmrażanie grzałką elektryczną		✓	✓	✓	✓
samozamykające się drzwi		✓	✓	✓	✓
izolacja o grubości 60 mm z cyklopentanu		✓	✓	✓	✓
elektroniczny termostat		✓	✓	✓	✓
zdejmowana uszczelka		✓	✓	✓	✓
regulowane półki GN 1/1		4	4	6	6
4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
szuflady dostępne w różnych konfiguracjach (opcjonalnie)		✓	✓	✓	✓
parownik z powłoką antykorozyjną		✓	✓	✓	✓
rant tylny (wysokość 100 mm)			✓		✓
PARAMETRY TECHNICZNE					
pojemność	l	260	260	400	400
ilość drzwi		2	2	3	3
czynnik chłodniczy		R290	R290	R290	R290
wymiary zewnętrzne	mm	1350x700x(H)850	1350x700x(H)950	1800x700x(H)850	1800x700x(H)950
wymiary komory	mm	930x585x(H)585	930x585x(H)585	1380x585x(H)585	1380x585x(H)585
zakres temperatury	°C	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8	-2 / +8
moc/napięcie	W/V	350 / 230	350 / 230	350 / 230	350 / 230
klasa energetyczna		C	C	C	C
poziom hałasu	dB(A)	42	42	42	42
waga	kg	100	102	124	126
CENA FABRYCZNA	PLN	16 270,-	16 690,-	18 790,-	19 280,-
CENA GRAFEN	PLN	11 899,-	12 209,-	13 739,-	14 099,-

Stoły mroźnicze

Stoły występują w 2 konfiguracjach – blat z rantem lub bez
Klasa energetyczna D

- Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Chłodzenie wymuszone, dla szybszego i równomiernego rozprowadzenia temperatury w całej komorze
- Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w układzie wzdłużnym)
- Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości
- Izolacja cyklopentanowa o grubości 60 mm i wysokiej gęstości zapewniająca doskonałe utrzymanie temperatury
- Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną
- Wygodny, profilowany uchwyt do otwierania drzwi
- Elektroniczny panel sterowania i kontroli danych na panelu przednim
- Temperatura komory mierzona termostatem elektronicznym
- Środek chłodniczy: R290
- Wysuwany agregat
- Ułatwiony dostęp do agregatu w celach serwisowych
- Automatyczne rozmrażanie z grzałką elektryczną
- Nóżki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością od 85 do 135 mm
- Blat zakończony rantem o wysokości 100 mm dla jeszcze łatwiejszego utrzymania czystości (wybrane modele)
- Wyposażenie standardowe: po 2 półki na każde drzwi stołu



Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów na panelu przednim



Ułatwiony dostęp do agregatu w celach serwisowych



Komory stołów w standardzie GN 1/1



QN2100



D



QN 3100



D



QN 2200



D







QN 3200



D



		   			
WYPOSAŻENIE		QN 2100	QN 2200	QN 3100	QN 3200
komora i obudowa ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
chłodzenie wymuszone		✓	✓	✓	✓
wysuwana komora agregatu		✓	✓	✓	✓
automatyczne rozmrażanie grzałką elektryczną		✓	✓	✓	✓
samozamykające się drzwi		✓	✓	✓	✓
izolacja o grubości 60 mm z cyklopentanu		✓	✓	✓	✓
elektroniczny termostat		✓	✓	✓	✓
zdejmowana uszczelka		✓	✓	✓	✓
parownik z powłoką antykorozyjną		✓	✓	✓	✓
regulowane półki GN 1/1		4	4	6	6
4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
szuflady dostępne w różnych konfiguracjach (opcjonalnie)		✓	✓	✓	✓
rant tylny (wysokość 100 mm)			✓		✓
PARAMETRY TECHNICZNE					
pojemność	l	260	260	400	400
ilość drzwi		2	2	3	3
czynnik chłodniczy		R290	R290	R290	R290
wymiary zewnętrzne	mm	1380x700x(H)850	1380x700x(H)950	1800x700x(H)850	1800x700x(H)950
wymiary komory	mm	930x585x(H)585	930x585x(H)585	1380x585x(H)585	1380x585x(H)585
zakres temperatury	°C	-22 / -18	-22 / -18	-22 / -18	-22 / -18
moc/napięcie	W/V	570 / 230	570 / 230	670 / 230	670 / 230
klasa energetyczna		D	D	D	D
poziom hałasu	dB(A)	44	44	44	44
waga	kg	113	113	150	150
CENA FABRYCZNA	PLN	22 470,-	23 010,-	25 930,-	26 510,-
CENA GRAFEN	PLN	16 439,-	16 829,-	18 969,-	19 389,-

Stoły chłodnicze sałatkowe

Klasa energetyczna C i D

- Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Chłodzenie statyczne
- Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w układzie wzdłużnym)
- Możliwość regulacji pionowej półek w 5-ciu poziomach
- Izolacja cyklopentanowa o grubości 45 mm i wysokiej gęstości zapewniająca doskonałe utrzymanie temperatury
- Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną
- Elektryczny panel sterowania i kontroli parametrów na panelu przednim
- Środek chłodniczy: R600a/R290
- Dolny, frontowy panel łatwy do otworzenia w celu dostępu do agregatu
- Łatwy dostęp do agregatu poprzez frontowy panel
- Wysuwany agregat dla sprawnego przeprowadzenia serwisu i czyszczenia
- Parownik z automatycznym rozmrażaniem
- Nóżki z przodu i rolki z tyłu
- Wyposażenie standardowe: 2 komplety prowadnic na półkę



Elektryczny panel sterowania i kontroli parametrów na panelu przednim



Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną
Komora na ruszty i blachy GN 1/1 (w układzie wzdłużnym)
Możliwość regulacji pionowej półek w 5-ciu poziomach
Po 1 półce (ruszcie GN 1/1) i parze prowadnic na każde drzwi



CRX 90A



C



CRX 93A



D



CRA 90A



C



CRA 93A



D



CRX90A
CRA90A

CRX93A
CRA93A



WYPOSAŻENIE		CRX 90A	CRA 90A	CRX 93A	CRA 93A
stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
komora i obudowa ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
chłodzenie statyczne		✓	✓	✓	✓
cykliczne rozmrażanie kompresora		✓	✓	✓	✓
automatyczne rozmrażanie grzałką elektryczną		✓	✓	✓	✓
samozamykające się drzwi		✓	✓	✓	✓
izolacja o grubości 45 mm z cyklopentanu		✓	✓	✓	✓
elektroniczny termostat		✓	✓	✓	✓
wysuwany agregat dla łatwego serwisu		✓	✓	✓	✓
numerowane przewody dla łatwego serwisu		✓	✓	✓	✓
łatwo wyjmowany filtr skraplacza		✓	✓	✓	✓
oddzielna taca z tworzywa do zbierania wody		✓	✓	✓	✓
otwory w panelu przednim dla lepszej cyrkulacji		✓	✓	✓	✓
profilowane od wewnątrz drzwi dla lepszej szczelności		✓	✓	✓	✓
zdejmowana uszczelka		✓	✓	✓	✓
zamek do drzwi komory silnika w standardzie		✓	✓	✓	✓
regulowane półki GN 1/1		2	2	3	3
regulowane nóżki + kółka		2+4	2+4	2+4	2+4
rant tylny (wysokość 100 mm)			✓		✓
PARAMETRY TECHNICZNE					
pojemność	l	215	215	350	350
ilość drzwi		2	2	3	3
czynniki chłodnicze		R600a	R600a	R290	R290
wymiary zewnętrzne	mm	900x700x(H)880	900x700x(H)980	1365x700x(H)880	1365x700x(H)980
wymiary komory	mm	810x586x(H)492	810x586x(H)492	1275x586x(H)492	1275x586x(H)492
zakres temperatury	°C	0 / 8	0 / 8	0 / 8	0 / 8
automatyczne rozmrażanie		✓	✓	✓	✓
kompresor				cubigel	cubigel
moc/napięcie	W/V	142,4 / 230	142,4 / 230	230 / 230	230 / 230
klasa energetyczna		C	C	D	D
poziom hałasu	dB(A)	50	50	47	47
waga	kg	87	90	106	109
CENA FABRYCZNA	PLN	10 600,-	12 140,-	14 460,-	17 650,-
CENA GRAFEN	PLN	7 759,-	8 879,-	10 579,-	12 909,-



CRQ 90A



CRQ 93A



CR 90A



CR 93A



CRQ90A
CR90A

CRQ93A
CR93A




WYPOSAŻENIE		CRQ 90A	CRQ 93A	CR 90A	CR 93A
otwierana pokrywa ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
komora i obudowa ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
chłodzenie statyczne		✓	✓	✓	✓
cykliczne rozmrażanie kompresora		✓	✓	✓	✓
izolacja o grubości 45 mm z cyklopentanu		✓	✓	✓	✓
elektroniczny termostat		✓	✓	✓	✓
wysuwany agregat dla łatwego serwisu		✓	✓	✓	✓
numerowane przewody dla łatwego serwisu		✓	✓	✓	✓
łatwo wyjmowany filtr skraplacza		✓	✓	✓	✓
oddzielna taca z tworzywa do zbierania wody		✓	✓	✓	✓
otwory w panelu przednim dla lepszej cyrkulacji		✓	✓	✓	✓
uchwyt dystansowy do GN		✓	✓	✓	✓
profilowane od wewnątrz drzwi dla lepszej szczelności		✓	✓	✓	✓
zdejmowana uszczelka		✓	✓	✓	✓
zamek do drzwi komory silnika w standardzie		✓	✓	✓	✓
samozamykające drzwi		✓	✓	✓	✓
regulowane półki GN 1/1		2	3	2	3
regulowane nóżki + kółka		2+4	2+4	2+4	2+4
PARAMETRY TECHNICZNE					
pojemność	l	230	365	230	365
ilość drzwi		2	3	2	3
czynnik chłodniczy		R600a	R290	R600a	R290
wymiary zewnętrzne	mm	900x700x(H)880	1365x700x(H)1295	900x700x(H)883	1365x700x(H)883
wymiary komory	mm	810x586x(H)492	1275x586x(H)502	810x586x(H)502	1275x586x(H)502
zakres temperatury	°C	0 / 8	0 / 8	0 / 8	0 / 8
automatyczne rozmrażanie		✓	✓	✓	✓
kompresor		cubigel		cubigel	
moc/napięcie	W/V	142,4 / 230	230 / 230	142,4 / 230	230 / 230
poziom hałasu	dB(A)	54	48	54	48
waga	kg	97	127	86	90
CENA FABRYCZNA	PLN	14 578,-	20 550,-	10 380,-	14 440,-
CENA GRAFEN	PLN	10 659,-	15 039,-	7 589,-	10 559,-

Stoły chłodnicze do pizzy

Klasa energetyczna C

- Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Błat roboczy z granitu z dodatkową izolacją i bocznymi rantami o wysokości 200 mm
- Chłodzenie wymuszone, dla szybszego i równomiernego rozprowadzenia temperatury w całej komorze
- Komora na pojemniki 600x400 mm, w układzie wzdłużnym
- Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości
- 5 neutralnych (niechłodzonych) szuflad z prowadnicami teleskopowymi na pojemniki 600x400 mm, na kulki ciasta do pizzy (tylko wybrane modele)
- Izolacja cyklopentanowa o grubości 60 mm i wysokiej gęstości zapewniająca doskonałe utrzymanie temperatury
- Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną
- Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi i szuflad
- Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów na panelu przednim
- Środek chłodniczy: R290
- Agregat łatwy do wyjęcia dla sprawnego przeprowadzenia serwisu i czyszczenia
- Parownik z automatycznym rozmrażaniem ustawionym czasowo, dodatkowo z odparowaniem skroplin
- Nóżki ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością od 145 do 185 mm
- Wyposażenie standardowe: 1 para prowadnic



PARAMETRY TECHNICZNE		VRX 15/38	VRX 20/38
pasuje do stołu chłodniczego do pizzy		model QZ16	model QZ26
pojemność	l	58	83
czynnik chłodniczy		R600a	R600a
wymiary zewnętrzne	mm	1500x395x(H)440	2000x395x(H)440
wymiary komory	mm	1150x310x(H)163	1650x310x(H)163
GN pans number		5x GN 1/3 + 1x GN 1/2	9x GN 1/3
zakres temperatury	°C	2 / 8	2 / 8
moc/napięcie	W/V	160 / 230	160 / 230
waga	kg	46	56
CENA FABRYCZNA	PLN	7 750,-	8 700,-
CENA GRAFEN	PLN	5 669,-	6 369,-



WYPOSAŻENIE		QZ 16	QZ 20	QZ 26	QZ 30
stół chłodniczy do pizzy na tace 600x400 mm		✓	✓	✓	✓
granitowy blat z rantem tylnym (200 mm)		✓	✓	✓	✓
komora i obudowa ze stali nierdzewnej		✓	✓	✓	✓
chłodzenie wymuszone		✓	✓	✓	✓
automatyczne odszranianie		✓	✓	✓	✓
izolacja o grubości 60 mm z cyklopentanu		✓	✓	✓	✓
elektroniczny termostat		✓	✓	✓	✓
5 szuflad wyposażonych w prowadnice teleskopowe		✓		✓	
zdejmowana uszczelka		✓	✓	✓	✓
samozamykające drzwi		✓	✓	✓	✓
regulowane półki 600x400 mm		1	2	2	3
1 zestaw prowadnic „C” do każdej drzwi		✓	✓	✓	✓
zestaw szuflad neutralnych z prowadnicami teleskopowymi		✓		✓	
zamek do drzwi komory silnika w standardzie		✓	✓	✓	✓
regulowane nóżki + kółka		6	4	6	6
PARAMETRY TECHNICZNE					
pojemność	l	220	430	430	640
ilość drzwi		1	2	2	3
czynnik chłodniczy		R290	R290	R290	R290
wymiary zewnętrzne	mm	1500x800x(H)1040	1500x800x(H)1040	2025x800x(H)1040	2025x800x(H)1040
wymiary komory	mm	555x685x(H)585	1050x685x(H)585	1080x686x(H)585	1650x685x(H)585
zakres temperatury	°C	2 / 8	2 / 8	2 / 8	2 / 8
moc/napięcie	W/V	142,4 / 230	300 / 230	230 / 230	285 / 230
klasa energetyczna		C	C	C	C
poziom hałasu	dB(A)	42	42	42	48
waga	kg	216	203	309	296
CENA FABRYCZNA	PLN	22 940,-	21 240,-	25 860,-	24 100,-
CENA GRAFEN	PLN	16 779,-	15 539,-	18 919,-	17 629,-

Schładzarko-zmrażarki szokowe

MADE IN ITALY

KORZYŚCI Z SZYBKIEGO SCHŁADZANIA I ZAMRAŻANIA ŻYWNOŚCI

Minimalna utrata wilgotności

Proces szybkiego schładzania i zamrażania zatrzymuje naturalną wilgotność we wnętrzu potraw i zapobiega ich wysuszeniu. Prawidłowy zapach i smak potraw nierozdzielnie połączony jest z ich stopniem wilgotności.

Bogatsze menu dla konsumenta

Im dłuższy okres trwałości żywności schłodzonej szokowo, tym większa paleta oferowanych dań w karcie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów na zwiększone zakupy surowców i komplikowania organizacji pracy w kuchni.

Oszczędność czasu do 30%

Dzięki dłuższemu terminowi trwałości możliwe jest lepsze zaplanowanie prac w kuchni i przygotowanie większej ilości posiłków oraz półproduktów bez konieczności powtarzania tych czynności każdego dnia.

Redukcja ilości odpadów

Wydłużenie czasu przechowywania żywności schłodzonej w szybkoschładzarkach i szybkoszamrażarkach pozwala kucharzom na korzystanie z zapasów przez dłuższy czas, co to wpływa pozytywnie na redukcję ilości odpadów z niewykorzystanych na czas półproduktów i dań gotowych.

Mniejsze ubytki na wadze


Bezpośrednio po obróbce termicznej dania tracą na wadze poprzez parowanie. Cykl szybkiego schładzania i zamrażania zatrzymuje ten proces. Jeśli gotowe produkty spożywcze sprzedawane są na wagę, przychody mogą dzięki temu wzrosnąć o 7%.

Oszczędności przy zakupach

Stosowanie szybkiego zamrażania potraw pozwala wydłużyć okres przechowywania produktów sezonowych bez zmiany ich pierwotnych cech (smak, wygląd, kolor, wartości odżywcze). Korzystanie z nich jest możliwe, gdy konkurencja nie jest w stanie ich zaoferować lub gdy ceny rynkowe stają się zbyt wysokie.


Szybkie schładzanie (blast chilling) od +90°C do +3°C

Wszystkie potrawy przygotowywane i pozostawione do ostygnięcia powoli tracą najlepsze cechy, czyli smak, kolor, konsystencję i wartości odżywcze. Szybkoschładzarki GRAFEN pozwalają obniżyć temperaturę przygotowanej żywności do wartości +3°C - bezpiecznej pod względem sanitarno-epidemiologicznej wartości +3°C. Odpowiednia szybkość schładzania pozwala na redukcję szybkiego namnażania się bakterii (prolifracji), co jest bardzo ważne podczas przechodzenia przez zakres temperatury niebezpiecznej, który wynosi od +65°C do +10°C. Wynikiem końcowym prawidłowo zakończonego procesu szybkiego schładzania jest zachowanie jakości, koloru i zapachu żywności oraz wydłużenie jego okresu przechowywania.

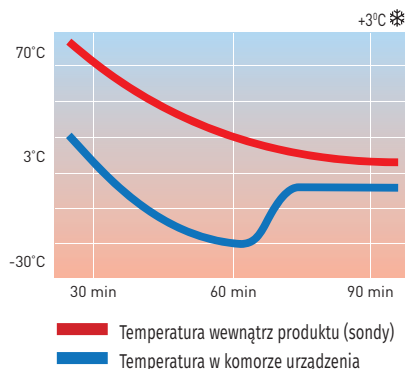

Szybkie zamrażanie (blast freezing) od +90°C do -18°C

Proces szybkiego zamrażania pozwala na przechowywanie żywności przez wiele miesięcy. Dzięki bardzo wydajnemu systemowi chłodzenia szybkoszamrażarek GRAFEN i wdmuchiowaniu powietrza o temp. -40°C do komory urządzenia, temperatura rdzenia produktów spożywczych spada szybko do -18°C. Dzięki temu unika się procesu krystalizacji cząsteczek wody, który przy długim zamrażaniu powoduje niszczenie struktury produktu. Produkty zamrażane szokowo zachowują wszystkie pierwotne właściwości, czyli smak, kolor, konsystencję i wartości odżywcze.

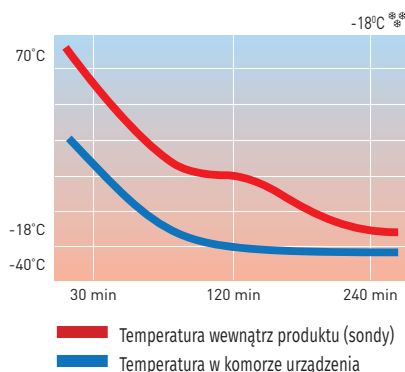



- Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (poza zewnętrznym dnem wykonanym ze stali galwanizowanej)
- Górny blat o grubości 30 mm z możliwością demontażu, co umożliwia wstawienie maszyny pod blat stołu
- Komora z uniwersalnymi prowadnicami zarówno na pojemniki GN 1/1 jak i blachy cukiernicze 600x400 mm
- Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości
- Izolacja o grubości 60 mm z poliuretanu wtryskiwanego pod wysokim ciśnieniem, co gwarantuje wysoki współczynnik izolacji termicznej, bez FCKW (freony)
- Automatycznie domykające się drzwi z uszczelką magnetyczną

- Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów
- Sonda mierząca temperaturę wewnątrz produktu w zestawie
- Możliwość ustawiania cykli szybkiego chłodzenia do 3°C oraz szybkiego zamrażania do -18°C z wykorzystaniem sondy lub bez sondy wg zadanego czasu
- System schładzania/zamrażania wymuszony wentylatorem
- Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do 43°C i wilgotności względnej powietrza do 65%
- Środek chłodniczy: R507
- Agregat łatwy do wyjęcia w celu sprawnego przeprowadzenia serwisu i czyszczenia
- Parownik z rozmrażaniem ustawionym czasowo po zakończeniu cyklu pracy z waniem na skropliny
- Nóżki z regulowaną wysokością od 60 do 90 mm



Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów umieszczony na drzwiach

Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (poza zewnętrznym dnem wykonanym ze stali galwanizowanej)
Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości Sonda na wyposażeniu standardowym

Komora z uniwersalnymi prowadnicami zarówno na pojemniki GN 1/1 jak i blachy cukiernicze 600x400 mm

Agregat łatwy do wyjęcia dla sprawnego przeprowadzenia serwisu i czyszczenia

Parownik z rozmrażaniem ustawionym czasowo po zakończeniu cyklu pracy z waniem na skropliny





Elektroniczny panel sterowania i kontroli parametrów umieszczony na drzwiach



Obudowa zewnętrzna oraz wewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (poza zewnętrznym dnem wykonanym ze stali galwanizowanej)
Komora z zaokrąglonymi narożnikami ułatwiającymi utrzymanie czystości
Sonda na wyposażeniu standardowym



Komora z uniwersalnymi przewodnikami zarówno na pojemniki GN 1/1 jak i blachy cukiernicze 600x400 mm



Agregat łatwy do wyjęcia dla sprawnego przeprowadzenia serwisu i czyszczenia
Parownik z rozmrażaniem ustawionym czasowo po zakończeniu cyklu pracy z wanienką na skropliny



kod		AT03ISOTH	AT05ISOTH	AT07ISOTH
pojemność		3x GN 1/1 lub 3x blacha 600x400 mm	5x GN 1/1 lub 5x blacha 600x400 mm	7x GN 1/1 lub 7x blacha 600x400 mm
pojemność	l	70 l	102,5 l	190 l
wymiary	mm	750x740x(H)750/780	750x740x(H)870/900	750x740x(H)1310/1340
wymiary komory	°C	610x410x(H)280	610x410x(H)410	610x410x(H)760
ilość wentylatorów w komorze	szt.	1	1	2
odległość między przewodnikami	mm	70	70	105
wydajność przy schładzaniu do +3°C	kg	14	20	25
wydajność przy zamrażaniu do -18°C	kg	11	15	20
możliwość zamrażania lodów w temp. -40°C		TAK (zgłosić przy zamówieniu)	TAK (zgłosić przy zamówieniu)	TAK (zgłosić przy zamówieniu)
moc/napięcie	W/V	1150/230	1424/230	1490/230
waga	kg	50	71	90
CENA FABRYCZNA	PLN	21 530,-	24 620,-	38 690,-
CENA GRAFEN	PLN	13 309,-	15 219,-	23 919,-



możliwość
zamrażania
lodów



kod		AT10ISOTH	AT15ISOTH	AT20ISOTH
pojemność		10x GN 1/1 lub 10x blacha 600x400 mm	15x GN 1/1 lub 15x blacha 600x400 mm	20x GN 1/1 lub 20x blacha 600x400 mm
pojemność	l	190	280	340
wymiary	mm	750x740x(H)1310/1340	750x740x(H)1860/1890	750x740x(H)2090/2120
wymiary komory	mm	610x410x(H)760	610x410x(H)1120	610x410x(H)1360
ilość wentylatorów w komorze	szt.	2	3	3
odległość między prowadnikami	mm	70	70	70
wydajność przy schładzaniu do +3°C	kg	25	45	60
wydajność przy zamrażaniu do -18°C	kg	20	25	35
możliwość zamrażania lodów w temp. -40°C		TAK (zgłosić przy zamówieniu)	TAK (zgłosić przy zamówieniu)	TAK (zgłosić przy zamówieniu)
moc/napięcie	W/V	1490/230	1820/380	2040/380
waga	kg	90	166	184
CENA FABRYCZNA	PLN	39 040,-	67 900,-	82 070,-
CENA GRAFEN	PLN	24 139,-	41 979,-	50 739,-

do cen należy doliczyć VAT 23%

G GRAFEN
INNOVATION · DESIGN · SUPPORT

LODÓWKI MINIBAR



MB 32



MB 42



MB 52

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA		MB 32	MB 42	MB 52
chłodzenie statyczne z wentylatorem pomocniczym		✓	✓	✓
cicha praca		✓	✓	✓
niskie wibracje		✓	✓	✓
bezobsługowa		✓	✓	✓
warstwa izolacyjna (grubość 40 mm)		✓	✓	✓
termostat mechaniczny		✓	✓	✓
wewnętrzne oświetlenie LED		✓	✓	✓
zamek w standardzie		✓	✓	✓
półki w drzwiach		✓	✓	✓
zdejmowana uszczelka		✓	✓	✓
regulowana półka – 1 szt.		✓	✓	✓
klamka zintegrowana z profilem drzwi		✓	✓	✓
4 regulowane nóżki		4	4	4
PARAMETRY TECHNICZNE				
pojemność	l	26	40	48,5
wymiary zewnętrzne	mm	380x380x(H)480	430x425x(H)515	900x700x(H)883
wymiary komory	mm	329x209x(H)368	356x266x(H)410	810x586x(H)502
zakres temperatury	°C	6 / 12	6 / 12	6 / 12
moc/napięcie	W/V	60 / 230	60 / 230	60 / 230
poziom hałasu	dB(A)	39	39	39
waga	kg	8	9	10
CENA FABRYCZNA	PLN	2 288,- -27%	2 540,- -27%	2 750,- -27%
CENA GRAFEN	PLN	1 659,-	1 859,-	2 009,-



COOL HEAD®

Szeroka gama sprzętu o najwyższej jakości dla każdej profesjonalnej kuchni

Cool Head dba o Twoją kuchnię i profesjonalne laboratorium dzięki szerokiej gamie produktów zaprojektowanych i opracowanych w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb pod względem celu, wydajności i wymiarów.

Cool Head robi wszystko, aby ułatwić Ci życie
Dostarczaj funkcjonalny, wydajny i adaptowalny sprzęt do codziennego użytku.

NIEZAWODNOŚĆ

Jakość jest dla nas podstawą, dlatego każdego dnia pracujemy nad zagwarantowaniem najwyższego poziomu wydajności i niezawodności.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki połączeniu technologii i wysokiej jakości materiałów zapewniamy niskie zużycie, poszanowanie środowiska.

ELASTYCZNE PRODUKTY

Plug & Play, gotowe do użycia w każdej przestrzeni i opracowane tak, aby spełniać różne oczekiwania dotyczące codziennego użytku.



Sprawdź pełną ofertę chłodziwa!

V E R S U S

Versus został opracowany, aby sprościć atawistycznym wyzwaniom w sektorze chłodziwa: wykraczając poza kwestie wydajności, wzornictwa i adaptacyjności.

Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby umocnić swoją pozycję jako najlepszego partnera dla projektantów, architektów lub wykonawców, którzy chcą jeszcze bardziej udoskonalić swoje projekty.

Elegancja i prostota łączą się w projekt, który czerpie inspirację z włoskiej tradycji.

Versus wpisuje się we włoski kontekst tradycji i pasji do wzornictwa. Elegancja gamy produktów Versus wyróżnia się spośród innych cech i stanowi wspólny wątek łączący wszystkie gabloty wystawowe kolekcji.

ELASTYCZNY

Cała gama oferuje wszechstronność wymaganą do idealnego dopasowania do każdej przestrzeni.

ZRÓWNOWAŻONY

Myślimy ekologicznie: projektujemy i rozwijamy nasze z najnowszymi funkcjami efektywności energetycznej i praktykami zrównoważonego rozwoju.

DOSKONAŁY DESIGN


Versus dąży do doskonałości w całym procesie produkcyjnym, od wyboru surowców po wykończenie.



Kostkarki do lodu – seria CS



- Kostkarki występują w 2 wersjach: chłodzone powietrzem lub chłodzone wodą
- Idealne do hoteli, restauracji, barów, dyskotek, stacji benzynowych, laboratoriów
- Pełna, kompaktowa kostka lodu gwarantuje skuteczne schładzanie napoju, bez jego rozcieńczenia
- Kostki przezroczyste, wytwarzane metodą „natryskową”, idealne do koktajli, whisky, przystawek
- Łatwa regulacja wielkości kostek
- Obudowa ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami
- Sterowanie elektroniczne
- Wersje chłodzone powietrzem dodatkowo wyposażone w filtr pytkowy zwiększający wydajność
- Każda kostkarka wyposażona w zintegrowany pojemnik zapasu kostek, dostosowany idealnie do wydajności maszyny
- Wymagane podłączenie do wody oraz odpływu kanalizacyjnego



waga kostki: 20 g



1. Optymalny stosunek pojemności komory zapasu gotowych kostek lodu do wielkości całej maszyny



2. Łatwy dostęp do wnętrza komory natryskowej oraz zasobnika w celu okresowego czyszczenia



3. Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Panel kontrolny łatwo dostępny od frontu, chroniony przed przypadkowym uderzeniem



4. Podniesiony odpływ wody, ułatwiający podłączenie do kanalizacji



5. Ergonomiczne, wsuwane ku górze drzwiczki do komory zapasu, ułatwiające wyjmowanie kostek lodu. Czujnik poziomu gotowych kostek, wyłączający maszynę przy pełnej komorze – oszczędność wody i energii elektrycznej



6. Wersje chłodzone powietrzem wyposażone w skuteczny system wentylacji



1. Optymalny stosunek pojemności do wielkości maszyny
2. Łatwy dostęp do wnętrza komory
3. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
4. Podniesiony odpływ wody
5. Ergonomiczne drzwiczki
6. Skuteczny system wentylacji



kod		GR271063	GR271070	GR271087	GR271094
chłodzenie					
szerokość	mm	340	500	340	500
głębokość	mm	480	580	480	580
wysokość	mm	605	800	605	800
wydajność	kg/24h	21*	54*	21*	54*
wydajność	kostek/24h	1050	2700	1050	2700
ilość kostek na cykl	szt.	18	36	18	36
pojemnik zapasu	kg	6,5	21	6,5	21
pojemnik zapasu	kostek	325	900	325	900
zużycie wody	l/godz.	2,46	2,8	28,1	39,7
środek chłodniczy		R290	R290	R290	R290
moc/napięcie	W/V	440/230	680/230	360/230	630/230
waga	kg	28	48	28	48
CENA FABRYCZNA	PLN	10 640,-	15 120,-	10 640,-	15 120,-
CENA GRAFEN	PLN	6 579,-	9 349,-	6 579,-	9 349,-

* przy temp. wody +10°C i temp. otoczenia +10°C



chłodzenie powietrzem



chłodzenie wodą

do cen należy doliczyć VAT 23%





Komora fermentacyjna z panelem dotykowym



Komory fermentacyjne Everlasting stanowią idealne rozwiązanie w zarządzaniu ciastem do chleba, pizzy i wyrobów cukierniczych. Zastosowanie zimna w nowoczesnej technologii piekarniczej wynika z nowych potrzeb, których głównym celem jest unikanie pracy w nocy i w święta. Proces wyrastania ciasta w piekarniach, cukierniach a także pizzeriach ma kluczowe znaczenie dla uzyskania idealnego końcowego produktu. Komory fermentacyjne wyposażone są w zautomatyzowany system zarządzania parametrami temperatury, wilgotności i czasu, w celu regulacji aktywności fermentacyjnej ciasta co przekłada się na finalny produkt. Komory fermentacyjne zaprojektowane przez firmę Everlast oferują pełny cykl zakwaszania/wyrastania, który obejmuje pięć faz: chłodzenie, przechowywanie/konserwację, przebudzenie/aktywację, zakwaszanie/wyrastanie i opóźnienie/spowalnianie. W ten sposób produkt wyrośnie naturalnie i będzie gotowy do wypieku w pożądanym czasie. Zrewolucjonizuj swoją pracę już dziś - odkryj wyjątkowe zalety komory Everlasting!



kod		AFR021
zakres temp.	°C	-10/+40
pojemność	mm	18x 600x400x(H)70
wymiary		
szerokość	mm	790
głębokość	mm	743
wysokość	mm	2050
wymiary komory		
szerokość	mm	666
głębokość	mm	570
wysokość	mm	1311
ilość par przewodnic	szt.	20
wilgotność	%	55-95
waga	kg	181
moc	W	621
napięcie	V	230
CENA FABRYCZNA	PLN	42 710,-
CENA GRAFEN	PLN	27 419,-



Wypożyczenie standardowe:

- Dotykowy panel serowania z możliwością zdalnego zarządzania
- Możliwość kontroli 5 faz
- Oświetlenie komory led
- Wewnętrzna konfiguracja dla tac 600x400
- Automatyczne rozmrażanie z grzałką elektryczną
- Izolacja o grubości 60 mm z przyjaznym dla środowiska poliuretanem o wysokiej gęstości
- Parownik z antykorozyjną powłoką
- Wbudowany system nawilżania z przyłączem dopływu wody
- Czynnik chłodniczy R290
- Stal nierdzewna AISI 304
- Agregat Monoblok
- 20 par przewodnic ze stali nierdzewnej w kształcie litery L
- Nóżki lub koła w standardzie (do wyboru przy zamówieniu)

Zalety:

- Łatwość użytkowania, elastyczność i wysoki poziom automatyzacji, aby sprostać potrzebom każdej nowoczesnej piekarni i pizzerii. Ograniczenie pracy nocnej, zarządzanie czasem pracy i zmniejszenie strat produktów.
- Monoblokowy agregat chłodniczy łatwy w obsłudze i czyszczeniu.
- Wysoka wydajność i niskie zużycie energii dzięki izolacji z poliuretanu o wysokiej gęstości i gazowi chłodniczemu R290.
- Łatwe czyszczenie wnętrza dzięki zaokrąglonym rogom i wyjmowanym półkom bez potrzeby użycia specjalnych narzędzi.
- Możliwość zdalnego zarządzania (opcja)

Panel serowania:

- Dziennik alarmów HACCP
- Zarządzanie alarmami (temperatura, awaria zasilania, brudny skraplacz)
- Moduł połączenia WI-FI do zdalnego zarządzania
- Port szeregowy RS485 do podłączenia do systemu nadzoru
- Możliwość wyboru programów automatycznych lub ręcznych
- Aktywna regulacja wilgotności komory do 95% (wymagane przyłącze wodociągowe).



Winiarki MEATICO WINE GREEN



Linia produktów MEATICO WINE została zaprojektowana, aby sprostać różnorodnym potrzebom przechowywania.

Nasze chłodziarki do wina to najbardziej niezawodny system do przechowywania Twoich win, a jednocześnie dodają elegancji i stylu Twojemu wnętrzu. Dostępne w różnych rozmiarach, aby spełnić wszelkie potrzeby.

Proponowane chłodziarki do wina to najbezpieczniejszy sposób na przechowywanie win, a dzięki ich designowi tworzą one elegancką i stylową atmosferę.

Chłodziarka do wina Meatico 700 pomieści do 168 butelek.

Chłodziarka Meatico 400 może przechowywać do 75 butelek.

CECHY TECHNICZNE

- Czynnik chłodniczy: R290 (GWP 3)
- Chłodzenie powietrzem z parownikiem zabezpieczonym katodąforezą
- Automatyczne odparowanie wody kondensacyjnej
- Modele GREEN z automatycznym odszranianiem za pomocą gorącego gazu

CECHY WEWNĘTRZNE

- Wewnętrzne oświetlenie LED K4000
- Wnętrze z zaokrąglonymi narożnikami i wytłoczonym dnem
- Izolacja o grubości 75 mm (50 mm w modelu 400) z ekologicznej pianki poliuretanowej

CECHY ZEWNĘTRZNE

- Zamek na klucz
- Samozamykające się drzwi z zatrzymaniem przy 105°
- Łatwo wymienne uszczelki magnetyczne
- Regulowane stalowe nóżki (130-200 mm)
- Półki i szuflady ze stali nierdzewnej AISI 304



- zewnętrzna obudowa z czarnej stali powlekanej tworzywem sztucznym
- wewnętrzna obudowa z polerowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej AISI 304
- drzwi ze szkła z czarnymi anodowanymi profilami i potrójnym przeszkleniem



- zewnętrzna obudowa z czarnej stali powlekanej tworzywem sztucznym
- wewnętrzna obudowa z polerowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej AISI 304
- drzwi szklane



- zewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem S.Brite
- Wewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Drzwi ze szkła z czarnymi anodowanymi profilami i potrójnym przeszkleniem



- zewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem S.Brite
- wewnętrzna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- drzwi szklane z ramą ze stali nierdzewnej




Funkcje wyświetlacza dotykowego:

- Rejestr alarmów HACCP
- Zarządzanie alarmami (temperatura, awaria zasilania, zabrudzony skraplacz)
- Funkcja oszczędzania energii
- Funkcja nadmiernego chłodzenia
- Ustawienia wysokiej i niskiej wilgotności
- Automatyczne odmrażanie z funkcją czasową
- Automatyczne odparowywanie wody kondensacyjnej

Wine 400


Standardowa konfiguracja szafki zawiera 3 wysuwane szuflady na prowadnicach teleskopowych, każda wyposażona

w 3 nachylone przegrody. Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 40 kg.




WINE A

- 3 rzędy po 5 nachylonych butelek
- łącznie 15 butelek



WINE B

- 1 rząd po 5 nachylonych butelek
- 3 rzędy po 5 pionowych butelek
- łącznie 20 butelek




WINE C

- 5 rzędów po 5 pionowych butelek
- łącznie 25 butelek

Wine 700


Podstawowa konfiguracja szafki 700 obejmuje 4 szuflady na prowadnicach teleskopowych, każda z 4 nachylonymi przegrodami. Maksymalne obciążenie na szufladę wynosi

50 kg. Możesz wybrać jedną z trzech opcji układania półek i zmieniać je dowolnie, kiedy tylko zechcesz.




WINE A

- 4 rzędy po 6 nachylonych butelek
- łącznie 24 butelki



WINE B

- 1 rząd po 6 nachylonych butelek
- 5 rzędów po 6 pionowych butelek
- łącznie 36 butelki



WINE C

- 7 rzędów po 6 pionowych butelek
- łącznie 42 butelki



kod		ACN538	ACN508	ACN501	ACN505
model		WINE 400 BLACK GREEN	WINE 700 BLACK GREEN	WINE 700 GLASS GREEN	WINE 700 VIP GREEN
kolor		czarny	czarny	czarny/inox	inox
przeszklenie		front	front	-	front
wymiary	mm	600x600(+551)x(H)1935	750x850(+700)x(H)2080	750x850(+700)x(H)2080	750x850(+700)x(H)2080
wymiary komory	mm	490x490x(H)1451/1257	590x670x(H)1500	590x670x(H)1500	590x670x(H)1500
załadunek butelek	szt.	maks. 75	maks. 168	maks. 168	maks. 168
dopuszczalne max. obciążenie jednej półki	kg	40	50	50	50
temperatura	°C	+2/+20	+2/+20	+2/+20	+2/+20
wilgotność	%	40-90	40-90	40-90	40-90
moc/napięcie	W/V		250/230	250/230	250/230
wyświetlacz		LCD	LCD	LCD	LCD
oświetlenie komory		LED 4000 K ciepłe	LED 4000 K ciepłe	LED 4000 K ciepłe	LED 4000 K ciepłe
waga	kg	110	168	149	168
CENA FABRYCZNA	PLN	27 470,-	32 760,-	31 330,-	32 830,-
CENA GRAFEN	PLN	21 039,-	25 369,-	24 269,-	25 419,-





SZAFY DO SEZONOWANIA MIĘSA MEATICO

Szafy do sezonowania mięsa Meatico to efekt 60 lat prac i doświadczeń ekspertów, techników i szefów kuchni w dziedzinie profesjonalnego chłodzenia i konserwacji mięsa.

To nie są zwykłe szafy chłodnicze do przechowywania mięsa. Są to urządzenia zaprojektowane do przebiegu całego procesu dojrzewania mięsa, które po tym procesie nadaje się idealnie do grillowania steków najwyższej jakości. Restaurator decydujący się na ich zakup automatycznie wprowadza swój lokal do najwyższej ligi restauracji. Może tym samym podnieść cenę produktu końcowego, gdyż klient za tego typu steki gotowy jest zapłacić więcej, pod warunkiem uzyskania jakości nieosiągalnej w innych restauracjach.

To nowy koncept dla restauracji – będzie ona odtąd kojarzona z lepszymi produktami. Dzięki serwowaniu lepszych steków, można do restauracji wprowadzić także wysokiej jakości wina, sery i inne produkty. Jeden dobry produkt pociąga za sobą kolejne. To wpływa na lojalność klientów, którzy zaczną powracać i przyprowadzać nowych wymagających klientów. Konsument jest gotowy zapłacić więcej za lepszy produkt – szafy Meatico to umożliwiają.

Końcowym odbiorcą tych szaf są nie tylko restauracje ale także renomowane sklepy rzeźnicze, supermarkety i delikatesy, a nawet prywatne domy.

Bezpośrednio po uboju szczególnie mięso czerwone nie nadaje się do obróbki termicznej. To właśnie jego sezonowanie służy uzyskaniu produktu najwyższej klasy. Podczas prawidłowego sezonowania mięso staje się soczyste, delikatne i bogate w smaku, a tłuszcz zawarty w mięsie staje się tak miękki jak masło. Powstający na powierzchni czarny kolor jest jak najbardziej normalnym zjawiskiem – to oksydacja powierzchni mięsa.

Doradca Kulinaryny Grafen radzi:

dzięki trzem zdefiniowanym programom osiągniesz zawsze najlepszą i powtarzalną jakość sezonowanego mięsa.



Szafy 1-drzwiowe MEAT 150 i MEAT 400



Mniejsze szafy do sezonowania, idealne do mniejszych przestrzeni i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z sezonowaniem mięsa.

Poznaj MEAT 150: idealny wybór dla restauratorów, którzy chcą profesjonalnie dojrzewać mięso!

MEAT 150 to kompaktowy klejnot, stworzony z myślą o początkujących, którzy potrzebują mniejszych załadunków. Idealny do ograniczonych przestrzeni, takich jak małe sklepy i rzeźnie. Jego atrakcyjny design doskonale komponuje się z ładą, przyciągając wzrok klientów.

Nie daj się zwieść jego małym rozmiarom: MEAT 150 oferuje doskonałą wydajność, porównywalną z większymi modelami. Wybierz MEAT 150, aby optymalnie dojrzewać mięso w każdej przestrzeni!

Meatco MEAT 400, najnowszy dodatek do rodziny produktów Meatco. Ta nowa opcja została zaprojektowana z myślą o restauratorach, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z suchym dojrzewaniem mięsa, ale potrzebują rozwiązania o mniejszej pojemności.

MEAT 400 to produkt wysokiej jakości, zapewniający idealną kruchość mięsa dzięki **zaawansowanym funkcjom technicznym**. Jego **pojemność 80 kg** sprawia, że jest idealny dla średnich restauracji lub dla tych, którzy chcą eksperymentować z dojrzewaniem mięsa bez konieczności inwestowania w droższe i większe urządzenia. Dodatkowo, MEAT 400 jest łatwy w obsłudze i czyszczeniu, dzięki w pełni zaprojektowanemu w naszym zakładzie wyświetlaczowi.

- Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem S. Brite lub w kolorze czarnym stal pokryta tworzywem sztucznym
- Wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wnętrze z zaokrąglonymi narożnikami i profilowanym dnem
- Grubość izolacji 75 mm z przyjaznego dla środowiska poliuretanu
- Regały, półki i prowadnice ze stali nierdzewnej AISI 304
- Agregat chłodniczy „MONOBLOCK” z zewnętrznym parownikiem i osłoną ze styropianu.
- Łatwo wyjmowany w celu wymiany lub konserwacji
- Chłodzenie powietrzem z parownikiem
- Agregat skraplający chłodzony powietrzem klasy N (max +32°C)
- **Czynnik chłodniczy R290**
- Automatyczne rozmrażanie z grzałką elektryczną
- **Elektroniczny panel sterowania MEATtouch z wyświetlaczem dotykowym 4,3”**
- **Interfejs z ekranem dotykowym dla jeszcze bardziej przyjaznej dla użytkownika obsługi**
- Lampa bakteriobójcza UV-C w wyposażeniu standardowym
- Oświetlenie wewnętrzne listwami LED zimne (modele szklane)
- Zamek na klucz
- Drzwi samozamykające z ogranicznikiem pod kątem 105° z możliwością zmiany kierunku otwierania
- Łatwo wymienne uszczelki magnetyczne
- Regulowana wysokość (130-200 mm) nóżki ze stali nierdzewnej

• Moduł łączności WiFi do systemu nadzoru

- Długość przewodu 2100 mm
- Poziom hałasu 52,1 dB
- 25 poziomów półek (co 53 mm)
- Wyposażenie standardowe:
 - 3 półek na przestawnych prowadnicach
 - 1 szyna poprzeczna z 2 hakami

Funkcje:

- 3 gotowe receptury z możliwością zaprogramowania do 4 różnych etapów dla każdej z nich.
- Możliwość zapisania w pamięci urządzenia 10 w pełni konfigurowalnych receptur.
- Kontrola parametrów dla każdego etapu: temperatury, wilgotności, prędkości wentylatora, czasu trwania etapu
- Na wyświetlaczu stały podgląd temperatury i wilgotności wewnątrz szafy
- Dziennik danych i alarmy HACCP – historia alarmów połączona z komunikatami ostrzegawczymi Popup
- Zegar i kalendarz (RTC) - wielojęzyczne menu
- Szybkie ustawianie i podgląd temperatury i wilgotności
- Wyświetlanie średnich wartości temperatury i wilgotności podczas procesu
- Ręczna lub czasowa aktywacja lampy bakteriobójczej UV-C
- Połączenie Wi-Fi do zdalnego przeglądania i sterowania
- Urządzenie USB do aktualizacji oprogramowania



Dzięki połączeniu przez sieć WiFi możliwe jest zdalne sterowanie ustawieniami z dowolnego miejsca. Status postępu procesu, możliwe alarmy i ustawienia są dostępne z tabletu, smartfonu lub komputera.



Oświetlenie LED (modele ze szklanymi drzwiami)

Samozamykające się drzwi z łatwo wymiennymi uszczelkami magnetycznymi, zamek na klucz

Automatyczne ODPAROWANIE wody kondensacyjnej (podłączenie wody nie jest wymagane)

Kontrola wilgotności od 40% do 90% za pomocą specjalnej sondy

Zarządzanie alarmem HACCP oraz zabrudzonego skraplacza

Bakteriobójcza lampa UVC montowana w standardzie



kod		AC9F28	AC9F38
model		MEAT 150 BLACK GLASS GREEN	MEAT 400 BLACK GLASS GREEN
kolor		czarny	czarny
wymiary	mm	600x600x(H)910	600x600x(H)1935
pojemność	L	125	315
załadunek mięsa	kg	35	80
temperatura	°C	0/+10	0/+10
wilgotność	% U.R.	40 - 90	40 - 90
czynnik chłodniczy		R290	R290
moc i napięcie	W/V	500/230	900/230
wyświetlacz		LCD	LCD
oświetlenie komory		LED zimne	LED zimne
waga	kg	67	110
cokół		opcja	opcja
CENA FABRYCZNA	PLN	25 680,-	36 400,-
CENA GRAFEN	PLN	19 889,-	28 189,-

Szafy 1-drzwiowe 700 l



- Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem S. Brite lub w kolorze czarnym stal pokryta tworzywem sztucznym
- Wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wnętrze z zaokrąglonymi narożnikami i profilowanym dnem
- Grubość izolacji 75 mm z przyjaznego dla środowiska poliuretanu
- Regały, półki i prowadnice ze stali nierdzewnej AISI 304
- Agregat chłodniczy „MONOBLOCK” z zewnętrznym parownikiem i osłoną ze styropianu.
- Łatwo wyjmowany w celu wymiany lub konserwacji
- Chłodzenie powietrzem z parownikiem
- Agregat skraplający chłodzony powietrzem klasy N (max +32°C)
- **Czynnik chłodniczy R290**
- Automatyczne rozmrażanie z grzałką elektryczną
- **Elektroniczny panel sterowania MEATtouch z wyświetlaczem dotykowym 4,3”**
- **Interfejs z ekranem dotykowym dla jeszcze bardziej przyjaznej dla użytkownika obsługi**
- Lampa bakteriobójcza UV-C w wyposażeniu standardowym
- Oświetlenie wewnętrzne listwami LED zimne (modele szklane)
- Zamek na klucz
- Drzwi samozamykające z ogranicznikiem pod kątem 105° z możliwością zmiany kierunku otwierania
- Łatwo wymienialne uszczelki magnetyczne
- Regulowana wysokość (130-200 mm) nóżki ze stali nierdzewnej
- **Moduł łączności WiFi do systemu nadzoru**
- Długość przewodu 2100 mm
- Poziom hałasu 52,1 dB
- 25 poziomów półek (co 53 mm)
- Wyposażenie standardowe:
 - 3 półek na przestawnych prowadnicach
 - 1 szyna poprzeczna z 2 hakami

Oświetlenie LED (modele ze szklanymi drzwiami)

Samozamykające się drzwi z łatwo wymienialnymi uszczelkami magnetycznymi, zamek na klucz

Automatyczne ODPAROWANIE wody kondensacyjnej (podłączenie wody nie jest wymagane)

Wentylowany parownik ze skraplaczem – czynnik chłodniczy R452a

Kontrola wilgotności od 40% do 90% za pomocą specjalnej sondy





Dzięki połączeniu przez sieć WiFi możliwe jest zdalne sterowanie ustawieniami z dowolnego miejsca. Status postępu procesu, możliwe alarmy i ustawienia są dostępne z tabletu, smartfonu lub komputera.

Funkcje:

- 3 gotowe receptury z możliwością zaprogramowania do 4 różnych etapów dla każdej z nich.
- Możliwość zapisania w pamięci urządzenia 10 w pełni konfigurowalnych receptur.
- Kontrola parametrów dla każdego etapu: temperatury, wilgotności, prędkości wentylatora, czasu trwania etapu
- Na wyświetlaczu stały podgląd temperatury i wilgotności wewnątrz szafy

- Dziennik danych i alarmy HACCP – historia alarmów połączona z komunikatami ostrzegawczymi Popup
- Zegar i kalendarz (RTC) - wielojęzyczne menu
- Szybkie ustawianie i podgląd temperatury i wilgotności
- Wyświetlanie średnich wartości temperatury i wilgotności podczas procesu
- Ręczna lub czasowa aktywacja lampy bakteriobójczej UV-C
- Połączenie Wi-Fi do zdalnego przeglądania i sterowania
- Urządzenie USB do aktualizacji oprogramowania

Nowy większy panel sterowania

Stal nierdzewna AISI 304, wewnętrzna/zewnętrzna (w modelach 229170 i 235010 obudowa zewnętrzna ze stali plastyfikowanej w kolorze czarnym). Wewnątrz z zaokrąglonymi narożnikami i formowanym dnem

Izolacja o grubości 75 mm, poliuretan o wysokiej gęstości (42 kg/m³)


Zarządzanie alarmem HACCP oraz zabrudzonego skraplacza

Bakteriobójcza lampa UVC montowana w standardzie

Regulacja wysokości (130-200 mm) nóżek ze stali nierdzewnej



Szyna hakowa z 2 hakami o maksymalnym obciążeniu do 80 kg

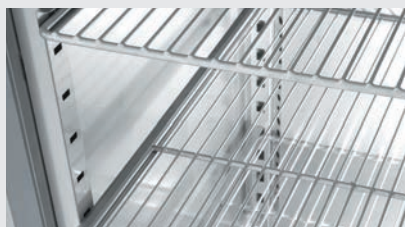

3 półki GN 2/1 o maksymalnym obciążeniu do 20 kg mięsa każda (przy równomiernym rozłożeniu)



Możliwość wyboru dodatkowego wyposażenia

Solidne drzwi ze stali
nierdzewnej AISI 304



Stal nierdzewna AISI 304,
szklane drzwi
z aluminiową ramą



Obudowa i rama szklanych
drzwi ze stali nierdzewnej
AISI 304, boczne fazowanie
krawędzi oraz ozdobne
tłoczenia na górnym panelu



kod		AC9F00	AC9F01	AC9F05
model		MEAT 700 INOX GREEN	MEAT 700 GLASS GREEN	MEAT 700 VIP GREEN
kolor		inox	inox	inox
przeszklenie		-	front	front
wymiary	mm	750x850(+700)x(H)2080	750x850(+700)x(H)2080	750x850(+700)x(H)2080
wymiary komory	mm	590x670x(H)1500	590x670x(H)1500	590x670x(H)1500
pojemność	l	700	700	700
załadunek mięsa	kg	150	150	150
temperatura	°C	-2/+10	0/+10	-2/+10
wilgotność	% U.R.	40 - 90	40 - 90	40 - 90
moc i napięcie	kW/V	1/230	1/230	1/230
wyświetlacz		LCD	LCD	LCD
oświetlenie komory		LED zimne	LED zimne	LED zimne
waga	kg	137	156	176
cokół		opcja (kod PA1800)	opcja (kod PA1800)	opcja (kod PA1800)
CENA FABRYCZNA	PLN	44 340,-	43 810,-	46 020,-
CENA GRAFEN	PLN	32 019,-	33 929,-	35 639,-



Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz: stal
plastyfikowana w kolorze
czarnym

Obudowa i rama szklanych
drzwi ze stali nierdzewnej
AISI 304, boczne fazowanie
krawędzi oraz ozdobne
tłoczenia na górnym panelu

Szafy przeszklone
z 2 stron

Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz: stal
plastyfikowana w kolorze
czarnym



AC9F08

MEAT 700 BLACK GREEN

czarny

front

750x850(+700)x(H)2080

590x670x(H)1500

700

150

-2/+10

40 - 90

1/230

LCD

LED zimne

176

opcja (PA1813)

~~45 890,-~~
-23%
35 539,-

AC9I05

MEAT PANORAMA 700 VIP GREEN

inox

front i tył

750x850(+700)x(H)2080

590x670x(H)1500

700

150

-2/+10

40 - 90

1/230

LCD

LED zimne

196

opcja (PA1822)

~~55 250,-~~
-23%
42 789,-

AC9I08

MEAT PANORAMA 700 BLACK GREEN

czarny

front i tył

750x850(+700)x(H)2080

590x670x(H)1500

700

150

-2/+10

40 - 90

1/230

LCD

LED zimne

196


opcja (PA1823)

~~54 410,-~~
-23%
42 139,-

Szafy 2-drzwiowe 1500 l



- Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 304 z wykończeniem S. Brite lub w kolorze czarnym stal pokryta tworzywem sztucznym
- Wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wnętrze z zaokrąglonymi narożnikami i profilowanym dnem
- Grubość izolacji 75 mm z przyjaznego dla środowiska poliuretanu
- Regały, półki i prowadnice ze stali nierdzewnej AISI 304
- Agregat chłodniczy „MONOBLOCK” z zewnętrznym parownikiem i osłoną ze styropianu.
- Łatwo wymiowy w celu wymiany lub konserwacji
- Chłodzenie powietrzem z parownikiem
- Agregat skraplający chłodzony powietrzem klasy N (max +32°C)
- **Czynnik chłodniczy R290**
- Automatykne rozmrażanie z grzałką elektryczną
- **Elektroniczny panel sterowania MEATtouch z wyświetlaczem dotykowym 4,3”**
- **Interfejs z ekranem dotykowym dla jeszcze bardziej przyjaznej dla użytkownika obsługi**
- Lampa bakteriobójcza UV-C w wyposażeniu standardowym
- Oświetlenie wewnętrzne listwami LED zimne (modele szklane)
- Zamek na klucz
- Drzwi samozamykające z ogranicznikiem pod kątem 105° z możliwością zmiany kierunku otwierania
- Łatwo wymienne uszczelki magnetyczne
- Regulowana wysokość (130-200 mm) nóżki ze stali nierdzewnej
- **Moduł łączności WiFi do systemu nadzoru**
- Długość przewodu 2100 mm
- Poziom hałasu 52,1 dB
- 25 poziomów półek (co 53 mm)
- Wyposażenie standardowe:
 - 6 półek na przestawnych prowadnicach
 - 1 szyna poprzeczna z 4 hakami

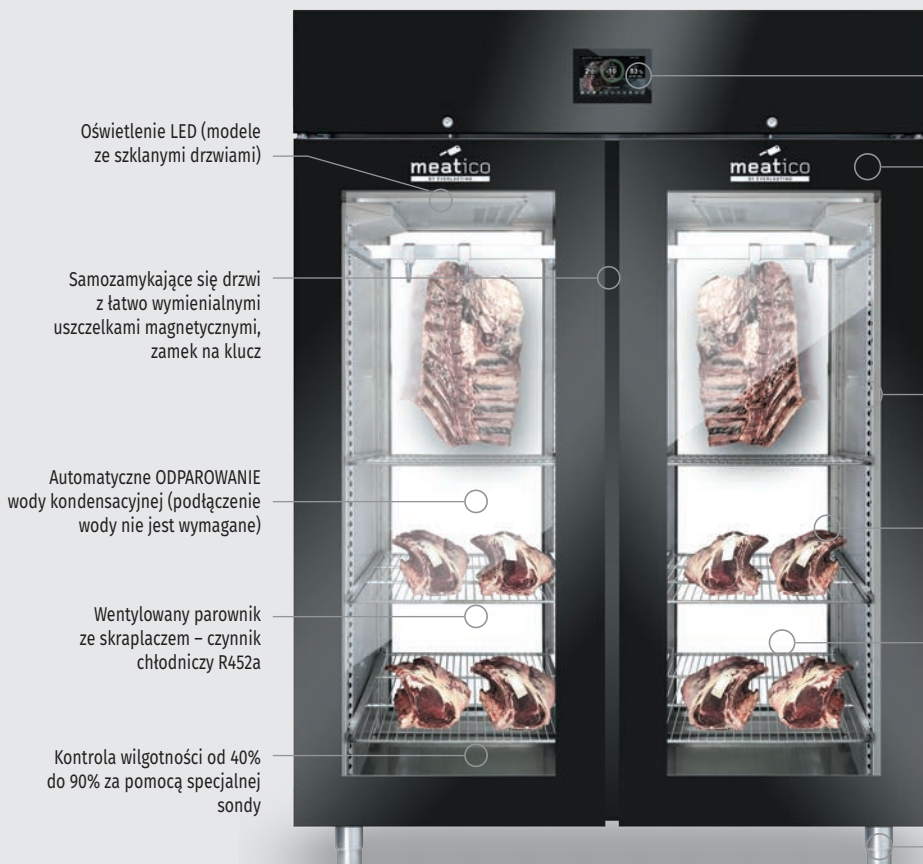



Dzięki połączeniu przez sieć WiFi możliwe jest zdalne sterowanie ustawieniami z dowolnego miejsca. Status postępu procesu, możliwe alarmy i ustawienia są dostępne z tabletu, smartfonu lub komputera.

Funkcje:

- 3 gotowe receptury z możliwością zaprogramowania do 4 różnych etapów dla każdej z nich.
- Możliwość zapisania w pamięci urządzenia 10 w pełni konfigurowalnych receptur.
- Kontrola parametrów dla każdego etapu: temperatury, wilgotności, prędkości wentylatora, czasu trwania etapu
- Na wyświetlaczu stały podgląd temperatury i wilgotności wewnątrz szafy

- Dziennik danych i alarmy HACCP – historia alarmów połączona z komunikatami ostrzegawczymi Popup
- Zegar i kalendarz (RTC) - wielojęzyczne menu
- Szybkie ustawianie i podgląd temperatury i wilgotności
- Wyświetlanie średnich wartości temperatury i wilgotności podczas procesu
- Ręczna lub czasowa aktywacja lampy bakteriobójczej UV-C
- Połączenie Wi-Fi do zdalnego przeglądania i sterowania
- Urządzenie USB do aktualizacji oprogramowania

Nowy większy panel sterowania

Stal nierdzewna AISI 304, wewnętrzna/zewnętrzna (w modelach 229170 i 235010 obudowa zewnętrzna ze stali plastyfikowanej w kolorze czarnym). Wewnątrz z zaokrąglonymi narożnikami i formowanym dnem

Izolacja o grubości 75 mm, poliuretan o wysokiej gęstości (42 kg/m³)


Zarządzanie alarmem HACCP oraz zabrudzonego skraplacza

Bakteriobójcza lampa UVC montowana w standardzie

Regulacja wysokości (130-200 mm) nóżek ze stali nierdzewnej



Szyna hakowa z 4 hakami o maksymalnym obciążeniu do 80 kg

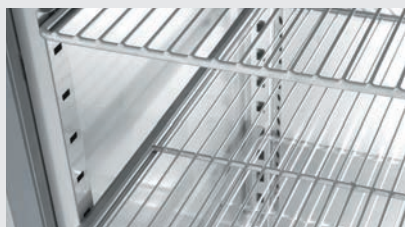

6 półek GN 2/1 o maksymalnym obciążeniu do 20 kg mięsa każda (przy równomiernym rozłożeniu)



Możliwość wyboru dodatkowego wyposażenia

Solidne drzwi ze stali
nierdzewnej AISI 304



Stal nierdzewna AISI 304,
szklane drzwi
z aluminiową ramą



Obudowa i rama szklanych
drzwi ze stali nierdzewnej
AISI 304, boczne fazowanie
krawędzi oraz ozdobne
tłoczenia na górnym panelu



kod		AC9F10	AC9F11	AC9F15
model		MEAT 1500 INOX GREEN	MEAT 1500 GLASS GREEN	MEAT 1500 VIP GREEN
kolor		inox	inox	inox
przeszklenie		-	front	front
wymiary	mm	1500x850(+700)x(H)2080	1500x850(+700)x(H)2080	1500x850(+700)x(H)2080
wymiary komory	mm	1340x670x(H)1500	1340x670x(H)1500	1340x670x(H)1500
pojemność	l	1500	1500	1500
załadunek mięsa	kg	300	300	300
temperatura	°C	-2/+10	0/+10	-2/+10
wilgotność	% U.R.	40 - 90	40 - 90	40 - 90
moc i napięcie	kW/V	1,7/230	1,7/230	1,7/230
wyświetlacz		LCD	LCD	LCD
oświetlenie komory		LED zimne	LED zimne	LED zimne
waga	kg	193	250	290
cokół		opcja (kod PA1810)	opcja (kod PA1810)	opcja (kod PA1810)
CENA FABRYCZNA	PLN	63 830,-	65 650,-	69 810,-
CENA GRAFEN	PLN	49 439,-	50 849,-	54 069,-



Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz:
stal plastyfikowana
w kolorze czarnym



Boczne fazowanie krawędzi
oraz ozdobne tłoczenia
na górnym panelu





Szafy przeszklone
z 2 stron

Wewnątrz: stal nierdzewna
Na zewnątrz:
stal plastyfikowana
w kolorze czarnym










AC9F18	AC9I15	AC9I18
MEAT 1500 BLACK GREEN	MEAT PANORAMA 1500 VIP GREEN	MEAT PANORAMA 1500 GREEN
czarny	inox	czarny
front	front i tył	front i tył
1500x850(+700)x(H)2080	1500x850(+700)x(H)2080	1500x850(+700)x(H)2080
1340x670x(H)1500	1340x670x(H)1500	1340x670x(H)1500
1500	1500	1500
300	300	300
-2/+10	-2/+10	-2/+10
40 - 90	40 - 90	40 - 90
1,7/230	1,7/230	1,7/230
LCD	LCD	LCD
LED zimne	LED zimne	LED zimne
290	332	332
opcja (PA1813)	opcja (PA1810)	opcja (PA1833)
69 550,- 53 869,- -23%	87 360,- 67 659,- -23%	85 740,- 66 409,- -23%

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

kod	opis	przeznaczenie		cena (PLN)
PA1362	Hak	Wszystkie szafy		179,-
PA1626	Poprzeczka na haki do mięsa	Szafy mod. 400		189,-
PA1625	Poprzeczka na haki do mięsa	Szafy mod. 700-1500		199,-
PT1102	Prowadnice ze stali nierdzewnej na półki – zestaw 2 szt.	Szafy mod. 150-400		129,-
PA1154	Prowadnice ze stali nierdzewnej na półki – zestaw 2 szt.	Szafy mod. 700-1500 Panorama		179,-
PA1100	Prowadnice ze stali nierdzewnej na półki – zestaw 2 szt.	Szafy mod. 700-1500		129,-
PA1617	Zestaw do wieszania mięsa – zestaw belka i 2 haki	Szafy mod. 400		1 189,-
PA1618	Zestaw do wieszania mięsa – zestaw belka i 2 haki	Szafy mod. 700-1500		1 259,-
PA1616	Zestaw do wieszania mięsa – zestaw belka i 2 haki	Szafy mod. 700-1500 Panorama		1 259,-
PA0002	Półka ze stali nierdzewnej, 650x530 mm	Szafy mod. 700-1500 oraz 700-1500 Panorama		349,-
PA0402	Półka ze stali nierdzewnej, 460x470 mm	Szafy mod. 150-400		299,-
PA9220	Środek do kalibracji pH 4 Zestaw 5 saszetek a'20 ml	Wszystkie szafy		169,-
PA9221	Środek do kalibracji pH 7 Zestaw 5 saszetek a'20 ml	Wszystkie szafy		169,-
PA9222	Środek do czyszczenia sondy Zestaw 5 saszetek a'20 ml	Wszystkie szafy		199,-



kod	opis	przeznaczenie		cena (PLN)
PA4230	Zestaw 4 kółek, w tym 2 z hamulcem	Szafy mod. 400		909,-
PA4000	Zestaw 4 kółek, w tym 2 z hamulcem	Szafy mod. 700-1500		749,-
PA1822	Cokół ze stali nierdzewnej – komplet z 4 stron	Szafa 1-drzwiowa 700 l, VIP Panorama		2 269,-
PA1823	Cokół w kolorze czarnym – komplet z 4 stron	Szafa 1-drzwiowa 700 l, Black Panorama		2 269,-
PA1832	Cokół ze stali nierdzewnej – komplet z 4 stron	Szafa 2-drzwiowa 1500 l, VIP Panorama		2 969,-
PA1833	Cokół w kolorze czarnym – komplet z 4 stron	Szafa 2-drzwiowa 1500 l, Black Panorama		2 969,-
PA1800	Cokół ze stali nierdzewnej – komplet z 3 stron	Szafa 1-drzwiowa 700 l, INOX, Glass i VIP		1 809,-
PA1803	Cokół w kolorze czarnym – komplet z 3 stron	Szafa 1-drzwiowa 700 l, Black		1 809,-
PA1810	Cokół ze stali nierdzewnej – komplet z 3 stron	Szafa 2-drzwiowa 1500 l, INOX, Glass i VIP		2 269,-
PA1813	Cokół w kolorze czarnym – komplet z 3 stron	Szafa 2-drzwiowa 1500 l, Black		2 269,-



Kto prowadzi?

Grzegorz Kazubski

Uznany autorytet w świecie kulinariów, wieloletni prezes i honorowy prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szeferów Kuchni i Cukierni oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Grilla i BBQ. Jako manager drużyny Polish BBQ KING Smoker zdobył liczne prestiżowe nagrody na europejskich i światowych mistrzostwach BBQ, w tym Mistrzostwo Europy i Świata. Od 2006 roku jego drużyna regularnie bierze udział w Jack Daniel's World Championship Invitational Barbecue w USA, zdobywając wyróżnienia, a w 2024 roku otrzymała prestiżową nagrodę za promocję idei BBQ. W swojej karierze kulinarnej odpowiadał także za organizację bankietów dla światowych liderów, w tym królewskich rodzin i głów państw.





Wydarzenie dla fanów żywego ognia i perfekcyjnie sezonowanych steków!

Gratka dla miłośników wyrazistego smaku i kulinarnej perfekcji. W nadchodzącej edycji Super Dry Event podkręcamy temperaturę do maksimum!

Na scenie pojawi się FLAMBER – nowy, potężny grill, który pozwoli wydobyć głębię smaku z każdego kawałka mięsa. Dodatkowo zaprezentujemy najnowsze szafy do profesjonalnego sezonowania steków, które zapewniają idealne warunki dojrzewania mięsa, gwarantując jego wyjątkową jakość i teksturę.

- Pokazy grillowania
- Degustacje perfekcyjnie sezonowanych steków
- Prezentacja nowoczesnych technologii dla profesjonalistów

Nie przegap tej okazji! Dołącz do nas i pocuj prawdziwą moc ognia oraz doskonałego smaku!

Czego dowiem się na Super Dry Event?

Sezonowanie mięsa – z czym to się je?

Nasi eksperci nauczą Cię jak prawidłowo przyrządzić steka.

Dowiesz się czym jest czapa i jak wykorzystać ubytek z wysezonowanego mięsa.

Prezentujemy pomysł na urozmaicenie wyglądu Twojej restauracji: szafy do sezonowania mięsa/piece grillowe Grafen.

Food cost – dlaczego to się optaca?



Szczegóły u Regionalnych Kierowników Sprzedaży Grafen oraz na www.grafen.com/super-dry-event



VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

Verona to profesjonalne ekspresy stworzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Projektanci i technolodzy dokładają wszelkich starań, by na bazie wieloletnich doświadczeń łączyć w swoich urządzeniach prostotę obsługi z dużą wydajnością i ciekawym designem.

WEGA®
MACCHINE PER CAFFÈ

WEGA to tradycyjna włoska marka profesjonalnych **ekspresów do kawy dedykowana baristom**. Już w ponad 130 krajach na 6 kontynentach profesjonalni bariści szerzą kulturę picia kawy wykorzystując w swojej pracy ekspresy WEGA, które od 20 lat łączą w sobie **najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z oryginalnym, pięknym wyglądem**. Od pierwszego dnia istnienia na rynku marce WEGA przyświeca jeden cel – połączyć nowoczesną technologię

z idealnym efektem końcowym w każdej filiżance kawy. Dzięki swojej niezawodności ekspresy WEGA są doskonałymi instrumentami pracy w rękach profesjonalnych baristów.

Produkty WEGA tworzone są od podstaw **w jednej z najnowocześniejszych fabryk w branży ulokowanej w Treviso we Włoszech**. Wszelkie materiały wykorzystywane do budowy ekspresów pochodzą tylko i wyłącznie od wyselekcjonowanych europejskich dostawców.

Fiorenzato

PASJA DO KAWY PIELĘGNOWANA OD PONAD 80 LAT

Fiorenzato to marka młynków do kawy istniejąca na rynku od 1936 roku. Założycielem był Pietro Fiorenzato. To dzięki jego pasji do kawy i zaangażowaniu marka rozwija się już od ponad osiemdziesięciu lat. Połączenie pasji, wiedzy i doświadczenia sprawia, że dziś Fiorenzato oferuje produkty najwyższej jakości. To zasługa również spadkobierców założyciela, którzy od 2005 roku wprowadzają nowe technologie i innowacje

do procesu produkcji, zwracając szczególną uwagę na badania i stosowane technologie. Sekret smacznej kawy jest najwyższej jakości ziarno, a na kolejnym etapie mielenie. Aby kawa przygotowana do parzenia spełniała wysokie wymagania klientów, niezbędny jest najwyższej jakości, profesjonalny młynek do kawy. Te wymagania spełnia właśnie Fiorenzato.





MADE IN ITALY



fiamma
behind every great taste

Fiamma jest portugalską marką pełną historii. Łączy tradycję z ciągłym dążeniem do perfekcji. Fiamma, włoskie słowo oznaczające płomień, nawiązujące do pasji do kawy, która inspirowała ekspresów i technologów Fiammy, co odzwierciedlają w swoich projektach.

Podobnie jak słynni portugalscy odkrywcy, producent pragnie zdobywać nowe horyzonty, uczyć się i rozwijać razem z użytkownikami, klientami i partnerami. Ekspresy Fiamma są obecne na całym świecie, od Seattle po Sydney, docierając do ponad 70 krajów na 5 kontynentach.

Ekspresy kolbowe

Przed podjęciem decyzji o zakupie ekspresu do kawy do swojego biznesu należy przeanalizować własne oczekiwania oraz potrzeby i dopiero na tej podstawie podjąć decyzję o zakupie.

Do profesjonalnego biznesu oferujemy ekspresy kolbowe, które idealnie nadają się do każdego lokalu gastronomicznego. Espresso, cappuccino, czy caffè latte zadowolą większość koneserów kawy. W ofercie Grafen dostępne są kolbowe ekspresy do kawy włoskiego producenta WEGA oraz Famma i Verona dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań konsumenta. Stanowią one połączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także niebanalnego designu.

Aby wykorzystać możliwości ekspresu do maksimum, należy zwrócić uwagę na jego wydajność.

W przypadku urządzeń do użytku profesjonalnego szczególnie ważne są rozwiązania technologiczne, które ułatwiają i przyspieszają proces parzenia kawy, zapewniając najwyższy komfort pracy oraz łatwość konserwacji urządzenia. Tutaj bierzemy pod uwagę **wielkość bojlera oraz ilość grup w ekspresie.**

Grupa to element ekspresu, w którym dochodzi do ekstrakcji kawy w odpowiednich parametrach – temperaturze, ciśnieniu wody, odpowiedniej wielkości porcji zmielonej kawy. W zależności od potrzeb możemy wybrać ekspres jedno lub dwugrupowy. **Podwyższona grupa** to więcej miejsca między białem roboczym a wylewką. To rozwiązanie umożliwiające użycie wyższego szkła do serwowania np. latte czy innych kaw mlecznych. Odpowiednio dobrana **pojemność bojlera** to taka, która odpowiada na nasze potrzeby związane z ilością serwowanych kaw mlecznych. Im większy bojler, tym stabilniejsza maszyna – gwarantuje nam to stały dopływ pary wodnej do spieniania mleka bez zmian w jej ilości i temperaturze.

Warto zwrócić uwagę na inne dodatkowe funkcje.

Autosteamer to systemem automatycznego spieniania mleka, który podgrzewa i napowietrza mleko w dzbanku do odpowiedniej zaprogramowanej temperatury. Dzięki temu użytkownik oszczędza czas, a ponadto w przypadku gdy mamy mniej doświadczony lub rotujący personel możemy zagwarantować naszemu klientowi zawsze ten sam powtarzalny i najwyższej jakości smak serwowanych napojów.

Multibojler to rozwiązanie dla profesjonalistów.

W takiej maszynie poza głównym bojlerem, który odpowiada za produkcję gorącej wody i pary wodnej, mamy dla każdej grupy osobno dedykowany bojler. To rozwiązanie pozwala na pełniejszą kontrolę procesu parzenia kawy. Kolejnym plusem takiej maszyny jest jej energooszczędność, a także możliwość dostosowania i zaprogramowania jej do własnych potrzeb i upodobań.



Oferujemy najwyższej klasy rozwiązania znanych europejskich producentów. Dopilnowaliśmy, aby w naszym asortymencie znalazły się tylko takie produkty, które spełniają najbardziej wymagane wymagania, zarówno profesjonalnych baristów, jak i miłośników i pasjonatów kawy.

Przestrzeń, styl, design.

Wybierając sprzęt do swojego lokalu, myślimy o wydajności, przeznaczeniu oraz o cenie. Zwróćmy także uwagę na przestrzeń, jaką dysponujemy w lokalu (dla mniejszych lokali oferujemy modele Compact). Również design nie pozostaje bez znaczenia. Każdy lokal jest inny, w innym stylu, a ekspres może być jego świetnym uzupełnieniem, bądź głównym akcentem – przez wygląd, podświetlenie oraz wielkość.



Ekspres do kawy
VERONA – 207581

Leasing już od
280 PLN netto
za miesiąc*

Ekspres do kawy
IO – EVD210

Leasing już od
370 PLN netto
za miesiąc*



Ekspres do kawy
POLARIS – EVD2PR

Leasing już od
560 PLN netto
za miesiąc*



* Przewidywana rata leasingu

Wpłata 30%, 36 miesięcy + wykup

Kwota może się zmienić w zależności od wybranego leasingodawcy, warunków leasingu

Przedstawione dane nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego



Ekspres do kawy COMPASS

– 2-grupowy, multibojler

Profesjonalny, multibojlerowy, kolbowy ekspres do kawy Compass marki Fiamma pomaga bariście osiągnąć maksimum jego kreatywności, dzięki czemu wysokiej jakości espresso, cappuccino, czy caffè latte zadowolą każdego konesera kawy. Zbudowany z wysokiej jakości komponentów i materiałów

wyróżniających się dużą trwałością i wydajnością.

Ekspres Compass umożliwia dostosowanie parametrów parzenia kawy do specyfiki i wymagań oryginalnych ziaren i mieszanek. Ergonomiczne kolby i dźwignia pary gwarantują wygodną obsługę, a izolowane dysze pary zapobiegają poparzeniu.

Ekspres posiada oddzielne bojler dla każdej z grup oraz dodatkowy bojler do wytwarzania pary i gorącej wody.

Wszystkie bojler są izolowane.

Parametry ekstrakcji kawy kontrolowane są z poziomu wyświetlacza. Dodatkowo na ekranie dostępny jest graficzny przewodnik ekstrakcji kawy.

- Multibojler (2x 0,5 l; 1x 10,5 l)
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Sterowanie automatyczne
- Wbudowany podgrzewacz do filiżanek
- Ręczne dozowanie wielkości kawy
- Pompa zewnętrzna
- Automatyczne uzupełnianie wody
- Automatyczne mycie grupy
- Wyświetlacz dotykowy
- Podświetlenie LED
- Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 150 mm





kod		207482
wymiary	mm	750x600x(H)590
pojemność bojlera na świeżą wodę	l	2x 0,5
pojemność bojlera na wodę i parę wodną	l	10,5
ilość grup	szt.	2
maksymalna moc w trybie pracy	W	3700
moc/napięcie	W/V	3700/230
maksymalna wysokość filiżanki	mm	150
ilość dysz do wrzątku	szt.	1
ilość izolowanych dysz do pary wodnej	szt.	2
waga	kg	61
pompa rotacyjjna		TAK
cena	PLN	24 999,-

Ekspresy do kawy VERONA

– 1- i 2-grupowe, automatyczne

Kolbowe ekspresy do kawy Romeo i Julia to profesjonalne maszyny o wszechstronnym zastosowaniu. Romeo i Julia doskonale się uzupełniają. Zbudowane z wysokiej jakości komponentów i materiałów wyróżniających się dużą trwałością. Wbudowany mechanizm gwarantujący powtarzalność serwowanych kaw. Możliwość niezależnego sterowania poszczególnymi grupami za pomocą łatwych w obsłudze, odpornych na ścieranie i podświetlanych paneli sterowania. Model Romeo charakteryzuje się kompaktową budową o konstrukcji ze stali nierdzewnej, jest mocny i niezawodny. Sprawdza się w małych punktach gastronomicznych, a nawet w domu.

Ekspres Julia zapewnia doskonałe espresso, jest łatwy w użyciu i niezwykle skuteczny.

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Sterowanie automatyczne
- Ręczne dozowanie wielkości kawy
- Wbudowana pompa rotacyjna (model 207659)
- Automatyczne uzupełnianie wody
- Automatyczne mycie grupy
- Wbudowany podgrzewacz do filiżanek (model 207581)
- Maksymalna wysokość filiżanki/szklanki: 140 mm (model 207581)





kod		207659	207581
model		Romeo	Julia
wymiary	mm	375x530x(H)485	665x563x(H)530
pojemność bojlera	l	3	11
ilość grup	l	1	2
moc/napięcie	w/v	1950/230	3700/230
maksymalna wysokość filiżanki	mm		140
ilość dysz do wrzątku	szt.	1	1
ilość dysz do pary wodnej	szt.	1	2
waga	kg	33,5	59
pompa rotacyjna			TAK
cena	PLN	6 959,-	10 199,-

Ekspres do kawy IO COMPACT

– 2-grupowy, elektroniczny, kompaktowy
z wbudowanym zbiornikiem na świeżą wodę

IO Compact stanowi idealne rozwiązanie dla małych restauracji oraz punktów gastronomicznych. Dzięki wbudowanemu zbiornikowi na wodę to użytkownik decyduje, czy IO Compact będzie na stałe podłączony w barze, czy będzie używany poza lokalem – jedyne czego potrzebuje to dostęp do gniazdka 230V. IO Compact nie uznaje kompromisów – mimo kompaktowej budowy znajdziemy w nim podwyższoną grupę, oświetlenie blatu roboczego czy dedykowane bojlerze dla każdej z grup. Możemy także indywidualnie ustalać temperaturę parzenia oraz wprowadzać grupy w stan czuwania.

WYKORZYSTANIE

- Idealne rozwiązanie do cateringu: wewnętrzny zbiornik na świeżą wodę o pojemności 4 litrów umożliwiający korzystanie z maszyny bez stałego podłączenia do sieci wodnej
- Programowanie 4 kaw na każdą z grup w systemie wolumetrycznym (objętościowym)

GRUPA

- Opuszczana półka zmniejszająca wysokość grupy do 82 mm
- Maksymalna wysokość grupy przy uniesionej półce 122 mm

BOJLER

- Pojemność bojlera na gorącą wodę i parę: 2,5 l
- Innowacyjny system oszczędzania energii: dzięki boilerom

- INSTANT (przepływowym) dla każdej grupy istnieje możliwość niezależnego ustawienia temperatury parzenia kawy czy wprowadzanie grupy w stan stand-by
- Manometry ciśnienia wody w boilerze
- Automatyczne uzupełnianie wody w boilerze
- Pompa wibracyjna


WYPOSAŻENIE

- Dysza pary ze stali nierdzewnej sterowana za pomocą wygodnego pokrętła, izolowana gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu palców
 - Dysza gorącej wody sterowana pokrętłem
 - Oświetlenie LED blatu roboczego ułatwiające pracę bariście i podnoszące wartość wizualną urządzenia
 - Możliwość dostosowania do stałego podłączenia do sieci wodnej
- UWAGA: konieczna redukcja ciśnienia na przyłączy do 1 bar (reduktor ciśnienia w zestawie)

BUDOWA

- Wykonany z wysokogatunkowych materiałów
- Obudowa wykonana ze stali w kolorze białej perły i srebrnym
- Regulowane nóżki
- Na wyposażeniu przewód elektryczny wraz z wtyczką z bolcem uziemiającym



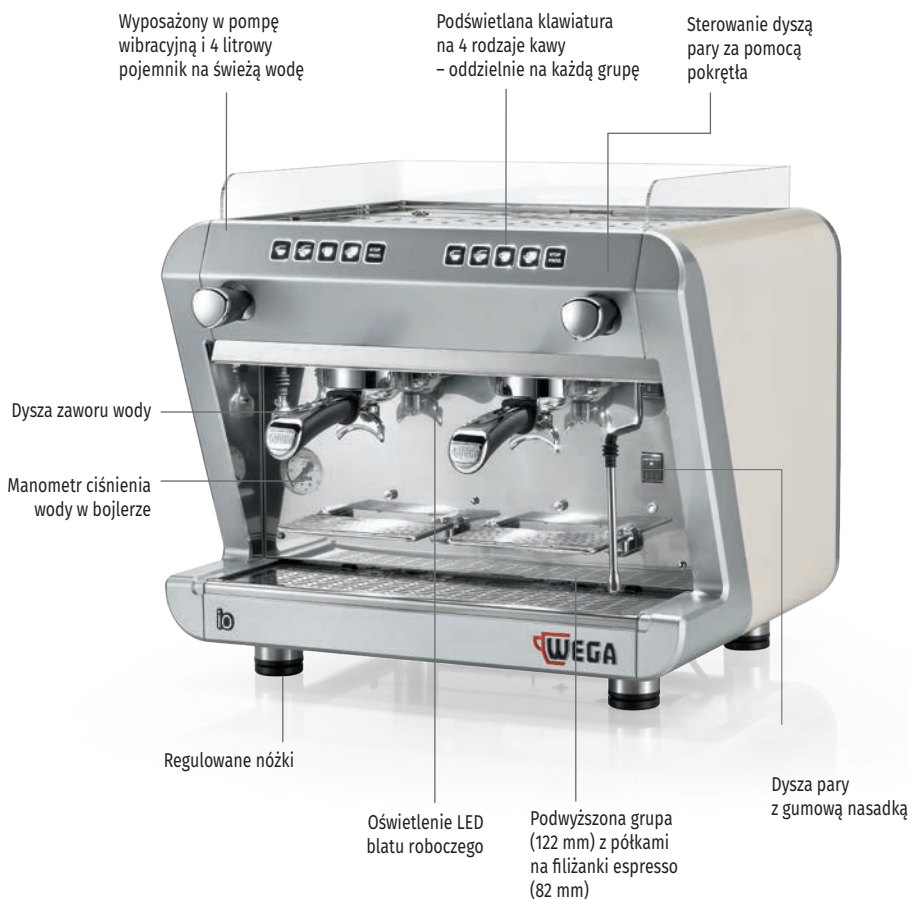

kod		EVD2C10
wymiary	mm	560x525x(H)511
pojemność zbiornika na świeżą wodę	l	4
pojemność bojlera na wodę i parę wodną	l	2,5
rodzaj boilerów grupy		przepływowe
moc/napięcie	W/V	2700/230
maksymalna wysokość filiżanki	mm	122
waga	kg	45
CENA FABRYCZNA	PLN	44 150,-
CENA GRAFEN	PLN	25 199,- -43%

do cen należy doliczyć VAT 23%



Ekspres do kawy IO

– 2-grupowy, elektroniczny

Ekspresy z rodziny IO charakteryzują się połączeniem oryginalnego designu w stylu lat 70 z nowoczesną technologią. IO to jednak nie tylko wygląd i technologia – to także cały zakres rozwiązań mających jak najbardziej ułatwić i uprzyjemnić pracę użytkownikowi. Już w standardowym wyposażeniu znajdziemy podwyższoną grupę, oświetlony blat roboczy oraz elektryczny podgrzewacz do filiżanek.

WYKORZYSTANIE

- Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie wolumetrycznym (objętościowym)

GRUPA

- Opuszczana półka zmniejszająca wysokość grupy do 82 mm
- Maksymalna wysokość grupy przy uniesionej półeczce 122 mm
- Dodatkowe przyciski dozowania ręcznego, po 1 na każdą grupę

BOJLER

- Bojler o pojemności 10,5 l
- Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze

- Manometry ciśnienia wody w bojlerze i pompie
- wartość wizualną urządzenia
- Wbudowana pompa rotacyjna

WYPOSAŻENIE

- 2 niezależne dysze pary ze stali nierdzewnej sterowane za pomocą wygodnego pokrętki
- Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu palców
- Dysza gorącej wody sterowana przyciskiem
- Przycisk dozowania gorącej wody
- Oświetlenie LED blatu roboczego ułatwiające pracę bariście i podnoszące

BUDOWA

- Wykonany z wysokogatunkowych materiałów
- Obudowa wykonana ze stali w kolorze białej perły i srebrnym
- Regulowane nóżki





Wypożyczony w przyłącza
do sieci wodociągowej
oraz pompę rotacyjną

Przyciski dozowania
ręcznego, po 1
na każdą grupę

Programowanie do 4 kaw
na każdą z dwóch grup
w systemie wolumetrycznym
(objętościowym)

Przycisk dozowania
gorącej wody

Bojler
o pojemności
10,5 l

Sterowanie dyszą
do pary za pomocą
pokrętła

Dysza zaworu wody

Manometr ciśnienia
wody w bojlerze
i pompie

Regulowane nóżki

Oświetlenie LED
blatu roboczego

Podwyższona grupa (122 mm)
z półkami na filiżanki espresso
(82 mm)

2 niezależne dysze pary
ze stali nierdzewnej
z gumową nasadką

kod		EVD210
wymiary	mm	745x525x(H)511
pojemność bojlera	l	10,5
moc przy zasilaniu 230 V	W	3900
moc przy zasilaniu 400 V	W	3900
maksymalna wysokość filiżanki	mm	122
waga	kg	63
CENA FABRYCZNA	PLN	44 748,-
CENA GRAFEN	PLN	25 529,- -43%



20 kg kawy GRATIS
Twój zysk wyniesie **12 000 PLN!***

ilość kawy: 20 kg
ilość kaw z 1 kg: 120 filiżanek
ilość kaw z 20 kg: 2 400 filiżanek
cena za 1 filiżankę kawy: 5 PLN
Twój zysk z 20 kg kawy*: 12 000 PLN

Ekspres do kawy PEGASO

– 2-grupowy, elektroniczny

WYKORZYSTANIE

- Profesjonalny ekspres ciśnieniowy wykonany z wysokogatunkowych materiałów
- Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie wolumetrycznym (objętościowym)

GRUPA

- Grupa z filtrem kolbowym
- Klawiatura na 4 rodzaje kawy, dozowanie ręczne – oddzielnie na każdą grupę

BOJLER

- Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze
- Manometr ciśnienia bojlera i pompy podczas parzenia kawy
- Wbudowana pompa rotacyjna

WYPOSAŻENIE

- Profesjonalny ekspres ciśnieniowy wykonany z wysokogatunkowych materiałów
- Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie wolumetrycznym (objętościowym) poparzeniu palców
- Podgrzewacz do filiżanek wykorzystujący ciepło z bojlera
- Kolor obudowy: czarny

BUDOWA

- Kolor obudowy: czarny
- Nieregulowane nóżki





kod		EVD2PG
wymiary	mm	740x555x(H)515
pojemność bojlera	l	10,5
moc przy zasilaniu 230 V	W	3700
moc przy zasilaniu 400 V	W	3700
maksymalna wysokość filiżanki	mm	82
kolor obudowy		czarny
waga	kg	62
CENA FABRYCZNA	PLN	37 520,-
CENA GRAFEN	PLN	21 419,- -43%

Ekspresy do kawy POLARIS

– 2-grupowe, elektroniczne

Profesjonalne ekspresy ciśnieniowe o wyjątkowym wyglądzie.

Wyróżnia je unikatowy system podświetlenia klawiatury sterującej oraz nowoczesny design, który łączy kształty aerodynamiczne z futurystycznymi. Podświetlenie panelu bocznego typu LED sprawia, że maszyna przyciąga uwagę, stając się ważnym elementem wystroju lokalu.

WYKORZYSTANIE

- Alfanumeryczny wyświetlacz z funkcjami:
 - ustawienia temperatury podgrzewacza do filiżanek
 - wskaźnik czasu parzenia kawy dla każdej z grup
 - ustawienia daty
 - ustawienia godziny
 - ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia ekspresu
 - odczytu licznika wydanych kaw
 - kontroli częstotliwości regeneracji zmiękczacza do wody
- Programowanie do 4 kaw na każdą z dwóch grup w systemie wolumetrycznym (objętościowym)
- Dodatkowe przyciski dozowania ręcznego

GRUPA

- Maksymalna wysokość filiżanki: do 82 mm lub w wersji z podwyższonymi grupami do 120 mm
- Automatyczny system czyszczenia grup

BOJLER

- Wbudowana pompa rotacyjna
- Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze


WYPOSAŻENIE

- 2 niezależne dysze pary ze stali nierdzewnej sterowane za pomocą dżojstików
- Automatyczny spieniacz w miejscu jednej z dysz (tylko wybrane modele)
- Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu palców
- Elektryczny podgrzewacz do filiżanek z możliwością regulacji temperatury pracy
- Podświetlane krawędzie paneli bocznych typu LED w kolorze białym
- Oświetlenie blatu roboczego

BUDOWA

- Wykonane z wysokogatunkowych materiałów
- Elegancka chromowana obudowa



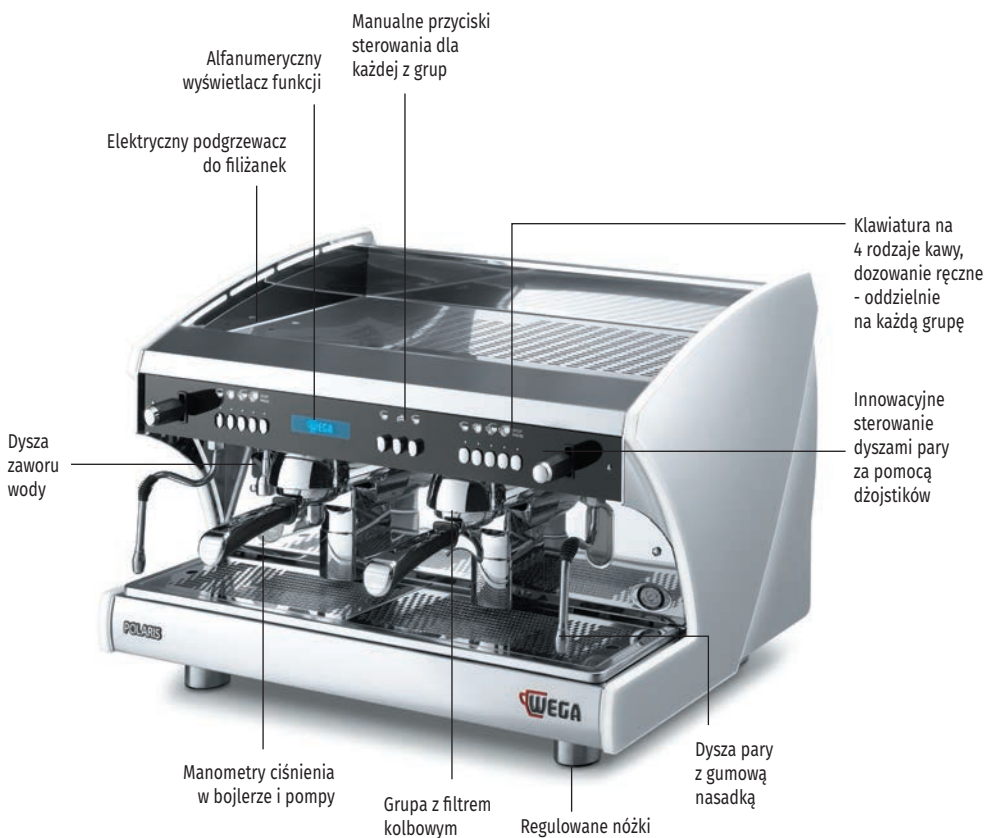

kod		EVD2PR	EVD2PRAUT	EVD2PRH	EVD2PRHAUT
opis		standard	z automatycznym spieniaczem	z podwyższonymi grupami	z automatycznym spieniaczem oraz podwyższonymi grupami
wymiary	mm	750x570x(H)540	750x570x(H)540	750x570x(H)540	750x570x(H)540
poj. bojlera	l	12	12	12	12
moc przy zasilaniu 230 V	W	3700	3700	3700	3700
moc przy zasilaniu 400 V	W	4000	4000	4000	4000
waga	kg	74	74	74	74
CENA FABRYCZNA	PLN	68 100,-	74 150,-	71 840,-	77 880,-
CENA GRAFEN	PLN	38 869,-	42 319,-	40 999,-	44 449,-



40 kg kawy GRATIS
Twój zysk wyniesie 24 000 PLN!*

ilość kawy: 40 kg
 ilość kaw z 1 kg: 120 filiżanek
 ilość kaw z 40 kg: 4 800 filiżanek
 cena za 1 filiżankę kawy: 5 PLN
 Twój zysk z 40 kg kawy*: 24 000 PLN

Ekspres do kawy VELA VINTAGE

– 2-grupowy, dźwigniowy z ogrzewaniem gazowym

Profesjonalny ekspres w klasycznej obudowie. Vela Vintage przeznaczony dla prawdziwych koneserów kawy. Ekspres Vela Vintage pozwala uzyskać espresso o maksimum smaku i aromatu. Już sam wygląd ekspresu i jego stylistyka nadają kawiarni niepowtarzalny styl.

Dzięki zamontowanemu systemowi ogrzewania gazowego ekspres **może pracować bez dostępu do prądu** i być wykorzystywany w mobilnych kawiarniach czy food truckach.

WYKORZYSTANIE

- Sterowanie mechaniczne za pomocą dźwigni
- Parzenie kawy odbywa się poprzez nacisk tłoka

GRUPA

- 2 grupy ze stali INOX dostosowane do filiżanek o maksymalnej wysokości 82 mm
- Grupy z ulepszonym systemem wydajności termicznej nacisk tłoka w specjalnej, zewnętrznej grupie

BOJLER

- Automatyczne uzupełnianie wody w boilerze (przy podłączeniu do prądu)

- Wizualny wskaźnik poziomu wody w boilerze
- Manometr ciśnienia wody w boilerze


WYPOSAŻENIE

- Dla podkreślenia stylu retro końcówki filtrów, dźwigni grup oraz pokręteł wody i pary zakończone stylowymi uchwytami
- 1 dysza do wrzątku otwierana pokrętełłem zakończonym stylową rękkością
- 2 niezależne dysze pary otwierane pokrętełkami zakończonymi stylowymi rękkościami
- Dysze pary izolowane gumową nasadką zapobiegającą poparzeniu palców
- W komplecie:
 - 1 filtr z wylewką i sitkiem na 1 filiżankę
 - 2 filtry z wylewkami i sitkami na 2 filiżanki

BUDOWA

- Regulowane nóżki dla łatwego wypoziomowania maszyny
- System ogrzewania gazowego
- Elegancka chromowana obudowa



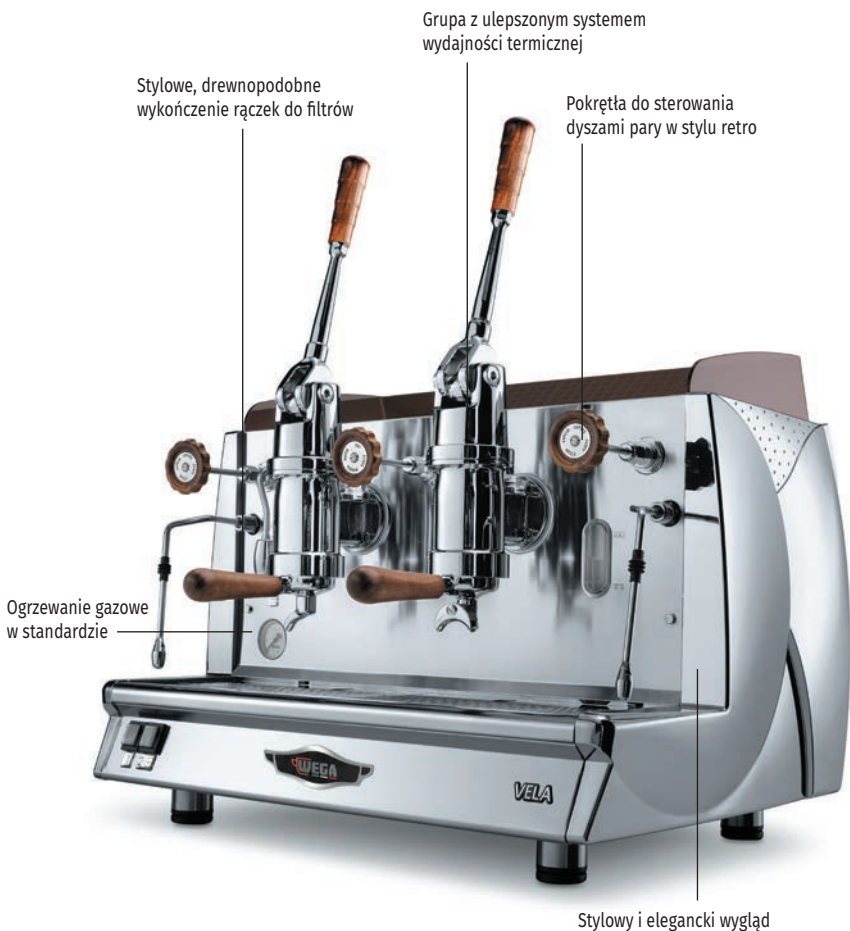

kod		ALE2VLAC01
wymiary (wysokość korpusu/wraz z dźwignią)	mm	770x560x(H)580/800
pojemność bojlera	l	12
moc elektryczna przy zasilaniu 230 V	W	3900
moc elektryczna przy zasilaniu 400 V	W	4200
maksymalna wysokość filiżanki	mm	82
waga	kg	58
CENA FABRYCZNA	PLN	62 250,-
CENA GRAFEN	PLN	35 529,-

-43%



30 kg kawy GRATIS
Twój zysk wyniesie 18 000 PLN!*

ilość kawy: 30 kg
ilość kaw z 1 kg: 120 filiżanek
ilość kaw z 30 kg: 3 600 filiżanek
cena za 1 filiżankę kawy: 5 PLN
Twój zysk z 30 kg kawy*: 18 000 PLN

Ekspres do kawy MY CONCEPT

– 2-grupowy, elektroniczny

To jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie ekspresów do kawy dostępnych na rynku. Stylowa obudowa i najnowocześniejsza technologia sprawiają, że ekspres ten przeznaczony jest dla wymagających baristów, którzy chcą zaserwować kawę o niepowtarzalnym aromacie i smaku. Dzięki rozwiązaniom technologicznym zastosowanym w My Concept, zachowane zostały **idealne proporcje pomiędzy zaawansowanymi ustawieniami a prostotą w obsłudze**. Każda z grup w ekspresie wyposażona jest w dotykowy panel sterowania, co pozwala barście konfigurować je indywidualnie, w zależności od swoich preferencji oraz rodzaju kawy.

Technologia multiboiler znacznie zmniejsza koszty użytkowania maszyny jednocześnie zapewniając jakość przygotowywanych kaw na stałym, najwyższym poziomie.

Ekspres My Concept został wyposażony w technologię **Green Line**, dzięki czemu pozwala na zaoszczędzenie do 30% energii podczas pracy i aż 47% energii podczas spoczynku. Stałe podłączenie do internetu sprawia, iż ekspres My Concept może być diagnozowany i ustawiany z każdego miejsca na świecie.


- Każda grupa wyposażona w dedykowany, **dotykowy 5" panel sterowania** działający na wzór nowoczesnych telefonów komórkowych
- Instrukcje dla baristy pokazywane są „krok po kroku” na ekranie i dotyczą m.in.:
 - mycia grup
 - koniecznej regeneracji filtrów wody
 - cyklu wymiany wody w bojlerze

- Możliwość pełnej personalizacji wyświetlacza niezależnie dla każdej grupy:
 - zmiana wyglądu ikon
 - dostosowanie ilości ikon parzenia kawy od 1 do 6
 - zmiana kolorystyki
 - możliwość wgrania własnych tapet, zdjęć, logo bezpośrednio przez wejście USB lub zdalnie
- **Zdalna aktualizacja oprogramowania** – szczególnie istotne i wygodne dla sieci barów kawowych
- Kontrola czasu parzenia kawy
- Czteropozomowy dostęp do parametrów
- Możliwość zdalnego dostępu przez serwis w celu ustawienia około 600 parametrów maszyny (m.in. temperatury i ciśnienia dla poszczególnych boilerów, czas za- i wyłączenia poszczególnych grup w zależności od potrzeb), rozpoznania błędów w przypadku podłączenia ekspresu do sieci Wi-Fi
- Szczegółowy protokół alarmowy
- **Tryb ECO** analizujący dane wszystkich wykonanych procesów
- Funkcja automatycznego załączania, dzięki której ekspres jest gotowy od pierwszej minuty otwarcia lokalu
- Szybki i łatwy wybór najbardziej optymalnych ustawień maszyny do wybranej mieszanki kawy i indywidualnych preferencji baristy
- Możliwość zapisania szczególnych parametrów ekstrakcji dla różnych mieszanek kaw nawet w tej samej grupie
- Dzięki wysoko umieszczonym grupom możliwość korzystania nawet z wysokich kubków (122 mm).
- Praktyczne, wysuwane półeczki dla każdej grupy zmniejszające wysokość dla małych filiżanek (82 mm).



40 kg kawy GRATIS
Twój zysk wyniesie 24 000 PLN!*

ilość kawy:	40 kg
ilość kaw z 1 kg:	120 filiżanek
ilość kaw z 40 kg:	4 800 filiżanek
cena za 1 filiżankę kawy:	5 PLN
Twój zysk z 40 kg kawy*:	24 000 PLN

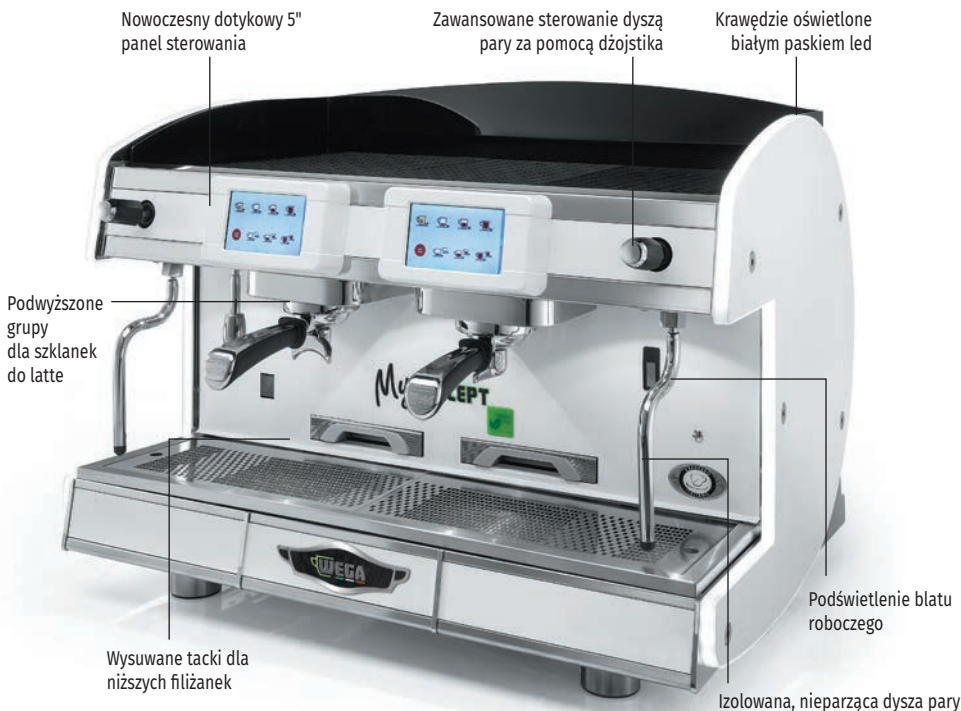

kod		EVD2BMYCO	EVD2WMYCO
kolor obudowy		czarny	biały
wymiary	mm	800x600x(H)590	800x600x(H)590
ilość i pojemność bojlerów grup	szt./l	2 / 1,2	2 / 1,2
moc poszczególnego bojlera grupy	W	1000	1000
moc pompy poszczególniej grupy	W	150	150
pojemność bojlera na wodę i parę	l	8	8
moc bojlera na wodę i parę	W	3000	3000
moc przy zasilaniu 230 V	W	4000	4000
moc przy zasilaniu 400 V	W	4000	4000
maksymalna średnica tampera	mm	58	58
maksymalna wysokość filiżanki	mm	122	122
waga	kg	95	95
CENA FABRYCZNA	PLN	106 610,-	106 610,-
CENA GRAFEN	PLN	60 839,-	60 839,-



SLS – Self Learning Software – zawansowany system pozwalający na automatyczne dostosowywanie parametrów działania ekspresu w zależności od sposobu i częstotliwości jej używania.

MBT – Multi Boiler Technology – dzięki dedykowanym boilerom dla każdej z grup, maszyna zużywa energię na podgrzewanie tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne.

LEC – Low Energy Consumption – dzięki nowoczesnemu systemowi oraz technologii Multi Boiler urządzenie pozwala na zaoszczędzenie do 47% energii podczas spoczynku i 30% energii w trybie pracy.

HSB – High Safety Boiler – duża ilość zabezpieczeń pracy bojlera (5 dla głównego bojlera i 4 dla każdego z dedykowanych bojlerów) gwarantuje wieloletnie działanie jak i bezpieczeństwo użytkownika.

Młynek do kawy, elektryczny

- Przeznaczony do każdego lokalu, w którym liczy się czas, jakość oraz precyzja w przygotowaniu idealnej kawy
- Dotykowy czuły wyświetlacz ze szkła hartowanego
- Pojemny zasobnik na ziarna mieszczący do 1,65 kg kawy
- Głowica mieląca z płaskimi ostrzami ze stali nierdzewnej
- Łatwy demontaż i czyszczenie głowicy pozwalają utrzymać urządzenie w czystości
- Wysoka prędkość mielenia ziaren – prędkość głowicy: 1 420 obr./min
- 4 metody mielenia: standardowa, automatyczna, z wstępnym ustawieniem, z bezpośrednim wyborem
- Oświetlony wylot zmielonej kawy
- Automatyczny zapis ilości zmielonej kawy (porcji)
- Funkcja antyelektrostatyczna zwiększająca wydajność mielenia



kod		207451
wymiary	mm	230x400x(H)600
napięcie	V	230
cena	PLN	2 999,-

Filtry do wody




uniwersalna,
z regulacją
- do wszystkich
typów urządzeń



do
ekspresów
do kawy



kod	1013637	1002952	1033041
nazwa	GŁOWICA PURITY C by-pass 0-70% 3/8"	GŁOWICA PURITY C by-pass 30% 3/8"	licznik przepływu
przeznaczenie	uniwersalna, z regulacją - do wszystkich typów urządzeń	do ekspresów do kawy	
cena	239,-	159,-	429,-

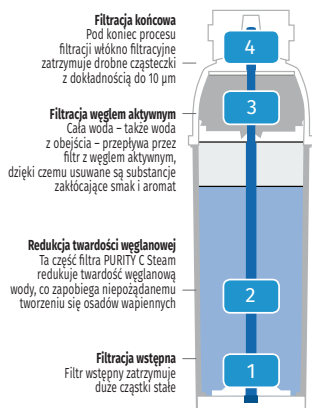

kod	1002730	102828	102826	1002045	1012446
nazwa	PURITY C 50	PURITY C 150	PURITY C 300	PURITY C 500	PURITY C 1100
cena	239,-	379,-	559,-	869,-	1 169,-
technologia	dekarbonizacja				
maks. ciśnienie robocze temperatura wody na wejściu	8,6 bar 4 – 30 °C				
przepływ znamionowy	60 l/h (0,25 bar)	60 l/h (0,25 bar)	60 l/h (0,25 bar)	100 l/h (0,5 bar)	100 l/h (0,5 bar)
wymiary (szer./gł./wys.) – głowica filtra z wkładem filtracyjnym	119/108/268 mm	117/104/419 mm	125/119/466 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
ciężar (suchy/mokry)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
przyłącza (wejście/wyjście)	G 3/8"				
położenie robocze użytkowanie	poziome i pionowe możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczałą wodę				

Wydajność w zależności od rodzaju zastosowanej głowicy

głowica filtra PURITY C 0-70% z regulacją objęcia

wydajność: ekspresy do kawy, urządzenia vendingowe (przy twardości węglanowej 10 °dH / ustawienie objęcia 40%)	960 l	2 408 l	4 000 l	6 800 l	11 500 l
wydajność: urządzenia do gotowania na parze, piece (przy twardości węglanowej 10 °dH / ustawienie objęcia 10%)	660 l	1 656 l	2 750 l	4 675 l	7 906 l

głowica filtra PURITY C 30 % ze stałym objęciem

wydajność: przy twardości węglanowej 10 °dH	831 l	2 086 l	3 464 l	5 889 l	9 960 l
---	-------	---------	---------	---------	---------

głowica filtra PURITY C 0 % ze stałym objęciem

wydajność: przy twardości węglanowej 10 °dH	600 l	1 505 l	2 500 l	4 250 l	7 188 l
---	-------	---------	---------	---------	---------

do cen należy doliczyć VAT 23%



Chemia do piecy

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 61, 62, 101, 102



COMBICLEAN 3 W 1

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, sptukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczą komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

CDL05
399,-

Opakowanie
2x 5 kg

CALFREE ANTISCALE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary. Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

CCF05
299,-

Opakowanie
2x 4,5 kg

AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY SCS – do modeli Naboo i Sapiens pierwszej generacji



SOLID CLEAN – nowy środek czyszczący.

Środek nowej generacji, bezpieczne użycie bez kontaktu z substancją aktywną. 1 opakowanie = 930 g detergentu

SCL01
999,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.



SOLID CAL – nowy środek do usuwania kamienia.

Produkt usuwający kamień i zapobiegający gromadzeniu się kamienia. Zapobiega pojawianiu się awarii. Zapewnia czysty i pełny strumień pary, niweluje straty energii, wydłuża żywotność generatora pary. 1 opakowanie = 850 g środka odkamieniającego

SCA01
799,-

Opakowanie
zbiorcze 6 szt.

OKRESOWE USUWANIE KAMIENIA – wszystkie modele z bojlerem



COMBIBOILER

Kwaśny odkamieniacz przeznaczony do okresowego odkamieniania generatora pary. Do użytku profesjonalnego przez upoważnione osoby.

DS010
469,-

Opakowanie
10 l



AUTOMATYCZNY SYSTEM MYJĄCY VCS – do modeli 161, 201, 202



COMBICLEAN – 3 w 1 ALKALINE CLEANSER

Zasadowy środek myjący o potrójnym działaniu, przeznaczony do mycia komory pieczenia. Dzięki formule 3 w 1, myjącej, spłukującej i odkamieniającej, środek zapewnia całkowite usunięcie resztek żywności, nabłyszczą komorę pieczenia nie pozostawiając smug, a także chroni i zapewnia trwałość uszczelek.

Okresowe odkamienianie – dla wszystkich modeli z bojlerem.

DL010
399,-

Opakowanie
10 l



CALFREE

Środek odkamieniający w płynie, przyjazny dla środowiska. Używany regularnie zapewnia czysty i pełny strumień pary.

CF010
299,-

Opakowanie
10 l

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI



PURECLEANXTR – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA GRILLI, RUSZTÓW I PIECÓW

Gotowy do użycia silnie zasadowy preparat do bieżącego usuwania zanieczyszczeń tłuszczowo-smolistych i przebarwień pochodzenia organicznego. Myje i odtłuszcza. Zalecany do codziennego mycia grilli, pieców, piekarników, okapów i rusztów. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców i piekarników. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyb w drzwiach pieca.

PureCleanXTR 1L
29,-

Opakowanie
1 l

PureCleanXTR 5L
119,-

Opakowanie
5 l

Profesjonalna chemia do zmywarek



PURECLEANCL – PROFESJONALNY PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z AKTYWNYM CHLOREM

Bardzo wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do szkła, ceramiki i stali nierdzewnej. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi oraz osady po kawie i herbacie. Nie pozostawia smug i zacieków. Wydłuża żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na elementach grzejnych w zmywarce.

PureCleanCL 10L
299,-
Opakowanie
10 l

PureCleanCL 20L
479,-
Opakowanie
20 l



PURECLEANRINS – PROFESJONALNY PŁYN PŁUCZĄCY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH

Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych. Nadaje naczyń polysk i nie pozostawia zacieków. Nabłyszczacz zapobiega ponownemu osadzaniu się drobinek tłuszczu i brudu. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym.

PureCleanRins 5L
159,-
Opakowanie
5 l

PureCleanRins 10L
299,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANGASS – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH Z CHLOREM

Preparat myjący do zmywarek, przeznaczony do naczyń szklanych, bezzapachowy. Zawiera aktywny chlor o właściwościach wybielających. Usuwa pozostałości po napojach – kawie, herbacie, winie, sokach. Nie pozostawia smug. Nie powoduje korozji szkła ani ścierania zdobień z mytych naczyń.

PureCleanGlass 10L
319,-
Opakowanie
10 l



PURECLEANALU – PROFESJONALNY PŁYN DO MYCIA SZKŁA I ALUMINIUM W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH BEZ CHLORU

Alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych, przeznaczony do mycia szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, aluminium. Usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Zapewnia długą żywotność urządzenia, zapobiegając odkładaniu się kamienia.

PureCleanAlu 20L
479,-
Opakowanie
20 l

shop.grafen.com

Nowy sklep internetowy Grafen – wygodne zakupy gdziekolwiek jesteś!

Teraz możesz kupować urządzenia Grafen online – szybko, wygodnie i bez ograniczeń!

Niezależnie od tego, gdzie jesteś i kiedy chcesz złożyć zamówienie, nasz sklep internetowy jest dostępny 24/7.

Dlaczego warto kupować online?

- **2 lata gwarancji** – pewność niezawodności Twoich urządzeń
- **Darmowa wysyłka** – oszczędność bez dodatkowych kosztów
- **Atrakcyjne finansowanie** – wygodne opcje płatności dostosowane do Twoich potrzeb
- **Bezpieczeństwo zakupów** – kupujesz bezpośrednio u producenta
- **Produkty dostępne od ręki** – błyskawiczna realizacja zamówień

Nie czekaj – sprawdź naszą ofertę już teraz!

Odwiedź nasz sklep online i wybierz urządzenia dla swojego biznesu!



2 lata
gwarancji



bezpieczne
zakupy



wysyłka
gratis



leasing



INFORMACJE OGÓLNE

Przedstawione w katalogu produkty dostępne są na terenie całej Polski za pośrednictwem dystrybutorów, których dane teleadresowe zostały umieszczone na naszej stronie internetowej www.grafen.com. Nasi partnerzy handlowi dysponują szczegółowymi informacjami na temat naszych produktów, sposobu ich dostarczenia, montażu oraz serwisowania.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nowa edycja katalogu (w wersji drukowanej i/lub cyfrowej) unieważnia wszystkie ceny i warunki handlowe podane w poprzedniej jego edycji.

Ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% lub 0% na wybrane artykuły spożywcze.

Grafen Europe sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wycofania wyrobów ze sprzedaży. Informacja o ww. zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.grafen.com.

Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy. Niektóre produkty zostały pokazane na zdjęciach z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. Grafen Europe sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z druku. Właściwe produkty dostępne w sprzedaży mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów w całości lub w części bez zezwolenia jest zabronione. Każde urządzenie wymagające stałego podłączenia do sieci wodnej musi być wyposażone w dodatkowy uzdatniacz wody używany zgodnie z zaleceniami i producenta. W przypadku jego braku klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

Przedstawione w katalogu produkty spełniają wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny.

Grafen Europe sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo
tel.: +48 607 123 257
e-mail: info@grafen.com
www.grafen.com





GRAFEN

INNOVATION. DESIGN. SUPPORT.

Grafen Europe sp. z o.o.

ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo

+48 61 658 70 59

info@grafen.com

www.grafen.com

www.shop.grafen.com

Dystrybutor